



## ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

### Cisco Small Business

Τηλέφωνα IP σειράς SPA300 και SPA500 της Cisco με Cisco Unified Communications UC320W

Μοντέλα τηλεφώνου: SPA301, SPA303, SPA501G, SPA502G, SPA504G, SPA508G, SPA509G, SPA525G, SPA525G2

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα με τα εμπορικά σήματα της Cisco, μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)

<b>Κεφάλαιο 1: Πώς θα ξεκινήσετε</b>	<b>6</b>
Επισκόπηση των τηλεφώνων Cisco Small Business IP	7
Δυνατότητες τηλεφώνου	8
Σύγκριση μοντέλων	8
Εξαρτήματα του τηλεφώνου Cisco SPA301	9
Εξαρτήματα της σειράς μοντέλων τηλεφώνου Cisco SPA303 και SPA500	12
Κονσόλα συνοδών Cisco SPA500S	15
Σύνδεση ενσύρματου και ασύρματου σετ ακουστικών-μικροφώνου (προαιρετική)	16
Χρήση προγραμματιζόμενων πλήκτρων για χειρισμό κλήσεων	18
Χρήση των κουμπιών γραμμής	21
Επεκτάσεις	21
Κοινόχρηστες γραμμές	22
Ενδείξεις κατάστασης	22
Χρήση των κουμπιών δυνατοτήτων	23
Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων	24
<b>Κεφάλαιο 2: Χρήση βασικών λειτουργιών τηλεφώνου</b>	<b>28</b>
Επιλογή συσκευής ήχου	29
Ρύθμιση έντασης και σίγασης	31
Πραγματοποίηση, απάντηση και διαχείριση κλήσεων	32
Πραγματοποίηση κλήσης	32
Απάντηση, εκτροπή και τερματισμός κλήσεων	35
Διαχείριση πολλών κλήσεων	36
Χρήση τηλεφώνου αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης (hot phone)	37
Χρήση αντιστοιχισμένου τηλεφώνου	38
Χρήση δυνατότητας ενδοσυνεννόησης και τηλεειδοποίησης	38
Μεταβίβαση κλήσεων	40
Προβολή και επιστροφή αναπάντητων κλήσεων	43
Προώθηση όλων των κλήσεων	44
Ρύθμιση δυνατότητας Μην ενοχλείτε	46

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων	47
Λήψη κλήσης για άλλη επέκταση	48
Στάθμευση κλήσης	49
Δημιουργία τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης	52
Χρήση των καταλόγων τηλεφώνου	53
Χρήση λίστας επαφών (προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων)	54
Χρήση των εταιρικών καταλόγων	58
Χρήση των ιστορικών κλήσεων	59
Ρύθμιση ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης τηλεφώνου	61
Χρήση του συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή	63
Ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή	64
Πρόσβαση σε αυτόματο τηλεφωνητή	64
Επιλογές αυτόματου τηλεφωνητή	66
<b>Κεφάλαιο 3: Χρήση δυνατοτήτων τηλεφώνου για προχωρημένους</b>	<b>69</b>
Διαμόρφωση δυνατοτήτων απορρήτου	70
Ενεργοποίηση και παροχή υποστήριξης κλήσης	72
Δημιουργία και χρήση προσωπικών μνημών	74
Ρύθμιση της οθόνης σας	76
Ρύθμιση της προφύλαξης οθόνης του τηλεφώνου	78
Προσαρμογή ήχων κλήσης για τις επεκτάσεις σας	82
Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP	83
Χρήση του μενού Interactive Voice Response στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G	87
Σύνδεση των μοντέλων τηλεφώνου Cisco SPA525 στο ασύρματο δίκτυο φωνής	88
Χρήση του μοντέλου Cisco SPA525G2 με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth	89
Ενεργοποίηση Bluetooth	90
Αντιστοίχιση του μοντέλου Cisco SPA525G2 με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth	90
Έναρξη αντιστοίχισης από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2	91
Εκκίνηση αντιστοίχισης από το κινητό σας τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth	92

Εισαγωγή του βιβλίου διευθύνσεων του κινητού τηλεφώνου στο τηλέφωνο Cisco SPA525G2	93
Πραγματοποίηση κλήσης κινητού χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο Cisco SPA525G2	94
Λήψη κλήσεων κινητού χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο Cisco SPA525G2	95
Εναλλαγή ήχου από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 στο κινητό σας τηλέφωνο	95
Προβολή μπαταρίας κινητού τηλεφώνου και πληροφορίες σήματος για το τηλέφωνο Cisco SPA525G2	96
Φόρτιση κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο Cisco SPA525G2	97
Αλλαγή των ρυθμίσεων ώρας συστήματος	98
<b>Παράρτημα A: Χρήση αναλογικού τηλεφώνου με το Cisco UC320W</b>	<b>100</b>
Βασικές λειτουργίες κλήσεων σε αναλογικά τηλέφωνα	100
Χρήση κωδικών με αστερίσκο για ειδικές δυνατότητες σε αναλογικά τηλέφωνα	101
<b>Παράρτημα B: Πού να πάτε από εδώ</b>	<b>104</b>

## Πώς θα ξεκινήσετε

Ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του τηλεφώνου Cisco Small Business IP με Cisco Unified Communications UC320W. Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, διαβάστε αυτό το κεφάλαιο για να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητές του. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες:

- Επισκόπηση των τηλεφώνων Cisco Small Business IP, σελίδα 7
- Δυνατότητες τηλεφώνου, σελίδα 8
- Κονσόλα συνοδών Cisco SPA500S, σελίδα 15
- Σύνδεση ενσύρματου και ασύρματου σετ ακουστικών-μικροφώνου (προαιρετική), σελίδα 16
- Χρήση προγραμματιζόμενων πλήκτρων για χειρισμό κλήσεων, σελίδα 18
- Χρήση των κουμπιών γραμμής, σελίδα 21
- Χρήση των κουμπιών δυνατοτήτων, σελίδα 23
- Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων, σελίδα 24

### Σημειώσεις:

- Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε χρήστες του συστήματος τηλεφώνου UC320W της Cisco. Κάποιες δυνατότητες διαφέρουν σε άλλα περιβάλλοντα ελέγχου κλήσεων. Για περαιτέρω τεκμηρίωση για τα τηλέφωνα της Cisco, ανατρέξτε στο: [Παράρτημα Β, «Πού να πάτε από εδώ»](#).
- Για ενημέρωση σχετικά με τη χρήση τηλεφωνικών συσκευών FXS με το Cisco UC320W, ανατρέξτε στο: [Παράρτημα Α, «Χρήση αναλογικού τηλεφώνου με το Cisco UC320W»](#).

## Επισκόπηση των τηλεφώνων Cisco Small Business IP

Τα τηλέφωνα Small Business IP της Cisco είναι πλήρως εξελιγμένες τηλεφωνικές συσκευές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας εντός του γραφείου σας και με τον έξω κόσμο, είτε μέσω τοπικών τηλεφωνικών γραμμών ή μέσω δικτύων Voice over IP (VoIP).

- **Δυνατότητες κλήσης:** Στις δυνατότητες περιλαμβάνονται προώθηση κλήσεων, επανάκληση, μνήμες, μεταβίβαση κλήσεων, κλήσεις συνδιάσκεψης, κλήσεις ενδοσυνεννόησης και πρόσβαση σε αυτόματο τηλεφωνητή. Ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το ακουστικό, το ενσωματωμένο μεγάφωνο ή με συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου τρίτων κατασκευαστών που απαιτούν ξεχωριστή εγκατάσταση.
- **Δυνατότητες δικτύου:** Τα τηλέφωνα Cisco Small Business IP συνδέονται στο δίκτυο μέσω θυρών Ethernet. Το τηλέφωνο SPA525G/G2 της Cisco μπορεί να συνδεθεί ασύρματα στο δίκτυο ομιλίας, εάν είναι διαθέσιμο. Τα περισσότερα μοντέλα διαθέτουν επίσης μια επιπλέον θύρα Ethernet για σύνδεση του υπολογιστή με το δίκτυο. (Δεν ισχύει για το τηλέφωνο Cisco SPA525G/G2 όταν συνδέεται ασύρματα.)
- **Ισχύς:** Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τηλέφωνα, τα τηλέφωνα Cisco Small Business IP χρειάζονται ξεχωριστή πηγή τροφοδοσίας. Ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου, το τηλέφωνο ενδέχεται να λαμβάνει ισχύ από ένα διακόπτη Ethernet του δικτύου σας ή από ένα μετασχηματιστή ρεύματος.
- **Φροντίδα:** Τα τηλέφωνα Cisco Small Business IP είναι ηλεκτρονικές συσκευές και ως εκ τούτου δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, στον ήλιο, το κρύο ή το νερό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο χαρτί ή πετσέτα. Μην ψεκάζετε ή ρίχνετε διάλυμα καθαρισμού απευθείας πάνω στη συσκευή.

## Δυνατότητες τηλεφώνου

Αξιοποιήστε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις ενότητες για να μάθετε περισσότερα για το τηλέφωνό σας.

- Σύγκριση μοντέλων, σελίδα 8
- Εξαρτήματα του τηλεφώνου Cisco SPA301, σελίδα 9
- Εξαρτήματα της σειράς μοντέλων τηλεφώνου Cisco SPA303 και SPA500, σελίδα 12

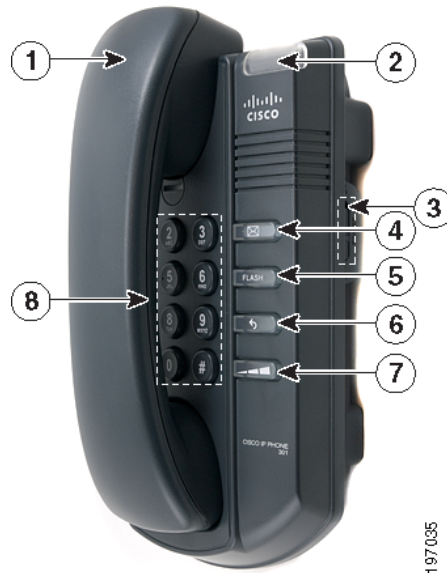
### Σύγκριση μοντέλων

	SPA301	SPA501G	SPA502G	SPA303	SPA504G	SPA508G	SPA509G	SPA525G SPA525G2
Οθόνη	Καμία. Χρήση χάρτινων ετικετών		μονόχρωμες 128 X 64					έγχρωμες 320 x 240
Κουμπιά γραμμής/δυνατοτήτων	1	8	1	3	4	8	12 <sup>a</sup>	5
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	4 σταθερά	4 σταθερά	4 δυναμικά					
Κουμπί πλοήγησης	Κανένας		Πλοήγηση τεσσάρων κατευθύνσεων					Πλοήγηση τεσσάρων κατευθύνσεων με το κουμπί Επιλογή στο κέντρο
Δυνατότητα Ισχύς μέσω Ethernet (PoE)	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι


- a. Το τηλέφωνο SPA509G της Cisco διαθέτει οχτώ κουμπιά γύρω από την οθόνη και τέσσερα κουμπιά με χάρτινες ετικέτες.





## Εξαρτήματα του τηλεφώνου Cisco SPA301



#	Δυνατότητα τηλεφώνου	Περιγραφή
1.	Ακουστικό	Συσκευή ήχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων. Σημείωση: το συγκεκριμένο μοντέλο δεν διαθέτει μεγάφωνο ή θύρα ακουστικών-μικροφώνου.
2.	Μηνύματα σε αναμονή/ 'Ενδειξη κατάστασης	Το φως υποδεικνύει την κατάσταση του τηλεφώνου ή των μηνυμάτων: <ul style="list-style-type: none"><li>• Σβηστό: Το τηλέφωνο είναι διαθέσιμο για την πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσεων και δεν υπάρχουν νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή.</li><li>• Κόκκινο (ανάβει σταθερά): Δεν υπάρχουν νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή. Σημειώστε ότι ένα μήνυμα δεν θεωρείται νέο μέχρι να αποθηκευτεί ή να διαγραφεί.</li><li>• Κόκκινο (αναβοσβήνει γρήγορα): Έχετε μια εισερχόμενη κλήση.</li><li>• Κόκκινο (αναβοσβήνει αργά): Έχετε μια κλήση σε κράτηση.</li><li>• Κόκκινο (αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές): Το τηλέφωνό σας έχει χάσει προσωρινά τη σύνδεση Ethernet.</li></ul> (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)



#	Δυνατότητα τηλεφώνου	Περιγραφή
	Μηνύματα σε αναμονή/ 'Ενδειξη κατάστασης (συνεχίζεται)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πορτοκαλί (ανάβει σταθερά): Το τηλέφωνό σας δεν είναι καταχωρημένο στο σύστημα ελέγχου κλήσεων. Αυτό συμβαίνει όταν το τηλέφωνο κάνει επανεκκίνηση και δεν είναι καταχωρημένο.</li><li>• Πορτοκαλί (αναβοσβήνει γρήγορα): Το υλικολογισμικό του τηλεφώνου σας αναβαθμίζεται.</li><li>• Πορτοκαλί (αναβοσβήνει αργά): Γίνεται λήψη του υλικολογισμικού του τηλεφώνου σας.</li><li>• Πορτοκαλί (αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές): Το τηλέφωνό σας έχει χάσει μόνιμα τη σύνδεση Ethernet. Όταν το τηλέφωνο επανασυνδεθεί, θα κάνει επανεκκίνηση.</li><li>• Πράσινο (αναβοσβήνει αργά): Η προώθηση κλήσης ή είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση Μην ενοχλείτε. (Όταν σηκώνετε το ακουστικό, θα ακούγεται επίσης ένας διακεκομμένος τόνος κλήσης.)</li></ul>
3.	Διακόπτης κωδωνισμού	Ωθήστε στη θέση On για να ενεργοποιήσετε τον κωδωνισμό. Ωθήστε στη θέση Off για να απενεργοποιήσετε τον κωδωνισμό.
4.	Κουμπί αυτόματου τηλεφωνητή 	Πατήστε για πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή (εάν έχει εγκατασταθεί από τον διαχειριστή του τηλεφώνου).






#	Δυνατότητα τηλεφώνου	Περιγραφή
5.	Κουμπί FLASH	<p>Θέτει μια κλήση σε κράτηση ή τη μεταβιβάζει.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Εάν δεχτείτε κάποια κλήση ενώ μιλάτε σε άλλη κλήση, πατήστε <b>FLASH</b> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε κράτηση και να απαντήσετε τη νέα κλήση. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε δύο φορές <b>FLASH</b>.</li><li>• Για να θέσετε μια κλήση σε κράτηση, πατήστε <b>FLASH</b>. Για να συνεχίσετε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε δύο φορές <b>FLASH</b>.</li><li>• Για να μεταβιβάσετε μια κλήση, πατήστε <b>FLASH</b>. Στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τον αριθμό τηλεφώνου. Όταν το άλλο τηλέφωνο αρχίζει να κουδουνίζει, περιμένετε να απαντήσει ο παραλήπτης ή πατήστε αμέσως <b>FLASH</b> για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.</li></ul>
6.	Κουμπί επανάκλησης 	Πατήστε για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.
7.	Κουμπί έντασης ήχου 	Πατήστε επανειλημμένα για να αυξήσετε την ένταση του ακουστικού (όταν το ακουστικό βρίσκεται μακριά από το τηλέφωνο) ή την ένταση κωδωνισμού (όταν το ακουστικό είναι επάνω στο τηλέφωνο).
8.	Πληκτρολόγιο	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αριθμών.

## Εξαρτήματα της σειράς μοντέλων τηλεφώνου Cisco SPA303 και SPA500

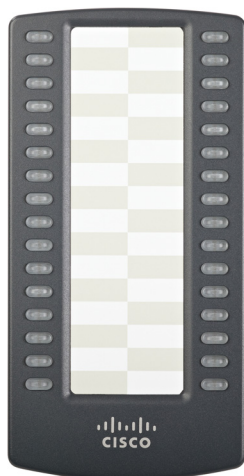


#	Δυνατότητα τηλεφώνου	Περιγραφή
1.	Σετ ακουστικών και μεγάφωνο	Συσκευές ήχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων.
2.	Ένδειξη μηνυμάτων σε αναμονή	<p>Δηλώνει την κατάσταση του αυτόματου τηλεφωνητή σας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σβηστό: Δεν έχετε νέα μηνύματα ή ο αυτόματος τηλεφωνητής σας δεν έχει διαμορφωθεί.</li> <li>Κόκκινο: Δεν υπάρχουν νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή. Σημειώστε ότι ένα μήνυμα δεν θεωρείται νέο μέχρι να αποθηκευτεί ή να διαγραφεί.</li> <li>Κόκκινο που αναβοσβήνει: Έχετε μια εισερχόμενη κλήση.</li> </ul>
3.	Οθόνη	<p>Μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA501G</p> <p>Εμφανίζει πληροφορίες, προγραμματιζόμενα πλήκτρα, μενού ή ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατάσταση του τηλεφώνου και τις καταχωρήσεις του χρήστη.</p>

#	Δυνατότητα τηλεφώνου	Περιγραφή
4.	Κουμπιά γραμμής και δυνατοτήτων	<p>Μη διαθέσιμα στο τηλέφωνο Cisco SPA502G</p> <p>Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επεκτάσεις, κοινόχρηστες τηλεφωνικές γραμμές ή προγραμματιζόμενες δυνατότητες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον διαχειριστή του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Χρήση των κουμπιών γραμμής, σελίδα 21</a>.</p> <p>Τα αχρησιμοποίητα κουμπιά μπορούν να ρυθμιστούν ως προσωπικές μνήμες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Δημιουργία και χρήση προσωπικών μνημών, σελίδα 74</a>.</p>
5.	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	<p>Εκτελούν καθορισμένες ενέργειες ή ανοίγουν μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Χρήση προγραμματιζόμενων πλήκτρων για χειρισμό κλήσεων, σελίδα 18</a>.</p>
6.	Κουμπιά γραμμής/ δυνατοτήτων για το τηλέφωνο Cisco SPA509G	<p>Εκτελούν καθορισμένες ενέργειες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον διαχειριστή του τηλεφώνου. Το χρώμα υποδεικνύει την κατάσταση. Παρέχονται χάρτινες ετικέτες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Χρήση των κουμπιών γραμμής, σελίδα 21</a>.</p>
7.	Κουμπί πλοήγησης	<p>Μη διαθέσιμο στο τηλέφωνο Cisco SPA501G.</p> <p>Μετακινεί τον δρομέα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω στα στοιχεία της οθόνης. Σημείωση: Το τηλέφωνο Cisco SPA525G/G2 περιλαμβάνει ένα κεντρικό κουμπί που επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο στην οθόνη.</p>
8.	Κουμπί αυτόματου τηλεφωνητή 	<p>Συνδέεται με τον αυτόματο τηλεφωνητή, εάν έχει διαμορφωθεί από τον διαχειριστή του τηλεφώνου.</p>
9.	Κουμπί κράτησης 	<p>Θέτει μια κλήση σε κράτηση.</p>

#	Δυνατότητα τηλεφώνου	Περιγραφή
10.	Κουμπί ρυθμίσεων 	Ανοίγει ένα μενού για να ρυθμίσετε τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις (όπως τον κατάλογο και τις μνήμες), να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων και να εγκαταστήσετε τις λειτουργίες (όπως η προώθηση κλήσεων).  Σημείωση: Στο τηλέφωνο Cisco SPA501G, αυτό το κουμπί ανοίγει το μενού Interactive Voice Response. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Χρήση του μενού Interactive Voice Response στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G</a> , σελίδα 87.
11.	Κουμπί μενού 	Όταν επιλεγεί (σταθερό κόκκινο), αποτρέπει τη φωνητική μετάδοση στον συνδεδεμένο καλούντα. Σημείωση: Το πλήκτρο σίγασης αναβοσβήνει όταν δεν μπορεί να βρεθεί σύνδεση με το δίκτυο.
12.	Κουμπί έντασης ήχου 	Ρυθμίστε την ένταση της ενεργής συσκευής ήχου (ακουστικό, σετ ακουστικών-μικροφώνου ή μεγάφωνο) ή την ένταση κωδωνισμού (όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει ή βρίσκεται σε αδράνεια). Πατήστε + για να αυξήσετε την ένταση ή πατήστε - για να μειώσετε την ένταση.
13.	Κουμπί σετ ακουστικών-μικροφώνου 	Όταν επιλεγεί (ανάβει πράσινο σταθερά), χρησιμοποιείται το σετ ακουστικών-μικροφώνου ως συσκευή ήχου για την κλήση.
14.	Κουμπί μεγαφώνου 	Όταν επιλεγεί (ανάβει πράσινο σταθερά), χρησιμοποιείται το μεγάφωνο ως συσκευή ήχου για την κλήση.
15.	Πληκτρολόγιο	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αριθμών και γραμμάτων και για την επιλογή του μενού επιλογών.

## Κονσόλα συνοδών Cisco SPA500S







Η κονσόλα συνοδών Cisco SPA500S συνδέεται με τηλέφωνα IP της σειράς SPA500 της Cisco για την παροχή επιπλέον κουμπιών δυνατοτήτων. Έως δύο μονάδες από 32 κουμπιά η καθεμία μπορούν να συνδεθούν σε ένα τηλέφωνο παρέχοντας συνολικά 64 κουμπιά δυνατοτήτων.

Ο διαχειριστής του τηλεφώνου σας μπορεί να ρυθμίσει κάποια κουμπιά για διάφορες χρήσεις, όπως μνήμες, συνέχιση κλήσης σε άλλη συσκευή, λήψη κλήσης, ενδοσυνεννόηση και φραγή αναγνωριστικού καλούντος. Οι χάρτινες ετικέτες δείχνουν τη λειτουργία του κάθε κουμπιού.



## Σύνδεση ενσύρματου και ασύρματου σετ ακουστικών-μικροφώνου (προαιρετική)

Τα τηλέφωνα IP υποστηρίζουν τη χρήση ενσύρματων και ασύρματων σετ ακουστικών-μικροφώνου από διαφορετικούς κατασκευαστές. Τα τηλέφωνα Cisco SPA525G/G2 υποστηρίζουν επίσης ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth. Για τα τελευταία μοντέλα που υποστηρίζονται, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

Κάθε μάρκα και τύπος σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να απαιτεί διαφορετικά βήματα σύνδεσης. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του συγκεκριμένου σετ ακουστικών-μικροφώνου για περισσότερες πληροφορίες. Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Διαδικασία	Οδηγίες
Σύνδεση ενσύρματου σετ ακουστικών-μικροφώνου	Συνδέστε το βύσμα 2,5 χιλιοστών των ακουστικών στην υποδοχή σύνδεσης ακουστικών στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου IP.
Σύνδεση ασύρματου (χωρίς Bluetooth) ακουστικού-μικροφώνου	Συνδέστε το καλώδιο των ακουστικών στην υποδοχή σύνδεσης στο πίσω μέρος του τηλεφώνου IP.
Σύνδεση και ενεργοποίηση ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth Cisco SPA525G/G2	Διαθέσιμο μόνο στα τηλέφωνα Cisco SPA525G/G2 Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πιέστε το .</li> <li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li> <li>3. Επιλέξτε Διαμόρφωση Bluetooth.</li> <li>4. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης  για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.</li> <li>5. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li> </ol>
Δημιουργία προφίλ ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth Cisco SPA525G/G2	Διαθέσιμο μόνο στα τηλέφωνα Cisco SPA525G/G2 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Μετά την ενεργοποίηση του Bluetooth, πατήστε .</li> <li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li> <li>3. Επιλέξτε Διαμόρφωση Bluetooth.</li> <li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στη Λειτουργία Bluetooth και πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης  για να ενεργοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:</li> </ol>



Διαδικασία	Οδηγίες
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τηλέφωνο: Η συσκευή Cisco SPA 525G2 θα αντιστοιχιστεί μόνο με ένα ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Cisco SPA 525G2 με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth.</li> <li>• Και τα δύο: Η συσκευή Cisco SPA 525G2 μπορεί να χρησιμοποιήσει ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth ή να λειτουργήσει με το κινητό σας τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth. Ανά πάσα στιγμή, η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω του ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth ή του κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει Bluetooth. Εάν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας, η συσκευή με την υψηλότερη προτεραιότητα ενεργοποιείται πρώτη, με βάση τη σειρά των συσκευών στη λίστα Διαμόρφωση Bluetooth &gt; Προφίλ Bluetooth.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Πραγματοποιήστε κύλιση στα Προφίλ Bluetooth και πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης  για να ανοίξετε την οθόνη προφίλ.</li> <li>6. Πατήστε <input type="text" value="Σάρωση"/> για σάρωση του σετ ακουστικών-μικροφώνου σας. Εάν η συσκευή δεν εντοπιστεί, βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό-μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο και υποστηρίζει Bluetooth, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη σάρωση.</li> <li>7. Στη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν, επιλέξτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σας και πατήστε <input type="text" value="Επιλογή"/> για να επεξεργαστείτε το προφίλ.</li> <li>8. Πραγματοποιήστε κύλιση στο PIN και εισαγάγετε το PIN για το ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth.</li> <li>9. Πραγματοποιήστε κύλιση στην Αυτόματη σύνδεση και πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης  για να επιλέξετε Ενεργοποίηση.</li> <li>10. Πατήστε <input type="text" value="Σύνδεση"/>.</li> </ol>






## Χρήση προγραμματιζόμενων πλήκτρων για χειρισμό κλήσεων











Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα είναι δυναμικά κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου για να παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες για την τρέχουσα εργασία ή το επιλεγμένο μενού.

Τέσσερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα εμφανίζονται κάθε φορά. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές, ένα εικονίδιο δεξιού βέλους (>) ή αριστερού βέλους (<) εμφανίζεται δεξιά ή αριστερά της περιοχής του προγραμματιζόμενου πλήκτρου. Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να δείτε περισσότερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με τα κοινά προγραμματιζόμενα πλήκτρα για το χειρισμό των κλήσεων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι ετικέτες προγραμματιζόμενων πλήκτρων διαφέρουν μεταξύ των μοντέλων. Η διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου πλήκτρου εξαρτάται από την κατάσταση, τη διαμόρφωση και το μοντέλο του τηλεφώνου. Μη διαθέσιμες στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G.

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο	Λειτουργία
> ή <	Υποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα προγραμματιζόμενα πλήκτρα με πάτημα του αριστερού ή δεξιού βέλους στο κουμπί πλοήγησης.
Απάντηση	Απαντά σε εισερχόμενη κλήση.
Τμεταβ, ΤυφλΜεταβ	Για να μεταβιβάσετε μια κλήση σε έναν άλλο χρήστη χωρίς να ανακοινωθεί η κλήση, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο, εισαγάγετε την επέκταση ή τον αριθμό του τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε ξανά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Δείτε επίσης <a href="#">Μεταβίβ.</a>
ΕπιστρΚλ	Επιστρέφει την τελευταία εισερχόμενη κλήση σε αυτό το τηλέφωνο.
ΠροώθΚλ. -ΠροώθΚλ	Πατήστε  για προώθηση όλων των εισερχομένων κλήσεων. Στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε  για κανονική λήψη κλήσεων.
Dnd, -Dnd, ΑπDnd	Πατήστε  για να αποτρέψετε εισερχόμενες κλήσεις στο τηλέφωνό σας. Οι κλήσεις θα προωθούνται στο νούμερο για την Προώθηση όλων των κλήσεων. Πατήστε  ή  για κανονική λήψη κλήσεων. Δείτε επίσης <a href="#">Παράβλ.</a>

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο	Λειτουργία
Συνδιάσκ	<p>Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης. Εισαγάγετε έναν αριθμό, περιμένετε να απαντήσουν και στη συνέχεια πατήστε ξανά  .</p> <p>Δείτε επίσης <a href="#">ΣυνΣυνδιάσκ</a> ή <a href="#">Γραμμή Συνδιάσκ</a>.</p> <p>Για να τερματίσετε τη συνδιάσκεψη για όλους, πατήστε  ή κλείστε το τηλέφωνο. Για να φύγετε από τη συνδιάσκεψη επιτρέποντας στους υπόλοιπους καλούντες να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτήν, πατήστε  .</p>
ΣυνΣυνδιάσκ ή Γραμμή Συνδιάσκ	<p>Όταν βρίσκεστε σε μια ενεργή κλήση και έχετε μια άλλη κλήση σε κράτηση στο τηλέφωνό σας, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης για αυτές τις κλήσεις. Εάν έχετε πολλές γραμμές σε κράτηση, θα σας ζητηθεί να βάλετε μια κλήση σε κράτηση πατώντας το κουμπί γραμμής. Δείτε επίσης <a href="#">Συνδιάσκ</a>.</p> <p>Για να τερματίσετε τη συνδιάσκεψη για όλους, πατήστε  ή κλείστε το τηλέφωνο. Για να φύγετε από τη συνδιάσκεψη επιτρέποντας στους υπόλοιπους καλούντες να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτήν, πατήστε  .</p>
Καταλ ή Κατάλογος	<p>Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον τοπικό σας κατάλογο, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να ανοίξετε τον κατάλογο και να επιλέξετε τον αριθμό. Για να καλέσετε έναν επιλεγμένο αριθμό, πατήστε  . Για έξοδο χωρίς κλήση, πατήστε δύο φορές  .</p>
Επεξεργασία Αριθμού	<p>Όταν χρησιμοποιείτε μια λίστα επανάκλησης ή ιστορικού κλήσεων, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο αριθμό πριν την πραγματοποίηση της κλήσης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να επεξεργαστείτε έναν αριθμό που πληκτρολογήσατε λάθος ή να αλλάξετε το πρόθεμα κλήσης. Στη συνέχεια πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.</p>
Προώθηση, ΤέλΠρωθ	<p>Πατήστε  για προώθηση όλων των εισερχομένων κλήσεων. Στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε  για κανονική λήψη κλήσεων.</p>
Τέλος κλήσης	<p>Πατήστε για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.</p>

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο	Λειτουργία
Έξοδος	Όταν βρίσκεστε εντός ενός μενού στην οθόνη, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
ΛήψηΟμ ή ΛήψηΟ	Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα εισερχομένων κλήσεων. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε μια κλήση και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> για να απαντήσετε. Δείτε επίσης <a href="#">Λήψη</a> .
Αναμονή	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να θέσετε την κλήση σε κράτηση.
Παράβλ	Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εκτρέψετε την κλήση στον διαμορφωμένο αριθμό προώθησης για κλήσεις χωρίς απάντηση. Δείτε επίσης <a href="#">Dnd</a> , <a href="#">-Dnd</a> , <a href="#">ΑπDnd</a> .
ETK	Επιστρέφει την τελευταία εισερχόμενη κλήση σε αυτό το τηλέφωνο.
Αναπάντ	Εμφανίζει τη λίστα αναπάντητων κλήσεων. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε μια κλήση και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> .
Νέα κλήση	Αφού θέσετε μια κλήση σε κράτηση, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση.
Στάθμ, ΤέλΣτάθμ	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε <input type="button" value="Στάθμευση"/> για να σταθμεύσετε την κλήση σε κράτηση. Εισαγάγετε ένα ή περισσότερα ψηφία για να εντοπίσετε τη θέση στάθμευσης και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> . Για να θέσετε εκτός στάθμευσης την κλήση, πατήστε <input type="button" value="ΤέλΣτάθμ"/> , εισαγάγετε τον αριθμό της θέσης στάθμευσης και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> .
Λήψη	Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση σε άλλη επέκταση, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο, εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> . Δείτε επίσης <a href="#">ΛήψηΟμ ή ΛήψηΟ</a> .
Επανάκληση	Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων αριθμών κλήσης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> .
Συνέχ.	Συνεχίζει μια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση.
Επιλογή	Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο στην οθόνη.

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο	Λειτουργία
Μεταβίβ	<p>Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε μια κλήση σε μια άλλη επέκταση ή αριθμό τηλεφώνου, πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Εισαγάγετε τον αριθμό.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Για άμεση μεταβίβαση, περιμένετε το άλλο τηλέφωνο να αρχίσει να κουδουνίζει και στη συνέχεια πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ξανά.</li><li>• Για μια ελεγχόμενη μεταβίβαση, περιμένετε για μια απάντηση, ανακοινώστε την κλήση και στη συνέχεια πατήστε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο.</li></ul>

## Χρήση των κουμπιών γραμμής

Τα κουμπιά γραμμής χρησιμοποιούνται για επεκτάσεις και κοινόχρηστες γραμμές, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον διαχειριστή του τηλεφώνου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το τηλέφωνο, επίσης, μπορεί να έχει προγραμματιζόμενα κουμπιά δυνατοτήτων για ειδικές λειτουργίες (δείτε [Ενότητα «Χρήση των κουμπιών δυνατοτήτων»](#) στη σελίδα 23).

Μη διαθέσιμα στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA502G. Αυτά τα τηλέφωνα διαθέτουν μόνο προσωπική επέκταση.

### Επεκτάσεις

Η επέκταση είναι ένας εσωτερικός αριθμός στο χώρο σας. Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαθέτει κουμπιά γραμμής για προσωπικές και κοινόχρηστες επεκτάσεις. Η ετικέτα κουμπιού υποδεικνύει τον αριθμό επέκτασης.

- Οι προσωπικές επεκτάσεις εμφανίζονται μόνο σε ένα τηλέφωνο.
- Οι κοινόχρηστες επεκτάσεις εμφανίζονται σε δύο ή περισσότερα τηλέφωνα, επιτρέποντας σε μια ομάδα χρηστών να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις κλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ενδείξεις κατάστασης](#).
- Κάθε κουμπί γραμμής υποστηρίζει δύο ταυτόχρονες κλήσεις. Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαθέτει πολλά κουμπιά γραμμής για τον ίδιο αριθμό επέκτασης για την υποστήριξη περισσότερων κλήσεων.
- Εάν επιτρέπονται οι εξερχόμενες κλήσεις από μία επέκταση, θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (συνήθως **9**) πριν καλέσετε έναν εξωτερικό αριθμό.



## Κοινόχρηστες γραμμές

Η κοινόχρηστη γραμμή είναι μια αναλογική τηλεφωνική γραμμή που προορίζεται για έναν ή περισσότερους χρήστες. Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαθέτει κουμπιά γραμμής για μία ή περισσότερες κοινόχρηστες γραμμές. Η ετικέτα κουμπιού ενδέχεται να εμφανίζει ένα όνομα, έναν αριθμό θύρας ή έναν αριθμό τηλεφώνου.

- Εάν η κοινόχρηστη γραμμή προορίζεται για μία ομάδα, όλα τα μέλη της μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις κλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ενδείξεις κατάστασης](#).
- Κάθε κοινόχρηστη γραμμή υποστηρίζει δύο ταυτόχρονες κλήσεις.
- Εάν η γραμμή είναι διαθέσιμη (σβηστό λαμπάκι), μπορείτε να πατήσετε το κουμπί γραμμής για να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή για μια εξερχόμενη κλήση. Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας οποιονδήποτε κωδικό υπεραστικών κλήσεων απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας.

## Ενδείξεις κατάστασης

Στις κοινόχρηστες γραμμές, στις κοινόχρηστες επεκτάσεις και στα αντιστοιχισμένα τηλέφωνα, το κουμπί γραμμής υποδεικνύει την κατάσταση.

- Σβηστό: Σε αδράνεια. Διαθέσιμο για την πραγματοποίηση κλήσης.
- Πράσινο (σταθερό): Σε σύνδεση με κλήση σε αυτό το τηλέφωνο.
- Πράσινο (αναβοσβήνει): Κρατά μια κλήση σε αυτό το τηλέφωνο. Για να συνεχίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί γραμμής.
- Πορτοκαλί (αναβοσβήνει): Το τηλέφωνο δέχεται εισερχόμενη κλήση. Για να απαντήσετε, σηκώστε το ακουστικό, ή πατήστε  ή . Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί γραμμής.
- Κόκκινο (σταθερό): Σε σύνδεση με κλήση σε άλλο τηλέφωνο.
- Κόκκινο (αναβοσβήνει): Κρατά μια κλήση σε άλλο τηλέφωνο. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το κουμπί γραμμής.
- Πορτοκαλί (σταθερό): Παρουσιάστηκε σφάλμα. Για βοήθεια απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.

## Χρήση των κουμπιών δυνατοτήτων

Ο διαχειριστής του τηλεφώνου σας μπορεί να διαμορφώσει τα ακόλουθα είδη κουμπιών δυνατοτήτων για το τηλέφωνό σας.

- **Αυτόματη κλήση (σύστημα μνήμης):** Πατήστε αυτό το κουμπί για να καλέσετε αμέσως έναν καθορισμένο χρήστη ή αριθμό τηλεφώνου. Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί για να μεταβιβάσετε αμέσως την κλήση. Πρόκειται για τυφλή μεταβίβαση, καθώς δεν σας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσετε στο άλλο μέλος ή να ακυρώσετε τη μεταβίβαση.
- **Φραγή αναγνωριστικού καλούντος:** Για να μην εμφανίζεται ο αριθμός σας, πατήστε το κουμπί και στη συνέχεια πραγματοποιήστε την κλήση. Μετά τον τερματισμό της κλήσης, τίθενται σε ισχύ οι κανονικές ρυθμίσεις αναγνώρισης κλήσης.
- **Θέση στάθμευσης κλήσης:** Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε αυτό το κουμπί για να θέσετε την κλήση σε κράτηση σε καθορισμένη θέση στάθμευσης, όπως τη Θέση στάθμευσης 2. Για να ακυρώσετε τη στάθμευση μιας κλήσης από αυτό το τηλέφωνο, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συνέχιση κλήσης σε άλλο τηλέφωνο IP με το ίδιο κουμπί θέσης στάθμευσης, για παράδειγμα, τη Θέση στάθμευσης 2. Εναλλακτικά, για να ακυρώσετε τη συνέχιση μιας κλήσης από οποιοδήποτε τηλέφωνο IP πατήστε **Τέλοςτάθμ**. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον καθορισμένο αριθμό θέσης στάθμευσης και στη συνέχεια πατήστε **Κλήση**.
- **Επιβεβλημένη νύχτα:** Η λειτουργία εξαρτάται από τη λειτουργία ημέρας/νύχτας του συστήματος του τηλεφώνου σας. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.
  - Σε ένα μη αυτοματοποιημένο σύστημα ημέρας/νύχτας: Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Ημέρας (πράσινο) και της λειτουργίας Νύχτας (κόκκινο).
  - Σε ένα σύστημα με αυτοματοποιημένο πρόγραμμα: Πατήστε για να παρακάμψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Το κουμπί είναι κόκκινο. Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στο κανονικό πρόγραμμα. Το κουμπί είναι πράσινο.
- **Ενδοσυνεννόηση:** Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε μια αμφίδρομη κλήση στο μεγάφωνο του καθορισμένου χρήστη. Πατήστε ξανά για να τερματίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης.
- **Παρακολούθηση τηλεφώνου ή Παρακολούθηση γραμμής (γνωστό και ως πεδίο Busy Lamp):** Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο κουμπιού για να παρακολουθήσετε όλες τις επεκτάσεις ενός τηλεφώνου (παρακολούθηση τηλεφώνου) ή μια συγκεκριμένη επέκταση (παρακολούθηση γραμμής). Πατήστε για να καλέσετε τον χρήστη ή να μεταβιβάσετε αμέσως μια ενεργή κλήση προς τον χρήστη (τυφλή μεταβίβαση μόνο). Το κουμπί λειτουργεί επίσης και ως ατομικό κουμπί λήψης για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση στο τηλέφωνο ή τη γραμμή που παρακολουθείτε. Σημειώστε ότι

το κουμπί της γραμμής παρακολούθησης δεν αντικατοπτρίζει τη δραστηριότητα του χρήστη σε άλλες επεκτάσεις, όπως κοινόχρηστες γραμμές και κοινόχρηστες επεκτάσεις.

- Κόκκινο (σταθερό): Η παρακολούθηση της επέκτασης ή του τηλεφώνου είναι σε χρήση.
- Κόκκινο (αναβοσβήνει): Μια κλήση είναι σε κράτηση στο υπό παρακολούθηση τηλέφωνο ή στην επέκταση.
- Πορτοκαλί (αναβοσβήνει): Υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο υπό παρακολούθηση τηλέφωνο ή στην επέκταση. Για να λάβετε την κλήση, πατήστε το κουμπί.
- Σβηστό: Η παρακολούθηση της επέκτασης ή του τηλεφώνου είναι σε αδράνεια.
- Αχρησιμοποίητο κουμπί: Προαιρετικά, χρησιμοποιήστε ένα μη επισημασμένο κουμπί ως προσωπικό κουμπί μνήμης.
  - Για να προσθέσετε μια προσωπική μνήμη: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μη επισημασμένο κουμπί για τρία ή τέσσερα δευτερόλεπτα. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Ορισμού μνήμης, εισαγάγετε ένα Όνομα για την ετικέτα κουμπιού. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης και στη συνέχεια εισαγάγετε τον ΑριθΤηλ. Πατήστε **Αποθήκευση**. Σημείωση: Οι προσωπικές μνήμες ενδέχεται να διαγραφούν εάν γίνουν αλλαγές στο τηλέφωνό σας από τον διαχειριστή.
  - Για χρήση προσωπικής μνήμης: Πατήστε αυτό το κουμπί για να καλέσετε αμέσως έναν καθορισμένο χρήστη ή αριθμό τηλεφώνου. Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί για να μεταβιβάσετε αμέσως την κλήση. Πρόκειται για τυφλή μεταβίβαση, καθώς δεν σας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσετε στο άλλο μέλος ή να ακυρώσετε τη μεταβίβαση.


## Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων

Εάν εισάγετε λάθος κάποιον αριθμό, μπορείτε να επεξεργαστείτε την καταχώρηση στην οθόνη του τηλεφώνου. Σε κάποιες οθόνες, μπορείτε να εισάγετε γράμματα αλλά και αριθμούς.

Μη διαθέσιμο στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Κατά την εισαγωγή ενός αριθμού για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος για κλήση σε κοινόχρηστη τηλεφωνική γραμμή.)



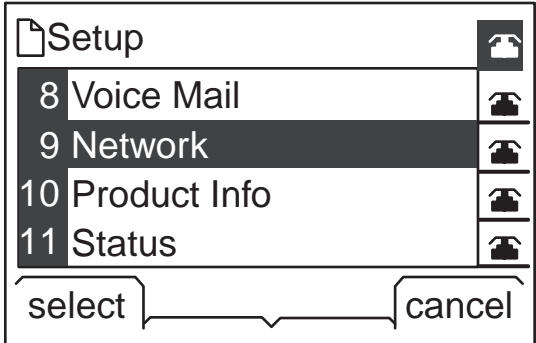
Διαδικασία	Οδηγίες
Διαγραφή ενός χαρακτήρα	Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε <b>ΔιαγΧαρ</b> για να διαγράψετε τον προηγούμενο αριθμό ή χαρακτήρα.
Διαγραφή όλων των χαρακτήρων Μοντέλα Cisco SPA50xG Cisco SPA525G/G2	Πατήστε <b>Εκκαθάριση</b> για να διαγράψετε την καταχώρηση. Πατήστε <b>Επιλογή</b> και στη συνέχεια επιλέξτε Διαγραφή από το μενού.
Μετακίνηση του δρομέα σε ένα πεδίο Μοντέλα Cisco SPA50xG Cisco SPA525G/G2	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο << για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα αριστερά ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο >> για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα δεξιά. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης  για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα δεξιά ή πατήστε το αριστερό βέλος για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα αριστερά.
Αλλαγή της λειτουργίας σε αριθμούς ή γράμματα Μοντέλα Cisco SPA50xG	Κάποια πεδία σας επιτρέπουν να εισάγετε γράμματα και αριθμούς. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω προγραμματιζόμενα πλήκτρα: <ul style="list-style-type: none"><li>• Αριθμ: αριθμητική λειτουργία</li><li>• Αλφα: αλφαριθμητική λειτουργία</li></ul> Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το αριστερό ή δεξί βέλος για να δείτε αυτές τις επιλογές.
Αλλαγή της λειτουργίας σε αριθμούς ή γράμματα Cisco SPA525G/G2	Κάποια πεδία σας επιτρέπουν να εισάγετε γράμματα και αριθμούς. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε: <b>Επιλογή</b> . Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδος εισαγωγής: <ul style="list-style-type: none"><li>• ΕισαγΑριθμ: αριθμητική λειτουργία</li><li>• ΕισαγΟλ: αλφαριθμητική λειτουργία</li></ul>

Διαδικασία	Οδηγίες
Εισαγωγή γραμμάτων σε αλφαριθμητική λειτουργία	<p>Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε αλφαριθμητική λειτουργία, μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε ένα πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζονται οι διαθέσιμοι χαρακτήρες. Για παράδειγμα, όταν πατήσετε <b>6</b>, θα δείτε να εμφανίζονται οι εξής επιλογές mno6MNO.</li><li>2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο μέχρι να επιλεγεί ο σωστός αριθμός ή γράμμα, και στη συνέχεια σταματήστε να πατάτε. Για παράδειγμα, πατήστε γρήγορα τρεις φορές το <b>6</b> για να εισάγετε το γράμμα ο. Ο χαρακτήρας εισάγεται και ο δρομέας μετακινείται στην επόμενη θέση στο πεδίο. Σημείωση: Για να εισάγετε διαστήματα και ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε αυτά τα πλήκτρα:<ul style="list-style-type: none"><li><b>1</b>: 1 / : \ , ! ; \$ ^  </li><li><b>0</b>: Διάστημα 0 ~ ? &gt; ‘ &lt; “ *</li><li><b>*</b>: . @ * &amp; % [ ] _</li><li><b>#</b>: # + - = ( ) { }</li></ul></li></ol>
Επεξεργασία ενός αριθμού τηλεφώνου στην οθόνη πριν από την κλήση	<p>Όταν χρησιμοποιείτε δυνατότητες όπως η λίστα επανάκλησης ή λίστα αναπάντητων κλήσεων, μπορείτε να επεξεργάζεστε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη πριν από την πραγματοποίηση της κλήσης.</p> <p>Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε τον αριθμό και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τον αριθμό ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Στα μοντέλα τηλεφώνου SPA303 και SPA50xG πατήστε <b>Επεξεργασία</b>. Εισαγάγετε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε <b>Κλήση</b>.</li><li>• Στο τηλέφωνο SPA525G/G2 πατήστε <b>Επεξεργασία Αριθμού</b>. Εισαγάγετε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια πατήστε <b>Κλήση</b> για να πραγματοποιήσετε την κλήση.</li></ul>

## Χρήση του μενού Ρύθμιση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ρύθμιση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους όπως ο κατάλογος του τηλεφώνου και το ιστορικό κλήσεων. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε .

Μη διαθέσιμο στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G

Διαδικασία	Οδηγίες
Επιλογή μενού για πραγματοποίηση κύλισης	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το βέλος πάνω ή κάτω στο κουμπί πλοήγησης για κύλιση σε μια επιλογή μενού.</li><li>2. Πατήστε <b>Επιλογή</b>. Εναλλακτικά, στο τηλέφωνο Cisco SPA525G/G2, πατήστε το κεντρικό κουμπί για επιλογή.</li></ol>
Επιλογή μενού για εισαγωγή αριθμού στο πληκτρολόγιο	<p>Εισαγάγετε τον αριθμό του μενού.</p> <p>Παράδειγμα: Σε αυτό το παράδειγμα, πατήστε το <b>9</b> για να επιλέξετε το Δίκτυο.</p> 

## Χρήση βασικών λειτουργιών τηλεφώνου

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τη χρήση των βασικών λειτουργιών του τηλεφώνου σας. Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:





- Επιλογή συσκευής ήχου, σελίδα 29
- Ρύθμιση έντασης και σίγασης, σελίδα 31
- Πραγματοποίηση, απάντηση και διαχείριση κλήσεων, σελίδα 32
- Χρήση δυνατότητας ενδοσυνεννόησης και τηλεειδοποίησης, σελίδα 38
- Μεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 40
- Προβολή και επιστροφή αναπάντητων κλήσεων, σελίδα 43
- Προώθηση όλων των κλήσεων, σελίδα 44
- Ρύθμιση δυνατότητας Μην ενοχλείτε, σελίδα 46
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων, σελίδα 47
- Λήψη κλήσης για άλλη επέκταση, σελίδα 48
- Στάθμευση κλήσης, σελίδα 49
- Δημιουργία τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης, σελίδα 52
- Χρήση των καταλόγων τηλεφώνου, σελίδα 53
- Χρήση των ιστορικών κλήσεων, σελίδα 59
- Ρύθμιση ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης τηλεφώνου, σελίδα 61
- Χρήση του συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή, σελίδα 63



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το κεφάλαιο, διαβάστε το Κεφάλαιο 1, «Πώς θα ξεκινήσετε» για να εξοικειωθείτε με τα εξαρτήματα του τηλεφώνου, τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα και τα κουμπιά γραμμής/δυνατοτήτων.

## Επιλογή συσκευής ήχου

Πριν από την πραγματοποίηση κλήσης, επιλέξτε τη συσκευή ήχου: το ακουστικό, το ενσωματωμένο μεγάφωνο ή το συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου τρίτων κατασκευαστών που έχει εγκατασταθεί. Συνήθως, μόνο μία συσκευή ήχου χρησιμοποιείτε κάθε φορά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για πληροφορίες σχετικά με τα σετ ακουστικών-μικροφώνου, δείτε: [Ενότητα «Σύνδεση ενσύρματου και ασύρματου σετ ακουστικών-μικροφώνου \(προαιρετική\)»](#) στη σελίδα 16.

Διαδικασία	Οδηγίες
Χρήση του ακουστικού	Σηκώστε το ακουστικό από τη μονάδα.
Χρήση του μεγάφωνου	Πατήστε  ή το κουμπί γραμμής (εάν το μεγάφωνο είναι η προτιμώμενη συσκευή ήχου σας). Το ακουστικό μπορεί να είναι επάνω στη μονάδα ή εκτός αυτής. Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε <a href="#">Επιλογή προτιμώμενης συσκευής ήχου</a> σε αυτόν τον πίνακα.
Χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου	Μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA301  Πατήστε  στο τηλέφωνό σας. Το ακουστικό μπορεί να είναι επάνω στη μονάδα ή εκτός αυτής. Σημείωση: Όταν η προτιμώμενη συσκευή ήχου σας είναι το σετ ακουστικών-μικροφώνου, απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό ενώ το ακουστικό βρίσκεται πάνω στο τηλέφωνο. Δείτε <a href="#">Επιλογή προτιμώμενης συσκευής ήχου</a> σε αυτόν τον πίνακα.
Εναλλαγή από το ακουστικό στο μεγάφωνο κατά τη διάρκεια της κλήσης	Πατήστε  και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι αναμμένο. Τοποθετήστε το ακουστικό επάνω στο τηλέφωνο ή αφήστε το κάτω.
Εναλλαγή από το ακουστικό στο σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά τη διάρκεια της κλήσης	Μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA301  Πατήστε  και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι αναμμένο. Τοποθετήστε το ακουστικό στο τηλέφωνο.

Διαδικασία	Οδηγίες
Επιλογή προτιμώμενης συσκευής ήχου	<p>Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301, Cisco SPA501G και Cisco SPA525G/G2</p> <p>Εάν πατήσετε ένα κουμπί γραμμής ή αρχίσετε να καλείτε χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό, θα χρησιμοποιηθεί η προτιμώμενη συσκευή ήχου σας. Βάσει προεπιλογής, προτιμάται το μεγάφωνο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Επιλέξτε την Προτιμώμενη συσκευή ήχου και στη συνέχεια πατήστε <b>Επεξεργασία</b>.</li><li>4. Πατήστε <b>Επιλογή</b> για να δείτε και να επιλέξετε συσκευή.</li><li>5. Πατήστε <b>OK</b> και στη συνέχεια πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li></ol>
Επιλογή ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth για κλήση	<p>Διαθέσιμη μόνο στο τηλέφωνο Cisco SPA525G/G2</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών-μικροφώνου είναι ενεργοποιημένο.</li><li>2. Πατήστε  στο τηλέφωνό σας (ή, εάν υποστηρίζεται, πατήστε δύο φορές το κουμπί Απάντηση στο ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth).</li><li>3. Καλέστε τον αριθμό για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.</li><li>4. Πατήστε το κουμπί Απάντηση στο ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη του ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.</li></ol> <p>Για περισσότερες επιλογές του τηλεφώνου Cisco SPA525G2, δείτε <a href="#">Χρήση του μοντέλου Cisco SPA525G2 με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth</a>, σελίδα 89.</p>


## Ρύθμιση έντασης και σίγασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης για κάθε συσκευή ήχου (ακουστικό, σετ ακουστικών-μικροφώνου και μεγάφωνο). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση κωδωνισμού. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, μπορείτε να θέσετε σε σίγαση και να καταργήσετε τη σίγαση στο τηλέφωνό σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι ρυθμίσεις έντασης ισχύουν για την επιλεγμένη συσκευή: ακουστικό, σετ ακουστικών-μικροφώνου ή μεγάφωνο.

Η σίγαση και το σετ ακουστικών-μικροφώνου δεν είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο Cisco SPA301.

Διαδικασία	Οδηγίες
Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco SPA301: Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ένταση.</li><li>• Άλλα μοντέλα: Πατήστε + στο κουμπί Ένταση για να αυξήσετε την ένταση ή πατήστε - για να μειώσετε την ένταση. Προαιρετικά, πατήστε <b>Αποθήκευση</b> για να αποθηκεύσετε αυτή τη ρύθμιση για μελλοντικές κλήσεις (μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA501G).</li></ul>
Ρύθμιση της έντασης ήχου όταν το τηλέφωνο είναι σε αδράνεια	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco SPA301: Σηκώστε το ακουστικό. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ένταση.</li><li>• Άλλα μοντέλα: Επιλέξτε μια άλλη συσκευή ήχου. Πατήστε + στο κουμπί Ένταση για να αυξήσετε την ένταση ή πατήστε - για να μειώσετε την ένταση. Προαιρετικά, πατήστε <b>Αποθήκευση</b> για να αποθηκεύσετε αυτή τη ρύθμιση για μελλοντικές κλήσεις (μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA501G).</li></ul>
Ρύθμιση της έντασης κωδωνισμού όταν το τηλέφωνο χτυπά ή είναι σε αδράνεια	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco SPA301: Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ένταση.</li><li>• Άλλα μοντέλα: Πατήστε + στο κουμπί Ένταση για να αυξήσετε την ένταση κωδωνισμού ή πατήστε - για να μειώσετε την ένταση κωδωνισμού. Προαιρετικά, πατήστε <b>Αποθήκευση</b> για να αποθηκεύσετε αυτή τη ρύθμιση για μελλοντικές κλήσεις (μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA501G).</li></ul>

Διαδικασία	Οδηγίες
Σίγαση και κατάργηση της σίγασης κατά τη διάρκεια της κλήσης	Μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA301  Πατήστε  για να σταματήσετε τη μετάδοση ήχου στο άλλο μέλος. Για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος σας είναι σε σίγαση, ελέγξτε ότι το κουμπί Σίγαση είναι αναμμένο. Πατήστε ξανά το κουμπί Σίγαση για να επιστρέψετε στις λειτουργίες κανονικού ήχου. Σημείωση: Κατά τη μετάβαση από το μεγάφωνο στο ακουστικό, η σίγαση απενεργοποιείται αυτόματα.

## Πραγματοποίηση, απάντηση και διαχείριση κλήσεων





Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες μεθόδους για να πραγματοποιήσετε, απαντήσετε και διαχειριστείτε τις κλήσεις σας. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες:





- Πραγματοποίηση κλήσης, σελίδα 32
- Απάντηση, εκτροπή και τερματισμός κλήσεων, σελίδα 35
- Διαχείριση πολλών κλήσεων, σελίδα 36
- Χρήση τηλεφώνου αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης (hot phone), σελίδα 37
- Χρήση αντιστοιχισμένου τηλεφώνου, σελίδα 38

### Πραγματοποίηση κλήσης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές κλήσης, δείτε: Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων, σελίδα 24.





Διαδικασία	Οδηγίες
Πραγματοποίηση κλήσης	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="823 371 1513 630">1. Επιλέξτε μια συσκευή ήχου.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="863 430 1489 462">• Χρήση ακουστικού: Σηκώστε το από τη συσκευή.</li><li data-bbox="863 489 1302 520">• Χρήση μεγαφώνου: Πατήστε .</li><li data-bbox="863 548 1347 621">• Χρήση ακουστικού-μικροφώνου (δεν περιλαμβάνεται): Πατήστε .</li></ul></li><li data-bbox="823 651 1489 745">2. Πατήστε ένα κουμπί γραμμής (προαιρετικά). Εάν δεν επιλέξετε κουμπί γραμμής, το πρώτο κουμπί χρησιμοποιείται από προεπιλογή.</li><li data-bbox="823 762 1505 835">3. Καλέστε έναν αριθμό επέκτασης ή αριθμό τηλεφώνου. (Δείτε τις οδηγίες παρακάτω σε αυτόν τον πίνακα.)</li></ol> <p data-bbox="823 856 1513 1365">Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος του τηλεφώνου σας μπορεί να αποκλείσει ορισμένες μορφές κλήσης ή να επιτρέψει τη χρήση τους μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Όταν καλείτε ένα αποκλεισμένο μοτίβο, η εισαγωγή θεωρείται μη έγκυρη και η κλήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ανάλογα με τη ρύθμιση του συστήματος, όταν καλείτε έναν περιορισμένο κωδικό, η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί μη έγκυρη ή μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό ελέγχου πρόσβασης σε κλήση. Σε αυτή την περίπτωση, θα ακουστεί ένας τόνος και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη (εάν υπάρχει). Εισαγάγετε τον κωδικό λογαριασμού που ακολουθείται από  Τα προνόμια ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε χρήστη.</p>
Κλήση εξωτερικού αριθμού	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="863 1394 1513 1606">• Κλήση από κοινόχρηστη FXO (κορμός) γραμμή: Εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. Δεν χρειάζεται κωδικός πρόσβασης.</li><li data-bbox="863 1633 1489 1892">• Καλέστε από προσωπική επέκταση (εάν επιτρέπεται): Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, όπως . Εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.</li></ul>

Διαδικασία	Οδηγίες
Επανάκληση αριθμού Όλα τα μοντέλα εκτός από τα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G Cisco SPA301 και Cisco SPA501G	Πατήστε  . (Προαιρετικά, επιλέξτε μια συσκευή ήχου για πρώτη φορά.)  1. Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε  ή  , ή πατήστε ένα κουμπί γραμμής (εάν υπάρχει). 2. Πατήστε  .
Κλήση από τον κατάλογο	Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G  Βλ. <a href="#">Χρήση των καταλόγων τηλεφώνου, σελίδα 53.</a>
Κλήση από τη λίστα ιστορικού κλήσεων	Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G  Βλ. <a href="#">Χρήση των ιστορικών κλήσεων, σελίδα 59.</a>

## Απάντηση, εκτροπή και τερματισμός κλήσεων

Το μεγάφωνο και το σετ ακουστικών-μικροφώνου δεν είναι διαθέσιμα για το τηλέφωνο Cisco SPA301.

Διαδικασία	Οδηγίες
Απάντηση σε κλήση	<p>Επιλογές:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε  ή , ή πατήστε ένα κουμπί γραμμής (εάν υπάρχει).</li><li>• Πατήστε <b>Απάντηση</b>.</li><li>• Εάν κουδουνίζουν πολλές γραμμές, πατήστε το κουμπί γραμμής για να επιλέξετε μια γραμμή.</li></ul>
Απάντηση δεύτερης κλήσης κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης	<p>Πατήστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει (ή <b>FLASH</b> στο τηλέφωνο Cisco SPA301) για να θέσετε την ενεργή κλήση σε κράτηση και να απαντήσετε τη νέα κλήση. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε ξανά το κουμπί.</p> <p>Στα τηλέφωνα Cisco SPA50xG (εκτός από τα μοντέλα Cisco SPA501G και SPA502G), οι πληροφορίες για την ενεργή κλήση εμφανίζονται στην κύρια περιοχή της οθόνης. Οι πληροφορίες για την κλήση σε κράτηση εμφανίζονται σε μια μαύρη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.</p> <p>Στο τηλέφωνο Cisco SPA525G/G2, οι πληροφορίες για τις ενεργές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Η ενεργή κλήση εμφανίζεται σε λευκό πλαίσιο.</p>
Εκτροπή κλήσης στον αριθμό κλήσης χωρίς απάντηση	<p>Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G</p> <p>Πατήστε <b>Παράβλ.</b>. Η κλήση προωθείται αμέσως στον αριθμό κλήσης χωρίς απάντηση (από προεπιλογή, ο αυτόματος τηλεφωνητής). Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού κλήσης χωρίς απάντηση, δείτε: <a href="#">Προώθηση όλων των κλήσεων, σελίδα 44</a>.</p>
Θέση κλήσης σε κράτηση	<p>Πατήστε το κουμπί Κράτηση (ή το κουμπί <b>FLASH</b> στο τηλέφωνο Cisco SPA301). Ο καλών ακούει μια σειρά από μπιπ ή μουσική σε κράτηση (εάν έχει διαμορφωθεί).</p>

Διαδικασία	Οδηγίες
Συνέχεια κλήσης σε κράτηση	
Cisco SPA301 Cisco SPA502G Όλα τα άλλα μοντέλα	Πατήστε δύο φορές <b>FLASH</b> . Πατήστε <b>Συνέχ.</b> . Πατήστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει.
Τερματισμός κλήσης	Επανατοποθετήστε το ακουστικό ή πατήστε το μεγάφωνο ή το κουμπί για το ακουστικό-μικρόφωνο. Εναλλακτικά, πατήστε <b>Τέλος κλήσης</b> . Σημείωση: Πατώντας το κουμπί γραμμής τερματίζετε όλες τις κλήσεις στη γραμμή.

## Διαχείριση πολλών κλήσεων

Μπορείτε να διαχειριστείτε έως και δύο κλήσεις σε κάθε κουμπί γραμμής.

Διαδικασία	Οδηγίες
Χρήση του κουμπιού γραμμής για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων στην ίδια γραμμή	<p>Εάν δεχτείτε κάποια κλήση ενώ μιλάτε σε άλλο κουμπί γραμμής, πατήστε το κουμπί γραμμής για να απαντήσετε στη νέα κλήση και να θέσετε την πρώτη κλήση σε κράτηση. Πατήστε το κουμπί γραμμής για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, όπως χρειάζεται.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Μοντέλα SPA303 και SPA50xG: Οι πληροφορίες για την ενεργή κλήση εμφανίζονται στην κύρια περιοχή της οθόνης και η κατάσταση εμφανίζεται Σε σύνδεση. Οι πληροφορίες για την κλήση σε κράτηση εμφανίζονται σε μια μαύρη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.</li><li>Cisco SPA525G/G2: Οι πληροφορίες και για τις δύο κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Η ενεργή κλήση εμφανίζεται σε λευκό πλαίσιο και η κατάσταση εμφανίζεται Σε σύνδεση. Η κλήση σε κράτηση δεν εμφανίζεται σε λευκό πλαίσιο και η κατάσταση εμφανίζεται Σε κράτηση.</li></ul>
Χρήση του κουμπιού Flash για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων Cisco SPA301	Εάν δεχτείτε κάποια κλήση ενώ μιλάτε σε άλλη κλήση, πατήστε για να θέσετε την πρώτη κλήση σε κράτηση και να απαντήσετε τη νέα κλήση. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε δύο φορές <b>FLASH</b> .



Διαδικασία	Οδηγίες
Προβολή πληροφοριών κλήσης στην οθόνη	<p>Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε επανειλημμένα το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για προβολή των πληροφοριών κλήσης για κάθε κουμπί γραμμής και για κάθε κλήση. Μπορείτε να έχετε έως και δύο κλήσεις σε κάθε κουμπί γραμμής.</li><li>• Όταν έχει επιλεγεί μια κλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για την εκτέλεση εργασιών, όπως η συνέχιση ή ο τερματισμός κλήσης.<ul style="list-style-type: none"><li>- Στα μοντέλα Cisco SPA303 και Cisco SPA50xG, η επιλεγμένη κλήση εμφανίζεται στην κύρια περιοχή της οθόνης. Η άλλη κλήση εμφανίζεται με μαύρο φόντο στο επάνω μέρος της οθόνης.</li><li>- Στο τηλέφωνο Cisco SPA525G/G2, η επιλεγμένη κλήση εμφανίζεται εντός λευκού πλαισίου. Η άλλη κλήση δεν έχει πλαίσιο.</li></ul></li></ul>

## Χρήση τηλεφώνου αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης (hot phone)

Το σύστημα τηλεφώνου σας μπορεί να έχει μέχρι δύο τηλέφωνα αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης. Το τηλέφωνο αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανακατεύθυνση μιας κλήσης σε έναν αριθμό-στόχο. Για παράδειγμα, σε μια κλειδωμένη είσοδο, ένα τηλέφωνο ανακατεύθυνσης θα μπορούσε να επιτρέψει στους επισκέπτες να καλέσουν αμέσως έναν υπάλληλο. Σε μια ιατρική κλινική, ένα τηλέφωνο ανακατεύθυνσης θα μπορούσε να επιτρέψει στο προσωπικό να καλέσει αμέσως ιατρική βοήθεια.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μπορείτε να συγκρίνετε τη λειτουργία του τηλεφώνου αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης με την Ιδιωτική γραμμή αυτόματης κλήσης (PLAR) ή με την αυτόματη κλήση (hotdial) σε άλλα συστήματα τηλεφώνου. Η λειτουργία αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης εφαρμόζεται στο τηλέφωνο και όχι στο κουμπί γραμμής.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε έναν αριθμό-στόχο, επιλέξτε μια συσκευή ήχου. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση πριν από τη σύνδεση της κλήσης.

- Χρήση ακουστικού: Σηκώστε το από τη συσκευή.
- Χρήση του μεγαφώνου (εάν είναι διαθέσιμο στο μοντέλο του τηλεφώνου: Πατήστε .
- Χρήση ακουστικού-μικροφώνου (εάν υπάρχει): Πατήστε .

## Χρήση αντιστοιχισμένου τηλεφώνου

Εάν εργάζεστε συχνά σε δύο θέσεις στο γραφείο, ο διαχειριστής του συστήματος τηλεφώνου μπορεί να συνδέσει το κύριο τηλέφωνο με ένα άλλο τηλέφωνο. Το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο κληρονομεί τα κουμπιά του κύριου τηλεφώνου, τόσα όσος ο συνολικός αριθμός κουμπιών που διατίθενται με το μοντέλο του τηλεφώνου.





Όταν χρησιμοποιείτε ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο, πρέπει να γνωρίζετε ότι λειτουργεί κάπως διαφορετικά από ένα τηλέφωνο IP:


- Οι βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου είναι ίδιες και στα δύο τηλέφωνα. Μπορείτε να συνεχίσετε μια κλήση σε κράτηση από οποιοδήποτε τηλέφωνο. Στα τηλέφωνα Cisco SPA, τα λαμπάκια στα κουμπιά του τηλεφώνου δείχνουν την κατάσταση των κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ενδείξεις κατάστασης, σελίδα 22](#).
- Στα αντιστοιχισμένα τηλέφωνα δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενα πλήκτρα για προώθηση των κλήσεων. Χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον διαχειριστή του συστήματος τηλεφώνου.
- Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μην ενοχλείτε (DND) στο κύριο τηλέφωνο αποτρέπετε τη λήψη κλήσεων. Ωστόσο, το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο θα εξακολουθεί να δέχεται εισερχόμενες κλήσεις. Οι κλήσεις δεν εκτρέπονται στον προορισμό προώθησης κλήσεων χωρίς απάντηση μέχρι να επέλθει το όριο λήξης χρόνου. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο DND στο αντιστοιχισμένο τηλέφωνο εκτρέπετε τις κλήσεις στον καθορισμένο προορισμό προώθησης κλήσεων χωρίς απάντηση.

## Χρήση δυνατότητας ενδοσυνεννόησης και τηλεειδοποίησης

Ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου και τα κουμπιά δυνατοτήτων που έχουν ρυθμιστεί για εσάς, μπορεί να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης, να τηλεειδοποιήσετε μια ομάδα τηλεφώνων ή να κάνετε μια ανακοίνωση μέσω ενός εξωτερικού μεγαφώνου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο στόχος, η τηλεειδοποίηση δεν μεταδίδεται σε εκείνο το τηλέφωνο.

Διαδικασία	Οδηγίες
Πραγματοποίηση κλήσης ενδοσυνεννόησης ή τηλεειδοποίησης ομάδας από κουμπί δυνατότητας εάν έχει διαμορφωθεί	<p>Για αυτή τη λειτουργία απαιτείται ένα κουμπί δυνατότητας που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να μπορούν να πραγματοποιούνται κλήσεις μέσω του μεγαφώνου του τηλεφώνου ενός χρήστη ή μιας ομάδας τηλεειδοποίησης.</p> <p>Για να ξεκινήσει η κλήση μέσω του μεγαφώνου του τηλεφώνου σας, απλά πατήστε το κουμπί δυνατότητας που έχει διαμορφωθεί για την ενδοσυνεννόηση. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος μπιπ από το μεγάφωνο του τηλεφώνου στόχου. Η φωνητική συνομιλία είναι αμφίδρομη.</p> <p>Εναλλακτικά, μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό ή να πατήσετε  αντί να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο.</p>
Αποστολή τηλεειδοποίησης μέσω εξωτερικού μεγαφώνου εάν είναι διαθέσιμη	<p>Για αυτή τη λειτουργία απαιτείται ένα εξωτερικό μεγάφωνο που είναι συνδεδεμένο με τη θύρα σήματος εξόδου του συστήματος Unified Communications.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Σηκώστε το ακουστικό, ή πατήστε  ή .</li><li>2. Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης για εξωτερική τηλεειδοποίηση ή χρησιμοποιήστε την επιλογή Εταιρικός κατάλογος &gt; Κατάλογος ομάδων για να βρείτε και να καλέσετε τον αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Χρήση των καταλόγων τηλεφώνου, σελίδα 53</a>.</li></ol> <p>Μπορείτε να κάνετε την ανακοίνωση μέσω του εξωτερικού μεγαφώνου με μονόδρομο ήχο.</p>
Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης απάντησης	Μη διαθέσιμη στο τηλέφωνο Cisco SPA301
Μοντέλα Cisco SPA303 και SPA50xG	<p>Από προεπιλογή, όλα τα τηλέφωνα είναι διαμορφωμένα για ειδοποιήσεις αυτόματης απάντησης. Για να προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Επιλέξτε την Ειδοποίηση αυτόματης απάντησης και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Επεξεργασία"/>.</li><li>4. Πατήστε <input type="button" value="N/O"/> για να επιλέξετε Ναι (ενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση) ή Όχι (απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση).</li><li>5. Πατήστε <input type="button" value="OK"/> και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li></ol>





Διαδικασία	Οδηγίες
Cisco SPA525G/G2	<p>Από προεπιλογή, όλα τα τηλέφωνα είναι διαμορφωμένα για ειδοποιήσεις αυτόματης απάντησης. Για να προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις κλήσεων.</li><li>4. Επιλέξτε την Ειδοποίηση αυτόματης απάντησης.</li><li>5. Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε ένα σημάδι ελέγχου για ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας ή ένα σημάδι μείον (-) για απενεργοποίηση της δυνατότητας.</li><li>6. Πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li></ol>

## Μεταβίβαση κλήσεων

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια κλήση σε άλλο αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου.

Διαδικασία	Οδηγίες
Μεταβίβαση κλήσης χωρίς ανακοίνωση	
Cisco SPA301	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε <input type="button" value="FLASH"/>. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση, η δεύτερη γραμμή ανοίγει και ακούτε έναν τόνο κλήσης.</li><li>2. Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου για το τρίτο μέλος. Για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος σε κοινόχρηστη γραμμή.)</li><li>3. Ενώ το άλλο τηλέφωνο κουδουνίζει, κατεβάστε το ακουστικό.</li></ol>





Διαδικασία	Οδηγίες
Cisco SPA501G	<ol style="list-style-type: none"><li>Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε .</li><li>Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Πραγματοποίηση κλήσης, σελίδα 32</a>.</li><li>Όταν το άλλο τηλέφωνο αρχίσει να κουδουνίζει, πατήστε ξανά .</li></ol>
Άλλα μοντέλα	<ol style="list-style-type: none"><li>Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε <b>Τμεταβ</b> ή <b>ΤυφλΜετα</b>. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση και μια νέα γραμμή ανοίγει για να καλέσετε τον αριθμό.</li><li>Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Πραγματοποίηση κλήσης, σελίδα 32</a>.</li></ol>
Μεταβίβαση κλήσης μετά από ανακοίνωση	
Cisco SPA301	<ol style="list-style-type: none"><li>Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε <b>FLASH</b>. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση, η δεύτερη γραμμή ανοίγει και ακούτε έναν τόνο κλήσης.</li><li>Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου για το τρίτο μέλος. Για εξωτερικούς αριθμούς, συμπεριλάβετε το ψηφίο που απαιτείται για εξωτερική γραμμή (εκτός από τις κοινόχρηστες γραμμές).</li><li>Όταν το άλλο μέλος απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και στη συνέχεια κατεβάστε το ακουστικό.</li></ol>
Μεταβίβαση κλήσης μετά από ανακοίνωση (συνεχίζεται)	
Cisco SPA501G	<ol style="list-style-type: none"><li>Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε .</li><li>Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Πραγματοποίηση κλήσης, σελίδα 32</a>.</li><li>Όταν το άλλο μέλος απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και στη συνέχεια πατήστε .</li></ol>







Διαδικασία	Οδηγίες
Άλλα μοντέλα	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="816 342 1513 485">1. Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε <b>Μεταβίβ</b> ή <b>Μεταφορά</b>. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση και μια νέα γραμμή ανοίγει για να καλέσετε τον αριθμό.</li><li data-bbox="816 485 1513 600">2. Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Πραγματοποίηση κλήσης, σελίδα 32</a>.</li><li data-bbox="816 600 1513 674">3. Όταν το άλλο μέλος απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και στη συνέχεια πατήστε <b>Μεταβίβ</b> ή <b>Μεταφορά</b>.</li></ol> <p data-bbox="816 695 1513 810">Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε προγραμματιζόμενο πλήκτρο ανά πάσα στιγμή μόλις ακούσετε το άλλο τηλέφωνο να κουδουνίζει.</p>
Μεταβίβαση κλήσης με τη χρήση κουμπιού αυτόματης κλήσης (μνήμης), παρακολούθησης τηλεφώνου ή παρακολούθηση γραμμής (εάν έχει διαμορφωθεί)	<p data-bbox="816 831 1513 1079">Εάν το τηλέφωνό σας έχει κουμπιά μνημών ή παρακολούθησης οθόνης ή παρακολούθησης γραμμής, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να μεταβιβάσετε αμέσως μια ενεργή κλήση στην καθορισμένη επέκταση. Πρόκειται για άμεση τυφλή μεταβίβαση, καθώς δεν σας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσετε στο άλλο μέλος ή να ακυρώσετε τη μεταβίβαση.</p>

## Προβολή και επιστροφή αναπάντητων κλήσεων

Μπορείτε εύκολα να προβάλετε και να επιστρέψετε τις αναπάντητες κλήσεις χρησιμοποιώντας τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ETK και Αναπάντ (μοντέλα Cisco SPA50xG) ή ΕπιστρΚλ και Αναπάντ (Cisco SPA525G/G2).

Μη διαθέσιμες στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G.

Διαδικασία	Οδηγίες
Επιστροφή της πιο πρόσφατης αναπάντητης κλήσης («επιστροφή τελευταίας κλήσης»)	Πατήστε <b>ETK</b> ή <b>ΕπιστρΚλ</b> . Σημείωση: Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα εάν υπάρχει κάποια αναπάντητη κλήση και η συντόμευση αναπάντητης κλήσης είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο είναι επίσης διαθέσιμο πατώντας το εικονίδιο του δεξιού βέλους στην αρχική οθόνη.
Προβολή ή επιστροφή αναπάντητων κλήσεων Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε <b>Αναπάντ</b> για να εμφανιστεί η λίστα εισερχομένων κλήσεων. Ή Πιέστε το . Επιλέξτε το Ιστορικό κλήσεων και στη συνέχεια επιλέξτε τις Αναπάντητες κλήσεις. Σημείωση: Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Αναπάντ</b> εμφανίζεται αυτόματα εάν υπάρχει κάποια αναπάντητη κλήση και η συντόμευση αναπάντητης κλήσης είναι ενεργοποιημένη.</li><li>2. Για να επιστρέψετε μια κλήση, πραγματοποιήστε κύλιση στην κλήση. Στη συνέχεια πατήστε <b>Κλήση</b>. Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν αριθμό πριν από την κλήση. Βλ. <a href="#">Επεξεργασία καταχώρησης πριν από κλήση, σελίδα 60</a>.</li></ol>
Προβολή ή επιστροφή αναπάντητων κλήσεων Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε <b>Αναπάντ</b> για να εμφανιστεί η λίστα εισερχομένων κλήσεων. Εναλλακτικά, πατήστε . Επιλέξτε το Ιστορικό κλήσεων και στη συνέχεια επιλέξτε τις Αναπάντητες κλήσεις.</li><li>2. Για να επιστρέψετε μια κλήση, πραγματοποιήστε κύλιση στην κλήση. Στη συνέχεια πατήστε <b>Κλήση</b>. Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν αριθμό πριν από την κλήση. Βλ. <a href="#">Επεξεργασία καταχώρησης πριν από κλήση, σελίδα 60</a>.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδοποίησης αναπάντητων κλήσεων και προγραμματιζόμενων πλήκτρων Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη συντόμευση αναπάντητης κλήσης και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>4. Πατήστε  για να επιλέξετε Ναι (ενεργοποιημένη) ή Όχι (απενεργοποιημένη).</li><li>5. Πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε .</li></ol>
Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις κλήσεων.</li><li>4. Επιλέξτε συντόμευση αναπάντητης κλήσης.</li><li>5. Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να θέσετε αυτή τη δυνατότητα σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.</li></ol>

## Προώθηση όλων των κλήσεων

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Προώθηση όλων των κλήσεων για να προωθήσετε όλες τις κλήσεις σε άλλη επέκταση ή σε συγκεκριμένο εξωτερικό αριθμό τηλεφώνου. Η δυνατότητα αυτή παρακάμπτει προσωρινά τις ρυθμίσεις προώθησης εάν είναι κατελιημένο/δεν απαντά, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον διαχειριστή του συστήματος τηλεφώνου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο διαχειριστής του συστήματος τηλεφώνου διαμορφώνει τις ρυθμίσεις προώθησης εάν είναι κατελιημένο/δεν απαντά για όλες τις επεκτάσεις, κοινόχρηστες γραμμές και ομάδες αναζήτησης. Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής, εάν είναι ενεργοποιημένος. Ο διαχειριστής του τηλεφώνου μπορεί να προσδιορίσει άλλο προορισμό, όπως απαιτείται. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς με αστερίσκο για αυτή τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP, σελίδα 83](#). Στα μοντέλα Cisco SPA301 και SPA501G, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση κωδικών με αστερίσκο.

Διαδικασία	Οδηγίες
Προώθηση όλων των εισερχομένων κλήσεων σε άλλο αριθμό	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε <b>ΠροώθΚλ</b> ή <b>Προώθηση</b>.</li><li>2. Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου. Για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος σε κοινόχρηστη γραμμή.)</li><li>3. Πατήστε <b>Κλήση</b>. (Αυτό το βήμα δεν απαιτείται για εσωτερικούς αριθμούς.) Η οθόνη εμφανίζει τις Προωθημένες κλήσεις. Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις θα προωθούνται σε καθορισμένο αριθμό.</li></ol>
Απενεργοποίηση της Προώθησης όλων των κλήσεων με τη χρήση προγραμματιζόμενου πλήκτρου	Πατήστε <b>ΠροώθΚλ</b> ή <b>ΓέλΠροώθ</b> .

## Ρύθμιση δυνατότητας Μην ενοχλείτε


Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Μην ενοχλείτε για την αποφυγή εισερχόμενων κλήσεων στο τηλέφωνό σας.

- Οι κλήσεις στις προσωπικές επεκτάσεις σας προωθούνται στο καθορισμένο νούμερο για την Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο/δεν απαντά.
- Οι κλήσεις ενδοσυνεννόησης και τηλεειδοποίησης είναι αποκλεισμένες.
- Κλήσεις σε κοινόχρηστες επεκτάσεις, κοινόχρηστες γραμμές και ομάδες αναζήτησης μπορούν να απαντηθούν από άλλους χρηστές χωρίς ωστόσο να φτάσουν στο τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς με αστερίσκο για αυτή τη δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP, σελίδα 83](#). Στα μοντέλα Cisco SPA301 και SPA501G, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση κωδικών με αστερίσκο.


Διαδικασία	Οδηγίες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Μην ενοχλείτε με τη χρήση προγραμματιζόμενου πλήκτρου	<ul style="list-style-type: none"><li>• Για ενεργοποίηση: Πατήστε <input type="button" value="Dnd"/>. Η οθόνη υποδεικνύει ότι η δυνατότητα Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.</li><li>• Για απενεργοποίηση: Πατήστε <input type="button" value="-Dnd"/> ή <input type="button" value="ΑπDND"/>.</li></ul>
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Μην ενοχλείτε με τη χρήση του μενού Ρύθμιση Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το <input type="button" value="F1"/>.</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη δυνατότητα Μην ενοχλείτε και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Επεξεργασία"/>.</li><li>4. Πατήστε <input type="button" value="N/O"/> για να επιλέξετε Ναι (ενεργοποιημένη DND) ή Όχι (απενεργοποιημένη DND).</li><li>5. Πατήστε <input type="button" value="OK"/> και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li><li>6. Πατήστε <input type="button" value="Ακύρωση"/> για να κλείσετε το μενού.</li></ol>


Διαδικασία	Οδηγίες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Μην ενοχλείτε με τη χρήση του μενού Ρύθμιση Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις κλήσεων.</li><li>4. Επιλέξτε Μην ενοχλείτε.</li><li>5. Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να θέσετε αυτή τη δυνατότητα σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.</li><li>6. Πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li></ol>

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων

Όταν βρίσκεστε σε κλήση, η αναμονή κλήσης σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση με την παραγωγή ενός τόνου κατά τη διάρκεια της ενεργής κλήσης και την εμφάνιση ενός μηνύματος κατάστασης. Εάν απενεργοποιήσετε την αναμονή, οι εισερχόμενες κλήσεις δεν χτυπάνε στο τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε άλλη κλήση και ο καλών ακούει σήμα κατειλημμένου. Αντιθέτως, η κλήση προωθείται στον καθορισμένο αριθμό προώθησης εάν είναι κατειλημμένο/δεν απαντά.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κωδικούς με αστερίσκο για αυτή τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP, σελίδα 83](#). Στα μοντέλα Cisco SPA301 και SPA501G, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση κωδικών με αστερίσκο.



Διαδικασία	Οδηγίες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην Αναμονή κλήσεων και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Επεξεργα"/>.</li><li>4. Πατήστε <input type="button" value="N/O"/> για να επιλέξετε Ναι (Ενεργοποιείται η αναμονή κλήσεων) ή Όχι (Απενεργοποιείται η αναμονή κλήσεων).</li><li>5. Πατήστε <input type="button" value="OK"/> και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li><li>6. Πατήστε Ακύρωση για να κλείσετε το μενού.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις κλήσεων.</li><li>4. Επιλέξτε Αναμονή κλήσεων.</li><li>5. Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να θέσετε αυτή τη δυνατότητα σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.</li></ol>

## Λήψη κλήσης για άλλη επέκταση

Μπορείτε να λάβετε μια κλήση που κουδουνίζει σε άλλη επέκταση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς με αστερίσκο για αυτή τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP, σελίδα 83](#). Στα μοντέλα Cisco SPA301 και SPA501G, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση κωδικών με αστερίσκο.

Διαδικασία	Οδηγίες
Λήψη κλήσης με την εισαγωγή αριθμού επέκτασης	<p>Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο όταν γνωρίζετε τον αριθμό επέκτασης της εισερχόμενης κλήσης.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εμφανιστούν τα άλλα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.</li><li>2. Πατήστε .</li><li>3. Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης του τηλεφώνου που κουδουνίζει. Το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες για την κλήση.</li><li>4. Πατήστε  για να απαντήσετε την κλήση.</li></ol>





Διαδικασία	Οδηγίες
Λήψη κλήσης με τη χρήση λίστα εισερχομένων κλήσεων	Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο όταν δεν είστε σίγουροι ποιο ακριβώς τηλέφωνο κουδουνίζει. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εμφανιστούν τα άλλα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.</li><li>2. Πατήστε <b>ΛήψηΟμ</b> ή <b>ΛήψηΟ</b>. Το τηλέφωνο εμφανίζει για λίγο το μήνυμα: Συγκέντρωση πληροφοριών κλήσης.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην κλήση την οποία θέλετε να απαντήσετε.</li><li>4. Πατήστε <b>Κλήση</b> για να απαντήσετε την κλήση.</li></ol>
Λήψη κλήσης με τη χρήση ενός κουμπιού στο τηλέφωνό σας	Εάν το τηλέφωνό σας έχει διαμορφωμένο ένα ατομικό κουμπί λήψης, παρακολούθησης οθόνης ή παρακολούθησης γραμμής για άλλο χρήστη, πατήστε το κουμπί για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

## Στάθμευση κλήσης

Μπορείτε να «σταθμεύσετε» μια κλήση σε μια καθορισμένη γραμμή ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την κλήση σε άλλο τηλέφωνο στο γραφείο. Η κλήση τίθεται σε κράτηση έως ότου πάψει να βρίσκεται σε «στάθμευση» ή κατεβάσει το ακουστικό ο καλών. Σε όλη τη διάρκεια, ο καλών θα ακούει τη μουσική στάθμευσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον διαχειριστή του τηλεφώνου.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς με αστερίσκο για αυτή τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP, σελίδα 83](#). Στα μοντέλα Cisco SPA301 και SPA501G, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση κωδικών με αστερίσκο.

Διαδικασία	Οδηγίες
<p>Στάθμευση κλήσης με την εισαγωγή αριθμού στάθμευσης</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Κατά τη διάρκεια μιας ενεργού κλήσης, πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να δείτε άλλα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.</li> <li>Πατήστε <b>Στάθμευση</b>.</li> <li>Εισαγάγετε ένα ή περισσότερα ψηφία για να εντοπίσετε τη γραμμή στάθμευσης. Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε αριθμό μπορείτε να θυμηθείτε εύκολα, όπως 123. Θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό για ακύρωση της στάθμευσης κλήσης.</li> <li>Πατήστε <b>Κλήση</b>. Η κλήση εξαφανίζεται από τον οθόνη του τηλεφώνου. Ο καλών ακούει μουσική ή μηνύματα κράτησης έως ότου η κλήση πάψει να βρίσκεται σε «στάθμευση».</li> </ol>
<p>Ακύρωση σταθμευμένης κλήσης με εισαγωγή του αριθμού στάθμευσης</p>	<p>Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο όταν γνωρίζετε τον αριθμό στάθμευσης της κλήσης την οποία θέλετε να βγάλετε από την κατάσταση στάθμευσης.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να δείτε άλλα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.</li> <li>Πατήστε <b>ΤέλΣτάθμ</b>.</li> <li>Εισαγάγετε τον αριθμό της γραμμής στάθμευσης.</li> <li>Πατήστε <b>Κλήση</b>. Η κλήση είναι σε σύνδεση.</li> </ol>
<p>Ακύρωση στάθμευσης κλήσης από λίστα σταθμευμένων κλήσεων Μοντέλα Cisco SPA50xG</p>	<p>Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο όταν δεν γνωρίζετε τον αριθμό στάθμευσης της κλήσης την οποία θέλετε να βγάλετε από την κατάσταση στάθμευσης.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε το .</li> <li>Επιλέξτε Κατάσταση στάθμευσης κλήσης. Το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες για τις σταθμευμένες κλήσεις.</li> <li>Πραγματοποιήστε κύλιση στην κλήση την οποία θέλετε να βγάλετε από την κατάσταση στάθμευσης και στη συνέχεια πατήστε <b>ΤέλΣτάθμ</b>. Η κλήση είναι σε σύνδεση.</li> </ol>
<p>Ακύρωση στάθμευσης κλήσης από λίστα σταθμευμένων κλήσεων Cisco SPA525G/G2</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε το .</li> <li>Επιλέξτε Κατάσταση.</li> <li>Επιλέξτε Κατάσταση στάθμευσης κλήσης.</li> <li>Επιλέξτε την κλήση την οποία θέλετε να βγάλετε από την κατάσταση στάθμευσης.</li> <li>Επιλέξτε <b>ΤέλΣτάθμ</b>.</li> </ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
<p>Στάθμευση και ακύρωση στάθμευσης κλήσης με χρήση του κουμπιού θέσης στάθμευσης εάν έχει διαμορφωθεί</p>	<p>Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί δυνατότητας για τη θέση στάθμευσης. Η κλήση τίθεται σε κράτηση στην καθορισμένη θέση στάθμευσης. Για να ακυρώσετε τη στάθμευση μιας κλήσης, πατήστε ξανά το κουμπί θέσης στάθμευσης.</p> <p>Άλλες επιλογές για την ακύρωση στάθμευσης κλήσης:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Εάν το τηλέφωνο κάποιου άλλου χρήστη έχει διαμορφωθεί με το ίδιο κουμπί, όπως τη θέση στάθμευσης 1, μπορείτε να τερματίσετε τη στάθμευση της κλήσης από εκείνο το τηλέφωνο.</li><li>• Πατήστε <b>Τέλσταθμ</b> σε οποιοδήποτε τηλέφωνο IP και στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό της θέσης στάθμευσης, όπως το 1.</li><li>• Σηκώστε το ακουστικό σε οποιοδήποτε τηλέφωνο IP και πατήστε *39. Με το άκουσμα του τόνου, πατήστε τον αριθμό της θέσης στάθμευσης που ακολουθείται από #.</li></ul>

## Δημιουργία τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης

Μπορείτε να δημιουργήσετε με ευκολία μια τριμερής κλήση συνδιάσκεψης στο τηλέφωνό σας.

Διαδικασία	Οδηγίες
Έναρξη τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης	<ol style="list-style-type: none"><li>Μετά την έναρξη της κλήσης με το πρώτο μέλος, ξεκινήστε τη συνδιάσκεψη στο τηλέφωνό σας:<ul style="list-style-type: none"><li>Cisco SPA301: Πατήστε <b>FLASH</b>.</li><li>Cisco SPA501G: Πατήστε το κουμπί Συνδιάσκεψη .</li><li>Άλλα μοντέλα: Πατήστε <b>Συνδ.</b>.</li></ul></li><li>Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τηλεφώνου για το τρίτο μέλος. Για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος σε κοινόχρηστη γραμμή.)</li><li>Πατήστε <b>FLASH</b>, , ή ξανά <b>Συνδ.</b>.</li></ol>
Συνδυασμός δύο ή περισσότερων τρέχουσων κλήσεων για δημιουργία τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης	<p>Μη διαθέσιμος στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G</p> <p>Πατήστε <b>ΣυνΣυνδιάσκ</b> ή <b>Γραμμή</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Εάν έχετε μόνο μία κλήση σε κράτηση, η τριμερής κλήση συνδιάσκεψης δημιουργείται αυτόματα.</li><li>Εάν έχετε περισσότερες από μία γραμμές σε κράτηση, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να επιλέξετε ποια κλήση σε κράτηση θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη. Για να επιλέξετε μια κλήση σε κράτηση πατήστε το κουμπί γραμμής.</li></ul>
Τερματισμός κλήσης συνδιάσκεψης για όλα τα μέλη	Κατεβάστε το ακουστικό. Όλα τα μέλη αποσυνδέονται.

Διαδικασία	Οδηγίες
Αποχώρηση από κλήση συνδιάσκεψης χωρίς αποσύνδεση των υπόλοιπων μελών από την κλήση	Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G.  Για να αποχωρήσετε από μια κλήση συνδιάσκεψης που ξεκινήσατε, πατήστε <input type="button" value="Συμμετ."/> . Το τηλέφωνό σας αποχωρεί από τη συνδιάσκεψη. Τα άλλα δύο μέρη παραμένουν συνδεδεμένα. Σημείωση: Η δυνατότητά αυτή είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνό σας μόνο εάν ξεκινήσατε την κλήση συνδιάσκεψης.

## Χρήση των καταλόγων τηλεφώνου

Τα τηλέφωνα IP σας παρέχουν διάφορους τύπους καταλόγων τηλεφώνου, ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου και τις ρυθμίσεις εγκατάστασης του διαχειριστή του συστήματος για την εταιρεία.

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G.

Μοντέλα Cisco SPA50xG:

Για να ανοίξετε αυτό το μενού, πατήστε  . Εναλλακτικά, πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάλογος. Το μενού περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

- Νέα καταχώρηση: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε μια καταχώρηση στον προσωπικό σας κατάλογο.
- Αναζήτηση: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να αναζητήσετε μια επαφή στον προσωπικό σας κατάλογο.
- Εταιρικός κατάλογος: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε τον κατάλογο που περιέχει όλες τις επεκτάσεις και τις ομάδες εντός του συστήματος.
- Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης όλες τις προσωπικές επαφές που έχετε καταχωρίσει.



Cisco SPA525G/G2:

Για να ανοίξετε αυτό το μενού, πατήστε  . Εναλλακτικά, πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάλογοι. Το μενού περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

- Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να δείτε, να διατηρήσετε και να πραγματοποιήσετε κλήσεις προς τις προσωπικές επαφές σας.
- Εταιρικοί κατάλογοι: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε τον κατάλογο που περιέχει όλες τις επεκτάσεις και τις ομάδες εντός του συστήματος.

## Χρήση λίστας επαφών (προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων)

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών ή το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων:

- Μοντέλα Cisco SPA50xG: Πατήστε  ή πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάλογος.
- Cisco SPA525G/G2: Πατήστε  ή πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάλογοι. Στη συνέχεια επιλέξτε Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.

Διαδικασία	Οδηγίες
Προβολή των προσωπικών επαφών	Πατήστε το βέλος πάνω ή κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα επαφών. Χρησιμοποιήστε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για να εκτελέσετε άλλες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται σε αυτόν τον πίνακα.
Αναζήτηση προσωπικής επαφής στον κατάλογο (μοντέλα SPA50xG) ή στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (μοντέλα SPA525G/G2)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Για να αναζητήσετε μια προσωπική επαφή, επιλέξτε <input type="button" value="Αναζήτηση"/> (μοντέλα Cisco SPA50xG) ή πατήστε <input type="button" value="Επιλογή"/> και στη συνέχεια επιλέξτε Αναζήτηση. (Cisco SPA525G/G2).</li><li>2. Εισαγάγετε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες από το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου των επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων</a>, σελίδα 24.</li><li>3. Πατήστε <input type="button" value="OK"/> (δεν χρειάζεται στο τηλέφωνο Cisco SPA525G/G2).</li><li>4. Όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για να εκτελέσετε άλλες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται σε αυτόν τον πίνακα.</li></ol>
Πραγματοποίηση κλήσεων σε προσωπικές επαφές	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επαφή την οποία θέλετε να καλέσετε.</li><li>2. Πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/>.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Προσθήκη ή επεξεργασία προσωπικών επαφών Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="820 346 1510 514">1. Για να εισάγετε μια νέα επαφή, πραγματοποιήστε κύλιση στη Νέα καταχώρηση και στη συνέχεια πατήστε <b>Προσθήκη</b>. Για να βρείτε μια υπάρχουσα επαφή, πραγματοποιήστε κύλιση στην επαφή και στη συνέχεια πατήστε <b>Επεξεργασία</b>.</li><li data-bbox="820 525 1510 598">2. Εισαγάγετε το Όνομα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων</a>, σελίδα 24.</li><li data-bbox="820 609 1510 745">3. Πατήστε το βέλος κάτω και στη συνέχεια πατήστε τον Αριθμό. Για εξωτερικούς αριθμούς, συμπεριλάβετε το ψηφίο που απαιτείται για εξωτερική γραμμή (εκτός από τις κοινόχρηστες γραμμές).</li><li data-bbox="820 756 1510 1060">4. (Προαιρετικά) Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης μιας συγκεκριμένης επαφής, πατήστε το βέλος κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε τη ρύθμιση Ήχος κλήσης. Στη συνέχεια πατήστε <b>Επιλογή</b>. Πραγματοποιήστε κύλιση στους ήχους κλήσης. Πατήστε <b>Αναπαραγωγή</b> για ακρόαση συγκεκριμένου ήχου κλήσης. Πατήστε <b>Επιλογή</b> για επιλογή συγκεκριμένου ήχου κλήσης. Για να κλείσετε το μενού, πατήστε <b>Ακύρωση</b>.</li><li data-bbox="820 1071 1510 1102">5. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Προσθήκη ή επεξεργασία προσωπικών επαφών Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="824 352 1513 489">1. Για να εισάγετε μια νέα επαφή, πατήστε <b>Προσθήκη</b> . Για να βρείτε μια υπάρχουσα επαφή, πραγματοποιήστε κύλιση στην επαφή και στη συνέχεια πατήστε το κεντρικό κουμπί για επιλογή.</li><li data-bbox="824 499 1513 604">2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα της επαφής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <b>Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων, σελίδα 24</b>.</li><li data-bbox="824 615 1513 919">3. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης και στη συνέχεια εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό γραφείου, κινητού ή οικίας. Για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος σε κοινόχρηστη γραμμή.) Πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον έναν τηλεφωνικό αριθμό ανά επαφή.</li><li data-bbox="824 930 1513 1171">4. (Προαιρετικά) Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης για τη συγκεκριμένη επαφή, πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής ήχου κλήσης. Πραγματοποιήστε κύλιση στους ήχους κλήσης. Πατήστε <b>Αναπαραγωγή</b> για ακρόαση συγκεκριμένου ήχου κλήσης. Πατήστε <b>Επιλογή</b> για να συνδέσετε τον επιλεγμένο ήχο κλήσης με αυτή την επαφή.</li><li data-bbox="824 1182 1513 1213">5. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b> .</li></ol>
Αντιγραφή εγγραφής επαφών για δημιουργία νέας καταχώρησης Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="824 1245 1513 1276">1. Κάντε κύλιση προς την επαφή.</li><li data-bbox="824 1287 1513 1570">2. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να δείτε άλλα προγραμματιζόμενα πλήκτρα και στη συνέχεια πατήστε <b>Αντιγραφή</b> . Εάν το παράθυρο αποτελεσμάτων είναι ενεργό, πατήστε <b>Ακύρωση</b> για επιστροφή στο μενού Κατάλογος.</li><li data-bbox="824 1581 1513 1654">3. Όταν εμφανιστεί το μενού Κατάλογος, πατήστε <b>Επικόλληση</b> .</li><li data-bbox="824 1665 1513 1770">4. Επεξεργαστείτε το όνομα, τον αριθμό και τον ήχο κλήσης, όπως χρειάζεται. (Δείτε τις οδηγίες επεξεργασίας σε αυτόν τον πίνακα.)</li><li data-bbox="824 1780 1513 1810">5. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b> .</li></ol>



Διαδικασία	Οδηγίες
Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="824 348 1224 380">1. Κάντε κύλιση προς την επαφή.</li><li data-bbox="824 394 1425 457">2. Πατήστε <b>Επιλογή</b>, επιλέξτε Αντιγραφή και στη συνέχεια πατήστε <b>Επιλογή</b>.</li><li data-bbox="824 472 1446 535">3. Πατήστε <b>Επιλογή</b>, επιλέξτε Επικόλληση και στη συνέχεια πατήστε <b>Επιλογή</b>.</li><li data-bbox="824 550 1446 655">4. Επεξεργαστείτε το όνομα, τον αριθμό και τον ήχο κλήσης, όπως χρειάζεται. Δείτε τις οδηγίες επεξεργασίας σε αυτόν τον πίνακα.</li><li data-bbox="824 669 1133 701">5. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li></ol>

## Χρήση των εταιρικών καταλόγων

Ο εταιρικός κατάλογος περιλαμβάνει τους παρακάτω υπο-καταλόγους:

- Εσωτερικός κατάλογος: Όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων του συστήματος, προσωπικών επεκτάσεων, κοινόχρηστων επεκτάσεων, ομάδων τηλεειδοποίησης και ομάδων αναζήτησης
- Εξωτερικός κατάλογος: Εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθμοί τους οποίους ο διαχειριστής του τηλεφώνου σας έχει προσθέσει στον κατάλογο
- Κατάλογος ομάδων: Κοινόχρηστες επεκτάσεις, ομάδες τηλεειδοποίησης και ομάδες αναζήτησης
- Κατάλογος θέσεων: Προσωπικές επεκτάσεις




Διαδικασία	Οδηγίες
Προβολή καταχωρήσεων	Πατήστε το βέλος πάνω ή κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να μετακινήσετε τον κέρσορα πάνω ή κάτω στη λίστα.
Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή στον κατάλογο	Επιλέξτε το βιβλίο διευθύνσεων και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κύλιση στην επαφή. Πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  εφαρμόζεται μόνο για τις προσωπικές επαφές στον κατάλογο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση λοιπών καταχωρήσεων στον εταιρικό κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Χρήση λίστας επαφών \(προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων\)](#), σελίδα 54.

## Χρήση των ιστορικών κλήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ιστορικά κλήσεων για να δείτε ξανά και να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 ή Cisco SPA501G.



Διαδικασία	Οδηγίες
Επιλογή λίστας Μοντέλα Cisco SPA50xG	Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λίστες: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Λίστα επανάκλησης: Επεκτάσεις και τηλεφωνικοί αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα από αυτό το τηλέφωνο.</li><li>2. Απαντημένες κλήσεις: Πληροφορίες αριθμού καλούντος για κλήσεις που ελήφθησαν πρόσφατα από αυτό το τηλέφωνο.</li><li>3. Αναπάντητες κλήσεις: Πληροφορίες αριθμού καλούντος για κλήσεις που έμειναν αναπάντητες σε αυτό το τηλέφωνο.</li></ol>
Επιλογή λίστας Cisco SPA525G/G2	Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λίστες: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Όλες οι κλήσεις Όλες οι πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις σε αυτό το τηλέφωνο.</li><li>2. Αναπάντητες κλήσεις: Πληροφορίες αριθμού καλούντος για κλήσεις που έμειναν αναπάντητες σε αυτό το τηλέφωνο.</li><li>3. Εισερχόμενες κλήσεις: Πληροφορίες αριθμού καλούντος για κλήσεις που ελήφθησαν πρόσφατα από αυτό το τηλέφωνο.</li><li>4. Εξερχόμενες κλήσεις: Επεκτάσεις και τηλεφωνικοί αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα από αυτό το τηλέφωνο.</li></ol>
Προβολή καταχωρήσεων	Πατήστε το βέλος πάνω ή κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να μετακινήσετε τον κέρσορα πάνω ή κάτω στη λίστα.
Πραγματοποίηση κλήσεων σε επιλεγμένο αριθμό	Πραγματοποιήστε κύλιση στην καταχώρηση του αριθμού που θέλετε να καλέσετε και στη συνέχεια πατήστε  .




Διαδικασία	Οδηγίες
Διαγραφή καταχώρησης από τη λίστα	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην καταχώρηση και στη συνέχεια πατήστε <b>Διαγραφή</b> (μοντέλα Cisco SPA50xG) ή πατήστε <b>Επιλογή</b> και στη συνέχεια επιλέξτε <b>Διαγραφή</b> (Cisco SPA525G/G2).</li><li>2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε <b>OK</b> για να διαγράψετε την καταχώρηση.</li></ol>
Επεξεργασία καταχώρησης πριν από κλήση	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην καταχώρηση και στη συνέχεια πατήστε <b>Επεξεργασία</b> ή <b>Επεξεργασία Αριθμού</b>.</li><li>2. Χρησιμοποιήστε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα και το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε τον αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων</a>, σελίδα 24.</li><li>3. Στα τηλέφωνα SPA303 και SPA50xG, πατήστε <b>OK</b> για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.</li><li>4. Για να πραγματοποιήσετε κλήση στον αριθμό που μόλις επεξεργαστήκατε, πατήστε <b>Κλήση</b>.</li></ol>
Προσθήκη στοιχείου στο ιστορικό κλήσεων της λίστας επαφών (προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο στοιχείο του ιστορικού κλήσεων που θέλετε να αποθηκεύσετε και στη συνέχεια πατήστε <b>Αποθήκευση</b> (μοντέλα Cisco SPA50xG) ή πατήστε <b>Επιλογή</b> και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη στο βιβλίο διευθύνσεων (Cisco SPA525G/G2). Εμφανίζεται το παράθυρο καταχώρησης επαφής.</li><li>2. Εάν χρειάζεται, επεξεργαστείτε το όνομα, τον αριθμό ή τον ήχο κλήσης. Για οδηγίες επεξεργασίας, δείτε <a href="#">Χρήση λίστας επαφών (προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων)</a>, σελίδα 54.</li><li>3. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li></ol>


## Ρύθμιση ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης τηλεφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Όταν είστε μακριά από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αποσυνδεθείτε για να εμποδίσετε την πρόσβαση των άλλων υπαλλήλων στον κατάλογο, το ιστορικό κλήσεων, τις προτιμήσεις χρήστη και τις άλλες δυνατότητες του τηλεφώνου σας.

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G

Διαδικασία	Οδηγίες
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Ορισμός κωδικού πρόσβασης.</li><li>3. Εισαγάγετε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης στο πρώτο πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης.</li><li>4. Πατήστε το βέλος πάνω ή κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να μετακινηθείτε στο δεύτερο πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης.</li><li>5. Εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.</li><li>6. Πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li></ol>
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής.</li><li>3. Επιλέξτε Ορισμός κωδικού πρόσβασης.</li><li>4. Παλιός κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε τον παλιό κωδικό πρόσβασης (αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης). Πατήστε το βέλος κάτω στο κουμπί πλοήγησης. Σημείωση: Το πεδίο του κωδικού πρόσβασης είναι αλφαριθμητικό. Ανατρέξτε στην οθόνη για να δείτε τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Πατήστε τα πλήκτρα πολλές φορές μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κάντε παύση για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα.</li><li>5. Νέος κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.</li><li>6. Πατήστε το βέλος κάτω στο κουμπί πλοήγησης.</li><li>7. Εκ νέου εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης: Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.</li><li>8. Επιλέξτε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Αποσύνδεση Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Αποσύνδεση (τελευταία επιλογή στη λίστα). Όσο είστε αποσυνδεδεμένοι μπορείτε να εξακολουθείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης εάν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο, το ιστορικό κλήσεων ή τις προτιμήσεις χρήστη.</li></ol>
Αποσύνδεση Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής.</li><li>3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.</li><li>4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε <input type="button" value="OK"/> για να συνεχίσετε ή πατήστε <input type="button" value="Ακύρωση"/> για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Όσο είστε αποσυνδεδεμένοι μπορείτε να εξακολουθείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης εάν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο, το ιστορικό κλήσεων ή τις προτιμήσεις χρήστη.</li></ol>
Σύνδεση στο τηλέφωνό σας Μοντέλα Cisco SPA50xG	<p>Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί. Στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="OK"/>. Εναλλακτικά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Αποσύνδεση (τελευταία επιλογή στη λίστα).</li><li>3. Εισαγάγετε τον αριθμητικό κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="OK"/>.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Cisco SPA525G/G2	<p>Εάν βρίσκεστε σε μενού (για παράδειγμα, στο μενού Κατάλογοι) και είστε αποσυνδεδεμένοι, το τηλέφωνο θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <b>Σύνδεση</b>.</p> <p>Εναλλακτικά, συνδεθείτε από το μενού Διαχείριση:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη Διαχείριση συσκευής και πατήστε <b>Επιλογή</b>.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη Σύνδεση και πατήστε <b>Επιλογή</b>.</li><li>4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <b>Σύνδεση</b>.</li></ol> <p>Σημείωση: Το πεδίο του κωδικού πρόσβασης είναι αλφαριθμητικό. Ανατρέξτε στην οθόνη για να δείτε τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Πατήστε τα πλήκτρα πολλές φορές μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κάντε παύση για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα.</p>

## Χρήση του συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή

Ο διαχειριστής του συστήματος τηλεφώνου μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή για επεκτάσεις, κοινόχρηστες γραμμές και ομάδες αναζήτησης. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες:

- Ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή, σελίδα 64
- Πρόσβαση σε αυτόματο τηλεφωνητή, σελίδα 64
- Επιλογές αυτόματου τηλεφωνητή, σελίδα 66
  - Επιλογές ακρόασης μηνυμάτων, σελίδα 66
  - Επιλογές διαχείρισης μηνυμάτων, σελίδα 67
  - Επιλογές διαχείρισης χαιρετισμών και κωδικού πρόσβασης, σελίδα 67

## Ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, θα σας ζητηθεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να καταγράψετε το μήνυμα χαιρετισμού σας.










- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 12345. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.
- Όταν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον νέο κωδικό και στη συνέχεια πατήστε #. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση.
- Κατά την εγγραφή του ονόματος ή του χαιρετισμού σας, πατήστε # για να τερματίσετε την εγγραφή. Στη συνέχεια πατήστε 1 για αποδοχή της εγγραφής, 2 για ακρόαση και 3 για επανεγγραφή.
- Μετά τη ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή, έχετε τις παρακάτω επιλογές:
  - Πατήστε 2 για αποστολή μηνύματος. Εισαγάγετε την επέκταση, ηχογραφήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια πατήστε #.
  - Πατήστε 4 για τις επιλογές ρύθμισης. Βλ. [Επιλογές διαχείρισης χαιρετισμών και κωδικού πρόσβασης, σελίδα 67](#).
  - Πατήστε 0 για βοήθεια.
  - Πατήστε \* για έξοδο.
- Όταν έχετε νέα ή αποθηκευμένα μηνύματα, υπάρχουν άλλες επιλογές διαθέσιμες. Δείτε [Επιλογές ακρόασης μηνυμάτων, σελίδα 66](#) και [Επιλογές διαχείρισης μηνυμάτων, σελίδα 67](#).

## Πρόσβαση σε αυτόματο τηλεφωνητή

Εάν διαθέτετε αυτόματο τηλεφωνητή, μπορείτε να ανακτήσετε τα μηνύματα από το τηλέφωνό σας καλώντας στο σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή από άλλη επέκταση ή τηλεφωνικό αριθμό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μετά τη ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Βλ. [Ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή, σελίδα 64](#).



Διαδικασία	Οδηγίες
Πρόσβαση σε αυτόματο τηλεφωνητή για πρωτεύουσα προσωπική επέκταση:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε  στο τηλέφωνό σας.</li><li>2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πατήστε .</li></ol>
Πρόσβαση σε άλλους αυτόματους τηλεφωνητές (κοινόχρηστες επεκτάσεις, κοινόχρηστες γραμμές, ομάδες αναζήτησης κ.λπ.):	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε  στο τηλέφωνό σας.</li><li>2. Εναλλακτικά, εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης για τον κόμβο αυτόματου τηλεφωνητή. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.</li><li>3. Για το κεντρικό μενού πατήστε .</li><li>4. Εισαγάγετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του αυτόματου τηλεφωνητή και στη συνέχεια πατήστε . Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 12345, ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του τηλεφώνου. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, θα σας ζητηθεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να ενεργοποιήσετε άλλες δυνατότητες.</li></ol>
Χρήση κουμπιού παρακολούθησης ομάδας VM (εάν έχει διαμορφωθεί για το τηλέφωνό σας)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το κουμπί δυνατότητας , που εμφανίζει τα γράμματα VM και το όνομα της ομάδας ή της γραμμής.</li><li>2. Πατήστε .</li><li>3. Πατήστε τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή: 12345) και στη συνέχεια πατήστε . (Εάν ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν είναι διαμορφωμένος, ακολουθήστε τις οδηγίες.)</li></ol>
Πρόσβαση σε αυτόματο τηλεφωνητή από εξωτερικό αριθμό	<p>Προαιρετικά, ο διαχειριστής του τηλεφώνου μπορεί να ρυθμίσει το σύστημα έτσι ώστε να μπορείτε να ανακτήσετε τα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή σας από εξωτερικό αριθμό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό για σύνδεση με έναν Αυτόματο συνοδό που σας επιτρέπει κλήσεις από εξωτερικούς αριθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάστηκαν νωρίτερα σε αυτή την ενότητα για να αποκτήσετε πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή για την επέκτασή σας ή για άλλη επέκταση. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.</p>

## Επιλογές αυτόματου τηλεφωνητή

Αφού συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης του αυτόματου τηλεφωνητή, θα ενημερωθείτε για τις επιλογές αυτόματου τηλεφωνητή από το ίδιο το σύστημα. Παρακάτω περιγράφονται οι κοινές εργασίες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μετά τη ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Βλ. **Ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή, σελίδα 64.**

### Επιλογές ακρόασης μηνυμάτων

Πατήστε 1 για ακρόαση νέων μηνυμάτων ή πατήστε 3 για ακρόαση παλιών (αποθηκευμένων) μηνυμάτων (διαθέσιμων εάν έχουν προηγουμένως αποθηκευτεί). Στη συνέχεια επιλέξτε:

Επιλογή	Περιγραφή
2	Αποθήκευση μηνύματος.
3	Διαγραφή μηνύματος.
4	Αποστολή απάντησης. Εγγραφή μηνύματος. Πατήστε # για να τερματίσετε την εγγραφή.
5	Προώθηση μηνύματος. Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης, πατήστε # και ηχογραφήστε το μήνυμά σας. Στη συνέχεια πατήστε # ή κατεβάστε το ακουστικό για έξοδο.
7	<ul style="list-style-type: none"><li>Όταν πατηθεί από το μενού: Επαναλαμβάνει το μήνυμα από την αρχή.</li><li>Όταν πατηθεί κατά την αναπαραγωγή: Επαναφέρει το μήνυμα.</li></ul>
8	<ul style="list-style-type: none"><li>Όταν πατηθεί από το μενού: Παρέχει πρόσβαση στο μενού επιλογών για προχωρημένους.<ul style="list-style-type: none"><li>1 - Αποστολή απάντησης.</li><li>2 - Κλήση του ατόμου που άφησε το μήνυμα.</li><li>3 - Ακρόαση των στοιχείων του μηνύματος: ώρα παραλαβής, τηλεφωνικός αριθμός καλούντος, διάρκεια μηνύματος.</li><li>* - Επιστροφή στο κεντρικό μενού.</li></ul></li><li>Επιστροφή στο κεντρικό μενού: Γίνεται παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά 8 για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.</li></ul>

Επιλογή	Περιγραφή
9	<ul style="list-style-type: none"><li>Όταν πατηθεί από το μενού: Αναπαράγει το προηγούμενο μήνυμα.</li><li>Όταν πατηθεί κατά την αναπαραγωγή: Πηγαίνει το μήνυμα προς τα εμπρός.</li></ul>
#	<ul style="list-style-type: none"><li>Όταν πατηθεί από το μενού: Αναπαράγει το επόμενο μήνυμα ή την ανακοίνωση στοιχείων.</li><li>Όταν πατηθεί κατά την αναπαραγωγή: Πηγαίνει προς το τέλος του μηνύματος.</li></ul>
0	Ακρόαση για βοήθεια.
*	Έξοδος.

#### Επιλογές διαχείρισης μηνυμάτων

Πατήστε 1 για ακρόαση νέων μηνυμάτων ή πατήστε 3 για ακρόαση παλιών μηνυμάτων (διαθέσιμων εάν έχουν προηγουμένως αποθηκευτεί). Στη συνέχεια επιλέξτε:

Πατήστε	Για:
2	Αποθήκευση μηνύματος.
3	Διαγραφή μηνύματος.
6	Σήμανση παλιού (αποθηκευμένου) μηνύματος ως νέου.
0	Ακρόαση για βοήθεια.
*	Έξοδος.

#### Επιλογές διαχείρισης χαιρετισμών και κωδικού πρόσβασης

Από το κεντρικό μενού πατήστε 4 για επιλογές ρυθμίσεων. Στη συνέχεια επιλέξτε:

Πατήστε	Για:
1	Εγγραφή μηνύματος μη διαθέσιμης κατάστασης. Αυτός ο χαιρετισμός ακούγεται όταν η κλήση δεν απαντηθεί εντός καθορισμένου χρόνου. Μετά την έναρξη του χαιρετισμού, πατήστε #. Στη συνέχεια πατήστε 1 για αποθήκευση ή πατήστε 2 για ακρόαση, ή πατήστε 3 για ηχογράφιση νέου μηνύματος.
2	Εγγραφή μηνύματος κατελιημμένου. Ο χαιρετισμός αυτός ακούγεται όταν και οι δύο εμφανίσεις γραμμής είναι σε χρήση. Μετά την έναρξη του χαιρετισμού, πατήστε #. Στη συνέχεια πατήστε 1 για αποθήκευση ή πατήστε 2 για ακρόαση, ή πατήστε 3 για ηχογράφιση νέου μηνύματος.
3	Εγγραφή ονόματος. Μετά την έναρξη του χαιρετισμού, πατήστε #. Στη συνέχεια πατήστε 1 για αποθήκευση ή πατήστε 2 για ακρόαση, ή πατήστε 3 για ηχογράφιση νέου μηνύματος.

Πατήστε	Για:
4	<p>Εγγραφή προσωρινού μηνύματος για αντικατάσταση των μηνυμάτων μη διαθέσιμης κατάστασης και κατειλημμένου. Για παράδειγμα, ενεργοποιήστε αυτό το μήνυμα όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου. Μετά την έναρξη του χαιρετισμού, πατήστε #. Στη συνέχεια πατήστε 1 για αποθήκευση ή πατήστε 2 για ακρόαση, ή πατήστε 3 για ηχογράφηση νέου μηνύματος. Μετά την αποθήκευσή του, το μήνυμα ενεργοποιείται αμέσως. Παραμένει ενεργό μέχρι να το διαγράψετε.</p> <p>Όταν το προσωρινό μήνυμα είναι ενεργό, το μενού διαθέτει δύο υπο-επιλογές:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε 1 για να ηχογραφήσετε το μήνυμά σας.</li><li>• Πατήστε 2 για να το διαγράψετε.</li></ul>
5	<p>Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε #. Στη συνέχεια εισαγάγετε τον κωδικό ξανά και πατήστε #.</p>
0	<p>Ακρόαση για βοήθεια.</p>
*	<p>Επιστροφή στο κεντρικό μενού.</p>

## Χρήση δυνατοτήτων τηλεφώνου για προχωρημένους


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να διαμορφώσετε τις δυνατότητες για προχωρημένους στο τηλέφωνο IP. Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:



- Διαμόρφωση δυνατοτήτων απορρήτου, σελίδα 70
- Ενεργοποίηση και παροχή υποστήριξης κλήσης, σελίδα 72
- Δημιουργία και χρήση προσωπικών μνημών, σελίδα 74
- Ρύθμιση της οθόνης σας, σελίδα 76
- Προσαρμογή ήχων κλήσης για τις επεκτάσεις σας, σελίδα 82
- Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP, σελίδα 83
- Χρήση του μενού Interactive Voice Response στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G, σελίδα 87
- Σύνδεση των μοντέλων τηλεφώνου Cisco SPA525 στο ασύρματο δίκτυο φωνής, σελίδα 88
- Χρήση του μοντέλου Cisco SPA525G2 με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth, σελίδα 89
- Αλλαγή των ρυθμίσεων ώρας συστήματος, σελίδα 98



## Διαμόρφωση δυνατοτήτων απορρήτου

Δείτε επίσης Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP, σελίδα 83.

Στα μοντέλα Cisco SPA301 και SPA501G, μπορείτε να διαμορφώσετε αυτές τις δυνατότητες με τη χρήση κωδικών με αστερίσκο.

Διαδικασία	Οδηγίες
Φραγή ή αναγνώριση αριθμού καλούντος με τη χρήση του μενού Ρύθμιση Μοντέλα Cisco SPA50xG	<p>Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για πραγματοποίηση ανώνυμων κλήσεων: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ρύθμιση θα αποτρέψει τις κλήσεις σας σε παραλήπτες που έχουν φραγή ανώνυμων κλήσεων.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη Φραγή αναγνωριστικού καλούντος και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Επεξεργασία"/>.</li><li>4. Πατήστε <input type="button" value="N/O"/> για να επιλέξετε Ναι (αποκλείει τον αριθμό σας) ή Όχι (εμφανίζει τον αριθμό σας).</li><li>5. Πατήστε <input type="button" value="OK"/> και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li><li>6. Πατήστε <input type="button" value="Ακύρωση"/> για να κλείσετε το μενού.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Cisco SPA525G/G2	<p>Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για πραγματοποίηση ανώνυμων κλήσεων: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ρύθμιση θα αποτρέψει τις κλήσεις σας σε παραλήπτες που έχουν φραγή ανώνυμων κλήσεων.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις κλήσεων.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στη Φραγή αριθμού καλούντος.</li><li>5. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εισαγάγετε το σημάδι ελέγχου (αποκλείει τον αριθμό σας) ή για να ακυρώσετε το σημάδι ελέγχου (κάνει διαθέσιμο τον αριθμό σας).</li><li>6. Πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li></ol>
Φραγή ή αποδοχή ανώνυμων κλήσεων με τη χρήση του μενού Ρύθμιση Μοντέλα Cisco SPA50xG	<p>Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εμποδίσετε να καλούν στο τηλέφωνό σας ανώνυμες κλήσεις. Όσοι καλούντες δεν επιτρέπουν την εμφάνιση του αριθμού τους θα ακούνε σήμα κατειλημμένου ή ένα μήνυμα.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Επιλέξτε Φραγή ανώνυμων κλήσεων και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Επεξεργασία"/>.</li><li>4. Πατήστε <input type="button" value="N/O"/> για να επιλέξετε Ναι (δεν επιτρέπονται οι ανώνυμες κλήσεις) ή Όχι (επιτρέπονται οι ανώνυμες κλήσεις).</li><li>5. Πατήστε <input type="button" value="OK"/> και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/>.</li><li>6. Πατήστε <input type="button" value="Ακύρωση"/> για να κλείσετε το μενού.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Cisco SPA525G/G2	<p>Μπορείτε να αποκλείσετε την εμφάνιση του αναγνωριστικού καλούντος, εάν θέλετε να πραγματοποιείτε ανώνυμες κλήσεις. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ρύθμιση θα αποτρέψει τις κλήσεις σας σε παραλήπτες που έχουν φραγή ανώνυμων κλήσεων.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις κλήσεων.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στη Φραγή ανώνυμων κλήσεων.</li><li>5. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εισαγάγετε το σημάδι ελέγχου (αποκλείει τις ανώνυμες κλήσεις) ή για να ακυρώσετε το σημάδι ελέγχου (επιτρέπει τις ανώνυμες κλήσεις).</li><li>6. Πατήστε .</li></ol>










## Ενεργοποίηση και παροχή υποστήριξης κλήσης

Εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη κλήσης, όταν πραγματοποιείτε κλήσεις, θα εμφανίζονται στην οθόνη οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ταιριάζουν καλύτερα με τις καταχωρήσεις σας στον κατάλογο και τη λίστα ιστορικού κλήσεων.

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G

Διαδικασία	Οδηγίες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποστήριξης κλήσης	





Διαδικασία	Οδηγίες
Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Επιλέξτε Υποστήριξη κλήσης και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>4. Πατήστε  για να επιλέξετε Ναι (ενεργοποιείται η υποστήριξη κλήσης) ή Όχι (απενεργοποιείται η υποστήριξη κλήσης).</li><li>5. Πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>6. Πατήστε  για να κλείσετε το μενού.</li></ol>
Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις κλήσεων.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην Υποστήριξη κλήσης.</li><li>5. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εισαγάγετε το σημάδι ελέγχου (ενεργοποιείται η δυνατότητα) ή για να ακυρώσετε το σημάδι ελέγχου (απενεργοποιείται η δυνατότητα).</li><li>6. Πατήστε .</li></ol>
Παροχή υποστήριξης κλήσεων Εάν είναι ενεργοποιημένη	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ξεκινήστε την κλήση ενός αριθμού. Το τηλέφωνο εμφανίζει παρόμοιους αριθμούς που καλέσατε στο παρελθόν.</li><li>2. Πατήστε το κουμπί πλοήγησης για να κάνετε κύλιση προς τα κάτω.</li><li>3. Όταν επιλεγεί ένας αριθμός, πατήστε  για να ολοκληρώσετε την κλήση.</li></ol>





## Δημιουργία και χρήση προσωπικών μηνυμάτων

Ο διαχειριστής του τηλεφώνου ενδέχεται να έχει διαμορφώσει τις μηνίμες στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις δικές σας προσωπικές μηνίμες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Τα ψηφία που επιτρέπονται εξαρτώνται από το εσωτερικό πλάνο κλήσεων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψηφίο που λειτουργεί ως μονοψήφιος αριθμός επέκτασης ή ως ψηφίο επιλογής εξωτερικής γραμμής.

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G





Διαδικασία	Οδηγίες
Δημιουργία προσωπικής μηνίμης σε αχρησιμοποίητο κουμπί	<p>Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301, Cisco SPA501G και Cisco SPA502G</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Κρατήστε πατημένο ένα μη επισημασμένο κουμπί για τρία ή τέσσερα δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το παράθυρο ορισμού μηνίμης.</li><li>2. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη μηνίμη. Το όνομα θα εμφανιστεί στην ετικέτα κουμπιού στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων, σελίδα 24</a>.</li><li>3. Πατήστε το βέλος κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να μετακινήσετε τον δρομέα στο πεδίο ΑρΤηλ. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.</li><li>4. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>. Το επιλεγμένο κουμπί εμφανίζει τώρα το όνομα και το εικονίδιο ειδικής δυνατότητας.</li></ol> <p>Σημείωση: Οι προσωπικές μηνίμες ενδέχεται να διαγραφούν εάν ο διαχειριστής του τηλεφώνου προσθέσει επιπλέον κουμπιά.</p>
Χρήση μηνίμης σε κουμπί τηλεφώνου	<p>Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε  ή , ή πατήστε ένα κουμπί γραμμής (εάν υπάρχει).</li><li>2. Πατήστε το κουμπί της προσωπικής σας μηνίμης για να καλέσετε έναν συγκεκριμένο αριθμό.</li></ol>



Διαδικασία	Οδηγίες
Δημιουργία αριθμητικής μνήμης	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε τη δυνατότητα Μνήμη.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε αχρησιμοποίητη καταχώρηση ή για επιλογή υπάρχουσας μνήμης.</li><li>4. Πατήστε <input type="button" value="Επεξεργασία"/> .</li><li>5. Εισαγάγετε τον αριθμό για να ορίσετε τη μνήμη. Για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος σε κοινόχρηστη γραμμή.)</li><li>6. Μόνο στα μοντέλα Cisco SPA525G/G2: Προαιρετικά, εισαγάγετε ένα όνομα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων, σελίδα 24</a>.</li><li>7. Αποθηκεύστε την καταχώρησή σας:<ul style="list-style-type: none"><li>• Μοντέλα Cisco SPA501G: Πατήστε <input type="button" value="OK"/> και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/> . Πατήστε <input type="button" value="Ακύρωση"/> για να κλείσετε το μενού.</li><li>• Cisco SPA525G/G2: Πατήστε <input type="button" value="Αποθήκευση"/> .</li></ul></li></ol>
Χρήση αριθμητικής μνήμης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε  ή , ή πατήστε ένα κουμπί γραμμής (εάν υπάρχει).</li><li>2. Πατήστε στο πληκτρολόγιο τον αριθμό για τη μνήμη. Στα μοντέλα Cisco SPA501G, η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα. Σε όλα τα άλλα μοντέλα, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα.</li><li>3. Πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> . Η κλήση πραγματοποιείται στην καθορισμένη επέκταση ή αριθμό τηλεφώνου.</li></ol>
Χρήση αριθμητικής μνήμης χρησιμοποιώντας το κουμπί Ρύθμιση	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε τη δυνατότητα Μνήμη.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.</li><li>4. Πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> .</li></ol>

## Ρύθμιση της οθόνης σας

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 ή Cisco SPA501G









Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση και το χρονοδιακόπτη φωτισμού για την οθόνη του τηλεφώνου.



Διαδικασία	Οδηγίες
Ρύθμιση της αντίθεσης Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε .</li><li>2. Επιλέξτε Αντίθεση LCD.</li><li>3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Πατώντας το αριστερό βέλος στο κουμπί πλοήγησης μειώνετε την αντίθεση. Πατώντας το αριστερό βέλος στο κουμπί πλοήγησης αυξάνετε την αντίθεση.</li><li>4. Πατήστε .</li></ol>
Ρύθμιση φωτεινότητας Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις οθόνης.</li><li>4. Κάντε κύλιση προς τη Φωτεινότητα οθόνης. Η προεπιλεγμένη αντίθεση είναι 15.</li><li>5. Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ 1 (μικρότερο) και 15 (μεγαλύτερο) για να αλλάξετε τη φωτεινότητα.</li><li>6. Πατήστε .</li></ol>






Διαδικασία	Οδηγίες
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη φωτισμού	
Μοντέλα Cisco SPA50xG	<p>Ο φωτισμός οθόνης απενεργοποιείται μετά από μια καθορισμένη περίοδο αδράνειας. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη ρύθμιση.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο Χρονοδιακόπτη φωτισμού και στη συνέχεια πατήστε <b>Επεξεργασία</b>.</li><li>4. Πατήστε επανειλημμένα <b>Επιλογή</b> μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση που θέλετε. Οι επιλογές είναι 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα ή Μόνιμα ενεργός και Ανενεργός.</li><li>5. Πατήστε <b>OK</b> και στη συνέχεια πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li><li>6. Πατήστε <b>Ακύρωση</b> για να κλείσετε το μενού.</li></ol>
Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις οθόνης.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στο Χρονοδιακόπτη φωτισμού (δευτ.). Η προεπιλεγμένη καθυστέρηση είναι 30 δευτερόλεπτα.</li><li>5. Εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων για εμφάνιση του φωτισμού.</li><li>6. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li></ol>

## Ρύθμιση της προφύλαξης οθόνης του τηλεφώνου






Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης του τηλεφώνου σας και να καθορίσετε την εμφάνιση και το χρονικό διάστημα αδράνειας του τηλεφώνου πριν από την έναρξή της. Η προφύλαξη οθόνης είναι απενεργοποιημένη κατά προεπιλογή.

Διαδικασία	Οδηγίες
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης	
Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε τη Λειτουργία προφύλαξης οθόνης.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην Ενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>4. Πατήστε  για να επιλέξετε Ναι (ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης) ή Όχι (απενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης).</li><li>5. Πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>6. Πατήστε  για να κλείσετε το μενού.</li></ol>
Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις οθόνης.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην Προφύλαξης οθόνης.</li><li>5. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εισαγάγετε το σημάδι ελέγχου (ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης) ή για να ακυρώσετε το σημάδι ελέγχου (απενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης).</li><li>6. Πατήστε .</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για προφύλαξη οθόνης (εάν είναι ενεργοποιημένη) Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε τη Λειτουργία προφύλαξης οθόνης.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στον Χρόνο αναμονής προφύλαξης οθόνης και στη συνέχεια πατήστε <b>Επεξεργασία</b>.</li><li>4. Εισάγετε τον χρόνο αναμονής (σε δευτερόλεπτα) πριν από την έναρξη της προφύλαξης οθόνης.</li><li>5. Πατήστε <b>OK</b> και στη συνέχεια πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li><li>6. Πατήστε <b>Ακύρωση</b> για να κλείσετε το μενού.</li></ol>
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για προφύλαξη οθόνης (εάν είναι ενεργοποιημένη) Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις οθόνης.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στις Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης.</li><li>5. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων της προφύλαξης οθόνης.</li><li>6. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε Ενεργοποίηση διακοπής (δευτ.).</li><li>7. Εισάγετε τον χρόνο αναμονής (σε δευτερόλεπτα) πριν από την έναρξη της προφύλαξης οθόνης.</li><li>8. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Ρύθμιση προφύλαξης οθόνης (εάν είναι ενεργοποιημένη) Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε τη Λειτουργία προφύλαξης οθόνης.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο Εικονίδιο προφύλαξης οθόνης και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>4. Πατήστε επανειλημμένα Επιλογή για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές:<ul style="list-style-type: none"><li>• Εικόνα φόντου: Εμφανίζει το μήνυμα: «Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ξεκλείδωμα του τηλεφώνου».</li><li>• Χρόνος στάθμευσης: Εμφανίζει τον πρωτεύοντα αριθμό επέκτασης, τον χρονοδιακόπτη και το μήνυμα εικόνας φόντου.</li><li>• Κλείδωμα: Εμφανίζει ένα κινούμενο εικονίδιο κλειδαριάς και το μήνυμα εικόνας φόντου.</li><li>• Τηλέφωνο: Εμφανίζει ένα κινούμενο εικονίδιο κλειδαριάς και το μήνυμα εικόνας φόντου.</li><li>• Ήμερομηνία/Ωρα: Εμφανίζει την ώρα, την ημερομηνία και το μήνυμα εικόνας φόντου.</li></ul></li><li>5. Πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε .</li><li>6. Πατήστε  για να κλείσετε το μενού.</li></ol> <p>Σημείωση: Για να δείτε την επιλογή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για την Άμεση ενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης (εάν είναι ενεργοποιημένη) Μόνο στα μοντέλα Cisco SPA50xG.</p>





Διαδικασία	Οδηγίες
Ρύθμιση εμφάνισης προφύλαξης οθόνης (εάν είναι ενεργοποιημένη) Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις οθόνης.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στις Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης.</li><li>5. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων της προφύλαξης οθόνης.</li><li>6. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές τύπου προφύλαξης οθόνης.<ul style="list-style-type: none"><li>• Ρολόι: Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα.</li><li>• Μαύρο φόντο, Γκρι φόντο, οι Μαύρη/γκρι περιστροφή: Εμφανίζει το επιλεγμένο χρώμα. Στην επιλογή «περιστροφής», τα δύο χρώματα εναλλάσσονται.</li><li>• Περιστροφή εικόνας και Ψηφιακό πλαίσιο: Εμφανίζει μια σειρά από εικόνες, για λίγα δευτερόλεπτα τη καθεμία.</li></ul></li><li>7. Όταν εμφανιστεί η επιλογή που θέλετε, πατήστε .</li><li>8. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.</li></ol>
Άμεση ενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης (εάν είναι ενεργοποιημένη) Μόνο στα μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη Λειτουργία προφύλαξης οθόνης και στη συνέχεια πατήστε . Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.</li></ol>

## Προσαρμογή ήχων κλήσης για τις επεκτάσεις σας

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε επέκταση του τηλεφώνου σας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή ήχων κλήσης για τις επαφές σας, δείτε [Χρήση λίστας επαφών \(προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων\)](#), σελίδα 54.

Διαδικασία	Οδηγίες
Αλλαγή ήχου κλήσης	
Μοντέλα Cisco SPA50xG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Ήχος κλήσης.</li><li>3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επέκταση που θέλετε να ρυθμίσετε και στη συνέχεια πατήστε <b>Αλλαγές</b>.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στους ήχους κλήσης. Πατήστε <b>Αναπαραγωγή</b> για ακρόαση του επιλεγμένου ήχου κλήσης. Πατήστε <b>Επιλογή</b> για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης.</li><li>5. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Ήχος κλήσης, επιλέξτε μια άλλη επέκταση ή πατήστε <b>Ακύρωση</b> για να κλείσετε την οθόνη.</li></ol>
Cisco SPA525G/G2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη.</li><li>3. Επιλέξτε Προτιμήσεις ήχου.</li><li>4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επέκταση για την οποία θέλετε να επιλέξετε ήχο κλήσης και πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης.</li><li>5. Πραγματοποιήστε κύλιση στους ήχους κλήσης. Πατήστε <b>Αναπαραγωγή</b> για ακρόαση του επιλεγμένου ήχου κλήσης. Πατήστε <b>Επιλογή</b> για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης.</li><li>6. Πατήστε <b>Αποθήκευση</b>.</li></ol>





## Χρήση κωδικών με αστερίσκο σε τηλέφωνα Cisco IP

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «κωδικούς με αστερίσκο» για πρόσβαση στις συμπληρωματικές υπηρεσίες του τηλεφώνου. Επιλέξτε έναν κωδικό με αστερίσκο από μια λίστα στην οθόνη του τηλεφώνου ή πληκτρολογήστε τον κωδικό με αστερίσκο χειροκίνητα.

Επιλογή κωδικού με αστερίσκο από λίστα:

- Μοντέλα Cisco SPA50xG (εκτός 501G): Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης έως ότου να εμφανιστεί το . Πατήστε . Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε έναν κωδικό με αστερίσκο. Στη συνέχεια πατήστε . Μπορεί να εμφανιστούν πρόσθετες οδηγίες.
- Cisco SPA525G/G2: Πατήστε Επιλογή και στη συνέχεια επιλέξτε Εισαγωγή κωδικού με αστερίσκο. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε έναν κωδικό με αστερίσκο. Μπορεί να εμφανιστούν πρόσθετες οδηγίες.

Μη αυτόματη εισαγωγή κωδικού με αστερίσκο:

- Κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης: Θέστε την κλήση σε κράτηση. Πατήστε  και στη συνέχεια εισαγάγετε τον κωδικό.
- Για νέα κλήση: Σηκώστε το ακουστικό, επιλέξτε  ή , ή πατήστε το κουμπί γραμμής. Πατήστε  και στη συνέχεια εισαγάγετε τον κωδικό.

Για κάποιους κωδικούς, ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε Κλήση για να συνεχίσετε (δεν απαιτείται στα μοντέλα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G). Για κάποιους κωδικούς, θα εμφανιστούν επιπλέον οδηγίες (ή ένας τόνος θα ακουστεί στα μοντέλα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G). Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Εισαγωγή:	Ενέργεια:	Σημειώσεις
*36	Λήψη εισερχόμενης κλήσης για συγκεκριμένη επέκταση.	Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G.  Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης του τηλεφώνου που κουδουνίζει. Στη συνέχεια πατήστε <input type="text" value="Κλήση"/> . Όταν εμφανιστούν οι πληροφορίες κλήσης, πατήστε <input type="text" value="Κλήση"/> για επιβεβαίωση. Πατήστε <input type="text" value="Ακύρωση"/> εάν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση.

Εισαγωγή:	Ενέργεια:	Σημειώσεις
*37	Λήψη εισερχόμενης κλήσης από λίστα κλήσεων.	Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G.  Μια λίστα εισερχομένων κλήσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πραγματοποιήστε κύλιση στην κλήση στην οποία θέλετε να απαντήσετε και στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> . Όταν εμφανιστούν οι πληροφορίες κλήσης, πατήστε <input type="button" value="Κλήση"/> για επιβεβαίωση. Πατήστε <input type="button" value="Ακύρωση"/> εάν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση.
*38	Στάθμευση κλήσης.	Θα σας ζητηθεί στην οθόνη (ή με έναν τόνο στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G). Εισαγάγετε ένα ή περισσότερα ψηφία για να εντοπίσετε τη θέση στάθμευσης. Στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="#"/> για να σταθμεύσετε την κλήση.
*39	Ακύρωση συνέχισης κλήσης σε άλλη συσκευή.	Θα σας ζητηθεί στην οθόνη (ή με έναν τόνο στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G). Εισαγάγετε τον αριθμό της θέσης στάθμευσης. Στη συνέχεια πατήστε <input type="button" value="#"/> για να ανακτήσετε την κλήση.
*56	Επιλογή αναμονής κλήσης. Εάν υπάρξει μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης, ακούγεται ένας τόνος.	Η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Εάν ακούσετε τον τόνο αναμονής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί flash για να μεταβείτε από τη μια κλήση στην άλλη.
*57	Απενεργοποίηση αναμονή κλήσης.	
*66	Ενεργοποίηση διαθεσιμότητας. Το τηλέφωνο θα καλεί επανειλημμένα έναν κατειλημμένο αριθμό μέχρι ο καλούμενος να ακούσει το κουδούνισμα ή να απαντήσει. Τότε το τηλέφωνο σας ενημερώνει ότι η κλήση έχει πραγματοποιηθεί.	Μετά την εισαγωγή του κωδικού με αστερίσκο, εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. Η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.



Εισαγωγή:	Ενέργεια:	Σημειώσεις
*67	Φραγή αναγνωριστικού καλούντος. Το αναγνωριστικό καλούντος σας δεν θα μεταδοθεί.	Η δυνατότητα αυτή παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ρύθμιση θα αποτρέψει τις κλήσεις σας σε παραλήπτες που έχουν φραγή ανώνυμων κλήσεων.
*68	Κατάργηση φραγής αναγνωριστικού καλούντος.	
*69	Κλήση τελευταίου αριθμού που κάλεσε το τηλέφωνό σας.	
*70	Απενεργοποίηση αναμονής κλήσεων για μεμονωμένη κλήση.	Μετά την εισαγωγή του κωδικού με αστερίσκο, εισαγάγετε επίσης τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Στη συνέχεια πατήστε <input type="text" value="Κλήση"/> . Η αναμονή κλήσης είναι απενεργοποιημένη καθόλη τη διάρκεια της κλήσης.
*71	Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων για μεμονωμένη κλήση. Εάν υπάρξει μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης, ακούγεται ένας τόνος.	Μετά την εισαγωγή του κωδικού με αστερίσκο, εισαγάγετε επίσης τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Στη συνέχεια πατήστε <input type="text" value="Κλήση"/> . Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή σε όλη τη διάρκεια της κλήσης.
*72	Ενεργοποίηση προώθησης όλων των κλήσεων. Προωθεί όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σε καθορισμένο αριθμό.	Θα σας ζητηθεί στην οθόνη (ή με έναν τόνο στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G). Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τον αριθμό τηλεφώνου. Για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος σε κοινόχρηστη γραμμή.)  Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.
*73	Απενεργοποίηση προώθησης όλων των κλήσεων.	

Εισαγωγή:	Ενέργεια:	Σημειώσεις
*77	Ενεργοποίηση φραγής ανώνυμων κλήσεων. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι ανώνυμες κλήσεις.	Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε εισάγοντας *87.
*78	Ενεργοποίηση δυνατότητας Μην ενοχλείτε.	Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.
*79	Απενεργοποίηση δυνατότητας Μην ενοχλείτε.	
*86	Απενεργοποίηση διαθεσιμότητας.	
*87	Απενεργοποίηση φραγής ανώνυμων κλήσεων.	
*96	Τηλεειδοποίηση επέκτασης ή ομάδας τηλεειδοποίησης.	<p>Θα σας ζητηθεί στην οθόνη (ή με έναν τόνο στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G). Επιλέξτε την επέκταση ή την ομάδα τηλεειδοποίησης την οποία θέλετε να καλέσετε.</p> <p>Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Σημείωση: Εάν το τηλέφωνο δεν έχει ρυθμιστεί για να λαμβάνει κλήσεις αυτόματων απαντήσεων, η κλήση θα χτυπήσει ως κανονική κλήση φωνής.</p>
*98	Εκτέλεση τυφλής μεταβίβασης.	<p>Θα σας ζητηθεί στην οθόνη (ή με έναν τόνο στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G). Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης ή τον αριθμό τηλεφώνου. Για εξερχόμενη κλήση, συμπεριλάβετε το απαιτούμενο πρόθεμα κλήσης για την εξωτερική γραμμή, καθώς και το πρόθεμα υπεραστικών κλήσεων που απαιτείται από την τηλεφωνική υπηρεσία σας. (Δεν είναι απαραίτητη η χρήση προθέματος σε κοινόχρηστη γραμμή.)</p> <p>Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.</p>

## Χρήση του μενού Interactive Voice Response στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G

Τα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G διαθέτουν το μενού διαδραστικής φωνητικής απόκρισης (Interactive Voice Response, IVR). Σας επιτρέπει να επιλέγετε τις ρυθμίσεις που θέλετε και να λαμβάνετε πληροφορίες για το τηλέφωνο και τη λειτουργία του.

Για πρόσβαση στο IVR:

- ΒΗΜΑ 1** Στα τηλέφωνα Cisco SPA301: Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε \*\*\*\*\*. Στα τηλέφωνα Cisco SPA501G: Πατήστε .
- ΒΗΜΑ 2** Πατήστε 9 για Βοήθεια ή εισαγάγετε μια επιλογή IVR, όπως αναφέρονται παρακάτω στις [Επιλογές IVR](#).
- ΒΗΜΑ 3** Μετά την εισαγωγή της επιλογής σας πατήστε .
- ΒΗΜΑ 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες του IVR για να εισαγάγετε τις υπόλοιπες πληροφορίες που απαιτούνται.


### Επιλογές IVR

Αριθμός	Επιλογή
100	Σας ενημερώνει εάν το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι ενεργό.
110	Αναφέρει τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου.
120	Αναφέρει τη μάσκα δικτύου του τηλεφώνου.
130	Αναφέρει τη διεύθυνση πύλης.
140	Αναφέρει τη διεύθυνση MAC (υλικού) του τηλεφώνου.
150	Αναφέρει τη μάσκα δικτύου του τηλεφώνου.
160	Αναφέρει τη διεύθυνση πρωτεύοντος διακομιστή DNS.
170	Αναφέρει τη θύρα HTTP στην οποία «ακούει» ο διακομιστής Web. Βρίσκεται από προεπιλογή στο 80.
180	Αναφέρει τη διεύθυνση πολλαπλής διανομής IP.
220	Αναφέρει τη μέθοδο ελέγχου κλήσεων (SIP ή SPCP).

Αριθμός	Επιλογή
87778	<p>Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρήστη. (Ακυρώνει όλες τις ρυθμίσεις του χρήστη, όπως μηνύμες). ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια μόνο εάν ζητηθεί από τον διαχειριστή του τηλεφώνου σας ή άλλο προσωπικό υποστήριξης.</p> <p>Πατήστε <b>1</b> για επιβεβαίωση ή <b>*</b> για έξοδο. Εάν επιλέξετε επαναφορά, κατεβάστε το ακουστικό για έξοδο και ξεκινήστε τη διαδικασία επαναφοράς.</p>
732668 (R-E-B-O-O-T)	<p>Επανεκκινεί το τηλέφωνο. Μετά την εισαγωγή <b>#</b>, κατεβάστε το ακουστικό για επανεκκίνηση.</p>
73738 (R-E-S-E-T)	<p>Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και το προεπιλεγμένο λογισμικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια μόνο εάν ζητηθεί από τον διαχειριστή του τηλεφώνου σας ή άλλο προσωπικό υποστήριξης.</p> <p>Πατήστε <b>1</b> για επιβεβαίωση ή <b>*</b> για έξοδο. Εάν επιλέξετε επαναφορά, κατεβάστε το ακουστικό για έξοδο και ξεκινήστε τη διαδικασία επαναφοράς.</p>

## Σύνδεση των μοντέλων τηλεφώνου Cisco SPA525 στο ασύρματο δίκτυο φωνής

Εάν ο διαχειριστής τηλεφώνου έχει ενεργοποιήσει το ασύρματο δίκτυο φωνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνα Cisco SPA525G/G2 ασύρματα. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με το ασύρματο δίκτυο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.

- ΒΗΜΑ 1** Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με καλώδιο Ethernet, αφαιρέστε το και περιμένετε το τηλέφωνο να κάνει επανεκκίνηση. Εάν υπάρχει σύνδεση Ethernet στο τηλέφωνο, αυτή χρησιμοποιείται αντί της σύνδεσης Wi-Fi.
- ΒΗΜΑ 2** Πατήστε  στο τηλέφωνό σας.
- ΒΗΜΑ 3** Πραγματοποιήστε κύλιση στη Διαμόρφωση δικτύου και πατήστε **Επιλογή**.
- ΒΗΜΑ 4** Στο πεδίο Wi-Fi, επιβεβαιώστε ότι το σημάδι ελέγχου για το Wi-Fi βρίσκεται στο On. Εάν δεν εμφανίζεται το σημάδι ελέγχου, πατήστε το δεξί ή αριστερό βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να εισαγάγετε το σημάδι ελέγχου στο πεδίο.
- ΒΗΜΑ 5** Επιλέξτε Ασύρματο προφίλ. Στην οθόνη πρέπει να φαίνεται ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το ασύρματο δίκτυο φωνής.



- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν δεν εμφανίζεται η σύνδεση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδεθείτε με το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας την Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi (WPS). Εάν χρειάζεστε βοήθεια απευθυνθείτε στον διαχειριστή του τηλεφώνου.
- Πατήστε το βέλος κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να μετακινήσετε τον δρομέα στη Διαμόρφωση Wi-Fi.
  - Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να ανοίξετε το μενού Διαμόρφωση Wi-Fi.
  - Επιλέξτε Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi (WPS).. Εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογή λειτουργίας WPS.
  - Επιλέξτε Διαμόρφωση πλήκτρου (push button). Εμφανίζονται οι οδηγίες διαμόρφωσης του πλήκτρου (push button).
  - Στο μπροστινό μενού του συστήματος Unified Communications, πατήστε το κουμπί WPS.
  - Πατήστε **Επιλογή** στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο εμφανίζει το εξής μήνυμα: Σύνδεση σε AP. Το τηλέφωνο μπορεί να επανεκκινήσει πριν να λειτουργήσει η σύνδεση Wi-Fi.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η θύρα PC δεν υποστηρίζεται σε ασύρματη λειτουργία. Ένα PC μπορεί να συνδεθεί στη θύρα μόνο όταν ένα καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.


## Χρήση του μοντέλου Cisco SPA525G2 με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth

Το μοντέλο Cisco SPA525G2 υποστηρίζει τη χρήση του τηλεφώνου Cisco IP σε συνδυασμό με ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth. Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες:

- Αντιστοίχιση του κινητού τηλεφώνου σας που υποστηρίζει Bluetooth με το τηλέφωνο Cisco SPA525G2. Το κινητό τηλέφωνό σας αντιστοιχίζεται με ένα κουμπί γραμμής στο τηλέφωνο Cisco SPA525G2. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κινητού χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο Cisco SPA525G2.
- Κάντε εναλλαγή ήχου για κλήσεις σε εξέλιξη ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το τηλέφωνο Cisco SPA525G2.
- Εισαγάγετε το βιβλίο διευθύνσεων του κινητού τηλεφώνου σας στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου Cisco SPA525G2.
- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 ως «συσκευή ανοιχτής ακρόασης» για το κινητό τηλέφωνό σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν Bluetooth, επισκεφθείτε την κοινότητα υποστήριξης Cisco Small Business (<http://www.cisco.com/go/smallbizsupport>) και δείτε τις πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης Cisco SPA 525G2 που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Cisco.com.

## Ενεργοποίηση Bluetooth

- ΒΗΜΑ 1** Πιέστε το .
- ΒΗΜΑ 2** Πραγματοποιήστε κύλιση στις Προτιμήσεις χρήστη και πατήστε **Επιλογή**.
- ΒΗΜΑ 3** Πραγματοποιήστε κύλιση στη Διαμόρφωση Bluetooth και πατήστε **Επιλογή**.
- ΒΗΜΑ 4** Με το Bluetooth επιλεγμένο, πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης μέχρι το σημάδι ελέγχου να γίνει μπλε.
- ΒΗΜΑ 5** Πατήστε **Αποθήκευση**.

## Αντιστοίχιση του μοντέλου Cisco SPA525G2 με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth


Η δυνατότητα αυτή βασίζεται στα ακόλουθα τυπικά προφίλ Bluetooth:

- Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου 1.0
- Προφίλ ανοιχτής ακρόασης 1.5
- Προφίλ ακουστικού 1.1

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν Bluetooth, επισκεφθείτε την κοινότητα υποστήριξης Cisco Small Business (<http://www.cisco.com/go/smallbizsupport>) και δείτε τις πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης Cisco SPA 525G2 που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο cisco.com.

Για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 με το κινητό τηλέφωνό σας που υποστηρίζει Bluetooth, μπορείτε να ξεκινήσετε την αντιστοίχιση είτε από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 ή από το κινητό σας.

## Έναρξη αντιστοίχισης από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2

- ΒΗΜΑ 1** Ενεργοποιήστε το Bluetooth, όπως περιγράφεται στην [Ενότητα «Ενεργοποίηση Bluetooth»](#) στη [σελίδα 90](#).
- ΒΗΜΑ 2** Πιέστε το .
- ΒΗΜΑ 3** Πραγματοποιήστε κύλιση στις Προτιμήσεις χρήστη και πατήστε **Επιλογή**.
- ΒΗΜΑ 4** Πραγματοποιήστε κύλιση στη Διαμόρφωση Bluetooth και πατήστε **Επιλογή**.
- ΒΗΜΑ 5** Πραγματοποιήστε κύλιση στη Λειτουργία Bluetooth και πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
- **Ανοιχτή ακρόαση:** Η συσκευή Cisco SPA 525G2 μπορεί να λειτουργήσει ως συσκευή ανοιχτής ακρόασης με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth.
  - **Και τα δύο:** Η συσκευή Cisco SPA525G2 θα λειτουργήσει με το κινητό τηλέφωνό σας που υποστηρίζει Bluetooth ή με ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth. (Δείτε [Ενότητα «Σύνδεση ενσύρματου και ασύρματου σετ ακουστικών-μικροφώνου \(προαιρετική\)»](#) στη [σελίδα 16](#).)
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή κάθε φορά (είτε με ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth ή με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth).
- Εάν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth εντός της εμβέλειας του τηλεφώνου Cisco SPA525G2, χρησιμοποιείται η σειρά των συσκευών στη λίστα Διαμόρφωση Bluetooth > Προφίλ Bluetooth, και ενεργοποιείται πρώτη η συσκευή με την υψηλότερη προτεραιότητα.
- ΒΗΜΑ 6** Πραγματοποιήστε κύλιση στα Προφίλ Bluetooth και πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να ανοίξετε την οθόνη προφίλ.
- ΒΗΜΑ 7** Πατήστε **Σάρωση** για σάρωση του κινητού τηλεφώνου σας.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου (για παράδειγμα, τον αριθμό συσκευών Bluetooth και το επίπεδο θορύβου), το ακουστικό-μικρόφωνο Bluetooth ενδέχεται να μην εμφανιστεί στη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό-μικρόφωνο είναι ενεργό και έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη σάρωση.
- ΒΗΜΑ 8** Στη λίστα Επιλογή συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση, επιλέξτε το κινητό τηλέφωνο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και πατήστε Σύνδεση.

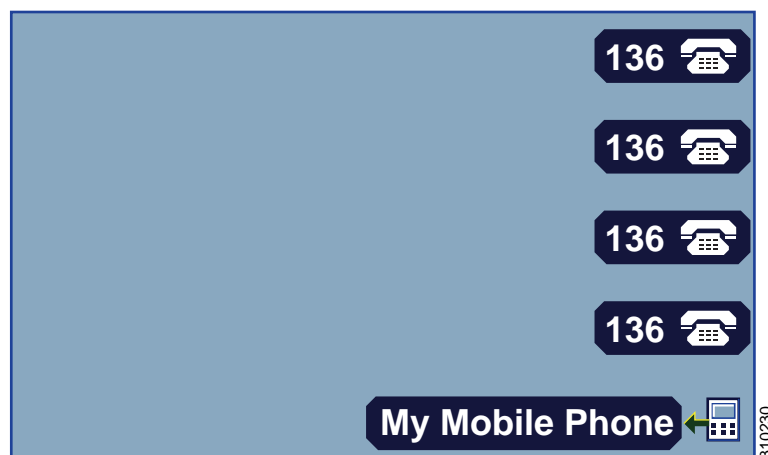
## Εκκίνηση αντιστοίχισης από το κινητό σας τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η διαδικασία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και ίσως να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξεχωριστά το κινητό σας τηλέφωνο ώστε να είναι ανιχνεύσιμο από άλλες συσκευές. Στο παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιείται ένα iPhone της Apple.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, θα χρειαστεί να βρείτε πρώτα τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου Cisco SPA525G2 IP. Από το τηλέφωνο IP, μεταβείτε στο μενού Ρύθμιση και επιλέξτε την Κατάσταση. Επιλέξτε Πληροφορίες προϊόντος. Εμφανίζεται η διεύθυνση MAC.

- ΒΗΜΑ 1** Στο iPhone, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.
- ΒΗΜΑ 2** Στο μενού Γενικά, επιλέξτε Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
- ΒΗΜΑ 3** Στο παράθυρο Bluetooth, στο μενού Συσκευές, βρείτε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου Cisco SPA525G2 IP.
- ΒΗΜΑ 4** Επιλέξτε τη διεύθυνση MAC του Cisco SPA525G2.
- ΒΗΜΑ 5** Εισαγάγετε το PIN (το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000) και πατήστε Σύνδεση.

Όταν αντιστοιχιστεί με το κινητό τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 αντιστοιχίζει ένα από τα κουμπιά γραμμής στο κινητό τηλέφωνο. Το τηλέφωνό σας αναπαριστάται από την ετικέτα και ένα εικονίδιο κινητού τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην κάτω δεξιά γωνία στο ακόλουθο παράδειγμα.




Τα χρώματα του εικονιδίου του τηλεφώνου Bluetooth δείχνουν την κατάσταση του κινητού τηλεφώνου ή/και του τηλεφώνου Cisco SPA525G2:

- Χωρίς εικονίδιο: Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο
- Γκρι εικονίδιο: Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο αλλά τα τηλέφωνα δεν είναι συνδεδεμένα.

- Μπλε εικονίδιο: Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 είναι συνδεδεμένο με ένα ακουστικό-μικρόφωνο.
- Πράσινο εικονίδιο: Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 είναι συνδεδεμένο με ένα κινητό τηλέφωνο.

Για επιβεβαίωση της διαμόρφωσης του κινητού τηλεφώνου:

- 
- ΒΗΜΑ 1** Στα τηλέφωνα Cisco SPA525G2 πατήστε .
- ΒΗΜΑ 2** Πραγματοποιήστε κύλιση στις Προτιμήσεις χρήστη και πατήστε .
- ΒΗΜΑ 3** Πραγματοποιήστε κύλιση στη Διαμόρφωση Bluetooth και πατήστε .
- ΒΗΜΑ 4** Πραγματοποιήστε κύλιση στα Προφίλ Bluetooth και πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης.


Το κινητό τηλέφωνο εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών Bluetooth.

---

## Εισαγωγή του βιβλίου διευθύνσεων του κινητού τηλεφώνου στο τηλέφωνο Cisco SPA525G2

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα. Ανατρέξτε στη λίστα συμβατών κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα Bluetooth που υποστηρίζονται από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 την οποία θα βρείτε στην κοινότητα υποστήριξης της Cisco: <http://www.cisco.com/go/smallbizsupport> και συμβουλευτείτε επίσης τις πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης για το μοντέλο Cisco SPA 525G2 που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Cisco.com.

Για εισαγωγή του βιβλίου διευθύνσεων του κινητού τηλεφώνου σας στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου Cisco SPA525G2:

- 
- ΒΗΜΑ 1** Πατήστε  ή . Εναλλακτικά, πατήστε  και επιλέξτε Κατάλογοι.
- ΒΗΜΑ 2** Επιλέξτε Προσωπικό ευρετήριο διευθύνσεων.
- ΒΗΜΑ 3** Πατήστε .

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ανάλογα με το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να χρειαστεί να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση Bluetooth, ακόμη και αν το τηλέφωνο είναι ήδη αντιστοιχισμένο με το τηλέφωνο Cisco SPA525G.

Το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα κατάστασης για την εισαγωγή. Εάν η εισαγωγή είναι επιτυχής, οι επαφές που εισήχθησαν θα εμφανιστούν στον κατάλογο.

---

## Πραγματοποίηση κλήσης κινητού χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο Cisco SPA525G2

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 για να πραγματοποιήσετε μια κλήση κινητού, το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 λειτουργεί ως «συσκευή ανοιχτής ακρόασης» για το τηλέφωνό σας. Η κλήση πραγματοποιείται μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, αλλά ο ήχος ακούγεται από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 και ο έλεγχος κλήσεων γίνεται με τη χρήση του τηλεφώνου Cisco SPA 525G2, εκτός κι αν επιστρέψετε πίσω στο κινητό σας τηλέφωνο. (Δείτε Ενότητα «Εναλλαγή ήχου από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 στο κινητό σας τηλέφωνο» στη σελίδα 95.)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα. Ανατρέξτε στη λίστα συμβατών κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα Bluetooth που υποστηρίζονται από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 την οποία θα βρείτε στην κοινότητα υποστήριξης της Cisco: <http://www.cisco.com/go/smallbizsupport> και συμβουλευτείτε επίσης τις πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης για το μοντέλο Cisco SPA 525G2 που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Cisco.com.

**ΒΗΜΑ 1** Πατήστε το κουμπί γραμμής που σχετίζεται με το κινητό σας τηλέφωνο (το κουμπί γραμμής επισημαίνεται με ένα εικονίδιο κινητού τηλεφώνου με έναν κεραυνό που αναβοσβήνει).

**ΒΗΜΑ 2** Εκτελέστε μία από τις παρακάτω εργασίες:

- Εισαγάγετε έναν αριθμό κλήσης και πατήστε **Κλήση**.
- Πατήστε **Κατάλογος** και επιλέξτε το Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων. Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε **Κλήση**.
- Πραγματοποιήστε κύλιση για να επιλέξετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα και πατήστε **Επιλογή**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν συνήθως εισάγετε ένα ψηφίο πριν από την κλήση (όπως το 9 για πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή), να θυμάστε ότι αυτή η κλήση γίνεται μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη συνήθης πρακτική για πραγματοποίηση κλήσεων στο κινητό σας (για παράδειγμα, συνήθως δεν χρειάζεται να πατήσετε κάποιο ψηφίο για να καλέσετε σε εξωτερικές γραμμές στο κινητό σας τηλέφωνο).

Η εξερχόμενη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου Cisco SPA525G2 αλλά και του κινητού σας. Το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 εμφανίζει ένα εικονίδιο ξεκλειδωτής κλειδαριάς δίπλα από το όνομα ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

Μετά τη σύνδεση της κλήσης το εικονίδιο δίπλα από το κινητό τηλέφωνο δείχνει ότι έχει γίνει η κλήση. Ο ήχος μεταδίδεται από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2, παρόλο που η συνδεδεμένη κλήση εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

## Λήψη κλήσεων κινητού χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο Cisco SPA525G2

Εάν το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 είναι αντιστοιχισμένο με το κινητό σας τηλέφωνο, τότε οι εισερχόμενες κλήσεις στο κινητό σας τηλέφωνο εμφανίζονται και στο τηλέφωνο Cisco SPA525G2.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πατήστε  για σύνδεση στην κλήση.
- Πατήστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει και το οποίο συνδέεται με το κινητό σας τηλέφωνο.
- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε  για να αγνοήσετε την κλήση.

## Εναλλαγή ήχου από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 στο κινητό σας τηλέφωνο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μπορείτε να εναλλάσσετε τον ήχο μεταξύ του τηλεφώνου Cisco SPA 525G2 και του κινητού σας τηλεφώνου, εάν η κλήση συνδέεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εναλλαγής του τηλεφώνου Cisco SPA 525G2 προς κινητά τηλέφωνα. (Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εναλλάξετε μια κλήση στο τηλέφωνο Cisco SPA525G2 εάν αυτό δεν συσχετίζεται με το κινητό σας τηλέφωνο).

Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα. Ανατρέξτε στη λίστα συμβατών κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα Bluetooth που υποστηρίζονται από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 την οποία θα βρείτε στην κοινότητα υποστήριξης της Cisco: <http://www.cisco.com/go/smallbizsupport> και συμβουλευτείτε επίσης τις πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης για το μοντέλο Cisco SPA 525G2 που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο [cisco.com](http://cisco.com).

Για εναλλαγή ήχου από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 στο κινητό σας τηλέφωνο, σε συνδεδεμένη κλήση, πατήστε  .

Για εναλλαγή ήχου πίσω στο τηλέφωνο Cisco SPA525G2 από το κινητό σας τηλέφωνο, σε συνδεδεμένη κλήση, πατήστε  .

## Προβολή μπαταρίας κινητού τηλεφώνου και πληροφορίες σήματος για το τηλέφωνο Cisco SPA525G2

Όταν έχετε μια εισερχόμενη, εξερχόμενη ή συνδεδεμένη κλήση κινητού στο τηλέφωνο Cisco SPA525G2, η οθόνη του τηλεφώνου Cisco SPA525G2 εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το κινητό σας τηλέφωνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα. Ανατρέξτε στη λίστα συμβατών κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα Bluetooth που υποστηρίζονται από το τηλέφωνο Cisco SPA525G2 την οποία θα βρείτε στην κοινότητα υποστήριξης της Cisco: <http://www.cisco.com/go/smallbizsupport> και συμβουλευτείτε επίσης τις πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης για το μοντέλο Cisco SPA 525G2 που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο [cisco.com](http://cisco.com).

Στην οθόνη εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

- Ένδειξη μπαταρίας: Δείχνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αριστερά στο κινητό σας τηλέφωνο.
- Ισχύς σήματος: Δείχνει την ισχύ του σήματος για το κινητό σας τηλέφωνο.
- Δίκτυο (προαιρετικό): Μπορεί να δείξει το τηλεφωνικό δίκτυο για το κινητό σας τηλέφωνο.



## Φόρτιση κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο Cisco SPA525G2




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB του μοντέλου Cisco SPA525G2 για να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο που υποστηρίζει Bluetooth, εάν ο φορτιστής σας διαθέτει θύρα mini-USB.







## Αλλαγή των ρυθμίσεων ώρας συστήματος

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις ώρας του συστήματος Unified Communications ελέγχονται από τον διακομιστή ώρας δικτύου. Ωστόσο, εάν το σύστημα Unified Communications δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο ή εάν ο διακομιστής ώρας δεν είναι προσβάσιμος, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι του συστήματος από οποιοδήποτε τηλέφωνο IP της Cisco στο σύστημα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η μη αυτοματοποιημένη ρύθμιση θα χαθεί εάν διακοπεί η παροχή ενέργειας στο σύστημα Unified Communications.

Μη διαθέσιμη στα τηλέφωνα Cisco SPA301 και Cisco SPA501G

Διαδικασία	Οδηγίες
Τηλέφωνα IP σειράς SPA303 και SPA50x της Cisco (εκτός Cisco SPA501G)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πιέστε το .</li><li>2. Επιλέξτε Ώρα/Ημερομηνία.</li><li>3. Εισαγάγετε την Ημερομηνία στη μορφή μμ/ηη/εε. Πατήστε * ή # για την κάθετο. Για παράδειγμα, εισαγάγετε 10*01*11 για Οκτ. 10, 2011.</li><li>4. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης και στη συνέχεια εισαγάγετε την Ώρα στη μορφή ωω:λλ:δδ. Πατήστε * ή # για την άνω-κάτω τελεία. Για παράδειγμα, εισαγάγετε 6*21 για 6:21.</li><li>5. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης και στη συνέχεια εισαγάγετε τη διαφορά ώρας της ζώνης ώρας στη μορφή ±Ω:λ:δ. Πατήστε * για + ή # για -. Πατήστε * ή # για την άνω-κάτω τελεία. Για παράδειγμα, για τη ζώνη ώρας Ειρηνικού των ΗΠΑ, εισαγάγετε * 8 * 00 για -8: 00.</li><li>6. Πατήστε .</li><li>7. Πατήστε  για να κλείσετε το παράθυρο. Η ρύθμιση ώρας αναπαράγεται στα τηλέφωνα UC320W και σε άλλα τηλέφωνα.</li></ol>

Διαδικασία	Οδηγίες
Cisco SPA525 και Cisco SPA525G	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="820 346 1031 388">1. Πιέστε το .</li><li data-bbox="820 409 1226 451">2. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής.</li><li data-bbox="820 472 1185 514">3. Επιλέξτε Ημερομηνία/Ωρα.</li><li data-bbox="820 535 1485 630">4. Μετακινήστε τον δρομέα στη Μη αυτόματη ρύθμιση τρέχουσας ώρας. Πατήστε το δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης.</li><li data-bbox="820 651 1518 787">5. Στον πίνακα, πατήστε το βέλος πάνω ή κάτω στο κουμπί πλοήγησης για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στη λίστα. Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος στο κουμπί πλοήγησης για να μεταβείτε σε διαφορετικό πεδίο.</li><li data-bbox="820 808 1518 882">6. Αφού εισαγάγετε το έτος, τον μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά, πατήστε .</li><li data-bbox="820 903 1079 945">7. Πατήστε .</li><li data-bbox="820 966 1518 1060">8. Πατήστε  για να κλείσετε το παράθυρο. Η ρύθμιση ώρας αναπαράγεται στα τηλέφωνα UC320W και σε άλλα τηλέφωνα.</li></ol>

## Χρήση αναλογικού τηλεφώνου με το Cisco UC320W

Το παράρτημα αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός αναλογικού τηλεφώνου μέσα στο σύστημα Unified Communications. Ο πρωταρχικός σκοπός ενός αναλογικού τηλεφώνου είναι να επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, εάν το σύστημα ενεργοποιηθεί λόγω απώλειας ισχύος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων και είναι ιδανικό για χρήση ως τηλεφώνου αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσεων (hot phone) (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Χρήση τηλεφώνου αυτόματης ανακατεύθυνσης κλήσης \(hot phone\)](#), σελίδα 37).

Ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα:

- Βασικές λειτουργίες κλήσεων σε αναλογικά τηλέφωνα, σελίδα 100
- Χρήση κωδικών με αστερίσκο για ειδικές δυνατότητες σε αναλογικά τηλέφωνα, σελίδα 101

### Βασικές λειτουργίες κλήσεων σε αναλογικά τηλέφωνα

Διαδικασία	Οδηγίες
Πραγματοποίηση κλήσης	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σηκώστε το ακουστικό ή ενεργοποιήστε το μεγάφωνο, εάν υπάρχει.</li> <li>2. Καλέστε έναν αριθμό επέκτασης ή αριθμό τηλεφώνου. Ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε ένα ψηφίο, όπως 9, για να σας δοθεί εξωτερική γραμμή.</li> </ol>
Απάντηση σε κλήση	Σηκώστε το ακουστικό ή ενεργοποιήστε το μεγάφωνο, εάν υπάρχει.
Κράτηση και συνέχεια κλήσης	Για να θέσετε κλήση σε κράτηση, πατήστε το κουμπί Flash. Ακούγεται ένας μακρόσυρτος τόνος. Μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό ή να αφήσετε κάτω το ακουστικό. Για να συνεχίσετε την κλήση, πατήστε ξανά το κουμπί flash.

Διαδικασία	Οδηγίες
Δημιουργία κλήσης συνδιάσκεψης	Καλέστε το πρώτο μέλος. Πατήστε το κουμπί flash και στη συνέχεια καλέστε το άλλο μέλος. Πατήστε ξανά το κουμπί flash για να φέρετε όλα τα μέλη στην κλήση συνδιάσκεψης.
Διαχείριση πολλών κλήσεων	Εάν λάβετε μια δεύτερη κλήση ενώ βρίσκεστε σε μια ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί flash. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση και η άλλη κλήση λαμβάνει απάντηση. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το κουμπί flash.
Μεταβίβαση μιας κλήσης	Ενώ βρίσκεστε σε κλήση με το πρώτο μέλος, πατήστε το κουμπί flash. Στη συνέχεια καλέστε το άλλο μέλος. Κατεβάστε το ακουστικό για να μεταβιβάσετε αμέσως την κλήση ή ανακοινώστε πρώτα την κλήση και μετά κατεβάστε το ακουστικό.
Έλεγχος αυτόματου τηλεφωνητή (εάν είναι ενεργοποιημένος)	Αν υπάρχει νέος αυτόματος τηλεφωνητής για την επέκταση, θα ακούσετε έναν συρτό τόνο κλήσης όταν χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο FXS. Για να ελέγξετε τον αυτόματο τηλεφωνητή: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Καλέστε στον κόμβο αυτόματου τηλεφωνητή (προεπιλεγμένος αριθμός: 395).</li> <li>2. Εισαγάγετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή.</li> <li>3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένος αριθμός: 12345).</li> </ol>

## Χρήση κωδικών με αστερίσκο για ειδικές δυνατότητες σε αναλογικά τηλέφωνα

Για ειδικές δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους παρακάτω κωδικούς με αστερίσκο.

Εισαγωγή:	Ενέργεια:	Σημειώσεις
*39	Ακύρωση στάθμευσης κλήσης που έχει συνεχιστεί από άλλο τηλέφωνο.	Θα σας ζητηθεί με έναν τόνο. Εισαγάγετε τον αριθμό της θέσης στάθμευσης. Στη συνέχεια πατήστε # για να ανακτήσετε την κλήση.

Εισαγωγή:	Ενέργεια:	Σημειώσεις
*56	Επιλογή αναμονής κλήσης. Εάν υπάρξει μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης, ακούγεται ένας τόνος.	Η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Εάν ακούσετε τον τόνο αναμονής κατά τη διάρκειας μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί flash για να μεταβείτε από τη μια κλήση στην άλλη.
*57	Απενεργοποίηση αναμονή κλήσης.	
*66	Ενεργοποίηση διαθεσιμότητας. Το τηλέφωνο θα καλεί επανειλημμένα έναν κατελιημένο αριθμό μέχρι ο καλούμενος να ακούσει το κουδούνισμα ή να απαντήσει. Τότε το τηλέφωνο σας ενημερώνει ότι η κλήση έχει πραγματοποιηθεί.	Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση στην οποία ακούγεται σήμα κατελιημένο ή προωθηθείτε κατευθείαν στον αυτόματο τηλεφωνητή, κατεβάστε το ακουστικό, ξανασηκώστε το και εισαγάγετε τον συγκεκριμένο κωδικό με αστερίσκο. Αφού κατεβάσετε το ακουστικό, το σύστημα θα επιχειρήσει να καλέσει ξανά τον καλούμενο αριθμό, έως ότου δεν είναι πλέον κατελιημένος. Σε αυτό το σημείο, θα χτυπήσει το αναλογικό σας τηλέφωνο.
*67	Φραγή αναγνωριστικού καλούντος. Το αναγνωριστικό καλούντος σας δεν θα μεταδοθεί.	Η δυνατότητα αυτή παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ρύθμιση θα αποτρέψει τις κλήσεις σας σε παραλήπτες που έχουν φραγή ανώνυμων κλήσεων.
*68	Κατάργηση φραγής αναγνωριστικού καλούντος.	
*69	Κλήση τελευταίου αριθμού που κάλεσε το τηλέφωνό σας.	
*70	Απενεργοποίηση αναμονής κλήσεων για μεμονωμένη κλήση.	Μετά την εισαγωγή του κωδικού, ακούγεται ένας τόνος κλήσης. Μπορείτε τότε να καλέσετε τον αριθμό. Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή σε όλη τη διάρκεια της κλήσης.
*71	Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων για μεμονωμένη κλήση. Εάν υπάρξει μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης, ακούγεται ένας τόνος.	Μετά την εισαγωγή του κωδικού, ακούγεται ένας τόνος κλήσης. Μπορείτε τότε να καλέσετε τον αριθμό. Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή σε όλη τη διάρκεια της κλήσης.

Εισαγωγή:	Ενέργεια:	Σημειώσεις
*72	Ενεργοποίηση προώθησης όλων των κλήσεων. Προωθεί όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σε καθορισμένο αριθμό.	Μετά την εισαγωγή του κωδικού με αστερίσκο, ακούγεται ένας τόνος. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις σας. Για εξωτερικούς αριθμούς, συμπεριλάβετε το ψηφίο που απαιτείται για εξωτερική γραμμή.  Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.
*73	Απενεργοποίηση προώθησης όλων των κλήσεων.	
*77	Ενεργοποίηση φραγής ανώνυμων κλήσεων. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι ανώνυμες κλήσεις.	Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε εισάγοντας *87.
*78	Ενεργοποίηση δυνατότητας Μην ενοχλείτε.	Αυτή η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.
*79	Απενεργοποίηση δυνατότητας Μην ενοχλείτε.	
*86	Απενεργοποίηση διαθεσιμότητας.	
*87	Απενεργοποίηση φραγής ανώνυμων κλήσεων.	
*96	Τηλεειδοποίηση επέκτασης ή ομάδας τηλεειδοποίησης.	Μετά την εισαγωγή του κωδικού με αστερίσκο, ακούγεται ένας τόνος. Επιλέξτε την επέκταση την οποία θέλετε να καλέσετε. Σημείωση: Εάν το τηλέφωνο δεν έχει ρυθμιστεί για να λαμβάνει κλήσεις αυτόματων απαντήσεων, η κλήση θα χτυπήσει ως κανονική κλήση φωνής.
*98	Εκτέλεση τυφλής μεταβίβασης.	Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το κουμπί flash για να θέσετε την κλήση σε κράτηση. Μετά το άκουσμα ενός μακρόσυρτου τόνου, εισαγάγετε τον κωδικό με αστερίσκο. Ακούγεται ένας κοφτός τόνος. Εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση.  Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο εάν το αναλογικό τηλέφωνο έχει κουμπί flash.

## Πού να πάτε από εδώ

Η Cisco προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πόρων για να μπορέσετε να επωφεληθείτε πλήρως από το τηλέφωνο IP σας.

Υποστήριξη	
Κοινότητα υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων της Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizsupport">www.cisco.com/go/smallbizsupport</a>
Τεκμηρίωση προϊόντος	
Τηλέφωνα Cisco SPA500 Series IP	<a href="http://www.cisco.com/go/spa500phones">www.cisco.com/go/spa500phones</a>
Τηλέφωνα SPA300 Series	<a href="http://www.cisco.com/go/300phones">www.cisco.com/go/300phones</a>
Cisco Small Business	
Cisco Small Business Home	<a href="http://www.cisco.com/smb">www.cisco.com/smb</a>