

# Cisco 耳機 730

## 開啟和關閉耳機

切換左耳罩上的電源/藍牙開關。要關閉耳機，請向下滑動開關。

## 配對耳機

確保您的耳機與預期的藍牙裝置相距 3 英尺（1 米）之內。

1. 向上滑動並按住左耳罩上的電源/藍牙開關，將耳機設為配對狀態。
2. 在裝置設定中，選取您的耳機。您的耳機應會顯示為 **Cisco HS 730**，然後再加上耳機序列號的後三位數。


## 啟用 NC 和 AMB

Cisco 耳機 730 提供兩種噪音控制功能。噪音消除（NC）會限制周圍的環境噪音。環境模式（AMB）會透過耳機麥克風強化周圍環境的聲音，讓您可以與周圍的人交談。

要啟用 AMB 或 NC，請向上或向下滑動右耳罩上的噪音消除開關。



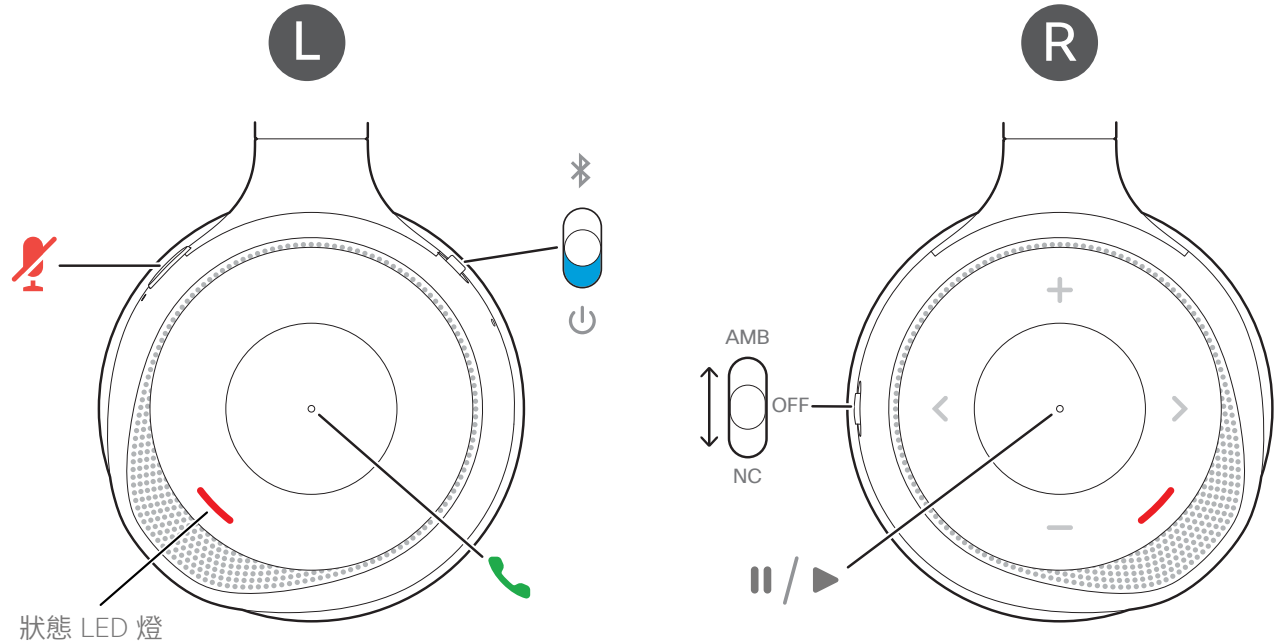

## Cisco 耳機

您可以自訂耳機設定，並透過 Cisco 耳機應用程式升級耳機。將 Cisco 耳機下載至您的 Apple 或 Android 行動裝置。



狀態 LED 燈

## 左側按鈕與標示

-  藍牙
-  電源
-  通話按鈕
-  靜音

## 右側按鈕與標示

-  AMB 環境模式
-  NC 噪音消除
-  播放按鈕
-  音量控制項
-  跳過音樂曲目

## 音樂和通話控制

### 接聽來電

通話按鈕位於左耳罩的表面。

### 結束通話

按住左耳罩表面上的「通話」按鈕，直到聽到提示音。

### 調整音量

按右耳罩上的+或--。

### 拒絕通話

按兩次通話按鈕。

### 保留通話

在通話時按一下通話按鈕。

### 將麥克風設為靜音

在通話時按一下左耳罩上的 。

### 暫停並播放音訊

按一下位於左耳罩表面的播放按鈕。

### 跳過曲目

按一下右耳罩上的 < 或 >。

### 啟動您的語音助理

按兩次右耳罩上的播放按鈕。

## 其他耳機功能


### 連線狀態 LED 燈

通話時，耳機上的狀態指示燈會自動點亮，代表目前您的線路繁忙。

如要在不通話時，您可以按住右耳罩上的播放按鈕，以開啟或關閉狀態指示燈。

### USB 配接器

Cisco 耳機 730 帶有一個已預先配對的 USB 配接器，可用於沒有藍牙連接選項的通話裝置。當配接器插入有供給電源的 USB 連接埠時，配接器會自動連接至您的耳機。




從通話裝置上拔下配接器即可斷開耳機的連接。

## 耳機電源

### 將耳機充電

將 USB-C 接線插入左耳罩，另一端插入有供給電源的 USB 連接埠。

耳機充滿電大約需要 2.5 個小時。

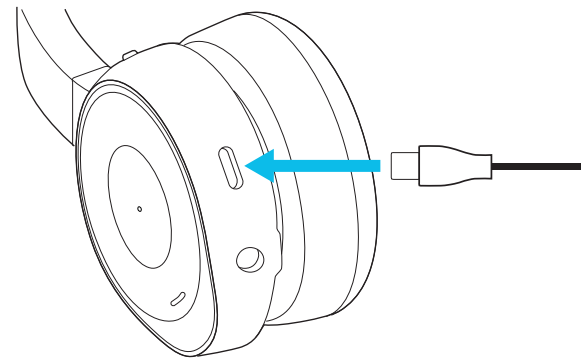

### 檢查電池的充電情況

向上滑動左耳罩上的開關，然後鬆開。電池狀態 LED 會顯示以下其中一個電池充電指示：

 已充滿

 中

 低

您還可以在耳機中收聽電池提示，或查看 Cisco 耳機應用程式以獲取更精確的電池資訊。

如需詳細資訊，請造訪：

<https://www.cisco.com/go/headsetsupport>