



Cisco Headset 520 Series

คู่มือการอ้างอิงด่วน



สายเรียกเข้า	สีแดงกระพริบ	●
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีแดงนิ่ง	●

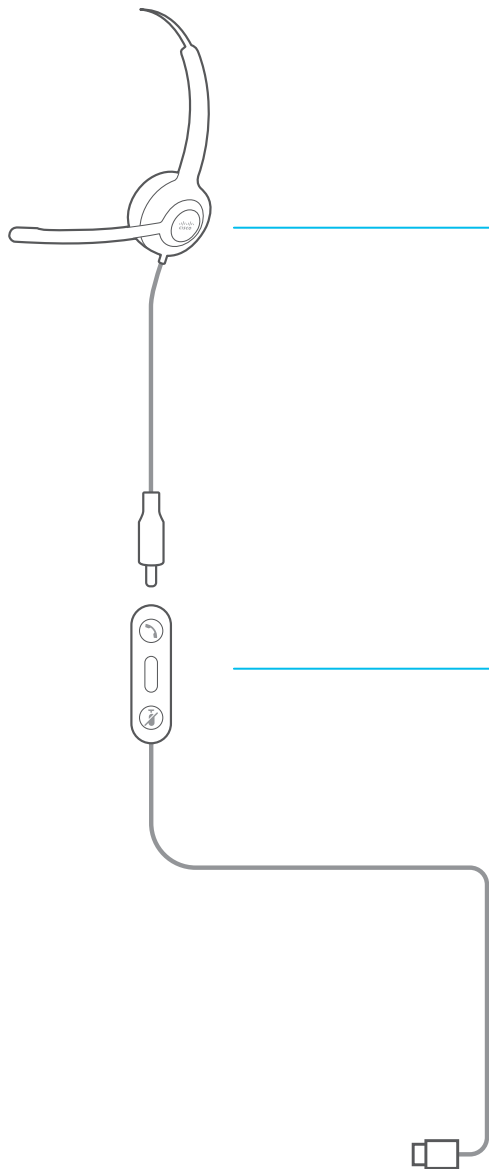

สายเรียกเข้า	สีเขียวกระพริบ	●
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีเขียวนิ่ง	●
สายที่ปิดเสียง	สีแดงนิ่ง	●



ความดันเสียงสูง — หลีกเลี่ยงการฟังในระดับความดังสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดระดับเสียงลงก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ระดับเสียงของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อคุณใช้หูฟัง หูฟังอาจปิดกั้นเสียงภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือสายหูฟังเสมอ

Cisco Headset 520 Series

คู่มือการอ้างอิงด่วน

รับสายเรียกเข้า

กด  บนตัวควบคุมในสาย

วางสาย

กด  บนตัวควบคุมในสายค้างไว้ 2 วินาที

ปฏิเสธสาย

กด  บนตัวควบคุมในสายสองครั้ง

ปรับความดัง

กด  และ  บนตัวควบคุมในสาย

ปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนตัวควบคุมในสาย



เปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนตัวควบคุมในสาย



วางสายและรับสายเรียกเข้า

1. กด  ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินโทนเสียง
2. กด 

วางสายและกลับสู่การโทรที่พักสายไว้

3. กด  ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินโทนเสียง
4. เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
5. กด 

พักสายและใช้สายโทรต่อ

1. กด  บนตัวควบคุมในสาย
2. ตัวเลือก: เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด  บนตัวควบคุมในสาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้ www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ การใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะห้างหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)