

Naglavne slušalke Cisco serije 560 z večbazno postajo


Vodnik za hitri začetek



Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

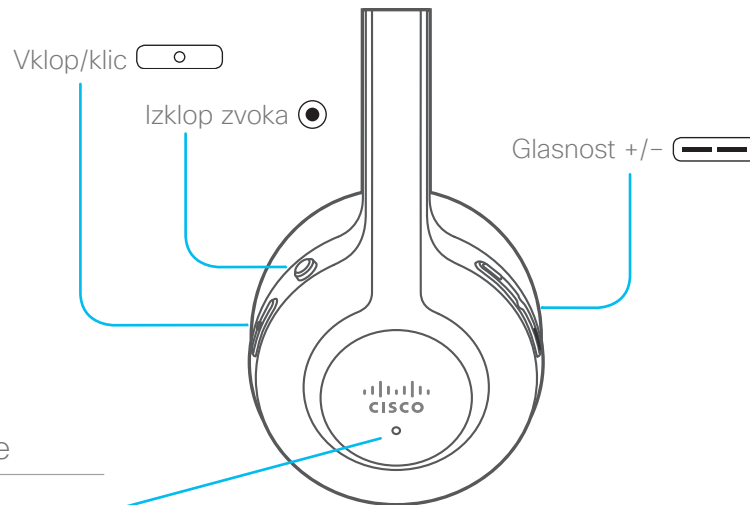


Oznaka LED za stanje naglavne slušalke

Dohodni klic	Utripa rdeče
Aktivni klic	Sveti rdeče
Naglavna slušalka je seznanjena s stojalom	Bela lučka LED utripa vsake 4 sekunde
Naglavna slušalka in stojalo nista seznanjena	Bela lučka LED hitro utripa

Oznaka LED za stanje osnovne postaje

Moč baterije naglavnih slušalk	Lučke LED neprekinjeno svetijo, ko se baterija polni
Posodobitev sistema	Lučke LED utripajo v zaporedju od leve proti desni
Naglavna slušalka in osnovna postaja nista seznanjena	Vse lučke LED utripajo

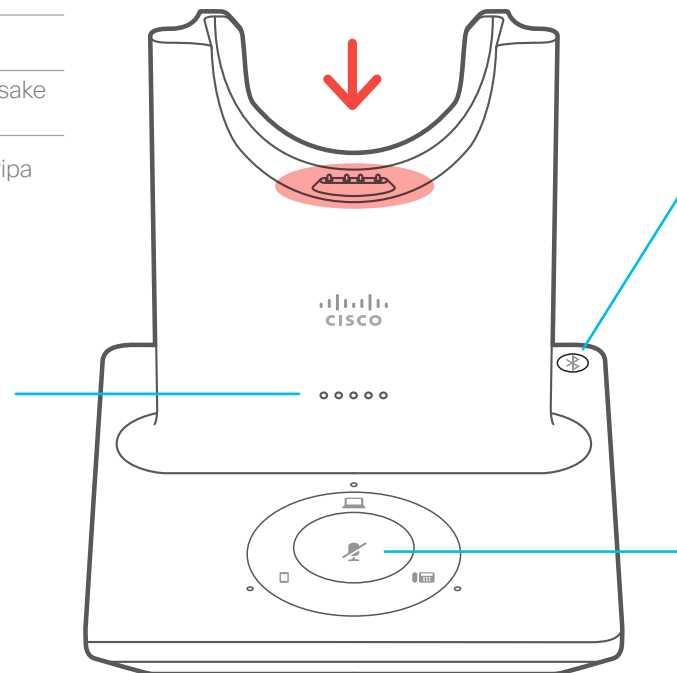

Viri

Bluetooth

Mikro vrata USB

Vrata USB

Oznaka stanja Bluetooth

Seznanjanje Bluetooth	Lučka LED utripa
Bluetooth je povezan.	Lučka LED neprekinjeno sveti
Bluetooth je vklopljen, vendar ni povezan z napravo	Lučka LED pulzira
Bluetooth je izklopljen	Lučka LED je izklopljena

Stanje izvirnega klica

Izbrani vir	Sveti belo	○
Dohodni klic	Utripa zeleno	✱
Aktivni klic	Sveti zeleno	●
Neizbran vir z aktivnim klicem	Pulzira zeleno	●
Utišano	Sveti rdeče	🔴

Vklop/izklop naglavne slušalke

Pridržite  4 sekunde. Zaslišali boste ton, ki označuje stanje naglavne slušalke.

Klicanje in odgovarjanje na klice

Pritisnite .

Uvrstiti klic na čakanje.

Pritisnite .

Končanje klica

Pridržite , dokler ne slišite tona.

Zavrnitev klica

Dvakrat pritisnite .



Nastavitev glasnosti

Pritisnite .



Izklop zvoka med klicem

Pritisnite .

Končanje aktivnega klica in prevzem dohodnega klica

1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.
2. Pritisnite  ali pritisnite gumb vira v bazi.


Končanje klica in nadaljevanje zadržanega klica v telefonu Cisco IP Phone

1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.
2. Ko je telefon IP izbran v osnovni postaji, izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite .

Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica v telefonu Cisco IP

1. Pritisnite .
2. (Izbirno) Izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Znova pritisnite .

Seznanjanje osnovne postaje z napravo Bluetooth

1. Dvakrat pritisnite .
2. V nastavitvah naprave izberite naglavno slušalko. Osnovna postaja naglavnih slušalk je prikazana kot »Naglavne slušalke Cisco«, ki ji sledijo zadnje tri številke serijske številke naglavnih slušalk.

Razdruževanje in pozabljanje vseh seznanjenih naprav Bluetooth

Pridržite  za 4 sekunde.

Preklop med zvočnimi viri

Pritisnite zeleni vir klica na osnovni postaji naglavnih slušalk. Lučka LED vira na osnovni postaji naglavnih slušalk neprekinjeno sveti belo, ko je izbran.

Prevzem klica iz drugega vira

1. Na osnovni postaji naglavnih slušalk pritisnite gumb za vir dohodnega klica.
2. (Izbirno) Na klic lahko odgovorite iz dohodnega vira. Osnovna postaja samodejno preklopi na nov aktivni vir.

Za več informacij si oglejte

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)