



Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 kasutusjuhend

Esmakordselt avaldatud: 2017-09-15

Viimati muudetud: 2021-07-12

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2017–2021 Cisco Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



SISU

PEATÜKK 1

Teie telefon 1

Teie Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 ja 8832NR	1
Funktsiooni tugi	2
Uus ja muudetud teave	2
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 14.1(1) kohta	2
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.8(1) kohta	2
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.7(1) kohta	2
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.6(1) kohta	3
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.5(1)SR3 kohta	3
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.5(1)SR2 kohta	3
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.5(1)SR1 kohta	3
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.5(1) kohta	3
Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.1(1) kohta	3
Telefoni häälestamine	4
Võrguühenduse loomine	5
Wi-Fi-kliendi häälestamine	6
Eelkonfigureeritud Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine	6
Aktiveerimiskoodiga kasutuselevõtu teenusega ühenduse loomine	6
Expresswayga ühenduse loomine	7
Juhtmega laiendusmooduli mikrofonide paigaldamine	7
Juhtmeta laiendusmooduli mikrofonide paigaldamine	8
Juhtmeta mikrofoni sidumine	9
Juhtmeta mikrofoni lahutamine	9
Juhtmeta mikrofoni laadimisaluse paigaldamine	10
Juhtmeta mikrofoni laadimine	10
Pärgühenduse režiim	11

Konverentsitelefoni paigaldamine pärgühenduse režiimis	11
Iseteenindusportaal	13
Kiirvaliku numbrid	14
Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 nupud ja riistvara	15
Konverentsitelefoni menüüdes liikumine	16
Konverentsitelefoni tarkvaraklahvid	16
Telefoni ikoonid	16
Telefoni klahvistiku tähemärgid	17
Telefoni ekraani puhastamine	17
Juhtmega laiendusmoduli mikrofon	17
Juhtmeta laiendusmoduli mikrofon	18
Telefoni püsivara ja täiendused	19
Telefoni täienduse edasilükkamine	19
Püsivara täiendustoimingu edenemise vaatamine	19
Energiasääst	19
Telefoni sisselülitamine	20
Täiendav abi ja teave	20
Hõlbustusfunktsioonid	20
Hõlbustusfunktsioonid halvenevad kuulmisega isikutele	20
Hõlbustusfunktsioonid halvenenud nägemisega ja pimedate isikute jaoks	22
Hõlbustusfunktsioonid halvenenud liikuvusega isikute jaoks	24
Kolmandate osapoolte hõlbustusrakendused	25
Tõrkeotsing	26
Otsige telefoni kohta teavet	26
Kõne kvaliteedi probleemidest teatamine	26
Saatke aruanne kõigist telefoni probleemidest	26
Telefoniühenduse katkemine	27
Cisco üheaastase piiratud riistvaragarantii tingimused	27

PEATÜKK 2**Kõned 29**

Kõnede tegemine	29
Kõne tegemine	29
Helistamine telefoniaadressi abil	29
Numbri kordusvalimine	30

Kiirvalimine	30
Konverentsitelefoni kiirvalikuga helistamine	30
Helistamine kiirvaliku koodi abil	30
Teate saamine, kui kontakt on saadaval	31
Rahvusvahelise numbriga valimine	31
Turvalised kõned	31
Kõnede vastamine	31
Kõnele vastamine	31
Ootel kõnele vastamine konverentsitelefoni	32
Kõnest keeldumine	32
Oleku „Mitte segada“ sisselülitamine	32
Kahtlase kõne jälitamine	32
Kõne heli vaigistamine	32
Ootel kõned	33
Kõne ootelepanek	33
Liiga kauaks ootele jäetud kõnele vastamine	33
Aktiivse ja ootel kõne vahetamine	33
Kõne parkimine	33
Kõne ootelepanek kõneparkimise abil	33
Ootel kõnele vastamine kõneparkimise korral	34
Kõnede edastamine	34
Kõnede suunamine	34
Kõne edastamine teisele inimesele	34
Nõu küsimine enne kõne ümbersuunamist	35
Konverentskõned ja koosolekud	35
Teise isiku lisamine kõnesse	35
Kõnede vahetamine enne konverentskõne täideviimist	36
Konverentsis osalejate vaatamine ja eemaldamine	36

PEATÜKK 3
Kontaktid 37

Ettevõttekataloog	37
Ettevõttekataloogi kontaktile helistamine	37
Isiklik aadressiraamat	37
Isiklikku aadressiraamatusse sisse ja sealt välja logimine	38

Uue kontakti lisamine isiklikku aadressiraamatusse	38
Kontakti otsimine isiklikust aadressiraamatust	38
Isiklikus aadressiraamatus olevale kontaktile helistamine	39
Kontaktile kiirvalimiskoodi määramine	39
Kontaktile helistamine kiirvaliku koodi abil	39
Isiklikus aadressiraamatus oleva kontakti andmete redigeerimine	39
Kontakti eemaldamine isiklikust aadressiraamatust	40
Kiirvaliku koodi kustutamine	40
Cisco Web Dialer	40

PEATÜKK 4	Viimatised kõned	41
	Viimaste kõnede loend	41
	Viimaste kõnede kuvamine	41
	Viimatisele kõnele tagasi helistamine	41
	Viimaste kõnede loendi tühjendamine	42
	Kõnekirje kustutamine	42

PEATÜKK 5	Kõnepost	43
	Kõnepost	43
	Uute häälsõnumite kontrollimine	43
	Ligipääs kõnepostisõnumitele	43

PEATÜKK 6	Seaded	45
	Helina vahetamine	45
	Telefonihelina helitugevuse reguleerimine	45
	Helitugevuse muutmise kõne ajal	45
	Keel telefoni ekraanil	46

PEATÜKK 7	Rakendused	47
	Saadaolevad rakendused	47
	Aktiivsete rakenduste kuvamine	47
	Aktiivsetele rakendustele ümber lülitumine	47
	Aktiivsete rakenduste sulgemine	48

PEATÜKK 8**Tootega seotud ohutus- ja turvalisusteave 49**

Ühilduvusdeklaratsioonid 49

Ühilduvusdeklaratsioon Euroopa Liidu kasutajatele 49

CE-märgistus 49

Ühilduvusdeklaratsioon Kanada kasutajatele 49

FCC nõuetele vastavuse avaldused 50

FCC jaotise 15.21 avaldus 50

FCC raadiosagedusliku kiirguse avaldus 50

FCC vastuvõtjate ja B-klassi digitaalseadmete avaldus 50

Cisco tooteturvalisuse ülevaade 50

Oluline veebiteave 51



PEATÜKK 1

Teie telefon

- Teie Cisco IP-konverentsitefon 8832 ja 8832NR, leheküljel 1
- Uus ja muudetud teave, leheküljel 2
- Telefoni häälestamine, leheküljel 4
- Iseteenindusportaal, leheküljel 13
- Cisco IP-konverentsitefon 8832 nupud ja riistvara, leheküljel 15
- Telefoni püsivara ja täiendused, leheküljel 19
- Energiasääst, leheküljel 19
- Täiendav abi ja teave, leheküljel 20

Teie Cisco IP-konverentsitefon 8832 ja 8832NR

Cisco IP-konverentsitefon 8832 ja 8832NR pakuvad kõrgeraldusega (HD) heliülekanne ja 360-kraadist katvust keskmistele või suurtele konverentsiruumidele ja nõupidamisruumidele. Konverentsitefonil on tundlikud mikrofonid, mis lubavad kõneleda tavapärase hääletooniga ja olla seejuures selgelt kuuldav kuni 2,1 m kauguselt.

Joonis 1: Cisco IP-konverentsitefon 8832



420056

Katvuse suurendamiseks suurtes konverentsiruumides saate telefoniga ühendada kaks juhtmega laiendusmooduli mikrofoni.

Telefoni saab kasutada kuni 6,1x6,1 m suuruses ruumis ja kuni 10 inimese jaoks. Laiendusmooduli mikrofonide lisamine tõstab katvusala 6,1x10 m suuruseks ja inimeste arvu kuni 22-le.

Funktsiooni tugi

Uus ja muudetud teave

Järgmistes jaotistes antakse ülevaade sellest, mida on dokumendis muudetud. Iga jaotis sisaldab teavet olulisemate muudatuste kohta.

Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 14.1(1) kohta

Püsivara väljalaskega 14.1(1) on järgmine teave muudetud või leidub uut teavet.

Funktsioon	Uus või muudetud
Laiendatud kiirvalimine	Kõne edastamine teisele inimesele, leheküljel 34
Kõnejaotusgrupi paranenud kõnemärguanded	Kõnele vastamine oma kõnejaotusgrupis

Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.8(1) kohta

Tabel 1: Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.8(1) kohta

Funktsioon	Uus või muudetud sisu
Telefoni andmete migreerimine	Olemasoleva telefoni asendamine uue telefoniga

Uus ja muutunud teave püsivaraversiooni 12.7(1) kohta

Järgmises tabelis on esitatud püsivaraversioonis 12.7(1) tehtud muudatused.

Tabel 2: Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 12.7(1) kohta

Redaktsioon	Värskendatud jaotis
Kõnejaotusgrupi kõnede uuendus jaotises Kõnemärguanne	Kõnele vastamine oma kõnejaotusgrupis

Redaktsioon	Värskendatud jaotis
Üldised muudatused	Teatud juhtudel esitati hõivatud numbri valinud kasutajatele ümberkorraldustoon. Alates sellest versioonist esitatakse kasutajale kinnine toon. Uued jaotised Konverentsitelefoni menüüdes liikumine, leheküljel 16 , Konverentsitelefoni tarkvaraklahvid, leheküljel 16 , Telefoni ikoonid, leheküljel 16 ja Telefoni ekraani puhastamine, leheküljel 17 .

Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.6(1) kohta

Püsivaraversiooni 12.6(1) jaoks polnud kasutusjuhendit vaja värskendada.

Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.5(1)SR3 kohta

Järgnevas tabelis on toodud püsivaraversioonis 12.5(1)SR3 tehtud muudatused.

Tabel 3: Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 12.5(1)SR1 kohta

Redaktsioon	Uus või värskendatud sektsioon
Uus teema	Telefoni klahvistiku tähemärgid, leheküljel 17

Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.5(1)SR2 kohta

Püsivaraversiooni 12.5(1)SR2 jaoks polnud kasutusjuhendit vaja värskendada.

Püsivaraversioon 12.5(1)SR2 asendab püsivaraversioonid 12.5(1) ja 12.5(1)SR1. Püsivaraversioonid 12.5(1) ja 12.5(1)SR1 on katkestatud püsivaraversiooni 12.5(1)SR2 kasuks.

Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.5(1)SR1 kohta

Püsivaraversiooni 12.5(1)SR1 jaoks polnud uuendusi vaja.

Uus ja muutunud teave püsivaraversiooni 12.5(1) kohta

Püsivaraversiooni 12.5(1) jaoks polnud uuendusi vaja.

Uus ja muudetud teave püsivaraversiooni 12.1(1) kohta

Järgnevas tabelis on toodud püsivaraversioonis 12.1(1) tehtud muudatused.

Tabel 4: Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 12.1(1) kohta

Redaktsioon	Uus või värskendatud sektsioon
Uuendused, et toetada Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 PoE injektor	Võrguühenduse loomine, leheküljel 5
Juhtmeta mikrofoni tugi	<ul style="list-style-type: none"> • Teie Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 ja 8832NR, leheküljel 1 • Juhtmeta laiendusmoduli mikrofon, leheküljel 18 • Juhtmeta laiendusmoduli mikrofonide paigaldamine, leheküljel 8 • Juhtmeta mikrofoni sidumine, leheküljel 9 • Juhtmeta mikrofoni lahutamine, leheküljel 9 • Juhtmeta mikrofoni laadimisaluse paigaldamine, leheküljel 10 • Juhtmeta mikrofoni laadimine, leheküljel 10
Pärguühenduse tugi	<ul style="list-style-type: none"> • Teie Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 ja 8832NR, leheküljel 1 • Pärguühenduse režiim, leheküljel 11
Tugi: Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 mitte-PoE Etherneti injektor	Võrguühenduse loomine, leheküljel 5
Wi-Fi tugi	<ul style="list-style-type: none"> • Võrguühenduse loomine, leheküljel 5 • Wi-Fi-kliendi häälestamine, leheküljel 6 • Eelkonfigureeritud Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine, leheküljel 6
Tugi mobiili- ja kaugjuurdepääsule Expressway kaudu	<ul style="list-style-type: none"> • Võrguühenduse loomine, leheküljel 5 • Expresswayga ühenduse loomine, leheküljel 7
Tugi funktsioonile CMC ja FAC	Kõned, mis nõuavad arvelduskoodi või autoriseerimiskoodi

Telefoni häälestamine

Teie haldur on see, kes telefoni häälestab ja võrku ühendab. Kui teie telefon pole häälestatud ja ühendatud, pöörduge juhiste saamiseks oma halduri poole.

Võrguühenduse loomine

Telefon tuleb ühendada võrguga.

- Kaabliga võrguühendus: kõik kaabliga võrguühendused kasutavad ühte järgmistest.
 - **PoE juurutamine:** ühendage telefon ja **Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 PoE injektor** (CP-8832-POE) ning ühendage injektor Etherneti kaabli abil võrku.
 - **Mitte-PoE juurutamine :** ühendage telefon ja **Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 mitte-PoE Etherneti injektor** (CP-8832-ETH või CP-8832-ETH-WW). Seejärel ühendage injektor Etherneti kaabli abil võrku ja ühendage injector elektrivooluvõrku.
- Juhtmevaba ühendus – Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 saab ühendada traadita internetiühendusega Wi-Fi abil. See juurutus nõuab toidet (CP-8832-PWR või CP-8832-PWR-WW).


Mobiili- ja kaugjuurdepääsuks Expressway kaudu – kui teie administraator häälestab mobiili- ja kaugjuurdepääsu Expressway kaudu ja te ühendate telefoni võrku, loob see ühenduse Expressway serveriga.




Märkus

CP-8832-ETH ja CP-8832-PWR on Põhja-Ameerika jaoks. CP-8832-ETH-WW ja CP-8832-PWR-WW on teiste piirkondade jaoks.


Joonis 2: PoE juurutamine

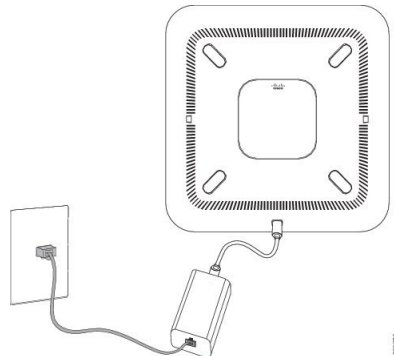

Joonis 3: Mitte-PoE juurutamine

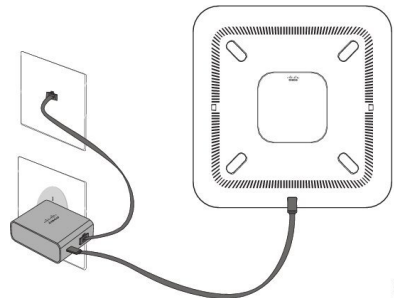

Joonis 4: Wi-Fi võrguühendus

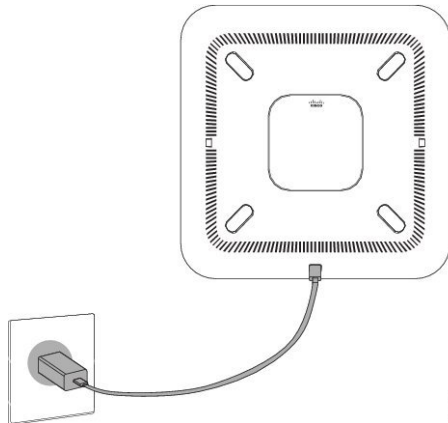

Wi-Fi-kliendi häälestamine

Enne alustamist

Wi-Fi-juurdepääsu lubamiseks peab teie administraator vastavad seaded konfigureerima kõnejuhtimissüsteemis.

Toimimisviis

-
- Samm 1** Kui telefon on ühendatud Etherneti-võrku, lahutage Etherneti-kaabel.
 - Samm 2** Valige **Raadiovõrk** ja vajutage nuppu **Sisse**.
 - Samm 3** Muudatuse salvestamiseks vajutage nuppu **Rakenda**, muudatustest loobumiseks aga nuppu **Tagasi**.
-

Eelkonfigureeritud Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Olenevalt sellest, kuidas telefon on konfigureeritud, võib juhtuda, et peate Wi-Fi-võrguga ühenduse loomise või telefoni sisselülitamise korral sisse logima.

Wi-Fi sisselogimisakna saab kõrvaldada ainult õige kasutajanime ja parooli sisestamise teel.

Toimimisviis

-
- Samm 1** Sisestage Wi-Fi identimisteave, kui teil palutakse seda teha.
 - Samm 2** Valige **Logi sisse**.
-

Aktiveerimiskoodiga kasutuselevõtu teenusega ühenduse loomine

Kui teie võrk on konfigureeritud nii, et see võimaldab seda funktsiooni kasutada, siis saate ettevõtte telefonivõrguga ühenduse loomiseks kasutada aktiveerimiskoodiga kasutuselevõtu teenust.

Aktiveerimiskoodi sisestamine

Aktiveerimiskoodi kasutatakse teie uue telefoni seadistamiseks. Koode saab kasutada ühe korra ja need aeguvad pärast 1 nädala möödumist. Kui te ei tea oma koodi või vajate uut, võtke ühendust halduriga.

Toimimisviis

Samm 1 Sisestage aktiveerimiskraanil aktiveerimiskood.

Samm 2 Vajutage nuppu **Esita**.

Expresswayga ühenduse loomine

Toimimisviis

Sisestage oma kasutajanimi ja parool.

Juhtmega laiendusmooduli mikrofonide paigaldamine

Telefon toetab kahe juhtmega laiendusmooduli mikrofoniga valikkomplekti. Saate pikendada mikrofonide tööulatuse kuni 2,13 m kaugusele telefonist. Parima tulemuse saavutamiseks paigutage mikrofonid telefonist 0,91 kuni 2,1 m kaugusele.


Toimimisviis

Samm 1 Ühendage mikrofoni kaabli pistik telefoni küljel asuvasse porti.

Samm 2 Sirutage mikrofoni kaabel soovitud ulatuses välja.

Järgneval joonisel on kujutatud juhtmega laiendusmooduli mikrofoni.

Joonis 5: Juhtmega laiendusmooduli mikrofoni paigaldamine

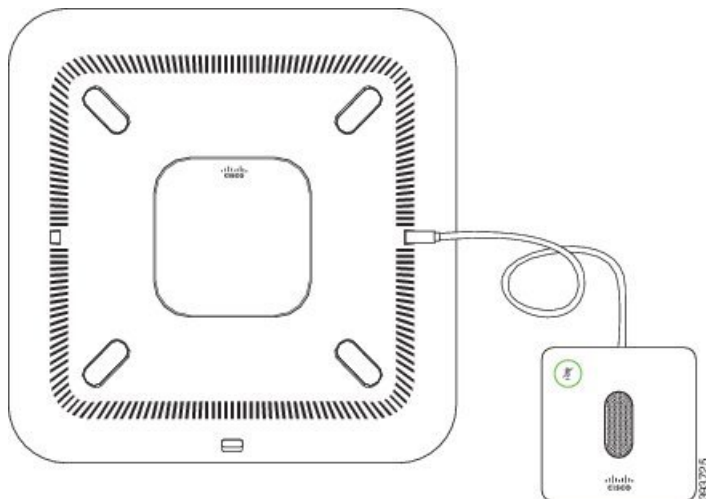**Seotud teemad**

[Juhtmega laiendusmooduli mikrofon](#), leheküljel 17

Juhtmeta laiendusmooduli mikrofonide paigaldamine

Konverentsitelefoni võimaldab ühendada kaks juhtmeta laiendusmooduli mikrofoni.

**Märkus**

Telefoniga tuleb kasutada kas kahte juhtmega mikrofoni või kahte juhtmeta mikrofoni, kuid mitte mõlemat varianti korraga.

Kui telefoniga toimub kõne, põleb laiendusmooduli mikrofonil roheline LED-tuli. Laiendusmooduli mikrofoni vaigistamiseks vajutage klahvi **Hääletu**. Kui mikrofon on vaigistatud, siis põleb punane LED-tuli. Kui mikrofoni aku hakkab tühjaks saama, vilgub aku näidiku LED-tuli kiiresti.

Enne alustamist

Enne juhtmeta laiendusmooduli mikrofonide paigaldamist lahutage juhtmega laiendusmooduli mikrofonid. Korraga ei saa kasutada nii juhtmega kui juhtmeta laiendusmooduli mikrofone.

Toimimisviis

- Samm 1** Asetage lauapaigaldusplaat laual kohta, kuhu soovite mikrofoni paigutada.
- Samm 2** Eemaldage lauapaigaldusplaadi põhjalt kahepoolse teibi kate. Asetage lauapaigaldusplaat lauale, kleepides teibi vastu laua pinda.
- Samm 3** Kinnitage mikrofon lauapaigaldusplaadi külge. Mikrofoni saab õigesse asendisse klõpsata sellele paigaldatud magnetite abil.

Vajaduse korral saate mikrofonide koos lauaalusega liigutada laual mõnda teise sobivasse kohta. Liigutamisel olge ettevaatlik.

Seotud teemad

[Juhtmeta laiendusmooduli mikrofon](#), leheküljel 18


[Juhtmeta laiendusmooduli mikrofonide paigaldamine](#), leheküljel 8

Juhtmeta mikrofonide sidumine

Enne alustamist

Lahutage kõik juhtmeta mikrofonid.

Toimimisviis

- Samm 1** Vajutage nuppu **Seaded**.
- Samm 2** Valige **Administraatori seaded** > **Mikrofonid** > **Juhtmeta mikrofonid**.
- Samm 3** Valige kas **Mikrofon 1** või **Mikrofon 2** ja vajutage nuppu **Paarita**.
Kui mikrofon on antud kanaliga juba seotud, kuvatakse telefoni ekraanil teade, et mikrofon on pairitatud.
- Samm 4** Vajutage juhtmeta mikrofonil nuppu **Vaikseks**  seni, kuni mikrofonide LED-tuli hakkab valgelt vilkuma.
Kui paaritamine õnnestub, kuvatakse telefoni ekraanil õnnestumise teade.
- Samm 5** (valikuline) Vajutage nuppu **Loobu**, et pöörduda tagasi menüüsse **Juhtmeta mikrofonid**.

Seotud teemad

[Juhtmeta laiendusmooduli mikrofon](#), leheküljel 18

Juhtmeta mikrofonide lahutamine

Toimimisviis

- Samm 1** Vajutage nuppu **Seaded**.
- Samm 2** Valige **Administraatori seaded** > **Mikrofonid** > **Juhtmeta mikrofonid**.
- Samm 3** Valige kas **Mikrofon 1** või **Mikrofon 2**.
Kui valitud kanal on pairitatud, kuvatakse telefoni ekraanil tarkvaraklahv **Lahuta**.
- Samm 4** Vajutage nuppu **Lahuta**.

Seotud teemad

[Juhtmeta laiendusmooduli mikrofon](#), leheküljel 18


Juhtmeta mikrofoni laadimisaluse paigaldamine

Laadimisalust kasutatakse juhtmeta mikrofoni aku laadimiseks.

Toimimisviis

- Samm 1** Ühendage laadimisaluse toiteadapteri pistik vooluvõrgu pistikupesasse.
- Samm 2** Ühendage USB-C kaabli üks ots laadimisalusega ja teine ots toiteadapteriga.
- Järgmisel joonisel on paigaldamise traadita mikrofoni, laadimise häll.

Joonis 6: Juhtmeta mikrofoni laadimisaluse paigaldamine

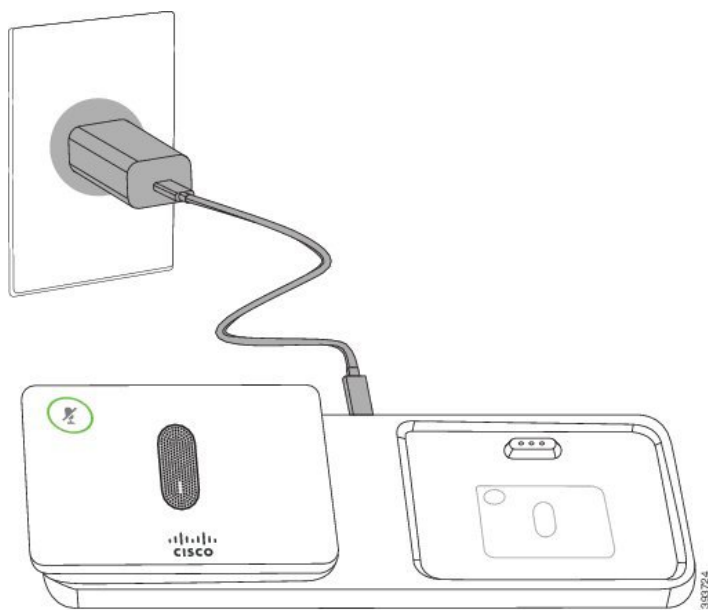

Seotud teemad

[Juhtmeta laiendusmoduli mikrofoni](#), leheküljel 18

Juhtmeta mikrofoni laadimine

Enne alustamist

Paigaldage juhtmeta mikrofoni laadimisalus. Lisateavet vt [Juhtmeta mikrofoni laadimisaluse paigaldamine](#), leheküljel 10.

Toimimisviis

- Samm 1** Asetage mikrofoni laadimisalusele.

Samm 2 Kui aluse LED-tuli pole valge, eemaldage mikrofon ja asetage see uuesti alusele.

Seotud teemad

[Juhtmeta laiendusmooduli mikrofon](#), leheküljel 18

Pärgühenduse režiim


Pärgühenduse komplekti Nutiadapter ja USB-C kaablite abil saate ühendada kaks konverentsitelefoni ja laiendada ruumi helikatvusala.

Pärgühenduse režiimis saavad mõlemad seadmed toite nutiadapterilt, mis on ühendatud toiteadapteriga. Saate kasutada ainult ühte välist mikrofone seadme kohta. Saate seadmetega kasutada kas juhtmega mikrofonide paari või juhtmeta mikrofonide paari, kuid mitte mõlemat liiki mikrofone korraga. Kui ühe seadmega ühendatakse juhtmega mikrofon, siis lahutatakse juhtmeta mikrofon, kui see on sama seadmega ühendatud. Toimuva kõne ajal sünkroonitakse mõlema seadme LED-tuled ja menüü suvandid telefonide ekraanil.

Konverentsitelefoni paigaldamine pärgühenduse režiimis

Pärgühenduse komplekt sisaldab järgmist: Nutiadapter, lühike LAN-kaabel, kaks pikka jämedamat USB-C kaablit ning üks lühem ja peenem USB-C kaabel. Pärgühenduse režiimis nõuavad konverentsitelefoni välised pistikupesad. Telefonide ühendamiseks on vajalik Nutiadapter. Pikad USB-C kaablid käivad telefoni külge ja lühike kaabel käib toiteadapteri külge. Toiteadapteri ja LAN-pordi ühendamisel seadmega Nutiadapter järgige järgmist joonist.

Joonis 7: Nutiadapteri toiteport ja LAN-port

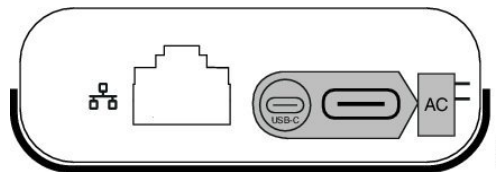

Saate kasutada ainult ühte mikrofone seadme kohta.




Märkus Telefoniga tuleb kasutada kas kahte juhtmega mikrofone või kahte juhtmeta mikrofone, kuid mitte mõlemat varianti korraga.

Toiteadapteri USB-C kaabel on peenem kui USB-C kaablid, mis ühendatakse telefoniga.


Toimimisviis

Samm 1 Ühendage toiteadapter vooluvõrgu pistikupesasse.

Samm 2 Ühendage lühem ja peenem USB-C kaabel toiteadapterilt seadme Nutiadapter külge.

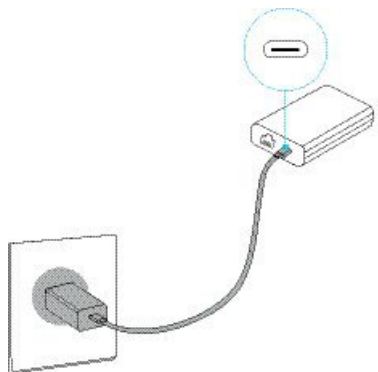Joonis 8: Vooluvõrguga ühendatud nutiadapteri USB-port


Samm 3 Nõutav: ühendage Etherneti-kaabel seadmega Nutiadapter ja LAN-pordiga.

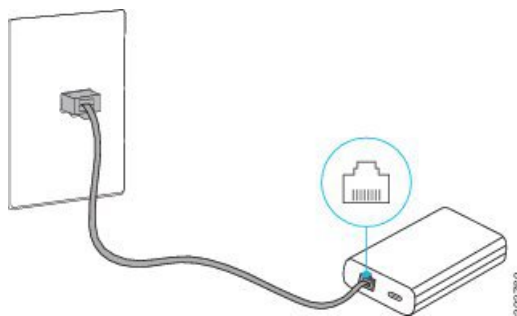Joonis 9: Seinapistiku LAN-pordiga ühendatud nutiadapteri LAN-port

Samm 4 Ühendage esimene telefon seadmega Nutiadapter pikema ja jämedama USB-C kaabli abil.

Samm 5 Ühendage teine telefon seadmega Nutiadapter USB-C kaabli abil.

Järgmine joonis kujutab konverentsitelefoni paigaldamist pürgühenduse režiimis.

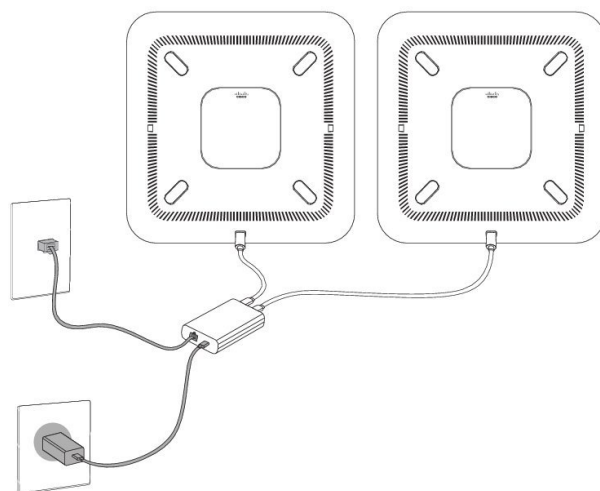Joonis 10: Konverentsitelefoni paigaldamine pürgühenduse režiimis

Iseteenindusportaal

Teatud telefoniseadeid saate kohandada iseteenindusportaali kaudu, kuhu pääsete oma arvutist. Iseteenindusportaal on osa teie ettevõtte Cisco Unified Communications Managerist.

URL-i ning kasutaja-ID ja salasõna Self Care Portalisse sisenemiseks saate oma administraatorilt.

Iseteenindusportaali kaudu saate juhtida telefoni teatud funktsioone, liiniseadeid ja telefoniteenuseid.

- Telefoni funktsioonide seas on näiteks kiirvalimine, olek „Mitte segada“ ja teie isiklik aadressiraamat.
- Liiniseaded mõjutavad teatud kindlat telefoniliini (katalooginumbrit) teie telefonis. Liiniseadete hulgas võivad olla näiteks kõnede edastamine, sõnumite visuaalsed ja heliindikaatorid, helisemise mustrid ja muud liinikohased seaded.
- Telefoniteenused võivad hõlmata konkreetseid telefonifunktsioone, võrguandmeid ja veebipõhist teavet (nt börsikursid ja kinokavad). Vormistage iseteenindusportaalis telefoniteenuse tellimus enne sellesse telefonis sisenemist.

Järgmine tabel annab ülevaate teatud funktsioonidest, mida saate iseteenindusportaali kaudu konfigurida. Lisateavet leiate oma kõne kontrolli süsteemi iseteenindusportaali dokumentatsioonist.

Tabel 5: Iseteenindusportaalis saadaolevad funktsioonid

Funktsioonid	Kirjeldus
Kõne suunamine	Kui telefonis on lubatud kõne suunamine, kasutage kõnesid vastu võtvat numbrit. Iseteenindusportaali kaudu saate häälestada keerukamaid kõne suunamise funktsioone (nt juhuks, kui teie liin on hõivatud).
Lisatelefonid	Määrake muud telefonid (nt teie mobiiltelefon), mida soovite kasutada teie lauatelefoniga samade katalooginumbrite kaudu kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Samuti saate määratleda blokeeritud ja eelistatud kontaktid, et keelata või lubada kindlatelt numbritelt saabuvate kõnede saatmine teie mobiiltelefoni. Lisatelefonide häälestamisel saate häälestada ka järgmised funktsioonid. <ul style="list-style-type: none"> • Ühe numbri ulatuses: saate määrata, kas lisatelefon peaks helisema, kui keegi helistab teie lauatelefonile. • Mobiilikõned: kui lisatelefon on mobiiltelefon, saate häälestada võimaluse suunata mobiilikõned ümber oma lauatelefonile või lauatelefonikõned ümber oma mobiiltelefonile.
Kiirvalimine	Telefoninumbritele kiirvaliku numbrite määramise korral saate soovitud inimesele kiiresti helistada.

Seotud teemad

[Kiirvalimine](#), leheküljel 30

[Kõnede edastamine](#), leheküljel 34

Kiirvaliku numbrid

Kui valite telefonis telefoninumbri, tuleb teil sisestada teatud hulk numbreid. Kiirvaliku numbril määramisel peab see kiirvaliku number sisaldama kõiki kõne tegemiseks vajalikke numbreid. Kui teil on vaja näiteks valida väljahelistamiseks number 9, sisestage kõigepealt 9 ja seejärel telefoninumber, mille soovite valida.

Samuti saate numbrile lisada muud valitavad numbrimärgid. Lisanumbrikohtade seas võivad olla näiteks koosoleku pääsukood, laiend, kõneposti salasõna, autoriseerimise kood ja arvelduskood.

Valimisstring võib sisaldada järgmisi märke.

- 0–9
- Trellid (#)
- Tärn (*)
- Koma (,) – pausimärk, mis lisab valimisel kahesekundilise viivituse. Lisada saate ka mitu koma järjest. Näiteks kaks koma (,,) tähistab neljasekundilist pausi.

Valimisstringi reeglid on järgmised.

- Valimisstringi osade eraldamiseks kasutage koma.
- Autoriseerimise kood peab kiirvalimisstringis alati arvelduskoodile eelnema.
- Autoriseerimise koodi ja arvelduskoodi vahele peab stringis jääma üks koma.
- Autoriseerimise koodide ja lisanumbrikohtadega kiirvalimisstringide jaoks on vaja kiirvalimisilti.

Enne kiirvalimisstringi konfigureerimist proovige sisestatud numbrijada kontrollimiseks vähemalt korra käsitsi valida.

Teie telefon ei salvesta kiirvalimisstringis sisalduvat autoriseerimise koodi, arvelduskoodi ega lisanumbrikohti kõneajaloos. Kui vajutate pärast kiirvaliku sihtkohaga ühenduse loomist nuppu **Vali uuesti**, palub telefon teil käsitsi sisestada nõutava autoriseerimise koodi, arvelduskoodi või lisanumbrimärgid.

Näide

Kui soovite häälestada kiirvaliku numbril selleks, et helistada kindlat lisanumbrit kasutavale inimesele, ning vajate ka autoriseerimise koodi ja arvelduskoodi, võtke arvesse järgmisi nõudeid.

- Välja helistamiseks peate valima numbril **9**.
- Soovite helistada numbril **5556543**.
- Peate sisestama autoriseerimiskoodi **1234**.
- Peate sisestama arvelduskoodi **9876**.
- Peate 4 sekundit ootama.
- Pärast kõne ühendamist peate valima laiendi **56789#**.

Selle stsenaariumi korral on kiirvaliku number **95556543,1234,9876,,56789#**.

Seotud teemad

[Kõned, mis nõuavad arvelduskoodi või autoriseerimiskoodi](#)
[Telefoni klahvistiku tähemärgid](#), leheküljel 17

Cisco IP-konverentsitefon 8832 nupud ja riistvara



Järgmisel joonisel on kujutatud Cisco IP-konverentsitefon 8832.



Joonis 11: Cisco IP-konverentsitefon 8832 nupud ja funktsioonid



Järgmisest tabelist leiate teavet Cisco IP-konverentsitefon 8832 nuppude kohta.


Tabel 6: Cisco IP-konverentsitefon 8832 nupud ja funktsioonid

1	LED-riba	Näitab kõne olekuid <ul style="list-style-type: none"> • Pidev roheline – aktiivne kõne • Vilkuv roheline – sissetulev kõne • Pulseeriv roheline – ootel kõne • Pidev punane – vaigistatud kõne
2	Laiendusmooduli mikrofoni port	Pordiga ühendatakse juhtmega laiendusmooduli mikrofoni kaabel.
3	Vaigistusriba	 : lülitab mikrofoni sisse või välja. Kui vaigistate mikrofoni, siis põleb punane LED-riba.
4	Tarkvaraklahvid	 – pääste juurde funktsioonidele ja teenustele.

5	Navigeerimisriba ja nupp Vali .	 – saate menüüdes liikuda, üksusi esile tõsta ja esiletõstetud üksuse valida.
6	Nupp Helitugevus	 reguleerib valjuhääldi helitugevust (kui toru on hargilt tõstetud) ja helina helitugevust (kui toru on hargil). Helitugevuse muutmisel süttib valge LED-riba, mis näitab helitugevuse muutumist.

Konverentsitelefoni menüüdes liikumine

Menüüdes saab liikuda navigeerimisriba abil. Menüü üksuste valimiseks kasutage navigeerimisriba sisenuppu **Vali**.



Kui menüü-üksusel on registrinumber, saate üksuse valimiseks klahvistiku kaudu sisestada vastava registrinumbri.

Konverentsitelefoni tarkvaraklahvid

Telefoni funktsioone saab kasutada tarkvaraklahvide abil. Ekraani all asuvad tarkvaraklahvid annavad juurdepääsu ekraanil nuppude kohal kuvatud funktsioonidele. Tarkvaraklahvid vahetuvad olenevalt sellest, mida te parajasti teete.




et saadaval on veel tarkvaraklahvide funktsioone.

Telefoni ikoonid

Teie telefoni ekraanil kuvatakse palju ikooni. Selles jaotises on esitatud tavaikoonide pildid

Ikoonid on olenevalt ekraanist värvilised või halliskaalas.

Viimatised

Ikoon	Kirjeldus
	Sissetulev kõne
	Väljuv kõne
	Vastamata kõne

Telefoni klahvistiku tähemärgid

Telefoni klahvistiku abil saate sisestada tähti, numbreid ja erimärke. Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **Kaks (2)** kuni **Üheksa (9)**. Erimärkide sisestamiseks kasutage klahve **Üks (1)**, **Null (0)**, **Tärn (*)** ja **Trellid (#)**. Järgmises tabelis on iga klahvi juurde kuuluvad erimärgid (inglise keele lokaat). Teistel lokaatidel on oma märgid.

Tabel 7: Erimärgid klahvistikul

Klahvistiku klahv	Erimärgid
Üks (1)	/ . @ : ; = ? - _ & %
Null (0)	(tühik) , ! ^ ' "
Tärn (*)	+ * ~ ` < >
Trellid (#)	# \$ £ □ \ () { } []

Telefoni ekraani puhastamine

Toimimisviis

Telefoni määrdunud ekraan pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.

Ettevaatust Ärge puhastage telefoni vedelike ega pulbritega, kuna need võivad rikkuda telefoni osi ja põhjustada tõrkeid telefoni töös.

Juhtmega laiendusmoduli mikrofon

Kui teil on kõne pooleli, põleb ümber nupu **Vaigista**  roheline laiendusmoduli mikrofone LED-tuli.



Kui vaigistate mikrofone, siis põleb punane LED-tuli. Kui vajutate nuppu **Vaigista**, siis vaigistatakse telefon ja laiendusmoduli mikrofon.


Seotud teemad

[Juhtmega laiendusmooduli mikrofonide paigaldamine](#), leheküljel 7

Juhtmeta laiendusmooduli mikrofon

Cisco IP-konverentsitefon 8832 toetab kahte juhtmeta laiendusmooduli mikrofone, mis on saadaval koos laadimisalusega lisavaliku komplektina. Kui juhtmeta mikrofon on asetatud laadimiseks laadimisalusele, põleb alusel valge LED-tuli.

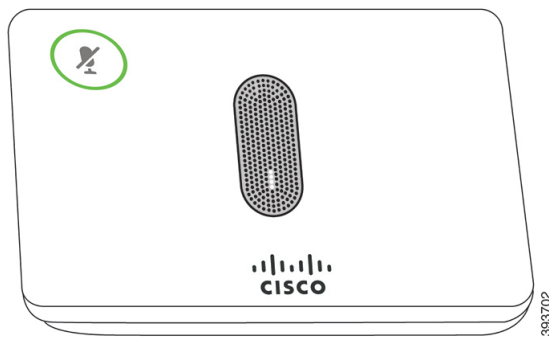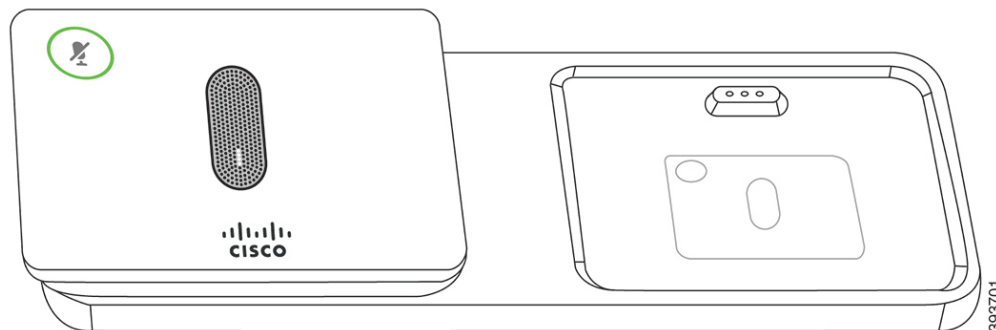Joonis 12: Juhtmeta mikrofon**Joonis 13: Laadimisalusele asetatud juhtmeta mikrofon**

Kui konverentsitefoniga toimub kõne, põleb ümber nupu **Vaigista**  roheline laiendusmooduli mikrofone LED-tuli.

Kui mikrofon on vaigistatud, siis põleb punane LED-tuli. Kui vajutate nuppu **Vaigista**, siis vaigistatakse telefon ja laiendusmooduli mikrofon.

Kui telefon on pairitatud juhtmeta mikrofoniga (näiteks Juhtmeta mikrofoniga 1) ja te ühendate juhtmeta mikrofone laadijaga, siis kuvatakse tarkvaraklahvi **Näita üksikasju** vajutamisel selle mikrofone laetuse tase.

Kui telefon on pairitatud juhtmeta mikrofoniga ja te ühendate juhtmega mikrofone, siis juhtmeta mikrofon lahutatakse ja telefon pairitatakse juhtmega mikrofoniga. Telefoni ekraanil kuvatakse teatis, mis näitab, et juhtmega mikrofon on ühendatud.

Seotud teemad

[Juhtmeta laiendusmooduli mikrofonide paigaldamine](#), leheküljel 8

[Juhtmeta mikrofone sidumine](#), leheküljel 9

[Juhtmeta mikrofone lahutamine](#), leheküljel 9

[Juhtmeta mikrofoni laadimisaluse paigaldamine](#), leheküljel 10
[Juhtmeta mikrofoni laadimine](#), leheküljel 10

Telefoni püsivara ja täiendused

Telefoni on eelinstallitud püsivara, mis on eriomane kõnejuhtimissüsteemile.

Aeg-ajalt täiendab haldur telefoni püsivara. Täiendamine toimub ajal, kui te telefoni ei kasuta, sest uue püsivaratäienduse tarvitusele võtmiseks tuleb telefon lähtestada.

Telefoni täienduse edasilükkamine

Kui on saadaval uus püsivara, kuvatakse telefonis aken **Täienduseks valmis** ja taimer alustab 15 sekundi pikkust nullilugemist. Kui te midagi ei tee, alustatakse täiendamist.

Püsivara täienduse saate kuni 11 korda 1 tunni võrra edasi lükata. Täiendamine lükatakse edasi ka siis, kui teete või võtate vastu telefonikõne.

Toimimisviis

Telefoni täienduse edasilükkamiseks valige **Viivita**.

Püsivara täiendustoimingu edenemise vaatamine

Püsivara täiendamise ajal saate vaadata täiendustoimingu edenemist.

Toimimisviis

-
- Samm 1** Valige **Teave telefoni kohta > Näita üksikasju**.
Samm 2 Vajutage nuppu **Välju**.
-

Energiasääst

Teie haldur saab vähendada telefoni ekraani energiakulu järgmiste suvandite abil.

- Energiasäästurežiim – kui telefon on inaktiivne määratud ajavahemiku jooksul, lülitub taustvalgustus või ekraan välja.
- Energiasäästurežiim pluss – telefoni ekraan lülitub sisse ja välja vastavalt teie töögraafikule. Kui teie töötunnid või -päevad muutuvad, paluge halduril telefon uuesti konfigurereida.
- Neli helinat 10 minutit enne väljalülitumist.

- Neli helinat 7 minutit enne väljalülitumist.
- Neli helinat 4 minutit enne väljalülitumist.

Kui telefon on aktiivne, ootab telefon seni, kuni seda pole määratud ajavahemiku jooksul kasutatud, ja alles siis teavitab teid eelseisvast väljalülitamisest.

Telefoni sisselülitamine

Kui teie telefon on energia säästmiseks välja lülitatud, on telefoni ekraan tühi ja nupu **Vali** märgutuli põleb.

Toimimisviis

Telefoni sisselülitamiseks vajutage nuppu **Vali**.

Täiendav abi ja teave

Kui teil on telefonis leiduvate funktsioonide kohta küsimusi, pöörduge oma administraatori poole.

Cisco veebisaidilt (<https://www.cisco.com>) leiate telefonide ja kõnejuhtimissüsteemide kohta lisateavet.

Hõlbustusfunktsioonid

Cisco IP-konverentsitelefoni 8832 hõlmab pimedatele ning nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega inimestele mõeldud hõlbustusfunktsioone. Kuna paljud neist on standardfunktsioonid, siis pole puuetega kasutajatel vaja neile ligipääsuks midagi spetsiaalselt konfigurida.

Selles dokumendis tähistatakse terminiga *telefoni tugilehed* veebilehti, millele kasutajad pääsevad juurde teatud funktsioonide häälestamiseks. Cisco Unified Communications Manageri (alates väljaandest 10.0) korral nimetatakse neid lehti Self Care Portaliks. Cisco Unified Communications Manageri (alates väljaandest 9.1) korral nimetatakse neid lehti Kasutajasuvandite veebilehtedeks.


Lisateavet leiate telefoni kasutusjuhendist, mis asub siin: <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>

Cisco eesmärgiks on arendada ja pakkuda teie ettevõtte vajadustele vastavaid hõlpsasti ligipääsetavaid tooteid ja tehnoloogiaid. Lisateavet Cisco ja tema pühendumuse kohta hõlbustusfunktsioonide arendamisele leiate veebilehelt: <https://www.cisco.com/go/accessibility>

Hõlbustusfunktsioonid halvenevad kuulmisega isikutele

Konverentsitelefoni on standardsed hõlbustusfunktsioonid, mille häälestamine on kerge või mis ei vaja üldse häälestamist.

Joonis 14: Hõlbustusfunktsioonid halvenenud kuulmisega isikute jaoks

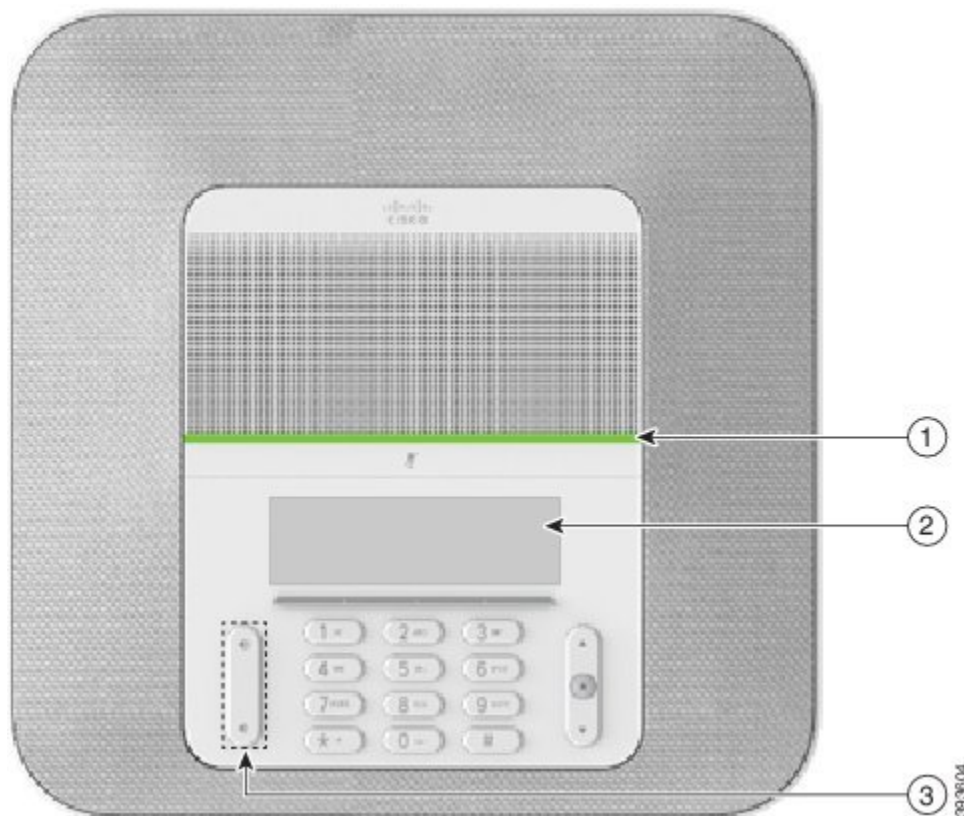

Järgmisest tabelist leiate teavet halvenenud kuulmisega isikute jaoks mõeldud hõlbustusfunktsioonide kohta seadmes Cisco IP-konverentsitelefoni 8832.

Tabel 8: Hõlbustusfunktsioonid halvenenud kuulmisega isikute jaoks


Üksus	Hõlbustusfunktsioon	Kirjeldus
1	LED-riba	<p>Telefoni ekraanil kuvatakse praegune olek ja LED-riba kuvab järgmise teabe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidev roheline – aktiivne kõne • Vilkuv roheline – sissetulev kõne • Pulseeriv roheline – ootel kõne • Pidev punane – vaigistatud kõne

Üksus	Hõlbustusfunktsioon	Kirjeldus
2	Telefoni oleku visuaalne teadaanne ja ootel sõnumi teade	<p>Telefoni ekraanil kuvatakse praegune olek.</p> <p>Kui teile on saabunud sõnum, kuvatakse sõnum telefoni ekraanil. Telefon toob kuuldavale ka ootel sõnumi heliteate.</p> <p>Häälsõnumi heliteate muutmiseks logige sisse Self Care Portalisse ja avage sõnumi teate sätteid. Saate iga sätte sisse või välja lülitada.</p> <p>Sätteid saab muuta ka teie haldur.</p>
3	Reguleeritav helina toon, kõrgus ja helitugevus	<ul style="list-style-type: none"> • Helina tooni muutmiseks valige Sätteid > Eelistused. • Reguleerige telefoni helina helitugevuse taset. Kui kõnet ei toimu, vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks nuppu Helitugevus. <p>Helitugevuse reguleerimisel süttib valge LED-riba, mis näitab helitugevuse suurenemist või vähenemist.</p> <p>Sätteid saab muuta ka teie haldur.</p>

Hõlbustusfunktsioonid halvenenud nägemisega ja pimedate isikute jaoks

Telefonil on standardsed hõlbustusfunktsioonid, mille häälestamine on kerge või mis ei vaja üldse häälestamist.

Joonis 15: Hõlbustusfunktsioonid halvenenud nägemisega ja pimedate isikute jaoks

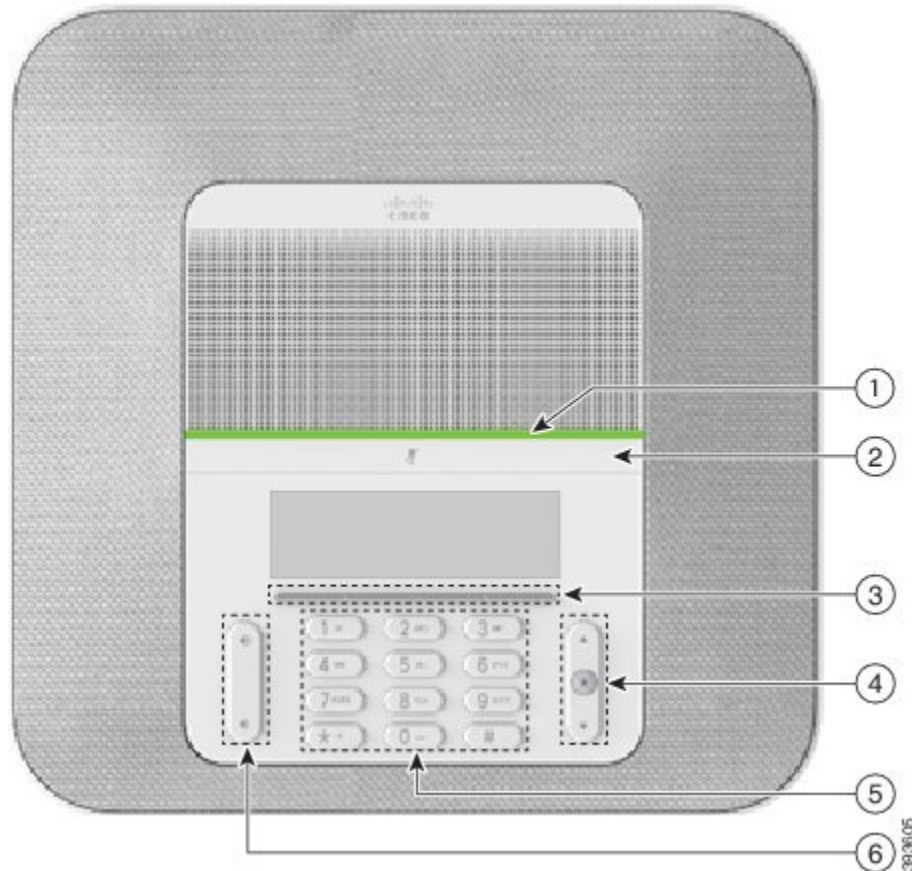

Järgmisest tabelist leiate teavet halvenenud nägemisega ja pimedate isikute jaoks mõeldud hõlbustusfunktsioonide kohta seadmes Cisco IP-konverentsitelefoni 8832.

Tabel 9: Hõlbustusfunktsioonid halvenenud nägemisega ja pimedate isikute jaoks


Üksus	Hõlbustusfunktsioon	Kirjeldus
1	<p>Sissetuleva kõne suure kontrastsusega visuaalne ja heliline märguanne koos LED-ribaga</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-riba asub nupu Vaigista ja ekraani kohal. 	<p>Nupu Vaigista abil saate mikrofoni sisse või välja lülitada. Kui mikrofon on vaigistatud, siis põleb punane LED-tuli. Vaigistamisfunktsiooni sisse lülitamisel kõlab telefonis üks piiks ja funktsiooni välja lülitamisel kaks piiksu.</p>

Üksus	Hõlbustusfunktsioon	Kirjeldus
2	Nupp Vaigista <ul style="list-style-type: none"> Nupp asub LED-riba ja ekraani vahel. 	Annab märku sissetulevast kõnest. Sissetuleva kõne ajal LED vilgub. Värvid näitavad telefoni olekut järgmiselt. <ul style="list-style-type: none"> Pidev roheline – aktiivne kõne Vilkuv roheline – sissetulev kõne Pulseeriv roheline – ootel kõne Pidev punane – vaigistatud kõne
3	Tarkvaraklahvid <ul style="list-style-type: none"> Need on vahetult LCD-ekraani all asuvad nupud. 	Avab juurdepääsu erifunktsioonidele. Funktsioonid kuvatakse LCD-ekraanil.
4	Juhtnupp (sealhulgas navigeerimisriba ja nupp Vali) <ul style="list-style-type: none"> Juhtnupp asub klaviatuurist paremal. 	Navigeerimisriba abil saate telefoni LCD-ekraanil üles ja alla liikuda. Nupp Vali asub navigeerimisriba keskel.
5	Standardne 12 nupuga paigutus	Võimaldab kasutada olemasolevaid või tuttavaid nupuasendeid. Nupul 5 on mügarik.
6	Helitugevusnupp <ul style="list-style-type: none"> See nupp asub klaviatuurist vasakul. 	Võimaldab suurendada või vähendada helina helitugevust või heli. Helitugevuse suurendamiseks vajutage nookurnupu ülaosa. Helitugevuse vähendamiseks vajutage nookurnupu alaosa. Helitugevuse reguleerimisel süttib valge LED-riba, mis näitab helitugevuse suurenemist või vähenemist.

Hõlbustusfunktsioonid halvenenud liikuvusega isikute jaoks

Konverentsitefonil on standardsed hõlbustusfunktsioonid, mille häälestamine on kerge või mis ei vaja üldse häälestamist.

Joonis 16: Hõlbustusfunktsioonid halvenenud liikuvusega isikute jaoks

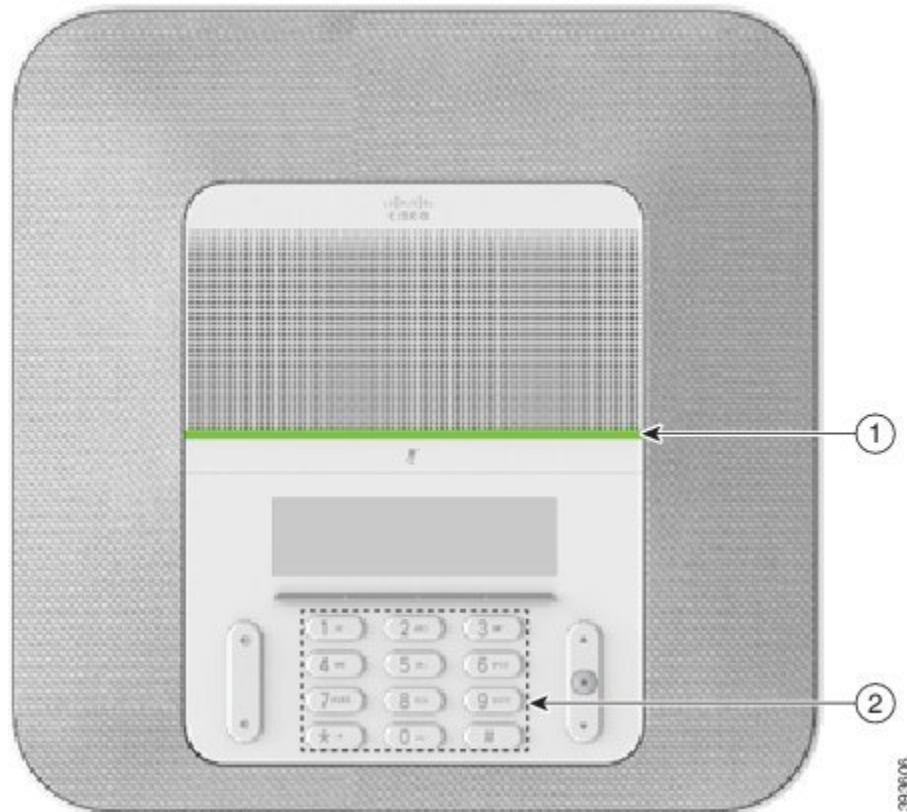

Järgmisest tabelist leiate teavet halvenenud liikuvusega isikute jaoks mõeldud hõlbustusfunktsioonide kohta seadmes Cisco IP-konverentsitelefoni 8832.

Tabel 10: Hõlbustusfunktsioonid halvenenud liikuvusega isikute jaoks

Üksus	Hõlbustusfunktsioon	Kirjeldus
1	LED-riba	Näitab telefoni olekut järgmiselt. <ul style="list-style-type: none"> • Pidev roheline – aktiivne kõne • Vilkuv roheline – sissetulev kõne • Pulseeriv roheline – ootel kõne • Pidev punane – vaigistatud kõne
2	Kombatavad-tajutavad nupud ja funktsioonid, sh mügarik nupul 5	Võimaldavad telefoni nuppe hõlpsalt üles leida. Näiteks on nupul 5 mügarik, mille abil leiate lihtsalt üles ka ümbruses asuvad nupud.

Kolmandate osapoolte hõlbustusrakendused

Cisco teeb oma partneritega tihedalt koostööd, et pakkuda lahendusi, mis täiendavad Cisco toodete ja lahenduste hõlbustusfunktsioone ja kasutatavust. Kolmandate osapoolte rakendusteks on näiteks reaalaajas subtiitrid Cisco

IP-telefonides, kurtidele mõeldud tekstitelefoniid (TDD/TTY), reaajas tekst (RTT), kuulmise/hääle ülekanne (HCO/VCO), kuuldav helistaja ID, liinisisesed võimendid telefonitorudele kõne heli valjemaks muutmiseks, "hõivatud oleku tuled", helilised/visuaalsed hädaolukorrateadaanded Cisco IP-telefonide kaudu (puuetega kasutajate toetamiseks) jne.

Lisateabe saamiseks kolmandate osapoolte rakenduste kohta pöörduge oma administraatori poole.

Tõrkeotsing

Võib tekkida järgmiste asjaoludega seotud probleeme:

- teie telefon ei saa kõnejuhtimissüsteemiga suhelda;
- kõnejuhtimissüsteemil on sisemisi või sideprobleeme;
- teie telefonil on sisemisi probleeme.

Kui ilmneb probleeme, aitab haldur teil probleemi põhjuse tõrkeotsingu abil välja selgitada.

Otsige telefoni kohta teavet

Haldur võib teilt telefoni kohta teavet küsida. See teave aitab teie telefoni tuvastada ja seda läheb vaja näiteks tõrkeotsingu tegemisel.

Toimimisviis

Vajutage nuppu **Välju**.

Kõnekvaliteedi probleemidest teatamine

Jõudlusprobleemide tõrkeotsingu tegemiseks võib teie administraator teie telefonis ajutiselt konfigurereida kvaliteediaruandluse tööriista (QRT). Konfiguratsioonist olenevalt saate QRT abil:

- kohe teatada käimasolevas kõnes esinevast heliprobleemist;
- valida kategooriate loendist sobiva üldprobleemi ja seejärel valida põhjuse koodi.

Toimimisviis

Samm 1 Valige loendit kerides valikuvariant, mis vastab teie probleemile kõige täpsemalt.

Samm 2 Teabe saatmiseks oma süsteemadministraatorile vajutage tarkvaraklahvi **Vali**.

Saatke aruanne kõigist telefoni probleemidest

Telefonilogide kogumiseks ja saatmiseks ning oma halduri teavitamiseks probleemidest saate kasutada Cisco Collaboration'i probleemiteavituse tööriista (PRT). Kui näete teadet PRT üleslaadimise nurjumise kohta, salvestatakse probleemiteade teie telefoni ja peaksite sellest kindlasti oma administraatorile teada andma.

Toimimisviis

- Samm 1** Sisestage probleemi kuupäeva ja probleemi kellaaja väljadele kuupäev ja kellaeg, millal probleem ilmnis.
- Samm 2** Valige **Probleemi kirjeldus**.
- Samm 3** Valige kuvatud loendist kirjeldus, seejärel vajutage nuppu **Esita**.
-

Telefoniühenduse katkemine

Mõnikord katkeb telefoni ühendus telefonivõrguga. Kui ühendus katkeb, kuvatakse telefoni ekraanil sõnum.

Kui teil on ühenduse katkemise ajal pooleli aktiivne kõne, läheb see kõne edasi. Kaotate aga juurdepääsu kõigile telefoni tavafunktsioonidele, kuna osa funktsioone vajab toimimiseks kõnejuhtimissüsteemist saadavat teavet. Näiteks tarkvaraklahvid ei pruugi toimida ootuspäraselt.

Kui telefoni ühendus kõnejuhtimissüsteemiga taastub, saate telefoni jälle kasutada tavapäraselt.

Cisco üheaastase piiratud riistvaragarantii tingimused

Riistvaragarantiile ja teenustele, mida saate garantiiperioodi jooksul kasutada, kehtivad eraldi tingimused.

Ametlik garantiiteade (sh Cisco tarkvarale kehtivad garantiid ja litsentsilepingud) on saadaval veebisaidil Cisco.com, järgmisel URL-aadressil: <https://www.cisco.com/go/hwwarranty>.



PEATÜKK 2

Kõned

- Kõnede tegemine, leheküljel 29
- Kõnedele vastamine, leheküljel 31
- Kõne heli vaigistamine, leheküljel 32
- Ootel kõned, leheküljel 33
- Kõnede edastamine, leheküljel 34
- Kõnede suunamine, leheküljel 34
- Konverentskõned ja koosolekud, leheküljel 35

Kõnede tegemine

Teie telefon töötab sarnaselt tavatelefoniga. Ent kõnede tegemine on sellega lihtsam.

Kõne tegemine

Kasutage telefoni helistamiseks sarnaselt iga teise telefoniga.

Helistamine telefoniaadressi abil

Mõnikord võib teil olla kellegi telefoninumbri asemel hoopis telefoniaadress, mida saate helistamiseks kasutada.

See aadress võib välja näha nagu meiliaadress, nt `username1@example.com`, või sisaldada numbreid, nt `username2@209.165.200.224`.

Toimimisviis

- Samm 1** Vajutage nuppu **Uus kõne**.
- Samm 2** Vajutage nuppu **ABC**, et klaviatuuri abil teksti sisestada.
- Samm 3** Vajutage klaviatuuril olevat numbrit, et näha võimalikke valikuid, ja vajutage seejärel seda numbrit uuesti, et valikutes liikuda.
- Vajutage näiteks kolm korda numbrit **1** sümboli **@** sisestamiseks.

Samm 4 Vajutage nuppu **Helista**.

Numbri kordusvalimine

Viimati valitud numbrit saate uuesti valida.

Toimimisviis

Vajutage **KordVal**.

Kiirvalimine

- kiirvaliku nupud – telefoninumbri saate valida mõne kiirvalimiseks häälestatud liininupu abil;
- kiirvaliku koodid – telefoninumbri saate valida koodi kaudu (seda nimetatakse vahel ka lühendatud valimiseks).

Seotud teemad

[Iseteenindusportaal](#), leheküljel 13

[Kiirvaliku numbrid](#), leheküljel 14

Konverentsitelefoni kiirvalikuga helistamine

Toimimisviis

Samm 1 Vajutage navigeerimisribal alla või vajutage nuppu **Lemmikud**.

Samm 2 Valige kiirvaliku kirje ja vajutage nuppu **Helista**.

Helistamine kiirvaliku koodi abil

Enne alustamist

Häälestage koodid kasutajasuvandite veebilehtedel.

Toimimisviis

Sisestage kiirvaliku kood ja vajutage nuppu **Kiirvalimine**.

Teate saamine, kui kontakt on saadaval

Kui helistate kellelegi ja tema liin on kinni või ta ei vasta, saate lasta endale erihelina tooni ja sõnumiga märku anda, kui ta on kättesaadav.

Toimimisviis

Samm 1 Vajutage kinnist tooni või helinat kuulates nuppu **Tagasihelistamine**.

Samm 2 Kinnituskuvale naasmiseks vajutage nuppu **Välju**.

Rahvusvahelise numbrivalimine

Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks lisage telefoninumbri ette plussmärk (+).

Toimimisviis

Samm 1 Vajutage **tärninuppu** (*) ja hoidke seda vähemalt üks sekund all.

Plussmärk (+) kuvatakse telefoninumbri esimese numbrina.

Samm 2 Sisestage telefoninumber.

Samm 3 Kõne automaatseks tegemiseks vajutage nuppu **Helista** või oodake pärast viimast nupuvajutust 10 sekundit.

Turvalised kõned

Haldur saab teie kõnesid kaitsta selle eest, et keegi väljaspool teie ettevõtet töötav inimene võiks nendesse sekkuda. Kui telefoni ekraanil kuvatakse kõne ajal lukuikoon, on teie telefonikõne turvaline. Olenevalt sellest, kuidas telefon on konfigureeritud, võib juhtuda, et peatesisse logima enne helistamist või enne kui telefonitorus kõlab turvalisele kõnele viitav helin.

Kõnede vastamine

Teie Cisco telefon töötab sarnaselt tavatelefoniga. Ent kõnede vastamine on sellega lihtsam.

Kõnele vastamine

Toimimisviis

Vajutage nuppu **Vasta**.

Ootel kõnele vastamine konverentsitelefoniil

Aktiivse kõne ajal annab teisest ootel kõnest märku üks piiks ja konverentsitelefoni ekraanil kuvatav sõnum.

Toimimisviis

Vajutage nuppu **Vasta**.

Kõnest keeldumine

Heliseva kõne saate soovi korral saata kõneposti süsteemi või eelmääratud telefoninumbrile. Kui seda pole seadistatud, siis kõne lükatakse tagasi ja helistaja kuuleb kinnist tooni.

Oleku „Mitte segada“ sisselülitamine

Kui teil on vaja töötada nii, et teid ei segataks, saate telefoni vaigistamiseks ja sissetulevate kõnede märguannete eiramiseks lülitada telefonis sisse oleku „Mitte segada“ (DND).

Kui olek „Mitte segada“ (DND) on sisse lülitatud, suunatakse teie sissetulevad kõned edasi mõnele teisele numbrile (nt teie kõnepostkasti), kui see on häälestatud.

Kahtlase kõne jälitamine

Kui saate soovimatuid või ahistavaid kõnesid, kasutage neist oma haldurile teada andmiseks ründekõne tuvastuse funktsiooni (MCID). Teie telefon saadab teie haldurile kõne kohta teavet sisaldava vaikse teadaande.

Kõne heli vaigistamine

Telefonikõne ajal saate heli vaigistada, nii et teie kuulete teist inimest, kuid tema teid ei kuule.

Toimimisviis

Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Hääletu**.

Ootel kõned

Kõne ootelepanek

Liiga kauaks ootele jäetud kõnele vastamine

Kui kõne on liiga kauaks ootele jäänud, antakse sellest märku järgmiselt:

Aktiivse ja ootel kõne vahetamine

Aktiivse ja ootel kõne vahetamine toimub lihtsalt.

Toimimisviis

Ootel kõnele lülitumiseks vajutage nuppu **Vaheta**.

Kõne parkimine

Võrk jälgib pargitud kõnet, et te seda ära ei unustaks. Kui kõne jääb pargitud olekusse liiga pikaks ajaks, siis kõlab alarm. Seejärel saate oma telefonis kõnele vastata, vastamisest keelduda või kõnet eirata. Samuti võite jätkata selle vastuvõtmist teises telefonis.

Kui te kõnele teatud aja jooksul ei vasta, suunatakse see kõneposti või teise sihtpunkti, nii kuidas haldur on määranud.

Kõne ootelepanek kõneparkimise abil

Kui olete oma telefonis kõnele vastanud, saate selle aktiivse kõne parkida ja seejärel selle kõne mõnes muus samasse kõnejuhtimissüsteemi kuuluvas telefonis jälle üles korjata.

Korraga saate kõneparkimise numbrile parkida ainult ühe kõne.

Enne alustamist

Kõne peab olema aktiivne.

Toimimisviis

Samm 1 Vajutage nuppu **Pargi** ja pange siis toru ära.

Samm 2 (valikuline) Õelge parkimisnumber edasi sellele inimesele, kes peab kõnele vastama.

Ootel kõnele vastamine kõneparkimise korral

Kõneparki saab seadistada kahel erineval viisil.

- Pargitud kõne kuvatakse telefonis, kus kasutaja saab selle vastu võtta.
- Kõne vastu võtmiseks peab kasutaja valima kuvatava numbri.

Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks tuleb Cisco Unified Communications Manageris määrata väli Pühenda üks liin kõnepargile. Vaikimisi on funktsioon lubatud.

Enne alustamist

Peate teadma kõne parkimiseks kasutatud numbrit.

Toimimisviis

Kõne vastu võtmiseks sisestage see number, kus kõne pargiti.

Kõnede edastamine

Toimimisviis

Sisestage kõne suunamise sihtnumber täpselt sellisel kujul, nagu see teie telefonist valimisel välja näeb. Samuti võite valida mõne kirje oma viimaste kõnede loendist.

Seotud teemad

[Iseteenindusportaal](#), leheküljel 13

Kõnede suunamine

Aktiivse kõne saate soovi korral kellelegi teisele edasi suunata.

Kõne edastamine teisele inimesele

Kõne edasi suunamise korral saate ise seniks liinile jääda, kuni teine inimene kõne vastu võtab. Nii saate enne enda kõnest eemaldamist rääkida teise inimesega privaatsetl. Kui te ei soovi rääkida, kandke kõne üle enne teise inimese vastamist.

Samuti saate mõlema helistajaga individuaalselt vaheldumisi rääkida, enne kui eemaldate enda kõnest.

Toimimisviis

- Samm 1** Sisestage teise inimese telefoninumber.
- Samm 2** (valikuline) Oodake, kuni kuulete liini helinat või kuni teine inimene vastab kõnele.
- Samm 3** Vajutage uuesti nuppu **Suuna**.
-

Nõu küsimine enne kõne ümbersuunamist

Enne kõne edasisuunamist saate rääkida selle inimesega, kellele kavatsete kõne ümber suunata. Samuti saate nii selle inimese kui ka helistajaga enne kõne edasisuunamist individuaalselt vaheldumisi rääkida.

Enne alustamist

Oletagem, et teil on käimas aktiivne kõne, mille soovite kellelegi teisele edasi suunata.

Toimimisviis

- Samm 1** Sisestage teise inimese telefoninumber.
- Samm 2** Ootel kõnesse naasmiseks vajutage nuppu **Vaheta**.
- Samm 3** Kõne edasisuunamiseks vajutage nuppu **Suuna edasi**.
-

Konverentskõned ja koosolekud

Soovi korral saate ühes kõnes vestelda korraga mitme inimesega. Selleks saate helistada veel kellelegi ja selle inimese samuti kõnesse lisada. Kui teil on mitu telefoniliini, saate omavahel ühendada ka kaks erinevatel liinides olevat kõnet.

Kui lisate konverentskõnele mitu inimest, oodake enne osaliste lisamist mõni sekund.

Konverentsi võõrustajana saate konkreetseid osalejaid konverentsist eemaldada. Konverentskõne lõpeb, kui kõik osalejad toru hargile panevad.

Teise isiku lisamine kõnesse

Toimuva kõne ajal saate kolmanda inimese vestlusele lisada.

Toimimisviis

- Samm 1** Aktiivse kõne korral vajutage nuppu **Suuna edasi**.
- Samm 2** Sisestage number.
- Samm 3** (valikuline) Oodake, kuni kuulete liini helinat või kuni teine inimene vastab kõnele.

Samm 4 Vajutage nuppu **Konv.**

Kõnede vahetamine enne konverentskõne täideviimist

Enne vestluskaaslase lisamist konverentskõnesse saate temaga eraldi rääkida. Samuti saate konverentskõnelt üle minna teise inimesega peetavale kõnele ja vastupidi.

Toimimisviis

Samm 1 Helistage inimesele, kelle kavatsete konverentskõnesse lisada, kuid ärge teda veel osalejana lisage. Oodake, kuni kõne ühendatakse.

Samm 2 Potentsiaalse uue osaleja ja konverentskõne vahel vahetamiseks vajutage nuppu **Vaheta**.

Konverentsis osalejate vaatamine ja eemaldamine

Kui teie olete konverentskõne looja, saate vaadata konverentsiga viimati liitunud 16 osaleja andmeid. Samuti saate osalejaid eemaldada.



PEATÜKK 3

Kontaktid

- [Ettevõttekataloog, leheküljel 37](#)
- [Isiklik aadressiraamat, leheküljel 37](#)
- [Cisco Web Dialer, leheküljel 40](#)

Ettevõttekataloog

Töökaaslasele helistamise hõlbustamiseks saate tema telefoninumbri oma telefonist üles otsida. Haldur häälestab ja haldab kataloogi.

Ettevõttekataloogi kontaktile helistamine

Toimimisviis

- Samm 1** Valige **Ettevõttekataloog**.
 - Samm 2** Valige otsingukriteeriumid.
 - Samm 3** Sisestage otsingukriteeriumid ja vajutage nuppu **Esita**.
-

Isiklik aadressiraamat

Isiklikus kataloogis saate talletada sõprade, pereliikmete ja töökaaslaste kontaktandmeid. Isiklikku kataloogi saate lisada enda kontaktid. Inimestele, kellele te tihti helistate, saate lisada spetsiaalsed kiirvaliku koodid.

Isikliku kataloogi saate häälestada nii otse telefoni kui ka Self Care Portali kaudu. Kataloogikirjetele kiirvaliku koodide määramiseks kasutage telefoni.

Seotud teemad

[Iseteenindusportaal](#), leheküljel 13

Isiklikku aadressiraamatusse sisse ja sealt välja logimine

Enne alustamist

Isiklikku kataloogi sisselogimiseks peate teadma oma kasutaja-ID-d ja PIN-koodi. Kui te neid andmeid ei tea, pöörduge halduri poole.

Toimimisviis

- Samm 1** Valige **Isiklik aadressiraamat**.
 - Samm 2** Sisestage kasutaja-ID ja PIN. Seejärel vajutage nuppu **Esita**.
 - Samm 3** Väljalogimiseks valige **Logi välja**, vajutage nuppu **Vali** ja seejärel vajutage nuppu **OK**.
-

Uue kontakti lisamine isiklikku aadressiraamatusse

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
 - Samm 2** Valige **Isiklik aadressiraamat** ja vajutage nuppu **Esita**.
 - Samm 3** Vajutage nuppu **Uus**.
 - Samm 4** Sisestage eesnimi, perekonnanimi ja soovi korral hüüdnimi.
 - Samm 5** Vajutage nuppu **Telefonid**, sisestage telefoninumber koos nõutavate pääsukoodidega ja vajutage nuppu **Esita**.
-

Kontakti otsimine isiklikust aadressiraamatust

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
 - Samm 2** Valige **Isiklik aadressiraamat**.
 - Samm 3** Valige otsingukriteeriumid.
 - Samm 4** Sisestage otsingukriteeriumid ja vajutage nuppu **Esita**.
-

Isiklikus aadressiraamatus olevale kontaktile helistamine

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
 - Samm 2** Valige **Isiklik aadressiraamat** ja otsige soovitud kirjet.
 - Samm 3** Valige isikliku aadressiraamatu kirje, millel soovite helistada.
-

Kontaktile kiirvalimiskoodi määramine

Kiirvaliku kood lihtsustab kontaktile helistamist.

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
 - Samm 2** Valige **Isiklik aadressiraamat**.
 - Samm 3** Valige otsingukriteeriumid.
 - Samm 4** Sisestage otsingukriteeriumid ja vajutage nuppu **Esita**.
 - Samm 5** Valige kontakt.
 - Samm 6** Vajutage nuppu **Kiirvalimine**.
 - Samm 7** Valige number ja vajutage nuppu **Vali**.
 - Samm 8** Kerige mõnele veel määramata kiirvalimisregistrini ja vajutage nuppu **Esita**.
-

Kontaktile helistamine kiirvaliku koodi abil

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
 - Samm 2** Valige **Isiklikud kiirvaliku koodid** ja liikuge kerides soovitud kiirvaliku koodile.
-

Isiklikus aadressiraamatus oleva kontakti andmete redigeerimine

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.

- Samm 2** Valige **Isiklik aadressiraamat** ja otsige soovitud kirjet.
 - Samm 3** Vajutage nuppu **Vali** ja seejärel nuppu **Muuda**.
 - Samm 4** Muutke kirje teavet.
 - Samm 5** Telefoninumbri muutmiseks vajutage nuppu **Telefonid**.
 - Samm 6** Vajutage nuppu **Värskenda**.
-

Kontakti eemaldamine isiklikust aadressiraamatust

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
 - Samm 2** Valige **Isiklik aadressiraamat** ja otsige soovitud kirjet.
 - Samm 3** Vajutage nuppu **Vali**, siis nuppu **Redigeeri** ja nuppu **Kustuta**.
 - Samm 4** Kustutamise kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**.
-

Kiirvaliku koodi kustutamine

Toimimisviis

- Samm 1** Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
 - Samm 2** Valige **Isiklikud kiirvaliku koodid** ja otsige soovitud kiirvalimiskoodi.
 - Samm 3** Valige soovitud kood ja vajutage nuppu **Eemalda**.
 - Samm 4** Valige register ja vajutage nuppu **Eemalda**.
-

Cisco Web Dialer

Cisco Web Dialeri, veebisirvija ja oma Cisco IP-telefoni abil saate kõnesid teha nii veebi- kui ka töölaarakenduste kaudu. Minge veebisirvijas soovitud veebisaidile või oma ettevõttekataloogi ja klõpsake siis kõne alustamiseks mõnda hüperlingina kuvatud telefoninumbrit.

Helistamiseks läheb teil vaja kasutaja-ID-d ja parooli. Need andmed saate haldurilt. Esmakordsed kasutajad peavad enne helistamist konfigureerima oma eelistused.

Lisateavet leiate dokumendist “Cisco Web Dialer”, mis asub siin: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>



PEATÜKK 4

Viimatised kõned

- Viimaste kõnede loend, leheküljel 41
- Viimaste kõnede kuvamine, leheküljel 41
- Viimatisele kõnele tagasi helistamine, leheküljel 41
- Viimaste kõnede loendi tühjendamine, leheküljel 42
- Kõnekirje kustutamine, leheküljel 42

Viimaste kõnede loend

Kõnelogi loendis saate vaadata 150 viimati tehtud individuaalset kõnet ja kõnegruppi.

Kui kõnelogi loend saavutab maksimaalse täituvuse, kirjutatakse järgmine uus kirje loendis kõige vanema kirje asemele.

Kui mitu järjestikust kõnet on tehtud samalt numbrilt või samale numbrile, kuvatakse need kõned viimaste kõnede loendis rühmitatuna. Ka samalt numbrilt saabunud vastamata kõned rühmitatakse.

Kui te kasutate hunt rühma, võtke arvesse järgmist.

Viimaste kõnede kuvamine

Vaadake, kes on teile viimasel ajal helistanud.

Toimimisviis

Valige **Viimatised**.

Kui telefon on vabas olekus, saate viimaste kõnede loendi kuvamiseks lükata navigeerimisklastrit üles.

Viimatisele kõnele tagasi helistamine

Te saate lihtsasti tagasi helistada inimesele, kes on teile helistanud.

Toimimisviis

- Samm 1** Valige **Viimatised**.
 - Samm 2** Valige number, millel soovite helistada.
 - Samm 3** Vajutage nuppu **Helista**.
-

Viimaste kõnede loendi tühjendamine

Toimimisviis

- Samm 1** Valige **Viimatised**.
 - Samm 2** Vajutage nuppu **Tühjenda**.
 - Samm 3** Vajutage nuppu **Kustuta**.
-

Kõnekirje kustutamine

Saate loendit „Viimatised“ redigeerida, et eemaldada ajaloost ühe kõne. See võimaldab säilitada olulist kontaktteavet, kuna kõnelogis hoitakse ainult 150 kõnet.

Toimimisviis

- Samm 1** Valige **Viimatised**.
 - Samm 2** Tõstke esile individuaalne kirje või kõnegrupp, mille soovite kustutada.
 - Samm 3** Vajutage nuppu **Kustuta**.
 - Samm 4** Kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu **Kustuta**.
-



PEATÜKK 5

Kõnepost

- Kõnepost, leheküljel 43
- Uute häälsõnumite kontrollimine, leheküljel 43
- Ligipääs kõnepostisõnumitele, leheküljel 43

Kõnepost

Kui te pole töölaua taga, saate kõnepostile ligipääsuks helistada kõneposti süsteemile. Kõneposti süsteemi välise telefoninumbri saate haldurilt.



Märkus

Selles dokumendis on vähe kõneposti käsitlevat teavet, sest kõnepost ei ole teie telefoni osa. See on eraldi komponent koos serveri ja püsivaraga, mille teie ettevõtte ostab. Teavet kõneposti häälestamise ja kasutamise kohta leiate rakenduse *Cisco Unity Connection Interface kasutusjuhendist* aadressil <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html>.

Uute häälsõnumite kontrollimine

Uute kõnepostisõnumite olemasolust teavitamiseks kuvatakse ekraanil vastamata kõnede ja kõnepostisõnumite arv. Kui teil on rohkem kui 99 uut sõnumit, kuvatakse plussmärk (+).

Hargilt tõstetud toruga valimisel kuulete kõlarist katkendtooni. Katkendtoon on liinikohane. Kuulete seda üksnes siis, kui kasutate liini, kus on häälsõnumeid.

Seotud teemad

[Iseteenindusportaal](#), leheküljel 13

Ligipääs kõnepostisõnumitele

Saate vaadata oma praegusi kõnepostisõnumeid või kuulata uuesti vanu sõnumeid.

Enne alustamist

Iga kõneposti süsteem on erinev, nii et küsige oma haldurilt või IT-osakonnast, millist süsteemi teie ettevõtte kasutab. See jaotis käsitleb toodet Cisco Unity Connection, kuna enamik Cisco kliente kasutab seda toodet oma kõneposti süsteemi jaoks. Teie ettevõtte võib kasutada mõnda muud toodet.

Toimimisviis

Järgige häälvipu.



PEATÜKK 6

Seaded

- [Helina vahetamine, leheküljel 45](#)
- [Telefonihelina helitugevuse reguleerimine, leheküljel 45](#)
- [Helitugevuse muutmise kõne ajal, leheküljel 45](#)
- [Keel telefoni ekraanil, leheküljel 46](#)

Helina vahetamine

Telefoni sissetuleva kõne helinat saate soovi korral muuta.

Toimimisviis

- Samm 1** Valige liin.
 - Samm 2** Liikuge helinate loendis ja vajutage näidise kuulamiseks nuppu **Esita**.
 - Samm 3** Helina tooni kasutamiseks vajutage nuppu **Määra**.
-

Telefonihelina helitugevuse reguleerimine

Kui telefonihelin on sissetuleva kõne korral liiga vali või vaikne, saate helina helitugevust muuta. Helina helitugevuse muudatused ei mõjuta kõne helitugevust kõne ajal.

Helitugevuse muutmise kõne ajal

Kui telefonitorust, peakomplektist või valjuhääldist kostuv heli on liiga vali või vaikne, saate helitugevust kõne teise osapoole kuulamise ajal muuta. Kui muudate kõne käigus helitugevust, mõjutab muudatus ainult selle kõne ajal kasutatavat kõlarit. Kui reguleerite näiteks helitugevust peakomplekti kasutamise ajal, siis telefonitorust kostva heli tugevus ei muutu.

Keel telefoni ekraanil

Teie telefonis võidakse teksti kuvada mitmes keeles. Haldur häälestab keele, mida telefon kasutab. Kui soovite keelt muuta, pöörduge oma halduri poole.



PEATÜKK 7

Rakendused

- Saadaolevad rakendused, leheküljel 47
- Aktiivsete rakenduste kuvamine, leheküljel 47
- Aktiivsetele rakendustele ümber lülitumine, leheküljel 47
- Aktiivsete rakenduste sulgemine, leheküljel 48

Saadaolevad rakendused

Cisco telefonid ei sisalda neid rakendusi vaikimisi. Siiski on võimalik, et teie ettevõtte on mitmesuguseid rakendusi lisanud – näiteks ilmateade, börsiteave, ettevõtte uudised, ülesandeloendid või muud teabe- ja teenuserakendused.

Aktiivsete rakenduste kuvamine

Te saate lihtsalt vaadata, millised rakendused on juba avatud.

Toimimisviis

Samm 1 Valige **Töötavad rakendused**.

Samm 2 Vajutage nuppu **Välju**.

Aktiivsetele rakendustele ümber lülitumine

Toimimisviis

Samm 1 Valige **Töötavad rakendused**.

Samm 2 Valitud rakenduse avamiseks ja kasutamiseks valige töötav rakendus ja vajutage nuppu **Lülita ümber**.

Samm 3 Vajutage nuppu **Välju**.

Aktiivsete rakenduste sulgemine

Toimimisviis

Samm 1 Valige **Töötavad rakendused**.

Samm 2 Valige soovitud töötav rakendus ning vajutage selle sulgemiseks nuppu **Sulge rakend**.

Samm 3 Vajutage nuppu **Sulge** ja seejärel nuppu **Välju**.



PEATÜKK 8

Tootega seotud ohutus- ja turvalisusteave

- Ühilduvusdeklaratsioonid, leheküljel 49
- Cisco tooteturvalisuse ülevaade, leheküljel 50
- Oluline veebiteave, leheküljel 51

Ühilduvusdeklaratsioonid

Ühilduvusdeklaratsioon Euroopa Liidu kasutajatele

CE-märgistus

Seadmel ja pakendil on esitatud järgmine CE-märk.



Ühilduvusdeklaratsioon Kanada kasutajatele

Seade vastab Industry Canada litsentsivabadele RSS-standardidele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi tekitada häireid; (2) seade peab aktsepteerima mistahes häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut töötamist. Selle telefoni kasutamisel ei pruugi side privaatsus olla tagatud.

See toode vastab kohaldatavatele Kanada innovatsiooni, teaduse ja majandusarengu ühenduse (ISED) tehnilistele nõuetele.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

FCC nõuetele vastavuse avaldused

Föderaalne Sidekomisjon (FCC) nõuab nõuetele vastavuse avaldusi järgmistele kohtadele:

FCC jaotise 15.21 avaldus

Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav pool pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

FCC raadiosagedusliku kiirguse avaldus

Seade vastab kontrollimata keskkonna jaoks määratud FCC kiirgussageduse piirangutele. Lõppkasutajad peavad raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele vastamiseks täitma konkreetsed kasutusjuhised. See saatja peab asuma kasutajast vähemalt 20 cm kaugusel ning see ei tohi asuda ega töötada kõrvuti ühegi muu antenni ega saatjaga.

FCC vastuvõtjate ja B-klassi digitaalseadmete avaldus

Seda toodet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmetele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Need piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele vastavalt, võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist.

Kui see seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovitage häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme või seadmete vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.
- Abi saamiseks pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

Cisco tooteturvalisuse ülevaade

See toode sisaldab krüptograafilisi funktsioone ning sellele kohaldatakse impordi, ekspordi, edastamise ja kasutamise osas kehtivaid Ameerika Ühendriikide ja kohalike seadusi. Cisco krüptograafiliste toodete tarnimine ei too kaasa kolmanda isiku volitust krüpteeringut importida, eksportida, levitada või kasutada. Importijad, eksportijad, levitajad ja kasutajad vastutavad Ameerika Ühendriikide ja kohalike seaduste järgimise eest. Selle toote kasutamisel nõustute järgima kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju. Kui te ei saa Ameerika Ühendriikide ja kohalike seadusi järgida, tagastage toode kohe.

Lisateavet USA ekspordieeskirjade kohta võib leida aadressilt <https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm>.

Oluline veebiteave

Lõppkasutaja litsentsileping

Lõppkasutaja litsentsileping (EULA) asub siin: <https://www.cisco.com/go/eula>

Normatiivne vastavus ja ohutusteave

Normatiivse vastavuse ja ohutusteave (RCSI) asub siin:

