

Çoklu Tabanlı Cisco Kulaklık 560 Serisi

Hızlı Başvuru Kılavuzu



Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçının.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

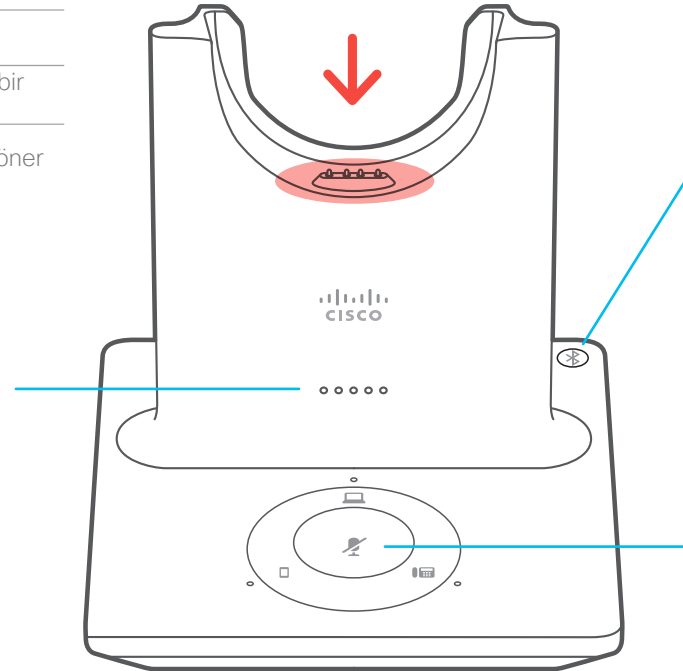
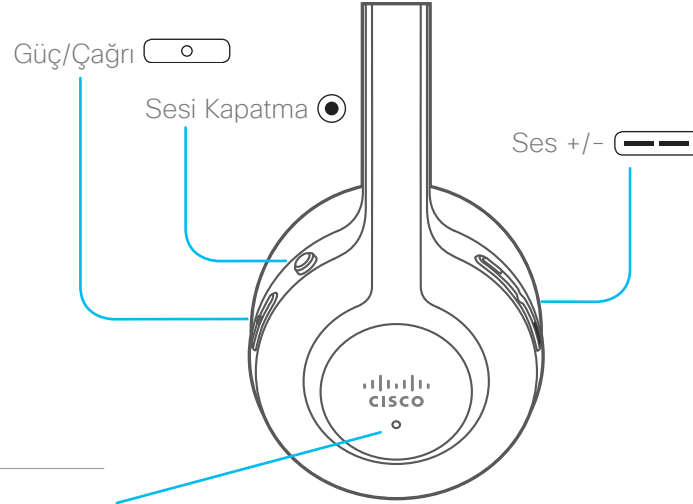
Bulduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

Kulaklık LED durum göstergesi

Gelen Çağrı	Kırmızı yanıp söner
Aktif Çağrı	Sabit kırmızı
Takma ünitesi ile eşleştirilmiş kulaklık	Beyaz LED 4 saniyede bir yanıp söner
Takma ünitesi ve kulaklık eşleştirilmemiş	Beyaz LED hızlı yanıp söner

Temel LED durum göstergesi

Kulaklık pil gücü	Pil şarj olurken LED'ler sürekli yanar
Sistem güncelleme	LED'ler soldan sağa sıralı olarak yanıp söner
Kulaklık ve taban eşleştirilmemiş	Tüm LED'ler yanıp sönüyor



Kaynaklar

Bluetooth

Mikro USB bağlantı noktası

USB bağlantı noktası


Bluetooth durum göstergesi

Bluetooth eşleştirme	LED yanıp söner
Bluetooth bağlandı	LED sürekli yanar
Bluetooth açık, ancak bir cihaza bağlanmadı	LED yanıp söner
Bluetooth Kapalı	LED kapalı

Kaynak çağrı durumu

Seçili kaynak	Sürekli Beyaz	○
Gelen Çağrı	Yeşil yanıp söner	✱
Aktif Çağrı	Sabit yeşil	●
Aktif bir çağrıyı içeren seçilmemiş kaynak	Yeşil yanıp söner	●
Susturuldu	Sabit kırmızı	✶

Kulaklığı açma ve kapama

 düğmesini 4 saniye basılı tutun. Kulaklık durumunu belirten bir ses duyacaksınız.

Çağrı yapma ve yanıtlama

 düğmesine basın.

Çağrıyı beklemeye alma

 düğmesine basın.

Çağrı sonlandırma

Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.

Çağrı reddetme

İki  kez basın.



Ses seviyenizi ayarlama

 düğmesine basın.



Çağrı sırasında kendinizi sessize alma

 düğmesine basın.



Aktif çağrıyı sonlandırma ve gelen çağrıyı yanıtlama

1. Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.
2.  üzerine basın veya tabandaki kaynak düğmesine basın.


Cisco IP Phone'da çağrıyı sonlandırma ve bekletilen çağrıyı sürdürme

1.  Bir ses duyana kadar düğmesini basılı tutun.
2. Tabanda IP telefonunuz seçili olarak, sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3.  düğmesine basın.

Cisco IP Phone'da çağrıyı neklemeye alma ve çağrıyı sürdürme

1.  düğmesine basın.
2. (İsteğe bağlı) Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Tekrar  düğmesine basın.

Tabanı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

1.  düğmesine iki kez basın.
2. Cihaz ayarlarında kulaklığı seçin. Kulaklık tabanı, kulaklık seri numarasının son üç hanesiyle birlikte "Cisco Kulaklık" olarak görüntülenir.

Eşleştirilmiş tüm Bluetooth cihazların eşleşmesini kaldırma ve unutma

 düğmesini 4 saniye basılı tutun.

Ses kaynakları arasında geçiş yapma

Kulaklık tabanında istediğiniz çağrı kaynağına basın. Kulaklık tabanında kaynak LED'i seçildiğinde sürekli beyaz görünür.

Farklı bir kaynaktan gelen çağrıyı yanıtlama

1. Kulaklık tabanında gelen çağrı kaynak düğmesine basın.
2. (İsteğe bağlı) Gelen bir kaynaktan çağrıyı yanıtlayabilirsiniz. Taban otomatik olarak yeni etkin kaynağa geçiş yapar.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)