



Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800

Primeira publicação: 2016-01-29

Última modificação: 2024-01-30

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

AS ESPECIFICAÇÕES E AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS DECLARAÇÕES, INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO CONSIDERADAS EXATAS, MAS SÃO APRESENTADAS SEM QUALQUER GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA. OS UTILIZADORES DEVEM ASSUMIR TODA A RESPONSABILIDADE DA APLICAÇÃO DE QUALQUER PRODUTO.

A LICENÇA DE SOFTWARE E A GARANTIA LIMITADA PARA O PRODUTO QUE A ACOMPANHA SÃO DEFINIDAS NO PACOTE DE INFORMAÇÕES QUE É ENVIADO COM O PRODUTO E SÃO INCORPORADAS NESTE DOCUMENTO POR ESTA REFERÊNCIA. SE NÃO CONSEGUIR LOCALIZAR A LICENÇA DE SOFTWARE OU A GARANTIA LIMITADA, CONTACTE O SEU REPRESENTANTE CISCO PARA OBTER UMA CÓPIA.

As seguintes informações são para a conformidade com a FCC dos dispositivos de classe A: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe A, conforme a parte 15 das regras FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento é utilizado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá provocar interferências nocivas nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial provavelmente causará interferências perigosas, neste caso, os utilizadores terão de corrigir a interferência a expensas próprias.

As seguintes informações são para a conformidade com a FCC dos dispositivos de classe B: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe B, conforme a parte 15 das regras FCC. Estes limites destinam-se a garantir uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá provocar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorram interferências numa instalação em particular. Se o equipamento provocar interferências nocivas à receção de televisão ou rádio, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, os utilizadores devem tentar corrigir as interferências recorrendo a uma ou várias das seguintes medidas:

- Mudar a orientação ou posicionamento da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar um agente autorizado ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

As modificações a este produto não autorizadas pela Cisco podem anular a aprovação da FCC e anular a sua autoridade para a utilização do produto.

A implementação da Cisco da compactação de cabeçalho TCP é uma adaptação de um programa desenvolvido pela Universidade da Califórnia, Berkeley (UCB) como parte da versão do domínio público da UCB do sistema operativo UNIX. Todos os direitos reservados. Copyright © 1981, Dirigentes da Universidade da Califórnia.

NÃO OBSTANTE QUALQUER OUTRA GARANTIA NESTE DOCUMENTO, TODOS OS FICHEIROS DE DOCUMENTOS E SOFTWARES DESSES FORNECEDORES SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" COM TODAS AS FALHAS. A CISCO E OS FORNECEDORES ACIMA NOMEADOS RENUNCIAM TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AQUELAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO INFRAÇÃO, OU RESULTANTES DE UMA PRÁTICA DE TRATAMENTO, UTILIZAÇÃO OU COMÉRCIO.

EM HIPÓTESE ALGUMA, A CISCO OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, LUCROS CESSANTES OU PERDA OU DANOS AOS DADOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTE MANUAL, MESMO QUE A CISCO OU OS SEUS FORNECEDORES TENHAM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS.

Quaisquer endereços de protocolo de Internet (IP) e números de telefone usados neste documento não pretendem ser endereços e números de telefone verdadeiros. Todos os exemplos, saída de comandos, diagramas da topologia de rede e outros números incluídos no documento são mostrados apenas para fins ilustrativos. Qualquer utilização de endereços IP ou números de telefone reais no conteúdo ilustrativo é não intencional e coincidente.

Todas as cópias impressas e cópias digitais duplicadas deste documento são consideradas não controladas. Consulte a versão online atual da versão mais recente.

A Cisco tem mais de 200 escritórios em todo o mundo. Os endereços e números de telefone encontram-se numa lista no site da Cisco em www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2024 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.



ÍNDICE

CAPÍTULO 1

O seu telefone 1

O Telefone IP Cisco série 8800	1
Suporte de funcionalidades	2
Funcionalidades novas e alteradas	2
Novidades e alterações na versão do firmware 12.0(4)	2
Informações novas e alteradas para a versão do firmware 12.0(3)	3
Informações novas e alteradas para a versão do firmware 12.0(2)	3
Novidades e alterações para a versão de firmware 12.0(1)	4
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(7)	5
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(6)	6
Informações novas e alteradas para a versão do firmware 11.3(5)	8
Novidades e alterações para a versão 11.3(4)	8
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(3)	8
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(2)	10
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(1)	13
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.2(3)SR1	14
Novidades e alterações para o firmware 11.2(3)	14
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.2(1)	15
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.1(2)	17
Novidades e alterações para a versão do firmware 11.1(1)	17
Funcionalidades novas e alteradas para a versão do firmware 11.0(1)	18
Configuração do telefone	18
Ajustar o descanso do auscultador	18
Alterar o ângulo de visualização do telefone	19
Ligar à rede	20
Integrar o telefone com um código de ativação	20

Aprovisionamento automático do telefone com código de ativação curto	20
Definir uma palavra-passe no arranque inicial do telefone	21
Criar palavra-passe do utilizador no telefone	21
Proteção do telefone com um bloqueio de cabo	22
Controlo de autenticação de utilizador	22
Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone (Extension Mobility)	22
Terminar sessão na sua extensão a partir de outro telefone	23
Iniciar sessão num telefone como convidado	23
Terminar sessão num telefone como convidado	23
Estado da linha de um colega	24
Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF	25
Configurar a monitorização de uma linha individual	26
Remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha	27
Adicionar um atalho de menu a uma tecla de linha	27
Remover o atalho de menu de uma tecla de linha	28
Mensagem de interrupção do serviço no ecrã inicial	28
Página da Web do Telefone	28
Números de marcação rápida	29
Botões e hardware	30
Navegação	32
Teclas de função, de linha e de funcionalidade	32
Funcionalidades do ecrã do telefone	33
Limpe o ecrã do telefone	34
Diferenças entre linhas e chamadas telefónicas	34
Portas USB	35
Carregamento de dispositivos móveis	35
Bluetooth e o seu telefone	36
Poupança de energia	36
Ligar o telefone	37
Informações e ajuda adicionais	37
Funcionalidades de acessibilidade	37
Resolução de problemas	37
Procurar informações acerca do telefone	38
Ver o estado de personalização no telefone	39

Ver o estado da rede	39
Ver o estado do telefone	40
Ver as mensagens de estado no telefone	40
Ver o estado da linha	41
Ver os registos de chamadas nas estatísticas de chamadas	41
Ver estado da transação 802.1X	42
Ver o histórico de reinício	42
Reportar todos os problemas de telefone para o seu dispositivo Cisco MPP	42
Fazer reposição de fábrica ao telefone a partir da página da Web do telefone	43
Reposição de fábrica a partir do servidor	43
Identificar problemas com o telefone através de um URL na página da Web do telefone	44
Perda de conectividade do telefone	44
Obter mais informações quando o telefone apresentar uma mensagem de falha de provisionamento	44
Encontrar o tipo de licença de transição	45
Encontrar informações sobre o estado de atualização do certificado MIC	45
Termos da garantia Cisco de um ano limitada ao hardware	46

CAPÍTULO 2
Chamadas 47

Efetuar chamadas	47
Efetuar uma chamada	47
Efetuar uma chamada através da lista de marcação assistida	48
Realização de uma chamada com o altifalante	48
Efetuar uma chamada com um auricular	48
Efetuar uma chamada de emergência	49
Remarcar um número	49
Marcação rápida	49
Atribuir um código de marcação rápida a partir do ecrã do telefone	50
Efetuar uma chamada com um código de marcação rápida	50
Configurar um marcador de velocidade numa chave de linha	50
Remover uma marcação rápida de uma tecla de linha	51
Utilizar a linha com prioridade para chamadas de marcação rápida	51
Utilizar a linha com prioridade para verificar chamadas de marcação rápida	52
Marcação de um número internacional	52

Chamadas seguras	52
Atender chamadas	52
Atender uma chamada	53
Atender uma chamada em espera	53
Recusar uma chamada	53
Silenciar uma chamada recebida	54
Ativar Não interromper	54
Ativar ou desativar DND utilizando um código de estrela	55
Atender o telefone de um colega (captura de chamada)	55
Atender uma chamada no seu grupo (captura)	55
Silenciar uma chamada	55
Colocar chamadas em espera	56
Colocar uma chamada em espera	56
Atender uma chamada que ficou demasiado tempo em espera	56
Trocar chamadas ativas e em espera	56
Retenção de chamadas	57
Colocar uma chamada em espera com a retenção de chamadas	57
Recuperar uma chamada em espera com a retenção de chamadas	57
Reter e recuperar uma chamada com uma tecla de linha	58
Extensão da retenção de chamada e estado	58
Reencaminhar chamadas	59
Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone	60
Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade	61
Transferir chamadas	62
Transferir uma chamada para outra pessoa	62
Consultar antes de concluir uma transferência	63
Chamadas de conferência e reuniões	63
Adicionar outra pessoa a uma chamada	63
Conferência com um código de estrela	63
Participar numa reunião do Webex a partir do telefone	64
Remover um participante enquanto organizador numa conferência ad hoc	66
Ver a lista de participantes enquanto participante	66
Ver a lista de participantes enquanto organizador numa conferência ad hoc	66

Interação entre reuniões e chamadas	67
Participar numa reunião do Webex a partir do telefone	67
Iniciar uma nova chamada durante uma reunião do Webex	69
Atender uma chamada durante uma reunião do Webex	69
Aceder a um correio de voz numa reunião do Webex	70
Participar noutra reunião durante uma reunião do Webex	70
Participar numa reunião do Webex durante uma chamada	70
Gerir o paging e a reunião do Webex	71
Ver os detalhes de um participante numa reunião híbrida	71
Indicação do estado de gravação de reunião	72
Silenciar um participante numa reunião (híbrida)	72
Participar numa reunião híbrida com uma palavra-passe	73
Controlar o vídeo numa reunião híbrida	73
Alterar o esquema de vídeo durante uma reunião (híbrida)	74
Recuperar uma chamada partilhada durante uma reunião (híbrida)	74
Chamadas de vídeo	75
Efetuar uma chamada de vídeo	75
Alternar entre a visualização do vídeo e do telefone	75
Ajustar a posição de picture-in-picture (PiP)	76
Parar o vídeo	76
Ajustar exposição da câmara	76
Ajustar a largura de banda do vídeo	77
Informações de segurança de chamadas de vídeo e resolução de problemas	77
Gravar uma chamada	77
Contactos de mensagem instantânea e presença	78
Presença	78
Efetuar uma chamada para um contacto de IM e presença	79
Alterar o estado de presença	79
Enviar pager a um grupo de telefones (Envio de pagers multicast)	80
Aplicação XML e Paging Multicast	80
Ver detalhes da aplicação XML	80
Várias linhas	81
Atender primeiro a chamada mais antiga	81
Ver todas as chamadas no telefone	81

Linhas partilhadas no telefone de secretária multiplataforma	81
Participar numa chamada de uma linha partilhada	82
Funcionalidades do centro de atendimento	82
Iniciar sessão como agente da central de atendimento	83
Terminar sessão como agente da central de atendimento	83
Alterar o estado como agente da central de atendimento	83
Aceitar uma chamada da central de atendimento	84
Colocar uma chamada de agente em espera	84
Definir um código de disposição enquanto estiver numa chamada da central de atendimento	85
Rastrear uma chamada	85
Escalar uma chamada para um Supervisor	85
Chamadas executivas	86
Participar numa chamada em curso como executivo	86
Transferir uma chamada em curso para si mesmo como executivo	86
Resolução de problemas em chamadas executivas	87
Chamadas de assistente executivo	87
Iniciar uma chamada em nome de um executivo como assistente	87
Transferir uma chamada em curso para um executivo como assistente	88
Participar ou transferir uma chamada em curso para si mesmo como assistente executivo	89
Resolução de problemas em chamadas de assistente executivo	89
Dispositivos móveis e o telefone de secretária	89
Chamadas telefónicas com a Proximidade inteligente	90
Associação de um dispositivo móvel ao telefone de secretária	90
Alternar entre dispositivos móveis ligados	90
Eliminar um dispositivo móvel	91
Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária	91
Ver os dispositivos Bluetooth emparelhados	91
Proximidade inteligente para telemóveis	92
Proximidade inteligente para tablets	95

CAPÍTULO 3
Contactos 97

Directório da lista de endereços	97
Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal	97
Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal através da página da Web do telefone	98

Procurar um contacto na lista de endereços pessoal	98
Ligar para um contacto na lista de endereços pessoal	99
Editar um contacto na lista de endereços pessoal	99
Remover um contacto da lista de endereços pessoal	100
Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios	100
Diretório empresarial	102
Diretório do Webex	102
Editar o nome do diretório do Webex	102
Procurar um contacto no diretório do Webex	103
Procurar um contacto do Webex em todos os diretórios	104
Broadsoft Directory	106
Procurar um contacto no Broadsoft Directory	106
Editar o tipo de contacto no BroadSoft Directory	107
Gerir os seus contactos no BroadSoft Directory Pessoal	107
Editar o nome do Broadsoft Directory	109
Editar o nome do servidor do Broadsoft Directory	110
Editar as credenciais do BroadSoft Directory	110
Diretório LDAP	111
Editar credenciais do seu diretório LDAP	111
Pesquisar um contacto no diretório LDAP	112
Telefonar para um contacto no diretório LDAP	113
Editar um número de contacto no seu diretório LDAP	114
Diretório XML	115
Telefonar para um contacto no seu diretório XML	115
Editar um número de contacto no seu diretório XML	115
Procura de nome inversa para chamadas recebidas e realizadas	116

CAPÍTULO 4
Chamadas recentes 119

Lista de chamadas recentes	119
Ver as suas chamadas recentes	119
Ver a duração dos registos de chamadas Webex	121
Indicação de spam de chamadas do Webex	122
Ver registos de chamadas do servidor	122
Devolver uma chamada recente	123

Limpar a lista de chamadas recentes	124
Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes	124
Eliminar um registo de chamada	125
Eliminar todos os registos de chamadas	125

CAPÍTULO 5**Correio de voz 127**

A sua conta de correio de voz pessoal	127
Definir correio de voz no telefone	127
Saiba se tem novas mensagens de correio de voz pessoal	128
Aceder ao correio de voz pessoal	128
Aceder ao correio de voz áudio pessoal	128
Comportamento do telefone com definição de correio de voz	129
Comportamento do telefone com definição de configuração de chamada perdida e correio de voz	129
Estados de mensagens de voz de contas de correio de voz monitorizadas	130
Aceder a mensagens de contas de correio de voz monitorizadas	131

CAPÍTULO 6**Definições 133**

Descrição geral das definições do telefone	134
Alterar o toque	134
Atribuir um toque através da página da Web do telefone	134
Volume do ringtone de controle	135
Reencaminhar chamadas do telefone	135
Ativar o reencaminhamento de chamadas com a página da Web do telefone	137
Ativar a função Não Incomodar (DND) para uma linha específica	138
Ativar o DND a partir da página da Web do telefone	138
Ativar a chamada em espera	138
Ativar a chamada em espera a partir da página da Web do telefone	139
Bloquear uma chamada anónima	139
Ativar o bloqueio de chamadas anónimas a partir da página da Web do telefone	140
Bloqueio de ID do chamador	140
Proteger uma chamada	141
Ativar marcação assistida	141
Adicionar várias localizações para um utilizador de XSI da BroadWorks	141
Configurar uma página de resposta automática	142

Configurar correio de voz	142
Definições de proxy HTTP	143
Configurar um servidor proxy com o modo de proxy automático	143
Configurar um servidor proxy com o modo de proxy manual	144
Configurar um servidor proxy a partir da página da Web do telefone	144
Definições da conexão VPN	146
Configurar uma conexão VPN	146
Ativar uma conexão VPN	147
Desativar uma conexão VPN	148
Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone	148
Ver o estado de VPN	149
Alterar o formato de hora	150
Alterar o formato de data	150
Alterar a proteção de ecrã	151
Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone	151
Configurar a proteção de ecrã com a interface Web do telefone	152
Adicionar um logótipo como segundo plano do telefone	153
Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone	153
Transferir padrão de fundo	154
Ajustar o brilho do ecrã do telefone	155
Ajustar a duração da retroiluminação	155
Ajustar temporizador da luz de fundo a partir da interface Web do telefone	156
Alterar o modo de exibição	156
Especificar um dispositivo áudio para uma chamada	157
Reiniciar o telefone	157
Definir idioma	158
Definir palavra-passe	158
Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone	158
Configurar conta de perfil	159
Configurações executivas	160
Ativar filtragem de chamadas como executivo	160
Desativar filtragem de chamadas como executivo	162
Verificar a lista de assistente como executivo	163
Definições do assistente executivo	163

Optar por entrar/ não entrar no conjunto de um executivo como assistente	164
Ativar ou desativar a filtragem de chamadas como assistente executivo	165
Ativar o encaminhamento de chamadas como assistente executivo	166
Desativar o encaminhamento de chamadas como assistente executivo	167
Verificar a lista de executivos como assistente	168
Resolução de problemas em definições de assistente executivo	169
Definições de Wi-Fi	169
Ligar o telefone a uma rede sem fios no primeiro arranque	169
Acionar rastreio via Wi-Fi com tecla de função	170
Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone	170
Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone	170
Ligar o telefone a uma rede Wi-Fi manualmente	171
Ligar a uma rede Wi-Fi quando o telefone apresenta uma mensagem de falha de ligação	171
Configurar o perfil Wi-Fi a partir do telefone	172
Configurar um perfil Wi-Fi	174
Eliminar um perfil Wi-Fi	174
Alterar a ordem de um perfil Wi-Fi	175
Rastrear e guardar uma rede Wi-Fi	175
Ver o estado do Wi-Fi	177
Ver as mensagens de estado de Wi-Fi no telefone	177
Acessibilidade com comentários de voz	178
Ativar ou desativar comentários de voz	179
Ajustar a velocidade da voz	179
Ajustar o volume da voz	180
Ativar ou desativar a função de remoção de ruído do seu telefone	180
Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página da Web do telefone	181
Iniciar sessão na secretária (Hot Desking)	181
Terminar sessão na secretária (Hot Desking)	182
Cenários de erro durante Hot Desking	183
Reiniciar o telefone	184
<hr/>	
CAPÍTULO 7	Acessórios 185
Visão geral de acessórios para o Telefone IP Cisco série 8800 com firmware multiplataforma	185
Ver os acessórios associados ao telefone	187

Auriculares	187
Informações de segurança importantes do auricular	188
Cisco Headset 320	188
Ligar o Auricular Cisco 320	188
Atualizar o Auricular Cisco 320	189
Controlos do Auricular 320 – Webex	189
Controlos do Auricular 320 – Teams	190
Auriculares Cisco Série 500	192
Auriculares Cisco 521 e 522	193
Auriculares Cisco 531 e 532	194
Auriculares Cisco 561 e 562	196
Atualizar o firmware do auricular da série 500	199
Configuração do Auricular Cisco Série 500	200
Substitua as suas Auricular Cisco série 500 almofadas auriculares	202
Auriculares Cisco Série 700	203
Auricular Cisco 730	203
Atualizar o firmware do Auricular 730	204
Encontrar detalhes do Auricular 730 no telefone	205
Cisco Headset 720	205
Silenciar ou ativar o som no auricular	209
Comutação de som em auricular ou telefone	210
Silenciar ou ativar o som com a haste do auricular	210
Uma sincronização de comutação de som entre um auricular e um telefone falha	210
Auriculares de outros fabricantes	211
Qualidade do áudio	212
Auriculares com fios	212
Auriculares sem fios	212
Auriculares padrão	212
Ligar um auricular padrão	212
Auriculares USB	213
Ligar um auricular USB	213
Auriculares sem fios Bluetooth	214
Ativar ou desativar o Bluetooth	215
Adição de um auricular Bluetooth	215

Desconexão de um auricular Bluetooth	216
Remoção de um auricular Bluetooth	216
Auriculares sem fios	216
Trocar de auriculares durante uma chamada	216
Ajustar o ganho de ruído de fundo	217
Ajustar o ganho de microfone	217
Testar o microfone	218
Ajustar o altifalante	219
Especificar um dispositivo áudio para uma chamada	219
Seleccionar de forma dinâmica um caminho áudio para uma chamada	220
Altifalantes e microfone externos	221
Descrição geral da configuração do módulo de expansão do teclado do Cisco 8800 Series	221
Informações sobre a alimentação do módulo de expansão do teclado	223
Botões e hardware do módulo de expansão do teclado	225
Modos de coluna	226
Atribuir um tipo de módulo de expansão do teclado com o menu do telefone	227
Ajustar o brilho do ecrã	228
Modificar uma marcação rápida num módulo de expansão do teclado	228
Ver as informações do UDI do módulo de expansão de teclas	228
Adicionar funcionalidades ou atalhos de menu às teclas de linha do módulo de expansão de teclas	229
Utilizar a linha do módulo de expansão do teclado como linha SIP (só 8800)	229
Remover funcionalidades ou atalhos de menu das teclas de linha do módulo de expansão de teclas	230

CAPÍTULO 8
Segurança de produto 231

Informações de segurança e desempenho	231
Falha de energia	231
Domínios regulamentares	231
Ambientes de serviços de saúde	231
Dispositivos externos	231
Desempenho dos auriculares sem fios Bluetooth	232
Formas de fornecer energia ao telefone	232
Comportamento do telefone durante períodos de congestionamento da rede	232
Aviso de UL	233
EnergyStar	233

Etiqueta de produto	233
Declarações de conformidade	233
Declarações de conformidade da União Europeia	233
Marcação CE	233
Declaração de exposição a RF da União Europeia	234
Declarações de conformidade dos E.U.A.	234
Dispositivo de rádio em conformidade com a Parte 15	234
Declarações de conformidade do Canadá	234
Declaração de exposição a RF do Canadá	234
Declaração de radares de alta potência do Canadá	235
Declarações de conformidade da Nova Zelândia	235
Advertência geral Permitir a ligação (PTC)	235
Declarações de conformidade de Taiwan	236
Declaração de aviso DGT	236
Avisos visuais e de baixo consumo de energia	236
Declaração de conformidade da Argentina	236
Informação de conformidade do Brasil	236
Declaração de conformidade de Singapura	237
Informação de conformidade do Japão	237
Declarações de conformidade da FCC	237
Declaração da FCC, Parte 15.19	237
Declaração da FCC, Parte 15.21	237
Declaração de exposição a radiação RF da FCC	237
Declaração sobre recetores e dispositivos digitais da classe B FCC	237
Cisco Product Security Overview	238
Economia circular da Cisco	238
Informações online importantes	239



CAPÍTULO 1

0 seu telefone

- [O Telefone IP Cisco série 8800, na página 1](#)
- [Funcionalidades novas e alteradas, na página 2](#)
- [Configuração do telefone, na página 18](#)
- [Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone \(Extension Mobility\), na página 22](#)
- [Iniciar sessão num telefone como convidado, na página 23](#)
- [Estado da linha de um colega, na página 24](#)
- [Adicionar um atalho de menu a uma tecla de linha, na página 27](#)
- [Remover o atalho de menu de uma tecla de linha, na página 28](#)
- [Mensagem de interrupção do serviço no ecrã inicial, na página 28](#)
- [Página da Web do Telefone, na página 28](#)
- [Botões e hardware, na página 30](#)
- [Poupança de energia, na página 36](#)
- [Informações e ajuda adicionais, na página 37](#)

0 Telefone IP Cisco série 8800

Os telefones IP Cisco 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 e 8865 proporcionam comunicações de voz práticas e altamente seguras.



Tabela 1: Principais funcionalidades do telefone IP Cisco série 8800

Características	8811	8841	8845	8851	8861	8865
Ecrã	Tons de cinzento	Cores	Cores	Cores	Cores	Cores
Portas USB	0	0	0	1	2	2
Wi-Fi	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
Bluetooth	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Proximidade inteligente da Cisco	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Módulos de expansão de teclas	0	0	0	2	3	3

Para utilizar o telefone, este tem de estar ligado a uma rede e configurado para se ligar a um sistema de controlo de chamadas. Os telefones suportam um grande número de funções e funcionalidades que variam em função do sistema de controlo de chamadas. O telefone pode não ter todas as funções disponíveis, com base no modo como o administrador o configurou.

Suporte de funcionalidades

Este documento descreve todas as funcionalidades suportadas pelo dispositivo. No entanto, nem todas as funcionalidades podem ter suporte com a sua configuração atual. Para mais informações sobre funcionalidades suportadas, contacte o seu fornecedor de serviços ou administrador.

Funcionalidades novas e alteradas

Novidades e alterações na versão do firmware 12.0(4)

Revisão	Secções novas e alteradas
Foram atualizados os tópicos para suportar uma chamada por linha	Transferir chamadas, na página 62 Consultar antes de concluir uma transferência, na página 63
Suporte para Auricular série 320 (suportado no Telefone IP MPP Cisco 8851/8861/8865)	Ligar o Auricular Cisco 320, na página 188 Atualizar o Auricular Cisco 320, na página 189 Controlos do Auricular 320 – Teams, na página 190 Controlos do Auricular 320 – Webex, na página 189

Revisão	Secções novas e alteradas
Suporte para Auricular série 720 (suportado no Telefone IP MPP Cisco 8851/8861/8865)	Ligar o Auricular Cisco 720 , na página 205 Controlos do Auricular 720 – Teams , na página 208 Controlos do Auricular 720 – Webex , na página 206
Os tópicos existentes foram atualizados para adicionar detalhes de informação de sessão de chamada em linha	Efetuar chamadas , na página 47 Atender chamadas , na página 52
Foi adicionado um novo tópico para mostrar detalhes de definições de esquema de vídeo em reunião	Alterar o esquema de vídeo durante uma reunião (híbrida) , na página 74

Informações novas e alteradas para a versão do firmware 12.0(3)

Revisão	Secções novas e alteradas
Um novo tópico de tarefa adicionado para mostrar como utilizar a tecla de linha do módulo de expansão do teclado como linha SIP.	Utilizar a linha do módulo de expansão do teclado como linha SIP (só 8800) , na página 229
Um tópico da nova tarefa adicionado para mostrar como pode emparelhar o seu telemóvel com um telefone quando o modo de agendamento estiver definido para Hot Desking e iniciar sessão como convidado durante um certo tempo.	Iniciar sessão na secretária (Hot Desking) , na página 181
Adicionado um novo tópico para mencionar a configuração da palavra-passe de suporte depois da reposição de fábrica.	Criar palavra-passe do utilizador no telefone , na página 21
Adicionados novos tópicos para suportar a invocação de aplicações XML a partir da paging multicast	Ver detalhes da aplicação XML , na página 80 Aplicação XML e Paging Multicast , na página 80
Adicionado um novo tópico para suporte da reposição de fábrica a partir de um servidor	Reposição de fábrica a partir do servidor , na página 43

Informações novas e alteradas para a versão do firmware 12.0(2)

Revisões	Secções novas e alteradas
Foi adicionado um novo tópico para a tarefa de gerir a lista de participantes numa conferência ad hoc enquanto organizador	Ver a lista de participantes enquanto organizador numa conferência ad hoc , na página 66
Foi adicionado um novo tópico para a tarefa de gerir a lista de participantes numa conferência ad hoc enquanto participante	Ver a lista de participantes enquanto participante , na página 66

Revisões	Secções novas e alteradas
Foi adicionado um novo tópico para a tarefa de remover um participante da lista de participantes numa conferência ad hoc enquanto organizador	Remover um participante enquanto organizador numa conferência ad hoc, na página 66
Foi adicionado um novo tópico para a tarefa de ver a lista de participantes numa reunião híbrida	Ver os detalhes de um participante numa reunião híbrida, na página 71
Foi adicionado um novo tópico para a indicação de gravação de reunião	Indicação do estado de gravação de reunião, na página 72
Foi adicionado um novo tópico que explica como adicionar as teclas de função Iniciar vídeo/Parar vídeo no telefone	Controlar o vídeo numa reunião híbrida, na página 73
Foi adicionado um novo tópico que explica como silenciar um participante	Silenciar um participante numa reunião (híbrida), na página 72
Foi adicionado um novo tópico que explica como participar numa reunião com um PIN	Participar numa reunião híbrida com uma palavra-passe, na página 73
Foi adicionado um novo tópico que explica como recuperar uma chamada partilhada durante uma reunião	Recuperar uma chamada partilhada durante uma reunião (híbrida), na página 74
Foi adicionado um novo tópico para suportar o Perfil mãos livres (HFP) sobre Bluetooth para controlo de chamadas em telefones multiplataforma	Silenciar ou ativar o som no auricular, na página 209
Foi adicionado um novo tópico para suportar o Perfil mãos livres (HFP) sobre Bluetooth para controlo de chamadas em telefones multiplataforma	Comutação de som em auricular ou telefone, na página 210
Foi adicionado um novo tópico para suportar o Perfil mãos livres (HFP) sobre Bluetooth para controlo de chamadas em telefones multiplataforma	Silenciar ou ativar o som com a haste do auricular, na página 210
Foi adicionado um novo tópico para suportar o Perfil mãos livres (HFP) sobre Bluetooth para controlo de chamadas em telefones multiplataforma	Uma sincronização de comutação de som entre um auricular e um telefone falha, na página 210

Novidades e alterações para a versão de firmware 12.0(1)

Revisão	Secções novas e alteradas
Adicionado um novo tópico para o Gateway de sustentabilidade do local (SGW)	Mensagem de interrupção do serviço no ecrã inicial, na página 28
Adicionada uma nova tarefa para ver a duração do registo de chamadas Webex	Ver a duração dos registos de chamadas Webex, na página 121

Revisão	Secções novas e alteradas
Foram adicionados tópicos para suportar as reuniões híbridas	<p>Interação entre reuniões e chamadas, na página 67</p> <p>Participar numa reunião do Webex a partir do telefone, na página 64</p> <p>Iniciar uma nova chamada durante uma reunião do Webex, na página 69</p> <p>Atender uma chamada durante uma reunião do Webex, na página 69</p> <p>Aceder a um correio de voz numa reunião do Webex, na página 70</p> <p>Participar noutra reunião durante uma reunião do Webex, na página 70</p> <p>Participar numa reunião do Webex durante uma chamada, na página 70</p> <p>Gerir o paging e a reunião do Webex, na página 71</p>

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(7)

Revisão	Secções novas e alteradas
Adicionado o tópico para suporte da indicação de spam para chamadas do Webex	Indicação de spam de chamadas do Webex, na página 122
Atualizado o tópico para chamadas Webex	Ver as suas chamadas recentes, na página 119
Atualizado o tópico para adicionar uma conexão VPN	Página da Web do Telefone, na página 28
Adicionados tópicos referentes à nova funcionalidade conexão VPN	<p>Definições da conexão VPN, na página 146</p> <p>Configurar uma conexão VPN, na página 146</p> <p>Ativar uma conexão VPN, na página 147</p> <p>Desativar uma conexão VPN, na página 148</p> <p>Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone, na página 148</p> <p>Ver o estado de VPN, na página 149</p>
Atualizado o tópico para remover um pré-requisito relacionado com a tecla de linha	Configurar a monitorização de uma linha individual, na página 26
Adicionada tarefa sobre como ver estatísticas de chamadas no telefone	Ver os registos de chamadas nas estatísticas de chamadas, na página 41
Atualizado o tópico sobre como definir a palavra-passe na página da Web do telefone	Definir palavra-passe, na página 158
Adicionada a tarefa sobre como definir a palavra-passe a partir da página da Web do telefone	Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone, na página 158
Atualizado o tópico para adicionar um proxy HTTP	Página da Web do Telefone, na página 28

Revisão	Secções novas e alteradas
Adicionados os tópicos da funcionalidade <i>proxy HTTP</i>	Definições de proxy HTTP , na página 143 Configurar um servidor proxy com o modo de proxy automático , na página 143 Configurar um servidor proxy com o modo de proxy manual , na página 144 Configurar um servidor proxy a partir da página da Web do telefone , na página 144
Atualizado o tópico para suporte do registo de chamadas do Webex	Ver as suas chamadas recentes , na página 119 Ver registos de chamadas do servidor , na página 122
Adicionado novo tópico para a funcionalidade <i>Uma tecla para participar (OBTJ) Webex</i>	Participar numa reunião do Webex a partir do telefone , na página 64

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(6)

Revisão	Secções novas e alteradas
Os tópicos para a nova funcionalidade <i>Permissão apenas para a configuração do serviço Reencaminhamento das chamadas</i> foram atualizados	Reencaminhar chamadas , na página 59
O tópico para a nova funcionalidade <i>Permissão apenas para provisão do serviço de Reencaminhamento de chamadas</i> foi atualizado para adição de uma ligação de referência	Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone , na página 60
Os tópicos para a nova funcionalidade <i>Permissão apenas para a configuração do serviço Reencaminhamento das chamadas</i> foram atualizados	Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade , na página 61
Os tópicos para a nova funcionalidade <i>Permissão apenas para a configuração do serviço Reencaminhamento das chamadas</i> foram atualizados	Reencaminhar chamadas do telefone , na página 135
Vários passos para a funcionalidade <i>Melhorias de visualização de números de contacto do diretório LDAP</i> foram atualizados	Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios , na página 100
O tópico para adicionar ligações relacionadas com o mesmo para a funcionalidade <i>Melhorias de visualização de números de contacto do diretório LDAP</i> foi atualizado	Pesquisar um contacto no diretório LDAP , na página 112
A nova tarefa para a funcionalidade <i>Melhorias de visualização de números de contacto do diretório LDAP</i> foi atualizada	Telefonar para um contacto no diretório LDAP , na página 113

Revisão	Secções novas e alteradas
A nova tarefa para a funcionalidade <i>Melhorias de visualização de números de contacto do diretório LDAP</i> foi atualizada	Editar um número de contacto no seu diretório LDAP, na página 114
Foi adicionado novo tópico para a funcionalidade <i>Melhorias de visualização de números de contacto do diretório XML</i>	Diretório XML, na página 115
Foi adicionado novo tópico para a funcionalidade <i>Melhorias de visualização de números de contacto do diretório XML</i>	Telefonar para um contacto no seu diretório XML, na página 115
Foi adicionado novo tópico para a funcionalidade <i>Melhorias de visualização de números de contacto do diretório XML</i>	Editar um número de contacto no seu diretório XML, na página 115
Adicionado um novo tópico de tarefa sobre como controlar o volume da campainha	Volume do ringer de controle, na página 135
Atualizado o tópico de tarefa sobre a não disponibilidade da tecla Continue	Aprovisionamento automático do telefone com código de ativação curto, na página 20 Integrar o telefone com um código de ativação, na página 20
Atualizado o tópico de tarefa sobre a não disponibilidade da tecla Save	Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes, na página 124
Atualizado o tópico de tarefa sobre a não disponibilidade da tecla login no	Configurar conta de perfil, na página 159
Novos tópicos para o suporte do diretório do Webex adicionados	Diretório do Webex, na página 102 Procurar um contacto no diretório do Webex , na página 103 Procurar um contacto do Webex em todos os diretórios, na página 104 Editar o nome do diretório do Webex , na página 102
Tópicos para suporte do registo de chamadas do Webex atualizados	Ver as suas chamadas recentes, na página 119 Ver registos de chamadas do servidor , na página 122
Atualizado o tópico para adicionar a nova funcionalidade <i>Noise removal</i>	Página da Web do Telefone, na página 28
Adicionada a tarefa sobre como ativar a funcionalidade de remoção de ruído no telefone	Ativar ou desativar a função de remoção de ruído do seu telefone, na página 180
Adicionada a tarefa sobre como ativar a funcionalidade de remoção de ruído com a página da Web do telefone	Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página da Web do telefone, na página 181

Informações novas e alteradas para a versão do firmware 11.3(5)

Revisão	Secções novas e alteradas
A tarefa sobre como verificar o Estado do certificado MIC foi adicionada	Encontrar informações sobre o estado de atualização do certificado MIC, na página 45
O tópico para suporte de STIR/SHAKEN foi atualizado	Lista de chamadas recentes, na página 119
O tópico para apresentar os novos ícones para suporte de STIR/SHAKEN foi atualizado	Ver as suas chamadas recentes, na página 119
O tópico para adicionar a visão geral de suporte do Auricular 730 foi atualizado	Visão geral de acessórios para o Telefone IP Cisco série 8800 com firmware multiplataforma, na página 185
O tópico para a funcionalidade de suporte do Auricular 730 foi adicionado	Auriculares Cisco Série 700, na página 203
O tópico sobre o Auricular 730 foi adicionado	Auricular Cisco 730, na página 203
O tópico sobre como atualizar o firmware do auricular no telefone foi adicionado	Atualizar o firmware do Auricular 730, na página 204
O tópico sobre como verificar as informações detalhadas do Auricular 730 no telefone foi adicionado	Encontrar detalhes do Auricular 730 no telefone, na página 205
A tarefa para encontrar o tipo de licença utilizado para a migração num único passo de telefones MPP para telefones da empresa foi adicionada	Encontrar o tipo de licença de transição , na página 45

Novidades e alterações para a versão 11.3(4)

Revisões	Secções novas e alteradas
Tópico que menciona o ID do utilizador XMPP ou o nome da estação foi atualizado	Reencaminhar chamadas, na página 59

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(3)

Revisão	Secções novas e alteradas
Atualizado o passo sobre como adicionar contactos no tópico	Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na página 100
Atualizado o tópico com um pré-requisito e outro método para adicionar contactos no livro de endereços pessoal	Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal, na página 97

Revisão	Secções novas e alteradas
Adicionado o tópico sobre como adicionar, editar e eliminar os contactos no BroadSoft Directory Pessoal	Gerir os seus contactos no BroadSoft Directory Pessoal, na página 107
Atualizado o tópico com os novos passos para adicionar um contacto	Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes, na página 124
Adicionados os tópicos relevantes de chamadas de assistente executivo	Verificar a lista de assistente como executivo, na página 163 Verificar a lista de executivos como assistente, na página 168
Atualizados os tópicos relevantes de chamadas de assistente executivo	Chamadas executivas, na página 86 Participar numa chamada em curso como executivo, na página 86 Transferir uma chamada em curso para si mesmo como executivo, na página 86 Resolução de problemas em chamadas executivas, na página 87 Chamadas de assistente executivo, na página 87 Iniciar uma chamada em nome de um executivo como assistente, na página 87 Transferir uma chamada em curso para um executivo como assistente, na página 88 Participar ou transferir uma chamada em curso para si mesmo como assistente executivo, na página 89 Resolução de problemas em chamadas de assistente executivo, na página 89 Configurações executivas, na página 160
Atualizado o tópico para bloquear uma chamada anónima no telefone	Bloquear uma chamada anónima, na página 139
Adicionado o tópico para ativar o bloqueio de chamadas anónimas a partir da página da Web do telefone	Ativar o bloqueio de chamadas anónimas a partir da página da Web do telefone, na página 140
Adicionado o tópico para ativar as chamadas em espera no telefone	Ativar a chamada em espera, na página 138
Adicionado o tópico para ativar as chamadas em espera a partir da página da Web do telefone	Ativar a chamada em espera a partir da página da Web do telefone, na página 139
Atualizado o tópico para mencionar a nova caixa de texto do menu Indisponibilidade	Alterar o estado como agente da central de atendimento, na página 83

Revisão	Secções novas e alteradas
Atualizado o tópico para as novas teclas de função da lista de registo de chamadas	Ver as suas chamadas recentes, na página 119
Atualizado o tópico para adicionar o novo item de menu	Procurar informações acerca do telefone, na página 38

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(2)

Revisão	Secções novas e alteradas
Os tópicos para adicionar e remover atalhos de menu em teclas de linha foram adicionados	Adicionar um atalho de menu a uma tecla de linha, na página 27 Remover o atalho de menu de uma tecla de linha, na página 28
Os tópicos para adicionar e remover atalhos e funcionalidades de menu nas teclas de linha do módulo de expansão de teclas foram adicionados	Adicionar funcionalidades ou atalhos de menu às teclas de linha do módulo de expansão de teclas, na página 229 Remover funcionalidades ou atalhos de menu das teclas de linha do módulo de expansão de teclas, na página 230
O tópico para o controlo de autenticação do utilizador nos menus do telefone foi adicionado	Controlo de autenticação de utilizador, na página 22
O tópico para a Sincronização do código de ativação foi adicionado	Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade, na página 61
A tarefa existente para incluir informações sobre procura de nome inversa com o diretório local foi atualizada	Ver registos de chamadas do servidor , na página 122
O tópico para incluir as informações sobre retenção de chamadas numa extensão dedicada de retenção de chamadas e estado de retenção de chamadas foi adicionado	Extensão da retenção de chamada e estado, na página 58
A descrição geral para definições do telefone foi adicionada	Descrição geral das definições do telefone, na página 134

Revisão	Secções novas e alteradas
As tarefas relacionadas com o diretório foram atualizadas	<p data-bbox="963 291 1520 352">Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na página 100</p> <p data-bbox="963 373 1520 434">Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal, na página 97</p> <p data-bbox="963 455 1520 546">Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal através da página da Web do telefone, na página 98</p> <p data-bbox="963 567 1520 627">Ligar para um contacto na lista de endereços pessoal, na página 99</p> <p data-bbox="963 648 1520 709">Editar um contacto na lista de endereços pessoal, na página 99</p> <p data-bbox="963 730 1520 791">Remover um contacto da lista de endereços pessoal, na página 100</p>

Revisão	Secções novas e alteradas
As tarefas para a funcionalidade de otimização do diretório foram atualizadas	<p>Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na página 100</p> <p>Procurar um contacto no Broadsoft Directory, na página 106</p> <p>Editar o tipo de contacto no BroadSoft Directory, na página 107</p> <p>Editar o nome do Broadsoft Directory, na página 109</p> <p>Editar o nome do servidor do Broadsoft Directory, na página 110</p> <p>Editar as credenciais do BroadSoft Directory, na página 110</p> <p>Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 112</p> <p>Efetuar uma chamada para um contacto de IM e presença, na página 79</p> <p>Alterar o estado de presença, na página 79</p> <p>Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal, na página 97</p> <p>Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal através da página da Web do telefone, na página 98</p> <p>Procurar um contacto na lista de endereços pessoal, na página 98</p> <p>Ligar para um contacto na lista de endereços pessoal, na página 99</p> <p>Editar um contacto na lista de endereços pessoal, na página 99</p> <p>Remover um contacto da lista de endereços pessoal, na página 100</p>
As tarefas de encaminhamento de uma chamada foram atualizadas	<p>Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone, na página 60</p> <p>Reencaminhar chamadas do telefone, na página 135</p>
O título do tópico foi atualizado	<p>A sua conta de correio de voz pessoal, na página 127</p> <p>Saiba se tem novas mensagens de correio de voz pessoal , na página 128</p> <p>Aceder ao correio de voz pessoal, na página 128</p> <p>Aceder ao correio de voz áudio pessoal, na página 128</p>

Revisão	Secções novas e alteradas
Os tópicos para o correio de voz monitorizado com PLK foram adicionados	Estados de mensagens de voz de contas de correio de voz monitorizadas, na página 130 Aceder a mensagens de contas de correio de voz monitorizadas, na página 131
A tarefa com um novo passo para incluir informações sobre as diferentes credenciais do utilizador foi atualizada	Editar credenciais do seu diretório LDAP, na página 111
A tarefa para incluir as credenciais do utilizador foi atualizada	Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 112
Os tópicos para introduzir ou mencionar o mecanismo de cache LDAP foram atualizados	Diretório LDAP, na página 111 Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 112
O tópico para editar as credenciais do utilizador para aceder ao diretório LDAP foi adicionado	Editar credenciais do seu diretório LDAP, na página 111
O tópico existente para incluir a sincronização do estado de ACD foi atualizado	Funcionalidades do centro de atendimento, na página 82
O tópico para verificar o estado de um agente da central de atendimento foi atualizado.	Iniciar sessão como agente da central de atendimento, na página 83

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(1)

Revisão	Secções novas e alteradas
Nova tarefa adicionada para suportar o aprovisionamento automático com código de ativação curto.	Aprovisionamento automático do telefone com código de ativação curto, na página 20
Tarefa existente atualizada para suportar a apresentação da funcionalidade UDI no ecrã do telefone	Procurar informações acerca do telefone, na página 38
Tarefa adicionada para suportar mensagens de melhoria de assistência para falha de aprovisionamento	Obter mais informações quando o telefone apresentar uma mensagem de falha de provisionamento, na página 44
Tarefa adicionada para suportar a retenção de chamadas com uma tecla.	Reter e recuperar uma chamada com uma tecla de linha, na página 58
Tarefa adicionada para suportar o rastreio automático via Wi-Fi	Ligar o telefone a uma rede sem fios no primeiro arranque, na página 169
Tarefa adicionada para suportar o rastreio automático via Wi-Fi e a tecla de função de rastreio via Wi-Fi	Acionar rastreio via Wi-Fi com tecla de função, na página 170

Revisão	Secções novas e alteradas
Tarefa adicionada para suportar mensagens de melhoria de assistência para falha na ligação à rede	Ligar a uma rede Wi-Fi quando o telefone apresenta uma mensagem de falha de ligação, na página 171
Nova tarefa adicionada sobre como ver o estado do Wi-Fi no telefone	Ver as mensagens de estado de Wi-Fi no telefone, na página 177
Nova tarefa adicionada para suportar a apresentação de UDI no ecrã do módulo de expansão de teclas	Ver as informações do UDI do módulo de expansão de teclas, na página 228

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.2(3)SR1

Revisões	Secções novas e alteradas
Nova tarefa adicionada para suportar a integração do código de ativação.	Integrar o telefone com um código de ativação, na página 20

Novidades e alterações para o firmware 11.2(3)

Revisões	Secções novas e alteradas
Foi adicionada uma nova tarefa sobre pesquisa de contactos em vários diretórios	Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na página 100
Foi atualizado o tópico sobre configuração da conta de perfil para suportar o perfil de ressincronização com as credenciais SIP ou as credenciais de início de sessão.	Configurar conta de perfil, na página 159
Atualização do tópico para suportar a monitorização de linhas de telefone para colegas de trabalho	Estado da linha de um colega, na página 24
Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a ativação e desativação da monitorização da lista BLF	Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF, na página 25
Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a configuração da monitorização de uma linha individual	Configurar a monitorização de uma linha individual, na página 26
Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a remoção da funcionalidade configurada numa tecla de linha	Remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha, na página 27

Revisões	Secções novas e alteradas
Fora adicionadas atualizações para suportar MPP 88xx 8851/8861 e o módulo de expansão de teclas 8865	<p>Descrição geral da configuração do módulo de expansão do teclado do Cisco 8800 Series, na página 221</p> <p>Botões e hardware do módulo de expansão do teclado, na página 225</p> <p>Modos de coluna , na página 226</p> <p>Informações sobre a alimentação do módulo de expansão do teclado, na página 223</p> <p>Atribuir um tipo de módulo de expansão do teclado com o menu do telefone, na página 227</p>
Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a gestão de Wi-Fi e o perfil de Wi-Fi	<p>Configurar o perfil Wi-Fi a partir do telefone, na página 172</p> <p>Configurar um perfil Wi-Fi , na página 174</p> <p>Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone, na página 170</p> <p>Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone, na página 170</p> <p>Ligar o telefone a uma rede Wi-Fi manualmente, na página 171</p> <p>Eliminar um perfil Wi-Fi, na página 174</p> <p>Alterar a ordem de um perfil Wi-Fi , na página 175</p> <p>Rastrear e guardar uma rede Wi-Fi, na página 175</p>
Comentários de voz	<p>Acessibilidade com comentários de voz, na página 178</p> <p>Ativar ou desativar comentários de voz, na página 179</p> <p>Ajustar a velocidade da voz, na página 179</p> <p>Ajustar o volume da voz, na página 180</p>

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.2(1)

Revisões	Secções novas ou alteradas
Adicionado um novo tópico para suportar vários locais (em qualquer lugar) para um utilizador de XSI da BroadWorks	Adicionar várias localizações para um utilizador de XSI da BroadWorks, na página 141
Atualizado o tópico com a nova opção Apresentar recentes de para ajudar a melhorar os registos de chamadas de XSI	Ver as suas chamadas recentes, na página 119

Revisões	Secções novas ou alteradas
Adicionado um novo tópico para ajudar a melhorar de registos de chamadas de XSI	Ver registos de chamadas do servidor , na página 122
Atualizou o tópico com a nova tecla de função Perdidas para ajudar a melhorar os registos de chamadas de XSI.	Devolver uma chamada recente, na página 123
Adicionado um novo tópico para suportar a indicação DND e de reencaminhamento de chamadas para uma linha não selecionada	Silenciar uma chamada recebida, na página 54
Atualizado o tópico com ícones para reencaminhamento de chamadas e DND para suportar a indicação DND e de reencaminhamento de chamadas para uma linha não selecionada	Reencaminhar chamadas, na página 59 Ativar Não interromper, na página 54
Atualizado o tópico para suportar o bloqueio do ID do chamador de XSI	Bloqueio de ID do chamador , na página 140
Adicionado um novo tópico para suportar a recolha de nome de utilizador e palavra-passe no desafio de autenticação HTTP	Configurar conta de perfil, na página 159
Atualizada a navegação do menu para definição do toque para suportar os equalizadores de áudio na personalização do áudio para o auscultador e auricular (áudio acústico)	Alterar o toque, na página 134
Adicionado um novo tópico para suportar os equalizadores de áudio na personalização de áudio para auscultador e auricular (áudio acústico)	Especificar um dispositivo áudio para uma chamada, na página 157
Adicionados novos tópicos para suportar os equalizadores de áudio na personalização de áudio para auscultador e auricular (áudio acústico)	Ajustar o ganho de ruído de fundo, na página 217. Ajustar o ganho de microfone, na página 217 Testar o microfone, na página 218. Ajustar o altifalante, na página 219.
Atualizado o tópico para suportar a remoção do bloqueio de proteção de ecrã	Alterar a proteção de ecrã, na página 151
Adicionadas novas secções para suportar telefones executivos e assistentes	Chamadas executivas, na página 86 Chamadas de assistente executivo, na página 87 Configurações executivas, na página 160 Definições do assistente executivo, na página 163

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.1(2)

Revisão	Secção atualizada
Suporte de chamada de emergência	Efetuar uma chamada de emergência, na página 49
Auricular Cisco 531 e Auricular Cisco 532	Informações de segurança importantes do auricular, na página 188 Configuração do Auricular Cisco Série 500, na página 200 Ajustar graves e agudos do auricular, na página 200 Ajustar o volume do microfone do auricular, na página 201 Ajustar o feedback do altifalante do auricular, na página 201 Testar o microfone do auricular, na página 201 Substitua as suas Auricular Cisco série 500 almofadas auriculares, na página 202
Procura de nome inversa	Os administradores ativam e desativam esta funcionalidade. Para obter informações sobre esta funcionalidade, consulte Procura de nome inversa para chamadas recebidas e realizadas, na página 116 .

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.1(1)

Revisão	Secção atualizada
Ajustar cursor de contraste	Ajustar o brilho do ecrã do telefone, na página 155
Suporte de gravação de chamada	Gravar uma chamada, na página 77
Suporte da central de atendimento	Funcionalidades do centro de atendimento, na página 82
Telefones IP Cisco 8845 e 8865	Botões e hardware, na página 30
Contactos de mensagem instantânea e presença Presença	Contactos de mensagem instantânea e presença, na página 78 Presença, na página 78 Efetuar uma chamada para um contacto de IM e presença, na página 79 Alterar o estado de presença, na página 79
Chamada segura	Chamadas seguras, na página 52
Chamadas de vídeo	Chamadas de vídeo, na página 75
Registos de chamadas XSI - Menu todas as chamadas de servidor	Ver as suas chamadas recentes, na página 119

Funcionalidades novas e alteradas para a versão do firmware 11.0(1)

Revisão	Secção atualizada
Configurar uma tecla de linha para efetuar uma marcação rápida com ou sem VID	Utilizar a linha com prioridade para chamadas de marcação rápida, na página 51
Fazer uma verificação para confirmar se a chamada é efetuada com a linha prioritária atual.	Utilizar a linha com prioridade para verificar chamadas de marcação rápida, na página 52
Configurar a indicação de chamada perdida na página da Web do telefone	Comportamento do telefone com definição de correio de voz, na página 129 Comportamento do telefone com definição de configuração de chamada perdida e correio de voz, na página 129
As opções disponíveis para adicionar padrão de fundo são predefinição, transferir imagem e logótipo. O novo padrão de fundo predefinido é uma imagem monocromática	Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone, na página 151
É adicionado um código de asterisco ao botão Conferência a partir da página da Web do telefone	Conferência com um código de estrela, na página 63
É possível adicionar um logótipo como segundo plano do telefone	Adicionar um logótipo como segundo plano do telefone, na página 153


Configuração do telefone

O administrador configura o telefone e liga-o à rede. Se o telefone não estiver configurado e ligado, contacte o administrador para obter instruções.

Ajustar o descanso do auscultador

Se o telefone estiver montado na parede ou se o auscultador desliza muito facilmente para fora do descanso, pode ter de ajustar o descanso do auscultador para se certificar de que o recetor não desliza para fora do descanso.

Figura 1: Ajustar o descanso do auscultador

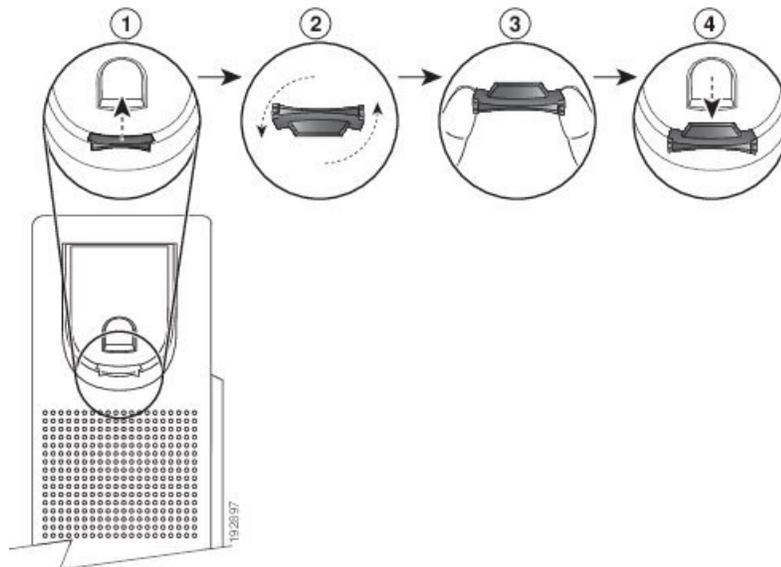

Procedimento

-
- Passo 1** Levante o auscultador do descanso e puxe a patilha de plástico deste.
 - Passo 2** Rode a patilha 180 graus.
 - Passo 3** Segure na patilha com dois dedos, com os entalhes dos cantos voltados para si.
 - Passo 4** Alinhe a patilha com a ranhura no descanso e pressione a patilha uniformemente contra a ranhura. A parte superior da patilha fica saliente.
 - Passo 5** Volte a colocar o auscultador no descanso.
-

Alterar o ângulo de visualização do telefone

Pode alterar o ângulo do telefone para eliminar o reflexo no ecrã. Se o telefone tiver uma câmara de vídeo, é possível alterar o ângulo para melhorar a visualização da câmara.

Procedimento

-
- Passo 1** Mantenha o recetor no descanso com uma mão.
 - Passo 2** Mova o suporte com a outra mão para alterar o ângulo.
 - Passo 3** (Opcional) Ajuste o suporte no módulo de expansão de teclas e garanta que o telefone e o módulo de expansão de teclas estão estáveis.
 - Passo 4** (Opcional) Prima **Vídeo pessoal** para verificar o ângulo da câmara.
-

Ligar à rede

Tem de ligar o telefone à rede.

- Ligação de rede com fios – o telefone é ligado à rede com um cabo Ethernet.
- Ligação sem fios – os Telefones IP Cisco 8861 e 8865 podem ligar-se a um Ponto de acesso sem fios através do Wi-Fi.

Depois de ligar o telefone à rede, é possível configurar o seu telefone para:

- Rede virtual privada (VPN): o seu telefone é ligado a uma rede protegida.
- Mobile and Remote Access através do Expressway – Se o seu administrador configurar o Mobile and Remote Access através do Expressway e ligar o telefone à rede, este liga-se ao servidor Expressway.

Integrar o telefone com um código de ativação

Após inicializar o telefone, será apresentado um ecrã de boas-vindas no qual poderá introduzir o código de ativação. Se não tiver um código de ativação, contacte o administrador.

Antes de começar

O administrador fornece um código de ativação de 16 dígitos no formato xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Procedimento

-
- Passo 1** Introduza o código de ativação no campo apresentado no ecrã de boas-vindas. Não é necessário inserir o caractere hífen (-) ao introduzir o código.
- Passo 2** Prima **Continuar**.
O telefone conclui o processo de integração automaticamente.
- Passo 3** Se for apresentada uma mensagem de erro, introduza o código novamente ou contacte o administrador para obter um novo código.
-

Aprovisionamento automático do telefone com código de ativação curto

Após inicializar o telefone, será apresentado um ecrã de boas-vindas no qual poderá introduzir o código de ativação. Se não tiver o código de ativação, contacte o administrador.

Antes de começar

O administrador fornece o seu código de ativação:

Procedimento

-
- Passo 1** Prima cardinal (#) e introduza o seu código de ativação no campo fornecido no ecrã de boas-vindas.
- Passo 2** Prima **Continuar**.

O telefone conclui o processo de aprovisionamento automaticamente.

Passo 3 Se for apresentada uma mensagem de erro, introduza o código novamente ou contacte o administrador.

Definir uma palavra-passe no arranque inicial do telefone

No primeiro arranque do telefone, poderá ser solicitado que defina uma palavra-passe. Caso não seja solicitado, significa que o administrador criou uma palavra-passe.

Procedimento

Passo 1 Introduza a sua palavra-passe nos campos **Introduzir palavra-passe** e **Reintr. nova p.passe**.

Passo 2 Prima **Guardar**.

Criar palavra-passe do utilizador no telefone

O seu administrador permite que o seu telefone apresente o ecrã de notificação **Definir palavra-passe** quando o seu telefone é reiniciado após a reposição de fábrica. Esta funcionalidade aumenta a segurança do seu telefone.

Procedimento

Passo 1 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Depois da reposição de fábrica, o seu telefone é reiniciado e pode ver a mensagem **Definir palavra-passe** no telefone.
- Prima
 1. Selecione **Estado > Problemas**. Se o telefone não tiver uma palavra-passe do utilizador criada, vai ver uma mensagem **Nenhuma palavra-passe do utilizador fornecida** e vai ver a tecla de função **Selecionar**, que lhe permite aceder ao ecrã **Nenhuma palavra-passe do utilizador fornecida**.
Se o telefone tiver uma palavra-passe do utilizador, o valor do menu **Problemas** é apresentado como **Nenhum**.
 2. Prima **Criar**.

Passo 2 No ecrã **Definir palavra-passe**, defina a nova palavra-passe na caixa **Nova palavra-passe**.

Depois de criar uma nova palavra-passe, é apresentado um ícone de desbloqueio no ecrã do telefone.

Proteção do telefone com um bloqueio de cabo

Pode proteger o Telefone IP Cisco Série 8800 com um bloqueio de cabo de portátil com um máximo de 20 mm de largura.

Procedimento

- Passo 1** Pegue na extremidade com a argola do bloqueio de cabo e enrole-a em torno do objeto ao qual pretende prender o telefone.
 - Passo 2** Passe o bloqueio através da argola do cabo.
 - Passo 3** Abra o bloqueio de cabo.
 - Passo 4** Prima continuamente o botão de bloqueio para alinhar os dentes de bloqueio.
 - Passo 5** Insira o bloqueio de cabo na ranhura de bloqueio do telefone e liberte o botão de bloqueio.
 - Passo 6** Bloqueie o bloqueio de cabo.
-

Controlo de autenticação de utilizador

O administrador pode configurar se necessita de autenticação para aceder aos menus do telefone. O administrador pode também personalizar e desativar a autenticação para permitir o acesso a todos os menus do telefone.

Com esta funcionalidade, o administrador controla a necessidade de autenticação em qualquer menu do telefone. Se o administrador configurar a autenticação para aceder ao menu, tem de fornecer a palavra-passe e iniciar sessão para aceder ao menu.

Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone (Extension Mobility)

Se a Extension Mobility estiver configurada, pode iniciar sessão num telefone diferente na sua rede e fazê-lo funcionar como o seu telefone. Após iniciar sessão, o telefone adota o seu número de diretório pessoal.

Antes de começar

O administrador configura a autoridade de aprovisionamento.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Iniciar sessão**.
- Passo 2** Introduza o seu nome de utilizador, a palavra-passe e, em seguida, prima **Iniciar sessão**.
O campo de palavra-passe permite dois métodos de entrada: alfanumérico e numérico. Ao introduzir a palavra-passe, verá a tecla de função **Opções** no telefone. Utilize esta tecla de função para alterar o tipo de entrada de palavra-passe atual. Selecione **Introduzir todos** para entrada alfanumérica e **Introduzir num** para

entrada numérica. O administrador configura o método de entrada de palavra-passe na página da Web do telefone.

Terminar sessão na sua extensão a partir de outro telefone

Procedimento

Prima **Ter.Ses.**

Iniciar sessão num telefone como convidado

O telefone tem uma conta de convidado quando o administrador ativa hoteling no seu telefone. Pode assim iniciar sessão num telefone diferente na sua rede como convidado.

Procedimento

Passo 1 Prima **Iniciar sessão.**

Passo 2 Introduza o ID do utilizador e palavra-passe.

O campo de palavra-passe utiliza dois tipos de métodos de entrada: alfanumérico e numérico. Ao introduzir a palavra-passe, verá a tecla de função **Opções** no telefone. Pode utilizar esta tecla de função para alterar o tipo de entrada de palavra-passe atual. Selecione **Introduzir todos** para entrada alfanumérica e **Introduzir num** para entrada numérica.

Passo 3 Prima **Guardar.**



Nota Um administrador pode configurar um telefone para efetuar chamadas de emergência. Sempre que iniciar sessão como um convidado num telefone registado, o telefone transfere um pedido de obtenção da localização do telefone. A localização é enviada para os serviços de emergência quando efetuar uma chamada de emergência.

Terminar sessão num telefone como convidado

Procedimento

Passo 1 Prima **Conv.sai.**

Passo 2 Prima Ter.Ses.

Estado da linha de um colega

Pode configurar teclas de linha no seu telefone para monitorizar linhas de colegas. Esta funcionalidade é útil se costuma tratar de chamadas de colegas e precisa de ver se estão disponíveis para atender chamadas. As teclas de linha de monitorização funcionam como teclas BLF (Busy Lamp Field). BLF é um LED que muda de cor para indicar o estado da linha monitorizada.

A tabela seguinte descreve o estado do LED:

Tabela 2: Estado do LED da tecla BLF

Cor do LED	Significado
Verde	A linha monitorizada está disponível.
Vermelho	A linha monitorizada está ocupada.
Vermelho intermitente	A linha monitorizada está a tocar.
Âmbar	Erro na configuração da tecla BLF.

O seu administrador efetua a configuração necessária no servidor e para que o telefone lhe permita monitorizar as linhas pretendidas.

Pode configurar a monitorização no seu telefone de duas formas:

- Pode configurar a monitorização de uma linha de utilizador individual.
- Se o seu administrador tiver configurado uma lista de BLF para si, pode ativar ou desativar a monitorização de toda a lista. A lista de BLF é a lista de utilizadores cujas linhas é possível monitorizar. O telefone monitoriza cada utilizador numa tecla de linha separada. O telefone atribui teclas de linha disponíveis para monitorização, automaticamente.

Com a configuração apropriada, pode utilizar as teclas BLF para ligar para a linha monitorizada (marcação) e atender as chamadas recebidas pela linha monitorizada (captura de chamadas).

Quando a configuração é concluída, o ícone na etiqueta da tecla BLF indica a combinação das funcionalidades configuradas na tecla:

Tabela 3: Ícones das Definições BLF (Busy Lamp Field)

	BLF	BLF e marcação rápida	BLF e captura de chamadas	BLF, marcação rápida e captura de chamadas
Inactivo				
A alertar				

	BLF	BLF e marcação rápida	BLF e captura de chamadas	BLF, marcação rápida e captura de chamadas
Em utilização				
Erro				

Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF

Se o seu administrador tiver configurado uma lista de BLF (Busy Lamp Field) para si, pode ativar ou desativar a monitorização de toda a lista de BLF. O telefone monitoriza cada utilizador numa tecla de linha separada. Quando ativar a monitorização, o telefone atribui teclas de linha disponível em sequência para monitorizar as entradas da lista BLF.

O telefone pode utilizar teclas de linha tanto no telefone como no módulo de expansão de teclas associado ao telefone ou apenas no módulo de expansão de teclas. Isto é controlado pelo administrador.

As teclas de lista BLF funcionam da mesma forma que as teclas BLF individuais. Consulte [Estado da linha de um colega, na página 24](#) para obter detalhes. Ao ativar a monitorização, o telefone começa a mostrar o estado das linhas monitorizadas nas teclas de lista BLF. Pode utilizar cada tecla de lista BLF para ligar para a linha monitorizada (marcação rápida) e para atender chamadas recebidas na linha monitorizada (captura de chamadas).



Nota A ordem sequencial dos utilizadores na lista BLF é definida pelo administrador. As teclas de lista BLF correspondentes mantêm sempre a ordem sequencial. É possível configurar outra funcionalidade, como marcação rápida, numa tecla de lista BLF em qualquer altura. No entanto, esta apresenta a tecla de linha indisponível para a lista BLF.

Sempre que efetuar qualquer alteração às configurações de teclas de linha, o telefone volta a realizar a atribuição de teclas de lista BLF tendo em conta a alteração. O telefone atribui apenas teclas de linha disponíveis e sempre na mesma ordem sequencial. Isto pode resultar em alterações nas posições das teclas de lista BLF.

O telefone monitoriza tantos utilizadores quanto possível com as teclas de linha disponíveis. É possível disponibilizar mais teclas de linha para monitorizar a lista removendo funcionalidades configuradas em teclas de linha. Consulte [Remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha, na página 27](#) para obter detalhes.

Antes de começar

O seu administrador configura a lista de BLF.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Seleccione **Preferências do utilizador > Preferências da consola do operador > Lista BLF**.

- Quando a opção **Lista BLF** está definida como **Mostrar**, a monitorização está ativada. O telefone mostra o estado das linhas monitorizadas nas teclas de lista BLF.
- Quando a opção **Lista BLF** está definida como **Ocultar**, a monitorização está desativada.

Passo 3 Prima **Definir**.

Configurar a monitorização de uma linha individual

É possível configurar uma tecla de linha para monitorizar o estado da linha de um colega de trabalho. Ao adicionar uma marcação rápida à configuração, pode utilizar a tecla de linha para ligar para a linha monitorizada. Ao adicionar a captura de chamadas à configuração, pode utilizar a tecla de linha para atender chamadas recebidas na linha monitorizada. A tecla de linha funciona como uma tecla BLF (Busy Lamp Field). Consulte [Estado da linha de um colega, na página 24](#) para obter detalhes.

Pode selecionar qualquer tecla de linha disponível para configurar esta funcionalidade. Também pode selecionar qualquer tecla de linha que esteja a funcionar como tecla de marcação rápida ou tecla BLF. A configuração irá substituir qualquer configuração existente da tecla.

Se o administrador tiver configurado uma lista BLF para si, só poderá monitorizar as linhas de pessoas que estejam na lista.

O telefone pode já estar a monitorizar toda a lista. Consulte [Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF, na página 25](#) para obter detalhes. É ainda possível configurar uma tecla individual para monitorizar uma linha. No entanto, o telefone deixará, assim, de monitorizar a linha automaticamente como parte da lista. Se remover a configuração da tecla BLF individual, o telefone retoma a monitorização da linha automaticamente como parte da lista. Tenha em atenção que o telefone ajusta a atribuição de teclas da lista BLF sempre que tem de adicionar ou remover uma linha para monitorização automática. Isto resulta em alterações nas posições das teclas de lista BLF.

Antes de começar

- O administrador efetua a configuração necessária para permitir monitorizar a linha em questão.
- O administrador permite configurar as opções de funcionalidades BLF em teclas de linha.

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos.

Passo 2 No ecrã **Selecionar funcionalidade**, seleccione uma das seguintes opções:

- Se pretender utilizar apenas a tecla para monitorizar uma linha, seleccione **Presença BLF**.
- Se pretender utilizar a tecla para monitorizar uma linha e também efetuar a marcação rápida da linha monitorizada, seleccione **BLF + Marcação rápida**.
- Se pretender utilizar a tecla para monitorizar uma linha e também atender chamadas recebidas na linha monitorizada, seleccione **BLF + Captura de chamadas**.
- Se pretender utilizar a tecla para as três funções, seleccione **BLF + Marcação rápida + Captura de chamadas**.

Passo 3 Introduza o ID de utilizador da pessoa cuja linha pretende monitorizar no campo **ID de utilizador**.

Nota Tem de introduzir o ID de utilizador. O ID de utilizador não poderá ser o nome ou a extensão da pessoa. Se precisar de ajuda, consulte o administrador.

Se o administrador tiver configurado uma lista BLF para si, pode seleccionar o utilizador cuja linha pretende monitorizar na lista:

a) Selecione **Procurar lista BLF**.

Os utilizadores cujos nomes aparecem a cinzento na lista são os que o seu telefone já está a monitorizar em teclas BLF configuradas individualmente.

b) Selecione o utilizador cuja linha pretende monitorizar.

O ID de utilizador surge no campo **ID de utilizador**.

Se seleccionar um utilizador que já seja monitorizado por uma tecla configurada individualmente, a nova configuração substitui a configuração anterior para monitorizar o utilizador.

Passo 4 Prima **Guardar**.

Remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha

Pode remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha.

Se o telefone estiver a monitorizar uma lista BLF (Busy Lamp Field), remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha torna a linha disponível para monitorizar a lista BLF. Isto pode alterar as posições das teclas da lista BLF. Consulte [Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF, na página 25](#) para obter detalhes.



Nota Não é possível remover algumas funcionalidades configuradas pelo administrador.

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos.

Passo 2 No ecrã **Selecionar funcionalidade**, selecione **Nenhuma**.

Passo 3 Quando lhe for solicitado que confirme, prima **OK**.

Adicionar um atalho de menu a uma tecla de linha

Depois de configurar uma tecla de linha com um atalho de menu, pode abrir o menu com uma simples pressão na tecla de linha.

Antes de começar

O administrador tem de ativar esta funcionalidade no telefone.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos. A lista de funcionalidades disponíveis é apresentada.
- Passo 2** Selecione o **atalho do menu** da lista. A lista de menus disponíveis é apresentada.
- Passo 3** Desloque a lista e selecione o menu que pretende adicionar à tecla de linha e prima **Definir**.
-

Remover o atalho de menu de uma tecla de linha

Procedimento

-
- Passo 1** Prima continuamente a tecla de linha durante dois segundos. A lista de funcionalidades disponíveis é apresentada.
- Passo 2** Selecione **Nenhum** da lista e prima **Definir**.
-

Mensagem de interrupção do serviço no ecrã inicial

Quando o servidor de nuvem Webex não estiver disponível, verá a notificação de **Interrupção do serviço** no ecrã inicial do telefone e o estado da linha apresentará o ícone de sustentabilidade. Durante esta situação, o telefone é ligado ao Gateway de sustentabilidade do local (SGW) para que possa utilizar, pelo menos, as funcionalidades básicas de chamadas. Os serviços SGW são implementados dentro da rede local, portanto, o telefone suporta apenas as funcionalidades básicas de chamadas. Se verificar o estado da linha, este apresentará **Interrompida**. Para ver o estado da linha, consulte [Ver o estado da linha, na página 41](#).

Caso se depare com este problema, o administrador pode ajudar a solucioná-lo.

Página da Web do Telefone

Pode personalizar algumas definições do telefone com a página da Web do telefone, à qual pode aceder no computador. O administrador fornece-lhe o URL da página, o ID de utilizador e a palavra-passe.

Na página da Web do telefone, pode controlar funcionalidades, definições da linha e serviços telefónicos relativos ao telefone.

- As funcionalidades do telefone incluem a marcação rápida, o não interromper e o livro de endereços pessoal.
- As definições da linha afetam uma linha telefónica específica (número de diretório) no telefone. As definições da linha podem incluir o reencaminhamento de chamadas, indicadores de mensagens visuais e de áudio, padrões de toque e outras definições específicas da linha.

Se tiver um módulo de expansão de teclas do telefone IP Cisco 8800 ligado ao telefone, também pode configurar as teclas do módulo de expansão para a marcação rápida e outros serviços telefónicos.

A tabela seguinte descreve algumas funcionalidades específicas que pode configurar utilizando a página da Web do telefone.

Características	Descrição
Reencaminhamento de chamadas	Especifique o número que irá receber chamadas quando o reencaminhamento de chamadas estiver ativado no telefone. Utilize a página da Web do telefone para configurar funções de reencaminhamento de chamadas mais complexas para, por exemplo, quando a sua linha estiver ocupada.
Marcação rápida	Atribua números de telefone a números de marcação rápida para que possa telefonar rapidamente para essa pessoa.
Toque	Atribua um toque a uma linha específica.
Contacto do diretório pessoal	Adicione um contacto ao seu diretório pessoal através da página da Web do telefone.
Proxy HTTP	Configura um proxy HTTP para que o telefone estabeleça ligação com a Internet.
Ligação VPN	Configura o telefone para estabelecer ligação à rede através de um servidor VPN.
Remoção de ruído	Ativa o telefone para filtrar ruídos que podem provocar distrações do seu ambiente durante uma chamada ou reunião.

Tópicos relacionados

[Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone](#), na página 60

[Marcação rápida](#), na página 49

[Atribuir um toque através da página da Web do telefone](#), na página 134

[Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal através da página da Web do telefone](#), na página 98

[Definições de proxy HTTP](#), na página 143

[Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página da Web do telefone](#), na página 181

Números de marcação rápida

Quando marca um número no telefone, introduz uma série de dígitos. Quando configura um número de marcação rápida, este tem de conter todos os dígitos de que necessita para efetuar a chamada. Por exemplo, se necessitar de marcar o 9 para obter uma linha externa, deve introduzir o número 9 e, em seguida, o número que pretende marcar.

De igual modo, pode adicionar outros dígitos marcados ao número. Alguns exemplos de dígitos adicionais incluem um código de acesso a uma reunião, uma extensão, uma palavra-passe do correio de voz, um código de autorização e um código de faturação.

A cadeia de marcação pode conter os seguintes caracteres:

- 0 a 9
- Cardinal (#)

- Asterisco (*)
- Vírgula (,) – este é um carácter de pausa e adiciona um atraso de 2 segundos à marcação. Pode ter várias vírgulas numa linha. Por exemplo, duas vírgulas (,,) representam uma pausa de 4 segundos.

As regras para as cadeias de marcação são as seguintes:

- Utilize a vírgula para separar as partes da cadeia de marcação.
- Um código de autorização tem sempre de preceder um código de faturação na cadeia de marcação rápida.
- É necessária uma vírgula única entre o código de autorização e o código de faturação na cadeia.
- É necessária uma etiqueta de marcação rápida para as marcações rápidas com códigos de autorização e dígitos adicionais.

Antes de configurar a marcação rápida, experimente marcar os dígitos manualmente, no mínimo, uma vez para se certificar de que a sequência de dígitos está correta.

O telefone não guarda o código de autorização, o código de faturação ou dígitos adicionais da marcação rápida no histórico de chamadas. Se pressionar **Remarcar** após estabelecer ligação a um destino através da marcação rápida, o telefone solicita-lhe que introduza manualmente qualquer código de autorização, código de faturação ou dígitos adicionais necessários.

Exemplo

Para configurar um número de marcação rápida para telefonar a uma pessoa numa extensão específica e se necessitar de um código de autorização e um código de faturação, considere os seguintes requisitos:

- Tem de marcar o **9** para obter uma linha externa.
- Pretende telefonar para o **5556543**.
- Tem de introduzir o código de autorização **1234**.
- Tem de introduzir o código de faturação **9876**.
- Tem de aguardar 4 segundos.
- Depois de a chamada ser estabelecida, tem de marcar a extensão **56789#**.

Neste cenário, o número de marcação rápida é **95556543,1234,9876,,56789#**.

Botões e hardware

O Telefone IP Cisco série 8800 tem dois tipos de hardware distintos:

- Telefones IP Cisco 8811, 8841, 8851 e 8861 – não têm câmara.
- Telefones IP Cisco 8845 e 8865 – têm uma câmara incorporada.

Figura 2: Teclas e hardware do Telefone IP Cisco 8845




1	Auscultador com faixa de luz	Indica se tem uma chamada recebida (vermelho intermitente) ou uma nova mensagem de voz (vermelho constante).
2	Câmara Apenas Telefones IP Cisco 8845 e 8865	A câmara é utilizada para chamadas de vídeo.
3	Botões de funcionalidade programáveis e botões de linha:	Aceda às linhas telefónicas, às funcionalidades e às sessões de chamada.
4	Botões de softkey	Acesso a funções e serviços.
5	Voltar , conjunto de Navegação e Libertar	<p>Voltar Volte ao menu ou ao ecrã anterior.</p> <p>Se premir sem soltar o botão Voltar durante mais de 0,5 segundos (premir demoradamente), volta ao ecrã principal ou ao ecrã de chamada. Se estiver nos ecrãs de definições, uma pressão demorada leva-o ao ecrã principal. Se estiver num dos ecrãs de chamada, uma pressão demorada leva-o ao ecrã de chamada.</p> <p>Conjunto de Navegação Anel de Navegação e botão Selecionar – Desloque-se nos menus, realce itens e selecione o item realçado.</p> <p>Libertar Termine uma sessão ou uma chamada estabelecida.</p>
6	Colocar em espera/Retomar , Conferência e Transferir	<p>Colocar em espera/Retomar Coloque uma chamada ativa em espera e retome a chamada em espera.</p> <p>Conferência Crie uma chamada de conferência.</p> <p>Transferir Transfira uma chamada.</p>

7	Altifalante, Desativar som e Auricular	<p>Altifalante  Ligue ou desligue o altifalante. Quando o altifalante estiver ligado, o botão estará aceso.</p> <p>Desativar som  Ligue ou desligue o microfone. Quando o microfone estiver desligado, o botão estará aceso.</p> <p>Auricular  Ligue ou desligue o auricular. Quando o auricular estiver ligado, o botão estará aceso.</p>
8	Contactos, Aplicações e Mensagens	<p>Contactos  Aceda a diretórios empresariais e pessoais.</p> <p>Aplicações  Aceda ao histórico de chamadas, às preferências do utilizador, às definições do telefone e às informações do modelo do telefone.</p> <p>Mensagens  Marcação automática do seu sistema de mensagens de voz.</p>
9	Tecla Volume	<p> Ajuste o volume do auscultador, do auricular e do altifalante (fora do descanso) e o volume da campainha (no descanso).</p>

Navegação

Utilize o aro externo do conjunto de Navegação para se descolar nos menus e mover entre campos. Utilize o botão **Selecionar** interno do conjunto de Navegação para selecionar itens de menu.

Figura 3: Conjunto de navegação



Se um item de menu tem um número de índice, pode introduzir o número de índice com o teclado para selecionar o item.

Teclas de função, de linha e de funcionalidade

É possível interagir com as funções do telefone de várias formas:

- As teclas de função, localizadas abaixo do ecrã, dão-lhe acesso à função apresentada acima das mesmas. As teclas de função mudam consoante o que o utilizador estiver a fazer no momento. A tecla de função **Mais...** mostra-lhe que estão disponíveis mais funções.
- As teclas de linha e de funcionalidade, localizadas em cada um dos lados do ecrã, dão-lhe acesso às funcionalidades do telefone e às linhas telefónicas.

- Botões de funcionalidade – Utilizados para funcionalidades como **Marcação rápida** ou **Captura de chamadas** e para ver o seu estado noutra linha.
- Botões de linha: utilizados para atender uma chamada ou retomar uma chamada em espera. Quando não forem utilizados numa chamada ativa, usam-se para iniciar funções do telefone, tais como o ecrã de chamadas não atendidas.

Os botões de funcionalidade e de linha acendem-se para indicar o estado.


Cor e estado do LED	Modo de linha normal: botões de linha	Modo de linha normal: botões de funcionalidade Modo de linha otimizada
 verde, LED fixo	Chamada ativa ou chamada do intercomunicador bidirecional, chamada em espera, privacidade em utilização	Chamada ativa ou chamada do intercomunicador bidirecional, privacidade em utilização
 verde, LED intermitente	Não aplicável	Chamada em espera
 ambar, LED fixo	Chamada recebida, reverter chamada, chamada do intercomunicador unidirecional, sessão iniciada num Grupo de busca	Chamada do intercomunicador unidirecional, sessão iniciada num Grupo de busca
 ambar, LED intermitente	Não aplicável	Chamada recebida, reverter a chamada
 vermelho, LED fixo	Entrada de linha remota em utilização, linha remota em espera, modo Não interromper ativo	Entrada de linha remota em utilização, modo Não interromper ativo
 vermelho, LED intermitente	Não aplicável	Linha remota em espera

O administrador pode configurar algumas funções nas teclas de função ou nos botões de funcionalidade. Igualmente, pode aceder a algumas funções com as teclas de função ou o botão físico associado.

Funcionalidades do ecrã do telefone

O ecrã do telefone apresenta informações acerca do telefone, tais como o número de diretório, o estado da linha e da chamada ativa, as teclas de função, as marcações rápidas, as chamadas efetuadas e as listas de menu do telefone. O ecrã é composto por três secções: a linha de cabeçalho, a secção do meio e a linha de rodapé.

Figura 4: Ecrã dos telefones IP Cisco 8800

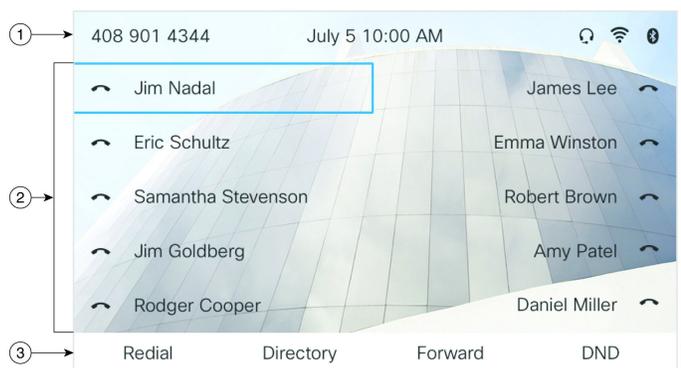

1	<p>A linha de cabeçalho encontra-se na parte superior do ecrã. Apresenta o , o nome do telefone, a data e a hora atuais, bem como uma série de ícones. Os ícones são mostrados quando houver funcionalidades ativas.</p> <p>A linha do cabeçalho pode apresentar o número de telefone, o ID do utilizador XMPP ou o nome do telefone de acordo com a definição do seu administrador. Se pretende alterar a definição, contacte o seu administrador.</p>
2	<p>A parte do meio do ecrã do telefone apresenta as informações associadas às teclas de linha e de funcionalidade do telefone.</p> <p>Ao selecionar uma linha que tem mais do que duas linhas registadas, será apresentada uma caixa preta realçada em torno da linha selecionada. Não haverá realce para uma chamada ativa.</p> <p>O ecrã de chamada ativa e recebida suporta mais do que 21 caracteres. O telefone IP Cisco pode apresentar 15 dígitos no ecrã do telefone quando tem uma linha inativa.</p>
3	<p>A linha inferior do ecrã contém as etiquetas das teclas de função. Cada etiqueta indica a ação do botão da tecla de função abaixo do ecrã.</p>

Limpe o ecrã do telefone

Procedimento

Se o ecrã do telefone ficar sujo, limpe-o com um pano macio e seco.

Atenção Não utilize produtos líquidos ou em pó no telefone, porque podem contaminar os componentes do mesmo e provocar falhas.

Diferenças entre linhas e chamadas telefónicas

Utilizamos os termos *linhas* e *chamadas* de formas bastante específicas para explicar como utilizar o telefone.

- Linhas: cada linha corresponde a um número de diretório ou a um número do intercomunicador que as outras pessoas podem utilizar para lhe telefonar. Tem tantas linhas como números de diretório e ícones de linhas telefónicas.
- Chamadas – cada linha pode suportar várias chamadas. Por predefinição, o telefone suporta duas chamadas estabelecidas por linha, mas o administrador pode ajustar este número de acordo com as suas necessidades.

Apenas uma chamada pode estar ativa num determinado momento; as outras chamadas são automaticamente colocadas em espera.

Eis um exemplo: se tiver duas linhas e cada linha suportar quatro chamadas, pode ter até oito chamadas estabelecidas em simultâneo. Apenas uma destas chamadas está ativa; as outras sete são chamadas em espera.

Portas USB

Apenas para os Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865.

O telefone pode ter uma ou mais portas USB. Cada porta USB suporta, no máximo, cinco dispositivos USB. Cada dispositivo ligado à porta é incluído no número máximo de dispositivos, incluindo quaisquer Módulos de expansão de teclas.

Por exemplo, o telefone pode suportar cinco dispositivos USB na porta lateral e cinco dispositivos USB padrão adicionais na porta posterior. Muitos produtos USB de terceiros contêm mais do que um dispositivo USB e, como tal, contam como mais do que um dispositivo.



Nota O Telefone IP Cisco 8851 tem apenas uma porta USB, a porta USB lateral.

Se utilizar um concentrador USB e remover o cabo USB do telefone durante uma chamada ativa, o telefone poderá reiniciar.

Tópicos relacionados

[O Telefone IP Cisco série 8800](#), na página 1

Carregamento de dispositivos móveis

Pode utilizar as portas USB do telefone para carregar o seu dispositivo móvel se este tiver uma ligação USB. As portas compatíveis com o carregamento por USB são as seguintes:

O telefone continua a carregar o dispositivo móvel quando está no modo de poupança de energia.

Quando utilizar o telefone para carregar o dispositivo móvel, aplicam-se as seguintes condições:

- Pode ocorrer um tempo de espera curto antes do início do carregamento.
- Nalgumas situações, o dispositivo não mostra o ícone de carregamento. Por exemplo, este pode não ser exibido quando o dispositivo estiver completamente carregado.
- Quando mais do que um Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800 está ligado ao telefone, a porta USB posterior não consegue efetuar o carregamento rápido do dispositivo.

Se desligar o tablet e, de imediato, ligar um auricular USB ao telefone, ocorre um atraso de 3 segundos até o telefone reconhecer o auricular USB.

Se o administrador desativar a porta USB posterior ou lateral, a porta USB desativada deixa de funcionar e não carregará o dispositivo ligado. Se pretender utilizar as portas USB, contacte o seu administrador.

Tópicos relacionados

[Poupança de energia](#), na página 36

Bluetooth e o seu telefone

O Telefone IP Cisco 8851 e 8861 suporta Bluetooth.

Se o telefone suportar Bluetooth, utilize um auricular Bluetooth e ligue o telemóvel ou o tablet ao telefone.

As ligações Bluetooth funcionam melhor a uma distância de 1 a 2 metros do telefone, embora sejam possíveis distâncias até 20 metros. A ligação Bluetooth pode degradar-se caso exista uma barreira (parede, porta ou janela), um objeto metálico grande ou outros dispositivos eletrónicos entre o telefone e o dispositivo ligado.

Para conectar o dispositivo móvel ou auricular ao telefone com Bluetooth, comece por emparelhar o dispositivo com o telefone. É possível emparelhar até três dispositivos. Se tentar emparelhar mais do que três dispositivos, ser-lhe-á pedido que elimine um dispositivo.

Após emparelhar o auricular ou o dispositivo móvel, o telefone liga-se ao auricular ou ao dispositivo móvel quando o auricular ou o dispositivo móvel estiver ligado.

Ao emparelhar um dispositivo, pode definir o modo de Bluetooth para Telefone, Mãos-livres ou ambos. O telefone permite-lhe utilizar apenas um auricular Bluetooth. O modo Mãos-livres permite-lhe utilizar apenas o seu telemóvel. O modo Ambos permite-lhe utilizar tanto um auricular como um telemóvel.

Quando utilizar dispositivos móveis e um auricular Bluetooth com o telefone, tenha em consideração o seguinte:

- O último dispositivo móvel ou auricular Bluetooth ligado ao telefone é o dispositivo que o telefone utiliza por defeito.
- Só é possível ter uma conexão activa de cada vez. Por exemplo, é possível ter um auricular Bluetooth ou um telemóvel activo.
- O telefone suporta um dispositivo de cada tipo. Por exemplo, não é possível conectar dois auriculares Bluetooth.
- Só é possível conectar um dispositivo móvel de cada vez. Por exemplo, se o auricular Bluetooth estiver activo e o conectar a um telemóvel, o auricular Bluetooth irá desconectar-se.
- O dispositivo Bluetooth irá voltar a conectar-se se voltar a aproximar-se ou se for reiniciado.

Tópicos relacionados

[Auriculares Bluetooth](#)

[Associação de um dispositivo móvel ao telefone de secretária](#), na página 90

[O Telefone IP Cisco série 8800](#), na página 1

Poupança de energia

O administrador pode reduzir a quantidade de energia que o ecrã do telefone utiliza quando não o está a utilizar. Nível de poupança de energia que o administrador pode configurar:

- Poupança de energia (Power Save) – a retroiluminação ou o ecrã desliga-se quando o telefone está inativo durante algum tempo.

Ligar o telefone

Quando o telefone estiver desligado para poupar energia, o respetivo ecrã fica em branco.

Procedimento

Prima qualquer tecla para ligar o telefone.

Informações e ajuda adicionais

Se tiver dúvidas acerca das funções disponíveis no telefone, contacte o administrador.

O site da Cisco (<https://www.cisco.com>) contém mais informações acerca dos telefones e dos sistemas de controlo de chamadas.

- Para obter manuais de iniciação rápida e manuais do utilizador final em inglês, siga esta hiperligação:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>
- Para obter manuais noutros idiomas que não o inglês, siga esta hiperligação:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>
- Para obter informações de licenças, siga esta hiperligação:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-licensing-information-listing.html>

Funcionalidades de acessibilidade

Os Telefones IP Cisco fornecem funcionalidades de acessibilidade para pessoas cegas, com problemas de visão, de audição e de mobilidade.

Para obter informações detalhadas acerca das funcionalidades de acessibilidade nestes telefones, consulte <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html>.

De igual modo, pode encontrar mais informações acerca da acessibilidade neste Web site da Cisco:
<http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>

Resolução de problemas

Poderá ter problemas relacionados com os seguintes cenários:

- O telefone não consegue comunicar com o sistema de controlo de chamadas.
- O sistema de controlo de chamadas tem problemas internos ou de comunicação.

- O telefone tem problemas internos.

Se tiver problemas, o administrador pode ajudá-lo na resolução de problemas e a encontrar a raiz do problema.

Procurar informações acerca do telefone

O administrador pode solicitar-lhe informações sobre o seu telefone. Estas identificam o telefone de forma unívoca para fins de resolução de problemas.

O telefone contém todas as informações do UDI (identificador exclusivo de dispositivo). O UDI é composto por três elementos de dados associados ao telefone. Os elementos de dados são:

- Identificador de produto (PID)
- VID (identificador da versão)
- SN (número de série)

Também pode localizar as informações sobre o seu telefone acedendo a **Info > Status > Product Information** na interface Web do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Estado > Informações do produto**.

Pode visualizar as seguintes informações:

Nome do produto— nome que representa o telefone IP Cisco.

Número de série— Número de série do telefone IP Cisco.

Endereço MAC—Endereço de hardware do telefone IP Cisco.

Versão do software—Número da versão do firmware do telefone IP Cisco.

Versão de configuração—Número da versão da configuração do telefone IP Cisco. Esta informação aparece quando o seu administrador a ativou.

Versão do Hardware—Número da versão do hardware do telefone IP Cisco.

VID— ID da versão do telefone IP Cisco.

Certificado—Estado do certificado do cliente, que efetua a autenticação do telefone IP Cisco para utilização na rede ITSP. Este campo indica se o certificado do cliente está devidamente instalado no telefone.

Personalização—Para uma unidade de personalização remota, este campo indica se a unidade foi personalizada ou não. Pendente indica uma nova unidade de personalização remota que está pronta para aprovisionamento. Se a unidade já tiver obtido o seu perfil de personalização, este campo apresenta o estado de personalização como Adquirido.

Passo 3 Prima **Sair** para voltar ao ecrã Aplicações.

Ver o estado de personalização no telefone

Quando a transferência da personalização remota a partir do servidor EDOS estiver concluída, pode ver o estado da personalização de um telefone no ecrã.

Seguem-se as descrições dos estados de personalização remota:

- **Aberto**—O telefone foi iniciado pela primeira vez e não está configurado.
- **Abortado**—A personalização remota foi abortada devido a outro aprovisionamento como, por exemplo, as opções de DHCP.
- **Pendente**—O telefone não consegue transferir o perfil do servidor EDOS.
- **Personalizado-Pendente**—O telefone transferiu um URL de redirecionamento a partir do servidor EDOS.
- **Adquirido**—No perfil transferido a partir do servidor EDOS, existe um URL de redirecionamento para aprovisionamento da configuração. Se a transferência do URL de redirecionamento a partir do servidor de aprovisionamento for bem sucedida, este estado é apresentado.
- **Indisponível**—A personalização remota foi interrompida porque o servidor EDOS respondeu com um ficheiro de aprovisionamento vazio e a resposta de HTTP foi 200 OK.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado** > **Informações do produto** > **Personalização**.
- Passo 3** Prima **Voltar** .
-

Ver o estado da rede

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado** > **Estado da rede**.

Pode visualizar as seguintes informações:

- **Tipo de rede** – Indica o tipo de ligação LAN (Local Area Network) utilizado pelo telefone.
- **Estado da rede**—Indica se o telefone está ligado a uma rede.
- **Estado IPv4**—Endereço IP do telefone. Pode ver informações sobre o endereço IP, tipo de endereçamento, estado de IP, máscara de sub-rede, router predefinido, servidor de nome de domínio (DNS) 1 e DNS 2 do telefone.
- **Estado IPv6**—Endereço IP do telefone. Pode ver informações sobre o endereço IP, tipo de endereçamento, estado de IP, máscara de sub-rede, router predefinido, servidor de nome de domínio (DNS) 1 e DNS 2 do telefone.
- **ID VLAN**—ID VLAN do telefone.

- **Endereço MAC**—Endereço MAC (Media Access Control) exclusivo do telefone.
- **Nome do anfitrião**—Apresenta o nome do anfitrião atual atribuído ao telefone.
- **Domínio**—Apresenta o nome do domínio da rede do telefone. Predefinição: cisco.com
- **Ligação da porta de comutação**—Estado da porta de comutação.
- **Config. da porta comutação**—Indica a velocidade e duplex da porta de rede.
- **Config. da porta do PC**—Indica a velocidade e duplex da porta do PC.
- **Ligação da porta do PC**—Indica a velocidade e duplex da porta do PC.

Ver o estado do telefone

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Estado** > **Estado do telefone** > **Estado do telefone**.

Pode visualizar as seguintes informações:

- **Tempo decorrido**—Tempo total decorrido desde o último reinício do sistema.
- **Tx (Pacotes)**—Pacotes transmitidos a partir do telefone.
- **Rx (Pacotes)**—Pacotes recebidos a partir do telefone.

Ver as mensagens de estado no telefone

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Estado** > **Mensagens de estado**.

Pode ver um registo dos vários estados do telefone desde o último aprovisionamento.

Nota As mensagens de estado refletem a hora UTC e não são afetadas pelas definições de fuso horário no telefone.

Passo 3 Prima **Voltar** .

Ver o estado da linha

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado** > **Estado do telefone** > **Estado da linha**.
- Pode ver o estado de cada linha no telefone.
-

Ver os registos de chamadas nas estatísticas de chamadas

Cada registo de chamada contém informações adicionais que convém verificar. Siga os procedimentos deste tópico para ver as informações detalhadas dos registos de chamadas recentes.

Antes de começar

Inicie sessão no telefone para poder aceder ao menu **Estatísticas de chamadas**.

Se um ícone de cadeado for apresentado no canto superior direito do ecrã principal, significa que ainda não iniciou sessão no telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado** > **Estado do telefone** > **Estatísticas de Chamada**.
- Passo 3** (Opcional) Se solicitado, introduza a sua palavra-passe e prima **Iniciar sessão**.
- Se não conseguir iniciar sessão no telefone, contacte o administrador.
- Passo 4** Realce a entrada de estatísticas de chamadas na lista e prima **Selecionar**.
- Também pode premir o botão **Selecionar** no conjunto de navegação para mostrar detalhes da entrada realçada.
- Pode visualizar as seguintes informações:
- **Tipo da chamada** — uma chamada recebida ou efetuada.
 - **Nome do par** — o nome da pessoa que fez ou atendeu a chamada.
 - **Telefone do par** — o número de telefone da pessoa que fez ou atendeu a chamada.
 - **Codec de codificação** — método utilizado para comprimir o áudio enviado.
 - **Codec de decodificação** — o método utilizado para descomprimir o áudio recebido.
 - **Hora da chamada** — a hora em que uma chamada foi efetuada ou atendida.
 - **ID da chamada** — um identificador do chamador.

As estatísticas de chamadas podem conter informações adicionais como contador, estatísticas e métricas da qualidade da voz. Utilize estas informações para resolver problemas.

Tópicos relacionados

- [Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone \(Extension Mobility\)](#), na página 22
- [Iniciar sessão num telefone como convidado](#), na página 23
- [Iniciar sessão como agente da central de atendimento](#), na página 83
- [Configurar conta de perfil](#), na página 159
- [Definir palavra-passe](#), na página 158

Ver estado da transação 802.1X

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Configuração da rede > Configuração da Ethernet > Autenticação 802.1X > Estado da transação**.

Pode visualizar as seguintes informações:

- Estado da transacção
 - Protocolo
-

Ver o histórico de reinício

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Estado > Hist. reinício**.

Pode ver os detalhes da data e hora sempre que o telefone for reiniciado, independentemente do motivo pelo qual foi reiniciado.

Reportar todos os problemas de telefone para o seu dispositivo Cisco MPP

Pode utilizar a Ferramenta de Relatório de Problemas (PRT) para recolher e enviar registos do telefone e para comunicar problemas ao administrador.

Antes de começar

O administrador ativa o servidor Web para o telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado > Reportar um problema**.
- Passo 3** Introduza a data na qual verificou o problema no campo **Data do problema**. Por predefinição, a data atual é apresentada neste campo.
- Passo 4** Introduza a hora à qual verificou o problema no campo **Hora do problema**. Por predefinição, a hora atual é apresentada neste campo.
- Passo 5** Selecione **Descrição do problema**.
- Passo 6** Selecione uma descrição na lista apresentada.
- Passo 7** Prima **Submeter**.

Nota Se o administrador desativar o servidor Web para o telefone, o telefone não carrega o relatório de problemas para o servidor. Além disso, o ecrã do telefone apresenta **Erro: 109** ou **Reportar problema** juntamente com uma ligação de transferência indisponível. Contacte o administrador para ajudar a resolver o problema.

Fazer reposição de fábrica ao telefone a partir da página da Web do telefone

Pode repor as definições originais do fabricante do seu telefone a partir da página da Web do telefone. Após repor as definições do telefone, poderá reconfigurá-lo.

Procedimento

Introduza o URL num web browser compatível e clique em **Confirm Factory Reset**

Pode introduzir o URL no formato:

```
http://<Phone IP>/admin/factory-reset
```

onde:

IP de telefone = endereço IP atual do telefone.

/admin = caminho para aceder à página de administração do telefone.

factory-reset = comando que é necessário introduzir na página da Web do telefone para efetuar a reposição de fábrica do telefone.

Reposição de fábrica a partir do servidor

Pode restaurar o seu telefone para as definições originais do fabricante quando o seu administrador fizer a reposição de fábrica a partir do servidor. Após repor as definições do telefone, poderá reconfigurá-lo.

Quando o seu administrador executar a reposição de fábrica do seu telefone, verá as seguintes notificações no ecrã do telefone.

- Se o telefone estiver inativo e não tiver uma chamada ativa ou se o telefone não estiver a fazer atualizações, é mostrada uma mensagem, **A executar a reposição de fábrica pedida pelo administrador...** e, em seguida, o telefone é reiniciado para concluir a reposição de fábrica.
- Se o telefone estiver ocupado com uma chamada ativa ou se o telefone estiver a ser atualizado, é apresentada uma mensagem **O telefone executará a reposição de fábrica pedida pelo administrador quando estiver inativo**. Quando o telefone fica inativo, mostra **A executar a reposição de fábrica pedida pelo administrador...** e, em seguida, o telefone é reiniciado para concluir a reposição de fábrica.

Identificar problemas com o telefone através de um URL na página da Web do telefone

Quando o telefone não funcionar ou não o conseguir registar, um erro de rede ou uma má configuração poderá estar na origem do problema. Para identificar a causa, adicione um endereço IP específico ou um nome do domínio à página de administração do telefone. Em seguida, tente aceder para que o telefone possa enviar ping ao destino e apresentar o problema.

Procedimento

Introduza, num web browser compatível, um URL composto pelo endereço IP do telefone e o IP do destino para o qual pretende enviar ping. Introduza o URL utilizando o formato:

`http://<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>`, em que:

`<Phone IP>` = endereço IP atual do telefone.

`/admin` = caminho para aceder à página de administração do telefone.

`<ping destination>` = qualquer endereço IP ou nome do domínio para o qual pretende enviar o ping.

O destino do ping permite apenas caracteres alfanuméricos, '-' e '_' (sublinhados). De outro modo, o telefone apresenta um erro na página da Web. Se o `<ping destination>` incluir espaços, o telefone utiliza apenas a primeira parte do endereço como destino do ping.

Por exemplo, para enviar ping para o endereço 192.168.1.1:

`http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1`

Perda de conectividade do telefone

Às vezes, o telefone perde a ligação à rede telefónica. Quando perder esta ligação, o telefone apresentará uma mensagem.

Se estiver numa chamada ativa quando perder a ligação, a chamada continua. No entanto, nem todas as funcionalidades normais do telefone estão acessíveis, pois algumas delas necessitam de informações do sistema de controlo de chamadas. Por exemplo, as teclas de função podem não funcionar como esperado.

Quando o telefone restabelece a ligação ao sistema de controlo de chamadas, volta a poder utilizar o telefone normalmente.

Obter mais informações quando o telefone apresentar uma mensagem de falha de provisionamento

Se o seu telefone apresentar a mensagem `Verifique as definições de provisionamento ou contacte o seu fornecedor de serviços.`, tem um problema de configuração. Esta

mensagem aparecerá imediatamente depois que o telefone inicializar. Esta mensagem não será apresentada depois que o telefone for registado num servidor de chamadas.

Esta mensagem aplica-se a todos os telefones MPP.

Procedimento

Passo 1 Prima uma destas opções:

- **Detalhes**—mostra uma lista de mensagens de estado.
- **Cancelar**—retorna ao ecrã principal do telefone.

Nota Se cancelar um alerta de aprovisionamento, o telefone não apresentará outro alerta de aprovisionamento até que seja reinicializado.

Passo 2 Realce a mensagem de estado relevante a partir da lista e prima uma das seguintes opções:

- **Detalhes**—mostra toda a mensagem de estado.
- **Limpar**—elimina a lista completa de mensagens.

Passo 3 Contacte o administrador para ajudar a resolver o problema. Se o administrador lhe tiver concedido acesso, poderá também ver as mensagens na página Web do telefone.

Na página Web do telefone, aceda a **Informações > Estado da transferência > Estado de aprovisionamento**

Encontrar o tipo de licença de transição

O seu administrador pode solicitar informações sobre o tipo de licença utilizado para migrar para firmware multiplataforma.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Estado > Informações do produto**.

Passo 3 No campo **Tipo de autorização de transição**, veja o tipo de licença utilizado.

Encontrar informações sobre o estado de atualização do certificado MIC

Pode ver o estado de renovação e as informações relacionadas na página da Web do telefone para verificar se a renovação do Certificado MIC (Manufacture Installed Certificate) está concluída. O administrador pode pedir-lhe estas informações durante a resolução de problemas do telefone.

Antes de começar

- O administrador concedeu-lhe acesso à página da Web do telefone.

- O administrador ativa a renovação do Certificado MIC (Manufacture Installed Certificate) no seu telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, clique em **Info > Download Status**.

Passo 2 Encontre as informações na secção **MIC Cert Refresh Status**.

- **MIC Cert Provisioning Status**: este campo inclui a data e hora da renovação do certificado efetuada, o URL de pedido HTTP e as mensagens de resultado.
- **MIC Cert Info**: este campo mostra o estado geral do procedimento de renovação do certificado. Normalmente, mostra se o certificado MIC do seu telefone foi renovado.

Para mais informações, contacte o administrador.

Termos da garantia Cisco de um ano limitada ao hardware

Aplicam-se termos especiais à garantia do hardware e aos serviços que pode utilizar durante o período de garantia.

Pode encontrar o certificado de garantia formal, incluindo as garantias e os contratos de licença aplicáveis ao software Cisco em: [Garantias de Produto](#).



CAPÍTULO 2

Chamadas

- Efetuar chamadas, na página 47
- Atender chamadas, na página 52
- Silenciar uma chamada, na página 55
- Colocar chamadas em espera, na página 56
- Reencaminhar chamadas, na página 59
- Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone, na página 60
- Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade, na página 61
- Transferir chamadas, na página 62
- Chamadas de conferência e reuniões, na página 63
- Interação entre reuniões e chamadas, na página 67
- Chamadas de vídeo, na página 75
- Gravar uma chamada, na página 77
- Contactos de mensagem instantânea e presença, na página 78
- Enviar pager a um grupo de telefones (Envio de pagers multicast), na página 80
- Aplicação XML e Paging Multicast, na página 80
- Ver detalhes da aplicação XML, na página 80
- Várias linhas, na página 81
- Funcionalidades do centro de atendimento, na página 82
- Chamadas executivas, na página 86
- Chamadas de assistente executivo, na página 87
- Dispositivos móveis e o telefone de secretária, na página 89

Efetuar chamadas

O telefone funciona como um telefone normal. Porém, fazemos com que seja mais fácil para si efetuar chamadas.

Efetuar uma chamada

Utilize o telefone como utilizaria qualquer outro telefone para efetuar chamadas.

Procedimento

Introduza um número e levante o auscultador.

Efetuar uma chamada através da lista de marcação assistida

Ao marcar um número, se a marcação assistida estiver configurada, a lista de marcação assistida apresenta sugestões do diretório e do histórico de chamadas.

Procedimento

-
- Passo 1** Utilize o botão de navegação para realçar um número de telefone apresentado na lista de marcação assistida.
- Passo 2** Prima **Marcar** ou **Ligar** para realizar a chamada.
-

Realização de uma chamada com o altifalante

Para uma utilização mãos livres, utilize o altifalante. Tenha em atenção que os seus colegas de trabalho também poderão ouvir a chamada.

Procedimento

-
- Passo 1** Introduza um número com o teclado.
- Passo 2** Prima **Altifalante** .
-

Efetuar uma chamada com um auricular

Utilize o auricular para realizar chamadas mãos livres sem perturbar os seus colegas de trabalho e manter alguma privacidade.

Procedimento

-
- Passo 1** Ligue um auricular.
- Passo 2** Introduza um número com o teclado.
- Passo 3** Prima **Auricular** .
-

Efetuar uma chamada de emergência

Utilize o seu telefone para fazer uma chamada de emergência, semelhante a qualquer outra chamada. Ao marcar o número de emergência, os serviços de emergência obtêm o seu número de telefone e local para que possam ajudá-lo.



Nota Se a chamada for desligada, os serviços de emergência poderão ligar de volta.

Antes de começar

O telefone tem de ser configurado para obter a sua localização física. A equipa de serviços de emergência necessita da sua localização para o encontrar quando fizer uma chamada de emergência.

Procedimento

Introduza o número de emergência e levante o auscultador.

Remarcar um número

Pode telefonar para o último número de telefone marcado.

Procedimento

Passo 1 (Opcional) Selecione uma linha.

Passo 2 Prima **ReMarc**.

Nota Para Webex Calling, os espaços de trabalho suportam Remarcação quando o **Histórico de chamadas locais** está ativo para os dispositivos do espaço de trabalho ou quando se utiliza FAC *66.

Passo 3 Selecione o registo de chamadas da lista **Chamadas efetuadas** e prima **Ligar**.

Também é possível aceder à lista **Chamadas efetuadas** a partir de **Informações e definições > Recentes > Chamadas efetuadas**.

Marcação rápida

A Marcação rápida permite-lhe premir uma tecla, introduzir um código predefinido ou selecionar um item do ecrã do telefone para efetuar uma chamada. Pode configurar a marcação rápida no ecrã do telefone e também na página Web do telefone.

Pode editar, eliminar e validar um código de marcação rápida.

Tópicos relacionados

[Página da Web do Telefone](#), na página 28

[Números de marcação rápida](#), na página 29

Atribuir um código de marcação rápida a partir do ecrã do telefone

Pode configurar um índice de marcação rápida a partir do ecrã do telefone. Também pode atribuir um código de marcação rápida a partir da página da Web do telefone.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Marcações rápidas**.
- Passo 3** Desloque-se para um índice de marcação rápida não atribuído.
- Passo 4** Prima **Editar** e efetue uma das seguintes ações:
- Introduza o nome e o número.
 - Selecione **Opção > Selec. do livro de end.** para selecionar um contacto do livro de endereços.
- Passo 5** Prima **Guardar**.
-

Efetuar uma chamada com um código de marcação rápida**Antes de começar**

Configure códigos de marcação rápida na página da Web do telefone ou a partir do ecrã do seu telefone.

Procedimento

Introduza o código de marcação rápida e prima **Ligar**.

Configurar um marcador de velocidade numa chave de linha

Pode premir qualquer tecla de linha inativa no telefone e configurar a marcação rápida na mesma. O ícone de marcação rápida, o nome e o número de extensão são apresentados no ecrã do telefone junto à tecla de linha. Também pode verificar esta alteração, verificando o campo **Função expandida** na página da Web. Depois de configurar a marcação rápida numa tecla de linha, pode premir a tecla de linha para modificar as informações de marcação rápida e atribuir um novo número de telefone e nome. Pode premir a tecla de linha que tem a marcação rápida configurada para marcar rapidamente um número.

Pode configurar a tecla de linha do módulo de expansão de teclas como uma tecla de marcação rápida e premir a tecla de linha para marcar um número de marcação rápida. O administrador configura a tecla de linha do módulo de expansão de teclas como uma tecla de marcação rápida a partir da página da Web do telefone.

Antes de começar

Aceda à página da Web e desative a tecla de linha que passará a ser a tecla de marcação rápida.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima qualquer tecla de linha inativa no telefone durante, pelo menos, dois segundos.
- Passo 2** Na janela **Marcação rápida**, adicione o nome e o número de telefone da marcação rápida para ligar ao premir esta tecla de linha.
- Passo 3** Clique em **Guardar**.
-

Remover uma marcação rápida de uma tecla de linha

Pode premir uma tecla de linha no telefone e eliminar a marcação rápida atribuída à mesma. A marcação rápida na tecla de linha é removida. Verifique a página da web de telefone para confirmar que a marcação rápida está removida.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima uma tecla de linha com uma marcação rápida configurada durante, pelo menos, 2 segundos.
- Passo 2** Prima **Opção > Eliminar** na janela **Marcação rápida** no ecrã do telefone.
- Passo 3** Selecione **Nenhum** e confirme com **OK**
-

Utilizar a linha com prioridade para chamadas de marcação rápida

Pode configurar uma tecla de linha para efetuar uma marcação rápida com ou sem Voice Profile ID (VID). Quando ambos estiverem configurados, a maior prioridade será atribuída a VID. A chamada é reencaminhada para essa linha.

Se uma tecla de linha for configurada sem VID, pode configurar uma tecla de marcação rápida para utilizar a linha prioritária.

Procedimento

-
- Passo 1** Configure uma tecla de marcação rápida sem utilizar VID.
- Passo 2** Altere a prioridade para a linha que preferir.
- Passo 3** Prima a tecla de marcação rápida para efetuar uma chamada.

A chamada é efetuada com a linha prioritária.

Se o número existente de chamadas na linha com prioridade for igual ao valor definido no campo **Aparências de chamadas por linha** da página da Web do telefone, a chamada de marcação rápida é efetuada a partir da linha disponível seguinte.

Utilizar a linha com prioridade para verificar chamadas de marcação rápida

Se uma tecla de linha estiver configurada sem VID, pode efetuar uma verificação para confirmar se a chamada é efetuada com a linha prioritária.

Procedimento

- Passo 1** Configure uma tecla de marcação rápida sem utilizar VID.
 - Passo 2** Altere a prioridade para a linha que preferir.
 - Passo 3** Prima a tecla de marcação rápida para efetuar uma chamada.
A chamada é efetuada com a linha prioritária.
-

Marcação de um número internacional

Pode efetuar chamadas internacionais ao adicionar o sinal de adição (+) antes do número de telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima continuamente o **asterisco (*)** durante, no mínimo, 1 segundo.
O sinal de adição (+) é apresentado como o primeiro dígito no número de telefone.
 - Passo 2** Introduza o número de telefone.
 - Passo 3** Pressione **Ligar** ou aguarde 10 segundos depois de premir a última tecla para efetuar automaticamente a chamada.
-

Chamadas seguras

O telefone encripta todas as chamadas para proteger as chamadas. O ícone de bloqueio é apresentado no ecrã do telefone para todas as chamadas seguras.

Pode ainda definir uma palavra-passe no seu telefone para restringir o acesso não autorizado.

Atender chamadas

O Telefone IP Cisco funciona como um telefone normal. Porém, fazemos com que seja mais fácil para si atender chamadas.

Atender uma chamada

Procedimento

Prima a tecla de sessão vermelha intermitente. Se tiver várias linhas no telefone, prima a tecla de linha vermelha constante em primeiro lugar.

Se o parâmetro **Fechar auto. para tecla de linha** estiver ativado, a janela de chamada ativa é minimizada e a informação da sessão de chamada, como o nome do chamador, número, duração da chamada, estado da chamada e quaisquer ícones especiais, como chamada segura, gravação de chamadas, etc., são exibidas na própria etiqueta da linha.

Durante várias chamadas, o ícone de linha é alternado entre contagens de chamada e ícone de chamada atual.

Para mostrar a janela de chamada em ecrã inteiro, prima a tecla de linha.

Atender uma chamada em espera

Quando está numa chamada ativa, sabe que uma chamada está em espera quando ouve um aviso sonoro único e vê o botão de sessão intermitente a vermelho.

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de sessão.

Passo 2 (Opcional) Se tiver mais do que uma chamada em espera, selecione uma chamada recebida.

Recusar uma chamada

Pode enviar uma chamada a tocar ou ativa para o sistema de correio de voz ou para um número de telefone predefinido.

Procedimento

Recuse uma chamada ao efetuar uma das seguintes ações:

- Prima **Recusar**.
 - Caso esteja a receber várias chamadas, realce a chamada recebida e prima **Recusar**.
-

Silenciar uma chamada recebida

Pode silenciar uma chamada recebida quando está ocupado e não pretende ser incomodado. O telefone para de tocar, mas recebe um alerta visual e pode atender a chamada telefônica.

Antes de começar

O administrador configura a tecla de função **Ignorar** no telefone.

Procedimento

Silencie a chamada recebida através de qualquer um dos métodos abaixo:

- Prima a tecla de função **Ignorar**. Ao premir esta tecla de função, a tecla de função desaparece do ecrã do telefone e é restaurada novamente durante a chamada recebida seguinte.
- Prima o botão Volume  para baixo. Se premir este botão novamente, diminui o volume da campainha.

O volume da campainha é restaurado durante a chamada recebida seguinte.

Ativar Não interromper

Utilize a funcionalidade Não interromper (NI) para silenciar o telefone e ignorar notificações de chamadas recebidas quando precisar de evitar distrações. Porém, receberá sempre chamadas de emergência e de paging, mesmo quando a funcionalidade DND estiver ativada.

Quando ativa o NI, as chamadas recebidas são reencaminhadas para outro número, tal como o correio de voz, se estiver configurado.

Quando a funcionalidade DND está ativada, é apresentada a mensagem **Não incomodar** na barra superior do ecrã do telefone.

Por predefinição, quando ativa o NI afeta, todas as linhas no telefone são afetadas. Também pode ativar a funcionalidade DND numa linha específica a partir do menu **Preferências**.

Quando uma tecla de linha tiver a sincronização de teclas de funcionalidade e DND activado, o ícone DND  é apresentado junto à etiqueta de teclas de linha.

Procedimento

Passo 1 Prima **DND** para ativar o DND.

Se a tecla de função **DND** estiver esbatida no ecrã do telefone, contacte o seu administrador.

Passo 2 Prima **Limp DND** para ativar a funcionalidade DND.

Ativar ou desativar DND utilizando um código de estrela

Pode ativar ou desativar a funcionalidade Não incomodar marcando os respetivos códigos de estrela que estão configurados para o seu telefone. O administrador introduz os códigos de estrela nos campos **DND Act Code** e **DND Deact Code** respetivamente na página da Web do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Para ativar a funcionalidade DND, marque o código de estrela fornecido pelo seu administrador.
Passo 2 Para desativar a funcionalidade DND, marque o código de estrela fornecido pelo seu administrador.
-

Atender o telefone de um colega (captura de chamada)

Se partilhar tarefas de processamento de chamadas com os seus colegas, pode atender uma chamada que esteja a tocar no telefone de um colega. Primeiro, o administrador tem de lhe atribuir, no mínimo, um grupo de captura de chamadas.

Atender uma chamada no seu grupo (captura)

Pode atender uma chamada que esteja a tocar noutro telefone no seu grupo de captura de chamadas. Se várias chamadas estiverem disponíveis para a captura, atenderá a chamada que estiver a tocar há mais tempo.

Procedimento

- Passo 1** (Opcional) Prima a tecla de linha
Passo 2 Prima **Captura** para transferir uma chamada recebida no seu grupo de captura para o telefone.
-

Silenciar uma chamada

Durante uma chamada, é possível silenciar o áudio para poder ouvir a outra pessoa sem que esta o ouça.

Se tiver um telefone com vídeo, ao silenciar o áudio a sua câmara continua a transmitir vídeo.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Silenciar** 
Passo 2 Prima **Silenciar** novamente para desativar a opção.
-

Colocar chamadas em espera

Colocar uma chamada em espera

Pode colocar uma chamada ativa em espera e, em seguida, retomar a chamada quando estiver preparado. Quando coloca uma chamada de vídeo em espera, a transmissão de vídeo é bloqueada até retomar a chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima **Espera**  ou **Espera**.

Passo 2 Para retomar uma chamada em espera, prima **Em espera**  ou **Retomar**.

Atender uma chamada que ficou demasiado tempo em espera

O telefone está configurado para fornecer indicações que permitam saber quando deixou uma chamada em espera por muito tempo:

- Indicador de mensagem intermitente no auscultador
- Notificação visual no ecrã do telefone
- Notificação sonora no telefone se um lembrete de retenção for configurado com a página da Web do telefone

Procedimento

Prima **Espera**  ou **Retomar** para retomar a chamada em espera.

Trocar chamadas ativas e em espera

Pode trocar facilmente entre chamadas ativas e em espera.

Procedimento

Prima a tecla de sessão relativa à chamada em espera para retomar essa chamada e colocar a outra chamada em espera automaticamente.

Retenção de chamadas

Pode utilizar o telefone para reter uma chamada. Em seguida, pode recuperar a chamada do seu telefone ou de outro telefone, como, por exemplo, o telefone de um colega ou numa sala de conferências.

As chamadas retidas são monitorizadas pela sua rede por isso não se esquecerá delas. Se a chamada permanecer retida por muito tempo, ouvirá um sinal de alerta. Depois, pode optar por atender, recusar atender ou ignorar a chamada no seu telefone original. Também pode continuar a recuperá-la a partir de outro telefone.

Se não atender a chamada durante um determinado período de tempo, a mesma é reencaminhada para correio de voz ou outro destino, conforme estabelecido pelo administrador.

Uma chamada retida ocupa uma linha.

Colocar uma chamada em espera com a retenção de chamadas

Pode reter uma chamada ativa que tenha atendido no telefone e, em seguida, utilizar outro telefone no sistema de controlo de chamadas para obter a chamada.

Também pode reter uma chamada no seu próprio telefone. Nesse caso, poderá não ouvir uma gravação.

Pode reter apenas uma chamada no número de retenção de chamadas.

Antes de começar

A sua chamada tem de estar ativa.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Reter**.
 - O seu telefone reproduz uma mensagem gravada que solicita o número da chamada retida.
 - Passo 2** (Opcional) Se tiver uma retenção de chamada configurada num módulo de expansão de teclas, prima a tecla de linha de retenção de chamada.
 - Passo 3** Introduza o número e prima **Cardinal (#)**.
 - Passo 4** (Opcional) Comunique o número retido à pessoa que está a recuperar a chamada.
-

Recuperar uma chamada em espera com a retenção de chamadas

Pode atender uma chamada retida a partir de qualquer local da rede.

Antes de começar

Precisa do número que foi utilizado para reter a chamada.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Recuperar**.
 - Passo 2** (Opcional) Prima a tecla de linha com as definições BLF (Busy Lamp Field) com a captura de chamadas configurada para recuperar uma chamada em espera.

- Passo 3** (Opcional) Se tiver uma retenção de chamada configurada num módulo de expansão de teclas, prima a tecla de linha de retenção de chamada.
- Passo 4** Introduza o número no qual a chamada está retida seguido de **cardinal** (#). Também pode introduzir **Cardinal** (#) para recuperar a chamada retida. Se recuperar uma chamada retida no seu próprio telefone, poderá não ser necessário introduzir um número.
-

Reter e recuperar uma chamada com uma tecla de linha

Se o administrador lhe tiver configurado uma lista de Definições BLF (Busy Lamp Field) (estado de linha) com a função **prk**, poderá reter e recuperar chamadas ativas. Consulte [Estado da linha de um colega, na página 24](#) os ícones de chamadas inativas e chamadas retidas.

Esta funcionalidade não se aplica ao telefone Cisco IP Phone 7811.

Antes de começar

[Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF, na página 25](#)


Procedimento

- Passo 1** Prima a tecla de linha que monitoriza o utilizador para reter uma chamada ativa.
- Passo 2** Para recuperar uma chamada, siga um destes três procedimentos:
- Prima o utilizador monitorizado que apresenta a chamada retida.
 - Prima a tecla de linha de extensão e, em seguida, prima o utilizador monitorizado que apresenta a chamada retida.
 - Utilize o botão de navegação para focar na tecla de linha de extensão e, em seguida, prima o utilizador monitorizado que apresenta a chamada retida.
-

Extensão da retenção de chamada e estado

O administrador pode configurar a retenção de chamada para suportar a retenção de chamadas em extensões de retenção de chamada dedicadas. Estas extensões são utilizadas apenas para retenção de chamadas e não são utilizadas para o encaminhamento de chamadas.

Figura 5: Retenção de chamadas em extensões de retenção de chamadas

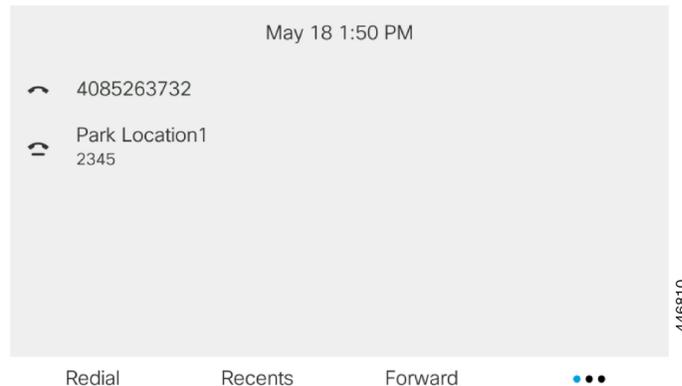

No exemplo acima, o telefone está a monitorizar a Localização de retenção 1. O administrador configurou uma extensão de retenção de chamadas, Localização de retenção 1. Se as extensões de retenção de chamadas forem subscritas com êxito, as teclas de linha serão atribuídas para a função de retenção de chamadas e obterão o estado de extensão monitorizada.

A tabela a seguir mostra o estado de retenção de chamadas e o ícone relevante apresentado ao lado da extensão de retenção de chamadas:

Tabela 4: Estado e ícones da retenção de chamadas

Estado	Ícone
Inactivo	
Retida	

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas a partir de qualquer linha no telefone para outro número. O reencaminhamento de chamadas é específico da linha telefónica. Se for recebida uma chamada numa linha na qual o reencaminhamento de chamadas não esteja ativado, a chamada toca como normalmente.

Se uma linha for ativada com a sincronização de teclas de funcionalidade e reencaminhamento de chamadas, o ícone de reencaminhamento de chamadas é apresentado junto da etiqueta da tecla de linha.

Se o seu administrador ativar o diretório XMPP ou atribuir um nome de estação ao telefone, o número de reencaminhamento de chamadas aparece por baixo do ID do utilizador XMPP ou do nome da estação no cabeçalho do ecrã do telefone.

Existem três serviços de reencaminhamento de chamadas:

- Reencam. das chamadas—Desvia todas as chamadas recebidas para um número de telefone de destino.
- Reenc. de cham. ocupado—Desvia uma chamada recebida para um número de telefone de destino quando a linha está ocupada.

- Reenc. de chamadas se não atendida—Desvia uma chamada recebida para um número de telefone de destino quando a chamada não é atendida.

Pode configurar o serviço ou serviços de reencaminhamento de chamadas através de uma tecla de função específica.

Procedimento

Passo 1

Prima **desviar** ou **desviar todas**.

Se a opção **Reenc. tudo** for apresentada, apenas pode configurar o serviço Reencaminhamento das chamadas (sem incluir os serviços Reencaminhamento de chamadas quando ocupado e Reencaminhamento de chamadas se não atendidas). Após premir a tecla de função, o menu para configurar apenas o serviço Reencaminhamento das chamadas, avance para o [Passo 3](#).

Se pretender configurar os serviços Reencaminhamento de chamadas quando ocupado e Reencaminhamento de chamadas se não atendidas, consulte [Reencaminhar chamadas do telefone, na página 135](#) ou [Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone, na página 60](#).

Quando o seu administrador ativa a sincronização para reencaminhamento de chamadas, o ecrã **Reencam. das chamadas** é apresentado em vez do ecrã **Definições de reenc. de chamadas**. Neste cenário, consulte [Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade, na página 61](#).

Passo 2

Selecione um dos seguintes serviços de reencaminhamento de chamadas:

- **Desviar tds**
- **Reenc. se ocupado**
- **Reenc. se n/atend.**

Passo 3

Proceda da seguinte maneira:

- Introduza o número de destino para o qual pretende encaminhar as chamadas recebidas desta linha de telefone.
- Prima a tecla de função **Contactos** e selecione um contacto a partir dos seus diretórios de contactos.

Passo 4

Prima **Definir** para aplicar as definições.

Passo 5

Verifique se as suas chamadas estão a ser reencaminhadas, procurando o ícone de reencaminhamento de chamadas  junto à linha ou na parte superior do ecrã do telefone.

Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone

Utilize a página da Web do telefone para configurar o telefone para reencaminhar chamadas.

Pode também configurar o reencaminhamento de chamadas no ecrã do telefone. Para obter mais informações, consulte [Reencaminhar chamadas, na página 59](#) ou [Reencaminhar chamadas do telefone, na página 135](#).

Antes de começar

O seu administrador tem de ativar os serviços de reencaminhamento de chamadas. Caso contrário, a configuração na página da Web do telefone não tem efeito.

Procedimento

-
- Passo 1** Na página da Web do telefone, clique em **User Login > Voice > User**.
- Passo 2** Na secção **Reenc. de chamadas**, defina as opções **Reenc. todas as cham.**, **Reenc. se ocupado**, **Reenc. ch. se n/atend.** ou uma combinação das mesmas como **Sim** e introduza um número de telefone para cada um dos serviços de reencaminhamento de chamadas que pretende ativar:
- **Cfwd All/Cfwd All Dest**—Reencaminha todas as chamadas.
 - **Cfwd Busy/Cfwd Busy Dest**—Reencaminha as chamadas apenas se a linha estiver ocupada.
 - **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Dest**—Reencaminha as chamadas apenas se a linha não for atendida.
 - **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Delay**—Atribui um tempo de atraso de atendimento em segundos.
- Se o seu administrador desativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) e a sincronização XSI para reencaminhamento de chamadas no seu telefone, pode introduzir o valor como o número de segundos após os quais a chamada é reencaminhada.
- Se o administrador ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) ou a sincronização XSI para reencaminhamento de chamadas no telefone, pode introduzir o valor como número de toques após o qual a chamada tem de ser reencaminhada.
- As definições de reencaminhamento de chamadas na página da Web do telefone só têm efeito quando FKS e XSI estão desativadas. Para mais informações, consulte o administrador.
- Passo 3** Clique em **Submit All Changes**.
-

Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade

Quando premir a tecla de função **Reencaminhar** ou **Reenc. tudo**, o ecrã **Reencam. das chamadas** é apresentado e permite configurar o telemóvel para reencaminhar todas as chamadas.

Antes de começar

O administrador ativa um código de ativação de funcionalidades que sincroniza o telefone com o servidor para reencaminhar todas as chamadas.



Nota A função de sincronização do código de ativação de funcionalidades suporta apenas o serviço Reencaminhamento das chamadas. Os serviços Reencaminhamento de chamadas quando ocupado e Reencaminhamento de chamadas se não atendidas não são suportados.

Quando o seu administrador ativa o código de ativação de funcionalidades para a sincronização, o ecrã **Definições de reenc. de chamadas** é só de leitura.

Procedimento

Passo 1 Prima **Reencaminhar** ou **Reenc. tudo**.

Passo 2 Faça qualquer um dos seguintes procedimentos:

- Introduza o número de destino para o qual pretende encaminhar as chamadas recebidas desta linha de telefone.
- Prima **Contactos** e seleccione um contacto a partir dos seus diretórios de contactos.
- Prima **Remarcar** e seleccione uma entrada a partir da lista **Chamadas efetuadas**.

Passo 3 Prima **Chamada** para reencaminhar todas as chamadas para o número especificado.

Pode limpar as definições de reencaminhamento de chamadas ao premir **Limp enc.** ou **Limp DsvTdCh**.

Passo 4 Verifique se as suas chamadas estão a ser encaminhadas ao procurar o ícone de encaminhamento de chamadas  junto à linha ou na parte superior do ecrã do telefone.

Transferir chamadas

Pode transferir uma chamada ativa para outra pessoa.

Quando o administrador configura o suporte para apenas uma chamada por aspeto da linha, não verá a opção para transferir a chamada ativa.

Transferir uma chamada para outra pessoa

Quando uma chamada for transferida, o utilizador pode permanecer na chamada original até que a outra pessoa atenda. Deste modo, terá a oportunidade de falar em privado com a outra pessoa antes de abandonar a chamada. Se não pretender falar, transfira a chamada antes de a outra pessoa atender.

Procedimento

Passo 1 Numa chamada que não esteja em espera, prima **Transferir** .

Passo 2 Introduza o número de telefone da outra pessoa e prima **Ligar**.

Passo 3 (Opcional) Aguarde até ouvir a linha a tocar ou até a outra pessoa atender a chamada.

Consultar antes de concluir uma transferência

Antes de transferir a chamada, pode falar com a pessoa para quem a vai transferir.

Se o administrador configurar para suportar apenas uma chamada por aspeto da linha e apenas uma extensão estiver configurada, não poderá:

- fazer uma chamada nova se existir uma chamada ativa.
- transferir se existir uma chamada ativa.
- efetuar uma conferência numa chamada ativa.

Antes de começar

Tem uma chamada ativa que necessita de ser transferida.

Procedimento

-
- Passo 1** Numa chamada que não esteja em espera, prima **Transferir** .
- Passo 2** Quando a outra pessoa atender, pode falar com ela.
- Passo 3** (Opcional) Prima a tecla de linha para voltar à chamada em espera.
- Passo 4** (Opcional) Prima a tecla de linha para voltar ao número de telefone de destino da transferência.
- Passo 5** Prima **Transferir**  ou **Transf.** novamente.
-

Chamadas de conferência e reuniões

Pode falar com várias pessoas numa única chamada. Pode telefonar a outra pessoa e adicioná-la à chamada. Se tiver várias linhas telefónicas, pode juntar duas chamadas de duas linhas. A conferência termina quando todos os participantes desligarem.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

Procedimento

-
- Passo 1** A partir de uma chamada ativa, prima **Conferência** .
- Passo 2** Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar e prima **Ligar**.
- Passo 3** Prima **Conferência** novamente.
-

Conferência com um código de estrela

Prima o botão **Conferência**  apenas uma vez para combinar diversas chamadas ativas numa conferência e falar com várias pessoas numa única chamada.

Antes de começar

O administrador adicionou um código de estrela ao botão **Conferência**  a partir da página da Web do telefone.

Procedimento

-
- Passo 1** Efetue uma chamada a partir de uma linha e espere que atendam.
- Passo 2** Utilize a mesma linha para ligar para outro número e espere que atendam. Pode utilizar a mesma linha para ligar para outros números.
- Passo 3** Prima **Conferência**  apenas uma vez.
- Todos os números são adicionados à chamada de conferência e verá o código de estrela, que representa o URL da ponte de conferência com uma das chamada ativas.
-

Participar numa reunião do Webex a partir do telefone

Pode participar em Webex meetings a partir do telefone. Além disso, pode ignorar ou desativar temporariamente as notificações de reunião. Quando o administrador ativa o serviço de reunião no telefone, pode efetuar as seguintes tarefas:

- Verifique a lista de todas as reuniões agendadas para o dia. Por exemplo, se hoje for 3 de janeiro, a lista apresentará todas as reuniões agendadas apenas para 3 de janeiro, não apresentará as reuniões do dia seguinte.
- Pode ver uma mensagem de notificação no telefone cinco minutos antes de uma reunião agendada; A mensagem também apresenta a hora de início, a hora de fim e o título da reunião.
- Participar numa reunião com a tecla de função **Participar**;

Antes de começar

- O administrador ativa o serviço de reunião para a sua conta.
- O telefone mostra as teclas de função **Reuniões**, **Participar**, **Ignorar**, **Suspender** na janela de notificação de reunião.

Procedimento

-
- Passo 1** Agendar uma reunião na aplicação Webex ou Outlook e convidar um utilizador do telefone.
- No telefone, pode ver uma janela de notificação de reunião como um lembrete cinco minutos antes da reunião agendada. Se existirem várias reuniões agendadas ao mesmo tempo, o telefone apresentará a lista de notificações de várias reuniões.
- . A janela contém as seguintes teclas de função para decidir participar numa reunião ou ignorá-la:
- **Participar**: prima para participar na reunião notificada na janela.

- **Suspender:** prima para fechar a janela de notificação temporariamente. A notificação aparece após 5 minutos.
- **Ignorar:** prima para ignorar apenas a notificação de reunião atual. Quando premir a tecla, a janela de notificação não volta a ser apresentada.
- **Reuniões:** prima para ver a lista de reuniões.

Ao premir a tecla de função **Participar** para participar numa reunião, o telefone tenta primeiro obter um URI temporário (reunião híbrida) para a participação. Com o URI temporário, é possível participar numa reunião sem um PIN e uma palavra-passe de organizador da reunião. Enquanto o telefone está a tentar o URI temporário (demora 5 segundos), se pretender, pode premir a tecla de função **Cancelar** no ecrã **Reunião** para anular o processo. Ao participar na reunião, é apresentado um ecrã de reunião com um título de reunião. O ecrã apresenta também a duração da reunião. Além disso, a lista **Reunião** apresenta o estado **Em reunião** para a reunião em que está a participar. Se a participação com o URI temporário falhar, é possível participar na reunião com o URI de SIP. Neste caso, se uma reunião não tiver um URI de SIP, a notificação de reunião não aparecerá e a lista **Reunião** não conterá esta reunião.

Nota A reunião híbrida tem prioridade mais elevada do que a reunião apenas SIP.

Nas reuniões em vídeo, o utilizador pode premir as teclas de função **Visualização do próprio ativada** ou **Visualização do próprio desativada** no telefone para mostrar ou ocultar a visualização do próprio.

Numa reunião de vídeo ligada, é possível visualizar as teclas de função **Sair** e **Visualização própria desativada**. Se pretender, prima a tecla de função **Sair** para sair da reunião atual.

Passo 2

(Opcional) Prima a tecla de função **Reuniões**. No ecrã **Reuniões**, pode ver a lista de reuniões no telefone agendadas para o dia. Se a reunião estiver em curso, o telefone apresenta a duração da reunião desde a hora de início. No caso de reuniões futuras, o telefone apresenta a hora de início e a hora de fim da reunião.

A lista que se segue apresenta o estado da reunião para as reuniões agendadas.

- **A ligar:** um telefone está a tentar obter um URI temporário durante cerca de 5 segundos.
- **Em curso:** uma reunião está em curso, mas não está a participar nela.
- **Em reunião:** uma reunião está em curso e está a participar nela. É possível voltar à reunião ao premir a tecla de função **Voltar**.
- **A iniciar em nnn mins:** uma reunião que está prestes a começar após cinco minutos ou menos. Aqui, nnn representa o número de minutos.
- **Começou agora:** uma reunião que acabou de iniciar.

Se uma reunião tiver expirado, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões após algum tempo.

Se uma reunião for cancelada, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões.

Se a hora da reunião agendada for alterada, a lista mostra o tempo da reunião atualizado.

Remover um participante enquanto organizador numa conferência ad hoc

Enquanto organizador, pode remover um participante da lista de participantes. No entanto, o organizador e os participantes podem convidar vários participantes para participarem na conferência, mas qualquer um dos participantes apenas pode ser removido pela pessoa que lhe enviou o convite. Por exemplo, o utilizador A é o organizador da conferência ad hoc e liga para o utilizador B e coloca o utilizador C e o utilizador D em conferência. Nesta situação, o utilizador A poderá remover o utilizador B, o utilizador C e o utilizador D. Agora, se o utilizador C convidar o utilizador E para a chamada de conferência, o utilizador C pode remover o utilizador E, mas o utilizador A não pode remover o utilizador E.

Antes de começar

É o organizador de uma conferência ad hoc.

Procedimento

- Passo 1** Quando estiver numa conferência ad hoc, prima **Participantes** para ver os nomes dos participantes.
 - Passo 2** Selecione qualquer um dos participantes que convidou para a chamada de conferência e prima **Remover**.
 - Passo 3** Confirme a mensagem de remoção no telefone.
-

Ver a lista de participantes enquanto participante

É possível ver a lista de participantes de uma conferência ad hoc.

Antes de começar

A tecla de função **Participantes** está disponível.

Procedimento

- Passo 1** Atenda a chamada de um organizador.
A tecla de função **Participantes** é apresentada após o organizador o adicionar à reunião.
 - Passo 2** Prima a tecla de função **Participantes** para ver a lista de participantes.
 - Passo 3** (Opcional) Prima **Sair** para sair do ecrã **Participantes**.
-

Ver a lista de participantes enquanto organizador numa conferência ad hoc

Pode ver a lista de participantes quando for o organizador de uma conferência ad hoc.

Antes de começar

A tecla de função **Participantes** está disponível.

Procedimento

- Passo 1** Inicie uma chamada para uma pessoa (por exemplo, utilizador A) numa linha e espere que atenda.
- Passo 2** Prima **Conferência** para convidar outra pessoa (por exemplo, utilizador B) para a reunião.
- Passo 3** Quando o utilizador B atender a chamada, prima **Conferência** novamente para adicionar o utilizador B à reunião.
É possível adicionar mais participantes a uma reunião da mesma forma.
- Passo 4** Prima a tecla de função **Participantes**. Os nomes de todos os participantes que estão a participar na reunião serão apresentados no ecrã **Participantes**.
- Passo 5** (Opcional) Prima **Sair** para sair do ecrã **Participantes**.
-

Interação entre reuniões e chamadas

Não é possível coexistir uma reunião e uma chamada. Quando estiver numa reunião, tem de sair da reunião para efetuar as seguintes tarefas.

- Efetuar nova chamada
- Atender uma chamada recebida
- Efetuar uma chamada através da marcação rápida
- Efetuar uma chamada utilizando outra tecla de linha
- Efetuar uma chamada a partir da lista Contactos e da lista Recentes
- Utilizar o correio de voz
- Gerir a receção de paging

Quando estiver numa chamada, para participar numa reunião, tem de terminar a chamada e, em seguida, participar.

Durante uma reunião, o telefone não suporta funções como, por exemplo, transferir, conferência, espera, reter e retomar.

Durante uma reunião, o telefone não permite funções como, por exemplo, anular a retenção, captura e captura de grupo. Ao premir a PLK da captura ou captura de grupo ou premir a tecla de função **Anular a retenção**, é apresentada uma mensagem de aviso pedindo-lhe para sair da reunião primeiro e, em seguida, efetuar a função.

Participar numa reunião do Webex a partir do telefone

Pode participar em Webex meetings a partir do telefone. Além disso, pode ignorar ou desativar temporariamente as notificações de reunião. Quando o administrador ativa o serviço de reunião no telefone, pode efetuar as seguintes tarefas:

- Verifique a lista de todas as reuniões agendadas para o dia. Por exemplo, se hoje for 3 de janeiro, a lista apresentará todas as reuniões agendadas apenas para 3 de janeiro, não apresentará as reuniões do dia seguinte.
- Pode ver uma mensagem de notificação no telefone cinco minutos antes de uma reunião agendada; A mensagem também apresenta a hora de início, a hora de fim e o título da reunião.
- Participar numa reunião com a tecla de função **Participar**;

Antes de começar

- O administrador ativa o serviço de reunião para a sua conta.
- O telefone mostra as teclas de função **Reuniões**, **Participar**, **Ignorar**, **Suspender** na janela de notificação de reunião.

Procedimento

Passo 1

Agendar uma reunião na aplicação Webex ou Outlook e convidar um utilizador do telefone.

No telefone, pode ver uma janela de notificação de reunião como um lembrete cinco minutos antes da reunião agendada. Se existirem várias reuniões agendadas ao mesmo tempo, o telefone apresentará a lista de notificações de várias reuniões.

A janela contém as seguintes teclas de função para decidir participar numa reunião ou ignorá-la:

- **Participar**: prima para participar na reunião notificada na janela.
- **Suspender**: prima para fechar a janela de notificação temporariamente. A notificação aparece após 5 minutos.
- **Ignorar**: prima para ignorar apenas a notificação de reunião atual. Quando premir a tecla, a janela de notificação não volta a ser apresentada.
- **Reuniões**: prima para ver a lista de reuniões.

Ao premir a tecla de função **Participar** para participar numa reunião, o telefone tenta primeiro obter um URI temporário (reunião híbrida) para a participação. Com o URI temporário, é possível participar numa reunião sem um PIN e uma palavra-passe de organizador da reunião. Enquanto o telefone está a tentar o URI temporário (demora 5 segundos), se pretender, pode premir a tecla de função **Cancelar** no ecrã **Reunião** para anular o processo. Ao participar na reunião, é apresentado um ecrã de reunião com um título de reunião. O ecrã apresenta também a duração da reunião. Além disso, a lista **Reunião** apresenta o estado **Em reunião** para a reunião em que está a participar. Se a participação com o URI temporário falhar, é possível participar na reunião com o URI de SIP. Neste caso, se uma reunião não tiver um URI de SIP, a notificação de reunião não aparecerá e a lista **Reunião** não conterà esta reunião.

Nota A reunião híbrida tem prioridade mais elevada do que a reunião apenas SIP.

Nas reuniões em vídeo, o utilizador pode premir as teclas de função **Visualização do próprio ativada** ou **Visualização do próprio desativada** no telefone para mostrar ou ocultar a visualização do próprio.

Numa reunião de vídeo ligada, é possível visualizar as teclas de função **Sair** e **Visualização própria desativada**. Se pretender, prima a tecla de função **Sair** para sair da reunião atual.

Passo 2 (Opcional) Prima a tecla de função **Reuniões**. No ecrã **Reuniões**, pode ver a lista de reuniões no telefone agendadas para o dia. Se a reunião estiver em curso, o telefone apresenta a duração da reunião desde a hora de início. No caso de reuniões futuras, o telefone apresenta a hora de início e a hora de fim da reunião.

A lista que se segue apresenta o estado da reunião para as reuniões agendadas.

- **A ligar**: um telefone está a tentar obter um URI temporário durante cerca de 5 segundos.
- **Em curso**: uma reunião está em curso, mas não está a participar nela.
- **Em reunião**: uma reunião está em curso e está a participar nela. É possível voltar à reunião ao premir a tecla de função **Voltar**.
- **A iniciar em nnn mins**: uma reunião que está prestes a começar após cinco minutos ou menos. Aqui, nnn representa o número de minutos.
- **Começou agora**: uma reunião que acabou de iniciar.

Se uma reunião tiver expirado, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões após algum tempo.

Se uma reunião for cancelada, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões.

Se a hora da reunião agendada for alterada, a lista mostra o tempo da reunião atualizado.

Iniciar uma nova chamada durante uma reunião do Webex

Não tem permissão para efetuar uma chamada quando está numa reunião. Quando estiver numa reunião e premir a tecla de função **Nova chamada**, experimente a marcação rápida ou efetue uma chamada a partir de **Contactos**, é apresentada uma mensagem de aviso pedindo-lhe para sair primeiro da reunião.

Procedimento

Passo 1 Selecione a tecla de função **Sair e ligar** para sair da reunião.

Depois de sair da reunião, pode efetuar a chamada.

Passo 2 Efetue uma chamada a partir de um dos seguintes.

- Introduza um número de contacto no ecrã **Nova chamada**.
 - Prima uma tecla de linha de marcação rápida ou um número de marcação rápida.
 - Efetue uma chamada a partir dos **Contactos**.
-

Atender uma chamada durante uma reunião do Webex

Não é possível atender uma chamada quando está numa reunião.

Procedimento

Prima a tecla de função **Sair e atender** para sair da reunião atual se estiver a receber uma chamada e se pretender atender essa chamada.

Quando premir esta tecla de função, o telefone sai da reunião atual e, em seguida, a chamada é atendida.

Aceder a um correio de voz numa reunião do Webex

Não é possível aceder a mensagens de voz quando está numa reunião. Durante uma reunião, ao premir o botão **Correio de voz**, é apresentada uma mensagem de aviso pedindo-lhe para sair da primeira reunião para aceder ao correio de voz.

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de função **Sair e ligar** para sair da reunião atual em que participou.

Passo 2 Aceder às mensagens de voz.

Participar noutra reunião durante uma reunião do Webex

Não é possível participar numa reunião enquanto já está numa outra reunião. Tenta participar numa outra reunião seguindo as opções.

- Acede à lista **Reuniões**, seleciona uma reunião que está prestes a iniciar e, em seguida, prime **Participar**. Consequentemente, é apresentada uma mensagem de aviso pedindo-lhe para sair primeiro da reunião atual.
- Durante uma reunião, poderá obter uma notificação de reunião e pretender participar a partir da janela de notificação. Esta janela de notificação dispõe de uma tecla de função **Sair e participar**.

Procedimento

Passo 1 Selecione **Sair e participar** para sair da reunião atual.

Passo 2 Participe numa nova reunião.

Participar numa reunião do Webex durante uma chamada

Não é possível participar numa reunião se estiver numa chamada ativa. Durante uma reunião, pode pretender participar numa reunião através dos seguintes métodos.

- Participar numa reunião a partir da lista **Reuniões**. Quando tentar participar, receberá uma mensagem pedindo-lhe para terminar a chamada primeiro.

- Participar numa reunião quando uma notificação de reunião aparecer com uma tecla de função **Terminar e participar**.

Procedimento

- Passo 1** Seleccione **Terminar e participar** para terminar a chamada atual.
- Passo 2** Participe na reunião.
-

Gerir o paging e a reunião do Webex

Quando estiver numa reunião, tem de sair da reunião para atender a um paging. Além disso, durante um paging, não é possível participar numa reunião.

Procedimento

Prima a tecla de função **Sair** quando visualizar uma notificação de paging durante uma reunião.

Para o paging de prioridade 0, é possível ver uma mensagem que informa que a reunião foi desligada devido a um paging recebido.

Para o paging de prioridade 1 e 2, se receber uma chamada de paging, o utilizador ouvirá primeiro o sinal de paging que indica que está a receber uma chamada de paging. Ao premir a tecla de função **Sair**, sai da reunião e o paging é atendido.

Se existir um paging ativo e pretender participar numa reunião, tem de premir a tecla de função **Terminar** a partir do ecrã de paging ou tem de premir a tecla de função **Terminar e participar** na janela de notificação de reunião que é apresentada.

Ver os detalhes de um participante numa reunião híbrida

Durante uma reunião híbrida, pode ver a lista de participantes que estão na reunião e quem não está a participar na reunião.

Antes de começar

O administrador ativou a tecla de função **Participantes** para reuniões híbridas.

Procedimento

Durante a reunião, prima a tecla de função **Participantes**.

A lista de participantes é apresentada para mostrar as pessoas que estão na reunião e os convidados que não estão na reunião. A lista também mostra o estado de áudio e vídeo e as funções dos participantes.

- Estado de áudio: apresenta os ícones de som ativo ou inativo

- Estado de vídeo: apresenta o ícone de vídeo inativo se o obturador estiver fechado
- Função do participante: apresenta **Eu**, **Anfitrião**, **Coanfitrião**, **Apresentador** e **Convidado**.

Indicação do estado de gravação de reunião

O telefone apresenta o estado de gravação numa reunião híbrida. É possível ver o seguinte:

- Se a reunião estiver a ser gravada, o telefone apresenta o ícone de gravação.
- Se a gravação da reunião estiver em pausa, o telefone apresenta o ícone de gravação em pausa.
- Se a gravação da reunião estiver parada, o ícone de gravação não é apresentado.

Silenciar um participante numa reunião (híbrida)

Os participantes podem silenciar/ativar o seu som com uma tecla de função, uma tecla física ou o auricular. Além disso, o estado de som silenciado ou ativo é sincronizado com o servidor.

Procedimento

Controle o áudio de uma reunião com qualquer um dos métodos.

- a) Participe como organizador a partir da aplicação Webex e selecione **Silenciar à entrada**.

A reunião terá o estado de áudio silenciado. A tecla de função **Ativar som** é apresentada no ecrã. O LED de som silenciado na tecla física e o LED de som silenciado no auricular acendem-se.

- b) Prima a tecla de função **Ativar som**.

O telefone muda para o estado de som ativo e a tecla de função **Silenciar** aparece no ecrã do telefone. Além disso, o LED de som silenciado na tecla física e o LED de som silenciado no auricular apagam-se. Se verificar o lado remoto, o telefone também muda para o estado de áudio ativo.

- c) Prima a tecla de função **Silenciar**.

O telefone muda para o estado de som silenciado e a tecla de função muda para "Ativar som". O LED de som silenciado na tecla física e o LED de som silenciado no auricular acendem-se. Se verificar o lado remoto, o telefone também muda para o estado de áudio silenciado.

- d) Ligue o telefone ao auricular.

O telefone sincroniza o estado de áudio com qualquer auricular USB, BT e EHS.

- e) Enquanto organizador, silencie um participante na aplicação Webex.

O telefone muda para o estado de áudio silenciado. A tecla de função do telefone, o LED de som silenciado na tecla física e o LED de som silenciado no auricular acendem-se.

- f) Enquanto organizador, experimente ativar o som de um participante.

O participante vê uma janela de notificação para confirmar o pedido. Após aceite, o telefone muda para o estado de som ativo. A tecla de função do telefone muda para **Silenciar** e o LED de som silenciado na tecla física e o LED de som silenciado no auricular apagam-se.

Se o participante selecionar **Perm. sem som**, o telefone permanece no estado de som silenciado. A tecla de função do telefone muda para **Ativar som** e o LED de som silenciado na tecla física e o LED de som silenciado no auricular acendem-se.

- g) Enquanto organizador, impeça que o som de um participante seja ativado. Clique em **Silenciar todos**, desmarque a opção **Permitir que os participantes ativem o próprio som** e clique em **Silenciar todos**.

O telefone muda para o estado de ativação de som não permitida. A tecla de função **Ativar som** no telefone aparece com um ícone de bloqueio. O telefone não permite a ativação do som de qualquer pessoa. Se alguém tentar ativar o seu som com a tecla de função do telefone, o botão do auricular ou a tecla física do telefone, surgirá uma janela de notificação.

Participar numa reunião híbrida com uma palavra-passe

Para participar numa reunião híbrida, poderá ter de introduzir um PIN se o administrador configurar a restrição de acesso.

Procedimento

- Passo 1** Prima a tecla de função **Participar** na janela de notificação da reunião. Surge uma janela pop-up a perguntar se é um organizador. É possível participar como organizador ou como convidado. Surge uma janela pop-up a solicitar um PIN. Introduza o PIN para participar na reunião.
- Passo 2** Se pretender, pode **Sair** da reunião.

Controlar o vídeo numa reunião híbrida



Nota Esta funcionalidade aplica-se apenas ao telefone IP com vídeo Cisco 8845 e 8865.

O utilizador pode utilizar o obturador da câmara ou a tecla de função para desativar/ativar o respetivo vídeo.

Antes de começar

O administrador ativou as teclas de função **Iniciar vídeo** e **Parar vídeo**.

Procedimento

Durante uma reunião híbrida, efetue um dos seguintes procedimentos para desativar ou ativar o vídeo.

- Utilize o obturador da câmara para desativar o vídeo.

Quando o obturador da câmara estiver fechado e o utilizador pretender iniciar o vídeo, é apresentada uma janela de notificação no telefone a solicitar que rode o aro no sentido horário para iniciar o vídeo.

Clique em **Iniciar vídeo** para iniciar o seu vídeo durante a reunião. Quando rodar o aro no sentido anti-horário, o vídeo será desativado.

Além disso, pode utilizar as opções **Câmara frontal ligada** ou **Câmara frontal desligada** para ativar ou desativar o vídeo.

Quando desativar ou ativar o vídeo com o obturador de câmara, o estado do vídeo é sincronizado com o servidor local e com o servidor remoto.

Quando desativar o seu vídeo, a tecla de função também desaparece.

- Prima a tecla de função **Iniciar vídeo** para ativar o vídeo ou prima a tecla de função **Parar vídeo** para desativar o vídeo.

Alterar o esquema de vídeo durante uma reunião (híbrida)

Durante uma reunião híbrida, o utilizador pode alterar o esquema de um vídeo selecionando um dos seguintes esquemas disponíveis:

- Foco
- Sobreposição
- Pilha
- Grelha
- Proeminente

Durante uma reunião híbrida, execute os seguintes passos para alterar o esquema do vídeo numa reunião em curso. Se alguém começar a partilhar qualquer conteúdo durante a reunião, o esquema permanece inalterado e a tecla de função **Esquema** fica oculta.

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de função **Esquema** para selecionar o esquema de vídeo pretendido na lista. Se estiver no modo de apresentação, o esquema não pode ser alterado

Nota Pode premir a tecla de função **Auto-vis. off** no telefone para ocultar a visualização própria para uma vista simples do esquema alterado.

Passo 2 Prima a tecla de função **Sair** para sair da reunião atual.

Recuperar uma chamada partilhada durante uma reunião (híbrida)

Durante uma reunião híbrida em que uma chamada partilhada seja mantida em espera durante demasiado tempo, não é possível atender a chamada sem sair da reunião.

Procedimento

- Passo 1** Prima a tecla de função **Retomar**.
- Uma vez que a reunião e a chamada não podem existir em simultâneo, quando premir **Retomar**, verá uma janela de notificação a solicitar que saia da reunião para receber a chamada.
- Passo 2** Prima **Sair e retomar** para atender a chamada.
-

Chamadas de vídeo

Os telefones Cisco IP Phone 8845 e 8865 suportam chamadas de vídeo com uma câmara de vídeo incorporada. Pode tornar uma chamada áudio numa chamada de vídeo abrindo o obturador da câmara.

Efetuar uma chamada de vídeo

Os Telefones IP Cisco 8845 e 8865 suportam chamadas de vídeo desde que esteja a telefonar a uma pessoa com um telefone com vídeo. O anel na parte exterior da câmara controla o obturador.

Procedimento

- Passo 1** Gire o anel à volta da câmara para a direita para abrir o obturador.
- Passo 2** (Opcional) Prima **Auto visualização** e mova a câmara para cima e para baixo para melhorar a perspetiva.
- Passo 3** Efetue a chamada.
-

Alternar entre a visualização do vídeo e do telefone

Se precisar de ver o ambiente de trabalho do telefone enquanto está numa chamada de vídeo, pode alternar facilmente entre o vídeo e o ambiente de trabalho. Quando oculta o vídeo, este fica desfocado e passa para segundo plano.

Procedimento

- Passo 1** Prima a tecla de função **Lista de chamadas** para ocultar o vídeo.
- Passo 2** Prima a tecla de função **Mostrar vídeo** para mostrar o vídeo.
-

Ajustar a posição de picture-in-picture (PiP)

Quando está numa chamada de vídeo, pode ver o vídeo a receber e o vídeo a enviar em simultâneo, também conhecido como Picture-in-Picture (PiP). Regra geral, o vídeo a receber é apresentado em ecrã inteiro e o vídeo da sua câmara aparece numa pequena janela inserida.

Se o PiP estiver ativado, pode mover a imagem da janela de apresentação para outro quadrante do ecrã. Também pode mudar a vista, para que o vídeo da sua câmara seja apresentado em ecrã inteiro e o vídeo a receber na janela de apresentação.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **PiP**  para mover a janela PiP no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em torno do ecrã do telefone. Ou utilize o anel de navegação para mover a janela PiP.
- Passo 2** (Opcional) Prima **Trocar** para alternar entre a vista em ecrã inteiro e a vista PiP.
-

Parar o vídeo

Quando está numa chamada de vídeo, pode fechar o obturador para parar a transmissão de vídeo.

Quando fecha o obturador, a pessoa com quem está a falar deixa de o ver, mas continua a ouvi-lo.

Procedimento

-
- Passo 1** Gire o anel à volta da câmara no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para fechar o obturador. O telefone para a transmissão de vídeo.
- Passo 2** Gire o anel à volta da câmara para a direita para abrir o obturador. O telefone inicia a transmissão de vídeo.
-

Ajustar exposição da câmara

Pode ajustar a exposição da câmara à luz ambiente do escritório. Ajuste a exposição para alterar o brilho do vídeo transmitido.

Antes de começar

O obturador da câmara tem de estar aberto.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador > Vídeo > Exposição**.
- Passo 3** Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para diminuir ou aumentar a exposição.

O intervalo de exposição é de 0 a 15 e o valor predefinido é 8.

Passo 4 Clique em **Definir**.

Ajustar a largura de banda do vídeo

Durante uma chamada de vídeo, o vídeo pode parar de repente ou apresentar um atraso relativamente ao áudio. Esse atraso é frequentemente causado por uma rede ocupada.

Por defeito, o telefone seleciona automaticamente uma definição de largura de banda que equilibre os requisitos de rede do áudio e do vídeo.

Pode configurar uma definição de largura de banda fixa para substituir a seleção automática, se necessário, para as suas condições de rede. Se configurar uma largura de banda fixa, selecione uma definição e ajuste para baixo até deixar de existir atraso de vídeo.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Preferências do utilizador** > **Vídeo** > **Permissão de largura de banda**.

Passo 3 Escolha uma definição de largura de banda no ecrã **Permissão de largura de banda**.

Passo 4 Clique em **Selecionar** para definir a largura de banda.

Informações de segurança de chamadas de vídeo e resolução de problemas

O administrador pode tomar medidas para proteger as suas chamadas de vídeo contra violações por parte de pessoas externas à sua empresa. Se vir o ícone **Seguro** durante uma chamada de vídeo, significa que o administrador tomou medidas para garantir a sua privacidade.

Quando está numa chamada de vídeo, o vídeo pode falhar se houver largura de banda de rede insuficiente. O áudio continua, mas o vídeo para. Se necessitar do vídeo, desligue, aguarde alguns minutos e inicie a chamada novamente. Se continuar a haver largura de banda insuficiente, contacte o administrador.

Gravar uma chamada

Quando estiver numa chamada ativa, pode gravá-la. Poderá ouvir um toque de notificação enquanto grava a chamada.

Durante uma gravação, são apresentados diferentes ícones em diferentes estados de gravação. Os ícones são apresentados no ecrã de chamadas e na tecla de linha na qual está a gravar uma chamada.

Tabela 5: Ícones de gravação

Ícone	Significado
	Gravação em curso
	Gravação em curso (8811)
	Gravação em pausa
	Gravação em pausa (8811)

Antes de começar

O administrador ativa o telefone com a gravação de chamadas.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Registo** enquanto estiver numa chamada ativa.
- Passo 2** (Opcional) Enquanto a gravação estiver em curso, pode premir **PauseRec** para pausar a gravação.
- Passo 3** (Opcional) Prima **RetomGrav** (ResumeRec) para retomar a gravação.
- Passo 4** (Opcional) Prima **StopRec** para interromper a gravação.
- Passo 5** Prima **Terminar chamada** para terminar a chamada.
-

Contactos de mensagem instantânea e presença

Os contactos de mensagem instantânea e presença (IM e P) apresentam as suas informações de presença. Pode ver se a pessoa está disponível, ocupada ou indisponível ou se não pretende ser perturbada.

O UC-One Communicator é utilizado para gerir as suas listas de contactos. O telefone obtém as listas de contactos do servidor UC-One Communicator.

Ao utilizar o telefone, este envia informações de estado para o UC-One Communicator.

Presença

A sua empresa pode utilizar o serviço “UC-One Communicator” e integrá-lo com o telefone. Pode utilizar este serviço para apresentar o estado dos seus contactos.

No telefone, o seu estado é apresentado na linha de estado do telefone. É apresentada uma das seguintes opções:

- Disponível
- Ausente
- Não interromper
- Offline

Para obter mais informações sobre o serviço “UC-One Communicator”, consulte a documentação de Broadsoft.

Efetuar uma chamada para um contacto de IM e presença

Ao ligar para alguém dos seus contactos de IM e P, o estado de presença é apresentado no histórico de chamadas.

Antes de começar

O administrador é o responsável por ativar o diretório IM e P no telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione **Contactos IM e P**.
- Passo 4** Selecione um diretório.
- Passo 5** Selecione uma entrada.
- A entrada mostra o estado do seu contacto.
- Passo 6** (Opcional) Prima **Selecionar**  para ver os detalhes do contacto e prima  para voltar à lista de contactos.
- Passo 7** Prima **Ligar**.
-

Alterar o estado de presença

Como o telefone está sempre disponível, é necessário configurar a sua presença manualmente no telefone.

Antes de começar

O administrador é o responsável por ativar o diretório IM e P no telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione **Contactos IM e P**.
- Passo 4** Realce um diretório. Por exemplo, **Favorito**, **Não grupo**, **Todos os contactos** e assim por diante.
- Passo 5** Prima **Presença**.
- Passo 6** Selecione a sua presença na lista.
- Disponível—Pode atender uma chamada.
 - Ausente—Afastou-se do telefone por um breve período de tempo.

- Não incomodar—Não pretender receber uma chamada.
- Offline—Não está disponível para receber chamadas. Normalmente, esta presença é utilizada quando se afasta do telefone durante longos períodos de tempo.

Enviar pager a um grupo de telefones (Envio de pagers multicast)

O administrador pode configurar o seu telefone como parte de um grupo de envio de pagers. Num grupo de envio de pagers, o seu telefone pode responder automaticamente a pagers de outros telefones multiplataforma no sistema telefónico. Cada grupo de envio de pagers possui um número exclusivo associado. O administrador fornecer-lhe-á os números do grupo de envio de pagers configurados. Quando é enviado um pager para o seu telefone, são emitidos três sinais sonoros breves. O telefone estabelece áudio unilateral com o telefone que lhe ligou. Não tem de aceitar o pager.

Procedimento

Marque o número do grupo de envio de pagers.

Aplicação XML e Paging Multicast

Se o seu telefone fizer parte de um grupo de paging da aplicação XML ativada, o seu telefone apresentará imagens ou mensagens quando receber páginas multicast a partir do servidor. Durante o paging ou a transmissão unicast e multicast, os telefones no grupo de paging apresentam o seguinte comportamento:

- O telefone (remetente) que inicia a página, não apresenta qualquer mensagem de aplicação XML.
- Os telefones (recetor) que recebem a página apresentam uma mensagem da aplicação XML (página de entrada) no ecrã quando o paging é iniciado, caso o administrador configure o serviço.
- Se a aplicação XML for fechada devido ao tempo limite (definido pelo seu administrador) ou pelo administrador, o recetor mostra a página de entrada. No entanto, se não estiver configurado um tempo limite, a aplicação XML é fechada quando o paging termina.

O administrador pode invocar o serviço XML a partir de paging multicast.

Ver detalhes da aplicação XML

Pode ver a lista dos objetos Cisco XML que o seu telefone suporta.

Antes de começar

- O administrador configurou aplicações XML.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Prima **Definições**.

Passo 3 No ecrã **Informações e definições**, seleccione **Aplicações XML**.
A lista de objetos Cisco XML suportados é apresentada, tal como **CiscoIPPhoneMenu**,
CiscoIPPhoneDirectory.

Nota O menu **Aplicações XML** não está disponível no seu telefone quando o administrador o desativar.

Várias linhas

Se partilhar números de telefone com outras pessoas, pode ter várias linhas no telefone. Quando tem várias linhas, tem mais funcionalidades de chamadas disponíveis.

Atender primeiro a chamada mais antiga

Pode atender a chamada mais antiga disponível em todas as suas linhas telefónicas, incluindo as chamadas Colocar reversão em espera e Reter reversão que estejam num estado de alerta. As chamadas recebidas têm sempre prioridade sobre as chamadas Colocar reversão em espera ou Reter reversão.

Ao trabalhar com várias linhas, normalmente, deve premir a tecla de linha para a chamada recebida que pretende atender. Se apenas pretender atender a chamada mais antiga, seja qual for a linha, prima **Atender**.

Ver todas as chamadas no telefone

Pode ver uma lista de todas as suas chamadas ativas (de todas as suas linhas telefónicas), por ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente.

A lista de todas as chamadas é útil se tiver várias linhas ou se partilhar linhas com outros utilizadores. A lista apresenta todas as chamadas em conjunto.

Linhas partilhadas no telefone de secretária multiplataforma

É possível partilhar um só número de telefone com um ou mais colegas. Por exemplo, como assistente administrativo, pode ser responsável por monitorizar chamadas pela pessoa a quem presta assistência.

Se o número for partilhado, a linha telefónica pode ser usada como qualquer outra; no entanto, é necessário ter em conta as seguintes características especiais sobre as linhas partilhadas:

- O número de telefone partilhado pode ser configurado para aparecer num máximo de 35 dispositivos.
- O número de telefone partilhado aparece em todos os telefones que partilham o número.
- Se um colega atender a chamada, o botão de linha partilhada e o botão de sessão passam a vermelho contínuo no telefone.

- Se colocar uma chamada em espera, a tecla de linha fica vermelha constante e a tecla de sessão fica vermelha intermitente. A tecla de linha do seu colega também fica vermelha constante e a tecla de sessão fica vermelha intermitente.

Participar numa chamada de uma linha partilhada

Pode participar numa chamada na linha partilhada, assim como os seus colegas. O administrador tem de ativar a funcionalidade no telefone.

Se uma pessoa com quem partilha uma linha tiver a privacidade ativada, não é possível ver as definições de linha do mesmo nem adicionar-se a si mesmo à chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima o botão de linha para obter a linha partilhada.

Passo 2 Insira *33 no seu telefone.

Nota Se configurar desta forma, ouvirá um tom para informá-lo de que o sistema reconhece o código de acesso.

Passo 3 Insira o número de telefone da pessoa a quem pretende entrar.

Nota Quando ligado, faz parte da chamada atual.

Funcionalidades do centro de atendimento

O administrador configura o telefone como um telefone de centro de atendimento.

O administrador pode ativar o telefone com funcionalidades de Distribuição Automática de Chamadas (ACD). Este telefone funciona como telefone de um agente da central de atendimento e pode ser usado para rastrear uma chamada do cliente, para escalar qualquer chamada de cliente para um supervisor numa emergência, para categorizar números de contacto utilizando códigos de disposição e para ver detalhes da chamada do cliente.

O telefone pode ter o estado de ACD como:

- Iniciar sessão
- Terminar sessão
- Disponível
- Indisponível
- Terminar

O estado ACD inicial é controlado pelo administrador de duas formas:

- O último estado local pode ser restaurado como o estado inicial do ACD quando o telefone arranca, o estado é alterado para "Registado" de "Não registado" ou "Falha no registo" ou o destino de endereço IP de registo é alterado devido a ativação pós-falha, contingência ou a resposta ao DNS é alterada.

- O estado inicial do ACD pode ser obtido a partir do servidor.

Iniciar sessão como agente da central de atendimento

Quando estiver pronto para iniciar o trabalho como um agente da central de atendimento, é necessário iniciar sessão no telefone e definir o estado.

O administrador pode configurar o telefone para que, quando iniciar sessão no telefone, o seu estado seja definido automaticamente para Disponível. Neste caso, não é necessário definir manualmente o estado.

Procedimento

Passo 1 Prima **AgtSgnIn**.

Passo 2 Verifique o seu estado como agente da central de atendimento.

Se o estado for Disponível, o ícone ✓ aparece ao lado do seu número de telefone. Caso contrário, proceda com os próximos passos para definir manualmente o estado.

Passo 3 Prima **Agt status**.

Passo 4 Realce o estado **Disponível**.

Passo 5 Prima **Selecionar**.

Terminar sessão como agente da central de atendimento

Quando estiver pronto para terminar o trabalho como um agente da central de atendimento, altere o seu estado e termine sessão no telefone. Após terminar sessão, não receberá mais chamadas da central de atendimento.

Se estiver numa chamada e souber que irá terminar sessão quando a chamada for concluída, altere o seu estado para **Finalizado**.

Procedimento

Prima **AgtSgnOut**.

Alterar o estado como agente da central de atendimento

De vez em quando, poderá ser necessário fazer uma breve pausa. Para o fazer, altere o seu estado para que as chamadas não toquem no seu telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima **Agt status**.

Passo 2 Realce o estado **Indisponível**.

A caixa de texto do menu **Indisponível** permite-lhe adicionar a razão da sua indisponibilidade.

Se precisar, o seu administrador pode ocultar a caixa de texto no telefone a partir da interface da Web do telefone.

- Passo 3** Prima **Selecionar**.
 - Passo 4** Prima **Agt status**.
 - Passo 5** Realce o estado **Disponível**.
 - Passo 6** Prima **Selecionar**.
 - Passo 7** Realce o estado **Finalizado**.
 - Passo 8** Prima **Selecionar**.
-

Aceitar uma chamada da central de atendimento

Quando iniciar sessão no telefone como um agente da central de atendimento e o estado do telefone estiver definido como disponível, o telefone está pronto para aceitar chamadas da central de atendimento. Antes de atender uma chamada, são apresentadas informações sobre a chamada.

Procedimento

- Passo 1** Quando receber uma chamada, verá a página de informações de chamada, prima **Retroced** para sair e, em seguida, prima **Atender** para aceitar.
 - Passo 2** Prima **Informações de chamada** para ver os detalhes da chamada.
 - Passo 3** No final da chamada, prima **Terminar chamada**.
-

Colocar uma chamada de agente em espera

Quando estiver numa chamada do centro de atendimento, pode colocar o chamador em espera e regressar à chamada. Quando a chamada está em espera durante um longo período de tempo, ouvirá um tom de lembrete e um ecrã inicial de toque no ecrã do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Espera**.
 - Passo 2** Quando estiver pronto para regressar, seleccione a chamada em espera e prima **Retomar**.
-

Definir um código de disposição enquanto estiver numa chamada da central de atendimento

Pode atribuir um código de disposição para uma chamada de um cliente ativa ou depois de configurar o estado para Finalizado após uma chamada. Os códigos de disposição são etiquetas rápidas que aplica aos registos de chamadas para descrever uma chamada. É uma forma fácil de identificar chamadas e controlar o histórico de contactos do cliente para que nenhum detalhe sobre a chamada seja perdido.

Antes de começar

O administrador ativou o telefone para adicionar um código de disposição.

Procedimento

Passo 1 Prima **Código disp** (Disp code).

Passo 2 Prima **OK**.

Rastrear uma chamada

Pode rastrear uma chamada ativa e a última chamada recebida em qualquer estado do agente.

Antes de começar

O administrador ativa o telefone para rastrear uma chamada.

Procedimento

Numa chamada ativa ou após uma chamada, prima **Rastrear**.

Escalar uma chamada para um Supervisor

Quando necessitar de escalar uma chamada, pode adicionar o seu supervisor à chamada de conferência com o seu chamador.

Antes de começar

O administrador ativa a escalada de emergência no telefone.

Procedimento

Passo 1 A partir de uma chamada ativa, prima **Emergência**.

Passo 2 Na janela **Escalada de emergência**, clique em **OK**.

Pode introduzir o número escalada de emergência preferencial pode deixar em branco, se não tiver qualquer preferência de supervisor. Não verá qualquer número de escalada de emergência.

Chamadas executivas

Se o administrador o tiver configurado como utilizador executivo com um conjunto de assistentes, pode partilhar o controlo das chamadas com os seus assistentes da seguinte forma:

- Quando a filtragem de chamadas estiver ativada, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo com os critérios configurados pelo seu administrador no BroadWorks.

Também atende as chamadas recebidas que vão para os seus assistentes se o seu administrador tiver ativado a triagem de chamadas para si.

Quando um assistente atende uma chamada, não continuará a ver a chamada na sua extensão.

- Recebe chamadas que os assistentes transferem para si. Se não atender uma chamada transferida, a chamada volta para os assistentes.
- Pode participar numa chamada em curso com um assistente.
- Pode transferir uma chamada em curso de um assistente para si mesmo.

Participar numa chamada em curso como executivo

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito abaixo para participar numa chamada em curso.

Antes de começar

Um dos seus assistentes está envolvido numa chamada em seu nome.

Procedimento

Prima a tecla de função **Ponte** (Bridge in) no telefone.

Transferir uma chamada em curso para si mesmo como executivo

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito abaixo para transferir uma chamada em curso para si mesmo.

Antes de começar

Um dos seus assistentes está envolvido numa chamada em seu nome.

Procedimento

Prima **Recuperar chamada** no telefone.

Resolução de problemas em chamadas executivas

Não é possível participar ou transferir uma chamada

Só é possível transferir ou participar numa chamada se houver apenas uma chamada em curso para si.

Chamadas de assistente executivo

Se o administrador o tiver adicionado ao conjunto de assistentes de um executivo e você tiver optado por entrar no conjunto, o controlo das chamadas do executivo é partilhado entre si, o executivo e outros assistentes no conjunto, conforme descrito a seguir:

- Pode iniciar chamadas em nome do executivo.
- Quando a filtragem de chamadas estiver ativada, irá atender as chamadas recebidas do executivo de acordo com os critérios configurados pelo seu administrador. Quando um executivo ou outro assistente atende uma chamada, não continuará a ver a chamada na sua extensão.
- Depois de iniciar ou atender uma chamada, pode transferir a chamada para o executivo. Se o executivo não atender uma chamada transferida, a chamada pode voltar para si.
- Pode participar numa chamada em curso com um executivo.
- Pode transferir uma chamada em curso de um executivo para si mesmo.

Iniciar uma chamada em nome de um executivo como assistente

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito abaixo para iniciar uma chamada em nome de um executivo.

Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo.

Procedimento

Passo 1

Efetue uma das seguintes ações:

- Se o seu administrador tiver programado a função **executivo** numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
- Se não tiver a função **executivo** numa tecla de linha:

1. Prima **Aplicações** .

2. Selecione **executivo** .

- Passo 2** Se o seu administrador tiver configurado a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks, o ecrã **Assistente** é apresentado. No ecrã, selecione **Lista de executivos**.
- Se o seu administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão, o ecrã apresenta diretamente a lista de executivos.
- Um ecrã mostra uma lista de todos os executivos associados a todas as extensões de assistentes no telefone. Também mostra o estado de entrada/saída do assistente para cada executivo.
- Passo 3** Selecione o executivo em nome de quem deseja iniciar uma chamada.
- Se houver várias extensões de assistentes no telefone, a extensão à qual está associado o executivo selecionado aparece na parte superior.
- Passo 4** Prima **Chamada proxy**.
- Passo 5** Introduza o número para o qual pretende ligar.
- Passo 6** Prima **Ligar**.
- Passo 7** (Opcional) Se o seu administrador tiver configurado a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks, poderá receber uma chamada de uma proxy SIP. Neste caso, prima **Atender** para iniciar a chamada para o alvo.
- Também pode premir **Recusar** para recusar a chamada ou premir **Ignorar** para silenciar a chamada.

Transferir uma chamada em curso para um executivo como assistente



Nota É possível transferir uma chamada em curso para um executivo se se tratar da única chamada em curso para o executivo. Se os assistentes estiverem atualmente envolvidos em outras chamadas para o executivo, não é possível transferir uma chamada.

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito abaixo para transferir uma chamada em curso para um executivo.

Antes de começar

Está envolvido numa chamada em nome de um executivo.

Procedimento

Prima a tecla de função **Emitir chamada** (Call push) para transferir a chamada.

Também pode transferir a chamada utilizando o seguinte método:

- a) Prima a tecla de função **Em espera**.

- b) Prima a tecla de função **Emitir chamada**.
-

Participar ou transferir uma chamada em curso para si mesmo como assistente executivo

Antes de começar

Uma chamada está em curso com um executivo.

Procedimento

- Passo 1** Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador para iniciar chamadas em nome de executivos e siga os pedidos por voz.
- Passo 2** Quando lhe for pedido para inserir o número de destino, marque o código de ativação de serviço apropriado fornecido pelo seu administrador para participar ou transferir uma chamada para si mesmo.
-

Resolução de problemas em chamadas de assistente executivo

Não é possível participar ou transferir uma chamada

Só é possível transferir ou participar numa chamada de um executivo se houver apenas uma chamada em curso para o executivo.

Não é possível iniciar várias chamadas em nome de executivos

O número de chamadas que é possível iniciar paralelamente em nome de executivos é limitado pelo seu administrador.

Dispositivos móveis e o telefone de secretária

Se tiver um telemóvel, pode ligar o dispositivo móvel ao telefone de secretária. Esta ligação permite-lhe efetuar e atender chamadas telefónicas no dispositivo móvel ou no telefone de secretária.

Esta funcionalidade é suportada pelo Telefone IP Cisco 8851 e 8861.

Não emparelhe dois ou mais telefones de secretária Telefone IP Cisco série 8800.



- Nota** Quando o seu dispositivo móvel está ligado ao telefone de secretária, o dispositivo móvel não pode aceder ou utilizar os contactos do telefone de secretária. Não pode mover ou copiar os contactos do telefone de secretária para o seu dispositivo móvel.
-

Tópicos relacionados

[Auriculares Bluetooth](#)

Chamadas telefónicas com a Proximidade inteligente

Com o Bluetooth, pode emparelhar o seu dispositivo móvel (telemóvel ou tablet) com o telefone de secretária. Depois de emparelhar e ligar o dispositivo móvel, o telefone apresenta uma linha telefónica adicional, que é a sua linha móvel (o número do seu telemóvel). Pode efetuar e receber chamadas nesta linha móvel a partir do telefone de secretária. Esta capacidade para utilizar a linha móvel no telefone de secretária é denominada Proximidade inteligente.

Associação de um dispositivo móvel ao telefone de secretária

Depois de emparelhar o dispositivo móvel com o telefone de secretária, o telefone liga-se ao dispositivo móvel quando este estiver dentro do alcance. Quando deixar de estar ao alcance, desliga-se.

Se um auricular Bluetooth estiver ligado a um dispositivo móvel, não é possível utilizar esse auricular para atender o áudio a partir do dispositivo móvel.

Após o estabelecimento da ligação entre o dispositivo móvel e o telefone, os contactos móveis e o histórico de chamadas podem ser guardados no telefone de secretária.

Antes de começar

Confirme que o Bluetooth está ativado no dispositivo móvel e que pode ser detetado. Se precisar de ajuda, consulte a documentação incluída no dispositivo móvel.

Procedimento

-
- Passo 1** No telefone de secretária, prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Selecione **Bluetooth** > **Adicionar dispositivo Bluetooth**.
 - Passo 3** Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis para associar.
 - Passo 4** Confirme a chave de acesso no dispositivo móvel.
 - Passo 5** Confirme a chave de acesso no telefone de secretária.
 - Passo 6** (Opcional) Escolha disponibilizar os contactos e o histórico de chamadas do dispositivo móvel no telefone de secretária.

Tópicos relacionados

[Bluetooth e o seu telefone](#), na página 36

[O Telefone IP Cisco série 8800](#), na página 1

Alternar entre dispositivos móveis ligados

Se tiver mais do que um dispositivo móvel emparelhado ao alcance do seu Telefone IP Cisco, pode escolher que dispositivo móvel pretende ligar.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Bluetooth** > **Dispositivos**.
- Passo 3** Selecione um dispositivo móvel da lista de dispositivos disponíveis.
-

Eliminar um dispositivo móvel

Pode eliminar um dispositivo móvel para que não se ligue automaticamente através do Bluetooth.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Bluetooth**.
- Passo 3** Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis.
- Passo 4** Selecione **Eliminar**.
-

Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária

Pode procurar contactos do dispositivo móvel no telefone de secretária.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione o telemóvel na lista de diretórios.
- Passo 4** Prima **Opção** e, em seguida, selecione **Procurar**.
- Passo 5** Introduza os critérios de pesquisa.
-

Ver os dispositivos Bluetooth emparelhados

Os dispositivos associados são mostrados na lista de dispositivos associados. Este dispositivo será visível na lista até que seja eliminada a associação ao telefone de secretária.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Bluetooth** > **Dispositivos**.
-

Proximidade inteligente para telemóveis

Pode partilhar os seus contactos móveis e o histórico de chamadas com o telefone de secretária e mover chamadas entre o seu telemóvel e o telefone de secretária. De igual modo, pode ver a força do sinal e o nível da bateria do dispositivo móvel no telefone de secretária.

Processar uma chamada de telemóvel recebida

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Quando uma chamada tocar no telemóvel, efetue uma destas ações no telefone de secretária:

- Prima **Atender** para atender a chamada.
 - Prima **Recusar** para recusar a chamada e enviá-la para o correio de voz.
-

Efetuar uma chamada de telemóvel

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

- Passo 1** Selecione uma linha móvel no telefone de secretária.
- Passo 2** Introduza um número de telefone.
- Passo 3** Prima **Ligar**.
-

Mover uma chamada entre o telefone de secretária e um dispositivo móvel

Pode utilizar o telefone de secretária para mover uma chamada ativa de ou para o seu dispositivo móvel.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Prima **Mover áudio** para mover uma chamada do telefone de secretária para o dispositivo móvel e vice-versa.

Ajustar o volume do dispositivo móvel

Os controlos de volume do telefone e do dispositivo móvel estão sincronizados. A sincronização apenas ocorre quando há uma chamada ativa.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Execute uma das seguintes opções:

- Prima **Volume**  no telefone de secretária. Prima + para aumentar o volume ou - para diminuir o volume.
 - Prima o botão de **Volume** no seu dispositivo móvel.
-

Ver os contactos do telemóvel no telefone de secretária

O telefone de secretária pode ser usado para ver a lista de contactos do telemóvel. Trata-se de uma forma prática de ver contactos sem ter de aceder ao telemóvel.

Antes de começar

Antes de poder utilizar o dispositivo móvel com o telefone de secretária, utilize o Bluetooth para os emparelhar. Selecione a opção para partilhar os contactos do telemóvel.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione o telemóvel na lista.
-

Armazenamento dos contactos do dispositivo móvel no telefone de secretária

Pode guardar a lista de contactos do dispositivo móvel no telefone de secretária. Esta lista móveis permanece no telefone de secretária, mesmo que desligue ou desassocie o dispositivo móvel.

Eliminação de contactos da lista de contactos do dispositivo móvel

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

O seu administrador ativou o diretório BroadSoft pessoal ou a sua lista de endereços pessoal.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione o telemóvel.
- Passo 4** Realce o contacto que pretende adicionar, prima a tecla **Opção** e, em seguida, selecione **Adicionar contacto**.
A etiqueta de menu mostra o diretório-alvo ao qual pretende adicionar o contacto:
- Se o menu **Adicionar entrada do livro de endereços pessoal** for apresentado, adicione o contacto à lista de endereços pessoal local.
 - Se o menu **Adicionar contacto do BroadSoft Pessoal** for apresentado, adicione o contacto ao BroadSoft Directory Pessoal.
- O seu administrador pode alterar o diretório-alvo.
- Passo 5** Prima **Guardar** para adicionar o contacto.
-

Eliminação de contactos da lista de contactos do dispositivo móvel

Pode remover a lista de contactos do telemóvel do telefone de secretária. Essa lista permanecerá inalterada no telemóvel.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione o telemóvel na lista de diretórios.
- Passo 4** Prima **Opção** e, em seguida, selecione **Eliminar tudo**.
-

Ver o histórico de chamadas do telemóvel no telefone de secretária

No telefone de secretária pode ver as chamadas efetuadas ou recebidas recentemente a partir do telemóvel.

Antes de começar

Antes de poder ver o histórico de chamadas do telemóvel no telefone de secretária, utilize o Bluetooth para emparelhar o telemóvel com o telefone de secretária. Selecione a opção para partilhar o histórico de chamadas do telemóvel com o telefone de secretária.

Procedimento

No telefone de secretária, prima **Nova chamada**.

Proximidade inteligente para tablets

Se tiver um tablet, pode utilizar o Bluetooth para o emparelhar com o telefone de secretária. Após emparelhar, o áudio de uma aplicação do telefone no tablet pode ser reproduzido no telefone de secretária. Não pode utilizar tantas funcionalidades de chamadas no tablet como no telemóvel.

O telefone de secretária suporta ligações de tablets Android e iOS.

Mover o áudio do tablet para o telefone de secretária

Antes de começar

O tablet está emparelhado com o telefone de secretária e recebe uma chamada no tablet.

Procedimento

Passo 1 No tablet, defina o caminho de áudio para utilizar o Bluetooth.

Passo 2 Utilize o auricular, o auscultador ou o altifalante para ouvir o áudio no telefone.

Mover o áudio do telefone de secretária para o tablet

Antes de começar

O tablet está emparelhado com o telefone de secretária e está numa chamada no tablet com o áudio no telefone de secretária.

Procedimento

Efetue uma das seguintes ações:

- Desligue o auscultador.
 - Prima **Libertar**.
 - Atenda outra chamada no telefone de secretária.
-



CAPÍTULO 3

Contactos

- Directório da lista de endereços, na página 97
- Procurar um contacto no ecrã Todos os directórios, na página 100
- Directório empresarial, na página 102
- Procura de nome inversa para chamadas recebidas e realizadas, na página 116

Directório da lista de endereços

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o item de menu **Lista de endereços pessoal** não é apresentado.

O administrador definiu a lista de endereços pessoal como o directório-alvo que armazena os novos contactos.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Para adicionar um contacto na sua lista de endereços pessoal
- Selecione **Lista de endereços pessoal**.
 - Prima **Adicionar**.
 - Introduza um nome e, pelo menos, um número de telefone.
 - (Opcional) Seleccione um toque personalizado para o contacto.
 - Prima **Guardar** para adicionar o contacto.
- Passo 4** Para adicionar um contacto de outros directórios na sua lista de endereços pessoal.
- Selecione Todos os directórios, o BroadSoft Directory, o directório LDAP ou o dispositivo emparelhado com Bluetooth.
 - Procure um contacto que pretenda adicionar.
 - Realce o contacto.

- d) Prima **Opção** e, em seguida, seleccione **Adicionar contacto**.
- e) Introduza um nome e, pelo menos, um número de telefone.
- f) (Opcional) Seleccione um toque personalizado para o contacto.
- g) Prima **Guardar** para adicionar o contacto.

Tópicos relacionados

[Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios](#), na página 100

[Procurar um contacto no Broadsoft Directory](#), na página 106

[Pesquisar um contacto no diretório LDAP](#), na página 112

[Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária](#), na página 91

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal através da página da Web do telefone

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o menu da **lista de endereços pessoal** não é apresentado.

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, seleccione **User Login > Personal Directory**.
 - Passo 2** Clique em **Add to Personal Directory**.
 - Passo 3** Adicione o nome e número ou números relacionados. O número contém número de trabalho, número de telemóvel e número de residência.
 - Passo 4** Clique em **Submit All Changes**.
-

Procurar um contacto na lista de endereços pessoal

Antes de começar

O administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o menu da **lista de endereços pessoal** não é apresentado.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Seleccione **Lista de endereços pessoal**.
- Passo 4** Seleccione **Opção > Procurar**.

- Passo 5** Introduza a entrada de endereço para procurar. Os contactos com correspondência serão apresentados no telefone.
- Apenas pode procurar por nome (não sensível a maiúsculas e minúsculas). A procura por número não é suportada.
-

Ligar para um contacto na lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o menu da **lista de endereços pessoal** não é apresentado.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione **Livro de endereços pessoal** e pesquise uma entrada.
- Passo 4** Realce a entrada da lista de endereços pessoal que pretende marcar.
- Passo 5** Prima **Ligar**.
-

Tópicos relacionados

[Procurar um contacto na lista de endereços pessoal](#), na página 98

Editar um contacto na lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o menu da **lista de endereços pessoal** não é apresentado.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione **Livro de endereços pessoal** e pesquise uma entrada.
- Passo 4** Realce a entrada que pretende alterar.
- Passo 5** Prima **Selecionar** .
- Passo 6** Modifique as informações da entrada.
- Passo 7** Prima **Guardar**.
-

Tópicos relacionados

[Procurar um contacto na lista de endereços pessoal](#), na página 98

Remover um contacto da lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o menu da **lista de endereços pessoal** não é apresentado.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
 - Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado. Caso contrário, ignore este passo.
 - Passo 3** Selecione **Lista de endereços pessoal**.
 - Passo 4** Procure o contacto que pretende remover.
 - Passo 5** Realce a entrada de endereço do contacto e prima **Opção** > **Elimin.** para eliminar a entrada.
-

Tópicos relacionados

[Procurar um contacto na lista de endereços pessoal](#), na página 98

Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios

O ecrã **Todos os diretórios** é página de destino dos seus contactos. Normalmente, recupera automaticamente os contactos da sua lista de endereços pessoal e do telefone emparelhado com Bluetooth.

Se o contacto pretendido não estiver nos diretórios apresentados, pode efetuar uma procura manual no ecrã. O âmbito da procura abrange os seguintes diretórios (se ativados):

- Lista de endereços pessoal
- BroadSoft Directory, incluindo os seguintes subdiretórios:
 - Empresa
 - Grupo
 - Pessoal
 - Empresa comum
 - Grupo comum
- Diretório LDAP
- Telefone emparelhado com Bluetooth

A operação de procura manual tenta recuperar os contactos dos diretórios pela seguinte ordem:

- Lista de endereços pessoal

- BroadSoft Directory
- Diretório LDAP
- Telefone emparelhado com Bluetooth



Nota O administrador controla os diretórios a que pode aceder. Se o contacto estiver num diretório desativado, a entrada não é apresentada nos resultados da procura.

A partir dos resultados da procura, pode ver os detalhes do contacto, ligar para o contacto ou editar o número antes de efetuar a chamada. Se o administrador ativar a lista de endereços pessoal no telefone, também pode adicionar o contacto à sua lista de endereços pessoal.

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a procura em todos os diretórios. Caso contrário, o ecrã **Todos os diretórios** não é apresentado.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Selecione o contacto já apresentado no ecrã utilizando o conjunto de navegação.
Se não encontrar o contacto no ecrã, continue com o passo seguinte.
- Passo 3** Introduza o nome do contacto que pretende procurar.
O telefone procura primeiro ou últimos nomes que incluam a sequência de procura em qualquer parte do nome.
Se procurar contactos sem palavras-chave, o telefone recupera todos os contactos.
- Passo 4** Prima **Procurar**.
Os resultados da procura mostram as correspondências de nome completo e parcial.
Por predefinição, são apresentados no telefone até 50 registos de contactos. O administrador pode configurar o número máximo de contactos.
- Passo 5** (Opcional) Para ver os detalhes de um contacto, realce o contacto nos resultados da procura e prima **Detalhes**.
- Passo 6** (Opcional) Para adicionar um contacto ao diretório-alvo no telefone, siga estes passos:
- a) Ao visualizar os detalhes do contacto, prima **Opção**.
 - b) Selecione **Adicionar contacto**.
A etiqueta de menu mostra o diretório-alvo ao qual pretende adicionar o contacto:
 - Se o menu **Adicionar entrada do livro de endereços pessoal** for apresentado, adicione o contacto à lista de endereços pessoal local.
 - Se o menu **Adicionar contacto do BroadSoft Pessoal** for apresentado, adicione o contacto ao BroadSoft Directory Pessoal.

O seu administrador pode alterar o diretório-alvo.

Se não vir a opção **Adicionar contacto**, contacte o administrador.

- c) Introduza os detalhes do contacto e prima **Guardar**.

Passo 7 Para ligar para um contacto, siga estes passos:

- a) Realce um contacto nos resultados da procura.
- b) Prima **Detalhes**.
- c) Realce o número de trabalho que pretende marcar.
- d) Prima **Ligar**.

Passo 8 (Opcional) Para alterar o número a ser marcado e, em seguida, fazer uma chamada para um contacto, siga estes passos:

- a) Realce um contacto nos resultados da procura.
- b) Prima **Detalhes**.
- c) Realce o número de trabalho que pretende alterar.
- d) Prima **Edit. cham.**
- e) Edite o número, se necessário.
- f) Prima **Ligar**.

Tópicos relacionados

[Procurar um contacto na lista de endereços pessoal](#), na página 98

[Procurar um contacto no Broadsoft Directory](#), na página 106

[Pesquisar um contacto no diretório LDAP](#), na página 112

[Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária](#), na página 91

Diretório empresarial

Pode consultar o número de um colega no telefone, o que torna mais fácil telefonar-lhe. O administrador configura e mantém o diretório.

O telefone suporta três tipos de diretórios empresariais—Diretório Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Broadsoft Directory e um Diretório Cisco XML.

Diretório do Webex

O diretório do Webex ajuda a procurar contactos do Webex. O administrador configura o diretório do Webex no seu telefone. Pode procurar e ver os contactos do Webex, o que torna mais fácil ligar para os mesmos. Pode editar o nome de apresentação do contacto do Webex. Quando o administrador configura contactos do Webex numa tecla de linha ou como uma tecla de função programável, vê o nome do diretório na tecla de linha ou como tecla de função no ecrã principal do telefone, o que torna mais fácil aceder diretamente ao ecrã de procura no diretório.

Editar o nome do diretório do Webex

Pode modificar o nome de apresentação do diretório do Webex.

Antes de começar

O seu administrador configura o suporte para contactos do Webex.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Realce o **Diretório do Webex**.
- Passo 3** Clique em **Opção**.
- Passo 4** Selecione **Editar definições**.
- Passo 5** No ecrã **Definições do diretório do Webex**, edite o nome na caixa **Nome do diretório**. O nome que introduz é apresentado como o nome do diretório do Webex na lista **Diretório**.
- Passo 6** Clique em **Guardar**.
-

Procurar um contacto no diretório do Webex

Pode procurar contactos no diretório do Webex por e-mail ou nome.

Antes de começar

O administrador ativa o diretório do Webex.

Procedimento

-
- Passo 1** Pressione **Contactos** .
- Passo 2** No ecrã **Diretório**, selecione o diretório do Webex.
Por predefinição, o nome do diretório é **Diretório do Webex**.
- Passo 3** No ecrã **Procurar diretório do Webex**, introduza os critérios de procura que podem ser um nome ou um e-mail.
- Passo 4** Clique em **Procurar**.

Nota Também pode procurar um contacto do Webex a partir do ecrã de procura **Todos os diretórios**, introduzindo um nome ou e-mail. Para obter mais informações, consulte [Procurar um contacto do Webex em todos os diretórios, na página 104](#).

- Por vezes, a operação de procura recupera contactos com o mesmo nome, número de telefone de trabalho e número de telemóvel. Nesses casos, o diretório do Webex apresenta apenas um contacto e considera os restantes contactos como duplicados.

Por exemplo:

- Se uma procura recuperar A (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456") e B (Nome: "abc", Telefone de trabalho é "123456"): o diretório apresenta apenas A.
- Se uma procura recuperar A (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456", e Telemóvel: "8888"), B (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456" e Telemóvel: "8888"): o diretório apresenta apenas A.

- Se a procura recuperar A (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456", e Telemóvel: "8888"), B (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456" e Telemóvel: "2222"): o diretório apresenta A e B.

Passo 5 (Opcional) Seleccione um contacto da lista procurada e prima **Detalhes**. São apresentados os detalhes, tais como nome, número de telefone de trabalho, número de telemóvel, e-mail e departamento.

Passo 6 (Opcional) Seleccione um contacto e efetue uma chamada.

- Se um contacto tiver o número de telefone de trabalho e o número de telemóvel, o diretório apresenta o número de telefone de trabalho como número de chamada. O número de telefone de trabalho tem maior prioridade do que o número de telemóvel. A partir do ecrã de detalhes, se seleccionar o nome ou o número de telefone de trabalho e efetuar uma chamada, o telefone marca o número de telefone de trabalho. Mas, se seleccionar o número de telemóvel e efetuar uma chamada, o telefone marca o número de telemóvel.
- Se um contacto tiver apenas o número de telemóvel, o diretório apresenta o número de telemóvel como número de chamada.
- Se um contacto não tiver o número de telefone de trabalho e o número de telemóvel, o diretório apresenta apenas o nome sem número de chamada. Não pode efetuar uma chamada a partir deste contacto.

Passo 7 (Opcional) Seleccione um contacto e prima **Edit. cham.** para aceder ao ecrã **Nova Ch.** Neste ecrã, pode modificar o número de contacto para o número de telefone de trabalho ou para o número de telemóvel e, em seguida, efetuar uma nova chamada. Se o contacto não tiver um número de chamada, a opção **Edit. cham.** não funciona.



Nota Enquanto o telefone procura o contacto, pode premir **Cancelar** e cancelar a operação de procura antes de o telefone encontrar o resultado final.

A procura no diretório do Webex tem as seguintes condições e cenários de erro:

- Tem de introduzir, no mínimo, três caracteres na caixa **Nome/E-mail**. Quando introduz menos de três caracteres, vê uma mensagem `Entrada inválida. Introduza, pelo menos, 3 caracteres.`
- Quando introduz critérios de procura corretos, mas o telefone não devolve qualquer valor, é apresentada uma mensagem: `Nenhuma correspond. encontrada`
- Se o administrador configurar o valor máximo de apresentação como mais de 100, o resultado da consulta apresenta apenas centenas de contactos de uma pesquisa no diretório do Webex ou em Todos os diretórios. Quando o resultado da procura tem uma contagem superior ao valor de registos apresentados permitido, é apresentada uma mensagem: `Demasiadas correspondências para a sua consulta. Refine a sua pesquisa.`
- Durante a procura, se ocorrer um problema de rede ou a resposta do Servidor do nome do domínio (DNS) tiver falhado e for apresentada uma mensagem: `Falha no acesso ao diretório. Verifique a configuração e as configurações de rede.`, tem de contactar o seu administrador.

Procurar um contacto do Webex em todos os diretórios

Pode procurar contactos do Webex a partir do ecrã **Todos os diretórios**.



Nota Mesmo se o administrador configurar o valor máximo de apresentação como mais de 100, o resultado da consulta apresenta apenas centenas de contactos de uma pesquisa em Todos os diretórios. Quando o resultado da procura tem uma contagem superior ao valor de registos apresentados permitido, é apresentada uma mensagem: Demasiadas correspondências para a sua consulta. Refine a sua pesquisa.

Antes de começar

- O administrador ativa o diretório do Webex.
- O seu administrador ativa a procura em todo o diretório.

Procedimento

Passo 1 Pressione **Contactos** .

Passo 2 No ecrã **Diretório**, selecione **Todos os diretórios**.

Passo 3 No ecrã **Procurar todos os diretórios**, introduza os critérios de procura para o contacto do Webex. Pode introduzir um nome ou um endereço de e-mail.

A procura em todo o diretório suporta um carácter como entrada de procura e apenas pode introduzir o nome do contacto. Mas, para procurar contactos do Webex, tem de introduzir, no mínimo, três caracteres e pode procurar introduzindo o nome ou um e-mail. Assim, quando introduz menos de três caracteres nesta procura, o telefone não recupera contactos do Webex.

Passo 4 Clique em **Procurar**.

A operação de procura recupera contactos com o mesmo nome e número de telefone de trabalho. Nesses casos, a lista **Todos os diretórios** mostra apenas um contacto com a maior prioridade e ignora os contactos restantes como duplicados. A operação de procura tenta recuperar os contactos dos diretórios pela seguinte ordem e a lista de endereços pessoal tem a maior prioridade.

- Lista de endereços pessoal (PAB)
- Diretório do Webex
- BroadSoft Directory
- Diretório LDAP
- Bluetooth

Passo 5 (Opcional) Selecione um contacto da lista procurada e prima **Detalhes**. Os detalhes, tais como nome, número de telefone de trabalho, número de telemóvel, e-mail e departamento são apresentados no ecrã **Detalhes dos resultados da procura**.

No ecrã **Detalhes dos resultados da procura**, pode adicionar o contacto do Webex à lista de endereços pessoal. Para adicionar, selecione o nome e selecione **Opção > Adicionar cont. > Selecionar** e guarde os detalhes no ecrã **Adic. entrada de endereço pessoal**. Pode aceder ao ecrã **Lista de endereços pessoal** e procurar o contacto do Webex adicionado. O resultado mostra que o contacto está adicionado ao PAB. Se procurar o contacto adicionado no BroadSoft Directory, a procura recupera o contacto do Webex adicionado.

Recomendamos que escolha **Webex** ou **Servidor XSI** para procurar contactos, pois não é possível pesquisar contactos do Webex e contactos do servidor XSI em simultâneo.

Broadsoft Directory

Pode pesquisar e ver os seus contactos pessoais, de grupo e empresariais no Broadsoft Directory, o que torna mais fácil telefonar-lhes. O administrador é o responsável por configurar o Diretório Broadsoft no telefone. A funcionalidade desta aplicação utiliza a Extended Services Interface (XSI) da BroadSoft.

Procurar um contacto no Broadsoft Directory

Antes de começar

- O administrador ativa os serviços BroadSoft XSI.
- O administrador ativa os diretórios da BroadSoft e configura os diretórios corretamente.
- O administrador ativa o modo de navegação para os diretórios.

Quando este modo estiver ativado, uma operação de pré-carregamento começará automaticamente para recuperar todos os contactos do diretório.

Procedimento

Passo 1 Prima **Contactos** .

Passo 2 Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.

Passo 3 Selecione um Broadsoft Directory. Os nomes predefinidos são:

- Empresa
- Grupo
- Pessoal
- Empresa comum
- Grupo comum

Nota Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o **BroadSoft Directory**.

Depois de introduzir o diretório, aguarde até que a operação de pré-carregamento esteja concluída. Pode premir **Cancelar** para parar a operação de pré-carregamento.

Passo 4 Prima **Opção** e, em seguida, selecione **Procurar**.

Se o administrador desativar o modo de navegação do diretório, pode encontrar a tecla de função **Procurar** apresentada no telefone.

Passo 5 Selecione um critério de pesquisa.

- Pode procurar um contacto no BroadSoft Directory Empresa ou Grupo por Apelido, Nome próprio, ID do utilizador, Número, Extensão, Número de telemóvel, Departamento ou Endereço de e-mail.
- No BroadSoft Directory Empresa comum, Grupo comum ou Pessoal, pode procurar um contacto por Nome ou Número.

Passo 6 Introduza os critérios de procura e prima **Procurar**.

Editar o tipo de contacto no BroadSoft Directory

Antes de começar

O seu administrador desativa o modo individual de diretório para o serviço BroadSoft XSI.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Realce o **BroadSoft Directory**.
- Passo 4** Prima **Opção**.
- Passo 5** Selecione **Editar definições**.
- Passo 6** Selecione o campo **Tipo**.
Pode selecionar Empresarial, Grupo, Pessoal, Empresarial comum ou Grupo comum como o seu tipo de contacto do BroadSoft Directory.
- Passo 7** Prima **Guardar** para aplicar a alteração.
-

Gerir os seus contactos no BroadSoft Directory Pessoal

Pode adicionar, editar ou eliminar contactos no BroadSoft Directory Pessoal.

Antes de começar

- O seu telefone liga-se ao serviço BroadSoft XSI.
- O administrador é o responsável por ativar o diretório Broadsoft Pessoal.
- O seu administrador define o BroadSoft Directory Pessoal como o diretório-alvo para guardar novos contactos.
- O administrador ativa o modo de navegação do diretório.

Quando este modo estiver ativado, uma operação de pré-carregamento começará automaticamente para recuperar todos os contactos do diretório.

Procedimento

Passo 1 Prima **Contactos** .

Passo 2 Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.

Passo 3 Para adicionar um contacto no BroadSoft Directory Pessoal, faça o seguinte:

a) Selecione o Broadsoft Directory Pessoal. O nome predefinido é **Pessoal**.

Nota Se o administrador desativar o modo individual do diretório, o telefone apresenta o item de menu **BroadSoft Directory**, selecione-o.

b) Aguarde que a operação de pré-carregamento esteja concluída ou prima **Cancelar** para parar a operação de pré-carregamento.

Se o seu administrador desativar o modo de navegação do diretório, o menu **Pesquisar diretório pessoal** é apresentado. Introduza os critérios de procura e prima **Procurar**.

c) Prima **Opção** e, em seguida, selecione **Adicionar**.

d) Introduza os detalhes do contacto.

e) Prima **Guardar**.

Passo 4 Para adicionar um contacto de outros diretórios (se ativado) ao diretório BroadSoft Pessoal:

a) Selecione todos os diretórios, o BroadSoft Directory, o diretório LDAP, a lista de endereços pessoal ou o dispositivo emparelhado com Bluetooth.

b) Procure um contacto que pretenda adicionar.

c) Realce o contacto.

d) Prima **Opção** e, em seguida, selecione **Adicionar contacto**.

e) Introduza os detalhes do contacto.

f) Prima **Guardar**.

Passo 5 Para editar um contacto no BroadSoft Directory Pessoal, faça o seguinte:

a) Selecione o Broadsoft Directory Pessoal. O nome predefinido é **Pessoal**.

Nota Se o administrador desativar o modo individual do diretório, o telefone apresenta o item de menu **BroadSoft Directory**, selecione-o.

b) Aguarde que a operação de pré-carregamento esteja concluída ou prima **Cancelar** para parar a operação de pré-carregamento.

Se o seu administrador desativar o modo de navegação do diretório, o menu **Pesquisar diretório pessoal** é apresentado. Introduza os critérios de procura e prima **Procurar**.

c) Realce o contacto a editar.

d) Prima **Opção** e, em seguida, selecione **Editar**.

Também pode premir o botão **Selecionar** do conjunto de navegação para editar o contacto.

e) Edite os detalhes do contacto.

f) Prima **Guardar**.

Passo 6 Para eliminar um contacto do BroadSoft Directory Pessoal, faça o seguinte:

a) Selecione o Broadsoft Directory Pessoal. O nome predefinido é **Pessoal**.

Nota Se o administrador desativar o modo individual do diretório, o telefone apresenta o item de menu **BroadSoft Directory**, seleccione-o.

- b) Aguarde que a operação de pré-carregamento esteja concluída ou prima **Cancelar** para parar a operação de pré-carregamento.

Se o seu administrador desativar o modo de navegação do diretório, o menu **Pesquisar diretório pessoal** é apresentado. Introduza os critérios de procura e prima **Procurar**.

- c) Realce o contacto a eliminar.
d) Prima **Opção** e, em seguida, seleccione **Eliminar**.

Editar o nome do Broadsoft Directory

Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o **BroadSoft Directory**.

Quando o administrador ativa o modo individual do diretório, o telefone apresenta todos os diretórios ativados com nomes predefinidos ou personalizados. Os nomes predefinidos são:

- Empresa
- Grupo
- Pessoal
- Empresa comum
- Grupo comum



Nota Apenas o diretório que é ativado pelo administrador pode ser apresentado no ecrã **Diretórios**.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Efetue uma das seguintes ações:
- Realce o **BroadSoft Directory**.
 - Realce um dos diretórios configurados.
- Passo 4** Prima **Opção**.
- Passo 5** Seleccione **Editar definições**.
- Passo 6** Edite o campo **Nome do diretório**.
- Passo 7** Prima **Guardar** para aplicar a alteração.
-

Editar o nome do servidor do Broadsoft Directory

Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o **BroadSoft Directory**.

Quando o administrador ativa o modo individual do diretório, o telefone apresenta todos os diretórios ativados com nomes predefinidos ou personalizados. Os nomes predefinidos são:

- Empresa
- Grupo
- Pessoal
- Empresa comum
- Grupo comum



Nota Apenas o diretório que é ativado pelo administrador pode ser apresentado no ecrã **Diretórios**.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Efetue uma das seguintes ações:
- Realce o **BroadSoft Directory**.
 - Realce um dos diretórios configurados.
- Passo 4** Prima **Opção**.
- Passo 5** Selecione **Editar definições**.
- Passo 6** Edite o campo **Serv. anfit**.
- Passo 7** Prima **Guardar** para aplicar a alteração.
-

Editar as credenciais do BroadSoft Directory

Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o **BroadSoft Directory**.

Quando o administrador ativa o modo individual do diretório, o telefone apresenta todos os diretórios ativados com nomes predefinidos ou personalizados. Os nomes predefinidos são:

- Empresa
- Grupo
- Pessoal
- Empresa comum

- Grupo comum



Nota Apenas o diretório que é ativado pelo administrador pode ser apresentado no ecrã **Diretórios**.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Efetue uma das seguintes ações:
- Realce o **BroadSoft Directory**.
 - Realce um dos diretórios configurados.
- Passo 4** Prima **Opção**.
- Passo 5** Selecione **Editar definições**.
- Passo 6** (Opcional) Defina o **Tipo de autenticação** para **Credenciais de início de sessão** ou **Credenciais SIP**.
- Passo 7** Introduza as credenciais do utilizador com base no tipo de autenticação.
- Credenciais de início de sessão: edite os campos **ID do utilizador** e **Palavra-passe**.
 - Credenciais SIP: edite os campos **ID da autenticação SIP** e **Palavra-passe SIP**.
- Passo 8** Prima **Guardar** para aplicar a alteração.

Diretório LDAP

O telefone IP Cisco suporta o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) v3. Pode procurar num diretório LDAP especificado um nome, um número de telefone ou ambos. Os diretórios baseados no LDAP, como o Microsoft Active Directory 2003 e as bases de dados baseadas no OpenLDAP, são suportados.

Para aceder ao diretório LDAP no telefone, introduza as credenciais do utilizador pelo menos uma vez. O administrador pode configurar as suas credenciais de utilizador na página da Web da administração do telefone. Assim que aceder com êxito ao diretório LDAP, o telefone guarda as credenciais do utilizador. Da próxima vez, pode ignorar o procedimento de início de sessão do utilizador. O telefone pode guardar as credenciais do utilizador para os utilizadores anfitriões ou para os utilizadores convidados. Estes utilizadores normalmente iniciam sessão no telefone através da funcionalidade Flexible Seating ou Extension Mobility.

Editar credenciais do seu diretório LDAP

Quando aceder ao diretório LDAP no telefone, poderá ser solicitado que introduza as suas credenciais de utilizador. Pode editar as credenciais com antecedência para contornar o procedimento de início de sessão. Também pode alterar a conta LDAP ao editar as credenciais do utilizador.

O telefone guarda as credenciais para diferentes tipos de utilizadores. Por exemplo, os utilizadores que iniciam sessão no telefone com a função Flexible Seating ou Extension Mobility. Depois de ligar um utilizador no

telefone, o telefone retém as credenciais do utilizador. Portanto, ainda pode aceder ao diretório LDAP sem a necessidade de iniciar sessão.

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

Passo 1 Prima **Contactos** .

Passo 2 (Opcional) Prima **Categoria**.

Se o administrador desativar o modo de navegação do diretório, a tecla de função não aparece no telefone.

Passo 3 Realce o diretório LDAP.

Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (LDAP)”.

Passo 4 Prima **Opção** e, em seguida, selecione **Editar definições**.

Passo 5 Introduza as credenciais do utilizador.

Os campos apresentados são diferentes de acordo com o método de autenticação selecionado pelo administrador:

- Se o método de autenticação for “Simple”, o telefone solicita as credenciais **DN do cliente** e **Palavra-passe**.
- Se o método de autenticação for “DIGEST-MD5”, o telefone solicita as credenciais **Nome do utilizador** e **Palavra-passe**.

Passo 6 Prima **Guardar** para guardar as credenciais.

Pesquisar um contacto no diretório LDAP

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

Passo 1 Prima **Contactos** .

Passo 2 Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.

Passo 3 Selecione o diretório LDAP.

Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (LDAP)”.

Passo 4 (Opcional) Se solicitado, faça login com as credenciais do utilizador.

O telefone solicita uma das seguintes credenciais para aceder ao diretório LDAP:

- **DN do cliente** e **Palavra-passe**

- **Nome do utilizador e Palavra-passe**

Para mais informações, contacte o administrador.

Se a cache local do telefone contiver as credenciais do utilizador, ignora automaticamente o procedimento de início de sessão do utilizador.

Quando aceder ao diretório, o telefone pode começar a recuperar todos os contactos do diretório.

Passo 5 (Opcional) Prima **Cancelar** para parar o carregamento automático.

Passo 6 Prima **Opção** e, em seguida, selecione um dos seguintes métodos:

- **Procura simples:** pode procurar pelo apelido e nome próprio de um contacto.
- **Procura avançada:** pode procurar pelo apelido, nome próprio e número de telefone de um contacto.

Passo 7 Introduza os critérios de procura e prima **Procurar**.

Tópicos relacionados

[Telefonar para um contacto no diretório LDAP](#), na página 113

[Editar um número de contacto no seu diretório LDAP](#), na página 114

Telefonar para um contacto no diretório LDAP

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

Passo 1 Procure um contacto no diretório LDAP (consulte [Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 112](#)).

Após a conclusão da procura, as correspondências de contactos são apresentadas sob a forma de entradas na lista de resultados da procura.

Passo 2 No ecrã **Entrada ender. dir. empresa (LDAP)**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar uma entrada.

Normalmente, o telefone apresenta uma entrada em conjunto com um número de contacto. No entanto, se uma entrada não tiver qualquer número de contacto, o campo de números de contacto está vazio.

Passo 3 Prima **Ligar**.

Nota O seu telefone seleciona o primeiro número de contacto disponível da entrada a marcar. Se uma entrada contiver vários números de contacto e pretender ligar para os outros números de contacto, proceda com os passos seguintes. Caso contrário, ignore este passo.

Passo 4 Prima **Detalhes** para ver mais informações sobre a entrada realçada.

Passo 5 No ecrã **Entrada ender. dir. empresa (LDAP)**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para percorrer os detalhes.

Pode verificar que determinados atributos são apresentados várias vezes nos detalhes de entrada e que cada atributo contém um número de contacto.

- Passo 6** Realce um número de contacto disponível para marcar e prima **Ligar**.
A tecla de função **Ligar** apresenta apenas os números de contacto disponíveis para marcar.
-

Editar um número de contacto no seu diretório LDAP

Antes de efetuar uma chamada, pode editar o número de contacto com base num número existente que selecionar.

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

- Passo 1** Procure um contacto no diretório LDAP (consulte [Pesquisar um contacto no diretório LDAP](#), na página 112).
Após a conclusão da procura, as correspondências de contactos são apresentadas sob a forma de entradas na lista de resultados da procura.
- Passo 2** No ecrã **Entrada ender. dir. empresa (LDAP)**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar uma entrada.

Normalmente, o telefone apresenta uma entrada em conjunto com um número de contacto. No entanto, se uma entrada não tiver qualquer número de contacto, o campo de números de contacto está vazio. Neste cenário, não é possível editar o número de contacto da entrada.
- Passo 3** Prima **Edit. cham.**
- Nota** Se uma entrada contiver vários números de contacto (separados por vírgula) e pretender editar um dos números de contacto, execute do [Passo 4](#) ao [Passo 6](#). Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 4** Prima **Detalhes** para ver mais informações sobre a entrada realçada.
- Passo 5** No ecrã **Entrada ender. dir. empresa (LDAP)**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para percorrer os detalhes.

Pode verificar que determinados atributos são apresentados várias vezes nos detalhes de entrada e que cada atributo contém um número de contacto.
- Passo 6** Realce um número de contacto e prima **Edit. cham.**

A tecla de função **Edit. cham.** apresenta apenas os números de contacto disponíveis para edição.
- Passo 7** Edite o número, se necessário.
- Passo 8** Prima **Ligar**.
-

Diretório XML

O seu telefone pode recuperar os contactos da aplicação ou serviço de diretório XML depois de o seu administrador configurar o diretório XML no seu telemóvel. Desta forma, pode ver e ligar para os contactos no seu diretório XML. Normalmente, o seu telefone pode apresentar até 200 contactos (ou entradas) no seu diretório XML.

Telefonar para um contacto no seu diretório XML

Antes de começar

O seu administrador configurou o diretório XML.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione o diretório XML.
Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (XML)”.
- Passo 4** No ecrã **Diretórios**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar uma entrada.
O telefone apresenta uma entrada em conjunto com um ou mais números de contacto.
- Passo 5** Prima **Ligar**.
Nota Para a entrada que contém vários números de contacto, o seu telefone seleciona sempre o primeiro número de contacto a marcar. Se pretender ligar para os outros números de contacto da entrada, proceda com os passos seguintes. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 6** Prima o botão **Selecionar** no conjunto de navegação para ver detalhes da entrada realçada.
- Passo 7** No ecrã **Entrada de endereço de diretório de empresa (XML)**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para percorrer os detalhes.
Uma entrada pode conter até 5 números de contacto.
- Passo 8** Realce um número de contacto e prima **Ligar**.
-

Editar um número de contacto no seu diretório XML

Antes de efetuar uma chamada, pode editar o número de contacto com base num número existente que selecionar.

Antes de começar

O seu administrador configurou o diretório XML.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Contactos** .
- Passo 2** Prima **Categoria**, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
- Passo 3** Selecione o diretório XML.
Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (XML)”.
- Passo 4** No ecrã **Diretórios**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar uma entrada.
O telefone apresenta uma entrada em conjunto com um ou mais números de contacto.
- Passo 5** Efetue uma das seguintes ações:
- Se a entrada contiver apenas um número de contacto:
 1. Prima **Edit. cham.**.
 2. Edite o número, se necessário.
 3. Prima **Ligar**.
 - Se a entrada contiver vários números de contacto (separados por vírgula) e pretender editar um dos números de contacto:
 1. Prima o botão **Selecionar** no conjunto de navegação para ver detalhes da entrada realçada.
 2. No ecrã **Entrada de endereço de diretório de empresa (XML)**, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar um número de contacto.
Uma entrada pode conter até 5 números de contacto.
 3. Prima **Edit. cham.**.
 4. Edite o número, se necessário.
 5. Prima **Ligar**.
-

Procura de nome inversa para chamadas recebidas e realizadas

A procura de nome inversa procura o nome de um número numa chamada recebida, realizada, em conferência ou transferida. A procura de nome inversa funciona quando o telefone não consegue localizar um nome utilizando o diretório do provedor de serviço, o histórico de chamadas ou os contactos. A procura de nome inversa necessita de uma configuração de diretório LDAP ou XML válida.

A procura de nome inversa procura diretórios externos do telefone. Quando uma procura for bem-sucedido, o nome é colocado na sessão de chamada e no histórico de chamadas. Para várias chamadas de telefone simultâneas, a procura de nome inversa procura um nome que corresponda ao primeiro número de chamada. Quando a segunda chamada é ligada ou colocada em espera, a procura de nome inversa procura um nome que corresponda à segunda chamada.

A procura de nome inversa está ativada por predefinição.

A procura de nome inversa procura os diretórios pela seguinte ordem:

1. Contactos telefónicos
2. Histórico de chamadas
3. Diretório LDAP
4. Diretório XML



CAPÍTULO 4

Chamadas recentes

- [Lista de chamadas recentes, na página 119](#)
- [Ver as suas chamadas recentes, na página 119](#)
- [Ver a duração dos registos de chamadas Webex, na página 121](#)
- [Indicação de spam de chamadas do Webex, na página 122](#)
- [Ver registos de chamadas do servidor , na página 122](#)
- [Devolver uma chamada recente, na página 123](#)
- [Limpar a lista de chamadas recentes, na página 124](#)
- [Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes, na página 124](#)
- [Eliminar um registo de chamada, na página 125](#)
- [Eliminar todos os registos de chamadas, na página 125](#)

Lista de chamadas recentes

Utilize a lista Recentes para ver as 180 chamadas individuais e grupos de chamadas mais recentes.

Se a lista Recentes atingir o tamanho máximo, a próxima entrada nova irá substituir a entrada mais antiga na lista.

Caso tenha chamadas perdidas, o telefone mostra o número de chamadas perdidas para a linha no ecrã principal (até 99 chamadas perdidas). Para limpar o número da linha, visualize a lista Recentes.

O número de chamadas perdidas apresentado no ecrã principal pode ser diferente do número de chamadas efetivo na lista de chamadas perdidas. Algumas chamadas perdidas podem ter sido removidas da lista pelo telefone por ter mais de 180 entradas na lista Recentes.

Quando o suporte STIR/SHAKEN é implementado no servidor, o telefone apresenta um ícone adicional ao lado do ID do chamador com base no resultado de verificação STIR/SHAKEN do chamador. Com base no resultado da verificação, o telefone apresenta três tipos de ícones. Para obter mais informações sobre os ícones, consulte [Ver as suas chamadas recentes, na página 119](#).

Ver as suas chamadas recentes

Verifique as chamadas recebidas mais recentes.



Nota Cada linha tem um sinal de chamada perdida. Pode ver o número de chamadas perdidas por linha no ecrã do telefone. O sinal máximo de chamada perdida é 99. Ao visualizar a lista Td. cham ou Cham. Perd. no ecrã do telefone para uma determinada linha, o sinal de chamada perdida para a linha seleccionada é limpo.

O sinal de chamada perdida e o número real de chamadas perdidas podem ser diferentes devido a um limite de apresentação de 180 chamadas para a lista Recentes. Este limite inclui chamadas realizadas, chamadas perdidas e chamadas recebidas. Além disso, algumas chamadas perdidas antigas podem ser adicionadas à contagem para o sinal de chamada perdida. Estas podem ser substituídas na lista Recentes.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Efetue uma das seguintes ações:

- Telefones de secretária: selecione uma linha para ver e prima **Aplicações** .
- Telefones de conferência: prima **Definições**.

Passo 3 Selecione **Recentes** para aceder ao ecrã **Recentes**.

Também pode premir a tecla de função **Recentes** no ecrã principal do telefone. Só vê esta tecla de função se o seu administrador a configurar na interface da Web do telefone.

Ao premir a tecla de função **Recentes**, acede diretamente ao ecrã **Todas as chamadas** automaticamente.

Passo 4 No ecrã **Recentes**, opte por ver todas as chamadas recentes, ou por ver um certo tipo de chamadas recentes da lista de chamadas seguintes.

- Td. cham
- Chamadas perdidas
- Chamadas recebidas
- Chamadas efectuadas
- Apresentar recentes de

Para saber mais sobre como ver os registos de chamadas com a opção **Apresentar recentes de**, consulte [Ver registos de chamadas do servidor](#), na página 122.

O seu administrador configura as teclas de função **Opção**, **Chamada**, **Editar chamada**, **Filtro** e **Voltar** neste ecrã para as listas de chamadas Todas, Efetuadas, Recebidas e Perdidas. Quando configuradas, pode ver essas teclas de função ao aceder a qualquer um dos menus da lista de chamadas acima. As teclas de função também podem aparecer como um dos menus **Opção** da lista de chamadas com base na configuração.

O seu administrador ativa o suporte para registar chamadas do Webex. No ecrã **Td. cham**, se a chamada for representada por um número de telefone, pode ver as teclas de função **Ligar** e **Edit. cham.**. Se a chamada não for representada por um número de telefone, o telefone não mostra ambas as teclas de função.

Cada menu da lista de chamadas acima contém a tecla de função **Opção** com os seguintes menus.

- Filtro - Permite aceder ao ecrã **Recentes**, quando premido.

A disponibilidade deste menu depende da configuração da tecla de função por parte do administrador na interface da Web do telefone.

- Editar chamada - Permite editar quaisquer detalhes de entrada de chamada, quando premido.

A disponibilidade deste menu depende da configuração da tecla de função por parte do administrador na interface da Web do telefone.

- Eliminar entrada - Elimina qualquer entrada selecionada, quando premido.
- Eliminar lista - Elimina todas as entradas no menu selecionado, quando premido.
- Ordenar por nome - Ordena de acordo com os nomes de chamadores, quando selecionado.
- Adicionar contacto - Adiciona um novo contacto ao diretório.

Quando o seu administrador ativa o suporte para registar chamadas do Webex, e no ecrã **Td. cham**, se a chamada for representada por um número de telefone, pode ver a opção **Adicionar cont.**. Se a chamada não for representada por um número de telefone, o menu de opção não contém a opção **Adicionar cont.**.

Nota

- Um ícone adicional  ao lado do id do chamador é apresentado no telefone com um ecrã a cores indicando um chamador validado.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

Nota O Telefone IP Cisco 8811 tem um ecrã em tons de cinza, portanto, não suporta ícones coloridos.

Quando acede aos detalhes da chamada de qualquer chamada, pode ver se a chamada é uma chamada perdida ou uma chamada atendida.

- Um ícone adicional  ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando um chamador ilegítimo.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

- Um ícone adicional  ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando uma chamada não verificada.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

Ver a duração dos registos de chamadas Webex

É possível ver a duração de uma chamada Webex recebida e efetuada.

Antes de começar

- O telefone está integrado no servidor da nuvem Webex.
- O administrador adiciona o menu **Apresentar recentes de** no telefone.

- Quando o seu administrador permite que o suporte mostre os registos das chamadas Webex, a opção **Webex** está disponível no menu **Mostrar recentes**.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Recentes** para aceder ao ecrã **Recentes**.

Também pode premir a tecla de função **Recentes** no ecrã principal do telefone. Só vê esta tecla de função se o seu administrador a configurar na interface da Web do telefone.

Ao premir a tecla de função **Recentes**, acede diretamente ao ecrã **Todas as chamadas** automaticamente.

Passo 3 No ecrã **Todas as chamadas**, selecione um registo de chamadas.

Ao selecionar uma chamada efetuada ou uma chamada recebida, poderá ver a duração da chamada no campo **Duração**. Para uma chamada perdida, as informações de duração da chamada não estão disponíveis.

Indicação de spam de chamadas do Webex

Se o telefone estiver registado no servidor Webex, o telefone apresenta os seguintes ícones como verificação nas sessões de chamadas, registos de chamadas locais e registos de chamadas do Webex.

- Um ícone adicional  ao lado do id do chamador é apresentado no telefone com um ecrã a cores indicando um chamador validado.
Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.
Quando acede aos detalhes da chamada de qualquer chamada, pode ver se a chamada é uma chamada perdida ou uma chamada atendida.
- Um ícone adicional  ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando um chamador ilegítimo.
Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.
- Um ícone adicional  ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando uma chamada não verificada.
Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

Ver registos de chamadas do servidor

Pode ver uma lista separada para os registos de chamadas do servidor de XSI da BroadWorks e para os registos do servidor do Webex Cloud, dependendo da sua seleção.

O telefone faz uma procura de nome inversa na lista de endereços pessoal local quando o utilizador navega no registo de chamadas da BroadWorks no telefone.

Antes de começar

O administrador adiciona o menu **Apresentar recentes de** no telefone.

Quando o seu administrador permite que o suporte mostre os registos das chamadas **Webex**, a opção **Webex** está disponível no menu **Mostrar recentes**.

Procedimento

- Passo 1** Selecione uma linha a ver.
- Passo 2** Prima **Aplicações** .
- Passo 3** Selecione **Recentes**.
- Passo 4** Selecione **Apresentar recentes de** e escolha uma das opções.
- **Servidor XSI**: mostra os registos de chamadas armazenados e transferidos do servidor.
 - **Telefone**: apresenta os registos de chamadas guardados no telefone.
 - **Webex**: mostra os registos de chamadas armazenados no servidor da nuvem Webex.
- Passo 5** Clique em **Definir**.
- Pode ver todas as chamadas, chamadas perdidas, chamadas recebidas e a lista de chamadas efetuadas.
-

Devolver uma chamada recente

Procedimento

- Passo 1** Efetue uma das seguintes ações:
- Telefones de secretária – Pressione **Aplicações** .
 - Telefone de conferência – Prima **Definições**.
- Passo 2** Pressione **Recentes**.
- Se houver uma chamada perdida numa linha, pode utilizar a tecla de função **Perdidas** no ecrã inicial do telefone para aceder à lista **Chamadas perdidas**.
- Passo 3** Selecione o registo de chamada que pretende marcar.
- Passo 4** (Opcional) Prima **Edit.cham.** para editar o registo da chamada.
- Passo 5** Prima o botão de linha necessário ou prima **Ligar** para efetuar a chamada.
-

Limpar a lista de chamadas recentes

Procedimento

- Passo 1** Selecione uma linha a ver.
- Passo 2** Prima **Aplicações** .
- Passo 3** Efetue uma das seguintes ações:
- Telefones de secretária – Pressione **Aplicações** .
 - Telefone de conferência – Prima **Definições**.
- Passo 4** Selecione **Recentes**.
- Passo 5** Selecione uma lista que pretende eliminar.
- Tds Chamadas
 - Chamadas perdidas
 - Chamadas recebidas
 - Chamadas efectuadas
 - Apresentar recentes de
- Passo 6** Prima **Opção** e selecione **Eliminar tudo**.
- Passo 7** Prima **OK**.
-

Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes

Procedimento

- Passo 1** Selecione uma linha a ver.
- Passo 2** Prima **Aplicações** .
- Passo 3** Selecione **Recentes**.
- Passo 4** Selecione um item da lista.
- Tds Chamadas
 - Chamadas perdidas
 - Chamadas recebidas
 - Chamadas efectuadas
 - Apresentar recentes de
- Para ver as chamadas na opção **Apresentar recentes de**, consulte [Ver registos de chamadas do servidor](#), na página 122.

Passo 5 Realce o registo individual que pretende adicionar.

Passo 6 Prima **Opção**.

Passo 7 Prima **Adicionar contacto**.

A etiqueta de menu mostra o diretório-alvo ao qual pretende adicionar o contacto:

- Se o menu **Adicionar entrada do livro de endereços pessoal** for apresentado, adicione o contacto à lista de endereços pessoal local.
- Se o menu **Adicionar contacto do BroadSoft Pessoal** for apresentado, adicione o contacto ao BroadSoft Directory Pessoal.

O seu administrador pode alterar o diretório-alvo.

Passo 8 Prima **Guardar** para adicionar o contacto.

Eliminar um registo de chamada

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Recentes**.

Passo 3 Escolher para ver todas as chamadas recentes ou para ver um certo tipo de chamadas recentes.

- Tds Chamadas
- Chamadas perdidas
- Chamadas recebidas
- Chamadas efectuadas
- Apresentar recentes de

Passo 4 Realce o grupo de chamadas ou o registo individual que pretende eliminar.

Passo 5 Prima **Opção**.

Passo 6 Selecione **Eliminar entrada**.

Passo 7 Prima **OK**.

Eliminar todos os registos de chamadas

Pode eliminar todos os registos de histórico de chamadas no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

- Passo 2** Selecione **Recentes**.
- Passo 3** Selecione **Todas as chamadas**.
- Passo 4** Prima **Opção** e selecione **Eliminar tudo**.
- Passo 5** Prima **OK**.
-



CAPÍTULO 5

Correio de voz

- [A sua conta de correio de voz pessoal, na página 127](#)
- [Saiba se tem novas mensagens de correio de voz pessoal , na página 128](#)
- [Aceder ao correio de voz pessoal, na página 128](#)
- [Aceder ao correio de voz áudio pessoal, na página 128](#)
- [Comportamento do telefone com definição de correio de voz, na página 129](#)
- [Comportamento do telefone com definição de configuração de chamada perdida e correio de voz, na página 129](#)
- [Estados de mensagens de voz de contas de correio de voz monitorizadas, na página 130](#)

A sua conta de correio de voz pessoal

Pode aceder às suas mensagens de voz pessoais diretamente a partir do telefone. Mas o administrador deve definir a conta de correio de voz e poderá também definir o telefone para aceder ao sistema de correio de voz.

A tecla **Mensagens**  do telefone funciona como uma marcação rápida para o sistema de correio de voz.

Se não está na sua secretária, pode ligar para o seu sistema de correio de voz para aceder ao correio de voz. O administrador pode facultar-lhe o número de telefone do sistema de correio de voz.

Uma vez que cada sistema de correio de voz é diferente, não nos é possível explicar como deverá usar o seu sistema de correio de voz. Para obter informações sobre os comandos do seu correio de voz, consulte a documentação do utilizador do sistema de correio de voz ou contacte o seu administrador.

Definir correio de voz no telefone

Se o administrador não definiu o número de telefone do seu correio de voz pessoal no telefone, pode defini-lo por si mesmo.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecciona **Preferências do utilizador > Preferências de chamada**.
- Passo 3** Introduza o número de telefone do seu correio de voz pessoal em **Correio de voz**.

Passo 4 Prima **Definir**.

Saiba se tem novas mensagens de correio de voz pessoal

Para saber se tem novas mensagens de correio de voz, procure um dos seguintes sinais:

- A faixa de luz no auscultador é vermelha fixa.
- Apresentação no ecrã do número de chamadas não atendidas e de mensagens de correio de voz. Se existirem mais de 99 mensagens novas, é apresentado um sinal de adição (+).
- Um ponto de exclamação (!) indica mensagens de correio de voz urgentes.

Telefones IP Cisco Séries 6800, 7800 e 8800: ouvirá também um tom intermitente rápido no auscultador, no auricular ou no altifalante quando utilizar uma linha de telefone. Este toque intermitente é específico da linha. Apenas o ouve quando utilizar uma linha que tenha mensagens de voz.

Telefone IP de conferência Cisco 7832 e 8832: ouvirá um tom intermitente no altifalante quando utilizar a linha de telefone. Apenas o ouve quando utilizar uma linha que tenha uma mensagem de voz.

Aceder ao correio de voz pessoal

Procedimento**Passo 1** Prima **Mensagens** .**Passo 2** Siga os comandos de voz.

Aceder ao correio de voz áudio pessoal

Dependendo do modo como o administrador configurou o telefone, pode obter o correio de voz pessoal sem ver uma lista de mensagens. Esta opção é útil se preferir uma lista de mensagens de correio de voz, mas ocasionalmente aceder às suas mensagens sem as instruções visuais.

Procedimento**Passo 1** No ecrã, prima a tecla de função **Áudio**.**Passo 2** Quando solicitado, introduza as credenciais do correio de voz.

Comportamento do telefone com definição de correio de voz

Esta tabela lista o comportamento do telefone em diversos cenários quando o campo **Alerta LED auscultador** no Utilitário de configuração está definido para Correio de voz.

Estado inicial	Evento	Estado do LED após o evento	Critérios de desativação do LED
Sem correio de voz, Sem chamada perdida	Não existem chamadas ativas e uma chamada é perdida ou uma chamada está em espera e a chamada é perdida.	LED desativado	-
Sem correio de voz, Sem chamada perdida	Entrada de correio de voz	LED ativo	O utilizador liga para o correio de voz para recuperar uma mensagem.
Correio de voz	Não existem chamadas ativas e uma chamada é perdida ou uma chamada está em espera e a chamada é perdida.	LED ativo	O utilizador liga para o correio de voz para recuperar uma mensagem.
Perdidas	Entrada de correio de voz	LED ativo	O utilizador liga para o correio de voz para recuperar uma mensagem.
Sem correio de voz, Sem chamada perdida	Sem eventos	LED desativado	-

Comportamento do telefone com definição de configuração de chamada perdida e correio de voz

Esta tabela lista o comportamento do telefone em diversos cenários quando o campo **Alerta LED auscultador** no Utilitário de configuração está definido para **Correio de voz, Chamada perdida**.

Estado inicial	Evento	Estado do LED após o evento	Crítérios de desativação do LED
Sem correio de voz, Sem chamada perdida	Não existem chamadas ativas e uma chamada é perdida ou uma chamada está em espera e a chamada é perdida.	LED ativo	O utilizador interage com o telefone.
Sem correio de voz, Sem chamada perdida	Entrada de correio de voz	LED ativo	O utilizador liga para o correio de voz para recuperar uma mensagem.
Correio de voz	Não existem chamadas ativas e uma chamada é perdida ou uma chamada está em espera e a chamada é perdida.	LED ativo	O utilizador interage com o telefone e liga para o correio de voz para recuperar uma mensagem.
Perdidas	Entrada de correio de voz	LED ativo	O utilizador interage com o telefone e liga para o correio de voz para recuperar uma mensagem.
Sem correio de voz, Sem chamada perdida	Sem eventos	LED desativado	-

Estados de mensagens de voz de contas de correio de voz monitorizadas

Pode ver o estado das mensagens de correio de voz de uma conta de correio de voz de um utilizador ou grupo numa tecla de linha ou num botão do módulo de expansão.

O âmbito da conta de correio de voz monitorizada:

- uma conta de correio de voz associada a extensões que está configurada no telefone
- uma conta de correio de voz que é diferente de qualquer conta de correio de voz associada a extensões

Para verificar se o proxy SIP fornece suporte, contacte o administrador.

Uma conta de correio de voz monitorizada apresenta um destes ícones ao lado da tecla de linha ou do botão do módulo de expansão:

-  Não existem mensagens de correio de voz para a conta monitorizada.

- : Há novas mensagens de correio de voz. O número de mensagens aparece adjacente ao nome da conta monitorizada. Por exemplo, (4) VM 3300 mostra que existem quatro mensagens de correio de voz para a conta monitorizada VM 3300.
- : As novas mensagens de correio de voz contêm, pelo menos, uma mensagem urgente.
- : A linha não se registou no servidor de correio de voz.

O LED do botão de linha também muda de cor para indicar o estado da linha monitorizada. A cor e o padrão predefinidos do LED para os estados são:

- Sem mensagem: verde sólido
- Novas mensagens: vermelho sólido
- Mensagens urgentes: vermelho sólido
- Falha no registo: âmbar sólido

Para personalizar o comportamento do LED, contacte o administrador.

Aceder a mensagens de contas de correio de voz monitorizadas

Antes de começar

- O administrador deve configurar uma tecla de linha no telefone ou um botão de módulo de expansão para monitorizar uma conta de correio de voz.
- O administrador deve atribuir a marcação rápida à tecla configurada.
- Existem novas mensagens para a conta de correio de voz monitorizada.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima a tecla de linha no telefone ou no botão de módulo de expansão.
Pode ser solicitado que introduza o ID e PIN da conta de correio de voz monitorizada.
- Passo 2** Siga os comandos de voz.
-



CAPÍTULO 6

Definições

- Descrição geral das definições do telefone, na página 134
- Alterar o toque, na página 134
- Atribuir um toque através da página da Web do telefone, na página 134
- Volume do ringer de controle, na página 135
- Reencaminhar chamadas do telefone, na página 135
- Ativar o reencaminhamento de chamadas com a página da Web do telefone, na página 137
- Ativar a função Não Incomodar (DND) para uma linha específica, na página 138
- Ativar o DND a partir da página da Web do telefone, na página 138
- Ativar a chamada em espera, na página 138
- Ativar a chamada em espera a partir da página da Web do telefone, na página 139
- Bloquear uma chamada anônima, na página 139
- Ativar o bloqueio de chamadas anônimas a partir da página da Web do telefone, na página 140
- Bloqueio de ID do chamador, na página 140
- Proteger uma chamada, na página 141
- Ativar marcação assistida, na página 141
- Adicionar várias localizações para um utilizador de XSI da BroadWorks, na página 141
- Configurar uma página de resposta automática, na página 142
- Configurar correio de voz, na página 142
- Definições de proxy HTTP, na página 143
- Definições da conexão VPN, na página 146
- Alterar o formato de hora, na página 150
- Alterar o formato de data, na página 150
- Alterar a proteção de ecrã, na página 151
- Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone, na página 151
- Configurar a proteção de ecrã com a interface Web do telefone, na página 152
- Adicionar um logótipo como segundo plano do telefone, na página 153
- Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone, na página 153
- Transferir padrão de fundo, na página 154
- Ajustar o brilho do ecrã do telefone, na página 155
- Ajustar a duração da retroiluminação, na página 155
- Ajustar temporizador da luz de fundo a partir da interface Web do telefone, na página 156
- Alterar o modo de exibição, na página 156
- Especificar um dispositivo áudio para uma chamada, na página 157

- Reiniciar o telefone, na página 157
- Definir idioma, na página 158
- Definir palavra-passe, na página 158
- Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone, na página 158
- Configurar conta de perfil, na página 159
- Configurações executivas, na página 160
- Definições do assistente executivo, na página 163
- Definições de Wi-Fi, na página 169
- Acessibilidade com comentários de voz, na página 178
- Ativar ou desativar comentários de voz, na página 179
- Ajustar a velocidade da voz, na página 179
- Ajustar o volume da voz, na página 180
- Ativar ou desativar a função de remoção de ruído do seu telefone, na página 180
- Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página da Web do telefone, na página 181
- Iniciar sessão na secretária (Hot Desking) , na página 181
- Reiniciar o telefone, na página 184

Descrição geral das definições do telefone

O administrador pode configurar o telefone para disponibilizar os menus de definição no ecrã do telefone ou na interface da Web do telefone. Se não encontrar um menu específico, contacte o administrador.

Alterar o toque

Pode definir um toque de chamada recebida.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador > Toque > Ext (n) - Toque**, em que n= número de extensão.
- Passo 3** Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
- Passo 4** Prima **Selecionar** e **Definir** para guardar uma seleção.
-

Atribuir um toque através da página da Web do telefone

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Voice > Ext(n)**, em que (n) corresponde ao número de uma extensão.

- Passo 2** Na área **Call Feature Settings**, escolha um toque da lista pendente **Default Ring**.
Se não pretender especificar um toque para a linha de telefone, escolha **No ring**. O seu telefone não toca quando recebe uma chamada.
- Passo 3** Clique em **Submit All Changes**.

Volume do ringer de controle

Pode controlar o volume de toque de uma chamada recebida no telefone ou na página web da administração do telefone.


Se o seu administrador restringir a sua capacidade de controlar o volume do toque, não poderá executar esta tarefa a partir da chave de volume do telefone ou da página web da administração do telefone.

Antes de começar

O seu administrador deve permitir-lhe controlar o volume do toque.

Procedimento

Para controlar o volume do toque, execute uma das ações a seguir:

- No telefone, pressione o **Volume**  ou  o botão para reduzir ou aumentar o volume.

Nota Quando o seu administrador restringe a sua capacidade de controlar o volume do toque, aparece uma mensagem indicando que você não tem permissão para alterar o volume do toque.

- Na página web da administração do telefone, acesse o **Login avançado do > usuário**, em seguida, selecione o **Volume de Áudio do Usuário de Voz > >**. Introduza um valor para o parâmetro **Volume da Campanha** e clique em **Enviar Todas as Alterações**.

O valor válido para o parâmetro **Volume da Campanha** varia de 0 a 15.

Nota Quando o seu administrador restringe a sua capacidade de controlar o volume do toque, o parâmetro **Volume da Campanha** não aparece na secção Volume de Áudio.

Reencaminhar chamadas do telefone

Pode configurar o seu telefone para reencaminhar chamadas recebidas após navegar no ecrã **Definições de reenc. de chamadas**.

Existem outros dois métodos para configurar os serviços de reencaminhamento de chamadas. Para configurar os serviços de reencaminhamento de chamadas por uma tecla de função específica, consulte [Reencaminhar chamadas, na página 59](#). Para configurar os serviços de reencaminhamento de chamadas a partir da página da Web do telefone, consulte [Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone, na página 60](#).

Antes de começar

O seu administrador tem de ativar os serviços de reencaminhamento de chamadas.

O seu administrador desativa a sincronização do código de ativação de funcionalidades para o reencaminhamento de chamadas. Se ativado, o ecrã **Definições de reenc. de chamadas** altera para só de leitura, contudo, ainda pode alterar a definição para o serviço Reencaminhamento das chamadas, premindo **Reencaminhar** ou **Reenc. tudo** no ecrã principal. Para obter mais informações, consulte [Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade, na página 61](#).

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências de chamada** > **Reenc. de chamadas** para aceder ao ecrã **Definições de reenc. de chamadas**.
- Passo 3** Selecione um serviço de reencaminhamento de chamadas.
- **Reenc. todas as cham.**—Determina se todas as chamadas recebidas são reencaminhadas para um número de telefone de destino.
 - **Reenc. se ocupado**—Determina se uma chamada recebida é reencaminhada para um número de telefone de destino quando a linha está ocupada.
 - **Reenc. se n/atend.**—Determina se uma chamada recebida é reencaminhada para um número de telefone de destino quando a chamada não é atendida.
- Passo 4** Ative o serviço de reencaminhamento de chamadas, premindo o botão **Selecionar** a partir do conjunto de navegação.
- Passo 5** Atribua um número de telefone de destino para o serviço de reencaminhamento de chamadas.
- **Nº reenc. todas as cham.**—Especifica o número de telefone de destino para o qual pretende reencaminhar todas as chamadas recebidas.
 - **Nº reenc. se ocupado**—Especifica o número de telefone de destino para o qual pretende reencaminhar a chamada recebida quando a linha está ocupada.
 - **Nº reenc. n atendida**—Especifica o número de telefone de destino para o qual pretende reencaminhar a chamada recebida quando a chamada não é atendida.
 - **Atraso reenc. n atendida**—Atribui um tempo de atraso de atendimento quando a chamada não é atendida.
- Nota**
- Se o administrador desativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) e a sincronização XSI para reencaminhamento de chamadas no telefone, pode introduzir o valor como número de segundos após o qual a chamada tem de ser reencaminhada.
 - Se o administrador ativar a sincronização FKS ou XSI para reencaminhamento de chamadas no telefone, pode introduzir o valor como número de toques após o qual a chamada tem de ser reencaminhada.

As definições de reencaminhamento de chamadas no telefone só têm efeito quando FKS e XSI estão desativadas. Para mais informações, consulte o administrador.

- Passo 6** (Opcional) Atribua um número de telefone de destino utilizando a tecla de função **Contactos**.
- No ecrã **Definições de reenc. de chamadas**, selecione qualquer um dos serviços de reencaminhamento de chamadas.
 - Selecione **Nº reenc. todas as cham.**, **Nº reenc. se ocupado** ou **Nº reenc. n atendida** com base no serviço de reencaminhamento de chamadas selecionado e, em seguida, prima a tecla de função **Contactos**.
 - Procure um contacto. Para obter mais informações, consulte [Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na página 100](#).
 - Prima **Marcar** para atribuir o número de telefone de destino.
O número de telefone de destino é apresentado ao lado do serviço de reencaminhamento de chamadas.

Passo 7 Prima **Definir** para aplicar as definições.

Passo 8 Verifique se a definição tem efeito procurando o ícone de reencaminhamento de chamadas . O ícone aparece com um número de destino na parte superior esquerda ou central do ecrã do telefone.

Após ativar qualquer um dos serviços de reencaminhamento de chamadas, a tecla de função **Reencaminhar** ou **Reenc. tudo** é alterada para **Limpar enc.** ou **Limp DsvTdCh** respetivamente. Pode premir a tecla de função **Limp Reen** para desativar todos os tipos de reencaminhamento de chamadas, enquanto o número de telefone de destino se mantém.

Limp DsvTdCh desativa apenas o serviço Reencaminhamento das chamadas, **Limp enc.** desativa todos os serviços de reencaminhamento de chamadas.

Se as definições de reencaminhamento de chamadas não tiverem efeito, consulte o administrador.

Ativar o reencaminhamento de chamadas com a página da Web do telefone

Efetue a tarefa seguinte, se pretender ativar as definições de reencaminhamento de chamadas a partir da página da Web do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, clique em **User Login > Advanced > Voice > User**.
- Passo 2** Em **Call Forward**, selecione **Yes** para as definições de reencaminhamento de chamadas.
- Passo 3** Clique em **Submit All Changes**.
-

Ativar a função Não Incomodar (DND) para uma linha específica

Defina a funcionalidade Não incomodar (DND) para silenciar o telefone e suprimir notificações de chamadas recebidas quando precisar de evitar distrações. Pode suprimir todas as notificações de chamadas recebidas ou pode suprimir a notificação de um autor de chamada específico.

Procedimento

Passo 1 Selecione uma linha de telefone utilizando o conjunto de navegação.

Passo 2 Prima **Aplicações** .

Passo 3 Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências de chamada** > **Não incomodar**.

Nota Se o menu **Não interromper** não aparecer no ecrã, contacte o seu administrador.

Passo 4 Selecione **Ativar** para ativar a funcionalidade DND ou selecione **Desativar** para desativar a funcionalidade DND.

Passo 5 Prima **Definir** para guardar a definição.

Ativar o DND a partir da página da Web do telefone

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione **User Login** > **Voice** > **User**.

Passo 2 Em **Supplementary Services**, defina **DND Settings** como **Yes**.

Pode ativar a funcionalidade DND em todas as linhas, se o administrador não tiver ativado a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS).

Passo 3 Clique em **Submit All Changes**.

Ativar a chamada em espera

Pode ativar a chamada em espera para uma linha específica ou todas as linhas. Se estiver ativada, pode receber a notificação de chamada (um único sinal sonoro e o botão de linha pisca a vermelho) durante uma chamada ativa.

Se o administrador tiver ativado a sincronização de chamada em espera entre uma linha e um serviço BroadSoft XSI, a sua definição aplica-se apenas à linha específica em vez de a todas as linhas. Normalmente, a definição aplica-se a todas as linhas, exceto àquelas em que a sincronização está ativada.

Procedimento

- Passo 1** Prima o conjunto de navegação, para cima ou para baixo, para selecionar uma linha de telefone.
- Passo 2** Prima **Aplicações** .
- Passo 3** Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de chamada > Chamada em espera**.
- Passo 4** Selecione **Ligado** para permitir que atenda uma chamada recebida que toque durante outra chamada ou selecione **Desligado** para desativar a função.
- Passo 5** Prima **Definir** para guardar a definição.
-

Ativar a chamada em espera a partir da página da Web do telefone

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Voice > User**.
- Passo 2** Em **Supplementary Services**, defina **CW Setting** como **Yes**.
- A definição aplica-se a todas as linhas, exceto àquelas em que o seu administrador ativou a sincronização de chamada em espera entre as linhas e o serviço BroadSoft XSI.
- Passo 3** Clique em **Submit All Changes**.
-

Bloquear uma chamada anónima

Pode bloquear uma chamada recebida que não possua informações do chamador para uma linha ou linhas específicas.

Se o administrador tiver ativado a sincronização da rejeição de chamadas anónimas entre uma linha e um serviço BroadSoft XSI, a sua definição aplica-se apenas à linha específica em vez de todas as linhas. Normalmente, a definição aplica-se a todas as linhas, exceto àquelas em que a sincronização está ativada.

Procedimento

- Passo 1** Prima o conjunto de navegação, para cima ou para baixo, para selecionar uma linha de telefone.
- Passo 2** Prima **Aplicações** .
- Passo 3** Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de chamada > Bloq. cham. anónima**.
- Passo 4** Selecione **Ativado** caso pretenda bloquear a chamada que não possua informações do autor da chamada, ou selecione **Desativado** para permitir a chamada.

Passo 5 Prima **Definir** para guardar a definição.

Ativar o bloqueio de chamadas anónimas a partir da página da Web do telefone

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Voice > User**.

Passo 2 Em **Supplementary Services**, defina **Block ANC Setting** como **Yes**.

A definição aplica-se a todas as linhas, exceto aquelas em que o seu administrador ativou a sincronização da rejeição de chamadas anónimas entre as linhas e o serviço BroadSoft XSI.

Passo 3 Clique em **Submit All Changes**.

Bloqueio de ID do chamador

Pode bloquear a identificação do autor da chamada para evitar que o seu nome e número de telefone sejam apresentados no ecrã do recetor ao efetuar uma chamada. Esta funcionalidade ajuda-o a manter a privacidade.

Antes de começar

O administrador ativa a funcionalidade Bloquear CID no telefone.

O administrador ativa a funcionalidade Bloquear CID no servidor de XSI da BroadWorks.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Seleccione **Preferências do utilizador > Preferências de chamada**.

Passo 3 Seleccione **Bloqueio de ID do chamador**.

Passo 4 Prima **Selecionar** para ativar ou desativar o bloqueio do ID do autor da chamada.

Se o administrador ativar a funcionalidade de bloqueio de ID do chamador no servidor XSI BroadWorks, o seu telefone obterá o valor do servidor e verá o valor que o administrador definiu no servidor. Em seguida, poderá modificar o valor a partir do menu **Bloqueio de ID do chamador** no telefone.

Passo 5 Prima **Definir** para guardar as alterações.

Proteger uma chamada

Pode encriptar chamadas para as proteger contra curiosos. Pode configurar a funcionalidade de chamada segura em todas as chamadas de saída ou para uma chamada específica.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador** > **Preferências de chamada** > **Chamada protegida**.
 - Passo 3** Selecione **Ativar** para ativar a funcionalidade de chamada protegida ou selecione **Desativar** para desativar a funcionalidade de chamada protegida.
 - Passo 4** Prima **Definir** para guardar a definição.
-

Ativar marcação assistida

Ao efetuar uma nova chamada, a janela de marcação assistida apresenta os números de telefone com uma correspondência bastante próxima às entradas no diretório e na lista Histórico de chamadas.

Antes de começar

O administrador ativa a funcionalidade no telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações**.
 - Passo 2** Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências de chamada** > **Marcação assistida**.
 - Passo 3** Prima **Ligar** para ativar a marcação assistida ou prima **Desligar** para desativá-la.
 - Passo 4** Prima **Definir** para aplicar o modo.
 - Passo 5** Prima **Retroced** para voltar ao ecrã Preferências de chamada.
-

Adicionar várias localizações para um utilizador de XSI da BroadWorks

Pode adicionar várias localizações à extensão do telefone. Isto permite que uma chamada recebida seja transferida facilmente do seu telefone para outros telemóveis ou telefones de secretária que são adicionados à sua extensão.

Antes de começar

O administrador ativou a funcionalidade Anywhere na extensão.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Preferências do utilizador** > **Preferências de chamada**.

Passo 3 Selecione **Anywhere**.

Passo 4 (Opcional) Selecione uma linha se o BroadWorks Anywhere estiver configurado em várias linhas.

Passo 5 Adicione o número do contacto e o nome no ecrã **Localizações**.

O comprimento máximo de um nome que pode ser introduzido é 25. Também pode manter o campo **Nome** em branco.

O comprimento máximo de um número que pode introduzir é 20.

Passo 6 Ativar ou desativar a localização.

Passo 7 Prima **Guardar** para adicionar as localizações à lista **Localizações**.

Configurar uma página de resposta automática

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Preferências do utilizador** > **Preferências de chamada** > **Página resp. autom.**.

Passo 3 Selecione **Ativar** para ativar a página de resposta automática ou selecione **Desativar** para desativar a página de resposta automática.

Passo 4 Prima **Definir** para guardar as alterações.

Configurar correio de voz

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências de chamada** > **Correio de voz**.

Passo 3 Introduza um número de telefone para verificar o correio de voz.

Se premir a tecla **Mensagens** , esta marca o número do correio de voz e apresenta a lista de mensagens de voz.

Passo 4 Prima **Definir** para confirmar o número atribuído.

Passo 5 Prima  para sair.

Passo 6 Prima **Retroced** para sair.

Definições de proxy HTTP

É possível configurar um proxy HTTP no telefone no menu **Definições de proxy HTTP** no menu **Configurações da rede**. As definições de proxy HTTP também estão disponíveis na página da Web do telefone.

Tópicos relacionados

[Página da Web do Telefone](#), na página 28

[Configurar um servidor proxy com o modo de proxy automático](#), na página 143

[Configurar um servidor proxy com o modo de proxy manual](#), na página 144

[Configurar um servidor proxy a partir da página da Web do telefone](#), na página 144

Configurar um servidor proxy com o modo de proxy automático

Pode escolher o modo de proxy automático para configurar um servidor proxy HTTP no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Configuração da rede > Definições de proxy HTTP > Modo proxy**.

Passo 3 Prima o botão **Selecionar** do conjunto de navegação para selecionar **Auto**.

Passo 4 Realce **Deteção automática (WPAD)**, selecione **Ligado** para ativar a Deteção Automática de Proxy Web (WPAD) utilizada para obter um ficheiro PAC automaticamente. Selecione **Desligado** para desativar a WPAD.

Por predefinição, o seu telefone utiliza WPAD no modo de proxy automático.

Passo 5 (Opcional) Se desativar WPAD no passo anterior, é necessário introduzir um URL válido de configuração automática de proxy (PAC em **URL de PAC**). Por exemplo:

`http://proxy.department.branch.example.com/pac`

Se não tiver o URL de PAC, contacte o administrador.

Passo 6 Prima **Definir** para aplicar as definições.

Configurar um servidor proxy com o modo de proxy manual

Pode escolher o modo de proxy manual para configurar um servidor proxy HTTP no telefone.

Antes de começar

O administrador fornece o endereço do servidor e a porta do servidor proxy.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Configuração da rede > Definições de proxy HTTP > Modo proxy**.
- Passo 3** Prima o botão **Selecionar** do conjunto de navegação para selecionar **Manual**.
- Passo 4** Introduza um nome de anfitrião ou endereço IP válido de um servidor proxy em **Anfitrião proxy**.
- Nota** Não forneça o esquema (`http://` ou `https://`) para o anfitrião proxy.
- Passo 5** Introduza uma porta de servidor válida do servidor proxy especificado em **Porta do proxy**.
- Passo 6** (Opcional) Se o servidor proxy exigir autenticação, realce **Autenticação do proxy** e, em seguida, selecione **Ligado**.
- Passo 7** (Opcional) Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para aceder ao servidor proxy.
Se não tiver o nome do utilizador e a palavra-passe, contacte o administrador.
- Passo 8** Prima **Definir** para aplicar as definições.
-

Configurar um servidor proxy a partir da página da Web do telefone

Pode seleccionar o modo de proxy automático ou manual para configurar um servidor proxy HTTP a partir da página da Web do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, selecione **Sistema > de Voz**.
- Passo 2** Na secção **Definições de Proxy HTTP**, defina os parâmetros descritos na tabela seguinte:

Tabela 6: Definições de proxy HTTP

Parâmetro	Descrição
Modo Proxy	<p>Escolha o modo de proxy para a definição de proxy HTTP. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • Manual • Desligado <p>Predefinição: desativado</p>
Utilizar Detecção automática (WPAD)	<p>Selecione Sim para utilizar o mecanismo de Detecção Automática de Proxy Web (WPAD) para obter automaticamente um ficheiro de Configuração Automática de Proxy (PAC).</p> <p>Se o parâmetro estiver definido como Não, tem de configurar o URL de PAC.</p> <p>Este parâmetro está disponível ao definir o Modo Proxy como Auto.</p> <p>Predefinição: Sim</p>
URL do PAC	<p>URL que localiza o ficheiro de PAC.</p> <p>Este parâmetro está disponível ao definir o Modo Proxy como Auto e Utilizar Detecção Automática (WPAD) como Não.</p>
Anfitrião proxy	<p>Endereço do servidor (nome de anfitrião ou endereço IP) do servidor proxy.</p> <p>Não forneça o esquema (<code>http://</code> ou <code>https://</code>).</p> <p>Este parâmetro está disponível ao definir o Modo Proxy como Manual.</p>
Porta proxy	<p>Número da porta do servidor proxy.</p> <p>Este parâmetro está disponível ao definir o Modo Proxy como Manual.</p>
O Servidor Proxy Requer Autenticação	<p>Se o servidor proxy exigir autenticação, selecione Sim. Caso contrário, selecione Não. A configuração do parâmetro depende do comportamento real do servidor proxy.</p> <p>Este parâmetro está disponível ao definir o Modo Proxy como Manual.</p>

Parâmetro	Descrição
Nome de utilizador	Introduza um nome de utilizador para um utilizador de credencial no servidor proxy. Este parâmetro está disponível ao definir o Modo ProxyManual e O Servidor Proxy Requer Autenticação como Sim .
Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para o nome do utilizador especificado para a finalidade da autenticação proxy. Este parâmetro está disponível ao definir o Modo ProxyManual e O Servidor Proxy Requer Autenticação como Sim .

Passo 3 Clique em **Submit All Changes**.

Definições da conexão VPN

Pode configurar e ativar uma conexão VPN no telefone a partir do menu **Definições da VPN** no menu **Configuração da rede**. Para facilitar as definições, pode também configurar os parâmetros relacionados das definições da VPN na página da Web do telefone. Se pretender ativar a conexão VPN, tem de reiniciar o telefone.

Tópicos relacionados

[Configurar uma conexão VPN](#), na página 146

[Ativar uma conexão VPN](#), na página 147

[Desativar uma conexão VPN](#), na página 148

[Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone](#), na página 148

[Ver o estado de VPN](#), na página 149

Configurar uma conexão VPN

Pode configurar uma conexão VPN no seu telefone. Depois de efetuar o procedimento descrito neste tópico, apenas as definições do VPN são concluídas. Ainda é necessário ativar a conexão VPN reiniciando o telefone manual ou automaticamente.

Se pretender configurar a conexão VPN a partir da página da Web do telefone, consulte [Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone](#), na página 148.

Antes de começar

O seu administrador fornece as informações necessárias para estabelecer uma conexão VPN.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Configuração da rede > Definições de VPN**.
- Passo 3** Introduza o endereço IP ou o FQDN de um servidor VPN em **Servidor VPN**.
- Passo 4** Introduza as credenciais do utilizador em **Nome do utilizador e Palavra-passe**.
- Passo 5** (Opcional) Se necessário, introduza o nome de um grupo de túnel em **Grupo de túnel**.
Se o campo estiver vazio, significa que não é utilizado qualquer grupo de túnel para esta conexão VPN.
- Passo 6** Realce **Ligar à VPN no arranque**, prima o botão **Selecionar** do conjunto de navegação para seleccionar **Ligado**.
- Passo 7** Prima **Definir** para guardar as definições.
- As definições da VPN estão concluídas. Para obter informações sobre como ativar a conexão VPN, consulte [Ativar uma conexão VPN, na página 147](#).
-

Ativar uma conexão VPN

É possível ativar uma conexão VPN configurada ao reiniciar automaticamente o telefone. Se pretender reiniciar manualmente o telefone para ativar a conexão VPN, consulte [Reiniciar o telefone, na página 157](#).

Antes de começar

As definições da VPN estão concluídas. Consulte [Configurar uma conexão VPN, na página 146](#) ou [Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone, na página 148](#) para obter detalhes.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Configuração da rede > Definições de VPN**.
- Passo 3** Realce **Ativar conexão VPN**, prima o botão **Selecionar** no conjunto de navegação para seleccionar **Ligado** para aplicar as alterações.

Nota Depois de definir **Ativar conexão VPN** como **Ligado**, o telefone tenta imediatamente ligar-se ao servidor VPN. Durante o processo, o telefone é reiniciado automaticamente.

A conexão da VPN demora cerca de um minuto.

Após reiniciar o telefone, o ícone da conexão VPN  no canto superior direito do ecrã do telefone indica que a conexão VPN foi estabelecida com sucesso.

Se a conexão VPN falhar, o valor da opção **Ativar conexão VPN** permanece **Desligado**.

- Passo 4** (Opcional) Veja os detalhes da conexão VPN. Por exemplo, o estado atual da conexão VPN e o endereço IP da VPN. Consulte [Ver o estado de VPN, na página 149](#) para obter detalhes.
-

Desativar uma conexão VPN

Pode desativar uma conexão VPN ao reiniciar o telefone de forma automática ou manual.

Antes de começar

Uma conexão VPN está ativada no seu telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Configuração da rede > Definições de VPN**.
- Passo 3** Realce **Ligar à VPN no arranque**, prima o botão **Selecionar** do conjunto de navegação para selecionar **Desligado**.
- Passo 4** Prima **Definir** para guardar a definição.
- Passo 5** Efetue uma das seguintes ações:
- Assinalar **Ativar conexão VPN**, selecionar **Off**.
- Nota** Depois de ter definido **Ativar conexão VPN** para **Off**, o telefone tenta imediatamente desligar do servidor VPN. Durante o processo, o telefone é reiniciado automaticamente.
- Para reiniciar manualmente o telefone, consulte [Reiniciar o telefone, na página 157](#).
- A desconexão da VPN demora cerca de um minuto.
- Após o telefone reiniciar, o ícone da conexão VPN  no ecrã do telefone desaparece. Isso significa que a conexão VPN foi devidamente desativada.
- Passo 6** (Opcional) Verifique se a conexão VPN está **Desligada**. Consulte [Ver o estado de VPN, na página 149](#) para obter detalhes.
-

Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone

Pode configurar uma conexão de VPN a partir da página web do telefone

É possível efetuar a mesma configuração no telefone, consulte [Configurar uma conexão VPN, na página 146](#).

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, selecione **Sistema > de Voz**.

Passo 2 Na secção **Definições VPN**, defina os parâmetros descritos na tabela seguinte.

Tabela 7: Definições VPN

Parâmetro	Descrição
Servidor VPN	Endereço IP ou FQDN do servidor VPN. Predefinição: vazio
Nome do utilizador VPN	Introduza um nome de utilizador para um utilizador credenciado no servidor VPN. Predefinição: vazio
Palavra-passe VPN	Introduza uma palavra-passe do nome de utilizador especificado para aceder ao servidor VPN. Predefinição: vazio
Grupo de túneis da VPN	Introduza um grupo de túneis atribuído ao utilizador da VPN. O grupo de túneis é utilizado para identificar a política de grupo da conexão VPN. Predefinição: vazio
Ligar no arranque	Escolha se o telefone se ligar ao servidor VPN automaticamente após o reinício do telefone. Predefinição: Não

Passo 3 Clique em **Submeter Todas as Alterações** para aplicar as alterações.

As definições da VPN estão concluídas. Para obter informações sobre como ativar a conexão VPN, consulte [Ativar uma conexão VPN, na página 147](#).

Ver o estado de VPN

É possível verificar os detalhes da conexão VPN. Por exemplo, o estado atual da VPN e o endereço IP da VPN do telefone.

Também pode ver o estado a partir da página da Web do telefone ao selecionar **Informações > Estado > Estado da VPN**.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Estado > Estado da VPN**.

Pode visualizar as seguintes informações:

- **Conexão VPN** – indica se o telefone estabelece ligação com o servidor VPN. O estado pode ser *Ligado* ou *Desligado*.
 - **Endereço IP da VPN** – endereço IP da VPN atribuído pelo servidor VPN.
 - **Máscara de sub-rede da VPN** – máscara de sub-rede da VPN atribuída pelo servidor VPN.
 - **Bytes enviados** – total de bytes enviados pelo telefone para a rede através do servidor VPN.
 - **Bytes recebidos** – total de bytes recebidos pelo telefone da rede através do servidor VPN.
-

Alterar o formato de hora

Pode alterar o formato de hora atual que o ecrã do telefone apresenta.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Admin. do dispositivo > Data/Hora > Formato de hora**.

Para definir o horário de verão, selecione **Admin. do dispositivo > Data/Hora > Horário de verão**. Selecione **Ativar** para ativar o horário de verão e selecione **Desativar** para desativá-lo.

Passo 3 (Opcional) Selecione **Admin. do dispositivo > Data/Hora > Fuso horário**.

Passo 4 Selecione um formato de hora e prima **Definir** para aplicar as alterações.

Alterar o formato de data

Pode alterar o formato de data que pretende ver no ecrã do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Admin. do dispositivo > Data/Hora > Formato de data**.

Passo 3 Selecione um formato de data e prima **Definir** para aplicar as alterações.

Alterar a proteção de ecrã

É possível ativar a proteção de ecrã do telefone e especificar o respetivo aspeto, bem como o período de tempo durante o qual o telefone fica inativo até a proteção de ecrã aparecer.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências do ecrã** > **Proteção de ecrã**.
- Passo 3** Selecione **Ativar** para ativar a proteção de ecrã e selecione **Desativar** para desativá-la.
- Passo 4** Selecione **Definições da protec. de ecrã** para selecionar as definições:
- **Proteção de ecrã**—Selecione uma das seguintes opções:
 - **Relógio**—Apresenta um relógio redondo com o padrão de fundo em segundo plano.
 - **Download Picture**—Apresenta uma imagem retirada da página da Web do telefone.
 - **Logótipo**: apresenta um logótipo como proteção de ecrã do telefone. Esta imagem é adicionada no campo de URL do logótipo da página da Web do telefone.
 - **Bloquear**—Apresenta um ícone de bloqueio no padrão de fundo do ecrã do telefone.
 - **Interv. ativ.**—Introduza o número de segundos durante os quais o telefone permanece inativo antes de a proteção de ecrã ser ativada.
 - **Interv. atua.**—Introduza a duração em segundos até a proteção de ecrã ser atualizada (se, por exemplo, optar pela rotação de imagens).
- Passo 5** Prima **Definir**.
-

Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone

O administrador pode permitir que altere o padrão de fundo predefinido do telefone para um dos padrões disponíveis.

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, selecione **User Login** > **Voice** > **User**.
- Passo 2** No campo **Phone Background** da secção **Screen**, selecione qualquer uma das opções como padrão de fundo do telefone.
- **Default**: o telefone não tem qualquer padrão de fundo. Se não for adicionado qualquer padrão de fundo ao ecrã do telefone, o ecrã apresenta o padrão de fundo monocromático.

- **Transferir imagem:** na página da Web do telefone, pode selecionar **Transferir imagem** como opção de segundo plano do telefone. A imagem que adicionar em **URL de transferência da imagem** é utilizada como padrão de fundo do telefone.

O telefone suporta ficheiros de imagem .jpg e .png e o tamanho máximo da imagem é 625 KB. Pode aumentar ou diminuir a imagem para que preencha totalmente o ecrã. Se a relação de aspeto da imagem de destino não for 5:3, some partes da imagem serão perdidas.

- **Logo:** na página da Web do telefone, pode selecionar **Logo** como opção de segundo plano do telefone. O logótipo que adicionar em **Logo URL** é utilizado como padrão de fundo.

Atenção Não exceda o tamanho máximo de 255 caracteres do **Logo URL** ou **Picture Download URL**.

A área de apresentação do logótipo é o centro do ecrã do telefone. O tamanho da área de apresentação do logótipo do telefone é de 128x128 píxeis. Se o tamanho original do logótipo não corresponder à área de apresentação, o logótipo é dimensionado para corresponder a essa área.

Configurar a proteção de ecrã com a interface Web do telefone

Pode configurar uma proteção de ecrã para o telefone. Quando o telefone fica inativo durante um período de tempo especificado, entra no modo de proteção de ecrã.

Basta premir um botão para o telefone regressar ao modo normal.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione **Voz > Utilizador**.

Passo 2 Na secção **Screen**, configure os campos conforme descrito na tabela seguinte.

Parâmetro	Descrição
Ativar proteção de ecrã	Selecione Yes para ativar uma proteção de ecrã no telefone. Quando o telefone fica inativo, entra no modo de proteção de ecrã. Predefinição: Não
Proteção de ecrã	Tipos de proteção de ecrã. Opções que é possível selecionar: <ul style="list-style-type: none"> • Clock—Apresenta um relógio digital num fundo liso. • Download Picture—Apresenta uma imagem retirada da página da Web do telefone. • Logo: Apresenta um logótipo no ecrã do telefone. Adicione uma imagem de logótipo. • Bloquear —Permite bloquear a proteção de ecrã.

Parâmetro	Descrição
Tempo de espera da proteção de ecrã	Período de tempo de inatividade até a proteção de ecrã ser apresentada. Introduza a duração da inatividade em segundos até a proteção de ecrã ser iniciada. Predefinição: 300
URL de transferência da imagem	URL que localiza o ficheiro (.png) a apresentar no segundo plano do ecrã do telefone. Esta imagem será apresentada como uma proteção de ecrã no ecrã do telefone. Ao introduzir um URL incorreto para transferir um novo padrão de fundo, o telefone apresenta o padrão de fundo transferido existente. Se o telefone não tiver um padrão de fundo, apresenta um ecrã cinzento.
URL do logótipo	Introduza um URL ou caminho para a localização onde a imagem do logótipo se encontra guardada. Esta imagem será apresentada como uma proteção de ecrã no ecrã do telefone.

Passo 3 Clique em **Submit All Changes**.

Adicionar um logótipo como segundo plano do telefone

Para adicionar um ícone de logótipo como segundo plano do ecrã do telefone, adicione-o a partir da página da Web do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Voice > User**.

Passo 2 Na secção **Screen**, selecione **Logo** no campo **Phone Background** e introduza um URL ou caminho para a localização onde a imagem do logótipo se encontra guardada em **Logo URL**.

Passo 3 Clique em **Submit All Changes**.

Depois de adicionar o logótipo ao segundo plano do telefone, se selecionar **Predef.** a partir da lista **Segundo plano do telefone** e guardar as alterações, o ícone do logótipo do ecrã do telefone desaparecerá.

Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone

O administrador pode permitir que altere o padrão de fundo predefinido do telefone para um dos padrões disponíveis.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Voice > User**.

Passo 2 No campo **Phone Background** da secção **Screen**, selecione qualquer uma das opções como padrão de fundo do telefone.

- **Default:** o telefone não tem qualquer padrão de fundo. Se não for adicionado qualquer padrão de fundo ao ecrã do telefone, o ecrã apresenta o padrão de fundo monocromático.
- **Transferir imagem:** na página da Web do telefone, pode seleccionar **Transferir imagem** como opção de segundo plano do telefone. A imagem que adicionar em **URL de transferência da imagem** é utilizada como padrão de fundo do telefone.

O telefone suporta ficheiros de imagem .jpg e .png e o tamanho máximo da imagem é 625 KB. Pode aumentar ou diminuir a imagem para que preencha totalmente o ecrã. Se a relação de aspeto da imagem de destino não for 5:3, some partes da imagem serão perdidas.

- **Logo:** na página da Web do telefone, pode seleccionar **Logo** como opção de segundo plano do telefone. O logótipo que adicionar em **Logo URL** é utilizado como padrão de fundo.

Atenção Não exceda o tamanho máximo de 255 caracteres do **Logo URL** ou **Picture Download URL**.

A área de apresentação do logótipo é o centro do ecrã do telefone. O tamanho da área de apresentação do logótipo do telefone é de 128x128 píxeis. Se o tamanho original do logótipo não corresponder à área de apresentação, o logótipo é dimensionado para corresponder a essa área.

Transferir padrão de fundo

É possível transferir uma imagem para personalizar o fundo no ecrã do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Voice > User**.

Passo 2 Na secção **Screen**, selecione **Download Picture** para o campo **Phone Background**.

Passo 3 Carregue o padrão de fundo personalizado para um servidor TFTP, HTTP ou HTTPS.

A imagem é um ficheiro .jpg. O tamanho preferido é 800x480 pixels. Se a imagem não tiver o tamanho preferido, o utilizador pode efetuar o carregamento, mas este será redimensionado para se adaptar ao ecrã.

Passo 4 No campo **Picture Download URL**, introduza o caminho onde a imagem de padrão de fundo foi carregada.

O URL tem de incluir o nome do servidor TFTP, HTTP ou HTTPS (ou endereço IP), diretório e nome do ficheiro.

Exemplo:

```
http://10.64.84.147/pictures/image04_800x480x24.jpg
```

Ao introduzir um URL incorreto para transferir um novo padrão de fundo, o telefone não consegue efetuar a atualização para o novo padrão de fundo e apresenta o padrão de fundo transferido existente. Se o telefone não tiver qualquer padrão de fundo transferido anteriormente, apresenta um ecrã cinzento.

- Passo 5** Clique em **Submit All Changes**.
O telefone não reinicia depois de alterar o URL da imagem de fundo.
-

Ajustar o brilho do ecrã do telefone

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador** > **Preferências do ecrã** > **Brilho do ecrã**.
- Passo 3** Prima o conjunto de Navegação, para a esquerda ou para a direita, para diminuir ou para aumentar o brilho.
- Passo 4** Prima **Guardar**.
-

Ajustar a duração da retroiluminação

A retroiluminação pode ser ajustada para facilitar a leitura do ecrã do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador** > **Preferências do ecrã** > **Temporizador da luz de fundo**.
- Passo 3** Prima o botão **Editar** ou **Selecionar**.
- Passo 4** Desloque-se na lista e selecione uma duração na qual a retroiluminação permanece ligada:
- 1 min.
 - 5 min.
 - 30 min.
 - Sempre ligada

Nota O valor predefinido é 5 minutos.

- Passo 5** Prima **Definir** para aplicar a seleção.
-

Ajustar temporizador da luz de fundo a partir da interface Web do telefone

Pode poupar energia se desativar a luz de fundo em cada telefone numa altura predefinida.

Procedimento

Passo 1 Selecione **Voz > Utilizador**.

Passo 2 Na secção **Screen**, selecione uma duração para o parâmetro **Back Light Timer**.

Também é possível configurar este parâmetro no ficheiro de configuração (cfg.xml) introduzindo uma cadeia de caracteres neste formato:

```
<Back_Light_Timer ua="rw">30s</Back_Light_Timer>
```

Os valores permitidos são: 1m|5m|30m|Sempre ativado. O valor predefinido é 5m (5 minutos).

Passo 3 No campo **Display Brightness**, introduza um número inteiro entre 4 e 15 para o brilho pretendido.

Também é possível configurar este parâmetro no ficheiro de configuração (cfg.xml) introduzindo uma cadeia de caracteres neste formato:

```
<Display_Brightness ua="rw">15</Display_Brightness>
```

O valor permitido é um número inteiro entre 4 e 15. Quanto maior o valor, mais brilhante é a apresentação do ecrã. O valor predefinido é 15.

Passo 4 Clique em **Submit All Changes**.

Alterar o modo de exibição

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Preferências do utiliz. > Pref. consola de atend. > Modos de Exibição**.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Nome**
- **Ext.**
- **Ambos**

Passo 3 Selecione o modo de exibição e prima **Definir**.

Especificar um dispositivo áudio para uma chamada

É possível conectar, simultaneamente, um auricular analógico, um auricular Bluetooth e um auricular USB ao telefone. No entanto, só é possível utilizar um auricular de cada vez.

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, pode escolher o dispositivo áudio a utilizar para uma chamada. A escolha é aplicada ao efetuar ou atender uma chamada com uma tecla de linha ou com a tecla de função correspondente.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferido**.
- Passo 3** Prima **Selecionar** para escolher uma das opções:
- **Nenhum**— seleciona o último dispositivo de áudio utilizado.
 - **Altifalante**— seleciona o altifalante como dispositivo de áudio.
 - **Auricular**— seleciona um auricular como dispositivo de áudio. Uma ordem de prioridade do auricular é:
 - USB (mais alta)
 - Bluetooth (média)
 - Auricular analógico (mais baixa)
 - **Bluetooth**— seleciona o Bluetooth como dispositivo de áudio. A ordem de prioridade é Bluetooth (mais elevada), USB (média) e auricular analógico (mais baixa).
- Passo 4** Prima **Definir** para guardar a seleção.
-

Reiniciar o telefone

É possível que seja necessário reiniciar o telefone para que uma atualização de software ou outras alterações tenham efeito. As definições ou outras personalizações mantêm-se inalteradas.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Admin. do dispositivo > Reiniciar**.
- Passo 3** Selecione **OK** para confirmar que pretende reiniciar o telefone.
-

Definir idioma

Dependendo da configuração do telefone, poderá alterar o idioma utilizado pelo telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Selecione **Admin. do dispositivo > Idioma**.
 - Passo 3** Selecione um idioma a partir da lista de idiomas disponíveis.
 - Passo 4** Selecione **Guardar**.
-

Definir palavra-passe

Efetue regularmente a reposição da palavra-passe do seu telefone e mantenha a sua rede segura.

Antes de começar

É necessário ter a sua palavra-passe.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Selecione **Admin. do dispositivo > Definir palavra-passe**.
 - Passo 3** Introduza a sua palavra-passe atual no campo P.passe ant.
 - Passo 4** Introduza a sua nova palavra-passe nos campos Introduzir palavra-passe e Reintr. nova p.passe.
 - Passo 5** Selecione **Guardar**.
-

Tópicos relacionados

[Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone](#), na página 158

Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone

Pode atualizar a palavra-passe a partir da página da Web do telefone.

Antes de começar

É necessário ter a sua palavra-passe atual.

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, selecione **Sistema > de Voz**.
- Passo 2** Na secção **Configuração do Sistema**, encontre o parâmetro **Palavra-passe do Utilizador** e clique em **Alterar Palavra-passe** junto do parâmetro.
- Passo 3** Introduza a sua palavra-passe atual no campo **P.passe Ant**.
Se não tiver uma palavra-passe, deixe o campo vazio.
- Passo 4** Introduza a nova palavra-passe no campo **Nova Palavra-passe**.
- Passo 5** Clique em **Submit** (Submeter).
- A mensagem `Palavra-passe alterada com sucesso.` é apresentada na página da Web.
-

Configurar conta de perfil

É necessário introduzir as credenciais de autenticação para sincronizar novamente o telefone com o perfil de aprovisionamento, quando tal for solicitado através do ecrã **Configuração da conta de perfil**.

Se não conseguiu aceder ao ecrã **Configuração da conta de perfil**, também pode aceder-lhe a partir do menu do telefone ou da tecla de função **Configurar**, se estiver disponível.

Se ocorrer um erro ao iniciar sessão no telefone, contacte o administrador.

Antes de começar

O administrador especifica o tipo de autenticação de perfil no seu telefone e fornece as credenciais de autenticação.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Admin. do dispositivo > Configuração da conta de perfil** (Profile account setup).
O nome de utilizador e palavra-passe são preenchidos automaticamente. Estes campos estão em branco se o seu nome de utilizador e a palavra-passe não foram adicionados antes.
- Passo 3** Prima **Iniciar sessão** para guardar o seu nome de utilizador e palavra-passe.
- Nota** Se o campo **Nome do utilizador** ou o campo **Palavra-passe** estiver vazio, o telefone apresenta uma tecla de função **Iniciar sessão** esbatida e não pode premir a tecla de função.
- Passo 4** (Opcional) Introduza um novo nome de utilizador e palavra-passe, se pretender iniciar sessão com outro conjunto de credenciais.
-

Configurações executivas

Se o administrador o tiver configurado como utilizador executivo com um conjunto de assistentes, pode configurar as seguintes definições para partilhar o controlo das chamadas com os seus assistentes:

- Pode ativar ou desativar a filtragem de chamadas. Se a sua extensão se ligar ao servidor XSI BroadWorks, também pode seleccionar o modo e o tipo de filtragem de chamadas.

Quando a filtragem de chamadas estiver ativada, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo com os critérios configurados pelo seu administrador no servidor BroadWorks.

Também atende as chamadas recebidas que vão para os seus assistentes se o seu administrador tiver ativado a triagem de chamadas para si.

- Pode verificar o estado de entrada/saída dos seus assistentes.

Os assistentes com o estado de entrada têm controlo das chamadas do executivo.



Importante

Os itens de menu apresentados no ecrã do telefone são diferentes nos seguintes cenários:

- O administrador ativa a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão.
- O administrador liga a sua extensão ao servidor XSI BroadWorks.

Ativar filtragem de chamadas como executivo

Execute esta tarefa para ativar a filtragem de chamadas. Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks, também pode seleccionar o modo de filtragem de chamadas e o tipo de filtragem de chamadas.

Quando a filtragem de chamadas estiver ativa, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo com os critérios configurados pelo seu administrador.

Também atende as chamadas recebidas que vão para os seus assistentes se o seu administrador tiver ativado a triagem de chamadas para si. Quando um assistente atende uma chamada, a chamada não é apresentada na sua extensão.



Importante

Se ativar o DND no seu telefone, os seus assistentes não atendem as suas chamadas recebidas.

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito abaixo para ativar a filtragem de chamadas.

Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador executivo.

O administrador configura e ativa os critérios de filtragem de chamadas no servidor XSI BroadWorks.

Procedimento

Passo 1

Efetue uma das seguintes ações:

- Se o administrador tiver programado a função **Executivo** numa tecla de linha, o telefone mostra o **Executivo**  juntamente com o estado de filtragem de chamadas (**Ligado** ou **Desligado**) no ecrã principal. Prima a tecla de linha.
- Se não tiver a função **Executivo** configurada numa tecla de linha:

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **executivo** .

Passo 2

Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

- Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:
 1. Selecione **Filtro de chamadas** > **Filtro de chamadas**.
 2. Prima  para selecionar **Ligado**.
 3. Selecione o modo de filtro de chamadas e o tipo de filtro de chamadas.
 - **Modo de filtro de chamadas**—Escolha uma das seguintes opções:
 - **Simple**—As chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo com os critérios de filtragem de chamadas configurados no modo simples.
 - **Avançado**—As chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo com os critérios de filtragem de chamadas configurados no modo avançado.

- **Tipo de filtro de chamadas**—Escolha uma das seguintes opções:

Nota Este item do menu está disponível quando o **Modo de filtro de chamadas** está definido como **Simple**.

- **Todas as chamadas**—Todas as chamadas recebidas vão para os seus assistentes.
 - **Chamadas internas**—Se você e os chamadores estiverem no mesmo grupo BroadSoft, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes.
 - **Chamadas externas**—Se você e os chamadores não estiverem no mesmo grupo BroadSoft, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes.
4. Prima **Definir** para aplicar as alterações.
- Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:
 1. Prima a tecla de função **Ativado** para ativar a filtragem de chamadas.

2. Prima  para sair.

Desativar filtragem de chamadas como executivo

Quando a filtragem de chamadas estiver desativada, nenhuma das chamadas recebidas vai para os assistentes.

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito abaixo para desativar a filtragem de chamadas.

Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador executivo.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

- Se o administrador tiver programado a função **Executivo** numa tecla de linha, o telefone mostra o **Executivo**  juntamente com o estado de filtragem de chamadas (**Ligado** ou **Desligado**) no ecrã principal. Prima a tecla de linha.
- Se não tiver a função **Executivo** configurada numa tecla de linha:
 1. Prima **Aplicações** .
 2. Selecione **executivo** .

Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

- Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:
 1. Selecione **Filtro de chamadas** > **Filtro de chamadas**
 2. Prima  para selecionar **Desligado**.
 3. Prima **Definir** para aplicar as alterações.
- Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:
 1. Prima a tecla de função **Desligar** para desativar a filtragem de chamadas.
 2. Prima  para sair.

Verificar a lista de assistente como executivo

Pode aceder ao menu **Lista de assistentes** no telefone para verificar os assistentes que lhe foram atribuídos. O menu também mostra o estado de entrada/saída dos assistentes atribuídos.

Antes de começar

O administrador atribuiu-lhe, pelo menos, um assistente.

O administrador configurou a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks. Caso contrário, o menu **Lista de assistentes** não é apresentado no telefone.

O administrador ativou a marcação alfanumérica. Caso contrário, não pode efetuar uma chamada para um assistente a partir da lista de assistentes.

Procedimento

-
- Passo 1** Efetue uma das seguintes ações:
- Se o administrador tiver programado a função **Executivo** numa tecla de linha, o telefone mostra o **Executivo**  juntamente com o estado de filtragem de chamadas (**Ligado** ou **Desligado**) no ecrã principal. Prima a tecla de linha.
 - Se não tiver a função **Executivo** que está configurada numa tecla de linha:
 1. Prima **Aplicações** .
 2. Selecione **Executivo** .
- Passo 2** Selecione **Lista de assistentes**.
- O ecrã **Lista de assistentes** apresenta um máximo de 10 assistentes no telefone.
- Se o administrador configurar mais do que um executivo no telefone, o ecrã apenas apresenta os assistentes do primeiro executivo disponível.
- Passo 3** (Opcional) Se pretender efetuar uma chamada para um dos seus assistentes, em seguida, realce o número de telefone do assistente e prima **Ligar**.
-

Definições do assistente executivo

Se o administrador o tiver configurado como assistente executivo, pode configurar as seguintes definições para controlo partilhado das chamadas de executivos:

- Pode ver os executivos associados.
- Pode optar por entrar ou não entrar num conjunto de assistentes se o seu administrador tiver ativado esta opção para o conjunto.

- Se tiver optado por entrar num conjunto, quando pretender que outra pessoa atenda chamadas em nome de executivos no seu lugar, pode ativar o encaminhamento de chamadas para um número de sua preferência.

Pode desativar o encaminhamento de chamadas a qualquer momento.

- Se tiver optado por participar num conjunto, pode ativar ou desativar a filtragem de chamadas para um executivo.

Quando a filtragem de chamadas está ativada, as chamadas recebidas do executivo são atendidas por si e por outros assistentes associados com o executivo de acordo com os critérios configurados pelo seu administrador.



Importante Os itens de menu apresentados no ecrã do telefone são diferentes nos seguintes cenários:

- O administrador ativa a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão.
- O administrador liga a sua extensão ao servidor XSI BroadWorks.

Optar por entrar/ não entrar no conjunto de um executivo como assistente

Quando optar por entrar no conjunto de um executivo, recebe controlo partilhado das chamadas do executivo.

Quando optar por não entrar no conjunto de um executivo, não tem qualquer controlo sobre as chamadas do executivo.

Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FSK) na sua extensão, marque o código de ativação de serviço apropriado fornecido pelo seu administrador, para optar por entrar ou não entrar no conjunto de um executivo. Ignore o procedimento abaixo.

Se o administrador tiver configurado a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks, pode marcar o código de ativação de serviço apropriado ou seguir o procedimento descrito abaixo.

Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador assistente e inclui-o no conjunto de assistentes do executivo.

O administrador concede-lhe a permissão para optar por entrar ou sair do conjunto do executivo.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

- Se o seu administrador tiver programado a função **Assistente**  numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
- Se não tiver a função **Assistente**  numa tecla de linha:
 1. Prima **Aplicações** .

2. Selecione **Assistente** .

- Passo 2** Selecione **Lista de executivos**.
- Passo 3** Selecione um executivo de cujo conjunto de assistentes pretenda optar por entrar ou sair.
- Passo 4** Pressione  para selecionar **Subscrever** para optar por entrar no conjunto do executivo ou selecione **Anular subscrição** para optar por não entrar no conjunto do executivo.
- Passo 5** Prima **Definir** para aplicar as alterações.

Ativar ou desativar a filtragem de chamadas como assistente executivo

Aceda ao ecrã **Filtro de chamadas** para ativar ou desativar a filtragem de chamadas. Um ecrã mostra uma lista dos executivos associados a todas as extensões de assistentes no telefone, juntamente com o estado de filtragem de chamadas (**Ligado** ou **Desligado**).

Quando a filtragem de chamadas está ativada para um executivo, as chamadas recebidas do executivo são atendidas por si e por outros assistentes associados com o executivo de acordo com os critérios configurados pelo seu administrador.

Quando o executivo ou outro assistente atende uma chamada, não continuará a ver a chamada na sua extensão.



Importante Ativar ou desativar a filtragem de chamadas para um executivo ativa ou desativa a configuração para todos os assistentes no conjunto do executivo.

Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo.

O administrador ativa o item de menu **Filtro de chamadas** no ecrã do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Efetue uma das seguintes ações:
- Se o seu administrador tiver programado a função **Assistente** numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
 - Se não tiver a função **executivo** numa tecla de linha:
 1. Prima **Aplicações** .
 2. Selecione **executivo** .
- Passo 2** Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.
- Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:
 1. Selecione **Filtro de chamadas**.

2. Realce um executivo, prima  para ativar ou desativar a filtragem de chamadas para o executivo realçado.
 3. Prima **Definir** e, em seguida, prima **OK** para aplicar as alterações.
- Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:
 1. Selecione o executivo para quem pretende ativar ou desativar a filtragem de chamadas.
 2. Prima  para ativar ou desativar a filtragem de chamadas para o executivo realçado.
 3. Prima  para sair.

Ativar o encaminhamento de chamadas como assistente executivo

Aceda ao ecrã **Desviar** para ativar o desvio de chamadas quando pretender que outra pessoa atenda chamadas recebidas dos executivos.



Importante Se ativar o DND na sua extensão, as chamadas não são encaminhadas.

Ativa o encaminhamento de chamada para uma extensão de assistente. Quando ativar o encaminhamento de chamadas para uma extensão, se lidar com vários executivos nessa extensão, todas as chamadas recebidas dos executivos são encaminhadas dessa extensão.

Outros assistentes no conjunto de executivos continuam a atender chamadas recebidas dos executivos.

Outras extensões de assistente no seu telefone também continuam a atender chamadas recebidas dos executivos.

Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

- Se o seu administrador tiver programado a função **executivo** numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
- Se não tiver a função **executivo** numa tecla de linha:

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **executivo** .

Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

- Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:

1. Selecione **Desviar** > **Desviar**.
 2. Selecione **Ligado** para ativar o desvio de chamadas.
 3. Realce **Número de encaminhamento** e introduza o número de destino para o qual pretende que as chamadas sejam encaminhadas.
 4. Prima **Definir** para aplicar as alterações.
- Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:
1. Normalmente, um ecrã mostra uma lista de todos os executivos associados a todas as extensões de assistentes no telefone. Selecione um executivo associado à extensão para a qual pretende ativar o encaminhamento de chamadas.
A extensão a que está associado o executivo selecionado aparece na parte superior.
 2. Prima **Desviar**.
 3. Digite o número de destino para o qual pretende que as chamadas sejam encaminhadas.
 4. Prima **Ligar** para concluir a ação.
 5. Prima  para sair.

Se o administrador tiver programado a função **Assistente** numa tecla de linha, o ícone na etiqueta da tecla de linha altera para  para mostrar que o encaminhamento de chamadas está ativado.

Se for o único assistente executivo com uma extensão no telefone, o número de destino do encaminhamento aparece sob a tecla de linha **Assistente**.

Desativar o encaminhamento de chamadas como assistente executivo

Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo e o encaminhamento de chamadas está ativado.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

- Se o seu administrador tiver programado a função **executivo** numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
- Se não tiver a função **executivo** numa tecla de linha:

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **executivo** .

Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

- Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:
 1. Selecione **Desviar** > **Desviar**.
 2. Selecione **Desligado** para desativar o desvio de chamadas.
 3. Prima **Definir** para aplicar as alterações.
- Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:
 1. Prima **Limp enc.**
 2. Prima  para sair.

Se o administrador tiver programado a função **Assistente** numa tecla de linha e o desvio de chamadas não estiver ativado para qualquer outra extensão do assistente no telefone, o ícone na etiqueta da tecla de linha **Assistente** muda de  para .

Verificar a lista de executivos como assistente

Pode aceder ao menu **Lista de executivos** no telefone para verificar os executivos que o administrador lhe atribuiu. O menu também mostra o seu estado atual de entrada/saída para os executivos associados, juntamente com os seus números de telefone.

Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador assistente e inclui-o no conjunto de assistentes do executivo.

O administrador configurou a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

- Se o seu administrador tiver programado a função **Assistente**  numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
- Se não tiver a função **Assistente**  numa tecla de linha:
 1. Prima **Aplicações** .
 2. Selecione **Assistente** .

Passo 2 Selecione **Lista de executivos**.

O ecrã **Lista de executivos** apresenta um máximo de 10 executivos no telefone.

Se o seu administrador configurar mais de um assistente no telefone, o ecrã apenas apresenta os executivos do primeiro assistente disponível.

Resolução de problemas em definições de assistente executivo

As chamadas falham, embora o encaminhamento de chamadas esteja ativado

Certifique-se de que a função DND não está ativada para a sua extensão.

Definições de Wi-Fi

As definições de Wi-Fi estão disponíveis apenas nos telefones IP multiplataforma Cisco 8861 e 8865.

Pode personalizar as definições de Wi-Fi para o seu telefone a partir do menu **Configuração do Wi-Fi** no menu **Configuração da rede** no telefone. Algumas definições de Wi-Fi também estão disponíveis na página da Web do telefone.

Ligar o telefone a uma rede sem fios no primeiro arranque

O telefone rastreia automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis numa das seguintes situações:

- Quando o telefone é inicializado pela primeira vez sem uma ligação de rede.
- Quando o telefone não estiver ligado a uma rede depois de uma reposição de fábrica.

Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis é apresentada após a conclusão do processo de rastreio via Wi-Fi.

Procedimento

-
- Passo 1** Seleccione uma rede Wi-Fi a partir da lista.
- São apresentadas as seguintes opções:
- **Rastrear**—o telefone volta a rastrear por redes disponíveis.
 - **Configuração**—abre a página **Configurar Wi-Fi**.
 - **Ignorar**—a mensagem é apresentada. Se ignorar este passo, terá de configurar a rede manualmente. Se confirmar que pretende ignorar a página **Ligar a Wi-Fi**, a tecla de função **Rastreio via Wi-Fi** é apresentada.
- Passo 2** Prima **Configuração** e preencha os campos.
- Passo 3** Prima **Ligar**.
-

Acionar rastreo via Wi-Fi com tecla de função

Pode utilizar a tecla de função **Rastreo via Wi-Fi** para rastrear por redes sem fios disponíveis. A tecla de função é apresentada no ecrã do telefone numa das seguintes situações:

- Quando ignora a ligação Wi-Fi na primeira inicialização sem ligação de rede com fios
- Sempre que o telefone perder a ligação à rede e o Wi-Fi do telefone estiver ativado

Procedimento

- Passo 1** Prima a tecla de função **Rastreo via Wi-Fi** quando for apresentada no ecrã do telefone. A mensagem **Rastreo sem fios em curso** é apresentada. Depois que o rastreo é concluído, é apresentada uma lista de redes. São apresentadas as seguintes opções:
- **Rastrear**—volta a rastrear por redes disponíveis.
 - **Selecionar**—abre a página **Configurar Wi-Fi**.
 - **Cancelar**—fecha a lista de redes.
- Passo 2** Selecione uma rede Wi-Fi a partir da lista.
- Passo 3** Prima **Selecionar** e preencha os campos.
- Passo 4** (Opcional) Prima **Guardar** para guardar as configurações como um perfil Wi-Fi. É possível ligar-se a esta rede posteriormente com o perfil.
- Passo 5** Prima **Ligar**.
-

Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone

Pode ativar ou desativar a LAN sem fios do telefone a partir da página Web do telefone. Ligue o Wi-Fi para que o telefone estabeleça ligação a uma rede sem fios automática ou manualmente. Por predefinição, a LAN sem fios do telefone está ativada.

Procedimento

- Passo 1** Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Advanced > Voice > System**.
- Passo 2** Navegue até à secção **Wi-Fi Settings** e defina o campo **Phone-wifi-on** como **Yes**.
- Passo 3** Clique em **Submit All Changes**.
-

Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone

Pode ativar ou desativar a LAN sem fios do telefone a partir do menu **Wi-Fi configuration**. Por predefinição, a LAN sem fios do telefone está ativada.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Network configuration > Wi-Fi configuration > Wi-Fi**.
- Passo 3** Prima o botão **Select** para ativar ou desativar o Wi-Fi. Também pode premir o Conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ativar ou desativar o Wi-Fi.
- Passo 4** Prima **Definir** para guardar as alterações.
-

Ligar o telefone a uma rede Wi-Fi manualmente

Ao configurar o perfil Wi-Fi, este fornece as opções para ligar o telefone manualmente a uma rede sem fios. É possível estabelecer a ligação a partir do ecrã **Perfil Wi-Fi** ou do ecrã **Configurar Wi-Fi**.

O perfil Wi-Fi no topo do ecrã **Perfil Wi-Fi** é ligado automaticamente quando o telefone é provisionado.

Antes de começar

Ligue o Wi-Fi do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi**.
- Passo 3** No ecrã **Perfil Wi-Fi**, execute uma das ações para ligar ao Wi-Fi.
- Selecione qualquer um dos perfis Wi-Fi configurados e clique em **Ligar**.
 - Prima **Rastrear** e selecione uma ligação sem fios no ecrã **Ligar a Wi-Fi**. No ecrã **Configurar Wi-Fi**, introduza valores nos campos e prima **Ligar**.
- Consulte a tabela **Parâmetro de perfil** em [Configurar o perfil Wi-Fi a partir do telefone, na página 172](#) para obter os valores dos campos.
-

Ligar a uma rede Wi-Fi quando o telefone apresenta uma mensagem de falha de ligação

Se o seu telefone suportar Wi-Fi, ele fornecerá as informações de estado se não tiver uma ligação de rede ao ser inicializado. É possível ver a mensagem `Verifique as definições da Internet` ou contacte o fornecedor de serviços.

Antes de começar

O telefone não pode estar ligado a um cabo Ethernet.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Rastreio via Wi-Fi**.
É apresentada uma lista de redes Wi-Fi.
- Passo 2** Prima uma destas opções:
- **Rastrear**—para rastrear redes novamente.
 - **Selecionar**—para configurar a rede realçada.
- Passo 3** Realçar uma rede da lista.
- Passo 4** Prima **Selecionar**.
- Passo 5** Selecione uma das seguintes opções:
- **Cancelar**—voltar ao ecrã anterior.
 - **Guardar**—guardar a rede com as informações inseridas.
 - **Ligar**—ligar-se à rede selecionada.
- Passo 6** Prima **Ligar**.
- Nota** As etapas acima também são aplicáveis se o seu telefone perder a ligação de rede a qualquer momento depois de ter sido inicializado, e não estiver ligado a um cabo Ethernet.
-

Configurar o perfil Wi-Fi a partir do telefone

Pode adicionar um máximo de quatro perfis Wi-Fi. Pode utilizar este perfil para ligar o telefone a uma rede Wi-Fi.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi**.
- Passo 3** No ecrã **Perfil Wi-Fi**, desloque-se para uma linha na lista na qual pretende configurar o perfil.
- Passo 4** Prima o botão **Selecionar**.
Também pode premir **Opções** e, em seguida, selecionar **Editar**.
- Passo 5** No ecrã **Editar perfil**, defina os parâmetros tal como referido na tabela **Parâmetros de perfil**.

Tabela 8: Parâmetros de perfil

Parâmetro	Descrição
Modo de segurança	<p>Permite-lhe seleccionar o método de autenticação que é utilizado para proteger o acesso à rede Wi-Fi. Consoante o método escolhido, surge um campo de palavra-passe, frase de acesso ou chave para que possa fornecer as credenciais necessárias para aderir a esta rede Wi-Fi. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • EAP-FAST • PEAP-GTC • PEAP-MSCHAPV2 • PSK • WEP • Nenhum <p>Predefinição: PSK</p>
Nome da rede	Permite-lhe introduzir um nome para os SSID. Este nome é apresentado no telefone. Vários perfis podem ter o mesmo nome de rede com um modo de segurança diferente. Este nome é apresentado no telefone.
ID utiliz.	<p>Permite-lhe introduzir um ID de utilizador para o perfil de rede.</p> <p>Este campo está disponível ao configurar o modo de segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e permite o comprimento máximo de 32 caracteres alfanuméricos.</p>
Palavra-passe	<p>Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil de rede que criar.</p> <p>Este campo está disponível ao configurar o modo de segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e permite o comprimento máximo de 64 caracteres alfanuméricos.</p>
Chave WEP	<p>Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil de rede que criar.</p> <p>Este campo está disponível ao definir o modo de segurança como WEP. Este é um campo obrigatório e permite o comprimento máximo de 32 caracteres alfanuméricos.</p>
Frase de acesso	Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil de rede que criar. É necessário introduzir este valor quando o modo de segurança é PSK.

Parâmetro	Descrição
Banda de frequências	<p>Permite-lhe seleccionar a banda de frequências de sinal sem fios que é utilizada na WLAN. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 2,4 GHz • 5 GHz <p>Predefinição: Auto</p>

Passo 6 Prima **Guardar**.

Configurar um perfil Wi-Fi

Pode configurar o perfil Wi-Fi a partir da página Web do telefone ou da ressincronização de perfis de dispositivos remotos e, em seguida, associar o perfil às redes Wi-Fi disponíveis. Pode utilizar esta perfil Wi-Fi para estabelecer ligação a um Wi-Fi. Pode configurar um máximo de quatro perfis.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Advanced > Voice > System**.

Passo 2 Defina os campos **Wi-Fi Profile** com as informações fornecidas pelo administrador.

Passo 3 Clique em **Submit All Changes**.

Se o telefone tiver uma chamada ativa, pode guardar as alterações.

Eliminar um perfil Wi-Fi

Pode remover um perfil Wi-Fi da lista quando o perfil já não é necessário.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi**.

Passo 3 No ecrã **Perfil Wi-Fi**, selecione o perfil Wi-Fi que pretende remover.

Passo 4 Prima **Opções**.

Passo 5 Selecione **Eliminar** e, em seguida, o confirme a eliminação.

Alterar a ordem de um perfil Wi-Fi

Pode determinar a posição de um perfil de Wi-Fi na lista. O perfil Wi-Fi no topo da lista tem a prioridade mais elevada. Quando o Wi-Fi está ligado, o telefone utiliza o perfil Wi-Fi no topo da lista para ligar automaticamente a uma rede sem fios durante o aprovisionamento.

Procedimento

-
- Passo 1** Se alterar o pedido do perfil Wi-Fi a partir do telefone, siga estes passos:
- Prima **Aplicações** .
 - Selecione **Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi**.
 - No ecrã **Perfil Wi-Fi**, selecione um Wi-Fi para o qual pretenda alterar a ordem.
 - Prima **Opções**.
 - Selecione **Mover para cima** ou **Mover para baixo** para mover o perfil Wi-Fi um nível para cima ou um nível para baixo, respetivamente, na lista.
- Passo 2** Se alterar o pedido do perfil Wi-Fi a partir da página da Web do telefone, siga estes passos:
- Na página da Web do telefone, selecione **User Login > Advanced > Voice > System**.
 - Na secção **Wi-Fi Profile (n)**, defina o campo **Wi-Fi Profile Order** com a ordem pretendida.
 - Clique em **Submit All Changes**.
-

Rastrear e guardar uma rede Wi-Fi

Pode rastrear um perfil Wi-Fi para obter a lista de redes sem fios disponíveis (SSID). O modo de segurança e o nome da rede têm o mesmo valor do SSID rastreado. Em seguida, pode editar os campos de qualquer uma das redes sem fios. Ao guardar as alterações, estas são guardadas como um perfil Wi-Fi na lista de perfis Wi-Fi do telefone. Em seguida, pode utilizar este novo perfil Wi-Fi para ligar o telefone a uma rede sem fios.



- Nota**
- Quando o modo de segurança de uma rede sem fios é Nenhum, PSK e WEP, não é possível modificar o modo de segurança. No ecrã **Modo de segurança**, verá apenas o modo de segurança definido para a rede. Por exemplo, se o modo de segurança de uma rede for PSK, vê apenas PSK no ecrã **Modo de segurança**.
 - Ao rastrear uma rede sem fios (SSID) que é a rede sem fios ligada atual, não pode editar o **Nome da rede** deste SSID.
-

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi**.
- Passo 3** No ecrã **Perfil Wi-Fi**, prima **Rastrear** para obter todas as redes sem fios disponíveis.

Passo 4 (Opcional) No ecrã **Ligar a Wi-Fi**, prima **Rastrear** novamente para voltar a rastrear a lista.

Passo 5 Selecione uma rede sem fios e prima **Selecionar** ou o botão **Selecionar**.

Passo 6 No ecrã **Configurar Wi-Fi**, defina os parâmetros tal como referido na tabela **Parâmetros de perfil**.

Tabela 9: Parâmetros de perfil

Parâmetro	Descrição
Modo de segurança	<p>Permite-lhe seleccionar o método de autenticação que é utilizado para proteger o acesso à rede Wi-Fi. Consoante o método escolhido, surge um campo de palavra-passe, frase de acesso ou chave para que possa fornecer as credenciais necessárias para aderir a esta rede Wi-Fi. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • EAP-FAST • PEAP-GTC • PEAP-MSCHAPV2 • PSK • WEP • Nenhum <p>Predefinição: PSK</p>
Nome da rede	Permite-lhe introduzir um nome para os SSID. Este nome é apresentado no telefone. Vários perfis podem ter o mesmo nome de rede com um modo de segurança diferente. Este nome é apresentado no telefone.
ID utiliz.	<p>Permite-lhe introduzir um ID de utilizador para o perfil de rede.</p> <p>Este campo está disponível ao configurar o modo de segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e permite o comprimento máximo de 32 caracteres alfanuméricos.</p>
Palavra-passe	<p>Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil de rede que criar.</p> <p>Este campo está disponível ao configurar o modo de segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e permite o comprimento máximo de 64 caracteres alfanuméricos.</p>
Chave WEP	<p>Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil de rede que criar.</p> <p>Este campo está disponível ao definir o modo de segurança como WEP. Este é um campo obrigatório e permite o comprimento máximo de 32 caracteres alfanuméricos.</p>
Frase de acesso	Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil de rede que criar. É necessário introduzir este valor quando o modo de segurança é PSK.

Parâmetro	Descrição
Banda de frequências	<p>Permite-lhe seleccionar a banda de frequências de sinal sem fios que é utilizada na WLAN. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 2,4 GHz • 5 GHz <p>Predefinição: Auto</p>

Passo 7 Prima **Guardar**.

Ver o estado do Wi-Fi

Também pode ver o estado a partir da página Web do telefone, seleccionando **User Login > Advanced > Info > Status > System Information**.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Estado do Wi-Fi**.

Verá as informações:

- **Estado do Wi-Fi:** indica se o Wi-Fi está ligado ou desligado.
- **Nome da rede:** indica o nome do SSID.
- **Nível do sinal:** indica a potência do sinal de rede.
- **Endereço MAC:** indica o endereço MAC do telefone.
- **Endereço MAC de AP:** indica o endereço MAC do ponto de acesso (SSID).
- **Canal:** indica o canal em que a rede Wi-Fi transmite e recebe dados.
- **Frequência:** indica a banda de frequências de sinal sem fios que é utilizada na LAN sem fios.
- **Modo de segurança:** indica o modo de segurança que está definido para a LAN sem fios.

Ver as mensagens de estado de Wi-Fi no telefone

Pode ver mensagens sobre o estado da ligação Wi-Fi do telefone. As mensagens podem ajudá-lo a diagnosticar problemas de ligação Wi-Fi. As mensagens contêm:

- hora de ligação e endereço MAC do ponto de acesso

- hora de desligar e código de diagnóstico
- hora de falha de ligação
- tempo durante o qual o sinal fraco do ponto de acesso continua durante 12 segundos

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado** > **Mensagens de Wi-Fi**.
- Passo 3** Utilize o aro externo do conjunto de navegação para se deslocar nas mensagens.
- Passo 4** Prima **Detalhes** para ver mais detalhes da mensagem selecionada.
- Passo 5** (Opcional) Prima **Limpar** para eliminar todas as mensagens.
-

Acessibilidade com comentários de voz

Os Comentários de voz ajudam as pessoas com problemas de visão a utilizar o Telefone IP Cisco. Quando a funcionalidade está ativada, um pedido por voz ajuda a navegar pelos botões do telefone e a utilizar as funcionalidades de configuração do telefone. Os comentários de voz também leem ID de chamador recebidos, ecrãs e definições apresentados e funções de botões.

- Os Comentários de voz são ativados e desativados com o botão **Selecionar** que está localizado no centro do Conjunto de navegação. Quando o telefone está inativo, toque rapidamente em **Selecionar** três vezes para ativar ou desativar esta funcionalidade. Um pedido por voz alerta sobre o estado da funcionalidade.



Sugestão Prima uma tecla de função uma vez e os Comentários de voz leem a funcionalidade associada à tecla. Prima rapidamente a tecla de função duas vezes para executar a funcionalidade.

- As teclas físicas, tais como os botões de Contactos, Aplicações e Mensagens, são tratadas de forma diferente. Prima uma tecla uma vez e a voz lê o nome do ecrã seguido da aplicação ou definição apresentada no telefone.

Pode não ouvir os Comentários de voz se selecionar o botão Auricular mas não tiver um auricular ligado ao telefone. Selecione **Altifalante** para ouvir novamente os Comentários de voz. Durante as chamadas, os Comentários de voz apenas são ouvidos pelo utilizador, pelo que a privacidade está garantida.

Os Comentários de voz só estão disponíveis para falantes de inglês. Se esta funcionalidade não estiver disponível, significa que está desativada no seu telefone.

Ativar ou desativar comentários de voz

Os Comentários de voz ajudam as pessoas com problemas de visão a utilizar o Telefone IP Cisco. Pode ativar ou desativar os Comentários de voz premindo rapidamente o botão **Selecionar** três vezes. Também pode aceder a esta funcionalidade no menu **Acessibilidade** sob **Aplicações** no seu telefone.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Acessibilidade** > **Comentários de voz**.
- Passo 3** Selecione **Ligado** para ativar os Comentários de voz.
- Passo 4** Prima rapidamente a tecla de função **Definir** duas vezes para guardar as definições.
- Passo 5** (Opcional) Se pretender desativar os Comentários de voz, selecione **Desligar** e, em seguida, prima duas vezes a tecla de função **Definir** para fazer a alteração.
- Quando premir **Definir** pela primeira vez, pode ouvir a respetiva funcionalidade. Depois de premir **Definir** uma segunda vez, a funcionalidade Comentários de voz é desativada.
-

Ajustar a velocidade da voz

Pode personalizar a velocidade dos Comentários de voz, caso a leitura seja demasiado rápida ou lenta. Os Comentários de voz têm de estar ativados antes de poder selecionar uma Velocidade da voz.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações**  no telefone ou prima rapidamente **Selecionar** três vezes para ativar os Comentários de voz.
- Passo 2** Selecione **Acessibilidade** e navegar para cima e para baixo utilizando o anel do botão **Selecionar**. Prima **Selecionar** quando ouvir a opção de **Velocidade da voz**.
- Passo 3** Navegue para cima e para baixo para ouvir as várias opções de velocidade. Irá ouvir o número e o nome de cada opção. Prima **Selecionar** para escolher e guardar uma velocidade de voz.
- 1 A mais lenta
 - 2 Mais lenta
 - 3 Normal
 - 4 Mais rápida
 - 5 A mais rápida
-

Ajustar o volume da voz

A funcionalidade de Comentários de voz também lhe permite definir o volume da voz.

Antes de começar

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações**  no telefone ou prima rapidamente **Selecionar** três vezes para ativar os Comentários de voz.
- Passo 2** Selecione **Acessibilidade** e navegue até **Volume de voz** utilizando o anel do botão **Selecionar**.
- Passo 3** Prima **Selecionar** e continue a premir até ouvir cada um das cinco definições de volume disponíveis.
- a) Mais elevado
 - b) Alto
 - c) Normal
 - d) Baixo
 - e) Mais baixo
- Passo 4** Prima a tecla de função **Definir** duas vezes para guardar as definições.
-

Ativar ou desativar a função de remoção de ruído do seu telefone

A funcionalidade de remoção de ruído permite filtrar os ruídos de fundo do seu ambiente numa chamada ou reunião.

Antes de começar

Certifique-se de que o seu administrador lhe concede permissão para ativar ou desativar a funcionalidade de remoção de ruído. Caso contrário, o item de menu **Remoção de ruído** não aparece no ecrã do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador** > **Preferências de áudio** > **Remoção de ruído**.
- Passo 3** A partir do conjunto de navegação, prima o botão **Selecionar** para ativar ou desativar a funcionalidade.
- Passo 4** Prima **Definir** para guardar as alterações.
-

Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página da Web do telefone

Antes de começar

Certifique-se de que o seu administrador lhe concede permissão para ativar ou desativar a funcionalidade de remoção de ruído. Caso contrário, o parâmetro **Remoção de ruído** não aparece na página da Web do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, clique em **Início de sessão do utilizador > Voz > Utilizador**.

Passo 2 Na secção **Definição acústica**, defina **Remoção de ruído** para **Sim** para ativar a funcionalidade.

Se não quiser que o telefone remova os ruídos de fundo numa chamada ou reunião, defina **Remoção de ruído** para **Não**.

Passo 3 Clique em **Submit All Changes**.

Tópicos relacionados

[Página da Web do Telefone](#), na página 28

Iniciar sessão na secretária (Hot Desking)

Se um telefone estiver num espaço de trabalho onde o modo de agendamento estiver definido para **Hot Desking**, pode emparelhar o seu telemóvel com este telefone e iniciar sessão como um convidado durante um certo tempo. Isso é vantajoso num ambiente de trabalho híbrido em que os funcionários remotos vão frequentemente ao escritório e não têm espaços de trabalho atribuídos. Neste cenário, os funcionários poderão necessitar apenas ocasionalmente de acesso a um telefone enquanto estiverem no escritório. Esta funcionalidade permite aos trabalhadores híbridos o acesso rápido a um dispositivo com a respetiva linha e definições pessoais, sem a necessidade de ter um dispositivo atribuído permanentemente, otimizando a utilização do escritório. A sua empresa prefere ativar o hot desking em alguns telefones para sua utilização, em vez de comprar telefones para todos os funcionários.

Antes de começar

- Telefone registado para Webex Calling com uma conta do espaço de trabalho com o modo de agendamento definido como **Hot Desking**. O telefone apresenta o ecrã **Secretária disponível** com um código QR a utilizar para emparelhar com um telemóvel.
- A aplicação Webex está instalada e com sessão iniciada no dispositivo móvel.

Procedimento

Passo 1 No seu telemóvel, inicie sessão na aplicação Webex com a sua conta.

Passo 2 Vê o código QR no ecrã **Secretária disponível** do telefone. Utilize a câmara do telemóvel e, em seguida, digitalize o código QR no telefone.

Depois de digitalizar o código QR, é apresentado o ecrã **A iniciar sessão**. Pode ver o ecrã **Reservar esta secretária até**, que lhe permite introduzir uma hora, até à qual pode utilizar a secretária. Depois de clicar em **Reservar**, o ecrã **A aplicar configuração** é apresentado durante um tempo. Depois de iniciar sessão com êxito, a configuração é aplicada e o telefone é reiniciado e volta ao ecrã inicial. Vai reparar nas seguintes alterações no telefone e no telemóvel emparelhado.

- O seu número de telefone pessoal é apresentado no telefone do espaço de trabalho.
- Se premir **Aplicações** , verá o menu **Definições de hot desking** adicionado ao ecrã de **Informações e definições**.
- Os seus dados pessoais são sincronizados com o telefone e os registos de chamadas Webex são sincronizados com a lista Recentes do telefone a partir do servidor da nuvem Webex. Por exemplo, se existir uma chamada perdida nos registos de chamadas, esta será apresentada no ecrã do telefone. Além disso, pode aceder ao ecrã Chamada perdida e retornar a chamada a esse contacto.
- Pode procurar o contacto por "nome" a partir do diretório do Webex e efetuar uma chamada. Se aceder à lista **Recentes**, verá que esta chamada está registada.
- Enquanto utiliza a secretária, pode ser apresentado um pop-up de notificação de Webex Meetings. Pode premir **Participar** para participar na reunião. Se aceder à lista **Recentes**, verá que esta reunião é adicionada à lista.
- No telemóvel, abra a aplicação Webex e marque a lista **Ligar a um dispositivo**. Pode ver o nome do telefone reservado, a duração da reserva da secretária e um botão para terminar sessão.

Terminar sessão na secretária (Hot Desking)

Depois de utilizar um telefone ou uma secretária no modo hot desking, pode terminar sessão utilizando o menu do telefone ou a partir da aplicação Webex, a qualquer momento. Além disso, quando a duração da secretária acabar, a sessão terminará automaticamente.

Procedimento

Termine sessão utilizando uma das seguintes opções:

- No telefone, prima **Aplicações** . Em seguida, seleccione o menu **Definições de hot desking** no ecrã de **Informações e definições** e clique em **Terminar sessão** no ecrã **Definições de hot desking**. É apresentada uma janela com uma notificação:

Esta ação irá remover a reserva da secretária e os dados pessoais do dispositivo

Clique em **Terminar sessão** para confirmar a ação.

- No telemóvel, abra a aplicação Webex e aceda aos **Dispositivos reservados**, clique no botão **Terminar sessão** junto do nome do telefone reservado.

Depois de terminar sessão, os seus dados pessoais e registos de chamadas do Webex sincronizados são removidos do telefone (secretária). A conta de utilizador e o número de telefone são alterados para a conta do espaço de trabalho.

Cenários de erro durante Hot Desking

Poderá encontrar os seguintes erros antes de iniciar sessão, depois de iniciar sessão e depois de terminar sessão na secretária, e poderá ter de contactar o seu administrador.

Antes de iniciar sessão

- Início de sessão indisponível durante a chamada
- Secretária indisponível durante a atualização
- Secretária indisponível durante problema de serviço
- Secretária indisponível durante falha no serviço

Erros após o início de sessão

- Falha ao estabelecer ligação com Webex Calling. Não será possível efetuar ou receber chamadas com o seu número pessoal.
- O código de erro contém a mensagem: dados da conta pessoal já preenchidos
- O código de erro contém as mensagens:
 - Não foi possível resolver o nome do anfitrião
 - Não foi possível estabelecer ligação ao servidor
 - O tempo limite foi atingido
 - A operação expirou
 - Falha no ajuste da hora do sistema
- O código de erro contém as mensagens:
 - O certificado do elemento de rede não pode ser autenticado com os certificados CA fornecidos 'serviceDomain' em falta (localização de IC desconhecida)
 - O grupo SRP deve ter 3072 bits ou mais
 - Protocolo de handshake de CI SRP não suportado
 - Falha ao registar no Spark com o código de ativação fornecido
 - Sem token de acesso
 - Dados da conta incompletos
 - O GDS recusou-se a processar a nossa ID de ativação

Erros de fim de sessão

- Erro de fim de sessão do WxC
- A rede está inativa
- A Chamada está ativa ou a Reunião está ativa
- A reposição de fábrica não é permitida durante o início de sessão de Hotdesking

Reiniciar o telefone

É possível que seja necessário reiniciar o telefone para que uma atualização de software ou outras alterações tenham efeito. As definições ou outras personalizações mantêm-se inalteradas.

Procedimento

-
- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Admin. do dispositivo** > **Reiniciar**.
- Passo 3** Selecione **OK** para confirmar que pretende reiniciar o telefone.
-



CAPÍTULO 7

Acessórios

- [Visão geral de acessórios para o Telefone IP Cisco série 8800 com firmware multiplataforma, na página 185](#)
- [Ver os acessórios associados ao telefone, na página 187](#)
- [Auriculares, na página 187](#)
- [Altifalantes e microfones externos, na página 221](#)
- [Descrição geral da configuração do módulo de expansão do teclado do Cisco 8800 Series, na página 221](#)

Visão geral de acessórios para o Telefone IP Cisco série 8800 com firmware multiplataforma

Tabela 10: Compatibilidade de acessórios do Telefone IP Cisco série 8800 com firmware multiplataforma

Acessório	Tipo
Acessório da Cisco	
Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800	Módulo de expansão
Kit de montagem na parede	
Suporte	
Bloqueio de cabo	

Acessório	Tipo
Auricular Cisco série 520	USB
Auricular Cisco série 530	Padrão RJ9
	Adaptador USB
Auricular Cisco série 560 com base padrão Auricular Cisco série 560 com base múltipla	RJ9 padrão e AUX
	USB
Auricular Cisco 730	Bluetooth*
	Adaptador USB
	Cabo USB-C
<p>*— Para a ligação Bluetooth com telefones IP multiplataforma Cisco, estão disponíveis as funcionalidades de chamada limitadas (por exemplo, atender ou terminar uma chamada). As funcionalidades de chamada serão totalmente suportadas numa versão futura. Atualmente, recomendamos que utilize o auricular Cisco 730 com um adaptador USB ou um cabo USB-C.</p>	
Acessórios de terceiros	
Auriculares: consulte Auriculares de outros fabricantes, na página 211 . Esta secção inclui informações sobre cada tipo de auricular.	Analogico
	Banda larga analógica
	Bluetooth*
	USB
	Comutador de descanso eletrónico
Microfones: consulte Altifalantes e microfones externos, na página 221 .	PC externo

Acessório	Tipo
Altifalantes: consulte Altifalantes e microfones externos, na página 221 .	PC externo



- Nota**
- Se ligar o auricular ao telefone com o cabo S (conector RJ-9 e conector AUX), certifique-se de que ativa o **Controlo de comutador de descanso eletrónico** na área **Volume de áudio** no separador **Voz > Utilizador**, na página Web de administração do telefone.
 - Quando utilizar o comutador de descanso eletrónico (EHS):
 - Os EHS são ligados aos Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8845 através da porta auxiliar.
 - Os EHS são ligados aos Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865 através da porta auxiliar, da porta USB ou através de Bluetooth.

Ver os acessórios associados ao telefone

Pode utilizar a entrada para auricular, o Bluetooth ou a porta USB para ligar o hardware externo ao telefone. A lista de acessórios contém, por defeito, um auricular analógico configurável para banda larga.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Seleccione uma das seguintes opções:
- Estado > Acessórios**
 - Dispositivos > Bluetooth**
- Passo 3** (Opcional) seleccione um acessório e prima **Detalhes**.

Auriculares

Verifique junto do fabricante do auricular se pode utilizá-lo com o seu telefone Cisco.

Se ligar um auricular ao telefone durante uma chamada ativa, o caminho de áudio é automaticamente alterado para o auricular.

Informações de segurança importantes do auricular



Pressão do som elevada — Evite ouvir níveis de volume elevados durante longos períodos para evitar possíveis danos auditivos.

Ao ligar o auricular, diminua o volume do altifalante do auricular antes de colocar o auricular. Caso se lembre de diminuir o volume antes de retirar o auricular, o nível do volume será mais baixo quando ligar o auricular novamente.

Tenha em conta o espaço circundante. Quando utilizar o auricular, este pode neutralizar sons externos importantes, especialmente em situações de emergência ou ambientes ruidosos. Não utilize o auricular quando estiver a conduzir. Não deixe o auricular ou respetivos cabos numa área que represente perigo de queda de pessoas ou animais de estimação. Supervisione sempre as crianças que estejam próximas do auricular ou respetivos cabos.

Cisco Headset 320

Ligar o Auricular Cisco 320

Tem de ligar o auricular ao telefone.

Antes de começar

O administrador ativa o inventário de periféricos.

Procedimento

- Passo 1** Ligue o auricular ao telefone utilizando o cabo USB.
- Após ligar, o ecrã do telefone apresenta a mensagem **Auricular Cisco**. A tecla de função **Cancelar** também é apresentada no ecrã.
- Passo 2** (Opcional) Navegue até **Aplicações > Estado > Acessórios** para verificar o nome do auricular na lista **Acessórios**.
- Passo 3** (Opcional) Clique em **Detalhes** para verificar os detalhes do auricular.
- Após o telefone ser emparelhado e ligado ao auricular, pode ver os detalhes do auricular. Os detalhes do auricular apresentados pelo telefone são **Nome**, **Modelo**, **Número de série** e **Firmware**.
- Se a versão do auricular for inferior à versão configurada no telefone e na página inicial de inativo, o telefone solicita-lhe que atualize a versão atual para a versão mais recente. Consulte [Atualizar o Auricular Cisco 320, na página 189](#) para obter detalhes.
- Passo 4** Desligue o auricular do telefone.
- O telefone apresenta **Acessórios desligados**. O auricular é removido da lista **Acessórios**.
-

Atualizar o Auricular Cisco 320

É necessário atualizar a versão de firmware do auricular para emparelhar com o telefone se a versão for inferior à versão configurada.

Antes de começar

O Auricular Cisco 320 está ligado ao telefone.

Procedimento

- Passo 1** Após o auricular ser ligado, clique na tecla de função **Atualizar** quando aparecer o ecrã de atualizar. Durante o processo de atualizar, o ícone do auricular aparece na parte superior do ecrã do telefone. Após a conclusão da atualização, o ícone desaparece. Pode ver os detalhes do auricular no ecrã **Acessórios** do telefone.
- Passo 2** (Opcional) Clique na tecla de função **Adiar** para adiar o processo ou clique na tecla de função **Cancelar** para cancelar a atualização.
- Se não executar qualquer ação, a atualização será iniciada automaticamente após algum tempo.

Controlos do Auricular 320 – Webex

O diagrama seguinte mostra o controlador e os LED do Auricular Cisco série 320.



Tabela 11: Botões do Auricular Cisco série 320

Número	Símbolo	Botão	Ação
1		Silenciar	Silenciar e ativar som das chamadas.

Número	Símbolo	Botão	Ação
2		Botão Webex Nota Este botão está disponível quando não está a trabalhar com o telefone, mas trabalha com o sistema utilizando a aplicação Webex.	Atender, terminar, rejeitar, colocar em espera e retomar chamadas. Quando ligar o auricular 320 diretamente ao sistema através de USB, utilize o botão Webex para colocar a aplicação na parte superior do ecrã do ambiente de trabalho ou participar em reuniões Webex futuras.
3	+	Aumentar volume	Aumentar o volume.
4	-	Diminuir volume	Reduzir o volume.

Tabela 12: Estado do LED do Auricular Cisco série 320

Estado da chamada	Estado LED	LED
Chamada recebida Próxima reunião Webex*	Verde intermitente	
Reunião/chamada ativa	Verde fixo	
O auricular está silenciado	Vermelho fixo	

Controlos do Auricular 320 – Teams





O diagrama seguinte mostra o controlador e os LED do Auricular Cisco série 320.



Tabela 13: Botões do Auricular Cisco série 320

Número	Símbolo	Botão	Ação
1		Silenciar	Silenciar e ativar som das chamadas.
2		Botão Microsoft Teams Nota Este botão está disponível quando não está a trabalhar com o telefone, mas trabalha com o sistema utilizando a aplicação Teams.	<ul style="list-style-type: none"> • Atender, terminar, rejeitar, colocar em espera e retomar chamadas. • Quando ligar o auricular 320 diretamente ao sistema através de USB, utilize o botão Teams para colocar a aplicação Teams na parte superior do ecrã do ambiente de trabalho ou participar em reuniões Teams futuras.
3		Aumentar volume	Aumentar o volume.
4		Diminuir volume	Reduzir o volume.

Tabela 14: Estado do LED do Auricular Cisco série 320

Estado da chamada	Estado LED	LED
Chamada recebida	Branco intermitente	
Numa reunião ou chamada ativa	Verde fixo	
Chamada em espera	Verde a piscar	
Ligar ao Microsoft Teams	Branco piscando	
Ligado ao Microsoft Teams	Branco fixo	
Próxima reunião do Microsoft Teams	Branco piscando	
Falha ao ligar ao Microsoft Teams	Branco intermitente e depois desligado	
O auricular está silenciado	Vermelho fixo	

Auriculares Cisco Série 500

Pode utilizar o auricular Cisco série 500 com os Telefones IP multiplataforma Cisco série 8800. O Auricular Cisco série 500 oferece uma experiência melhorada com:

- Indicadores numa chamada: LED numa placa para o ouvido
- Controlos de chamada simplificados
- Áudio personalizado

Os auriculares suportados são:

- Auricular Cisco série 520

- Auriculares Cisco 531 e 532
- Auricular Cisco série 560 (Base padrão e base múltipla)

Auriculares Cisco 521 e 522

Os auriculares Cisco 521 e 522 são constituídos por dois auriculares com fios desenvolvidos para utilização em dispositivos e Telefones IP Cisco. O auricular Cisco 521 apresenta uma única peça de ouvido para utilização e conforto prolongados. O auricular Cisco 522 inclui duas peças de ouvido para utilização num ambiente de trabalho com ruído.

Ambos os auriculares incluem um conector de 3,5 mm para utilização em computadores portáteis e dispositivos móveis. Está também disponível um controlador integrado com conector USB para utilização nos Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865 com firmware multiplataforma. O controlador é uma forma fácil de atender as chamadas e aceder a funcionalidades básicas do telefone, como em espera, retomar, silenciar e controlo do volume.


Os auriculares Cisco 521 e 522 requerem a versão de firmware multiplataforma 11.2(3) ou posterior. Atualize os seus telefones para o firmware mais recente antes de utilizar estes auriculares.

Para verificar o modelo do seu telefone e a versão do firmware, prima **Aplicações** e seleccione **Estado > Informações do produto**. O campo **Nome do produto** apresenta o modelo de telefone. O campo **Versão de software** apresenta a carga instalada onde pode obter a versão do firmware.

LED e botões dos auriculares Cisco 521 e 522

Os botões de controlador são utilizados para funções de chamadas básicas.

Figura 6: Controladores dos auriculares Cisco 521 e 522

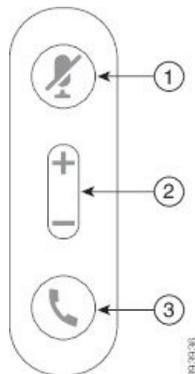

A tabela seguinte descreve os botões de controlador dos auriculares Cisco 521 e 522.

Tabela 15: Botões de controlador dos auriculares Cisco 521 e 522

Número	Nome	Descrição
1	Botão silenciar	Ligue e desligue o microfone.
2	Botão de volume (+ e -)	Ajuste o volume do auricular.

Número	Nome	Descrição
3	Botão de chamada 	Utilize para gerir chamadas: <ul style="list-style-type: none"> • Prima uma vez para atender uma chamada recebida. • Mantenha premido durante 2 segundos para terminar uma chamada. • Prima duas vezes para rejeitar uma chamada recebida. • Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera. Prima novamente para recuperar uma chamada em espera.

Auriculares Cisco 531 e 532

Auricular Cisco série 530 são dois auriculares desenvolvidos para produtos e serviços da Cisco. O auricular 531 dispõe de uma única peça de ouvido e o conforto oferecido é resultado da sua leveza. O auricular 532 dispõe de duas peças de ouvido para usar num ambiente ruidoso ou escritório com muito movimento.

Os auriculares Cisco série 531 e 532 utilizam um de dois conectores com o Telefone IP Cisco Série 8800 com firmware multiplataforma:

- O conector RJ9 – utilize-o com telefones IP Cisco que tenham uma porta do auricular.
- Adaptador USB para auricular – Fornece um controlo de chamadas melhorado e é atualmente compatível com os modelos de Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865.

O Adaptador USB para Auriculares Cisco está disponível para utilização com os Auriculares Cisco 531 e 532. Com o adaptador, pode testar o auricular, assim como personalizar as definições de baixos e agudos, ganho ou volume do microfone, bem como as definições de eco da voz ou feedback. O adaptador mantém também as suas definições se trocar de um telefone para outro.


O adaptador USB da Cisco é suportado em telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865 com firmware multiplataforma. Para verificar qual é o modelo do seu telefone, prima **Aplicações**  > **Estado** > **Informação do produto**. O campo **Nome do produto** apresenta o modelo de telefone.

Auricular Cisco série 530 requerem a versão de firmware multiplataforma 11.1(2) ou uma versão posterior. Atualize os seus telefones para o firmware mais recente antes de utilizar estes auriculares.

LED e botões dos auriculares Cisco 531 e 532

O adaptador USB do auricular Cisco para Auricular Cisco série 530 é utilizado para as funcionalidades básicas de chamada.

Figura 7: Adaptador USB para Auricular Cisco

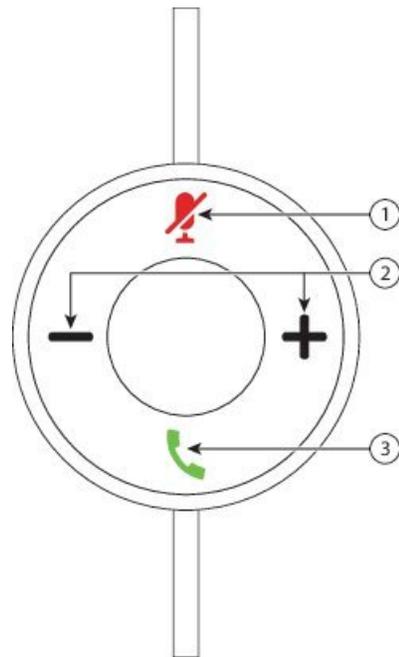

A tabela seguinte descreve os botões do adaptador USB dos auriculares Cisco 531 e 532.

Tabela 16: Botões do adaptador USB do auricular Cisco

Número	Nome	Descrição
1	Botão silenciar	Ligue e desligue o microfone. Quando a opção Silenciar está ativada no adaptador USB, o botão Silenciar no adaptador USB acende.
2	Botão de volume (+ e -)	Ajuste o volume do auricular.

Número	Nome	Descrição
3	Botão de chamada 	<p>A gestão de chamadas recebidas e ativas depende se tem uma chamada ou várias chamadas.</p> <p>Uma chamada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima uma vez para atender chamadas recebidas. • Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera. Prima novamente para recuperar a chamada em espera. • Prima duas vezes para rejeitar uma chamada recebida. <p>Várias chamadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera e para atender uma segunda chamada recebida. • Prima uma vez para colocar uma chamada atual em espera e prima novamente para retomar uma chamada. • Prima continuamente durante 2 segundos para terminar a chamada atual e retomar uma chamada em espera. • Prima continuamente durante 2 segundos para terminar uma chamada ativa e atender outra chamada recebida. • Prima duas vezes para se manter na chamada atual e rejeitar uma segunda chamada recebida.

Auriculares Cisco 561 e 562

Os Auricular Cisco série 560 são dois auriculares sem fios desenvolvidos para produtos e serviços da Cisco. O auricular Cisco 561 dispõe de uma única peça de ouvido e o conforto oferecido é resultado da sua leveza. O auricular Cisco 562 dispõe de duas peças de ouvido para usar num ambiente ruidoso ou escritório com muito movimento.

O Auricular Cisco série 560 utiliza uma base de auricular para ligação a Telefones IP Cisco e carregamento dos auriculares. As opções disponíveis para a base são a base padrão e a base múltipla. O Auricular Cisco série 560 com base padrão suporta ligação com uma única fonte a partir de um telefone ou computador. O Auricular Cisco série 560 com base múltipla suporta várias fontes de telefones, computadores e dispositivos emparelhados com Bluetooth e fornecem alternância fácil e intuitiva entre as fontes ligadas.

Pode ligar o Auricular Cisco série 560 através de qualquer um dos seguintes procedimentos:

- Conector RJ9 e AUX (cabo Y): suportado em Telefones IP Cisco 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 e 8865 com multiplataformas.
- Conector USB: suportado em Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865 com multiplataformas.


O Auricular Cisco série 560 requer a versão de firmware multiplataforma 11.2(3) e superior. Atualize os seus telefones para o firmware mais recente antes de utilizar estes auriculares.

Para verificar o modelo do seu telefone e a versão do firmware, prima **Aplicações**  e selecione **Estado > Informações do produto**. O campo **Nome do produto** apresenta o modelo de telefone. O campo **Versão de software** apresenta a carga instalada onde pode obter a versão do firmware.

LED e botões dos auriculares Cisco 561 e 562

Os botões do auricular são utilizados para funções de chamadas básicas.

Figura 8: Botões dos auriculares Cisco 561 e 562

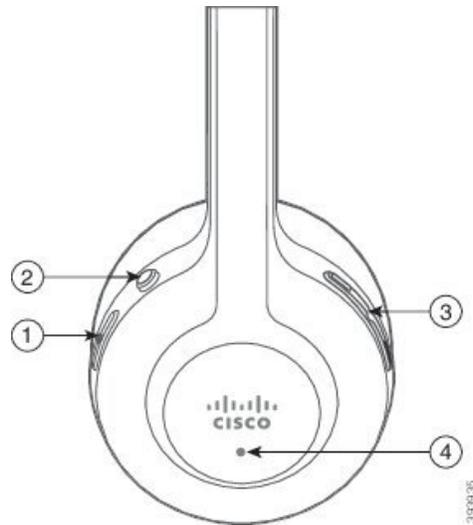

A tabela seguinte descreve os botões dos auriculares Cisco 561 e 562.

Tabela 17: Botões dos auriculares Cisco 561 e 562

Número	Nome	Descrição
1	Botão de alimentação e de chamada 	<p>Utilize para ligar e desligar o auricular.</p> <p>Mantenha premido durante 4 segundos para ligar/desligar o auricular.</p> <p>A gestão de chamadas recebidas e ativas depende se tem uma chamada ou várias chamadas.</p> <p>Uma chamada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima uma vez para atender chamadas recebidas. • Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera. Prima novamente para recuperar a chamada em espera. • Prima duas vezes para rejeitar uma chamada recebida. <p>Várias chamadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera e para atender uma segunda chamada recebida. • Prima uma vez para colocar uma chamada atual em espera e prima novamente para retomar uma chamada. • Prima continuamente durante 2 segundos para terminar a chamada atual e retomar uma chamada em espera. • Prima continuamente durante 2 segundos para terminar uma chamada ativa e atender outra chamada recebida. • Prima duas vezes para se manter na chamada atual e rejeitar uma segunda chamada recebida.
2	Botão silenciar 	<p>Ligue e desligue o microfone. Quando a opção Silenciar está ativada no auricular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O botão Silenciar  no telefone acende. • O botão Silenciar  na base do auricular acende. (Apenas para base múltipla)
3	Botão de volume (+ e -)	Ajuste o volume do auricular.

Número	Nome	Descrição
4	LED	<p>Mostra o estado do auricular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermelho intermitente: chamada recebida. • Vermelho constante: chamada ativa. • Branco intermitente a cada 6 segundos: o auricular está associado e inativo. • Branco intermitente: a atualização de firmware está em curso ou o auricular está a ser associado à estação base.

Carregar os auriculares Cisco 561 e 562

Utilize a base do auricular para carregar o auricular.

Procedimento

Coloque o auricular na tomada da base.

O LED da estação base indica o estado de carregamento. Quando o auricular estiver totalmente carregado, os cinco LED da base ficam a branco constante. Se o LED não acender, remova o auricular da base e tente novamente.

Atualizar o firmware do auricular da série 500

Ao ligar o auricular ao telefone, o telefone verifica a versão de firmware do auricular. Se estiver disponível uma nova versão, o telefone solicita que atualize o auricular. O pedido de atualização do auricular é apresentado apenas quando estiver no ecrã inicial do telefone inativo. Se o telefone estiver a ser utilizado quando é detetada uma nova versão do firmware, o pedido de atualização é apresentado ao regressar ao ecrã inicial no modo inativo.



Nota Se não responder ao pedido de atualização, a atualização é iniciada automaticamente quando a contagem terminar.

Antes de começar

O administrador configura a regra de atualização para o auricular na página Web de administração do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima **Atualizar** no telefone quando lhe for solicitado.

O ícone de atualização  no canto superior direito do ecrã do telefone indica que o auricular está a ser atualizado. O tempo necessário para o processo de atualização varia com os modelos de auricular, entre 10 e 15 minutos.

- Passo 2** (Opcional) Se pretender atualizar o auricular mais tarde, prima **Adiar**.
O pedido será apresentado a cada 2 horas até que inicie a atualização.

Configuração do Auricular Cisco Série 500

No ecrã do telefone, pode testar o auricular, personalizar os graves e agudos, o ganho ou o volume do microfone e as definições de eco ou feedback quando:

- O Auricular Cisco série 520 está ligado ao telefone com o controlador USB integrado.
- Os auriculares Cisco 531 e 532 estão ligados ao telefone com o adaptador USB.
- A base padrão ou base múltipla do Auricular Cisco série 560 está ligada ao telefone com o cabo S ou o cabo USB.

Ser-lhe-á solicitado que configure o auricular quando o ligar ao telefone. Se ignorar o pedido de configuração do auricular, também pode aceder ao mesmo a partir de **Aplicações**  > **Estado** > **Acessórios**.



Nota As definições são armazenadas no controlador USB integrado, no adaptador USB ou na base do auricular, dependendo dos modelos de auricular. Uma reposição de fábrica no telefone não afeta as definições do auricular.

Ajustar graves e agudos do auricular

Pode personalizar o seu auricular ajustando os graves e os agudos. Se preferir um auricular com mais graves, sintonize-o para a definição mais quente. Se preferir mais agudos, sintonize-o para a definição mais clara.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado**.
- Passo 3** Selecione **Acessórios**.
- Passo 4** Navegue até **Configurar** > **Altifalante** > **Sintonização**.
- Passo 5** Prima ◀ ou ▶ para ajustar a sintonização.
- Passo 6** Prima **Guardar** para aplicar e manter a definição.

Ajustar o volume do microfone do auricular

O volume do microfone é também conhecido por ganho. Pode ajustar o nível de ganho durante uma chamada com várias vozes altas e baixas. Esta definição equaliza as vozes que ouve na peça de ouvido, tornando as vozes altas mais baixas e as vozes baixas mais altas.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Selecione **Estado**.
 - Passo 3** Selecione **Acessórios**.
 - Passo 4** Navegue até **Configuração > Microfone > Ganho**.
 - Passo 5** Prima ◀ ou ▶ para ajustar o nível de ganho.
 - Passo 6** Prima **Guardar** para aplicar e manter a definição.
-

Ajustar o feedback do altifalante do auricular

O feedback, também conhecido como ruído de fundo, é o termo para ouvir a sua própria voz no seu auricular. Pode ajustar o nível de eco ou desativá-lo se considerar perturbador ouvir a sua própria voz durante uma chamada.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Navegue até **Estado > Acessórios > Configuração > Altifalante > Ruído de fundo**.
 - Passo 3** Prima ◀ ou ▶ para ajustar o eco.
O valor predefinido do eco é **Desligado**.
 - Passo 4** Prima **Definir** para aplicar e manter a definição.
-

Testar o microfone do auricular

Pode verificar se o microfone funciona antes de iniciar uma chamada.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado**.
- Passo 3** Selecione **Acessórios**.
- Passo 4** Navegue até **Configuração > Microfone > Teste**.
- Passo 5** Prima **Gravar** e fale para o microfone.

- Passo 6** Prima **Reproduzir** quando terminar de falar e ouça a gravação de teste.
O tempo máximo de gravação é 20 segundos.

Substitua as suas Auricular Cisco série 500 almofadas auriculares


As almofadas para os ouvidos do auricular são uma parte importante do seu desempenho. Oferecem conforto, aderência e melhoria do som. Ao longo do tempo, é natural que as almofadas para os ouvidos sofram desgaste, mas pode substituí-las facilmente.




Nota Auricular Cisco série 560as almofadas auriculares não são compatíveis com o Auricular Cisco série 520 e Auricular Cisco série 530.

Procedimento


- Passo 1** Rode a almofada antiga no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.




- Passo 2** Afaste a almofada antiga do altifalante.



- Passo 3** Empurre a almofada nova contra o altifalante.



- Passo 4** Rode a almofada nova no sentido dos ponteiros do relógio.



Auriculares Cisco Série 700

Pode utilizar o Auricular Cisco série 700 com o Telefones IP multiplataforma Cisco seguinte:

- Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8851
- Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8861
- Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8865

O Auricular Cisco série 700 é um auricular sem fios que usa conectividade Bluetooth para emparelhar com os telefones IP multiplataforma Cisco. Oferece as seguintes funcionalidades:

- Áudio fiável com Clear Voice
- Segurança de nível empresarial
- Gestão inteligente de auriculares
- Áudio personalizável

O modelo de auricular suportado no Auricular Cisco série 700 é:

- Auricular Cisco 730

A versão de firmware do auricular deve ser 1-7-0-138 ou posterior.

A versão de firmware do adaptador USB deve ser 1-3-12 ou mais tarde.

Auricular Cisco 730

O Auricular Cisco 730 é um auricular sem fios que usa conectividade Bluetooth para emparelhar com os telefones IP multiplataforma Cisco. O auricular possui funcionalidades de controlo completo de chamadas e reprodução de música, além de um poderoso sistema de cancelamento de ruído e sistemas de melhoria de áudio ambiental, para utilização em ambientes ruidosos de escritório.

O Auricular Cisco 730 é fornecido com um adaptador USB para utilização com dispositivos que não oferecem uma solução Bluetooth fiável. O auricular pode também ligar-se a dispositivos através do cabo 3,5 mm e do cabo USB-C para USB-A, incluídos. O cabo USB-C também funciona como um cabo de carregamento e pode ligar-se a qualquer adaptador de alimentação USB.

Pode ligar o Auricular Cisco 730 a qualquer um dos seguintes:

- Adaptador USB
- Cabo USB-C
- Cabo áudio de 3,5 mm

As seguintes funcionalidades de controlo de chamadas aplicam-se ao Auricular Cisco 730 que é utilizado com os telefones IP multiplataforma Cisco:

- Atender uma chamada
- Terminar uma chamada
- Regular o volume do auricular

- Colocar uma chamada em espera
- Retomar uma chamada
- Recusar uma chamada
- Gerir várias chamadas
- Silenciar o microfone



Nota Estas funcionalidades de controlo de chamadas só estão disponíveis quando o auricular se liga ao telefone através do adaptador USB ou do cabo USB-C. Para a ligação Bluetooth, apenas as funcionalidades básicas de controlo de chamadas são suportadas (tais como, atender ou terminar uma chamada), as funcionalidades de controlo de chamadas serão totalmente suportadas numa versão futura.

Para obter mais informações sobre o Auricular Cisco 730, consulte o [Guia do utilizador do Auricular Cisco 730](#).

O Auricular Cisco 730 requer a versão de firmware multiplataforma 11.3(5) e superior. Atualize os seus telefones para o firmware mais recente antes de utilizar o auricular.

Para verificar o modelo do seu telefone e a versão do firmware, prima **Aplicações**  e selecione **Estado > Informações do produto**. O campo **Nome do produto** apresenta o modelo de telefone. O campo **Versão de software** apresenta a carga instalada onde pode obter a versão do firmware.

Atualizar o firmware do Auricular 730

Ao ligar o auricular ao telefone, o telefone verifica a versão de firmware do auricular. Se estiver disponível uma nova versão, o telefone solicita que atualize o auricular. O pedido de atualização do auricular é apresentado apenas quando estiver no ecrã inicial do telefone inativo. Se o telefone estiver a ser utilizado quando é detetada uma nova versão do firmware, o pedido de atualização é apresentado ao regressar ao ecrã inicial no modo inativo.



Nota Se não responder ao pedido de atualização, a atualização é iniciada automaticamente quando a contagem terminar.

Antes de começar

- O administrador configura a regra de atualização para o auricular na página Web de administração do telefone.
- O seu telefone está inativo.

Procedimento

Passo 1 Regresse ou aceda ao ecrã principal do telefone.

Passo 2 Ligue o auricular ao telefone com o cabo USB-C.

Nota O auricular só pode ser atualizado através da ligação USB-C.

Passo 3 Prima **Atualizar** no telefone quando lhe for solicitado.

O ícone de atualização  no canto superior direito do ecrã do telefone indica que o auricular está a ser atualizado. O tempo necessário para o processo de atualização varia com os modelos de auricular, entre 10 e 15 minutos.

Passo 4 (Opcional) Se pretender atualizar o auricular mais tarde, prima **Adiar**.

O pedido será apresentado a cada 2 horas até que inicie a atualização.

Encontrar detalhes do Auricular 730 no telefone

Pode encontrar informações sobre o nome, o modelo, o número de série e a versão de firmware do Auricular Cisco 730 no telefone.

Antes de começar

- Certifique-se de que a versão de firmware do seu auricular é 1-7-0-138 ou posterior.
Para atualizar o firmware do auricular, consulte [Atualizar o firmware do Auricular 730, na página 204](#).
- Certifique-se de que a versão de firmware do seu Adaptador USB para o auricular é 1-3-12 ou posterior.
Para obter mais informações sobre como atualizar o adaptador, contacte o suporte do Auricular.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Estado** > **Acessórios**.

O menu apresenta os acessórios que foram ligados ao telefone.

Passo 3 Realce o **Auricular Cisco 730** do menu **Acessórios**.

Se o menu apresentar o **Adaptador USB HD Cisco**, isto significa que não é possível emparelhar o auricular com o telefone. Pode avançar com o próximo passo para encontrar detalhes sobre o adaptador USB.

Passo 4 Prima **Detalhes**.

Passo 5 Prima  para sair.

Cisco Headset 720

Ligar o Auricular Cisco 720

Tem de ligar o auricular ao telefone.

Antes de começar

O administrador ativa o inventário de periféricos.

Procedimento

-
- Passo 1** Ligue o cabo USB do auricular ou o adaptador USB ao telefone.
- Após ligar, o ecrã do telefone apresenta a mensagem **Auricular Cisco**. A tecla de função **Cancelar** também é apresentada no ecrã.
- Passo 2** (Opcional) Navegue até **Aplicações > Estado > Acessórios** para verificar o nome do auricular na lista **Acessórios**.
- Passo 3** (Opcional) Clique em **Detalhes** para verificar os detalhes do auricular.
- Ligação do auricular utilizando um dongle:
- Após o telefone ser emparelhado e ligado ao auricular, pode ver os detalhes tanto do auricular como do adaptador. Os detalhes do auricular apresentados pelo telefone são **Nome**, **Modelo**, **Número de série** e **Firmware**. Os detalhes do adaptador que o telefone apresenta são **Modelo**, **Número de série** e **Firmware**.
- Apenas os detalhes do adaptador HD USB Cisco são apresentados quando o telefone está desemparelhado ou desligado do auricular.
- Ligação do auricular através de USB:
- Após o telefone ser emparelhado e ligado ao auricular, é apresentado o nome do dispositivo.
 - Quando clica na tecla de função **Detalhes**, vê detalhes como **Nome**, **Modelo**, **Número de série** e **Firmware**.
- Passo 4** Desligue o auricular do telefone.
- O telefone apresenta **Acessórios desligados**. O auricular é removido da lista **Acessórios**.
-

Controlos do Auricular 720 – Webex

O diagrama seguinte mostra o controlador e os LED do Auricular Cisco série 720.



Tabela 18: Botões do Auricular Cisco série 720

Número	Símbolo	Botão	Ação
1	 	Silenciar	Silenciar e ativar som das chamadas.
2		Aumentar volume	Aumentar o volume.
3		Botão Webex Nota Este botão está disponível quando não está a trabalhar com o telefone, mas trabalha com o sistema utilizando a aplicação Webex.	Atender, terminar, rejeitar, colocar em espera e retomar chamadas. Quando ligar o auricular ao sistema, utilize o botão Webex para colocar a aplicação na parte superior do ambiente de trabalho ou participar em reuniões Webex futuras. Ligar e desligar a luz de ocupado fora de uma chamada.
4		Diminuir volume	Reduzir o volume.

Número	Símbolo	Botão	Ação
5		Botão multifunções	<p>Pode escolher a configuração de botão que pretende através da aplicação dos auriculares Cisco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reproduzir, pausar e saltar a reprodução de áudio. • Ativar o assistente móvel.
6		Botão silenciar	Silenciar e ativar som do microfone numa chamada.

Controlos do Auricular 720 – Teams

O diagrama seguinte mostra os controlos do Auricular Cisco série 720.



Tabela 19: Botões do Auricular Cisco série 720

Número	Símbolo	Botão	Ação
1		Interruptor de alimentação/Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Ligar e desligar o auricular. • Emparelhar o auricular.
2		Aumentar volume	Aumentar o volume.

Número	Símbolo	Botão	Ação
3		Botão Microsoft Teams Nota Este botão está disponível quando não está a trabalhar com o telefone, mas trabalha com o sistema utilizando a aplicação Teams.	<ul style="list-style-type: none"> • Atender, terminar, rejeitar, colocar em espera e retomar chamadas. • Quando ligar o auricular ao sistema, utilize o botão Teams para colocar a aplicação Teams na parte superior do ecrã do ambiente de trabalho ou participar em reuniões Teams futuras.
4		Diminuir volume	Reduzir o volume.
5		Botão multifunções	Uma destas ações: <ul style="list-style-type: none"> • Controlar a reprodução de música. • Ativar o assistente móvel.
6		Silenciar	Silenciar e ativar som das chamadas.

Silenciar ou ativar o som no auricular

É possível silenciar ou ativar o som do auricular de duas formas diferentes.

Procedimento

Para silenciar ou ativar o som do auricular, efetue um dos seguintes procedimentos.

- Prima a tecla de silenciar.
- Para colocar na posição de silenciado à força ou na posição de não silenciado à força, levante ou baixe a haste do auricular.

Para obter mais informações, consulte [Silenciar ou ativar o som com a haste do auricular, na página 210](#).

Nota O telefone tem uma forma de silenciar ou ativar o som. Prima a tecla de silenciar para silenciar ou ativar o som do telefone.

Comutação de som em auricular ou telefone

Quando premir a tecla de silenciar o som no auricular ou no telefone, o estado de som silenciado será o indicado na seguinte tabela:

Estado da haste do auricular	Estado atual	Ação	Resultado
Silenciado à força	Sem som	Premir a tecla de comutação de som silenciado no auricular ou no telefone	Sem som
Não silenciado à força	Sem som		Som ativado
	Som ativado		Sem som



Nota O telefone será forçado a silenciar o som se o auricular estiver silenciado à força.

- Comute o silenciamento do som no auricular ou no telefone e o estado de silenciamento do som continuará silenciado se a haste do auricular estiver na posição de silenciamento à força.
- Comute o silenciamento do som no auricular ou no telefone e o estado de silenciamento do som mudará se a haste do auricular não estiver na posição de silenciamento à força.

Silenciar ou ativar o som com a haste do auricular

Quando a haste do auricular é colocada em baixo ou em cima, os resultados são os indicados na tabela seguinte:

Estado da haste do auricular	Estado atual	Ação	Resultado
Silenciado à força	Sem som	Baixar a haste do auricular para a posição de não silenciar à força	Som ativado
Não silenciado à força	Sem som	Levantar a haste do auricular para a posição de silenciar à força	Sem som
	Som ativado		Sem som



Nota O telefone será forçado a silenciar o som quando o auricular estiver silenciado.

- Baixe a haste do auricular se o auricular estiver silenciado à força e o estado mudará para som ativado.
- Levante a haste do auricular e o estado mudará para som silenciado.

Uma sincronização de comutação de som entre um auricular e um telefone falha

Problema

Não é possível sincronizar o estado de som silenciado entre um auricular e um telefone.

Causa

- Quando o telefone está inativo
- Quando o telefone está em espera
- Quando o telefone está a marcar
- Quando o telefone está a tocar
- Quando não estiverem reunidas as seguintes condições: uma chamada atual ativa e o caminho de áudio é o auricular.

Portanto, premir a tecla "Silenciar" ou "Ativar som" não tem efeito.

Solução

- Verifique se o seu auricular está ligado a um telefone, mas apenas um telefone.
- Verifique se há uma chamada ativa (o telefone não está a tocar, não está a marcar nem está em espera)
- Verifique se o auricular é o caminho de áudio do seu telefone.
- Verifique se a definição "Silenciar à força" do auricular está ativa.

Auriculares de outros fabricantes

A Cisco Systems realiza testes internos de auriculares de terceiros para utilizar com Telefones IP Cisco. No entanto, a Cisco não certifica ou suporta produtos de outros fabricantes de auriculares ou auscultadores.

Os auriculares são ligados ao telefone através da porta USB ou da porta auxiliar. Em função do modelo do auricular, será necessário ajustar as definições de áudio do telefone para obter as melhores condições de áudio, incluindo o feedback do auricular.

Se tem um auricular de outro fabricante e aplicar uma nova definição de ruído de fundo, aguarde um minuto e, em seguida, reinicie o telefone para que a definição seja guardada.

O telefone reduz algum ruído de fundo detetado pelo microfone de um auricular. Pode utilizar um auricular de cancelamento de ruído para reduzir ainda mais o ruído de fundo e melhorar a qualidade geral de áudio.

Se está a considerar um auricular de outra marca, recomendamos a utilização de dispositivos externos de boa qualidade, como, por exemplo, auriculares com proteção contra sinais de frequência de rádio (RF, radio frequency) e de frequências de áudio (AF, audio frequency) indesejados. Dependendo da qualidade dos auriculares e da proximidade de outros dispositivos, como telemóveis e rádios de duas vias, pode ainda ocorrer algum ruído ou eco audível. Os interlocutores remotos ou o utilizador do Telefone IP Cisco e os seus interlocutores poderão ouvir um ruído ou zumbido audível. Existe um vasto conjunto de fontes exteriores que podem causar ruídos ou zumbidos, como, por exemplo, luzes elétricas, motores elétricos ou monitores de PC de grandes dimensões.



Nota Por vezes, a utilização de uma fonte de alimentação ou de um injetor de alimentação pode reduzir ou até eliminar o ruído.

As discrepâncias ambientais e de hardware nos locais de utilização de Telefones IP Cisco significam muitas vezes que não existe uma solução de auriculares ideal para todos os ambientes.

Recomendamos que os clientes testem os auriculares no ambiente pretendido, a fim de determinar o desempenho antes de optar por comprar o produto para uma implementação em larga escala.

Só é possível utilizar um auricular de cada vez. O último auricular ligado será o auricular ativo.

Qualidade do áudio

Além do desempenho físico, mecânico e técnico, a parte de áudio de um auricular tem de soar perfeita ao utilizador e ao outro interlocutor. A qualidade do som é subjetiva e não podemos garantir o bom desempenho de auriculares de terceiros. No entanto, vários auriculares de alguns dos principais fabricantes de auriculares são reconhecidos por funcionarem bem com Telefones IP Cisco.

A Cisco não recomenda nem testa auriculares de terceiros com os seus produtos. Para obter informações sobre o suporte para auriculares de terceiros para produtos Cisco, acesse o site do fabricante.

A Cisco testa os auriculares Cisco com os telefones IP Cisco. Para obter informações sobre auriculares Cisco e o suporte para o telefone IP Cisco, consulte <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html>.

Auriculares com fios

Um auricular com fios funciona com todas as funcionalidades do Telefone IP Cisco, incluindo os botões Volume e Silenciar. Estes botões ajustam o volume do auricular e silenciam o áudio do microfone do auricular.

Quando instalar um auricular com fios, pressione o cabo para dentro do canal no telefone.



Atenção Se não pressionar o cabo para dentro do canal no telefone, pode causar danos no cabo.

Auriculares sem fios

O telefone pode ser utilizado com a maioria de auriculares sem fios. Para obter uma lista dos auriculares sem fios suportados, consulte http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

Consulte a documentação sobre o seu auricular sem fios para obter informações sobre como conectar o auricular e como utilizar as suas funcionalidades.

Auriculares padrão


Pode utilizar um auricular padrão com o seu telefone de secretária. Os auriculares padrão são ligados à parte posterior do telefone através de um conector do tipo RJ.

Ligar um auricular padrão

Procedimento

Ligue o auricular à entrada na parte posterior do telefone e pressione o cabo contra o canal de cabo.

Figura 9: Ligação de um auricular normal

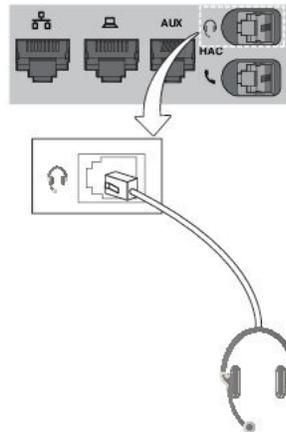

Atenção Se não pressionar o cabo para dentro do canal no telefone, pode danificar a placa de circuitos impressos dentro do telefone. O canal do cabo reduz o esforço sobre o conector e a placa de circuitos impressos.

Auriculares USB

Se o telefone possuir uma porta USB, é possível utilizar um auricular USB nas chamadas.

Se o telefone tem mais do que uma porta USB, só pode ser conectado um auricular USB de cada vez.

Para uma lista de auriculares suportados, consulte [Unified Communications Endpoint e Acessórios de cliente](#). Os auriculares USB não listados podem não funcionar corretamente quando ligados à porta USB. Para obter mais informações, consulte a documentação do fabricante do auricular USB.

Ligar um auricular USB

Quando utilizar auriculares USB com o telefone, tenha em consideração o seguinte:

- Só é possível utilizar um auricular de cada vez. O último auricular ligado será o auricular ativo.
- Durante uma chamada ativa, se desligar um auricular USB, a via de áudio não é alterada automaticamente. Tem de premir a tecla **Altifalante** ou levantar o auscultador.
- Se estiver numa chamada activa e desconectar um auricular USB, o áudio é alterado automaticamente para o altifalante.
- Se estiver numa chamada activa e conectar um auricular USB, o áudio é alterado para o auricular USB.

Procedimento

Ligue o auricular USB à porta USB do telefone.

Auriculares sem fios Bluetooth

Os telefones IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865 com firmware multiplataforma são compatíveis com auriculares sem fios Bluetooth. Para obter uma lista dos auriculares de terceiros suportados, consulte http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

O Bluetooth permite ligações sem fios de largura de banda reduzida a uma distância máxima de 20 metros. O melhor desempenho é obtido a uma distância de 1 a 2 metros. A tecnologia sem fios Bluetooth funciona na banda 2.4 GHz, igual à banda 802.11b/g. Podem ocorrer problemas relacionados com interferências. Recomendamos que:

- Utilize 802.11a, 802.11n ou 802.11ac, que funcionam na banda de 5 GHz.
- Reduza a proximidade de outros dispositivos 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, micro-ondas e objetos metálicos de grandes dimensões.

O Telefone IP Cisco utiliza um método de autenticação e encriptação de chave partilhada para estabelecer ligação com os auriculares. O Telefone IP Cisco pode ligar-se a um máximo de 50 auriculares em simultâneo. O auricular ao qual foi estabelecida a última ligação é usado como a predefinição. Geralmente, o emparelhamento é realizado uma vez para cada auricular.

Após o emparelhamento de um dispositivo, a ligação Bluetooth é mantida desde que ambos os dispositivos (o telefone e o auricular) continuem ligados e dentro do alcance um do outro. Geralmente, a ligação é restabelecida automaticamente se um dos dispositivos se desligar e ligar novamente. No entanto, alguns auriculares requerem a intervenção do utilizador para restabelecer a ligação.

O ícone Bluetooth  indica que o Bluetooth está ativado, independentemente de existir um dispositivo ligado ou não.

Podem ocorrer potenciais problemas de interferências. É recomendável reduzir a proximidade de outros dispositivos 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, micro-ondas e objetos metálicos de grandes dimensões. Se possível, configure outros dispositivos 802.11 para que utilizem os canais 802.11a.

Para que um auricular sem fios Bluetooth funcione, não tem de estar numa linha de visão direta relativamente ao telefone. No entanto, alguns obstáculos, como paredes ou portas, podem afetar a ligação. A interferência de outros dispositivos eletrónicos pode também afetar o desempenho.

Quando os auriculares estão a mais de 10 metros do Telefone IP Cisco, o Bluetooth perde a ligação após um tempo limite de 15 a 20 segundos. O auricular emparelhado estabelece nova ligação quando fica novamente dentro do alcance do Telefone IP Cisco. Para alguns tipos de telefone que funcionam em modos de poupança de energia, pode reativar o auricular tocando no botão de operação.

Ative o auricular antes de o adicionar como acessório ao telefone.

O telefone suporta várias funcionalidades de perfil mãos-livres que lhe permitem utilizar dispositivos como auriculares sem fios Bluetooth para algumas tarefas. Por exemplo, em alternativa a premir a tecla Remarcar no telefone, pode remarcar um número a partir do auricular sem fios Bluetooth, seguindo as instruções do fabricante do auricular.

Estas funcionalidades mãos-livres aplicam-se a auriculares sem fios Bluetooth utilizados com os telefones IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865:

- Atender uma chamada
- Terminar uma chamada
- Alterar o volume do auricular numa chamada

- Remarcar
- Identificar o autor da chamada
- Encaminhar
- Colocar em espera e aceitar
- Libertar e aceitar

Os dispositivos mãos-livres têm diferentes métodos de ativação de funcionalidades. Os fabricantes dos dispositivos podem também utilizar termos diferentes quando se referem à mesma funcionalidade.



Importante Apenas é possível utilizar um tipo de auricular de cada vez. Se estiver a utilizar um auricular Bluetooth e um auricular analógico ligado ao telefone, ativar o auricular Bluetooth irá desativar o auricular analógico. Para ativar o auricular analógico, desative o auricular Bluetooth. Se ligar um auricular USB a um telefone que tenha já um auricular Bluetooth ativado, o auricular Bluetooth e o auricular analógico serão desativados. Se desligar o auricular USB, pode ativar o auricular Bluetooth ou desativar o auricular Bluetooth para utilizar o auricular analógico.

Para obter mais informações acerca da forma de utilização do auricular sem fios Bluetooth, consulte:

- *Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800*, consulte [Auriculares Bluetooth](#).
- Guias do utilizador fornecidos com o seu auricular

Ativar ou desativar o Bluetooth

Quando está ativo, o ícone do Bluetooth  é apresentado no cabeçalho do ecrã do telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Bluetooth**.
- Passo 3** Prima **Ativado** ou **Desativado**.
- Passo 4** Selecione **Definir**

Adição de um auricular Bluetooth

Procedimento

- Passo 1** Coloque o auricular Bluetooth em modo detetável.
- Passo 2** Prima **Aplicações** .
- Passo 3** Selecione **Bluetooth** > **Dispositivos**

- Passo 4** Seleccione **Ler**.
 - Passo 5** Seleccione o auricular e prima **Ligar**.
 - Passo 6** (Opcional) Se for pedido, introduza o PIN do auricular.
-

Desconexão de um auricular Bluetooth

Antes de o utilizar com outro dispositivo, deve desligar o auricular Bluetooth.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Seleccione **Bluetooth** > **Dispositivos**.
 - Passo 3** Seleccione um auricular Bluetooth.
 - Passo 4** Prima **Desligar**.
-

Remoção de um auricular Bluetooth

Remova o auricular Bluetooth se não pretender voltar a utilizá-lo com o telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
 - Passo 2** Seleccione **Bluetooth** > **Dispositivos**.
 - Passo 3** Seleccione um auricular Bluetooth e prima **Eliminar**.
-

Auriculares sem fios

O telefone pode ser utilizado com a maioria de auriculares sem fios. Para uma lista de auriculares suportados, consulte http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Consulte a documentação sobre o auricular sem fios para informações sobre como conectar o auricular e como utilizar as suas funcionalidades.

Trocar de auriculares durante uma chamada

É possível conectar, simultaneamente, um auricular analógico, um auricular Bluetooth e um auricular USB ao telefone. No entanto, só é possível utilizar um auricular de cada vez.

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, pode alternar entre auriculares durante uma chamada premindo a tecla **Auricular** no telefone. Apesar do telefone estar conectado a múltiplos dispositivos, pode ver que um auricular específico é seleccionado como dispositivo áudio seleccionado na ordem de prioridade seguinte:

- Ao conectar um auricular USB, um auricular Bluetooth e um auricular analógico ao telefone, pode selecionar o auricular USB como dispositivo áudio preferido.
- Ao conectar um auricular Bluetooth e um auricular analógico ao telefone, pode selecionar o dispositivo Bluetooth como dispositivo áudio preferido. O auricular Bluetooth tem prioridade em relação ao auricular com fios, por isso, o áudio é enviado ou recebido a partir do auricular Bluetooth deixará de haver áudio no auricular com fios.
- Ao conectar apenas um auricular analógico ao telefone, seleciona o auricular analógico como dispositivo áudio preferido.

Procedimento

- Passo 1** Antes de efetuar ou atender uma chamada, prima **Auricular**.
- Passo 2** (Opcional) Se efetuar uma chamada, marque o número.
-

Ajustar o ganho de ruído de fundo

O ruído de fundo é a quantidade de feedback que sente no seu ouvido quando fala. Pode ajustar o nível de ganho de ruído de fundo para o auscultador e os auriculares analógicos, mas não para os auriculares que usam a tomada de 3,5 mm ou as portas USB.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Ganho de ruído de fundo**.
- Passo 3** Escolha o nível de ganho de ruído de fundo preferido.
- **Desativado**— desativa o ruído de fundo
 - **Muito baixo**— o nível mínimo de ganho de ruído de fundo
 - **Baixo**— o nível predefinido de ganho de ruído de fundo
 - **Alto**— o nível máximo de ganho de ruído de fundo
- Passo 4** Prima **Salvar** para guardar a definição.
-

Ajustar o ganho de microfone

Pode ajustar o ganho de microfone para o auscultador, mãos-livres e auriculares analógicos, mas não para os auriculares que usam a tomada de 3,5 mm ou as portas USB. Aumente ou reduza o ganho para obter um bom nível de entrada.

Pode alterar o ganho de microfone durante uma chamada. Se salvar as definições durante a chamada, a alteração é imediata e é utilizada em chamadas subsequentes. Se não salvar as definições durante a chamada, a alteração é utilizada apenas para a chamada atual.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Ganho de microfone**.

Passo 3 Prima >> para aumentar o nível de ganho e prima << para o reduzir.

As opções disponíveis são: o mais suave, mais suave, suave, padrão, alto, mais alto, o mais alto.

Nota Pode também definir o ganho de microfone com base no dispositivo que usa com mais frequência. Use qualquer um dos métodos:

- Dispositivo de áudio preferencial: configure como dispositivo de áudio preferencial aquele que usa com mais frequência. Por exemplo, se usar o auricular analógico com mais frequência, defina o auricular como dispositivo preferencial no menu do telefone **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferencial**. Em seguida, ajuste o ganho do microfone do auricular analógico, prestando atenção ao efeito. Em seguida, salve o que preferir. Se usar com mais frequência o auscultador, pegue no auscultador e certifique-se de que cancela a chamada recebida. Em seguida, ajuste o ganho do microfone.
- Dispositivo de áudio utilizado em último lugar: configure como dispositivo de áudio preferencial **Nenhum** no menu do telefone **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferencial**. Em seguida, ative o caminho de áudio uma vez. Por exemplo, prima uma vez o microfone do mãos-livres para ativar ou desativar. Em seguida, quando ajustar o ganho do microfone, o microfone do mãos-livres irá ser utilizado para o ajuste de ganho.

Passo 4 Prima **Salvar** para guardar a definição.

Testar o microfone

Pode testar o microfone do telefone depois de configurar o ganho do microfone. Este teste permite-lhe avaliar se o ganho do microfone tem o resultado esperado.

Procedimento

Passo 1 Prima **Aplicações** .

Passo 2 Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Microfone Testar**.

Passo 3 Prima **Gravar** para começar a gravar.

Passo 4 Prima **Parar Grav** quando acabar de gravar.
O tempo máximo de uma gravação de teste é 20 segundos.

Passo 5 Prima **Reprodução** (Playback) para ouvir a gravação.

- Passo 6** (Opcional) Para testar novamente o microfone, repita os passos 3 a 5.
- Passo 7** Prima  para sair.

Ajustar o altifalante

Pode ajustar o altifalante do auscultador, mãos-livres e auriculares analógicos, mas não para os auriculares que usam a tomada de 3,5 mm ou as portas USB.

Pode ajustar o altifalante durante uma chamada. Se salvar as definições durante a chamada, a alteração é imediata e é utilizada em chamadas subsequentes. Se não salvar as definições durante a chamada, a alteração é utilizada apenas para a chamada atual.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Ajustar altifalante**.
- Passo 3** Prima >> e << para ajustar o altifalante.
- As opções disponíveis são: o mais quente, mais quente, quente, padrão, brilhante, mais brilhante, o mais brilhante.
- Nota** Pode também definir o ganho de microfone com base no dispositivo que usa com mais frequência. Use qualquer um dos métodos:
- Dispositivo de áudio preferencial: configure como dispositivo de áudio preferencial aquele que usa com mais frequência. Por exemplo, se usar o auricular analógico com mais frequência, defina o auricular como dispositivo preferencial no menu do telefone **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferencial**. Em seguida, ajuste o altifalante do auricular analógico, prestando atenção ao efeito. Em seguida, salve o que preferir. Se usar com mais frequência o auscultador, pegue no auscultador e certifique-se de que cancela a chamada recebida. Em seguida, ajuste o altifalante.
 - Dispositivo de áudio utilizado em último lugar: configure como dispositivo de áudio preferencial **Nenhum** no menu do telefone **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferencial**. Em seguida, ative o caminho de áudio uma vez. Por exemplo, prima uma vez o altifalante do mãos-livres para ativar ou desativar. Em seguida, quando ajustar o altifalante, o altifalante do mãos-livres irá ser utilizado para ajustar.
- Passo 4** Prima **Salvar** para guardar a definição.

Especificar um dispositivo áudio para uma chamada

É possível conectar, simultaneamente, um auricular analógico, um auricular Bluetooth e um auricular USB ao telefone. No entanto, só é possível utilizar um auricular de cada vez.

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, pode escolher o dispositivo áudio a utilizar para uma chamada. A escolha é aplicada ao efetuar ou atender uma chamada com uma tecla de linha ou com a tecla de função correspondente.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador** > **Preferências de áudio** > **Dispositivo de áudio preferido**.
- Passo 3** Prima **Selecionar** para escolher uma das opções:
- **Nenhum**— seleciona o último dispositivo de áudio utilizado.
 - **Altifalante**— seleciona o altifalante como dispositivo de áudio.
 - **Auricular**— seleciona um auricular como dispositivo de áudio. Uma ordem de prioridade do auricular é:
 - USB (mais alta)
 - Bluetooth (média)
 - Auricular analógico (mais baixa)
 - **Bluetooth**— seleciona o Bluetooth como dispositivo de áudio. A ordem de prioridade é Bluetooth (mais elevada), USB (média) e auricular analógico (mais baixa).
- Passo 4** Prima **Definir** para guardar a seleção.
-

Seleccionar de forma dinâmica um caminho áudio para uma chamada

É possível conectar, simultaneamente, um auricular analógico, um auricular Bluetooth e um auricular USB ao telefone. No entanto, só é possível utilizar um de cada vez.

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, o caminho áudio utilizado durante uma chamada é alterado com base nos dispositivos áudio conectados.

Procedimento

- Passo 1** (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular analógico e com um auricular Bluetooth conectados ao telefone, conecte um auricular USB. A chamada é alterada para o auricular USB.
- Passo 2** (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular USB conectado ao telefone, desconecte o auricular USB. Se um auricular Bluetooth estiver conectado a chamada é alterada para o mesmo, caso contrário, a chamada é alterada para o altifalante.
- Passo 3** (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular Bluetooth conectado ao telefone, desconecte o auricular Bluetooth (ou seja, afaste-se ou desligue o auricular). Se um auricular USB estiver conectado a chamada é alterada para o mesmo, caso contrário, a chamada é alterada para o auricular analógico.

- Passo 4** (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular analógico e com um auricular USB conectados ao telefone, conecte um auricular Bluetooth.
A chamada é alterada para o auricular Bluetooth.

Altifalantes e microfone externos

Os altifalantes e microfones externos são acessórios "plug-and-play". Pode conectar um microfone externo para PC e altifalantes com amplificador ao Telefone IP Cisco através das fichas de entrada/saída de linha. Ligar um microfone externo desativa o microfone interno, da mesma forma que ligar um altifalante externo desativa o altifalante interno do telefone.



Nota A utilização de dispositivos de áudio externos de baixa qualidade, a reprodução em altifalantes, em volumes muito altos, ou a colocação do microfone muito perto do altifalante podem resultar em eco indesejável para outros interlocutores nas suas chamadas com altifalante.

Descrição geral da configuração do módulo de expansão do teclado do Cisco 8800 Series

Figura 10: Módulo de expansão de teclas com ecrã LCD único



Figura 11: Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8851/8861 com ecrã duplo



Figura 12: Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8865 com ecrã duplo



O Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800 adiciona botões programáveis extra ao telefone. Os botões programáveis podem ser configurados como botões de marcação rápida do telefone ou botões de funcionalidades do telefone.

Existem 3 módulos de expansão disponíveis:

- Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800— Módulo de ecrã LCD único, 18 teclas de linha, 2 páginas, apresentação em duas colunas apenas.
- Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861— Módulo de ecrã LCD duplo para telefones áudio, 14 teclas de linha, 2 páginas, apresentação de uma coluna apenas.
- Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865— Módulo de ecrã LCD duplo para telefones com vídeo, 14 teclas de linha, 2 páginas, apresentação de uma coluna apenas.



Nota O Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e o Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865 requerem a versão de firmware 11.2 (3) ou posterior.

Pode utilizar mais do que um módulo de expansão por telefone. No entanto, cada módulo tem de ser do mesmo tipo. Não é possível combinar o Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800 com um Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 ou um Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865. Não é possível combinar módulos de expansão de áudio com módulos de expansão de vídeo. Também não pode utilizar um módulo de expansão de vídeo num telefone de áudio, ou um módulo de expansão de áudio num telefone com vídeo.

A tabela seguinte lista os telefones e o número de módulos de expansão de teclas que cada modelo suporta.

Tabela 20: Telefones IP Cisco e Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800 suportado

Modelo de Telefone IP Cisco	Número de módulos de expansão de teclas e botões suportados
Telefone IP Cisco 8851	2; ecrã LCD único, 18 teclas de linha, duas páginas, que fornecem 72 botões
Telefone IP Cisco 8861	3; ecrã LCD único, 18 teclas de linha, duas páginas, que fornecem 108 botões

Modelo de Telefone IP Cisco	Número de módulos de expansão de teclas e botões suportados
Telefone IP Cisco 8865	3; ecrã LCD único, 18 teclas de linha, duas páginas, que fornecem 108 botões,

Tabela 21: Telefones IP Cisco e Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8851/8861 e Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865 suportados

Modelo de Telefone IP Cisco	Números de módulos de expansão de teclas e botões suportados
Telefone IP Cisco 8851	2; ecrã LCD duplo, 14 teclas de linha, duas páginas, que fornecem 56 botões
Telefone IP Cisco 8861	3; ecrã LCD duplo, 14 teclas de linha, duas páginas, que fornecem 84 botões
Telefone IP Cisco 8865	3; ecrã LCD duplo, 14 teclas de linha, duas páginas, que fornecem 84 botões

Informações sobre a alimentação do módulo de expansão do teclado

Se utilizar um módulo de expansão de teclas com o seu telefone IP, a alimentação por Power over Ethernet (PoE) é suficiente para alimentar os seus módulos de expansão. No entanto, o telefone tem de ter um endereço IP para carregar o módulo de expansão.

É necessária uma fonte de alimentação para carregamento de smartphones ou tablets quando o módulo de expansão de teclas está ligado.

Um módulo de expansão de teclas utiliza 48 V CC, 5 W por módulo. Se estiver a carregar um smartphone ou tablet, tenha em atenção o seguinte:

- USB lateral: até 500 mA/2,5 W de carregamento
- USB posterior: carregamento rápido, suporta até 2,1 A/10,5 W de carregamento

Tabela 22: Compatibilidade de fontes de alimentação para Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800

Configuração	Alimentação por Power over Ethernet (PoE) 802.3af	PoE 802.3at	Fonte de alimentação 4 do Telefone IP Cisco
8851 com 1 módulo de expansão de teclas	Sim	Sim	Sim
8851 com 2 módulos de expansão de teclas	Não	Não Consulte a terceira nota abaixo	Sim
8861 com 1 módulo de expansão de teclas	Não	Sim	Sim

Configuração	Alimentação por Power over Ethernet (PoE) 802.3af	PoE 802.3at	Fonte de alimentação 4 do Telefone IP Cisco
8861 com 2 módulos de expansão de teclas	Não	Sim Consulte a primeira nota abaixo	Sim
8861 com 3 módulos de expansão de teclas	Não	Sim Consulte a primeira nota abaixo	Sim

**Nota**

- A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quando mais do que um módulo de expansão de teclas está ligado a um Telefone IP Cisco 8861 que utilize 802.3at PoE.
- A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quando mais do que um módulo de expansão de teclas está ligado a um Telefone IP Cisco 8861, salvo se for utilizado Cisco Universal PoE (UPoE).
- O Telefone IP Cisco 8851 com 2 módulos de expansão de teclas funciona apenas em 802.3at PoE com v08 ou hardware posterior. Pode encontrar informações sobre a versão do telefone no fundo da parte posterior do telefone, como parte da etiqueta de TAN e PID. As informações sobre a versão também se encontram na embalagem individual do telefone.

Tabela 23: Compatibilidade de fontes de alimentação para Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865

Configuração	Alimentação por Power over Ethernet (PoE) 802.3af	PoE 802.3at	Fonte de alimentação 4 do Telefone IP Cisco
8851 com 1 módulo de expansão de teclas	Sim	Sim	Sim
8851 com 2 módulos de expansão de teclas	Não	Sim Consulte a terceira nota abaixo	Sim
8861 e 8865 com 1 módulo de expansão de teclas	Não	Sim	Sim
8861 e 8865 com 2 módulos de expansão de teclas	Não	Sim Consulte a primeira nota abaixo	Sim
8861 e 8865 com 3 módulos de expansão de teclas	Não	Sim Consulte a primeira nota abaixo	Sim

**Nota**

- A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quando mais do que um módulo de expansão de teclas está ligado a Telefones IP Cisco 8861 e 8865 que utilizem 802.3at PoE.
- A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quando mais do que um módulo de expansão de teclas está ligado a Telefones IP Cisco 8861 e 8865, salvo se for utilizado Cisco Universal PoE (UPoE).
- O Telefone IP Cisco 8851 com 2 módulos de expansão de teclas funciona apenas em 802.3at PoE com v08 ou hardware posterior. Pode encontrar informações sobre a versão do telefone no fundo da parte posterior do telefone, como parte da etiqueta de TAN e PID. As informações sobre a versão também se encontram na embalagem individual do telefone.

Botões e hardware do módulo de expansão do teclado

Figura 13: Botões e hardware do módulo de expansão de teclas (LCD único) para telefones IP Cisco


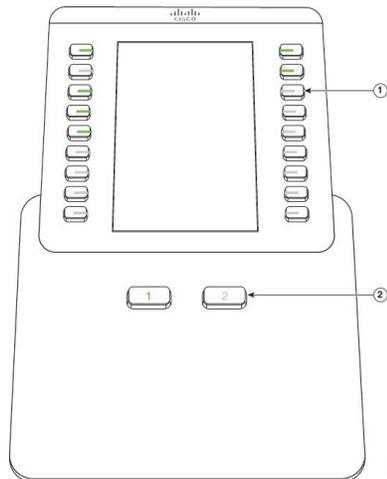


Figura 14: Botões e hardware do módulo de expansão de teclas (LCD duplo) para telefones IP Cisco

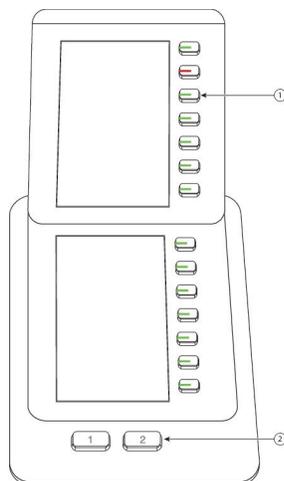

A tabela seguinte descreve as funcionalidades do módulo de expansão de teclas.

Tabela 24: Hardware e botões do módulo de expansão de teclas

	<p>Ecrã LCD: mostra o número de telefone, o número de marcação rápida (ou o nome ou outra etiqueta de texto), o serviço telefónico ou a funcionalidade de telefone atribuída a cada botão.</p> <p>Os ícones que indicam o estado da linha assemelham-se (no aspeto e na função) aos ícones no telefone ao qual o módulo está ligado.</p>
1	<p>Teclas iluminadas — Botões de linha. Cada botão ou par de botões corresponde a uma linha. As luzes por baixo de cada botão indicam o estado da linha correspondente como se segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luz do  desligada: o botão não está configurado. • LED do  a verde constante: a linha está configurada corretamente e está no estado inativo. • LED do  a vermelho constante: linha em utilização e com uma chamada ativa. • LED do  a âmbar constante/intermitente: ocorreu um erro de configuração durante a configuração desta funcionalidade.
2	<p>Teclas Shift – 2 teclas. A tecla para a página 1 está identificada como 1 e a tecla para a página 2 está identificada como 2. As luzes em cada botão indicam o estado da página como se segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED do  a verde contante: a página está em visualização. • Luz do  desligada: a página não está em visualização. • LED do  a âmbar constante: a página não está em visualização com uma ou mais chamadas de alerta na página.

Modos de coluna

Se estiver a utilizar o Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800, o modo de duas colunas é a predefinição no módulo de expansão de teclas do telefone IP Cisco 8800.

O Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e o Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865 suportam apenas o modo de uma coluna e estes módulos de expansão de teclas não suportam o modo de duas colunas.

Modo de uma coluna

Modo de uma coluna no Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865: cada botão à direita do ecrã é atribuído a um número de marcação rápida (ou nome ou outra etiqueta de texto), serviço telefónico ou funcionalidade do telefone. Nesta configuração, o módulo apresenta até 14 itens na página 1 e até 14 itens na página 2.

Figura 15: Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861



Figura 16: Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865



Modo de duas colunas

Se estiver a utilizar o módulo de expansão de ecrã LCD único Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800, pode configurar o módulo no modo de duas colunas.

No modo de duas colunas, cada botão à direita e à esquerda do ecrã está atribuído a um número de marcação rápida (ou nome ou outra etiqueta de texto), serviço telefónico ou funcionalidade do telefone. Nesta configuração, o módulo apresenta até 18 itens na página 1 e até 18 itens na página 2

Figura 17: Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800



Atribuir um tipo de módulo de expansão do teclado com o menu do telefone

Pode atribuir o tipo de módulo de expansão de teclas que o telefone suporta.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utilizador > Preferências da consola do operador > Tipo de KEM.**
- Passo 3** Selecione o tipo de módulo de expansão de teclas.
- Passo 4** Prima **Guardar.**
-

Ajustar o brilho do ecrã

Pode alterar o brilho do ecrã do módulo de expansão de teclas para o poder ler mais facilmente.

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Preferências do utiliz. > Pref. consola de atend.**
- Passo 3** Introduza um número entre 4 e 15.
- Passo 4** Prima **Definir.**
-

Modificar uma marcação rápida num módulo de expansão do teclado

Caso uma das teclas de linha do módulo de expansão de teclas esteja configurada como marcação rápida, pode premir a tecla de linha para alterar o número de marcação rápida. Também pode verificar esta alteração assinalando o campo **Unit** na página da Web do telefone. Quando as teclas de linha do módulo de expansão de teclas estão configuradas como blf, blf+captura de chamadas, blf+retenção de chamada ou retenção de chamada, não é possível alterar o número de marcação rápida ao premir a tecla de linha.

Procedimento

- Passo 1** Prima uma tecla de marcação rápida do módulo de expansão de teclas durante, pelo menos, 2 segundos.
- Passo 2** Na janela **Define Speed Dial**, adicione o nome e o número de telefone da marcação rápida para ligar ao premir a tecla de marcação rápida do módulo de expansão de teclas.
- Passo 3** Prima **Guardar.**
-

Ver as informações do UDI do módulo de expansão de teclas

Pode ver as informações do UDI (identificador de dispositivo exclusivo) do módulo de expansão de teclas. As informações do UDI incluem:

- Nome do produto (PID)

- ID da versão do produto (VID)
- Número de série (NS)

Procedimento

- Passo 1** Prima **Aplicações** .
- Passo 2** Selecione **Estado > Acessórios > Unidade da consola do operador n.**
-

Adicionar funcionalidades ou atalhos de menu às teclas de linha do módulo de expansão de teclas

Depois de configurar uma tecla de linha no módulo de expansão de teclas com um atalho de menu ou uma funcionalidade, pode premir a tecla de linha configurada para abrir o menu ou aceder à funcionalidade.

Antes de começar

O administrador tem de ativar esta funcionalidade no telefone.

Procedimento

- Passo 1** Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos. A lista de funcionalidades disponíveis é apresentada.
- Passo 2** Efetue as seguintes ações à medida que precisar:
- Selecione uma funcionalidade da lista para adicioná-la à tecla de linha.
 - Selecione um item de menu na lista de atalhos de menu para adicioná-lo à tecla de linha.
- Passo 3** Prima **Definir**.
-

Utilizar a linha do módulo de expansão do teclado como linha SIP (só 8800)

Quando uma extensão é atribuída à tecla de linha do módulo de expansão do teclado pelo seu administrador, pode utilizar a tecla de linha do módulo de expansão do teclado como uma linha SIP.

Antes de começar

O seu administrador configurou a tecla de linha do módulo de expansão do teclado como uma linha SIP.



Nota Esta funcionalidade só está disponível no telefone IP Cisco 8851, 8861 e 8865. Só o módulo de expansão do teclado de vídeo e o módulo de expansão do teclado de áudio suportam esta funcionalidade.

Procedimento

- Passo 1** Selecione uma tecla de linha do módulo de expansão do teclado, quando existir uma chamada recebida numa linha de telefone que esteja atribuída à tecla de linha do módulo de expansão do teclado selecionada, pode atender a partir da tecla de linha do módulo de expansão do teclado. Pode também colocar em espera e retomar utilizando as teclas de função **Espera** e **Retomar**.
- Passo 2** Selecione uma tecla de linha do módulo de expansão do teclado, para qualquer chamada efetuada numa linha de telefone que esteja atribuída à tecla de linha do módulo de expansão do teclado selecionada, controle a chamada a partir da tecla do módulo de expansão do teclado. Pode também colocar em espera e retomar utilizando as teclas de função **Espera** e **Retomar**.
-

Remover funcionalidades ou atalhos de menu das teclas de linha do módulo de expansão de teclas

Procedimento

- Passo 1** Prima continuamente a tecla de linha no módulo de expansão de teclas durante dois segundos. A lista de funcionalidades é apresentada.
- Passo 2** Selecione **Nenhum** da lista e prima **Definir**.
-



CAPÍTULO 8

Segurança de produto

- [Informações de segurança e desempenho, na página 231](#)
- [Declarações de conformidade, na página 233](#)
- [Cisco Product Security Overview, na página 238](#)
- [Economia circular da Cisco, na página 238](#)
- [Informações online importantes, na página 239](#)

Informações de segurança e desempenho

Falha de energia

O acesso ao serviço de emergência através do telefone exige que este receba energia. Se ocorrer um corte de energia, a marcação do serviço de emergência só funcionará quando a alimentação for restabelecida. Em caso de avaria ou corte de energia, pode ser necessário reinicializar ou reconfigurar o equipamento antes de marcar para o serviço de emergência.

Domínios regulamentares

A frequência de rádio (RF) deste telefone está configurada para um domínio de regulamentação específico. Se utilizar o telefone fora do respetivo domínio de regulamentação, este não funcionará corretamente e poderá estar a violar os regulamentos locais.

Ambientes de serviços de saúde

Este produto não é um dispositivo médico e utiliza uma banda de frequências não licenciada que é suscetível a sofrer interferências de outros dispositivos ou equipamento.

Dispositivos externos

Recomendamos a utilização de dispositivos externos de boa qualidade com proteção contra sinais de radiofrequência (RF) e de audiofrequência (AF) indesejados. Esses dispositivos incluem auriculares, cabos e conectores.

Dependendo da sua qualidade e proximidade de outros dispositivos como telemóveis ou rádios de duas vias, pode ainda ocorrer algum ruído audível. Nesses casos, recomendamos que efetue uma ou mais das seguintes ações:

- Afaste o dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.
- Afaste os cabos do dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.
- Utilize cabos blindados para o dispositivo externo ou cabos com blindagem e conectores de melhor qualidade.
- Reduza o comprimento do cabo dos dispositivos externos.
- Aplique núcleos de ferrite ou de materiais idênticos nos cabos dos dispositivos externos.

A Cisco não pode garantir o desempenho de dispositivos externos, cabos e conetores.



Atenção

Nos países da União Europeia, utilize apenas altifalantes externos, microfones e auriculares que estejam em total conformidade com a Diretiva CEM [89/336/CE].

Desempenho dos auriculares sem fios Bluetooth

Os Telefones IP Cisco suportam a tecnologia Bluetooth de Classe 2 se os auriculares suportarem Bluetooth. O Bluetooth permite ligações sem fios de largura de banda reduzida a uma distância máxima de 10 metros. O melhor desempenho é obtido a uma distância de 1 a 2 metros. É possível ligar até cinco auriculares, embora apenas o último ligado seja utilizado por defeito.

Devido a potenciais problemas de interferência, recomendamos que posicione os dispositivos 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, fornos micro-ondas e grandes objetos metálicos longe do auricular sem fios.

O auricular sem fios Bluetooth não tem de estar numa linha de visão direta relativamente ao telefone. Porém, alguns obstáculos, tais como paredes ou portas, e a interferência de outros dispositivos eletrónicos podem afetar a ligação.

Formas de fornecer energia ao telefone

Pode carregar o telefone de duas maneiras:

- Utilize o transformador incluído com o telefone.
- Se a sua rede suportar Power over Ethernet (PoE), pode ligar o seu telefone à rede. Ligue um cabo Ethernet na porta Ethernet  do telefone e à rede.

Se não tiver a certeza se a rede suporta PoE, consulte o administrador.

Comportamento do telefone durante períodos de congestionamento da rede

Tudo o que prejudicar o desempenho da rede pode afetar a qualidade do áudio e do vídeo do telefone e, nalguns casos, pode fazer cair uma chamada. A degradação da rede pode ser causada, pelos seguintes fatores (entre outros):

- Tarefas administrativas tais como leituras de portas internas ou verificações de segurança.

- Ataques que ocorram na rede, por exemplo, um ataque de negação de serviço.

Aviso de UL

O cabo LAN/Ethernet ou outros cabos conectados ao dispositivo não devem ser estendidos para fora do edifício.

EnergyStar



Os seguintes telefones têm certificação EnergyStar:

- Cisco IP Phone 8811
- Cisco IP Phone 8841
- Cisco IP Phone 8851
- Cisco IP Phone 8851NR

Qualquer modelo de telefone que não consta da lista acima não está certificado.

Etiqueta de produto

A etiqueta do produto está localizada na parte inferior do dispositivo.

Declarações de conformidade

Declarações de conformidade da União Europeia

Marcação CE

A marcação CE seguinte está afixada no equipamento e na embalagem.



Declaração de exposição a RF da União Europeia

Este dispositivo foi avaliado e considerado em conformidade com a Diretiva de Campos Eletromagnéticos da UE 2014/53/EU.

Declarações de conformidade dos E.U.A.

Dispositivo de rádio em conformidade com a Parte 15



Atenção

O dispositivo de rádio em conformidade com a Parte 15 funciona sem causar interferências a outros dispositivos que funcionam nesta frequência. Quaisquer alterações ou modificações ao produto em causa não aprovadas expressamente pela Cisco, incluindo a utilização de antenas que não sejam da Cisco, poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar este dispositivo.

Declarações de conformidade do Canadá

Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS de isenção de licença da Industry Canada. A utilização está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências, e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo as que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo. A privacidade das comunicações poderá não estar assegurada quando utilizar este telefone.

Este produto satisfaz as especificações técnicas aplicáveis da entidade canadiana Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSSd' Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Declaração de exposição a RF do Canadá

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE OS LIMITES REFERIDOS EM ISED RSS-102 R5 PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo inclui um transmissor e um recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites (não controlados) da população geral para ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) conforme

referenciado em RSS-102 que referencia o regulamento canadiano "Health Canada Safety Code 6" e inclui uma margem de segurança substancial concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

Como tal, os sistemas foram concebidos para serem utilizados de modo a que o utilizador final não entre em contacto com antenas. Recomenda-se que o sistema seja colocado num local onde as antenas possam permanecer, pelo menos, a uma distância mínima do utilizador, conforme especificado, de acordo com as diretrizes regulamentares que foram elaboradas para reduzir a exposição geral do utilizador ou operador.

O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis, no âmbito do processo de certificação de rádio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Declaração de radares de alta potência do Canadá

Os utilizadores devem estar igualmente informados de que os radares de alta potência estão classificados como utilizadores principais (ou seja, utilizadores prioritários) das bandas 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz e que estes radares podem causar interferência e/ou danos em dispositivos LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Declarações de conformidade da Nova Zelândia

Advertência geral Permitir a ligação (PTC)

A concessão de uma autorização de comunicações (Telepermit) a qualquer item de equipamento de terminal indica apenas que a Spark NZ aceitou que o item está em conformidade com as condições mínimas necessárias para ligar à respetiva rede. Não representa qualquer aval do produto por parte da Spark NZ, nem oferece qualquer tipo de garantia. Acima de tudo, não garante que qualquer item funcionará corretamente a todos os níveis com outro item do equipamento com autorização de comunicações (Telepermitted) de um fabricante ou modelo diferente, nem implica que qualquer produto seja compatível com todos os serviços de rede da Spark NZ.

Declarações de conformidade de Taiwan

Declaração de aviso DGT

Avisos visuais e de baixo consumo de energia

視力保護警語：使用過度恐傷害視力

低功率射頻電機警語：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性之功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

4.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。

4.7.9.2 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Declaração de conformidade da Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con características distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Informação de conformidade do Brasil

Art. 5º - 680

Este equipamento não possui proteção contra interferências prejudiciais e não pode causar interferência nos sistemas autorizados apropriados.

Para mais informações, visite este URL: <http://www.anatel.gov.br>

Modelo	Número do certificado
8811	3965-14-1086
8841	3965-14-1086
8845	4243-15-9863
8851	3965-14-1086
8851NR	3965-14-1086
8861	0463-15-1086
8865	06125-16-01086
8865NR	06125-16-01086

Declaração de conformidade de Singapura

**Complies with
IMDA Standards
DB101992**

Informação de conformidade do Japão



Conformidade VCCI para equipamento de classe B

Declarações de conformidade da FCC

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) exige declarações de conformidade para as seguintes declarações.

Declaração da FCC, Parte 15.19

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A utilização está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

Declaração da FCC, Parte 15.21

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela entidade responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Declaração de exposição a radiação RF da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC determinados para um ambiente não controlado. Os utilizadores finais têm de seguir as instruções de utilização específicas para cumprir os requisitos de conformidade com a exposição a RF. Este transmissor tem de estar, no mínimo, a 20 cm do utilizador e não pode estar no mesmo local nem funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração sobre recetores e dispositivos digitais da classe B FCC

Este produto foi testado e está em conformidade com as especificações para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a garantir protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorram interferências numa instalação em particular.

Se este equipamento provocar de facto interferências nocivas à receção de televisão ou rádio, as quais são identificadas ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências recorrendo a uma ou várias das seguintes medidas:

- Mudar a orientação ou posicionamento da antena recetora
- Aumentar a distância entre o equipamento ou os dispositivos
- Ligar o equipamento a uma tomada diferente daquela onde o recetor está ligado
- Contacte um agente autorizado ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência

Cisco Product Security Overview

Este produto contém funcionalidades criptográficas e está sujeito às leis locais e dos EUA que regem a importação, exportação, transferência e utilização. A disponibilização de produtos criptográficos da Cisco não implica a existência de autoridade de terceiros para importar, exportar, distribuir ou utilizar encriptação. Os importadores, exportadores, distribuidores e utilizadores são responsáveis pelo cumprimento das leis locais e dos Estados Unidos. A utilização deste produto pressupõe que o utilizador se vincula ao cumprimento da legislação e regulamentação aplicável. Se não cumprir as leis locais e dos Estados Unidos, devolva imediatamente este produto.

É possível encontrar mais informações sobre os regulamentos de exportação dos EUA em <https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>.

Economia circular da Cisco

A Cisco adotou princípios de design circulares nos seus produtos, pioneira na utilização de plástico reciclado pós-consumo. Os modelos listados abaixo reduzem agora a utilização de recursos naturais, enquanto fecham o ciclo com os seus próprios resíduos eletrónicos.

- Cisco IP Phone 8811
- Cisco IP Phone 8841
- Cisco IP Phone 8851 e Cisco IP Phone 8851NR
- Cisco IP Phone 8861

Visite o site da Economia circular da Cisco para saber mais sobre o que isto significa:

- URL do site: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html>



- Código QR do site:



Informações online importantes

Contrato de Licença de Utilizador Final

O Contrato de licença de utilizador final (EULA) encontra-se aqui: <https://www.cisco.com/go/eula>

Informações de segurança e conformidade de regulamentação

As Informações de segurança e de conformidade regulamentar (RCSI) podem ser consultadas aqui:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

