

WAP361 ىلع ةمدقتملا وي دارلا تاداعل نيوكت

فدهلا

ةطقن ىلع هصئاصخو ىكلساللا وي دارلا يئاوو نيوكتل وي دارلا تاداعل مدختست ماجذاللا نم ةيللاخو ةعيرس تالاصتالا نوكت نأ نكمي ىتح (WAP) ةيكلساللا لوصولا WAP لاهيف نوكة للاحيف ديفم ليكشت اذه . بولطملا ةكبشلا دادعل ةصصخمو قيقحتل ربيغت ىلإ ددرتلاو ةانقلا عوضولثم تاداعل جاتحتو ، ىرخا WAP طاقونب اطاحم ىلع ثبتي تلال ةببرقلا WAP لوصولا طاقون نم ديدعلا كانه تناك اذا . سلس لاصتا يدؤي امم ، ةاغلم و ةفلات ةلسرمل تانايبلا حبصت نأ نكمي ، ةانقلا و ددرتلا سفن ةريكة ةجرب ةادال ضافخنا ىلإ .

لوصول ةطقن ىلع ةمدقتملا وي دارلا تاداعل نيوكت ةيفيكل لاقملا اذه حرشي ةيكلساللا .

قبيطتلل ةلباقلا ةزهجالا

WAP361 - 300 ةلسلسلا


WAP150 - 100 ةلسلسلا

جماربال رادصا

- 1.0.1.2

ةمدقتملا وي دارلا تاداعل نيوكت

> ىكلسال رتخاو بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةاداللا ىلإ لوخدلا لاجس 1. ةوطخللا ىكلسال .

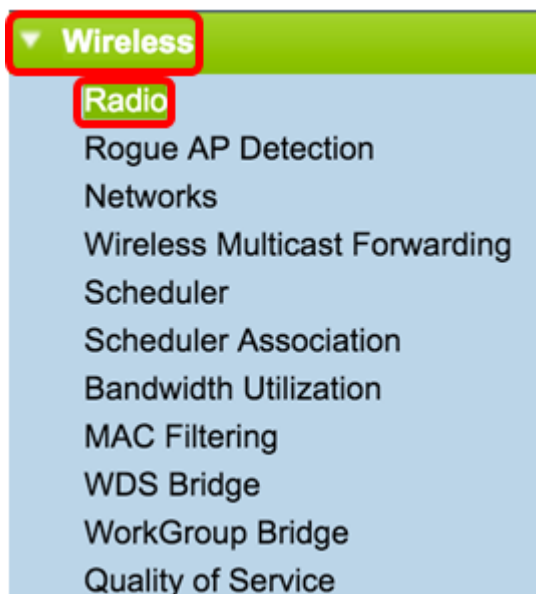

يف امنيوكت ديرت يتلا وي دارلا ةهجاو دح ، ةمدقتملا وي دارلا تاداعل ليكشتل 2. ةوطخللا

لكش ب زتره اچي ج 4. 2 ددرت ب دوزم لا 1 وي دار ق ف اوت ي و. ة ه ج ا و ل ك ل و ي دار ل ا د ا د ع ا ق ط ن م ا م ا . ع س و ا ق ا ط ن ه ل و n و g و 11b . 802 ع ا ض و ا م د خ ت س ي ه ن ا ش ي ح ، ة م ي د ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا ع م ر ب ك ا ع ر س ا ي ه ف n و c و 11a . 802 ع ا ض و ا م د خ ت ي ت ل ا و ز ت ر ي ه ا ج ي ج 5 د د ر ت ل ا ت ا ذ 2 و ي دار ل ا ة ز ه ج ا ر ص ق ا ق ا ط ن ا ه ل ن ك ل و .

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50

Mode: 802.11b/g/n

Channel Bandwidth: 20 MHz

Primary Channel: Lower

Channel: Auto

Advanced Settings ▶

ل ق ح ي ف و ي دار ل ا ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح ، ة ي س ا س ا ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ة ق ط ن م ت ح ت 3. ة و ط خ ل ا ا ي ض ا ر ت ف ا ا ذ ه ت ن ك م . ة ي س ا س ا ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ة ق ط ن م ت ح ت ، و ي دار ل ا

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz)
 Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50

Mode: 802.11b/g/n

Channel Bandwidth: 20 MHz

Primary Channel: Lower

Channel: Auto

Advanced Settings ▶

راتخمل وي دارلل تادادعإل نيوكتل ةمدقتمل تادادعإل ةقطنم ىل لقتنا 4. ةوطخال

1 وي دار

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	11	9	6	5.5	2	1
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

2. وي دار

Advanced Settings ▼

DFS Support

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)


TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

Save

(زترېه اچېچ 5) 2 وېدارل نېوكت ب موقت تنك اذا ال DFS مرعد ل قح حاتي ال 5 ة و طخ ال ى ن دال ل خادتل تا ذة انقل تا ددرت دي دحت ب (ي ك ي م ان ي دل ا ددرت ال دي دحت) DFS موق ي دادع ال اهل يطعت و ا ة زي م ال هذ ه ن ي ك م تل اما ة لدس ن م ال ة مئ اقل ا مدخت سا اي اقل لت ة و طخ ال ال ل قن ا ، 1 وېدارل نېوكت ب موقت تنك اذا لي غشت ال دي ق وه ي ضارت ف ال ة لالت ال .

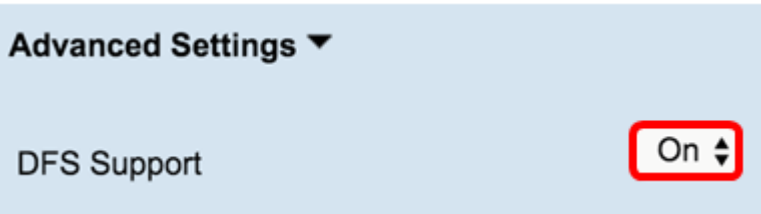


ةقطنم نم عضو ل قح يف 802.11n ىلع يوتحي عضو ديدحتب تمق اذا .6 ةوطخلا يقاولل ريصقلا ينمزللا ل صافلا ةلدسنملا ةمئاقلا رفوتتس ف ،ةيساسألا تاداعإلا موعدملا .

تايلمع ني ب WAP هرظتنني يذلا تقولا رادقم وه ةسارحلل ينمزللا ل صافلا :**ةظحالم** ةبسنب زاجنالا لدعم ةدايزل ةسارحلل ةرتف ريصقت نكمي و .لخادتلل عنمي امم ،لاسراللا ةمئاقلا نم تارايلخلا دحأ ددح ف ،احاتم لقحلا اذه ناك اذا .ةئملا يف 10 ىلا لصت ةيلاتلا ةوطخلا ىلا يطختلا متيس الو ،ةلدسنملا .

ييلاتلا وحنلا ىلع ةحاتملا تارايلخلا ديدحت متي :

نومعدي نيذلا ءالمعلا ب لاصتالا دنع ةيناث ونان 400 لك ىلا لاسراللا تقو للقي — معن يضرارثفالا رايلخلا وه اذه .ةسارحلل ريصقلا ينمزللا ل صافلا اضيأ

ةيناث ونان 800 لك لاسراللا تقو ىلع ظفاحي — ال

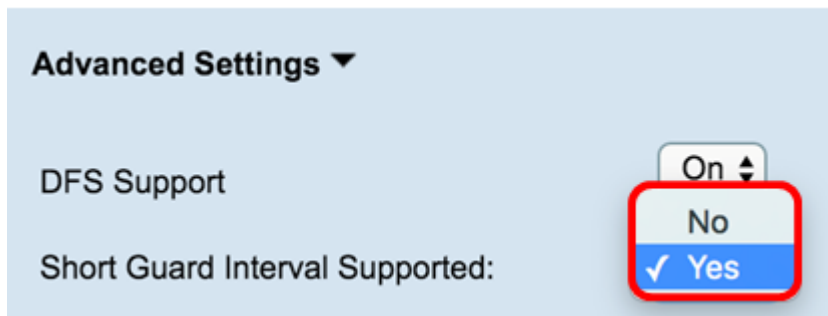


"ةياملحلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ارايخرتخأ .7 ةوطخلا

يتلا لاسراللا تايلمع ببست مدع نامضل دعاوق ىلع "ةياملحلا" ةزيم يوتحت :**ةظحالم** ةميدقلا تاقيبطتلا واطحمال عم لخادت يف 802.11 رايعمل اق فو لمعت

ييلاتلا وحنلا ىلع ةحاتملا تارايلخلا ديدحت متي :


رايلخلا وه اذه . WAP قاطن نمض ةميدقلا ةزهجالا نوكت ام دنع ةياملحلا حيتي — يئاقلت يضرارثفالا .

ةياملحلا ةزيم لطي — فاقيلال ديقي

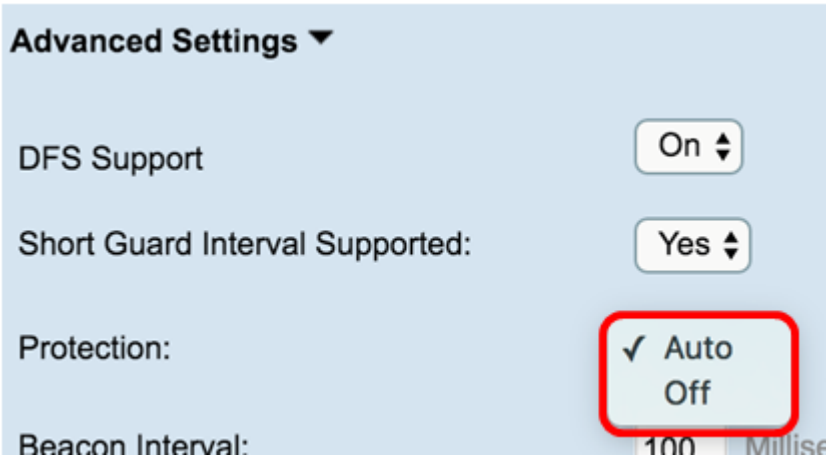


تاي لمع نېب ټي ناث ي ل لم ل اب ي ن م زلا ل ص ا ف ل ا ل خ د ا ، ټ ر ا ن م ل ل ص ا ف ل ق ح ي ف 8 ټ و ط خ ل ل ن و ك ت ن ا ب ج ي . ټ ي ك ل س ا ل ل ا ټ ك ب ش ل ل ا د و ج و ن ع ټ ر ا ن م ل ل ا ت ا ر ا ط ا ن ل ع ت . ټ ر ا ن م ل ل ا ر ا ط ا ل ل ا س ر ا 100 و ه ي ض ا ر ت ف ا ل ا . ټ ي ن ا ث ي ل ل م 2000 و 20 ن ي ب ټ م ي ق ل ل ا

ي ن م ز ل ل ل ص ا ف ل ل ب ب س ت ي ن ا ن ك م ي . ټ ي ض ا ر ت ف ا ل ا ټ م ي ق ل ل ا ب ط ا ف ت ح ا ل ا ب ي ص و ي : ټ ظ ح ا ل م ل ا ص ت ا ل ا ي ل ع ا ل م ع ل ا ټ ر د ق م د ع ي ف ح ي ح ص ر ي غ ل ك ش ب ه ن ي و ك ت م ت ي ذ ل ا ټ ر ا ن م ل ل

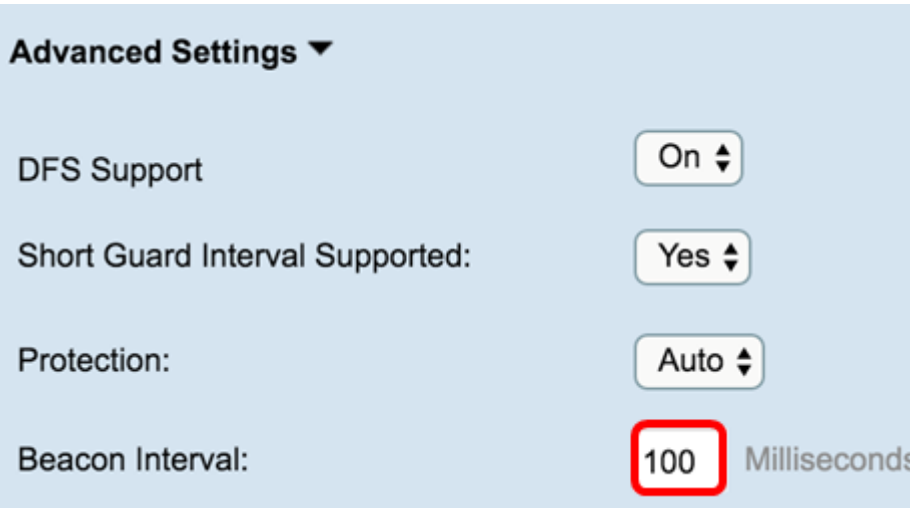


ټ ر ت ف د ي د ح ت ل ټ ر ا ن م 255 ي ل ا 1 ن م ا ح ي ح ص ا د د ع ل خ د ا ، DTIM ټ ر ت ف ل ق ح ي ف 9 ټ و ط خ ل ل ي ت ل ل ا ر م ل ا د د ع ي ل ا DTIM ټ ر ت ف ر ي ش ت . (DTIM) "م ي ل س ت ل ا ر و ر م ټ ك ر ح ت ا م و ل ع م ټ ط ي ر خ" ق ق ح ت ل ل ا ، د ا ش ر ا ل ا ت ا ر ا ط ا ش ي ح ن م ، ك ب ص ا خ ل ل WAP م ه م د خ ي ن ي ذ ل ا ا ل م ع ل ا ي ل ع ا ه ي ف ب ج ي ټ ي ض ا ر ت ف ا ل ا ټ م ي ق ل ل ا . م ا ل ت س ا ل ا ر ا ط ت ن ا ي ف ل ا ز ت ا ل ي ت ل ل ا ا ت ق و م ټ ن ز خ م ل ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا ن م WAP ي ل ع ا ت ق و م ن ز خ م ل ل ا ت ا ن ا ي ب ل ل ن ع ن و ص ح ف ي ف و س ا ل م ع ل ل ا ن ا د د ح ت ي ت ل ا و ، 2 ي ه ي ن ا ث ټ ر ا ن م ر ا ط ا ل ل ي ل ع ك ب ص ا خ ل ل ا

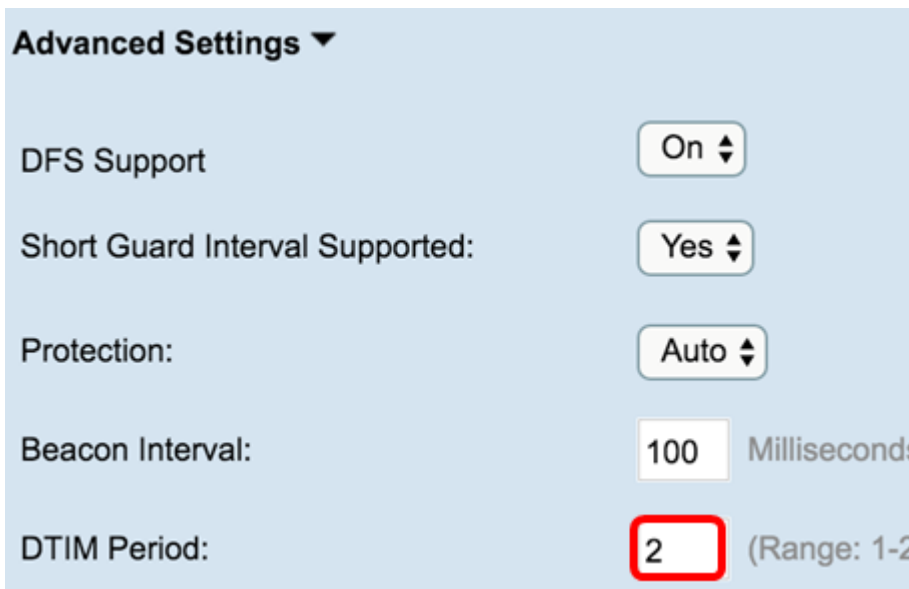

محلل دح ديحتل تي اب 2346 و 256 ني ب اي جوز امقر لخدأ، ةئزجتلا دح ل قح ي ف 10 ةوطخلل ةفيظو طيشنت متي، ةئزجتلا دح ةمزلل تزواجت اذا. ةكبشلا ربع ةلسرملل مزلل نوكي، يضارتفا لكش ب. ةددعت م 802.11 تاراطا ةئيه يلع ةمزلل لاسرا متي و ةئزجتلا تي اب 2346 دح دنع ليغشتلا فاقيا عضو ي ف ةئزجتلا.

ويدارلا تاجوم لخادت تهجاو اذا الا ةئزجتلاب يصوي ال :**عظالم**

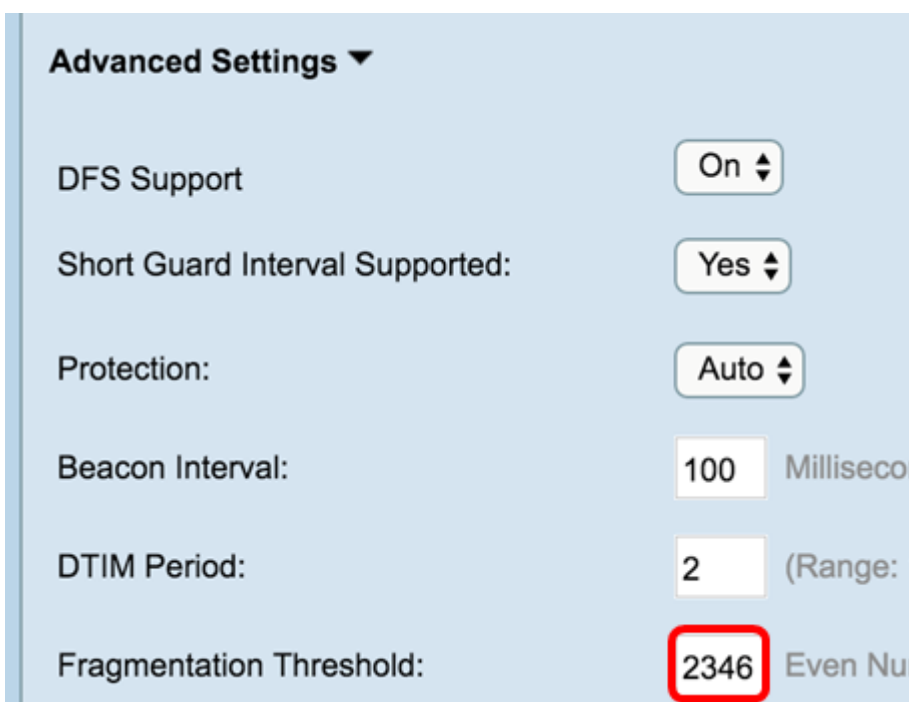

بلط دح ةمي ق ديحتل 2347 و 0 ني ب احيحص ادنع لخدأ، *RTS* دح ل قح ي ف 11 ةوطخلل 2346 وه يضارتفال (RTS) لاسرال.

ىلا يدؤي ام اراركت رثكأ لكش ب مزلل لاسراب ىندال دحلا ةمي ق موقت :**عظالم** يلع لخادتلل و ا تامداصلتلا نم عيرسلل دادرتسال او يددرتلل قاطنلل ربكأ كالهتسا ىلا يدؤي امم رركتم لكش ب لقا لكش ب مزلل لىلعال دحلا ةمي ق لسرت. ةكبشلا يلع لخادتلل و ا تامداصلتلا نم لوطأ دادرتسا نمزو يددرتلل قاطنلل لقا كالهتسا ىلا يدؤي امم رركتم لكش ب لقا لكش ب مزلل لىلعال دحلا ةمي ق لسرت. ةكبشلا

Advanced Settings ▼

DFS Support: On

Short Guard Interval Supported: Yes

Protection: Auto

Beacon Interval: 100 Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: 2 (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: 2346 Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: 2347 (Range: 0-2347, Default: 2347)

ددعل ىصقألا دحلا لخدأ، ني طبترملا عالمعلل ىصقألا دحلا لقح في 12. ةوطخلال ىلع هطبض متو، 0-200 وه ىدملا. دحاو تقو في WAP ب لاصتالا مهنكم في نذللا عالمعلال ايضارثفا 200.

Advanced Settings ▼

DFS Support: On

Short Guard Interval Supported: Yes

Protection: Auto

Beacon Interval: 100 Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)


DTIM Period: 2 (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: 2346 Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: 2347 (Range: 0-2347, Default: 2347)


Maximum Associated Clients: 200 (Range: 0-200, Default: 200)

لاسرالال ةوقل ةيؤئملا ةبسننلا دح، لاسرالال ةوق ةلدسننملا ةمئاقلا في 13. ةوطخلال شح نم ةيلاعف رثكأ ةيلاعلا ةيؤئملا ةبسننلا دعوتو. ثبلا دنع WAP اهمدختسي يتلا لىلاجاتحت اهنإف يلاتلابو، قاطن عسوأ WAP لوصولا ةطقن يقطع اهنال، ةفلكتلا نوكت نأ ةضفخنملا ةبسننلا بلطتت. ةقطنملا سفن ةيطغتل لقأ لوصول وطاقن لوصول وطاقن ني ب لخادتلاو لخادتلا للقت اهنكل، ضعبل اضعب نم ةببرق ةزهجالا ىرخالا. ةئاملاب 100 وه يضايرثفالا.

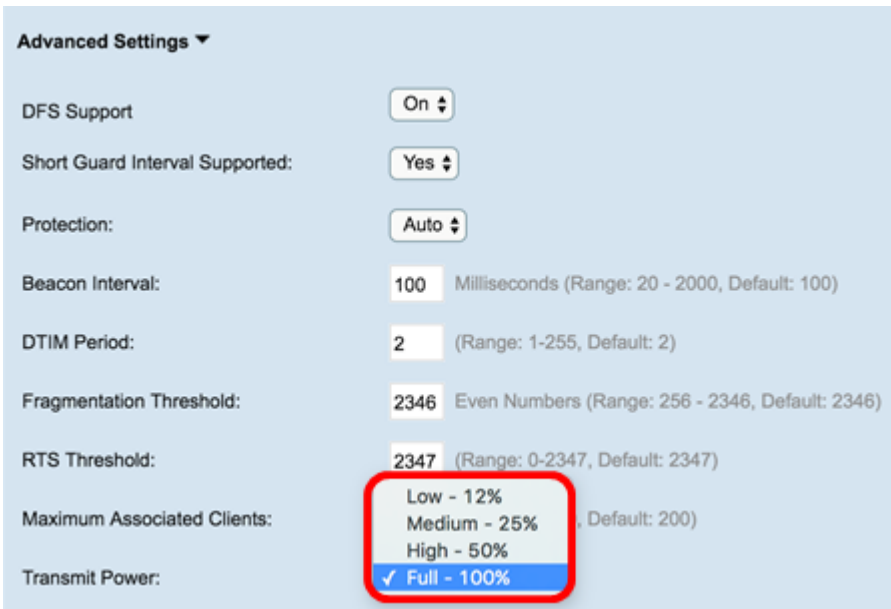

وأليغشت فاقيا إما رتخاً، تاراطال ريحفت معدة لدس نمل عمئاقلا في 14. ةوطخل اه نكمت وأ ةزيملا هذه ليطعتل ليطغشت

مدخلال نم تانايبلا قفدت ةجلعم ةس ةدايزى ل ةزيملا هذه نكمت يدؤي دق: **ةطحالم**، ةرتفة عرسب يلاوتلا لعل تاراطال نم ةلسلس لاسرا وي دارلل حيتت ان شح تقولا نم ةريصق

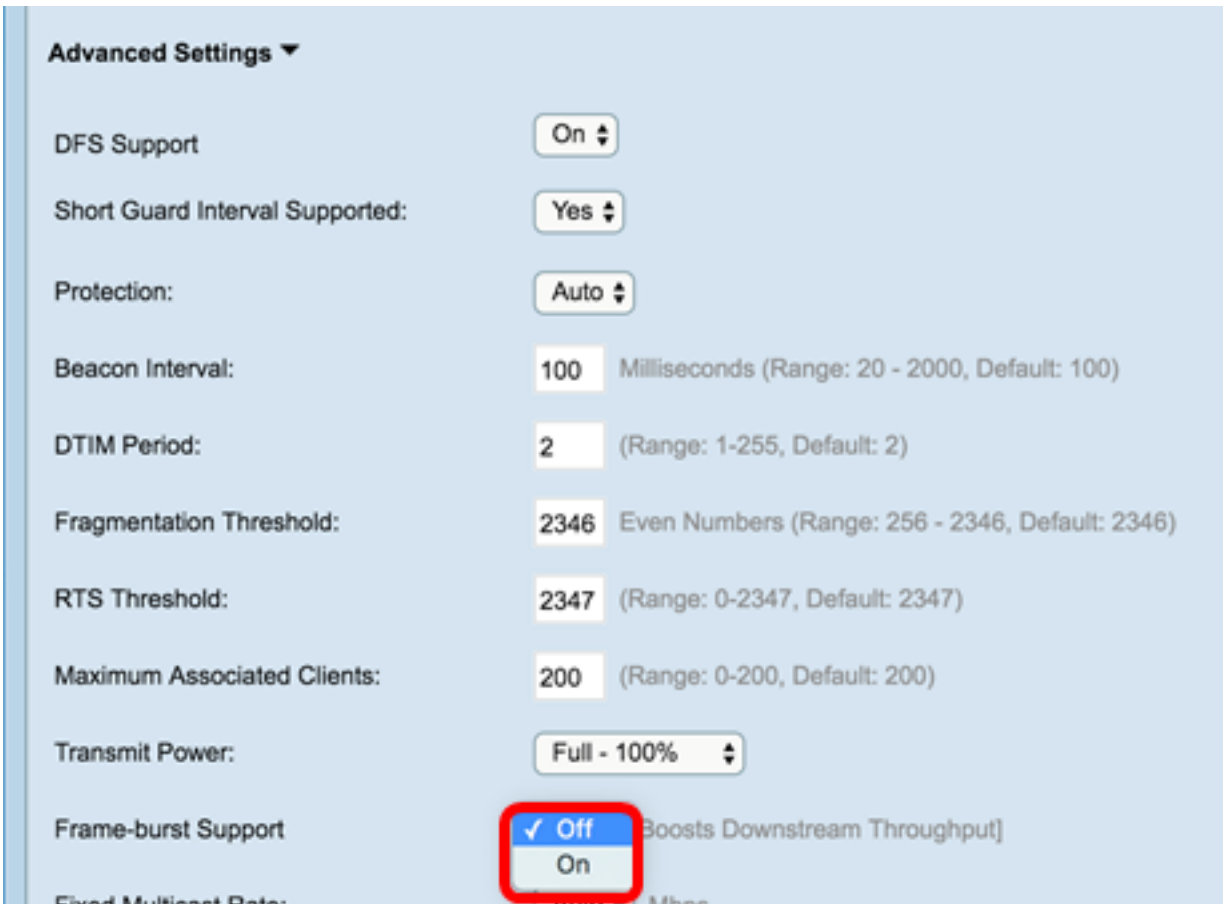

في لاسرالا لدعم دح، تباثلا ددعتملا ثبلا لدعم ةلدس نمل عمئاقلا في 15. ةوطخل عضو ةطساوب ةنكمملا ميقل قاطن دي دحت متي. ددعتملا ثبلاو ثبلا مزحل Mbps رايتخاب WAP ل حامسلا لىا **يئاقلت** دي دحت يدؤي. ةيساسألا تاداعالا في وي دارلل نيلصت مالا عمال لىا عانبا يئاقلت لدعم لصفأ

Fragmentation Threshold: 2346 Even Numbers (Range: 256 - 2346)

RTS Threshold: [] (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: [] (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: [] %

Frame-burst Support [] (Boosts Downstream Throughput)

Fixed Multicast Rate: Auto Mbps

تحت ة عقاولا راي تخالال تاناخ دح، ةم يدقلا تالدعمل تاعومجم لودج في 16 ةوطخلال تاعومجم ريش ت. ةم ودملاو ةساسالا تالدعمل تاعومجم ديدحتل ةحاتملا تالدعمل تالدعمل تاعومجم لثمت امنب، WAP اهم عدي يتل تالدعمل الى ةم ودملا تالدعمل نوكي. ىرخا ةزهجأب لاصلتالا دادعإل ةكبشلل WAP اهنع نلع ي يتل تالدعمل ةساسالا تالدعمل. ةم ودملا هتالدعم نم ةي عرف ةومجم ثبب WAP كيدل نوكي نا يدجالا نم ةي نا/تبا جي ملاب.

م ودم لدمك هدي دحت اضيأ بجي، ةساسا لدمك لدم ديدحتل: **ةظحال م**

Transmit Power: Full - 100%

Frame-burst Support: Off [] (Boosts Downstream Throughput)

Fixed Multicast Rate: Auto Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ديرت تنك اذا ددعتملا ثبب/ثبب لدمك ديدحت راي تخالال ةناخ دح (ي راي تخا). 17 ةوطخلال ال تنك اذا. ةمس اذه تزجعا، اي ضار تافا. ةكبشلال ربع اهال سارام تي يتل مزحلا ددع ديدحت [19 ةوطخلال](#) الى ي طختلاب مقف، ةزيملا هذه ني كمت ديرت

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit: 50 Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst: 75 Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

حب بصي سف، ددعتملا ثبب/ثبب لدمك ديدحت ني كمتب تمق اذا (ي راي تخا). 18 ةوطخلال ل قح لكل ةبسانملا ميقلال لخدا. نيحاتم راجف نال لدمك دحو لدمك دح القح

ي: لالاتل وحنلا ىلع لوقحلا فيرعت م تي

لدمك اذه نع ريبعتلا م تي و. ثببلاو ددعتملا ثببلا رورم ةكرحل لدمك دح — لدمك دح 50 وه ي ضار تافا، 1 - 50 وه قاطنلا. ةي نا/تبا في مزحلا في

تقؤملا عافدنالا ةلاح في اهب حوم سمل رورملا ةكرح رادقم ىل ريشي — لدمك دح راجفنا 75 وه ي ضار تافا، 1 - 75 وه قاطنلا. ىلع الال صق الال دحلا زواجت اذا ىتح

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Legacy Rate Sets:

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit: 50 Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst: 75 Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

رورم ةكرح تافصاوم عضو رتخأ، TSPEC عضو ةلدسنم لاةمئاقلا في 19 ةوطخلال (QoS) ةمدخلال ةدوج ىلع رداق ليمع نم TSPEC لاسرا متي. WAP ل (TSPEC) تانايبلا ديدحت. WAP نم رورم لاةكرح نم نيم رادقم بلطي

ةمدخلال ةدوج ةزهجأ نم تانايبلا رورم ةكرح ةجلعام WAP و TSPEC نكمي — ليغشتلا ديق

QoS و TSPEC ةزهجأ ليطعتل ةيولوالا اعطاع متي ال — فاقيلال ديق

TSPEC Mode: Off On

TSPEC Voice ACM Mode: Off

TSPEC Voice ACM Limit: 20 Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode: Off

(TSPEC) توصول لوصول في مكحتلا ةرادا عضو ةلدسنم لاةمئاقلا في 20 ةوطخلال، توصول لوصول ةئفل (ACM) يمازلال لوخدلا في مكحتلا مظني اعضو رتخأ

قفدت لاسرا لبق WAP لىل يدرتلا قاطنلل TSPEC بلط لاسرا ةطحمل ىلع بجي — في هيقلت وا توصول رورم ةكرح

بلط نود اهلابقتساو توصول رورم ةكرح لاسراب تاطحمل لحمسي — فاقيلال ديق رورم لاةكرح ل يدرتلا قاطنلا مادختسا في مكحتلا ل WAP لحمسي اذهو. TSPEC ةيوصول

TSPEC Mode: Off On

TSPEC Voice ACM Mode: Off On

TSPEC Voice ACM Limit: 20 Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

ىصقألا دحل لخدأ، TSPEC توصول لوصول في مكحتلا ةمئاق دح لقح في 21 ةوطخلال ددرتم رايت مادختساب يكلسال لالخنم اهلاسر WAP لواح في تال رورم لاةكرح مجحل ةئاملاب 20 وه يضارثفالو، ةئاملاب 0 - 70 وه قاطنلا. لوصول ىلع لوصول يتوص

TSPEC Mode: Off On

TSPEC Voice ACM Mode: Off On

TSPEC Voice ACM Limit: 20 Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

ويديفلا إلى لوصول في مكحتلا عمئاق عضو لمدسنملا عمئاقلا في 22. ةوطخل
إلى لوصول عمئاق (ACM) في مازل إلى لوصول في مكحتلا مظني اعضو رتخأ، TSPEC
ويديفلا.

إلى يدرتلا قاطن لل TSPEC ب ل لاسرا ةطحملا لعل بجي هنا ينعي — ليعشتلا دي
هيقلت وأ ويديفلا رورم ةكرح قفدت لاسرا لبق WAP.

نم ب ل نود اهلابقتساو ويديفلا رورم ةكرح لاسراب تاطحم لل حمسي — فاقإ إلى دي
ويديفلا رورم ةكرح ل يدرتلا قاطنلا مادختسا في مكحتلاب WAP ل حمسي اذهو. TSPEC.

TSPEC Video ACM Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> On
TSPEC Video ACM Limit:	15 Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

يصقأ إلى دحل لخدأ، TSPEC ويديفلا لوصول في مكحتلا عمئاق دح لقح في 23. ةوطخل
درت م رايت مادختساب يكلسال لالخم نم اهلاسر WAP لواح في تال رورملا ةكرح ماحل
في 15 وه يضارتفالاو، عمئاقلا في 0 - 70 وه قاطنلا. لوصول لعل لوصحلل ويديفلا
عمئاقلا.

TSPEC Video ACM Mode:	Off
TSPEC Video ACM Limit:	15 Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

WAP ل يناوثل ددع لخدأ، TSPEC نم لوصول ةطقن طاشن مدع ةلهم لقح في 24. ةوطخل
ة، ينات 0 - 120 وه قاطنلا. هفدح لبق لومخاك طابتر رورم ةكرح تافصاوم فاشتكال
ةزيملا هذه ليطعت إلى 0 لالخدأ يدي. 30 وه يضارتفالاو.

TSPEC AP Inactivity Timeout:	30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off
<input type="button" value="Save"/>	

فاشتكال WAP ل يناوثل ددع لخدأ، TSPEC ةطحم طاشن مدع ةلهم لقح في 25. ةوطخل
يضارتفالاو، ينات 0 - 120 وه قاطنلا. اهفدح لبق ةلماخك ةلصول رورم ةكرح تافصاوم
ةزيملا هذه ليطعت إلى 0 لالخدأ يدي. 30 وه

TSPEC AP Inactivity Timeout:	30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off
<input type="button" value="Save"/>	

WMM راطتنا عمئاق ةطيرخ عضو لمدسنملا عمئاقلا في 26. ةوطخل
مئاق لعل عميدقلا تانايبلا رورم ةكرح جزم ليطعت وأ نيكم متيس ناك إذا م دح
ةمس اذه تزجعا، ايضارتفا. ACM ك لمعت يتلا راطتنا إلى

TSPEC AP Inactivity Timeout: 30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: 30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode: Off

Save

تاريي غتال ظفحل ظفح قوف رقنا 27. ةوطخال

TSPEC AP Inactivity Timeout: 30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: 30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode: Off

Save

رقنا .يكلسالال لاصتال عطق لامتحا نم رذحت pop-window ةذفان رهظت 28. ةوطخال
ةعباتملل "قفاوم قوف

Confirm

Your wireless settings are about to be updated. Wireless client sessions that may include management sessions if you manage this device via a wireless connection, may be disconnected. Do you want to continue?

OK Cancel

ةطقن لىل ع حاجنب ةمدقتمللا وي دارللا تادادع| نيوكت نم نآللا تي هتاندق نوكت نأ بجي
ةيكلسالال لوصولا

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاينقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تمچرت
ملاعلاء انء عي مج ي ف ني مدخت سمل ل معد ي وتحم مي دقتل ةيرش بل او
امك ةقني قد نوك تن ل ةللأل ةمچرت لصف ان ةظحال م يچري. ةصاخل م هتغ بل ب
Cisco ي لخت. فرتحم مچرت م اهم دقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ي لء امء اد عوچرل اب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد ن ع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنءل دن تسمل ا