



# Cisco Meeting Server

Cisco Meeting Server 間でのコールのロードバランシング

ホワイトペーパー

2024 年 3 月 5 日

---

# 目次

変更履歴	5
はじめに	6
Meeting Server API の使用方法の簡素化	6
Cisco Meeting Server 間のロードバランシング	8
Call Bridge グループ	8
着信コールをロードバランシングするための Call Bridge の設定	9
Call Bridge グループの作成	10
クラスタの負荷制限の指定とロードバランシングの有効化	10
ロードバランシングの微調整	11
ロードバランシングによる設定の使用方法	12
アウトバウンド SIP コールのロードバランシング	12
アウトバウンド SIP コールのロードバランシングを有効にする方法	13
アウトバウンド SIP コールのロードバランシングのためのアウトバウンドダイヤルプランルールを設定する方法	13
参加者へのアウトバウンド SIP コールに使用する Call Bridge グループまたは特定の Call Bridge を提供する方法	
参加者への SIP コール	14
アクティブな空の会議のロードバランシングの処理	14
Cisco Expressway を使用した着信コールのロードバランシングの導入例	15
リモート Meeting Server に到達するためにネイバーゾーンを使用して展開する (例 1)	15
ダイヤルプラン設定	16
ローカル Call Bridge を介したコールのロードバランシング	16
Cisco Expressway クラスタを介したリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定	17
同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー	18
ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー	18
リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー	19
リモート Call Bridge に直接接続するゾーンでの展開 (例 2)	20
ダイヤルプラン設定	21
ローカル Call Bridge を介したコールのロードバランシング	21
直接の接続を介したリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定	22
同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー	22

ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー	23
リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー	24
Cisco Unified Communications Manager を使用した着信コールのロードバランシングの導入例 26	
Cisco Unified Communications	27
ダイヤルプラン設定	28
ローカル Call Bridge を介したコールのロードバランシング	28
SME を使用したリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定	29
同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー	30
ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー	31
リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー	32
ローカルルートグループの使用	34
38 ダイヤルプランの構成 38 コールをルーティングするための集中型 Meeting Server と SME による展開 (例 2) ...	
ロードバランシングされたコールのコールフロー	39
リダイレクトされたコールのコールフロー	40
SME なしでコールをルーティングする展開 (例 3)	42
ダイヤルプラン設定	43
ローカル Call Bridge を介したコールのロードバランシング	43
SME を使用しないリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定	44
同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー	45
ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー	45
リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー	46
アウトバウンドコールのロードバランシングの例	48
ローカル ダイヤルプランルールによるアウトバウンドコールのロードバランシング	48
ローカル ダイヤルプランルールを使用しないアウトバウンドコールのロードバランシング	48
Call Bridge グループの明示的な選択によるアウトバウンドコールのロードバランシング	49
Call Bridge の明示的な選択によるアウトバウンドコールのロードバランシング	50
付録 A Cisco Expressway ダイヤルプランの設定	51
A.0.1 Cisco Expressway ダイヤルプランの設定	51
付録 B Cisco Unified Communications Manager でのローカルルートグループの設定	54
付録 B Cisco Meeting Server プラットフォームによるコールキャパシティ	65

---

B.1 Cisco Meeting Server Web アプリケーションのコールキャパシティ	66
B.1.1 Cisco Meeting Server Web アプリケーションのコール キャパシティ：外部コール	66
B.1.2 Cisco Meeting Server Web アプリケーションのキャパシティ：混在（内部 + 外部）コール	67
B.2 Cisco Meeting Server でサポートされるユーザー数	67
Cisco の法的情報	68
Cisco の商標	69

## 変更履歴

日付	変更点
2024年3月5日	バージョン 3.9 用に更新。
2023年9月7日	バージョン 3.8 用に更新。
2023年3月16日	バージョン 3.7 用に更新しました。
2022年8月23日	バージョン 3.6 用に更新されました。
2022年4月20日	バージョン 3.5 用に更新されました。
2021年12月15日	バージョン 3.4 用に更新されました。
2021年8月24日	バージョン 3.3 用に更新されました。 Meeting Server プラットフォームでサポートされるユーザー数に関する内容を追加。
2021年5月19日	Web アプリの通話キャパシティと中規模 OVA Expressway の推奨事項に関するドキュメントを更新。
2021年4月8日	バージョン 3.2 で更新。 Cisco Meeting Server プラットフォームによる負荷制限とコールキャパシティを更新。
2020年12月1日	マイナーな追加
2020年4月8日	バージョン 2.9 用に更新されました。API メソッドの使用に関する情報を、Meeting Server Web 管理インターフェイスを介した API へのアクセスに差し替え。
2019年7月5日	バージョン 2.6 用に更新されました
2019年5月23日	マイナーな追加
2019年3月20日	ロードバランシングされた Meeting Server の導入で、Cisco Expressway ではなく Cisco VCS を使用する場合のトラバーサルライセンスの要件に関する注記の追加。
2019年1月8日	導入形態の拡大に関する付録へのマイナー訂正。
2019年1月2日	導入規模の拡大についての付録を追加。バージョン 2.5 の変更はありません。
2018年9月25日	軽微な修正
2018年9月21日	Expressway を呼制御として使用して、クラスタ化された Meeting Server への着信コールのロードバランシングを追加（バージョン 2.4 から）。
2018年1月22日	マイナー修正。
2017年12月18日	Cisco ミーティング アプリケーションコールのロードバランシングを追加（バージョン 2.3 から）
2017年5月8日	アウトバウンドコールのロードバランシングを追加（バージョン 2.2 から）
2016年12月20日	着信コールのロードバランシングが対象になった最初のバージョン（バージョン 2.1 から）

---

## はじめに

Cisco Meeting Server ソフトウェアは、音声、ビデオ、Web コンテンツ向けの拡張性のあるソフトウェア プラットフォームです。

このホワイトペーパーでは、Call Bridge グループを使用してクラスタ化された Call Bridge 間で着信コールと発信コールのロードバランシングを行い、展開内の Meeting Server の拡張性と復元力を向上させる方法について説明します。ロードバランシングは、単一の会議のコールをできるだけ少数の Call Bridge への発信を試行することで実現できます。これにより、会議の参加者を接続するために必要な分配リンクの数が減るため、システム全体の負荷が軽減されます。

ロードバランシングは、2つのメカニズムによって行われます。まず、既存の会議との間のコールは、現在会議をホストしている Call Bridge によって優先的に処理されます。次に、最初の Call Bridge とそれ以降の Call Bridge では、負荷の低いものを優先的に使用するよう選択されます。

例として、呼制御デバイスとして Cisco Unified Communications Manager と Cisco Expressway を使用する場合があります。呼制御の主なロールは、Cisco Meeting Server の指示によって、Call Bridge グループ間で SIP コールを移動することです。SIP コールのロードバランシングでは、これら2つの呼制御システムのみがサポートされています。

このホワイトペーパーでは、Cisco ミーティング アプリケーションとの間のロードバランシングメディアについても説明します。コールの発信に Cisco ミーティング アプリケーションのみを使用する (SIP コールなし) 展開では、コールのロードバランシングに呼制御デバイスは必要ありません。

---

**注：**このホワイトペーパーでは、Cisco Meeting Server は Meeting Server と呼び、Expressway という用語は、X8.11 以降のソフトウェアを実行する Cisco VCS または Cisco Expressway を指します。

---

## Meeting Server API 使用方法の簡素化

バージョン 2.9 以降、API メソッドやサードパーティ製アプリケーションではなく、Meeting Server Web 管理インターフェイスを使用して API にアクセスできます。Web 管理インターフェイスにログインした後、**[設定 (Configuration)]** タブに移動し、プルダウンリストから **[API]** を選択します。図 1 を参照してください。

図 1 : Meeting Server Web 管理インターフェイスを介した API へのアクセス

The screenshot displays the Cisco Meeting Server Web Management Interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Configuration', 'Logs', and 'Debug'. The user is logged in as 'admin'. The left sidebar shows a navigation menu with 'API' selected. The main content area displays a list of API endpoints, including:

- /api/v1/ac
- /api/v1/cal
- /api/v1/callBrandingProfiles/<id>
- /api/v1/callBridgeGroups ▶
- /api/v1/callBridgeGroups/<id>
- /api/v1/callBridges ▶
- /api/v1/callBridges/<id>
- /api/v1/callLegProfiles ▶
- /api/v1/callLegProfiles/<id>
- /api/v1/callLegProfiles/<id>/usage
- /api/v1/callLegs ▶
- /api/v1/callLegs/<id>
- /api/v1/callLegs/<id>/callLegProfileTrace
- /api/v1/callLegs/<id>/cameraControl
- /api/v1/callLegs/<id>/generateKeyframe
- /api/v1/callProfiles ▶
- /api/v1/callProfiles/<id>
- /api/v1/calls ▶
- /api/v1/calls/<id>
- /api/v1/calls/<id>/calllegs
- /api/v1/calls/<id>/calllegs/<id>
- /api/v1/calls/<id>/diagnostics

Additional elements visible in the interface include a 'Filter' input field, 'Allow delete' and 'Disallow delete' buttons, and a checked 'Require delete confirmation' checkbox.

注 : Web インターフェイスから API にアクセスするには、サードパーティ製アプリケーションを使用する場合のように、MMP を使用して Meeting Server の構成設定および認証を実行する必要があります。

## Cisco Meeting Server 間のロードバランシング

大規模に展開する場合、一般的に複数のオフィス/データセンターに展開された複数の Meeting Server で構成されます。会議サービスの拡張性と復元力のために、Call Bridge は通常、クラスタとして設定されます。

このホワイトペーパーでは、Call Bridge グループを使用して、Meeting Server の着信コールとアウトバウンドコールのロードバランシングを行い、クラスタ内の個々の Meeting Server 過負荷を回避する方法について説明します。

Call Bridge グループとして構成することにより、Meeting Server クラスタでは、同一のロケーションにある Call Bridge 間、または異なるロケーションのノード間で、インテリジェントなコールロードバランシングを実現できます。コールの送信先で行われるインテリジェントな判断は、Meeting Server によって処理されます。コール制御システムは、適切なロケーションにコールを移動させるために、Meeting Server からの SIP メッセージを処理する必要があります。この機能は、呼制御システムに Cisco Unified Communications Manager と Cisco Expressway を使用してテストされています。これらは、Cisco がこの機能に対してサポートする唯一の呼制御システムです。Cisco Expressway でロードバランシングを行うには、Cisco Meeting Server リリース 2.4 以降で、Cisco Expressway リリース X8.11 以降を使用します。このホワイトペーパーでは 5 つのシナリオについて詳しく説明していますが、この技術は他のシナリオでも機能します。以下の技術は、複数の Cisco Unified Communications Manager または Cisco Expressway トポロジに適用できます。

---

**注：**単一またはクラスタの Meeting Server に比べて、Call Bridge グループの Meeting Server には異なるコールキャパシティがあります。付録 B では、コールキャパシティの違いについての概要を示しています。

---

**注：**Meeting Server クラスタを備えたデュアルホームの会議は、クラスタ内の Meeting Server の 1 つと（Expressway を経由するのではなく）Microsoft のインフラストラクチャとの間を直接フローする Microsoft トラフィックがない限り、Meeting Server のエッジとして Expressway X8.11 では現在サポートされていません。デュアルホームは、スタンドアロンの Meeting Server のエッジとして Expressway X8.11 でサポートされています。

---

**注：**Meeting Server を介した SIP エンドポイントから転送されたコールは、ロードバランシングされた展開ではサポートされていません。

---

### Call Bridge グループ

コールのロードバランシングは、同じロケーションに存在する Call Bridge のグループ間で行われます。各ロケーションにある Call Bridge を設定するには、Call Bridge グループの考え方を 사용합니다。Call Bridge グループは、より密接にリンクされ、同等として扱う必要があるクラスタノードのサブセットを定義します。これは、単一のデータセンターにあるもの、または同じ大陸内にあるものを

指す場合があります。Call Bridge をグループ化する方法の決定は、ネットワーク構成の詳細と必要な動作によって異なります。

ロードバランシング機能が正しく動作するためには、Call Bridge グループ内のサーバーのラウンドトリップ時間 (RTT) が 100 ミリ秒未満であることが必要です。同じクラスタ内の 2 つのノード間の最大 RTT は 300 ミリ秒のままです。

Cisco Unified Communications Manager を使用する場合、コールルーティングは、Cisco Unified Communications Manager の展開全体でルートパターン、ルートグループ、ルートリストの使用によって異なります。これらの概念が理解されていることが前提となります。これらの機能の設定については、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル [を参照してください](#)。

Cisco Expressway を使用する場合、コールルーティングはダイヤルプランとゾーンの使用によって異なり、これらの概念が理解されていることが前提となります。コールが置き換えられた場合に、Cisco Expressway が呼び出し先のドメインにルーティングできることを確認します。ダイヤルプランとゾーンの設定については、[Cisco Expressway のドキュメント](#)を参照してください。

## 着信コールをロードバランシングするための Call Bridge の設定

Meeting Server クラスタ全体でのコールのロードバランシングの設定には、次の 3 つの側面があります。

- Call Bridge グループの作成
- ロードバランシングの有効化
- オプションでの各 Call Bridge のロードバランシングの微調整ほとんどの展開では、これは必要ありません。

さらに、着信コールのロードバランシングには、Call Bridge から Cisco Unified Communications Manager または Cisco Expressway への発信コールが含まれます。これらのアウトバウンドコールを機能させるには、アウトバウンドダイヤルプランルールを構成する必要があります。「[アウトバウンド SIP コールのロードバランシング](#)」を参照してください。

---

**注：**着信コールのロードバランシングに、Call Bridge から Cisco Expressway ではなく Cisco VCS への発信コールが含まれる場合、VCS にトラバーサルライセンスが必要です。ロードバランシングされた Meeting Server の展開では、Cisco Expressway でのリッチメディアセッションライセンスの要件はありません。

---

**注：**Call Bridge グループでロードバランシングを使用していない場合は、コールが拒否されませんが、負荷制限に到達したときにすべてのコールの品質が低下します。この現象が頻繁に起きる場合は、追加のハードウェアを購入することをお勧めします。

---

## Call Bridge グループの作成

1. Meeting Server クラスタごとに、Call Bridge をグループ化する方法を決定します（データセンター、国または地域ごとなど）。
2. クラスタ内のサーバーの Web 管理インターフェイスを使用するには、**[設定 (Configuration)] > [API]** を選択します
3. Call Bridge グループの新規作成
  - a. API オブジェクトのリストから、**/api/v1/callBridgeGroups** の後ろにある ▶ をタップします
  - b. **[新規作成 (Create new)]** ボタンを選択し、新しい callBridgeGroup の名前を入力して、Call Bridge グループのパラメータを設定します。**[作成 (Create)]** を選択します。
  - c. 新しいグループは、callBridgeGroups のリストに表示されます。
4. グループ化する Call Bridge を特定する
  - a. API オブジェクトのリストから、**/api/v1/callBridges** の後ろにある ▶ をタップします
  - b. **[callBridge ID]** をクリックして、グループに追加する各 Call Bridge を選択します。
    - i. **[callBridgeGroup]** フィールドの横にある **[選択 (Choose)]** ボタンをクリックし、手順 3b で作成した callBridgeGroup を選択します。
    - ii. **[変更 (Modify)]** をクリックします。
  - c. Call Bridge グループに追加する必要がある Call Bridge ごとにステップ 4b を繰り返します。
5. 他のすべての Call Bridge グループについて繰り返します。

## クラスタの負荷制限の指定とロードバランシングの有効化

1. クラスタ内の各 Call Bridge で、そのサーバーの負荷制限を指定します
  - a. API オブジェクトのリストから、**/system/configuration/cluster** の後ろにある ▶ をタップします
  - b. **[表示 (View)]** または **[編集 (Edit)]** ボタンを選択し、loadLimit の値を入力します。**[変更 (Modify)]** ボタンをクリックします。これにより、サーバーの最大負荷に対する負荷制限が設定されます。ロード制限については、表 1 を参照してください。

表 1：サーバープラットフォームの負荷制限

システム	負荷制限
Meeting Server 2000 M5v2	875,000
Meeting Server 2000	700,000
Meeting Server 1000 M5v2	120,000
Meeting Server 1000	96,000
VM	vCPU あたり 1250

注： Meeting Server 1000 M5v2 および Meeting Server 2000 M5v2 の負荷制限を増やすには、Meeting Server ソフトウェア バージョン 3.2 が必要です。

Call Bridge に負荷制限を設定すると、現在の負荷に基づいてコールが拒否されます。デフォルトでは、新しい参加者からのコールの拒否は、コールの分散を可能にするために負荷制限の 80% で発生します。この値は微調整できます。以下を参照してください。

2. クラスタ内の各サーバーでロードバランシングを有効にします。

Cisco Unified Communications Manager の展開の場合：

- a. API オブジェクトのリストから、`/callBridgeGroups` の後ろにある ▶ をタップします
- b. Cisco Unified Communications Manager にトランクされた Call Bridge グループのオブジェクト ID をクリックします
- c. `loadBalancingEnabled = true` に設定します。

[変更 (Modify) ] をクリックします。Cisco

Expressway 展開の場合：

- a. API オブジェクトのリストから、`/callBridgeGroups` の後ろにある ▶ をタップします
- b. Cisco Expressway にトランクされた Call Bridge グループのオブジェクト ID をクリックします
- c. `loadBalancingEnabled = true` を設定し、`loadBalanceIndirectCalls = true` を設定します。[変更 (Modify) ] をクリックします。

### ロードバランシングの微調整

ロードバランシング パラメータを微調整することは可能ですが、ソリューションの可用性に影響を与える可能性があるので注意してください。デフォルト値を変更すると、サーバーが過負荷になり、ビデオ品質が低下する可能性があります。これは、会議が複数の Call Bridge で断片化するか、または単一の Call Bridge で使用するリソースが多すぎるために発生する可能性があります。

Call Bridge でのロードバランシング コールは、次の 3 つのパラメータによって制御されます。

- **loadLimit** - 上記で設定した、Call Bridge の最大負荷の数値。
- **newConferenceLoadLimitBasisPoints** - 非アクティブな会議への着信コールが優先される負荷制限のベースポイント (10,000 分の 1) の数値。範囲は 0 から 10000 で、デフォルトは 5000 (50% の負荷) です。値は、**LoadLimit** を基準にスケーリングされます。
- **existingConferenceLoadLimitBasisPoints** - この Call Bridge への着信コールが拒否される負荷制限のベースポイントの数値。範囲は 0 ~ 10000 で、デフォルトは 8000 (80% の負荷) です。値は、**LoadLimit** を基準に拡張します。

Call Bridge のデフォルトのしきい値を変更するには、次の手順を実行します。

1. API オブジェクトのリストから、`/system/configuration/cluster` の後ろにある ▶ をタップします
2. [表示 (View) ] または [編集 (Edit) ] ボタンを選択し、`newConferenceLoadLimitBasisPoints` および `existingConferenceLoadLimitBasisPoints` の値を設定します。[変更 (Modify) ] をクリックします。

注：分配コールは常に受け入れられ、追加でリソースを消費します。ロードバランシングパラメータを変更する場合は、これらのコールに必要なオーバーヘッドが計算に含まれていることを確認してください。

## ロードバランシングによる設定の使用法

各 Call Bridge グループ内には、各スペースに対して Call Bridge が選択される特定の優先順位があります。Call Bridge グループ内の任意の場所にランディングするスペースへのコールは、この順序に基づいて優先的に Call Bridge にリダイレクトされます。リダイレクトは、既存の会議のしきい値と新しい会議のしきい値の 2 つのしきい値に基づいています。

しきい値は次のように定義されます。

既存の会議のしきい値 =  $\text{existingConferenceLoadLimitBasisPoints}/10000 \times \text{loadLimit}$  新しい会議のしきい値 =  $\text{newConferenceLoadLimitBasisPoints}/10000 \times \text{loadLimit}$

コールが Call Bridge に到着すると、ロード制限がチェックされ、ロード制限が既存の会議のしきい値を超える場合、コールは拒否されます。他の理由でコールが拒否される場合もあります。拒否されたコールは、呼制御デバイスによってリダイレクトする必要があります。

ロード制限が既存の会議しきい値を下回っている場合、コールは応答され、すべての IVR が通過します。会議が認識されると、グループ内の Call Bridge の優先順位を決定できます。この順序は、選択できる Call Bridge が複数ある場合に、Call Bridge を決定するために使用されます。

グループ内のいずれかの Call Bridge がすでに会議を実行している場合、これらの Call Bridge のロード制限がチェックされます。これらのいずれかが既存の会議のしきい値を下回っている場合、これらのいずれかが使用されます。

Call Bridge がまだ選択されていない場合は、既存の会議のしきい値よりもロード制限が小さい Call Bridge の 1 つが選択されます。

## アウトバウンド SIP コールのロードバランシング

Call Bridge グループは、インバウンド SIP コールに加えて、アウトバウンド SIP コールのロードバランシングをサポートします。

アウトバウンド SIP コールを負荷分散するには、次の手順を実行します。

- [スペースからのアウトバウンド SIP コールのロードバランシングを有効にします。](#)
- [アウトバウンド SIP コールのロードバランシングのためのアウトバウンド ダイアルプラン ルールを設定します。](#)
- [発信 SIP コールに Call Bridge グループまたは特定の Call Bridge を指定します。](#)

ロードバランシングが有効になると、発信 SIP コールは次のロジックに従います。

- ドメインに一致する最も優先度の高いアウトバウンドダイヤルプランルールを見つけます。
  - これがローカルの Call Bridge に適用される場合は、ローカルの Call Bridge グループ内でコールを分散します。
  - これがリモート Call Bridge にのみ適用される場合は、Call Bridge がメンバーである Call Bridge グループ内でコールをロードバランシングします。

---

注：Lync クライアントとの間のコールのロードバランシングは、現在、Call Bridge グループではサポートされていません。

---

### アウトバウンド SIP コールのロードバランシングを有効にする方法

特定の Call Bridge グループで Call Bridge を設定して、スペースからの発信 SIP コールのロードバランシングを試みるには、次の手順を実行します。

1. API オブジェクトのリストから **/callBridgeGroups** の後ろにある ▶ をタップします
2. 選択した Call Bridge グループのオブジェクト ID をクリックするか、[新規 (new) ] をクリックして新しい Call Bridge グループを作成します。
3. **loadBalanceOutgoingCalls = true** を設定します。[変更 (Modify) ] をクリックします。

アウトバウンドコールのロードバランシングでは、グループ内の各 Call Bridge に同じダイヤルプランルールが必要です。

### アウトバウンド SIP コールのロードバランシングのためのアウトバウンドダイヤルプランルールを設定する方法

アウトバウンド SIP コールのロードバランシングのためのアウトバウンドダイヤルプランルールを設定するには、3つの方法があります。

1. すべてのアウトバウンドダイヤルプランルールで **scope** パラメータを **global** に設定します。これにより、すべての Call Bridge がすべてのアウトバウンドダイヤルプランルールを使用して、一致するドメインに到達できるようになります。
2. Call Bridge グループの各 Call Bridge に同一のアウトバウンドダイヤルプランルールを作成します。**scope** パラメータを **callBridge** に設定します。**callBridge** パラメータを使用して、Call Bridge の ID を設定します。
3. 特定の Call Bridge グループのアウトバウンドダイヤルプランルールを作成します。**scope** パラメータを **callBridgeGroup** に設定し、**callBridgeGroup** パラメータを Call Bridge グループの ID に設定します。

アウトバウンドコールのロードバランシングを使用する前に、Call Bridge グループの各 Call Bridge の既存のアウトバウンドダイヤルプランルールを確認します。

1. API オブジェクトのリストから **/outboundDialPlanRules** の後ろにある ▶ をタップします
2. 新しいアウトバウンドダイヤルプランルールを作成するか、アウトバウンド SIP コールのロードバランシングに使用する予定の既存のアウトバウンドダイヤルプランのオブジェクト ID をクリックします。

3. ダイアルプランの使用方法に応じて、**scope**、**callBridge**、および **callBridgeGroup** の設定を選択します（上記 3 つの代替方法を参照）。

## 参加者へのアウトバウンド SIP コールに使用する Call Bridge グループまたは特定の Call Bridge を提供する方法

### 特定の Call Bridge グループからコールする方法

1. API オブジェクトのリストから、**/calls** の後にある ▶ をタップします
2. 個別のコールの[オブジェクト ID (object id) ]をクリックします
3. ページ上部の**関連オブジェクト**から **api/v1/calls/<call id>/participants** を選択します。
4. パラメータ **callBridgeGroup** まで下にスクロールし、ボックスをオンにして [選択 (Choose) ] をクリックします。このコールに使用する Call Bridge グループの**オブジェクト ID** を選択します。[作成 (Create) ] をクリックします。

### アクティブな空の会議のロードバランシングの処理

ロードバランシングアルゴリズムは、会議がすでにアクティブになっている Call Bridge に新しいコールを優先的に配置します。Call Bridge で空の会議を開始するには、**/calls** を API オブジェクトリストから選択し、[新規作成 (Create new) ] をクリックします。デフォルトでは、これらの空の会議はアクティブとして扱われます。つまり、空の会議への最初のコールは、優先的にこの Call Bridge にロードバランシングされます。新しいコールを作成するときにパラメータ **activeWhenEmpty** を **false** に設定することにより、空の会議を優先的に使用してロードバランシングを回避できます。


## Cisco Expressway を使用した着信コールのロードバランシングの導入例

本ホワイトペーパーのこのセクションでは、Cisco Expressway の使用時に着信コールをロードバランシングするための 2 つの導入例について説明します。

- 例 1 では、Meeting Server がローカルの Cisco Expressway クラスタにトランキングされています。Cisco Expressway によってネイバーゾーン経由で相互に接続します。
- 例 2 では、各 Cisco Expressway クラスタからすべての Meeting Server へのトランクがあります。

注：コールが置き換えられた場合、Cisco Expressway が呼び出し先のドメインにルーティングできることを確認してください。


図 2：Cisco Expressway を使用した着信コールのロードバランシングの 2 つの導入例

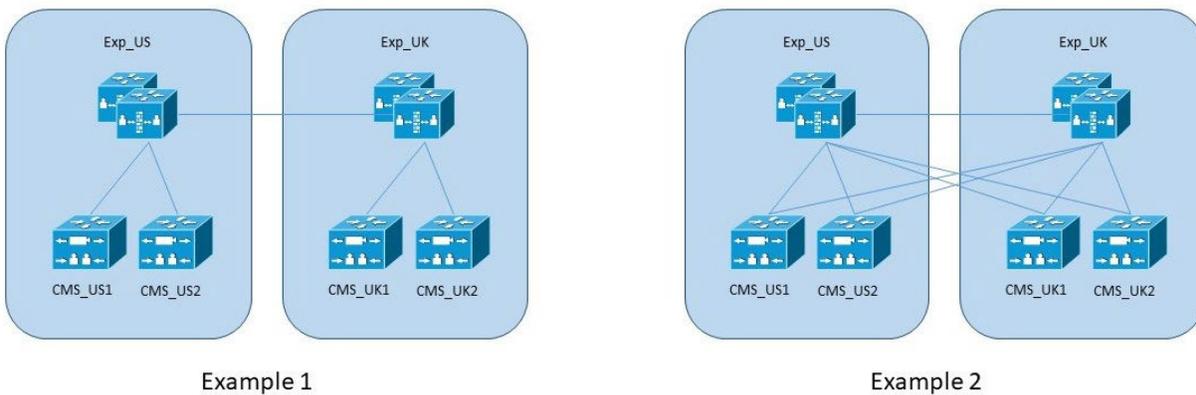

### リモート Meeting Server に到達するためにネイバーゾーンを使用した展開 (例 1)

この展開例では、2 か所のオフィス（米国、英国）に分かれた 4 つの Meeting Server があります。サーバー名は単に CMS\_OfficeNameNumber、つまり CMS\_UK1 です。Cisco Expressway デバイスの名前も同様です。

図 3：リモート Meeting Server に到達するためのネイバーゾーンを持つ導入モデル。

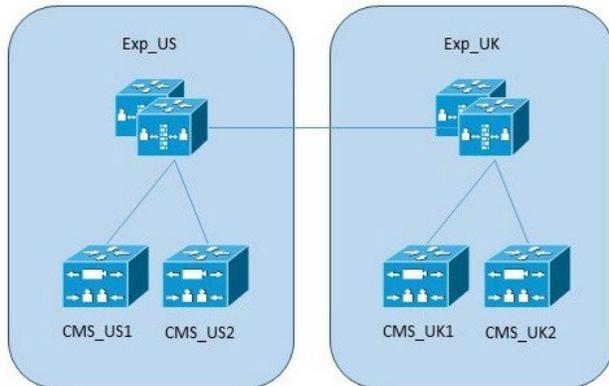

この展開では、ネイバゾーンを使用して、Cisco Expressway が別の Cisco Expressway クラスタを介してリモート Meeting Server に接続できるようにします。Meeting Server は、ローカルの Cisco Expressway デバイスにトランクされています。米国内のエンドポイントはすべて、米国内の呼制御 (EXP\_US) に接続されます。英国についても同様です。米国で発信されるコールは米国の Call Bridge を使用し、同様に、英国のエンドポイントでは英国の Call Bridge に接続するのが理想的です。

### ダイヤル プラン設定

オフィス間の帯域幅を削減するために、これらのオフィスの Cisco Expressway では、ダイヤルプランを使用してローカルの Meeting Server リソースへのコールの送信を優先しています。ローカルリソースがビジー状態または使用できない場合、リモートリソースを使用できるように構成できます (使用可能な場合)。何も使用できない場合にのみ、ビジー応答が返されます。


### ローカル Call Bridge を介したロードバランシングコール

ローカル Call Bridge を介したコールのバランシングは、Cisco Expressway のローカル Call Bridge ごとにゾーンを設定することで実現できます。ゾーンには、その場所にある単一のローカル会議リソースへの単一のリンクが含まれています。ゾーンは、Meeting Server のロードバランシングを有効にするためのカスタムゾーンプロファイルを使用して設定する必要があります。詳細については、「[付録 A](#)」を参照してください。

その場合、ローカル Call Bridge ごとに検索ルールが必要になります。これらは、上記で作成されたゾーンに関連付けられています。各ルールには異なる優先順位の値を設定する必要があり、「送信元 (Source)」 = 「任意 (Any)」 および 「一致した場合 (On successful match)」 = 「続行 (continue)」 に設定する必要があります。

各クラスタで同じルールを構成できます (図 4 を参照)。


図 4 : ローカル Call Bridge を介したロードバランシング

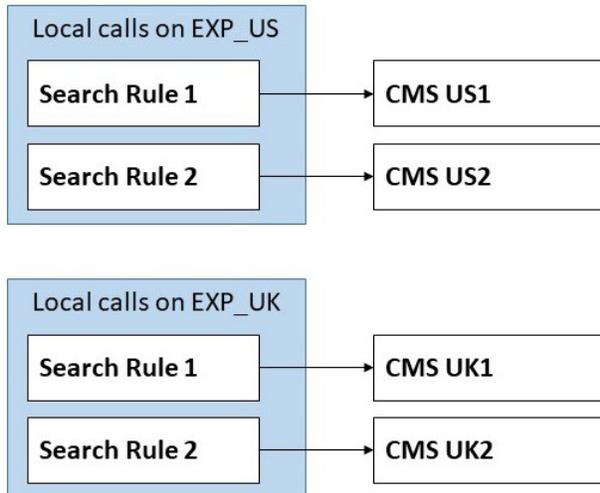

### Cisco Expressway クラスタを介したリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定


リモート Call Bridge へのフェールオーバーは、Expressway クラスタごとに追加の検索ルールを使用することによって実現できます。これらの追加の検索ルールは、他の Cisco Expressway クラスタへのネイバーゾーンが対象です。コールのループを防ぐために、これらの検索ルールの「送信元 (source)」の値を設定する必要がある場合があることに注意してください。これは、考えられるすべての送信元をカバーするために、複数の検索ルールを構成する必要があることとなります。

図 5：ネイバーゾーンを使用したリモート Call Bridge でのロードバランシング

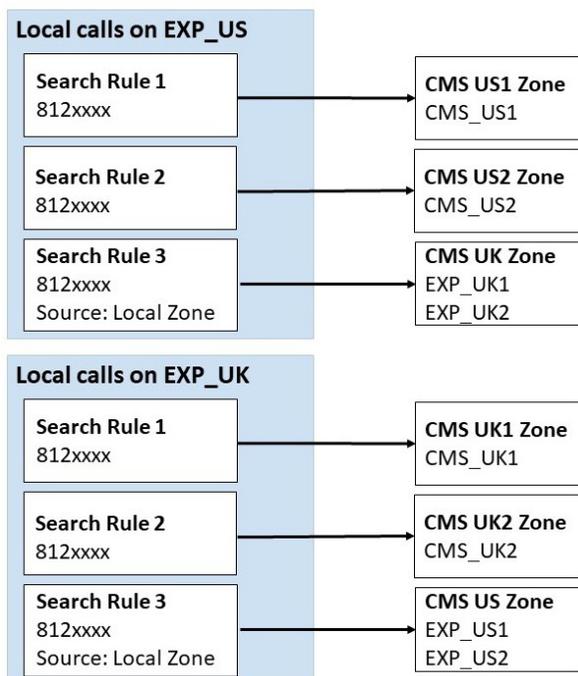

同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー  
 各 Call Bridge グループ内では、同じ会議へのコールをできるだけ同じサーバーに配置するようにしています。呼制御システムは既存の配置や負荷について把握する必要はなく、Meeting Server の要求に応じてコールをリダイレクトするだけで済みます。このリダイレクトは、新しい INVITE メッセージを Cisco Expressway に送信する 2 番目の Meeting Server ノードを介して行われます。このメッセージには、Cisco Expressway が最初の Meeting Server への既存の接続を、この新しい接続に置き換えるために必要な情報が含まれています。ユーザーのデバイスは、この転送に加わる必要はまったくありません（図 6 を参照）。


図 6：同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー

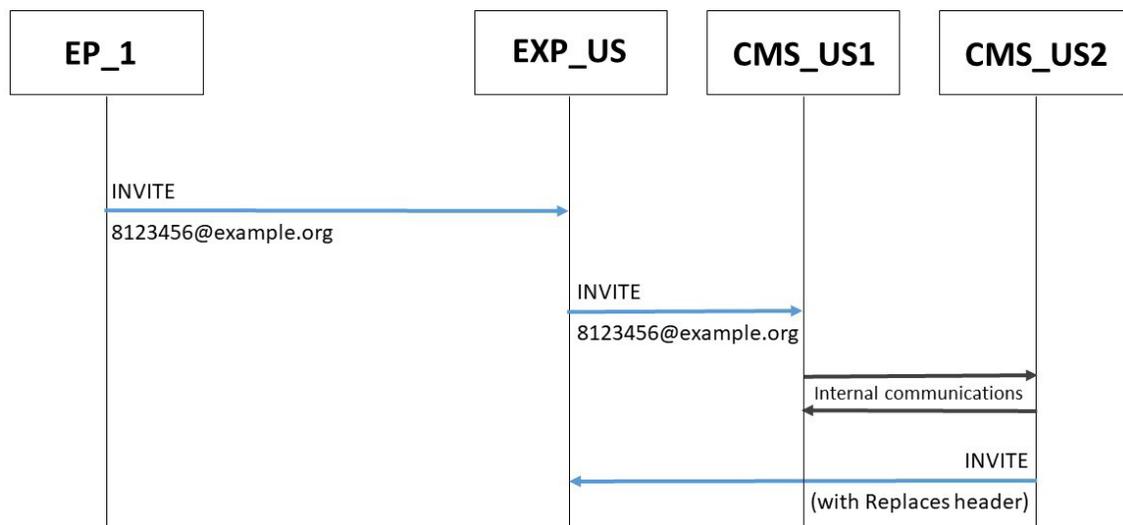

#### ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

最初に接続された Call Bridge がビジー状態で最初のコールを受信できない場合、そのコールは拒否され、呼制御システムはダイヤルプランに基づいて別の Call Bridge にコールを再ルーティングします（図 7 を参照）。

図 7：ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー 1。

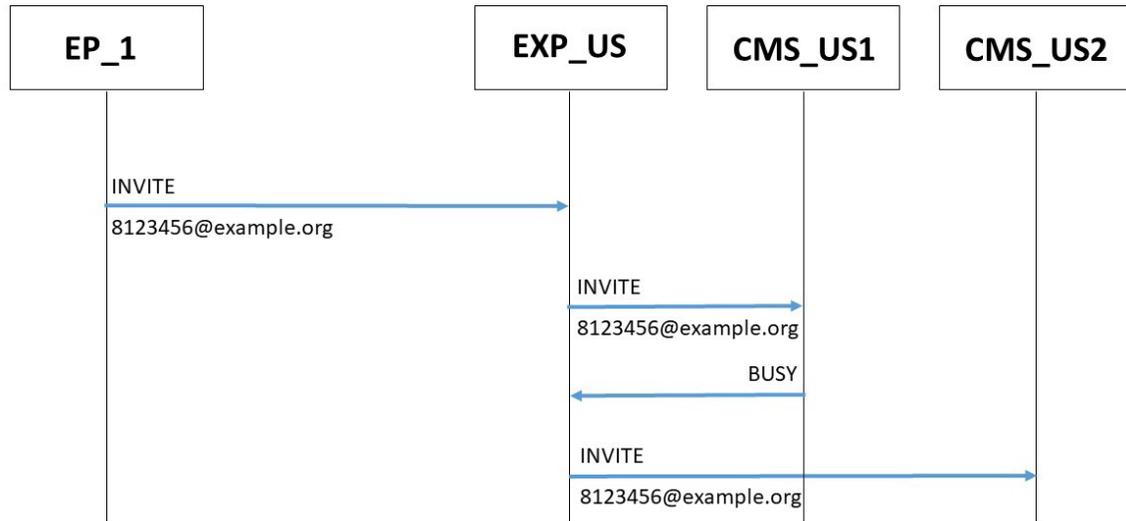

この例のコールフローは以下のとおりです。


1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールが EXP\_US に到達します。
2. EXP\_US ではこれを検索ルールと照合し、「CMS\_US1」に解決します。
3. EXP\_US が「CMS\_US1」をコールします。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. EXP\_US は別の検索ルールに進み、「CMS\_US2」をコールします。

**注：** CMS\_US2 が SIP 488 エラーコードを返す場合、次の検索ルールで上記のプロセスが繰り返されます。グループ内のすべての Call Bridge が SIP 488 エラーコードを返す場合、BUSY がエンドポイントに送信されます。

### リージョン間でリダイレクトされるコールのコールフロー

すべてのローカル Call Bridge が使用されている可能性があります。この場合、コールを別の Call Bridge または Call Bridge グループにリダイレクトできます。これは展開の選択であり、Meeting Servers は、すべてのローカルリソースが使用されているときにコールを拒否するか、他の Call Bridge を試すように展開できます（図 8 を参照）。「ダイヤルプラン構成」セクションでは、ダイヤルプランを使用して地域間で通話をリダイレクトする方法について説明します。

図 8：リージョン間でリダイレクトされるコールのコールフロー

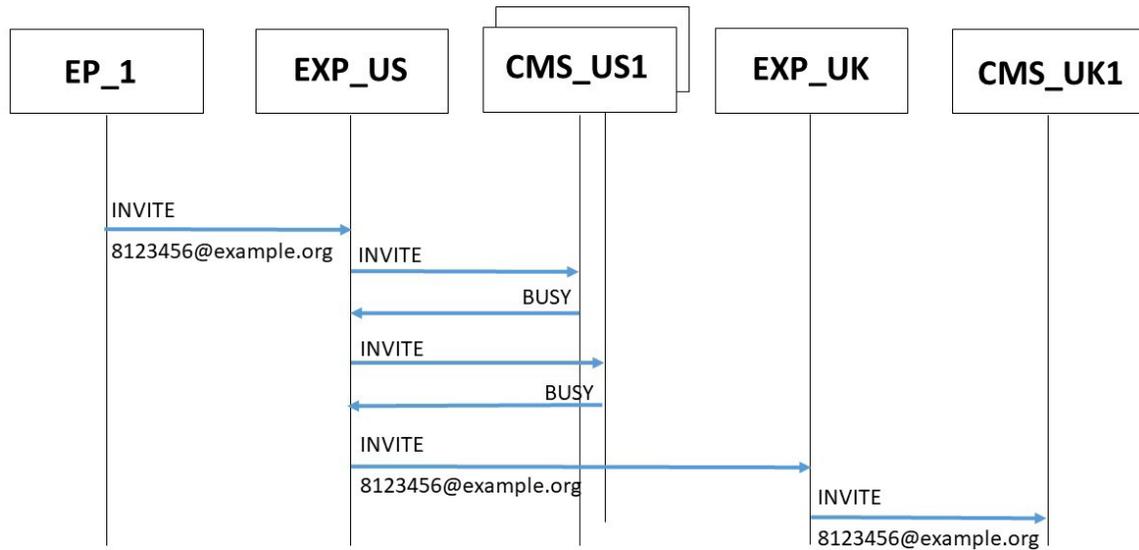


この例のコールフローは以下のとおりです。

1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールが EXP\_US に到達します。
2. EXP\_US では検索ルールを使用して、これを「CMS\_US1」に解決します。
3. EXP\_US が「CMS\_US1」をコールします。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. EXP\_US は別の検索ルールに進み、「CMS\_US2」をコールします。
6. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
7. EXP\_US は別の検索ルールに進み、「EXP\_UK」をコールします。
8. EXP\_UK では検索ルールの検索を開始し、これを「CMS\_UK1」に解決します。

## ゾーンがリモートの Call Bridge に直接接続された展開（例 2）

この展開例では、2 か所のオフィス（米国、英国）に分かれた 4 つの Meeting Server があります。サーバー名は単に CMS\_OfficeNameNumber、つまり CMS\_UK1 です。Cisco Expressway デバイスの名前も同様です（図 9 を参照）。

図 9 : Meeting Server に到達するためにネイバークラスターを使用した導入モデル

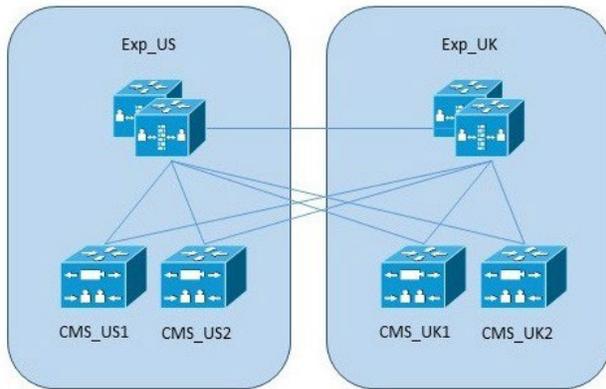

この展開では、ゾーンを使用して、Cisco Expressway がリモート Meeting Server に直接接続できるようにします。Meeting Server は、ローカルの Cisco Expressway デバイスにトランクされています。米国内のエンドポイントはすべて、米国内の呼制御 (EXP\_US) に接続されます。英国についても同様です。米国で発信されるコールは米国の Call Bridge を使用し、同様に、英国のエンドポイントでは英国の Call Bridge に接続するのが理想的です。

### ダイヤルプラン設定

オフィス間の帯域幅を削減するために、これらのオフィスの Cisco Expressway では、ダイヤルプランを使用してローカルの Meeting Server リソースへのコールの送信を優先しています。ローカルリソースがビジー状態または使用できない場合、リモートリソースを使用できるように構成できます (使用可能な場合)。何も使用できない場合にのみ、ビジー応答が返されます。


### ローカル Call Bridge を介したロードバランシングコール

ローカル Call Bridge を介したコールのバランシングは、Cisco Expressway のローカル Call Bridge ごとにゾーンを設定することで実現できます。ゾーンには、その場所にある単一のローカル会議リソースへの単一のリンクが含まれています。ゾーンは、Meeting Server のロードバランシングを有効にするためのカスタムゾーンプロファイルを使用して設定する必要があります。詳細については、「[付録 A](#)」を参照してください。

その場合、ローカル Call Bridge ごとに検索ルールが必要になります。これらは、上記で作成されたゾーンに関連付けられています。各ルールには異なる優先順位の値を設定する必要があります。「送信元 (Source)」 = 「任意 (Any)」 および 「一致した場合 (On successful match)」 = 「続行 (continue)」 に設定する必要があります。

各クラスターで同じルールを構成できます (図 10 を参照)。


図 10 : ローカル Call Bridge を介したロードバランシング

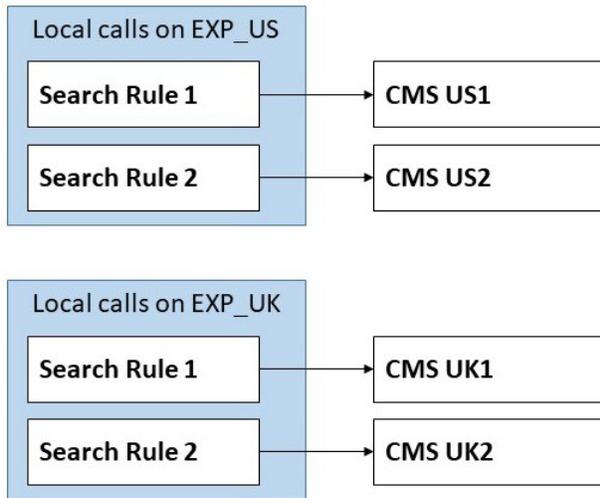

### 直接接続を介したリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定


リモート Call Bridge へのフェールオーバーは、Expressway クラスタごとに追加の検索ルールを使用することによって実現できます。これらの追加の検索ルールは、ネイバーゾーンをリモート Meeting Server ノードに直接設定しています。

図 11 : 直接接続を使用したリモート Call Bridge でのロードバランシング

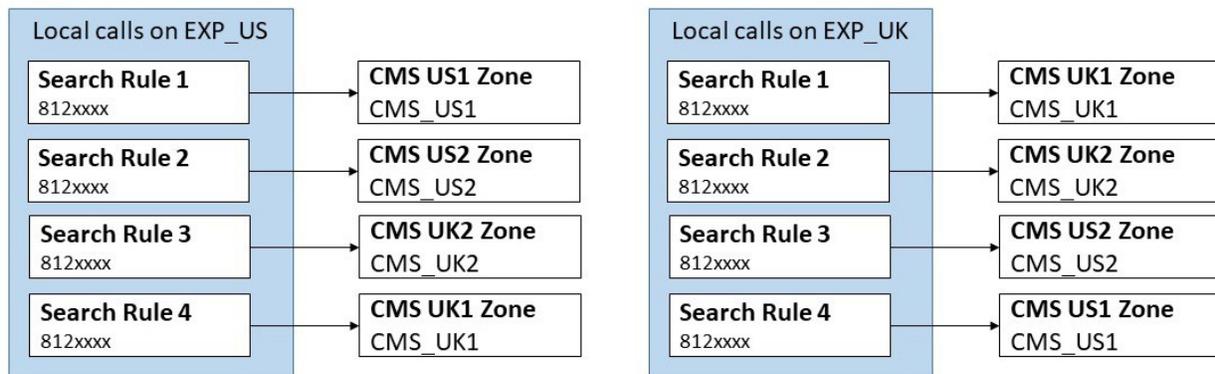

同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー  
各 Call Bridge グループ内では、同じ会議へのコールをできるだけ同じサーバーに配置するようにしています。呼制御システムは既存の配置や負荷について把握する必要はなく、Meeting Server の要求に応じてコールをリダイレクトするだけで済みます。このリダイレクトは、新しい INVITE メッセージを Cisco Expressway に送信する 2 番目の Meeting Server ノードを介して行われます。このメッセージには、Cisco Expressway が最初の Meeting Server への既存の接続を、この新しい接続に置き換えるために必要な情報が含まれています。ユーザーのデバイスは、この転送に加わる必要はまったくありません（図 12 を参照）。


図 12 : 同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー

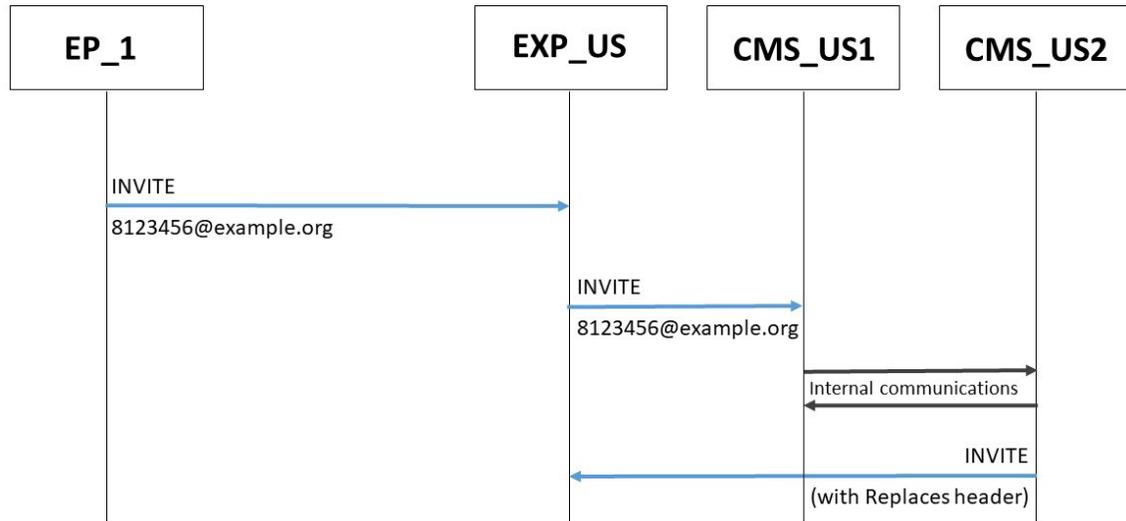

#### ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

最初に接続された Call Bridge がビジー状態で最初のコールを受信できない場合、そのコールは拒否され、呼制御システムはダイヤルプランに基づいて別の Call Bridge にコールを再ルーティングします（図 13 を参照）。

図 13 : ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

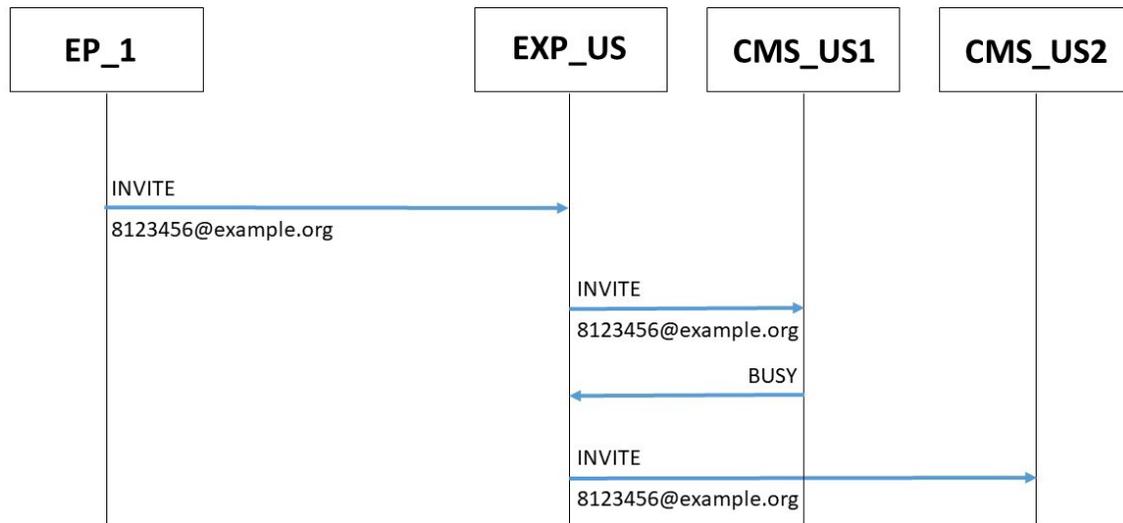

この例のコールフローは以下のとおりです。


1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールが EXP\_US に到達します。
2. EXP\_US は、これを「CMS\_US1」に解決する検索ルールと照合します。
3. EXP\_US が「CMS\_US1」をコールします。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. EXP\_US は別の検索ルールに進み、「CMS\_US2」をコールします。

**注 :** CMS\_US2 が SIP 488 エラーコードを返す場合、次の検索ルールで上記のプロセスが繰り返されます。グループ内のすべての Call Bridge が SIP 488 エラーコードを返す場合、BUSY がエンドポイントに送信されます。

### リージョン間でリダイレクトされるコールのコールフロー

すべてのローカル Call Bridge が使用されている可能性があります。この場合、コールを別の Call Bridge または Call Bridge グループにリダイレクトできます。これは展開の選択であり、Meeting Servers は、すべてのローカルリソースが使用されているときにコールを拒否するか、他の Call Bridge を試すように展開できます (図 14 を参照)。「ダイヤルプラン構成」セクションでは、ダイヤルプランを使用して地域間で通話をリダイレクトする方法について説明します。

図 14 : リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー

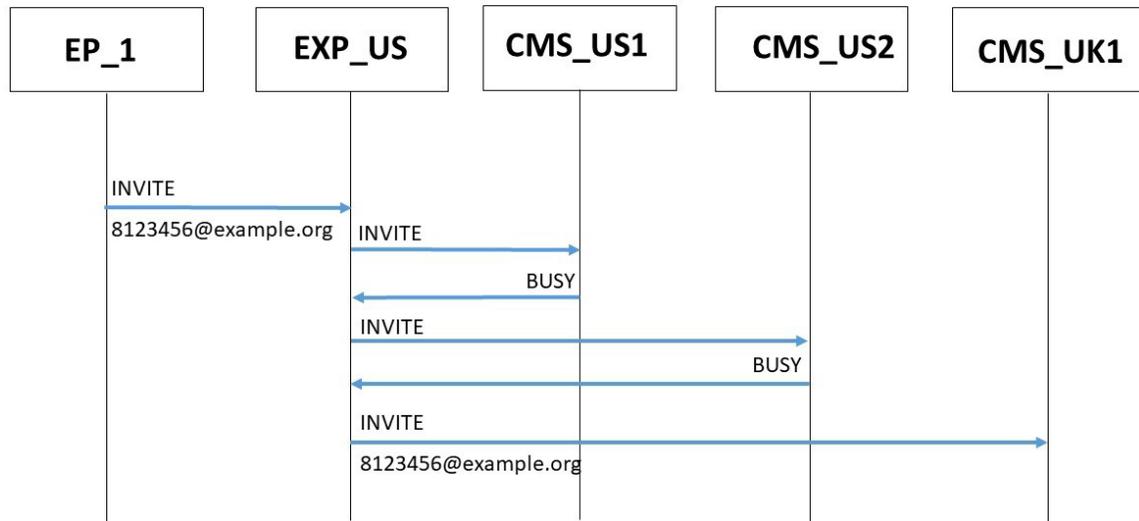

この例のコールフローは以下のとおりです。


1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールが EXP\_US に到達します。
2. EXP\_US では検索ルールを使用して、これを「CMS\_US1」に解決します。
3. EXP\_US が「CMS\_US1」をコールします。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. EXP\_US は別の検索ルールに進み、「CMS\_US2」をコールします。
6. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
7. EXP\_US は別の検索ルールに進み、「CMS\_UK1」をコールします。

# Cisco Unified Communications Manager を使用した着信コールのロードバランシングの導入例

ホワイトペーパーのこのセクションでは、Cisco Unified Communications Manager を使用して着信コールをロードバランシングするための 3 つの展開例について説明します。

- 例 1 では、ローカルの Cisco Unified Communications Manager にトランクされた Meeting Server があります。Cisco Unified Communications Managers をリーフノードとして Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (SME) に接続します。SME は、ノード間のコールをルーティングします。
- 例 2 では、SME にトランクされた集中型の Meeting Server と、グローバルな Cisco Unified Communications Manager の展開があります。
- 例 3 では、Meeting Server がローカルの Cisco Unified Communications Manager にトランクされています。Cisco Unified Communications Manager は単純にトランク接続されており、コールを一元的にルーティングする SME はありません。

図 15 : 着信コールのロードバランシングの 3 つの導入例

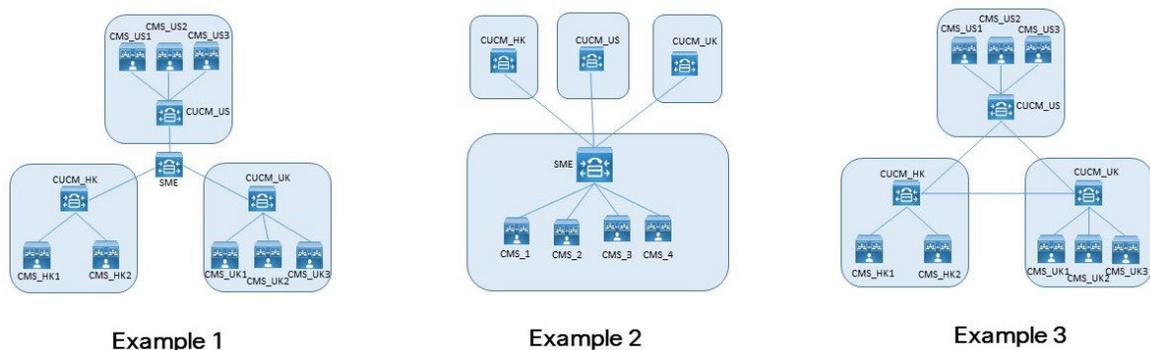

どのような展開でも、さまざまなデバイスからのコールを特定のリソースにマップする方法には 3 つのオプションがあります。

- 正しいパーティションを選択するために使用されるコーリングサーチスペースを持つ複数のパーティション。
- ローカルルートグループを持つ単一のパーティション。ルートを選択は、複数のデバイスプールを介して行われます。
- クラスタごとの単一パーティション内でのダイヤル文字列操作。


これらの各オプションは、どの展開でも使用できます。

最後のオプションは、数字のダイヤルプランでは簡単に実行できますが、URI ダイヤルでは LUA スクリプトが必要になります。他の 2 つのオプションは、数字ダイヤルと URI ダイヤルで同様に機能します。

## Cisco Unified Communications Manager 間の集中型コールルーティングに SME を使用した展開 (例 1)

この展開例には、3 か所のオフィス（米国、英国、香港）に分かれた 8 つの Meeting Server があります。サーバー名は単に CMS\_OfficeNameNumber、つまり CMS\_UK1 です。Cisco Unified Communications Manager のデバイスも同様の名前です。

図 16 : コールの集中型ルーティングに SME を使用する場合の Cisco Unified Communications Manager のリーフノード上の Meeting Server の導入モデル

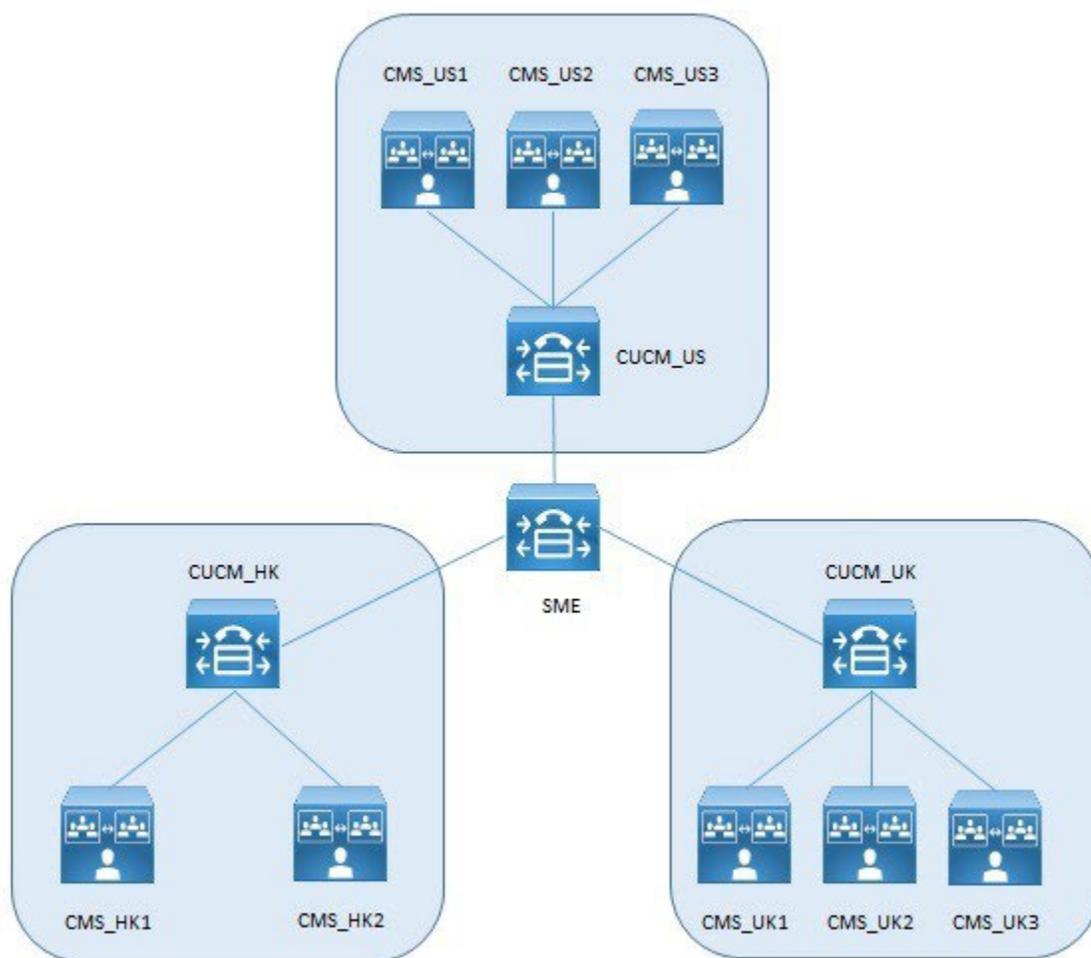

この展開では、Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (SME) を使用して会議トラフィックの集中ルーティングを行い、他のすべての Cisco Unified Communications Manager はリーフノードとして SME に接続します。Meeting Server は、ローカルの Cisco Unified Communications Manager デバイスにトランクされています。米国内のエンドポイントはすべて、米国内の呼制御 (CUCM\_US) に接続します。英国についても同様です。米国で発信されるコールは米国の Call Bridge を使用し、同様に、英国のエンドポイントでは英国の Call Bridge に接続するのが理想的です。

## ダイヤルプラン設定

オフィス間の帯域幅を削減するために、これらのオフィスの Cisco Unified Communications Manager では、ダイヤルプランを使用して、ローカルの Meeting Server リソースへのコールの送信を優先しています。ローカルリソースがビジー状態または使用できない場合、リモートリソースを使用できるように構成できます（使用可能な場合）。何も使用できない場合にのみ、ビジー応答が返されます。

### ローカル Call Bridge を介したロードバランシングコール


ローカル Call Bridge を介したコールのバランシングは、Cisco Unified Communications Manager でロケーションごとにルートグループを設定することによって実現できます。ルートグループには、そのロケーションのローカル会議リソースへのリンクが含まれています。ルートグループは、Meeting Server 間でのコールのロードバランシングのために循環分散を設定する必要があります。

ローカル Call Bridge への各トランクは、[Replaces ヘッダーの許可 (Accept Replaces Header)] チェックボックスがオンになっている SIP トランクセキュリティプロファイルを使用するように設定する必要があります。詳細については、『[Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド](#)』を参照してください。

そのロケーションで発信されるコールには、ルートリストが必要です。これは、ユーザーがダイヤルしたルートパターンに関連付けられています。このルートリストには、ルートグループが含まれています。

ルートパターンは、これらのルートリストのそれぞれを指す必要があります。リモート Call Bridge へのフェールオーバーが必要ない場合、クラスタごとに必要なパーティションは 1 つのみです。各クラスタで同じルートパターンを設定できます（図 17 を参照）。

図 17 : ローカル Call Bridge を介したロードバランシング

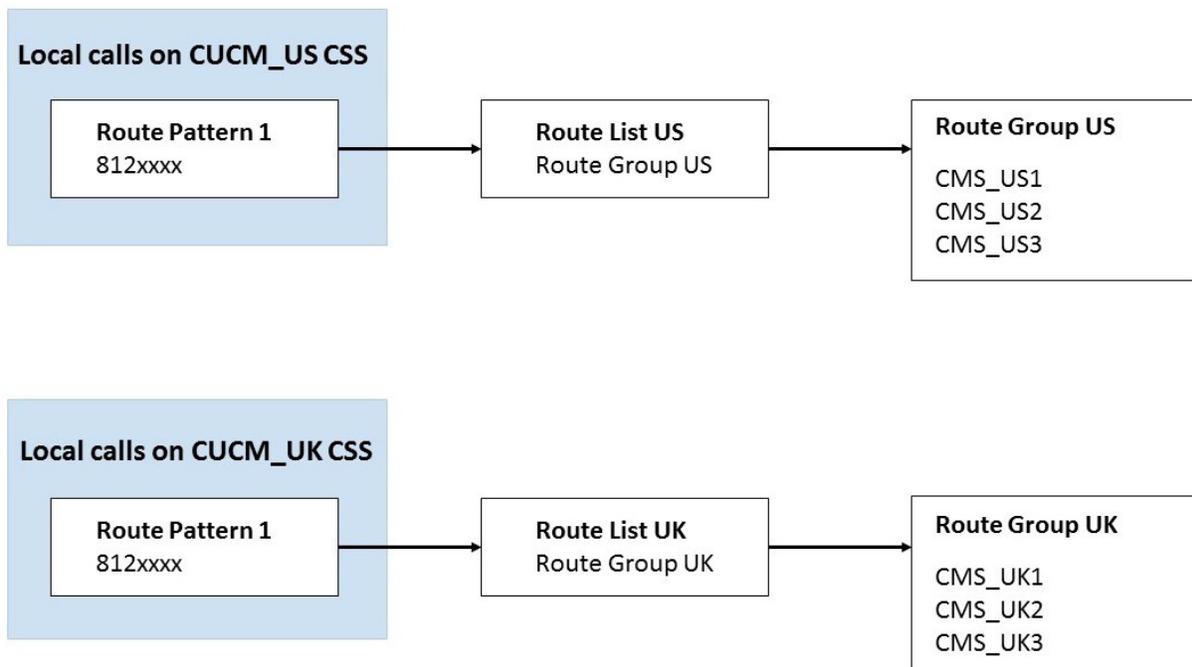

---

## SME を使用したリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定

リモート Call Bridge へのフェールオーバーは、ロケーションごとのルートリストに追加のルートグループを設定することによって実現できます。次に、SME との間のコールに追加のルートグループとリストが追加されます。

リーフノードのロケーションごとに 2 つのパーティションを使用し、SME のロケーションごとに 1 つのパーティションを使用する必要があります。これにより、ローカルコールと各ロケーション間のトランクで使用されるコーリング サーチ スペースを使用して、どこでも同じルートパターンを使用できます。


Call Bridge への各トランクには、Call Bridge へのトランクを含むパーティションが含まれるように、再ルーティング コーリング サーチ スペースを設定する必要があります。

各リーフクラスタには、SME へのトランクで構成される新しいルートグループがあります。これは、ローカルリソースで処理できなかったローカルコールに使用されます。

リーフノードには、SME からのコールのルートリストがあります。これらは、ローカルリソースを含むルートグループのみを指します。

SME には、リーフクラスタごとにルートグループがあります。このルートグループには、他のすべてのリーフクラスタへのトランクが含まれています。1 つのリーフクラスタからの着信コールは、他のすべてのリーフクラスタへのトランクを含むルートグループにマッピングされます。

図 18 : SME を使用したリモート Call Bridge でのロードバランシング

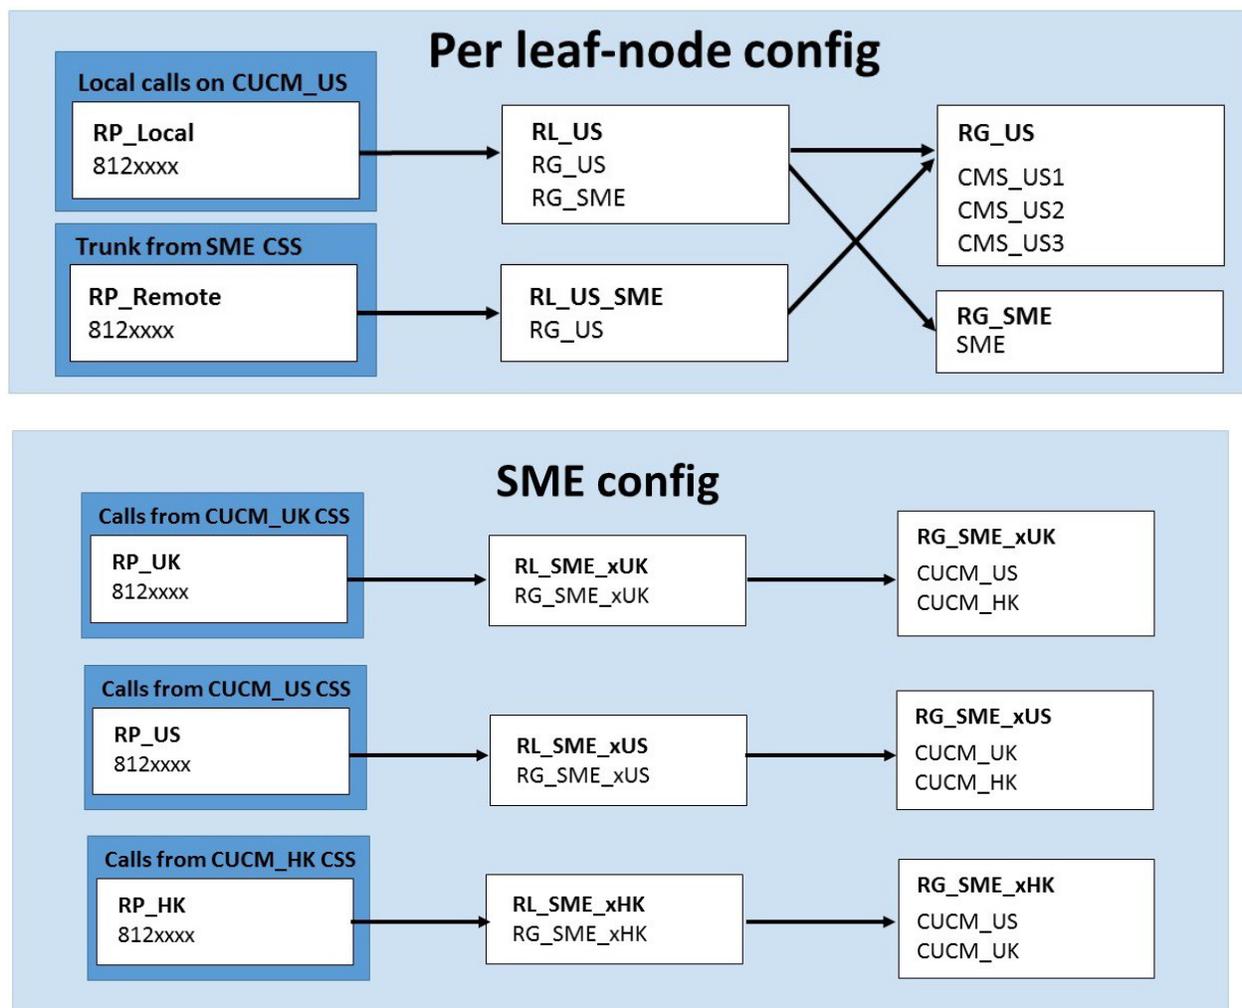


**Key:**  
 RP = Route Pattern  
 RL = Route List  
 RG = Route Group

同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー各 Call Bridge グループ内では、同じ会議へのコールをできるだけ同じサーバーに配置するようにしています。呼制御システムは既存の配置や負荷について把握する必要はなく、Meeting Server の要求に応じてコールをリダイレクトするだけで済みます。

このリダイレクトは、新しい INVITE メッセージを Cisco Unified Communications Manager に送信する 2 番目の Meeting Server ノードを介して行われます。このメッセージには、Cisco Unified Communications Manager が最初の Meeting Server への既存の接続を、この新しい接続に置き換えるために必要な情報が含まれています。

をこの新しい接続で最初の Meeting Server に接続します。ユーザーのデバイスは、この転送に加わる必要はまったくありません（図 19 を参照）。


図 19 : 同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー

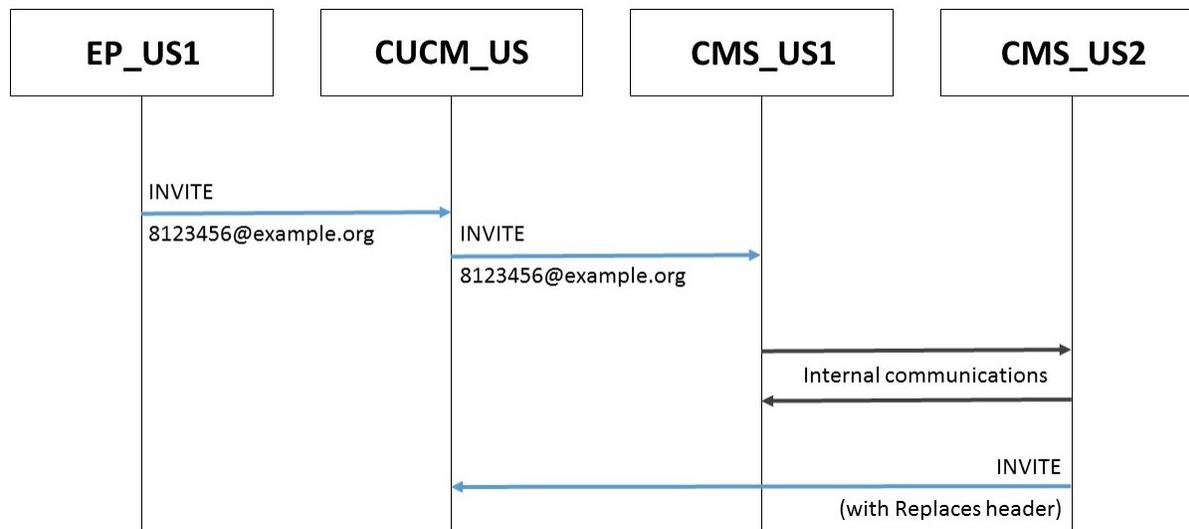

#### ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

最初に接続された Call Bridge がビジー状態で最初のコールを受信できない場合、そのコールは拒否され、呼制御システムはダイヤルプランに基づいて別の Call Bridge にコールを再ルーティングします（図 20 を参照）。

図 20 : ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

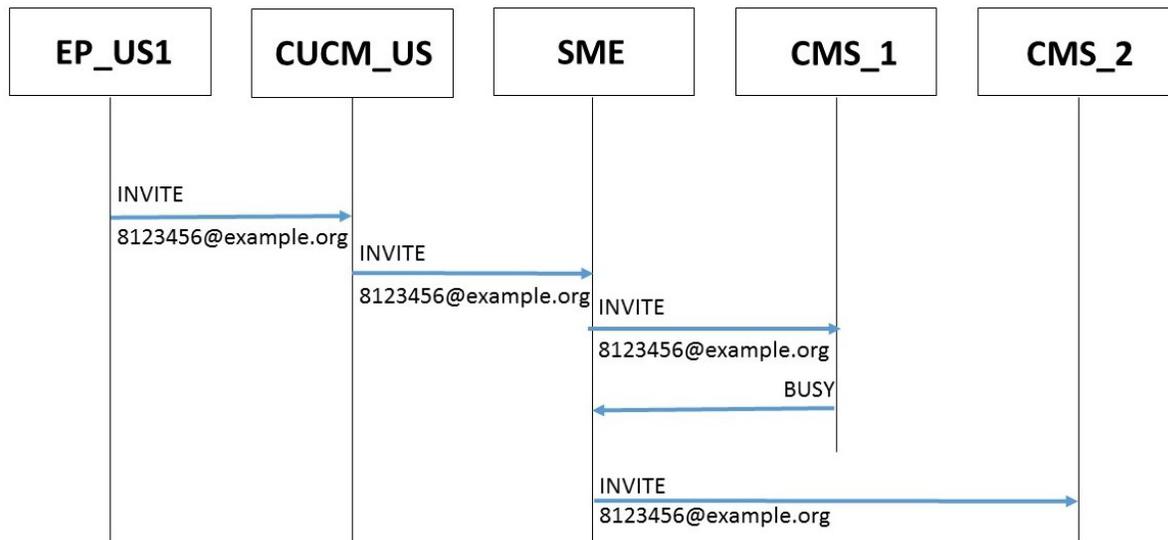


1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールは、CUCM\_US に到達します。
2. CUCM\_US はこれをルートパターンと照合し、それを「RL\_US」に解決してから「RG\_US」に解決します。
3. CUCM\_US は、そのルートグループ「CMS\_US1」のサーバーの 1 つにコールを発信します。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US2」にコールを発信します。

注 : CMS\_US2 が SIP 488 エラーコードを返す場合、グループ内の次の Call Bridge で上記のプロセスが繰り返されます。グループ内のすべての Call Bridge が SIP 488 エラーコードを返す場合、BUSY がエンドポイントに送信されます。

### リージョン間でリダイレクトされるコールのコールフロー

すべてのローカル Call Bridge が使用されている可能性があります。この場合、コールを別の Call Bridge または Call Bridge グループにリダイレクトできます。これは展開の選択であり、Meeting Servers は、すべてのローカルリソースが使用されているときにコールを拒否するか、他の Call Bridge を試すように展開できます (図 21 を参照)。[ダイヤルプランの構成 \(28 ページ\)](#) では、ダイヤルプランを使用してリージョン間で通話をリダイレクトする方法について説明します。

図 21：リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー

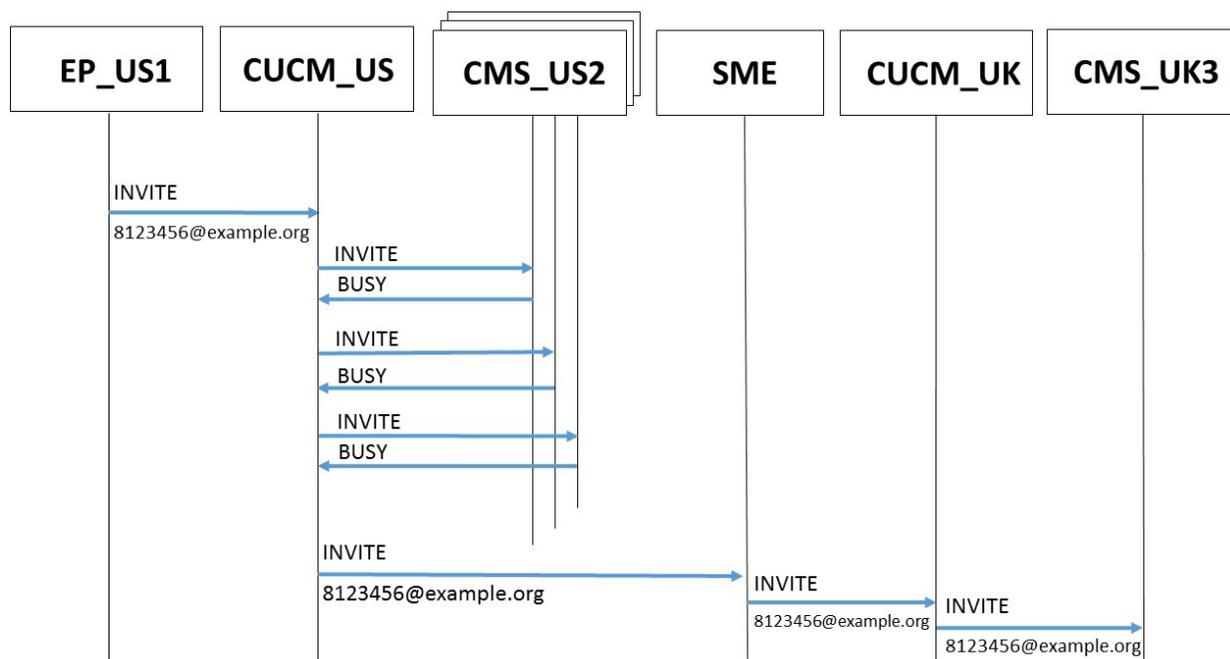

この例では—

1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールは、CUCM\_US に到達します。
2. CUCM\_US は、コーリング スペース サーチを使用してこれをルートパターンと照合し、それを「RL\_US」に解決してから「RG\_US」に解決します。
3. CUCM\_US は、そのルートグループ「CMS\_US2」内のサーバーの 1 つにコールを発信します。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US3」にコールを発信します。
6. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
7. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US1」にコールを発信します。
8. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
9. CUCM\_US は、このコールがルートリスト内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈します。「RG\_US」はすべて試したので、ルートリストの 2 番目の「RG\_SME」に移動します。
10. 「RG\_SME」には 1 つのエントリしか含まれていないため、CUCM\_US はコールを SME に送信します。
11. SME は、コーリングサーチスペース ルールを使用して、コールがルートリスト「RL\_SME\_xUS」を使用する必要があることを決定します。次に、このリストの最初のルートグループ（「RG\_SME\_xUS」）にコールを発信し、

CUCM\_UK をコールします。

12. CUCM\_UK は、コーリングサーチスペースを使用して、このコールがルーリスト「RL\_SME\_xUK」を使用する必要があると判断します。これには、ローカルブリッジだけを持つ 1 つのルートグループ「RG\_SME\_xUK」のみが含まれます。
13. CUCM\_UK は、そのルートグループ「CMS\_UK3」内のサーバーの 1 つにコールを発信します。

### ローカルルートグループの使用

上記の設定では、複数のパーティションで同じルートパターンの使用が展開されています。各パーティションは、各トランクの特定のコーリング サーチ スペースを介してアドレス指定されます。SME クラスターのパーティションとコーリング サーチ スペースの数は、トランクの数と同じです。また、各リーフクラスターには 2 つのパーティションとコーリング サーチ スペースがあります。設定を簡素化し、クラスターごとに 1 つのパーティションとコーリング サーチ スペースに減らすために、ローカルルートグループアプローチを使用できます。


ローカルルートグループは、コールデバイスのデバイスプール設定に基づいて設定された任意のルートグループ値を想定できる変数です。

ルートパターンまたは SIP ルートパターンはルートリストに接続され、ルートリストには（ルートグループの代わりに）一連のローカルルートグループが含まれ、ローカルルートグループはコールデバイスのデバイスプールの設定に従って入力されます。この場合、実際のルートグループは上記の設定から変更されていません。

これを設定するには、管理者は 2 つのローカルルートグループを作成する必要があります。この例では、それらは LRG\_Conferencing\_Local および LRG\_Conferencing\_Remote と呼ばれます。図 41 を参照してください。管理者がこれらを作成すると、デバイスプールにリストとして表示されます。これらのローカルグループは、SME とすべてのリーフクラスターで設定する必要があります。簡素化のために、すべてのシステムで同じローカルルートグループ名が使用されます。

各 CUCM クラスターでは、管理者はこれら 2 つのローカルルートグループを含むルートリストを指すルートパターンを作成する必要があります。図 42 および図 43 を参照してください。この例では、すべてのクラスターで構成が同一であることを確認してください。

図 22 : ローカルリモートグループ

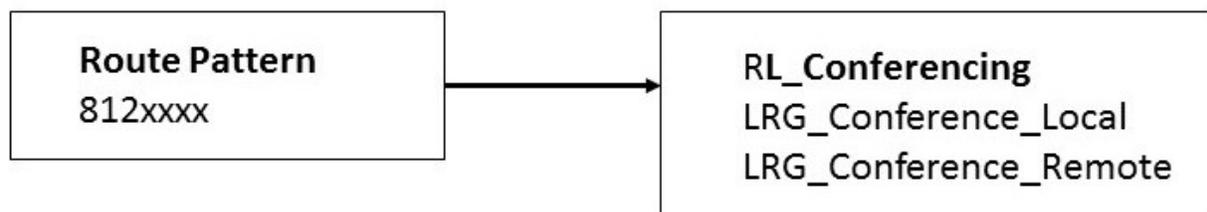

次に、各クラスターでルートグループを定義する必要があります。これらのルートグループは上記と同じです。

表 2：例で使用されるルートグループ

[ルートグループ (Route Group) ]	トランク先	構成がアクティブなクラスタ
RG_US	CMS_US1、CMS_US2、CMS_US3	US
RG_UK	CMS_UK1、CMS_UK2、CMS_UK3	英国
RG_HK	CMS_HK1、CMS_HK2	香港
RG_SME	SME	米国、英国、香港
RG_SME_xUS	CUCM_UK、CUCM_HK	SME
RG_SME_xUK	CUCM_US、CUCM_HK	SME
RG_SME_xHK	CUCM_US、CUCM_UK	SME

デバイスプールごとに、LRG\_Conferencing\_Local と LRG\_Conferencing\_Remote の値を設定する必要があります。LRG\_Conferencing\_Local は、最初に使用されるリソースへのローカルトランクを含むルートグループを指す必要があります。LRG\_Conferencing\_Remote は、会議リソースを使用できる他の CUCM ノードへのトランクを含むルートグループを指す必要があります。すべてのデバイスプールに両方が設定されているわけではありません。SME からリーフノードへの着信トランクは SME にループバックしてはならず、この例では SME にローカルリソースがありません。付録 B の図 44 ~ 52 を参照してください。

次の表に示すように、すべてのトランクとローカルデバイスを適切なデバイスプールに追加する必要があります。

表 3：例で使用されるデバイスプール

デバイスプール (Device Pool)	LRG_Conferencing_Local	LRG_Conferencing_Remote	構成がアクティブなクラスタ
米国エンドポイント	RG_US	RG_SME	US
英国のエンドポイント	RG_UK	RG_SME	英国
香港のエンドポイント	RG_HK	RG_SME	香港
米国の SME へのトランク	RG_US	<None>	US
SME 間のトランク	RG_UK	<None>	英国
SME 間のトランク	RG_HK	<None>	香港
米国から SME への電話	<None>	RG_SME_xUS	SME
英国からの SME へのコール	<None>	RG_SME_xUK	SME
香港から SME へのコール	<None>	RG_SME_xHK	SME

---

ルートリストは、ダイヤルの桁または URI に基づいて選択されるローカルルートグループを指定します。RL\_Conferencing を指すルートパターンが一致すると、LRG\_Conferencing\_Local および LRG\_Conferencing\_Remote ルートグループに、デバイスプール内の対応するコンテンツが設定されます。

#### 例

1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールは、CUCM\_US に到達します。
2. CUCM\_US はこれをルートパターンと照合し、それを「RL\_Conferencing」に解決し、次に「LRG\_Conferencing\_Local」に解決します。
3. CUCM\_US では、エンドポイントのデバイスプールを使用して、「LRG\_Conferencing\_Local」に「RG\_US」を入力します。
4. CUCM\_US は、そのルートグループ「CMS\_US2」内のサーバーの 1 つにコールを発信します。
5. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
6. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US3」にコールを発信します。
7. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
8. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US1」にコールを発信します。
9. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
10. CUCM\_US は、このコールがルートリスト内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈します。「RG\_US」はすべて試したので、ルートリスト「LRG\_Conferencing\_Remote」の 2 番目の項目に移動します。
11. CUCM\_US は、エンドポイントのデバイスプールを使用して、「LRG\_Conferencing\_Remote」に「RG\_SME」を入力します。
12. これには 1 つのエントリしか含まれていないため、CUCM\_US はコールを SME に送信します。
13. SME は、ルートパターンを使用して、これをルートリスト「RL\_Conferencing」と照合し、次にローカルルートグループ「LRG\_Conferencing\_Local」および「LRG\_Conferencing\_Remote」と照合します。
14. SME では、トランクのデバイスプールを使用してこれらを設定します。「LRG\_Conferencing\_Local」は空で「LRG\_Conferencing\_Remote」は「RG\_SME\_xUS」です。
15. SME は「RG\_SME\_xUS」のトランクの 1 つを選択し、CUCM\_UK をコールします。
16. CUCM\_UK は、ルートパターンを使用して、これをルートリスト「RL\_Conferencing」と照合し、次にローカルルートグループ「LRG\_Conferencing\_Local」および「LRG\_Conferencing\_Remote」と照合します。
17. CUCM\_UK は、トランクのデバイスプールを使用してこれらを入力します。「LRG\_Conferencing\_Local」は「RG\_UK」で、「LRG\_Conferencing\_Remote」は空です。
18. CUCM\_UK は、そのルートグループ「CMS\_UK3」内のサーバーの 1 つにコールを発信します。

---


ローカルルートグループの詳細については、「コラボレーション、呼制御の推奨アーキテクチャ」セクション：

<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Collaboration/enterprise/11x/collbcvd/control.html>  
を参照してください。

## コールをルーティングするための集中型 Meeting Server と SME による展開 (例 2)

この展開例には、4 つの Meeting Server がすべて集中的に展開されています。サーバー名は単に CMS\_Number、つまり CMS\_1 です。Cisco Unified Communications Manager デバイスは、そのロケーションに基づいて名前が付けられます。

図 23 : コールをルーティングするための集中型 Meeting Server と SME による導入モデル

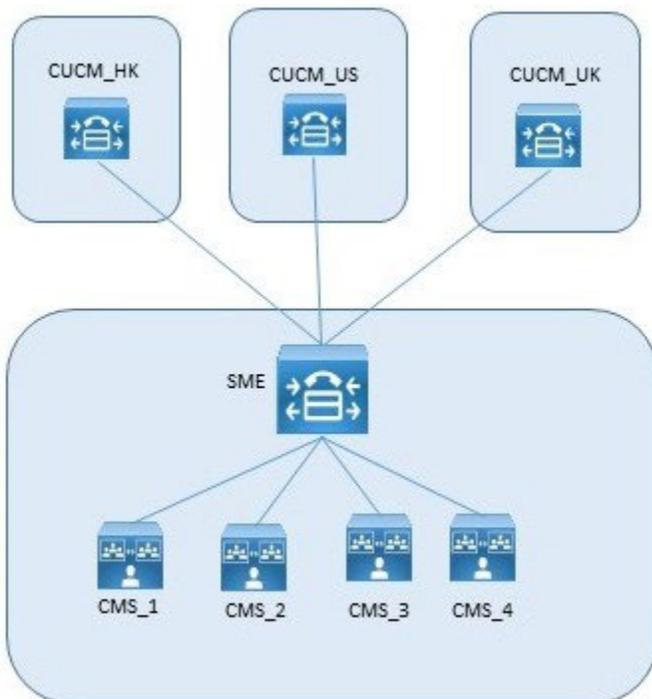

この展開では、Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (SME) を使用して、Cisco Unified Communications Manager と集中型 Meeting Server の間でコールをルーティングします。Meeting Server へのすべてのトランクは、ローカルの Cisco Unified Communications Manager デバイスではなく、SME から提供されます。すべての Meeting Server は、共通のロケーションにある単一の Call Bridge グループに存在します。米国内のエンドポイントはすべて、米国内の呼制御 (CUCM\_US) に接続します。英国についても同様です。

### ダイヤルプラン設定

すべての会議リソースが 1 つの Call Bridge グループに集中的に配置されている場合、すべての Meeting Server を含む SME で 1 つのルートグループを設定することによって、Call Bridge を介したバランシングが実現できます。ルートグループは、Meeting Server 間でのコールのロードバランシングのために循環分散を設定する必要があります。

---

ローカル Call Bridge への各トランクは、[Replaces ヘッダーの許可 (Accept Replaces Header)] チェックボックスがオンになっている SIP トランクセキュリティプロファイルを使用するように設定する必要があります。詳細については、『[Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド](#)』を参照してください。

この場合、すべてのコールに対して 1 つのルートリストが必要になります。これは、ユーザーがダイヤルしたルートパターンに関連付けられています。このルートリストには、ルートグループが含まれています。

図 24 : 中央に配置された Call Bridge を介したロードバランシング




#### ロードバランシングされているコールのコールフロー

この目的は、同じ会議のコールをできるだけ同じ Meeting Server に置くことです。呼制御システムは既存の配置や負荷について把握する必要はなく、必要に応じてコールをリダイレクトするだけで済みます。

このリダイレクトは、SME に新しい INVITE メッセージを送信する 2 番目の Meeting Server ノードを介して行われます。このメッセージには、SME が最初の Meeting Server への既存の接続をこの新しい接続に置き換えるために必要な情報が含まれています。ユーザーのデバイスは、この転送に加わる必要はまったくありません。


図 25 : コールをロードバランシングするためのコールフロー

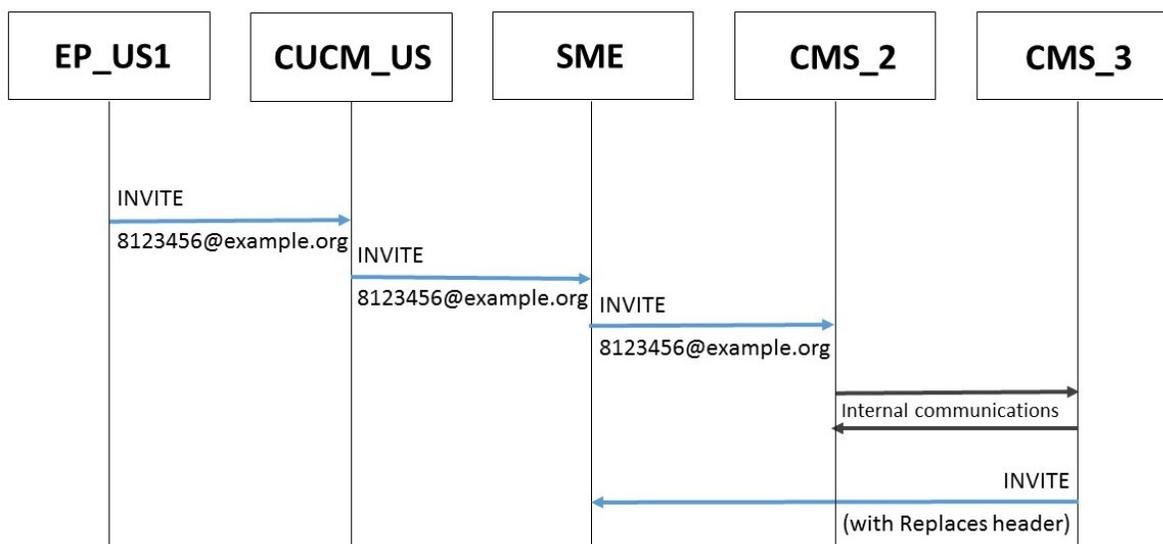

#### リダイレクトされるコールのコールフロー

最初に接続された Call Bridge がビジー状態で最初のコールを受信できない場合、そのコールは拒否され、呼制御システムはダイヤルプランに基づいて別の Call Bridge にコールを再ルーティングします (図 26 を参照)。

図 26 : ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

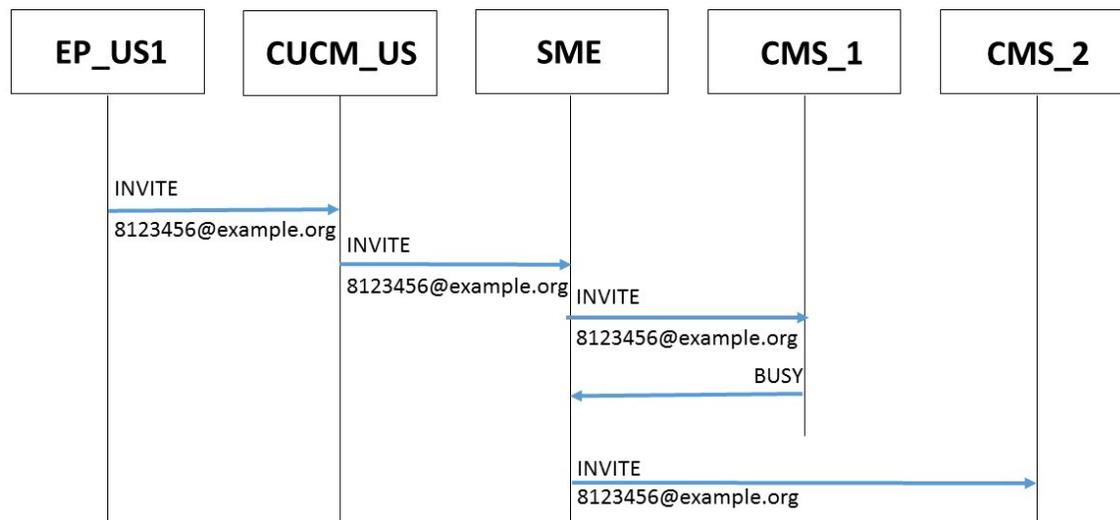


1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールは、CUCM\_US に到達します。
2. CUCM\_US はこれをルートパターンと照合し、SME へのトランクに解決します。
3. SME はこれをルートパターンと照合し、それを「ルートリスト」に解決してから「ルートグループ」に解決します。
4. SME は、そのルートグループ「CMS\_1」内のサーバーの 1 つにコールを発信します。
5. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
6. SME は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_2」にコールを発信します。

このプロセスは、すべての Call Bridge が SIP 488 エラーコードを返すまで繰り返す可能性があります。この場合、BUSY がエンドポイントに送信されます。

### SME なしでコールをルーティングする展開（例 3）

この展開例には、3 か所のオフィス（米国、英国、香港）に分かれた 8 つの Meeting Server があります。サーバー名は単に CMS\_OfficeNameNumber、つまり CMS\_UK1 です。Cisco Unified Communications Manager のデバイスも同様の名前です。この例では、SME は展開されていません。

図 27 : SME なしでコールをルーティングする Meeting Server の導入モデル

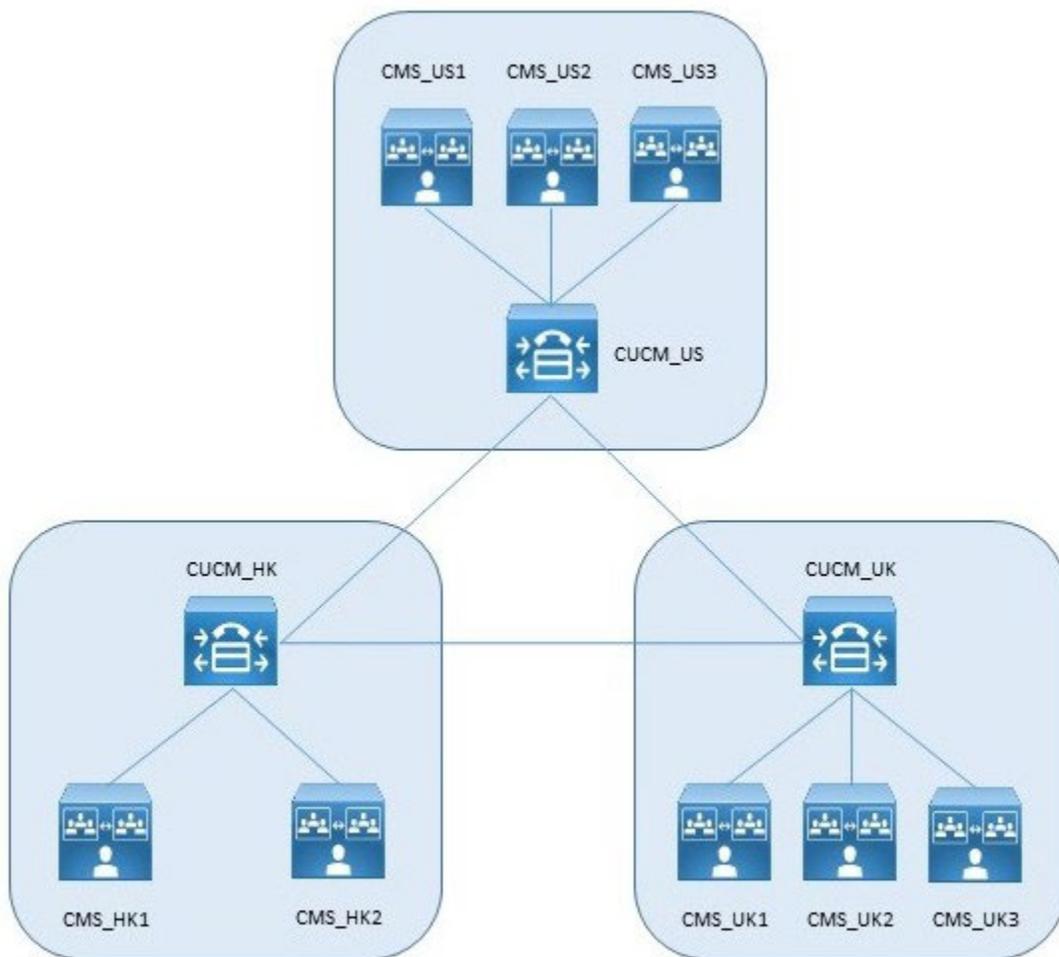

呼制御は、エンドポイントからのコールをローカルの Call Bridge グループに優先的にルーティングするように設定されています。米国のエンドポイントはすべて米国の呼制御（CUCM\_US）に接続し、同様に英国のエンドポイントは CUCM\_UK に接続し、香港のエンドポイントは CUCM\_HK に接続します。

## ダイヤルプラン設定

オフィス間の帯域幅を削減するために、これらのオフィスの Cisco Unified Communications Manager では、ダイヤルプランを使用して、ローカルの Meeting Server リソースへのコールの送信を優先しています。ローカルリソースがビジー状態または使用できない場合、リモートリソースを使用できるように構成できます（使用可能な場合）。何も使用できない場合にのみ、ビジー応答が返されます。

### ローカル Call Bridge を介したロードバランシングコール


ローカル Call Bridge を介したロードバランシングコールは、ローカルリソースを含むロケーションごとにルートグループを設定することによって実現できます。ルートグループは、サーバー間でコールのロードバランシングのために循環分配を設定する必要があります。

ローカル Call Bridge への各トランクは、[Replaces ヘッダーの許可 (Accept Replaces Header)] チェックボックスがオンになっている SIP トランクセキュリティプロファイルを使用するように設定する必要があります。詳細については、『[Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド](#)』を参照してください。

そのロケーションで発信されるコールには、ルートリストが必要です。これは、ユーザーがダイヤルしたルートパターンに関連付けられています。このルートリストには、ルートグループが含まれています。

各クラスターで、ルートパターンがルートリストを指す必要があります（図 28 を参照）。

図 28 : ローカル Call Bridge を介したロードバランシング

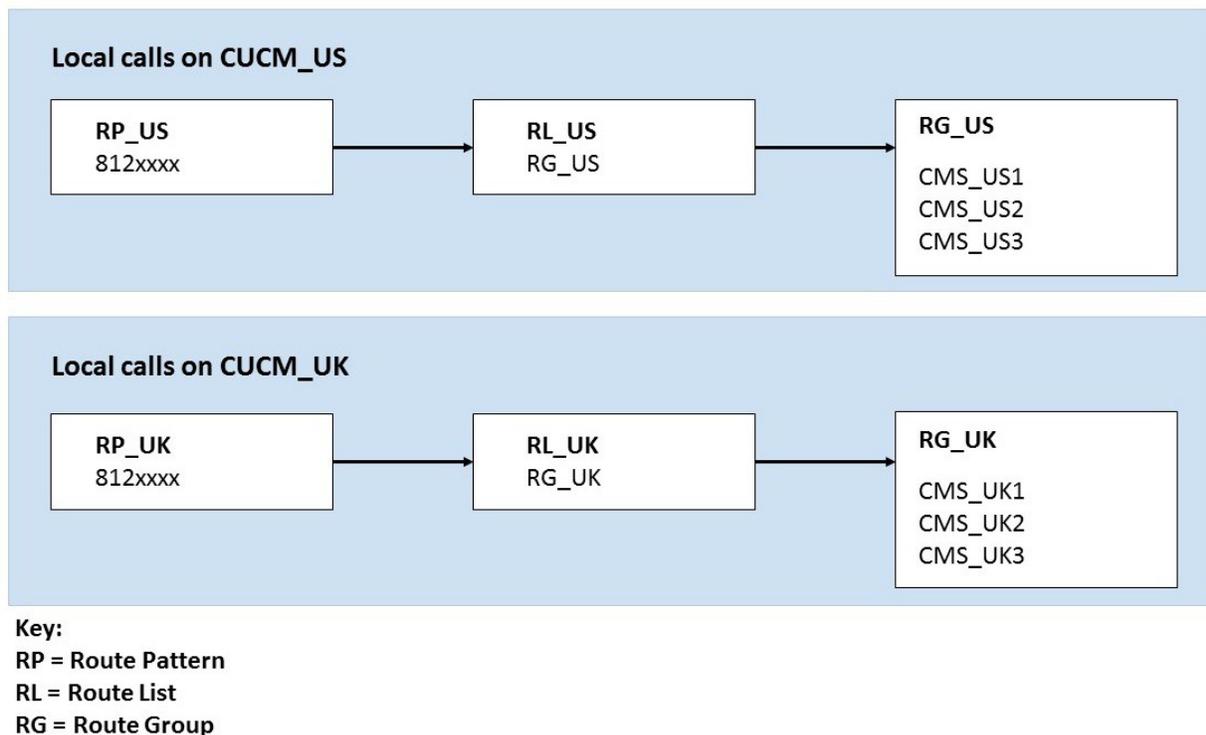

## SME を使用しないリモート Call Bridge へのフェールオーバーの設定


リモート Call Bridge へのフェールオーバーは、ローカルリソースを含むロケーションごとのルートグループと、他の Cisco Unified Communications Manager クラスタへのトランクを含む 2 番目のルートグループを設定することによって実現できます。どちらのルートグループも、サーバー間でコールのロードバランシングのために循環分配を設定する必要があります。

2 つのルートリストが必要です。1 つ目は、そのロケーションで発信するコールに使用されます。これは、ユーザーがダイヤルしたルートパターンに関連付けられています。このルートリストには、両方のルートグループが含まれています。ルートリストにはルートグループが使用される順番があるため、ローカルリソースを含むグループを最初にする必要があります。2 番目のルートグループには、他のロケーションへのトランクがリストされています。この 2 番目のルートグループを使用するコールは、送信する前に変換される必要があります。この例では、他のクラスタに転送される前に、コールの先頭に「8」が付加されます。

2 番目のルートリストは、他のロケーションから発信されるコールのためのものです。これらはローカルリソースのみにクエリし、他のトランクには配布できないようにする必要があります。これは、ローカルリソースのルートグループをこのルートリストに追加するだけで実行されます。このルートリストは、リージョン間でコールを転送する際に作成された変換ダイヤルパターンに関連付ける必要があります。桁の追加の変更やその他の変換は、コールが Meeting Server に到達する前に元に戻す必要があります。

各クラスタで、ルートパターンがそれぞれのルートリストを指す必要があります (図 29 を参照)。


図 29 : SME を使用しないリモート Call Bridge でのロードバランシング

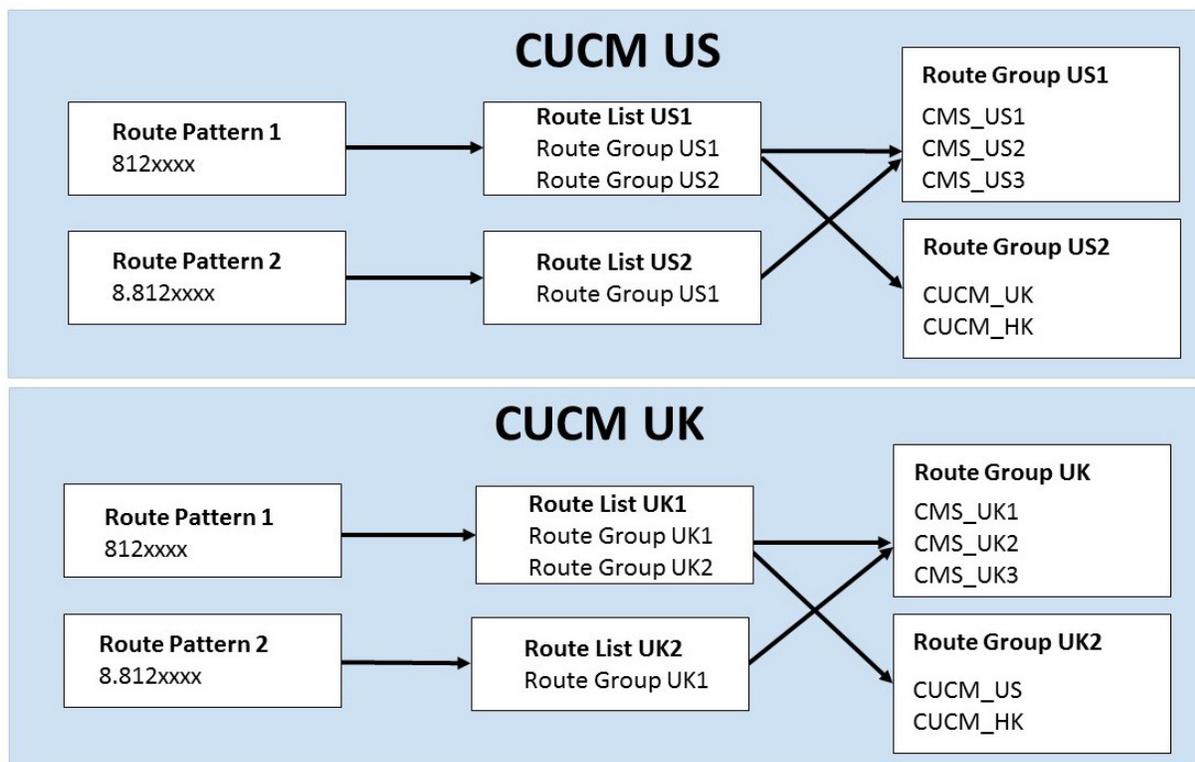

同じロケーションにあるサーバー間でロードバランシングされたコールのコールフロー  
各 Call Bridge グループ内では、同じ会議へのコールをできるだけ同じサーバーに配置するよう  
にしています。呼制御システムは既存の配置や負荷について把握する必要はなく、Meeting  
Server の要求に応じてコールをリダイレクトするだけで済みます。

このリダイレクトは、新しい INVITE メッセージを Cisco Unified Communications Manager に  
送信する 2 番目の Meeting Server ノードを介して行われます。このメッセージには、Cisco  
Unified Communications Manager が最初の Meeting Server への既存の接続を、この新しい接  
続に置き換えるために必要な情報が含まれています。ユーザーのデバイスは、この転送に加わ  
る必要はまったくありません（図 30 を参照）。


図 30 : 同じロケーションにあるサーバー間のロードバランシングのコールフロー

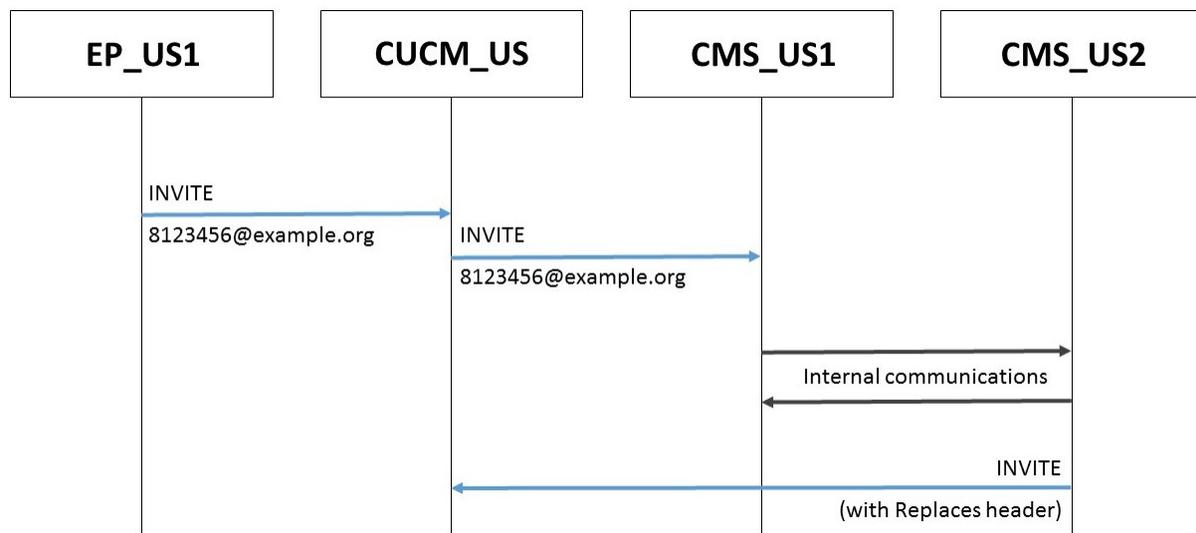

#### ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

最初に接続された Call Bridge がビジー状態で最初のコールを受信できない場合、そのコールは拒否され、呼制御システムはダイヤルプランに基づいて別の Call Bridge にコールを再ルーティングします（図 31 を参照）。

図 31 : ロケーション内でリダイレクトされたコールのコールフロー

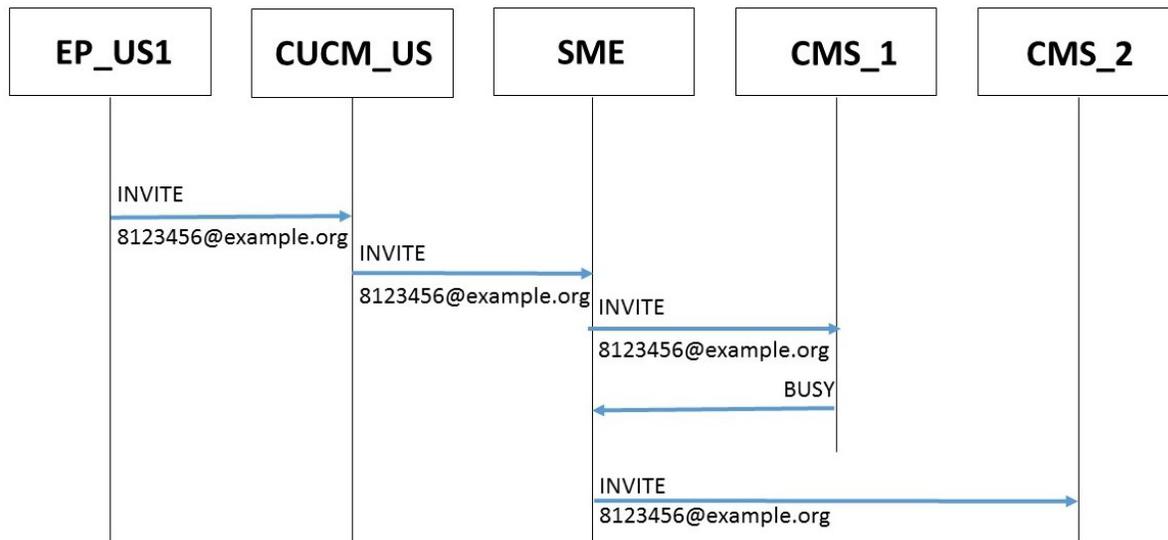


1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールは、CUCM\_US に到達します。
2. CUCM\_US はこれをルートパターンと照合し、それを「RL\_US」に解決してから「RG\_US」に解決します。
3. CUCM\_US は、そのルートグループ「CMS\_US1」のサーバーの 1 つにコールを発信します。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US2」にコールを発信します。

注 : CMS\_US2 が SIP 488 エラーコードを返す場合、グループ内の次の Call Bridge で上記のプロセスが繰り返されます。グループ内のすべての Call Bridge が SIP 488 エラーコードを返す場合、BUSY がエンドポイントに送信されます。

### リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー

すべてのローカル Call Bridge が使用されている可能性があります。この場合、コールを別の Call Bridge または Call Bridge グループにリダイレクトできます。これは展開の選択であり、Meeting Servers は、すべてのローカルリソースが使用されているときにコールを拒否するか、他の Call Bridge を試すように展開できます (図 32 を参照)。[ダイヤルプランの構成 \(43 ページ\)](#) では、ダイヤルプランを使用してリージョン間で通話をリダイレクトする方法について説明します。

図 32 : リージョン間でリダイレクトされたコールのコールフロー

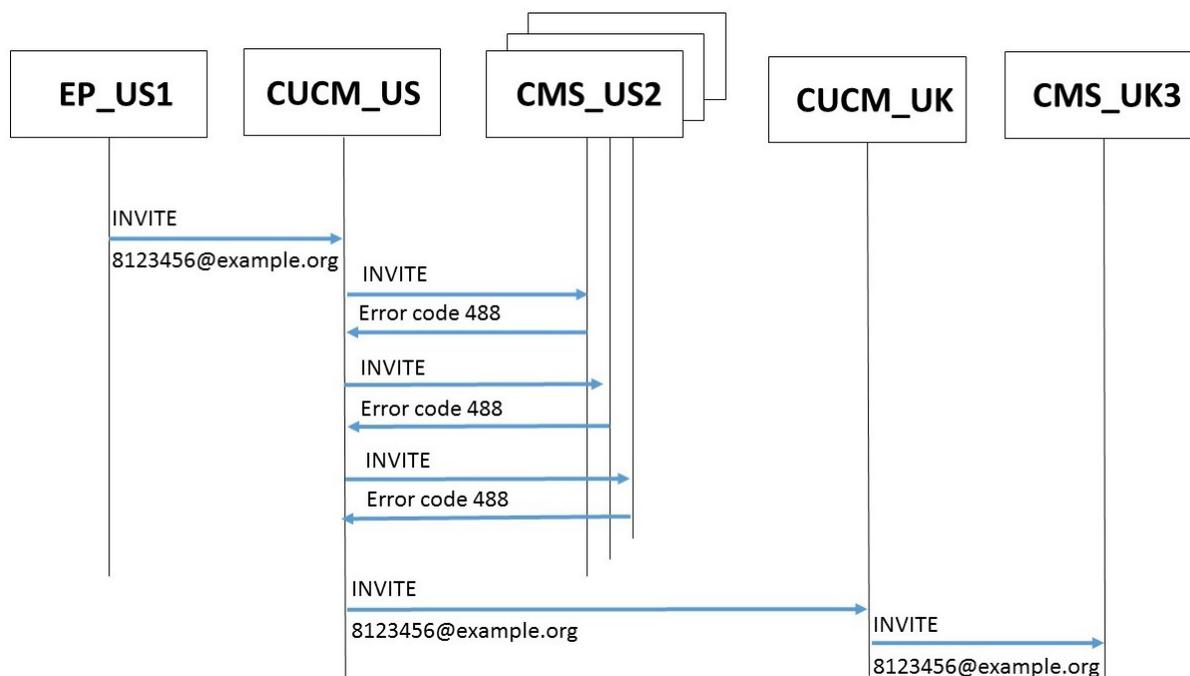

この例では—


1. 米国のエンドポイントから 8123456@example.com への着信コールは、CUCM\_US に到達します。
2. CUCM\_US はこれをルートパターンと照合し、それを「RL\_US」に解決してから「RG\_US」に解決します。
3. これは、そのルートグループ「CMS\_US2」内のサーバーの 1 つにコールを発信します。
4. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
5. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US3」にコールを発信します。
6. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
7. CUCM\_US は、このコールがルートグループ内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈し、「CMS\_US1」にコールを発信します。
8. このサーバーでは SIP 488 エラーコードを返します。
9. CUCM\_US は、このコールがルートリスト内の別の要素にルーティングできる可能性があることを解釈します。「RG\_US」はすべて試したので、ルートリストの 2 番目の項目「Route Group US 2」に移動し、ダイヤル文字列を変換して先頭に「8」を追加し、「CUCM\_UK」に発信します。
10. CUCM\_UK は、88123456@example.com へのコールをルートパターンに一致させ、次に「RL\_UK」、「RG\_UK」に順次一致させます。また、先頭の 8 を削除します。
11. そのルートグループ「CMS\_UK3」内のサーバーの 1 つにコールを発信します。

## アウトバウンドコールのロードバランシングの例

### ローカルダイヤルプランルールによるアウトバウンドコールのロードバランシング

この例では、API クライアントは、任意のサーバーから到達可能なユーザーにコールしています。API クライアントは、API リクエストを Meeting Server ノードの 1 つ (CMS\_US2) に送信します。これにより、ノードがドメインに基づいてコールできることを決定します。ノードは Call Bridge グループの一部であるため、このグループの他のノードと通信し、アウトバウンドコールを発信するノードを選択します。このコールは、アウトバウンドコールと同じように動作します。


図 33 : ローカルダイヤルプランルールを使用したアウトバウンドコールのロードバランシングのコールフロー

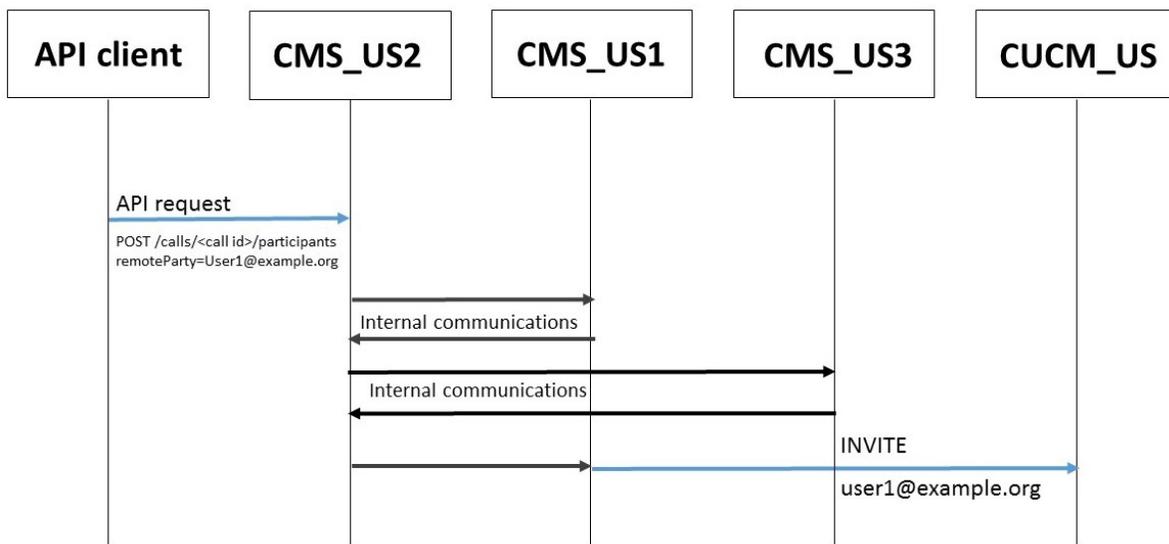

### ローカルダイヤルプランルールのないアウトバウンドコールのロードバランシング

この例では、API クライアントは、香港に拠点を置くサーバーからのみ到達可能なユーザーにコールしています。API クライアントは、API リクエストを Meeting Server ノードの 1 つ (CMS\_US2) に送信します。これは、ノードがドメインに基づいてコールできないことを決定します。ダイヤルプランルールを使用して、ノードは香港内のノードがコールできると判断します。その Call Bridge グループ内の他のノードと通信し、アウトバウンドコールを発信するノードを選択します。このコールは、アウトバウンドコールと同じように動作します。


図 34 : ローカル ダイアルプランルールを使用しないアウトバウンドコールのロードバランシングのコールフロー

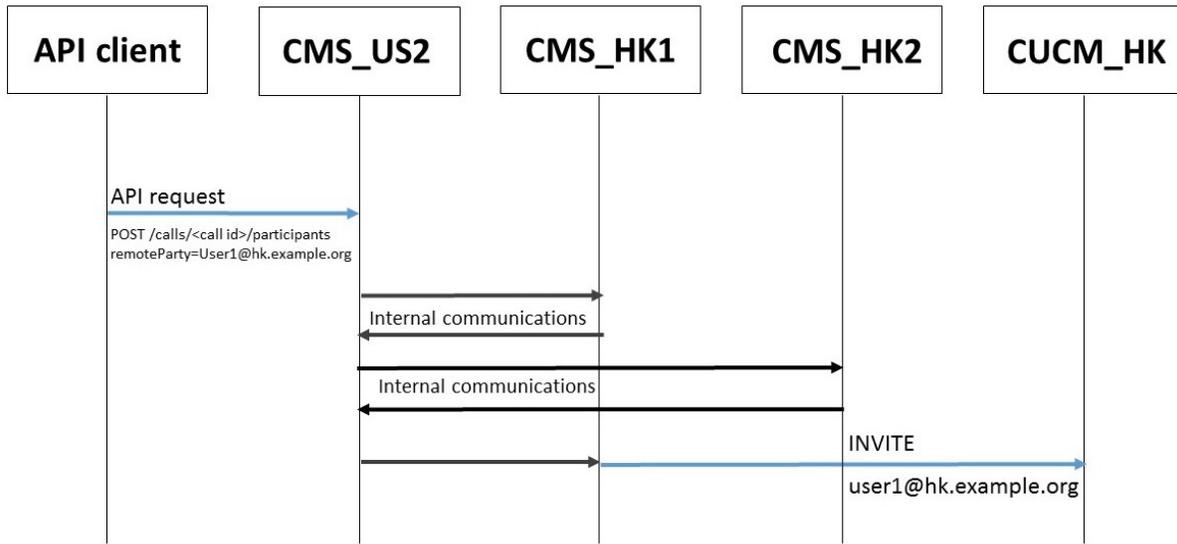

### Call Bridge グループの明示的な選択によるアウトバウンドコールのロードバランシング

この例では、API クライアントはユーザーにコールしていますが、API クライアントは香港に拠点を置くサーバーのみを使用したいと考えています。API クライアントは、API リクエストを Meeting Server ノードの 1 つ (CMS\_US2) に送信します。この API リクエストのパラメータに基づいて、ノードは指定された Call Bridge グループ内の他のノードと通信し、アウトバウンドコールを行うノードを選択します。このコールは、アウトバウンドコールと同じように動作します。


図 35 : Call Bridge グループの明示的な選択によるアウトバウンドコールのロードバランシングのコールフロー

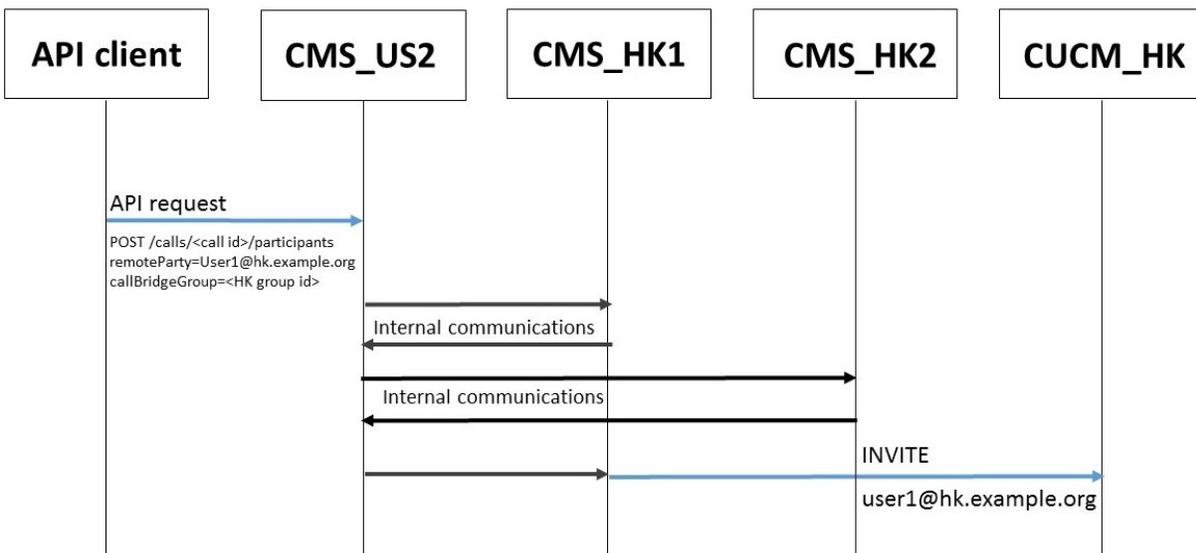

## Call Bridge の明示的な選択によるアウトバウンドコールのロードバランシング

この例では、API クライアントはユーザーにコールしていますが、API クライアントは特定のサーバーのみを使用したいと考えています。API クライアントは、API リクエストを Meeting Server ノードの 1 つ (CMS\_US2) に送信します。この API リクエストのパラメータに基づいて、指定されたノードと通信し、このノードを使用してアウトバウンドコールを行います。このコールは、アウトバウンドコールと同じように動作します。

図 36 : Call Bridge を明示的に選択したアウトバウンドコールのロードバランシングのコールフロー

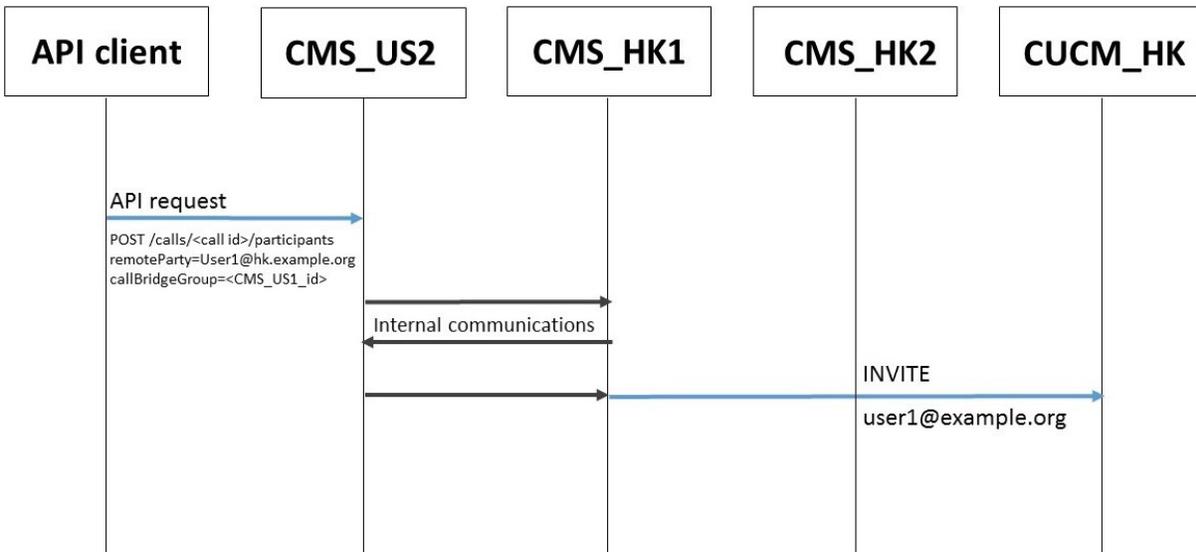

## 付録 A Cisco Expressway ダイアルプランの設定

### A.0.1 Cisco Expressway ダイアルプランの設定

Cisco Expressway 展開でのコールルーティングは、ダイアルプランとゾーンの使用によって異なり、これらの概念を理解していることが前提となります。コールが置き換えられた場合に、Cisco Expressway が呼び出し先のドメインにルーティングできることを確認します。ダイアルプランとゾーンの設定については、Expressway のドキュメントを参照してください。

ダイアルプランは、ローカル Meeting Server リソースへのコールの送信を優先するために呼制御システムによって使用され、それによってオフィス間の帯域幅を削減します。

呼制御デバイスで、以下のことを行います。

1. Call Bridge グループの各 Call Bridge にゾーンを設定します。
  - a. [構成 (Configuration) ] > [ゾーン (Zones) ]の順に移動し、このクラスタが直接通信するネイバタイプの新規のゾーンを作成します。Call Bridge ノードごとに 1 つのゾーンが必要です。

図 37 : Expressway での新しいゾーンの作成

2. [詳細 (Advanced) ]セクションで、ゾーンプロファイルを[カスタム (Custom) ]として選択し、Meeting Server のロードバランシング パラメータを[オン (On) ]に設定します。

図 38 : Meeting Server ロードバランシング パラメータの設定

3. ゾーンごとに、そのゾーンを指す検索ルールを作成します。[設定 (Configuration) ] > [ダイアルプラン (Dial plan) ] > [検索ルール (Search rules) ]を選択し、新規の検索ルールを作成します。各検索ルールには異なる優先順位を設定する必要があり、[一致した場合 (On successful match) ]を[続行 (Continue) ]に設定する必要があります。

優先順位を選択する場合は、この Cisco Expressway でリソースを使用する順番を考慮することが重要です。通常、ローカルリソースはリモートリソースよりも優先順位が高くなります。

図 39 : ローカルリソースへの接続の検索ルールの作成

The screenshot shows the 'Create search rule' configuration page in the Cisco TelePresence Video Communication Server Control interface. The page is titled 'Create search rule' and has a 'Configuration' tab selected. The form contains the following fields:

- Rule name: Search Rule 1
- Description: Search rule 1 for local calls on EXP\_UK
- Priority: 100
- Protocol: Any
- Source: Any
- Request must be authenticated: No
- Mode: Any alias
- On successful match: Continue
- Target: CMS\_UK1
- State: Enabled

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Create search rule' and 'Cancel'.

リモートリソースが他の Cisco Expressway クラスタ経由で使用される場合は、これらを解決する検索ルールを設定します。これらのルールは、通常、ローカル Meeting Server に対するルールよりも優先順位が低く、コールループを回避するための送信元が設定されています。

図 40 : 他の Cisco Expressway クラスタへの接続の検索ルールを作成

CISCO Cisco TelePresence Video Communication Server Control

Status System **Configuration** Applications Users Maintenance

### Edit search rule

Configuration

Rule name	* Search Rule 3 ⓘ
Description	Search rule 3 over remote Call bridges using neighbour: ⓘ
Priority	* 150 ⓘ
Protocol	Any ⓘ
Source	Any ⓘ
Request must be authenticated	No ⓘ
Mode	Any alias ⓘ
On successful match	Continue ⓘ
Target	* EXP_US_Cluster ⓘ
State	Enabled ⓘ

## 付録 B Cisco Unified Communications Manager でのローカルルートグループの設定

この付録では、Cisco Unified Communications Manager でのローカルルートグループの設定に関連するスクリーンショットの例を示します。

図 41 : ローカルルートグループの追加

The screenshot displays the 'Local Route Group Names' configuration page in the Cisco Unified CM Administration console. The page header shows the Cisco logo and 'Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions'. The navigation menu includes System, Call Routing, Media Resources, Advanced Features, Device, Application, User Management, Bulk Administration, and Help. The page title is 'Local Route Group Names' with a 'Save' button and a 'Related Links: Dependency Records' dropdown. The status is 'Ready'. The main content area contains a table with the following data:

Name *	Description
Standard Local Route Group	System Local Route Group - This entry cannot be deleted
LRG_Conferencing_Local	Local Conferencing Resources
LRG_Conferencing_Remote	Remote Conferencing Resources

Below the table is an 'Add Row' button and a 'Save' button. A note at the bottom states: '\* - indicates required item.'

図 42 : ローカルルートグループを使用したルートリストの追加

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration Go  
admin Search Documentation About Logout

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help

**Route List Configuration** Related Links: Back To Find/List Go

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

**Status**  
Status: Ready

**Route List Information**  
Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager uxb-cucm-0  
IPv4 Address: 10.209.132.70  
 Device is trusted  
Name\*: RL\_Conferencing  
Description:  
Cisco Unified Communications Manager Group\*: Default  
 Enable this Route List (change effective on Save; no reset required)  
 Run On All Active Unified CM Nodes

**Route List Member Information**  
Selected Groups\*\*  
LRG\_Conferencing\_Local(Local Route Group)  
LRG\_Conferencing\_Remote(Local Route Group)  
Add Route Group  
Removed Groups\*\*\*

図 43 : ルートリストを使用したルートパターンの作成

The screenshot displays the Cisco Unified CM Administration web interface. At the top, the navigation bar includes the Cisco logo, the title 'Cisco Unified CM Administration', and the subtitle 'For Cisco Unified Communications Solutions'. The user is logged in as 'admin'. The main menu includes 'System', 'Call Routing', 'Media Resources', 'Advanced Features', 'Device', 'Application', 'User Management', 'Bulk Administration', and 'Help'. The current page is 'Route Pattern Configuration', with a 'Related Links' section containing 'Back To Find/List' and 'Go'. A 'Save' button is visible at the top left of the configuration area. The 'Status' section shows 'Status: Ready'. The 'Pattern Definition' section contains the following fields:

- Route Pattern\*: 812XXXX
- Route Partition: < None >
- Description: (empty text box)
- Numbering Plan: -- Not Selected --
- Route Filter: < None >
- MLPP Precedence\*: Default
- Apply Call Blocking Percentage: (checkbox is unchecked)
- Resource Priority Namespace Network Domain: < None >
- Route Class\*: Default
- Gateway/Route List\*: RL\_Conferencing (with an [Edit](#) link)
- Route Option:
  - Route this pattern
  - Block this pattern (with a 'No Error' dropdown menu)

図 44 : ルートグループの作成

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration   
admin | Search Documentation | About | Logout

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

**Route Group Configuration** Related Links: [Back To Find/List](#)

**Status**  
Update successful

**Route Group Information**  
Route Group Name\*   
Distribution Algorithm\*

**Route Group Member Information**

**Find Devices to Add to Route Group**  
Device Name contains    
Available Devices\*\*  
morgan-17  
morgan-18  
morgan-19  
morgan-20  
morgan-21  
morgan-22  
Port(s)

**Current Route Group Members**  
Selected Devices (ordered by priority)\* SME (All Ports)   
Removed Devices\*\*\*

**Route Group Members**  
 SME

図 45 : 米国のエンドポイント デバイスプールのローカルルートグループの設定

The screenshot displays the Cisco Unified CM Administration web interface for configuring a Device Pool. The page title is "Device Pool Configuration" and the device pool name is "US Endpoints".

**Device Pool Settings**

- Device Pool Name\*: US Endpoints
- Cisco Unified Communications Manager Group\*: Default
- Calling Search Space for Auto-registration: < None >
- Adjunct CSS: < None >
- Reverted Call Focus Priority: Default
- Intercompany Media Services Enrolled Group: < None >

**Roaming Sensitive Settings**

- Date/Time Group\*: CMLocal
- Region\*: Default
- Media Resource Group List: < None >
- Location: < None >
- Network Locale: < None >
- SRST Reference\*: Disable
- Connection Monitor Duration\*\*\*: [Empty text box]
- Single Button Barge\*: Default
- Join Across Lines\*: Default
- Physical Location: < None >
- Device Mobility Group: < None >
- Wireless LAN Profile Group: < None > [View Details](#)

**Local Route Group Settings**

- Standard Local Route Group: < None >
- LRG\_Conferencing\_Local: RG\_US
- LRG\_Conferencing\_Remote: RG\_SME

図 46 : SME デバイスポールへのトランクのローカルルートグループの設定

The screenshot displays the Cisco Unified CM Administration interface for configuring a Device Pool. The page title is "Device Pool Configuration" and the device pool name is "Trunk to SME on US".

**Device Pool Settings**

- Device Pool Name\*: Trunk to SME on US
- Cisco Unified Communications Manager Group\*: Default
- Calling Search Space for Auto-registration: < None >
- Adjunct CSS: < None >
- Reverted Call Focus Priority: Default
- Intercompany Media Services Enrolled Group: < None >

**Roaming Sensitive Settings**

- Date/Time Group\*: CMLocal
- Region\*: Default
- Media Resource Group List: < None >
- Location: < None >
- Network Locale: < None >
- SRST Reference\*: Disable
- Connection Monitor Duration\*\*\*: [Empty text box]
- Single Button Barge\*: Default
- Join Across Lines\*: Default
- Physical Location: < None >
- Device Mobility Group: < None >
- Wireless LAN Profile Group: < None > [View Details](#)

**Local Route Group Settings**

- Standard Local Route Group: < None >
- LRG\_Conferencing\_Local: < None >
- LRG\_Conferencing\_Remote: RG\_US

図 47 : SME 間のトランクでのデバイスプールの設定

The screenshot shows the 'Trunk Configuration' page in Cisco Unified CM Administration. The page title is 'Cisco Unified CM Administration' with the Cisco logo. The navigation bar includes 'Navigation Cisco Unified CM Administration' and 'Go'. Below the navigation bar, there are several menu items: 'System', 'Call Routing', 'Media Resources', 'Advanced Features', 'Device', 'Application', 'User Management', 'Bulk Administration', and 'Help'. The main heading is 'Trunk Configuration' with a 'Related Links: Back To Find/List' and 'Go' button. Below the heading, there are icons for 'Save', 'Delete', 'Reset', and 'Add New'. The 'Device Information' section contains the following fields:

- Product: SIP Trunk
- Device Protocol: SIP
- Trunk Service Type: None(Default)
- Device Name\*: SME
- Description: (empty field)
- Device Pool\*: Trunk to SME on US

図 48 : リーフクラスタのパーティション

The screenshot shows the 'Find and List Partitions' page in Cisco Unified CM Administration. The page title is 'Cisco Unified CM Administration' with the Cisco logo. The navigation bar includes 'Navigation Cisco Unified CM Administration' and 'Go'. Below the navigation bar, there are several menu items: 'System', 'Call Routing', 'Media Resources', 'Advanced Features', 'Device', 'Application', 'User Management', 'Bulk Administration', and 'Help'. The main heading is 'Find and List Partitions' with buttons for 'Add New', 'Select All', 'Clear All', and 'Delete Selected'. Below the heading, there is a 'Status' section showing '7 records found'. The main table is titled 'Partition (1 - 7 of 7)' and has a 'Rows per Page 50' dropdown. The table has columns for 'Partition Name' and 'Description'. Below the table, there are buttons for 'Add New', 'Select All', 'Clear All', and 'Delete Selected'.

Partition Name	Description
<a href="#">Directory URI</a>	
<a href="#">Global Learned E164 Numbers</a>	Created 2016-07-07 15:27:56
<a href="#">Global Learned E164 Patterns</a>	Created 2016-07-07 15:27:56
<a href="#">Global Learned Enterprise Numbers</a>	Created 2016-07-07 15:27:56
<a href="#">Global Learned Enterprise Patterns</a>	Created 2016-07-07 15:27:56
<a href="#">LocalPartition</a>	calls from local devices
<a href="#">TrunkPartition</a>	calls via trunks from remote CUCMs

図 49 : SME からのコールのルートリストの作成

The screenshot displays the Cisco Unified CM Administration web interface for configuring a Route List. The page title is "Route List Configuration" and the user is logged in as "admin". The breadcrumb navigation shows the path: System > Call Routing > Media Resources > Advanced Features > Device > Application > User Management > Bulk Administration > Help.

**Route List Information**

- Registration: Unknown
- IPv4 Address: None
- Device is trusted
- Name\*:
- Description:
- Cisco Unified Communications Manager Group\*:
- Enable this Route List (change effective on Save; no reset required)
- Run On All Active Unified CM Nodes

**Route List Member Information**

- Selected Groups\*\*:
- Removed Groups\*\*\*:

At the bottom of the page, there is a "Route List Detail" section which is partially visible.

図 50 : 特定のパーティションのルートパターンの設定

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration | Go  
admin | Search Documentation | About | Logout

System | Call Routing | Media Resources | Advanced Features | Device | Application | User Management | Bulk Administration | Help

**Route Pattern Configuration** | Related Links: Back To Find/List | Go

Save | Delete | Copy | Add New

**Status**  
 The attempted action was a violation of security protocols and will not be allowed. This may be caused by having multiple concurrent windows open or using browser buttons (back, refresh, etc). Please retry the operation.

**Pattern Definition**

Route Pattern\* : 812XXXX

Route Partition : LocalPartition

Description :

Numbering Plan : -- Not Selected --

Route Filter : < None >

MLPP Precedence\* : Default

Apply Call Blocking Percentage

Resource Priority Namespace Network Domain : < None >

Route Class\* : Default

Gateway/Route List\* : RL\_SME (Edit)

Route Option :   
 Route this pattern  
 Block this pattern No Error

Call Classification\* : OffNet

図 51 : CSS のパーティションの設定

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration

admin | [Search Documentation](#) | [About](#) | [Logout](#)

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

**Calling Search Space Configuration** Related Links: [Back To Find/List](#)

**Status**

**i** Status: Ready

**Calling Search Space Information**

Name\*

Description

**Route Partitions for this Calling Search Space**

Available Partitions\*\*

- Global Learned E164 Numbers
- Global Learned E164 Patterns
- Global Learned Enterprise Numbers
- Global Learned Enterprise Patterns
- LocalPartition

▼ ▲

Selected Partitions

- TrunkPartition

▼ ▲

**i** \*- indicates required item.

図 52 : トランクからのコールのコーリングサーチスペースの設定

The screenshot displays the Cisco Unified CM Administration web interface for configuring a Trunk. The page title is "Trunk Configuration". At the top, there is a navigation bar with "Cisco Unified CM Administration" and "For Cisco Unified Communications Solutions". Below this is a menu bar with options like System, Call Routing, Media Resources, etc. The main content area is divided into sections:

- MLPP and Confidential Access Level Information:** Contains three dropdown menus: MLPP Domain (set to < None >), Confidential Access Mode (set to < None >), and Confidential Access Level (set to < None >).
- Call Routing Information:** Contains checkboxes for Remote-Party-Id and Asserted-Identity (both checked), and dropdown menus for Asserted-Type\* (Default) and SIP Privacy\* (Default).
- Inbound Calls:** This section is highlighted and contains:
  - Significant Digits\*: All
  - Connected Line ID Presentation\*: Default
  - Connected Name Presentation\*: Default
  - Calling Search Space: FromSME
  - AAR Calling Search Space: < None >
  - Prefix DN: (empty text field)

At the bottom of the page, there is a checkbox for "Redirecting Diversion Header Delivery - Inbound" which is currently unchecked.

## 付録 B Cisco Meeting Server プラットフォームによるコールキャパシティ

下記の表 4 は、新しいソフトウェアバージョンにアップグレードした場合の Meeting Server の最大キャパシティの詳細を示しています。単一またはクラスタの Meeting Server のキャパシティは、Call Bridge グループ内のコールのロードバランシングとは異なります。

表 4 : Meeting Server のコールキャパシティの進化

ソフトウェアバージョン	Cisco Meeting Server プラットフォーム	2.9			3.0、3.1 および 3.2			3.2	
		1000 M4	1000 M5	2,000	1000 M4	1000 M5	2,000	1000 M5v2	2000 M5v2
Meeting Servers : 個々のクラスタまたはクラスタ内 (注 1、2、3、4)	1080p30	48	48	350	48	48	350	60	437
	720p30	96	96	700	96	96	700	120	875
そして Call Bridge グループ内の Meeting Server	SD	192	192	1000	192	192	1000	240	1250
	音声	1700	2200	3000	1700	2200	3000	2200	3000
	サーバーごとの会議あたりの HD 参加者数	96	96	450	96	96	450	120	450
	Web アプリのコールキャパシティ (3.0 からの内部コールと 3.1 からの CMS Web Edge 上の外部コール) :								
	フル				48	48	350	60	437
	HD HD				96	96	700	120	875
	SD				192	192	1000	240	1250
	音声通話				500	500	1000	500	1250
Call Bridge グループ内の Meeting Server	サポートされるコールタイプ	インバウンド SIP アウトバウンド SIP Cisco ミーティングアプリケーション							
	負荷制限	96,000	96,000	700,000 (注 5)	96,000	96,000	700,000	120,000	875,000

注 1 : クラスタあたりの最大 24 個の Call Bridge ノード。ノード 8 個以上のクラスタ設計は、シスコによる承認が必要です。詳細については、シスコ サポートにお問い合わせください。

注 2 : Call Bridge グループが設定されていないクラスタ Cisco Meeting Server 2000 では、最大コール数の整数倍 (700 HD コールの整数倍など) をサポートします。

注 3 : SIP コールまたは Web アプリケーション コールにクラスタあたり最大 16,800 の HD 同時コール (24 ノード X 700 HD コール) が適用されます。

注 4 : クラスタ内の Meeting Server プラットフォームに応じて、1 つのクラスタの会議あたり最大 2600 の参加者。

注 5 : バージョン 3.2 以降、Meeting Server は Meeting Server 1000 M5v2 と Meeting Server 2000 M5v2 のハードウェアバリエーションでコールキャパシティの増加をサポートします。

- ・ Meeting Server 1000 M5v2 の負荷制限は 96,000 から 120,000 に増加しました。720p ビデオコールの Meeting Server 1000 のコールキャパシティが、新しいプラットフォームで最大 96 から 120 に増加しました。
- ・ Meeting Server 2000 M5v2 の負荷制限は 700,000 から 875,000 に増加しました。720p ビデオコールの Meeting Server 2000 のコールキャパシティが、新しいプラットフォームで 700 から 875 に増加しました。

注 6 : 表 4 は、ビデオ通話で最大 2.5 Mbps-720p5 コンテンツ、音声通話で最大 G.711 のコールレートを想定しています。その他のコーデックや高いコンテンツ解像度/フレームレートは、容量の減少につながります。会議が複数の Call Bridge にまたがる場合は、分散リンクが自動的に作成され、サーバーのコール数とキャパシティに対してもカウントされます。負荷制限の数値は H.264 にのみ使用されます。

注 7 : クラスタでサポートされるコールの設定レートは、SIP コールでは 1 秒あたり最大 40 コール、Cisco Meeting Server Web アプリケーションのコールでは 20 コールです。

## B.1 Cisco Meeting Server Web アプリケーションのコール キャパシティ

このセクションでは、外部コールおよび混在コールに Web Bridge 3 と Web アプリケーションを使用する展開でのコールキャパシティの詳細について説明します。（内部コールのキャパシティについては、表 4 を参照してください。）

### B.1.1 Cisco Meeting Server Web アプリケーションのコール キャパシティ : 外部コール

Expressway (Large OVA または CE1200) は、中規模の Web アプリの要件（つまり 800 コール以下）の導入に推奨されるソリューションです。Expressway (中規模 OVA) は、小規模の Web アプリの要件（つまり 200 コール以下）の導入に推奨されるソリューションです。ただし、Web アプリケーションの規模を大きくする必要がある導入の場合は、バージョン 3.1 から、SIP キャパシティまで拡張する必要なソリューションとして Cisco Meeting Server Web Edge をお勧めします（表 4 を参照）。

外部コールとは、クライアントがリバース プロキシおよび TURN サーバとして Cisco Expressway を使用して、Web Bridge と Call Bridge に到達する場合を言います。

Web アプリケーションのコールのプロキシとして Expressway を使用する場合、表 5 に示すように、Expressway により最大コール数の制限が適用されます。

---

注 : Web Bridge 3 と Web アプリケーションを導入する場合は、Expressway バージョン X14.3 以降を使用する必要があります。それより前のバージョンの Expressway は、Web Bridge 3 ではサポートされていません。

---

表 5 : Cisco Meeting Server Web アプリのコール キャパシティ : 外部コール

セットアップ	コールタイプ	CE1200 プラットフォーム (Platform)	大規模 OVA Expressway	中 OVA Expressway
Cisco Expressway (X14.3 以降)	フル HD	150	150	50
	その他	200	200	50

Expressway ペアをクラスタリングすることで、Expressway のキャパシティを増大させることができます。Expressway ペアのクラスタリングは、最大 6 ノードまで可能です (4 ノードは拡張のために使用され、2 ノードは冗長性のために使用されます)。その結果、1 ペアのキャパシティの 4 倍の合計コールキャパシティが得られます。

注 : Cisco Meeting Server Web アプリケーションのコールについては、Expressway クラスターのコールセットアップレートが 1 秒あたり 6 コールを超えることはできません。

### B.1.2 Cisco Meeting Server Web アプリケーションのキャパシティ : 混在 (内部 + 外部) コール

スタンドアロンとクラスタのどちらの導入環境でも、内部と外部を組み合わせたコールの使用をサポートできます。内部参加者と外部参加者の混在をサポートする場合、Web アプリケーションの合計キャパシティは、内部コールについては付録 B のとおりですが、外部から接続できる合計の範囲内での参加者数は、表 5 の制限を受けます。

たとえば、1 つのスタンドアロン Meeting Server 2000 と 1 つの大規模 OVA の Expressway のペアでは、音声のみの Web アプリケーションコールであれば混在で 1,000 までサポートしますが、外部参加者の数は、合計 1,000 のうち最大 200 に制限されます。

## B.2 Cisco Meeting Server でサポートされるユーザー数

バージョン 3.3 以降、Cisco Meeting Server クラスタは、データベースが配置されているサーバーに応じて、最大 300,000 のユーザをサポートできます。クラスタ内のすべてのデータベースは、同じ仕様のサーバー上にある必要があります。

表 6 : Cisco Meeting Server でサポートされるユーザー数

Cisco Meeting Server	最大ユーザ数
Meeting Server 2000 M5v2	300,000
Meeting Server 2000 M5v1	200,000
Meeting Server 2000 M4、Meeting Server 1000 M4、M5v1、M5v2、および仕様ベースのサーバー	75,000

注 : 多数のユーザの LDAP 同期により、通話の参加時間が長くなる可能性があります。メンテナンス時間帯またはオフピーク時に、新しいユーザ/coSpace を Meeting Server に追加することをお勧めします。

## シスコの法的情報

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザー側の責任となります。

対象製品のソフトウェア ライセンスと限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されており、これらは、参考資料によって本書に含まれています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

Cisco が採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システムの UCB (University of California, Berkeley) のパブリック ドメインバージョンとして、UCB が開発したプログラムを採用したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび上記代理店は、商品性、特定目的適合、および非侵害の保証、もしくは取り引き、使用、または商慣行から発生する保証を含み、これらに限定することなく、明示または黙示のすべての保証を放棄します。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアルの中の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジー図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

この文書の印刷されたハード コピーおよび複製されたソフト コピーは、すべて管理対象外と見なされます。最新版については、現在のオンライン バージョンを参照してください。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所と電話番号は、当社の Web サイト [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices) をご覧ください。

© 2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

---

## シスコの商標

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。シスコの商標の一覧については、[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) をご覧ください。Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 「パートナー」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1721R)