



# CISCO STEALTHWATCH

STEALTHWATCH MANAGEMENT CONSOLE 7.0 ユーザ ガイド



Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、<https://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

# 目次

<b>1-このマニュアルについて.....</b>	<b>11</b>
概要 .....	11
対象読者 .....	12
SMC について .....	13
SMC ユーザ インターフェイス .....	13
このマニュアルの使い方 .....	14
ドキュメント アイコン .....	15
略語 .....	16
<b>2-SMC デスクトップ クライアントの操作.....</b>	<b>19</b>
概要 .....	19
クライアント メモリの割り当て .....	20
ビュー ポイント .....	21
企業ツリーとツールのヒント .....	22
ツリー内での検索 .....	23
ツリーのブランチ .....	23
アラームの重大度 .....	24
企業ツリー インジケータ .....	25
ツールのヒント .....	26
SMC ドキュメントを開く .....	27
メイン メニュー .....	27
ファイル (File) メニュー .....	28
編集 (Edit) メニュー .....	28
表示 (View) メニュー .....	29
トップ (Top) メニュー .....	29
ステータス (Status) メニュー .....	29
セキュリティ (Security) メニュー .....	30
ホスト (Hosts) メニュー .....	30
トラフィック (Traffic) メニュー .....	31
レポート (Reports) メニュー .....	32
フロー (Flows) メニュー .....	32
設定 (Configuration) メニュー .....	33
ヘルプ (Help) メニュー .....	33
ドキュメントの操作 .....	34
ライブ データと静的データの表示 .....	34
タブとドキュメント間の移動 .....	35
ドキュメントの方向の変更 .....	36

ドキュメント ヘッダー .....	38
ドキュメントに移動 (Go to Document) ボタン .....	38
ドキュメント ヘッダー内 .....	38
ドキュメント ツールバー内 .....	39
クイック フォーカスの右クリック .....	40
選択したドキュメントのダブルクリック .....	42
ドキュメントの検索 .....	43
ドキュメントを閉じる .....	45
<b>テーブルの操作 .....</b>	<b>46</b>
列のソート .....	46
列の移動とサイズ変更 .....	47
列の非表示と表示 .....	48
データのエクスポート .....	49
マルチセクション ポップアップ メニュー .....	50
クイック ビュー .....	51
<b>グラフの使用 .....</b>	<b>53</b>
<b>ドキュメント データのフィルタリング .....</b>	<b>56</b>
日時 .....	57
ホスト .....	57
インターフェイス .....	58
サービスとアプリケーション .....	58
その他のフィルタ オプション .....	59
ダッシュボード フィルタ .....	59
<b>ドキュメントの印刷 .....</b>	<b>64</b>
印刷プレビュー .....	64
印刷設定 .....	65
印刷 .....	66
<b>ドキュメントの保存 .....</b>	<b>67</b>
後から使用できるようにドキュメント レイアウトを保存 .....	67
ドキュメントを PDF ファイルとして保存 .....	70
<b>オンライン ヘルプ .....</b>	<b>71</b>
目次 (Contents) .....	72
インデックス (Index) .....	72
検索 (Search) .....	72
用語集 .....	73
お気に入り .....	74
高速検索 .....	74
<b>キーボードのショートカット .....</b>	<b>76</b>
<b>3-ホスト管理 .....</b>	<b>81</b>
概要 .....	81
<b>ホスト グループ .....</b>	<b>82</b>
キャッチオール (Catch All) ホスト グループ .....	83

SLIC脅威フィード (SLIC Threat Feed) ホスト グループ .....	85
情報レポートの上位化 .....	86
ホスト グループ作成のストラテジ .....	86
ホスト グループの作成 .....	86
IP アドレス .....	88
ホスト グループ メンバーシップ .....	90
リレーショナル フロー マップ .....	91
<b>4-ビューおよびダッシュボード .....</b>	<b>93</b>
概要 .....	93
SMC のデフォルトのダッシュ ボード .....	94
ホストグループダッシュボード	
(Host Group Dashboard) .....	97
ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) - ネットワーク	
(Network) ページ .....	98
ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) - セキュリティ	
(Security) ページ .....	99
ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) - アラームのまとめ	
(Alarm Summary) ページ .....	100
独自のダッシュボードの構築 .....	101
<b>5-インデックス：ランキング動作の変更 .....</b>	<b>107</b>
概要 .....	107
リスク インデックス .....	109
ターゲット インデックス .....	112
ファイル共有インデックス .....	114
<b>6-トラフィックおよびネットワーク パフォーマンスのモニタリ</b>	
<b>グ .....</b>	<b>117</b>
概要 .....	117
トラフィックのモニタリング .....	118
インターネットトラフィックの概要 .....	118
社内ネットワークの概要 .....	120
エクスポート / ネットワーク デバイス .....	123
ネットワーク パフォーマンス .....	127
ラウンドトリップ時間 (Round-Trip Time) .....	128
サーバ応答時間 (Server Response Time) .....	129
TCP再送信比率 (TCP Retransmission Ratio) .....	129
テーブル (Table) .....	131

<b>7-フロー分析</b> .....	<b>133</b>
<b>概要</b> .....	133
<b>フロー フィルター</b> .....	134
フロー クエリの入力 .....	134
<b>フロー テーブルのタブ</b> .....	149
テーブル (Table) タブ .....	149
ショートリスト (Short List) タブ .....	150
<b>クイック ビュー</b> .....	152
<b>フロー分析シナリオ</b> .....	153
<b>高懸念インデックス ホスト</b> .....	153
ワークフロー概要 .....	153
セキュリティ イベント アクティビティ (ホスト スナップショット) の検査 .....	154
ユーザ ID 情報 (ホスト スナップショット) を調べる .....	156
<b>アプリケーショントラフィックの急激な増加</b> .....	157
ワークフロー概要 .....	158
トラフィックの方向を特定 .....	159
関係するホストを特定 .....	160
関係するユーザを特定 .....	160
<b>過負荷のインターフェイス</b> .....	162
ワークフロー概要 .....	162
過負荷のインターフェイスを特定 (インターフェイス状態) .....	163
<b>ネットワーク速度の低下</b> .....	165
ワークフロー概要 .....	165
Stealthwatch Identity を使用した IP アドレスの確認 .....	166
過度に使用されているインターフェイス (ホスト スナップショット) のチェック .....	169
高帯域幅ホスト (インターフェイス概要ダッシュボード) を検索 .....	170
高帯域幅ホストにログインしているユーザの特定 .....	171
上位のアクティブなフローの確認 .....	171
<b>外部参照</b> .....	174
外部参照の設定 .....	174
外部参照を実行 .....	180
<b>8-原因の特定</b> .....	<b>183</b>
<b>概要</b> .....	183
<b>特定プロセス</b> .....	184
<b>アラームのまとめ</b> .....	185
<b>アラーム テーブル</b> .....	187
<b>グローバル検索</b> .....	189
<b>ホスト スナップショットからの詳細の取得</b> .....	191

ホストが他のアラームを発生させましたか	193
脅威はどのくらい広まっていますか。	194
動作は正常ですか	198
どのホストが同じ特性を共有していますか	199
<b>9-アラームへの対応</b>	<b>201</b>
概要	201
アラームに対応する方法	203
アラームを承認	203
アラームを不承認	205
アラームを閉じる	205
閉じたアラームを再度開く	208
Stealthwatch 軽減機能	209
軽減装置の設定	210
ポリシーに対する軽減機能の有効化	213
アラームに対する軽減動作の定義	215
軽減とアラーム テーブル	217
承認 (手動) モード	217
自動モード	218
軽減動作ドキュメント	219
<b>10-不要なアラームの削減</b>	<b>221</b>
概要	221
ベースラインの設定	222
ホスト ポリシー管理	227
内部および外部ホストのデフォルト ポリシーの編集	229
有効なホスト ポリシー	231
アラーム カテゴリ	233
ホスト ポリシーでのアラーム カテゴリの設定	235
セキュリティ イベント	237
ホスト ポリシーでのセキュリティ イベントの設定	238
ポリシーの作成および編集	241
事前定義されたグループへのホストの割り当て	242
ロール ポリシーの作成	243
ロール ポリシーの編集	248
ホスト ポリシーの作成	250
ホスト ポリシーの編集	254
アラーム	256
分散によるアラーム対オンまたはオフ アラーム	256
分散によるアラームの設定	259
推奨事項	262

高ファイル共有インデックス (High File Sharing Index)	262
高合計トラフィック (High Total Traffic)	262
高トラフィック (High Traffic)	263
ICMP フラッド (ICMP Flood)	264
低トラフィック (Low Traffic)	264
メールリレー (Mail Relay)	264
最大フロー開始 (Max Flows Initiated)	265
最大フロー供給 (Max Flows Served)	266
新フロー開始 (New Flows Initiated)	266
新フロー供給 (New Flows Served)	267
スパムソース (Spam Source)	267
データの損失の疑い (Suspect Data Loss)	268
長フローの疑い (Suspect Long Flow)	268
UDP の活動の疑い (Suspect UDP Activity)	269
SYN フラッド (SYN Flood)	270
SYN 受信 (SYNs Received)	270
UDP フラッド (UDP Flood)	271
ワームの活動 (Worm Activity)	271
<b>11-ドキュメントの操作</b>	<b>273</b>
概要	273
ドキュメントの保存	274
ログインドキュメント	276
ドキュメントの共有	279
DAR ファイル	279
DAR ファイルのエクスポート	279
DAR ファイルのインポート	280
パブリックドキュメント	281
ドキュメントのスケジューリング	282
新しいスケジュールの追加	282
既存スケジュールの編集	284
スケジュールへのドキュメントの追加	285
スケジューリングされたドキュメントを電子メールで送信	287
SMC に電子メールサーバを追加	287
スケジュールにユーザの電子メールアドレスを追加	288
共有ドキュメントの事前フィルター処理	288
アーカイブされたドキュメントを取得	291
<b>12-ユーザの管理</b>	<b>293</b>
概要	293
プロセスの概要	294
認証サービスの追加	295

ユーザが表示および設定できる項目の制御（データ ロール） .....	298
冗長フロー コレクタのデータを非表示にするデータ ロールの追加 .....	300
プライマリ フロー コレクタのデータ ロールの追加 .....	301
冗長フロー コレクタのデータ ロールの追加 .....	302
ユーザ権限の制御（機能ロール） .....	303
ユーザ アカウントの追加 .....	305
ユーザ アカウントの編集 .....	307
スケジュール済みドキュメントをユーザのアカウントに関連付ける .	310
新しいスケジュールの追加 .....	311
既存のスケジュールの編集 .....	315
スケジュールへのドキュメントの追加 .....	316
スケジュールにユーザの電子メール アドレスの追加 .....	318
ログイン ドキュメント .....	319
<b>索引 .....</b>	<b>321</b>



# このマニュアルについて

---

## 概要

このガイドでは、ネットワークのパフォーマンスの問題やセキュリティ上のリスクを最小限に抑えるために Stealthwatch Management Console (SMC) ソフトウェアを使用する「ベストプラクティス」のガイドラインを提供しています。ネットワークは非常に複雑であり、多様化しているため、このガイドは包括的なユーザガイドとして機能するわけではありません。むしろ、SMC ソフトウェアを使用して、ネットワークパフォーマンスの問題やネットワークに対する脅威を処理または防止するための最適な方法を説明することを意図しています。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ [対象読者](#)
- ▶ [SMC について](#)
- ▶ [このマニュアルの使い方](#)
- ▶ [ドキュメントアイコン](#)
- ▶ [略語](#)

---

(注)



「SMC Desktop Client Online Help」には、SMC ソフトウェアのさまざまなコンポーネントを使用する際に役立つ情報が豊富に提供されています。

---

---

## 対象読者

このガイドは、SMC ソフトウェアを使用するユーザから管理者までを主な対象読者としています。ネットワークの概念全般について、ある程度の理解がすでにあることを前提としています。

## SMC について

Stealthwatch Management Console (SMC) は、ネットワーク管理者が 1 つの場所から複数の分散 Stealthwatch Flow Collector の定義、設定、監視を行えるエンタープライズレベルのセキュリティ管理システムです。このシステムにより、物理および仮想環境全体のフローベースのセキュリティ、ネットワーク、およびアプリケーションパフォーマンス モニタリングが行えます。Stealthwatch によって、ネットワークの運用およびセキュリティのチームは、ネットワークを使用しているユーザ、使用中のアプリケーションとサービス、およびこれらのパフォーマンスの状態を確認できます。

表、円グラフ、グラフ、およびレポートの活用により、セキュリティ上の脅威の速やかな検出と優先順位付け、ネットワークの不正使用と準最適なパフォーマンスの特定、全社でのイベント応答の管理を、管理者が単独のコントロールセンターからすべて行うことができます。Stealthwatch は、異常な動作を迅速に突き止めてコンテキスト情報とともに SMC にアラームを送信し、潜在的な損害を軽減するための決定的なアクションをセキュリティ担当者がただちに取れるようにします。

## SMC ユーザ インターフェイス

V6.5.0 では、Stealthwatch システムは、センサーからのデータを表示して、ポリシー定義などの管理機能を提供するために一定期間 2 つのユーザ インターフェイス（管理コンソール）を使用します。既存のインターフェイスは引き続き使用できますが、段階的に終了する予定です。この機能は、新しい Stealthwatch Web App のインターフェイスに移行中です。移行期間中、両方の UI を使用する必要があります。必要に応じて、各 UI のオンラインヘルプによって UI の切り替えが必要であることが通知されます。

**SMC：** SMC は、グラフ、テーブル、およびフィルタで情報を提供します。フィルタは、個別の（場合により複数の）ページまたはダイアログで構成されます。

**Web アプリ：** この新しいフォーマットは、クエリの範囲の絞り込みに使用するフィルタ ペインなど、商業 Web サイトで見られる要素をはじめとする、より視覚的なアプローチを使用しています。この UI は Stealthwatch システムを起動すると表示されます。その後、必要に応じて SMC デスクトップクライアントにアクセスできます。

# このマニュアルの使い方

「はじめに」のほかに、このガイドは次の章と索引に分かれています。

章のタイトル	内容
2 - SMC デスクトップ クライアントの操作	SMC 内で共通のナビゲーション要素を使用します。
3 - ホスト管理	ポリシーを使用して動作を制御できるようにホストをグループ化します。
4 - ビューおよびダッシュボード	SMC 内で最も重要なアクティビティを表すデータをさまざまな表形式と図形式で表示します。
5 - インデックス：ランキング動作の変更	インデックスを使用して異常な動作を追跡します。
6 - トラフィックおよびネットワーク パフォーマンスのモニタリング	サーバとネットワークの応答時間、およびトラフィックを監視します。
7- フロー分析	傾向を判断するためにホスト間のフローを分析します。
8 - 原因の特定	アラームを確認して閉じ、自動緩和機能を使用して、手動でソースをブロックします。
9 - アラームへの対応	ポリシーを調整して不要なアラーム表示数を減らします。
10 - 不要なアラームの削減	アラームの原因となった最初のホストとその影響を受けるホストを突き止めます。
11 - ドキュメントの操作	指定のコンポーネントを含むカスタム ドキュメントの保存、共有、スケジュール設定を行います。
12 - ユーザの管理	ユーザ アクセスとユーザに関連付けられたロールを管理します。

# ドキュメント アイコン

このドキュメントでは、次のアイコンを使用して重要な情報を示します。

アイコン	意味	含まれる情報
	Tip	特定のタスクを実行するためのショートカットや、より簡単な方法。
	注	このドキュメントまたは Stealthwatch システムを使用するときに役立つことがあります。
	重要	ソフトウェアの不具合などの重要な結果を防ぐには、これを守る必要があります。
	注意	ハードウェアの損傷またはデータの損失を防ぐために確認する必要があります。

## 略語

このガイドでは、次の略語が使用されます。

省略形	定義
AS (番号)	自律システム
CI	リスク インデックス
CIDR	クラスレス ドメイン間ルーティング
CSV	コンマ区切り値
DAR	ディスク アーカイブ
DHCP	ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル (Dynamic host configuration protocol)
DNS	ドメイン ネーム システム (サービスまたはサーバ)
DoS	Denial of Service; サービス妨害
DSCP	ディファレンシエーテッド サービス コード ポイント
FSI	ファイル共有インデックス
IANA	インターネット割り当て番号局 (Internet Assigned Numbers Authority)
ID	ID
IM	インスタントメッセージ
IP	インターネット プロトコル
MAC	Media Access Control; メディア アクセス コントロール
MPLS	マルチプロトコル ラベル スイッチング
PDF	Portable Document Format; ポータブル ドキュメント フォーマット
P2P	ピアツーピア
RADIUS	Remote Authentication Dial-in User Service; リモート認証 ダイヤルイン ユーザ サービス
RFC	コメント要求
RTT	ラウンドトリップ時間
SMC	StealthWatch 管理コンソール
SNMP	Simple Network Management Protocol (簡易ネットワー ク管理プロトコル)
SRT	Server Response Time; サーバ応答時間

省略形	定義
TACACS	Terminal Access Controller Access Control System (ターミナル アクセス コントローラ アクセス コントロール システム)
TCP	Transmission Control Protocol (伝送制御プロトコル)
TI	ターゲット インデックス
UDP	ユーザ データグラム プロトコル
UI	User Interface; ユーザ インターフェイス
URL	Uniform Resource Locator (ユニフォーム リソース ロケータ)
VLAN	仮想ローカル エリア ネットワーク
VPN	バーチャル プライベート ネットワーク



# SMC デスクトップ クライアントの操作

## 概要

SMC デスクトップ クライアントには、ネットワークのモニタリング、保護、および分析に役立つ多数のドキュメントが含まれています。これらのドキュメントで使用されている共通のナビゲーション要素や汎用インターフェイスに慣れることにより、Stealthwatch を習熟しやすくなり、ネットワーク内のイベントを分析する際の効率を高めることができます。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ クライアントメモリの割り当て
- ▶ ビューポイント
- ▶ 企業ツリーとツールのヒント
- ▶ SMCドキュメントを開く
- ▶ ドキュメントの操作
- ▶ テーブルの操作
- ▶ グラフの使用
- ▶ ドキュメントデータのフィルタリング
- ▶ ドキュメントの印刷
- ▶ ドキュメントの保存
- ▶ オンラインヘルプ
- ▶ キーボードのショートカット

---

# クライアント メモリの割り当て

メモリ割り当てを設定 (Set Memory Allocation) ドロップダウン ボックスでは、SMC Java クライアント ソフトウェアを実行するためにクライアント コンピュータに割り当てるランダム アクセス メモリ (RAM) の量を設定できます。開いている多数のドキュメントや大量のデータ セット (100,000 個を超えるレコードが含まれたフロー クエリなど) を扱う場合は、割り当てるメモリを増やすことを検討してください。

お使いのコンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、1024 MB のコンピュータでは最大で 512 MB を、4 GB のコンピュータでは最大で 2 GB を選択できます。

最大 2048 MB まで割り当て可能です。この量を割り当てる場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインストールされている必要があります。

---

## Tip:



- ▶ SMC デスクトップ クライアントが頻繁にハングする場合、この値を大きくします。
- ▶ Java に関連するエラー メッセージが表示される場合は、メモリ割り当て量を少なくしてみてください。

# ビューポイント

SMC デスクトップ クライアントにログインしたときに表示されるビューは、ログイン権限（つまり、ビューポイント）に応じて異なります。そのため、お使いのコンピュータの SMC デスクトップ クライアントに表示される内容は、このガイドに記載されている内容と多少異なる場合があります。

StealthWatch 管理者は、ユーザとロール管理（User & Role Management）ダイアログでログイン権限を定義します。詳細については、第 12 章「ユーザの管理」を参照してください。

独自のカスタム ダッシュボードを作成して、それをログイン ドキュメントにすることも、SMC 内ですでに設定されているダッシュボードを選択することもできます。カスタム ダッシュボードは必要な数を作成できます。ダッシュボードは、組み入れたい SMC コンポーネントと表示したいデータを含むさまざまなレポートの集まりです。これにより、確認しておきたい主要な情報のみに集中することができます。

(注)



- ▶ ログイン ドキュメントの設定については、第 11 章「ドキュメントの操作」の「ログイン ドキュメント」（276 ページ）を参照してください。
- ▶ ダッシュボードの作成については、第 4 章「ビューおよびダッシュボード」を参照してください。

ドメイン ダッシュボードは、ログイン ドキュメントとして活用できるドキュメントの一例であり、ドメイン内の重要なアクティビティに関するデータをグラフィカルに表形式で表示します。表示されるデータは、5 分ごとに SMC から収集されます。ドメイン ダッシュボードはデフォルトで、自動的に管理者ユーザのログイン ドキュメントに設定されます。また、新規ユーザ用のスケジュール設定されたドキュメントとしてすぐに利用することができます。これには単に、StealthwatchStealthwatch Daily Reports スケジュールを有効にして、そのドキュメントを組み込みます。


(注) :



- ドキュメントの有効化とスケジュール設定については、第 12 章「ユーザの管理」の「スケジュール済みドキュメントをユーザのアカウントに関連付ける」（310 ページ）を参照してください。

# 企業ツリーとツールのヒント

SMC デスクトップ クライアントの左側のナビゲーション ウィンドウにある項目の一覧は、企業ツリーと呼ばれることがよくあります。また、企業ページやホスト グループ ツリーと呼ばれることもあります。このツリーは、モニタ対象ネットワークの構造を示しています。

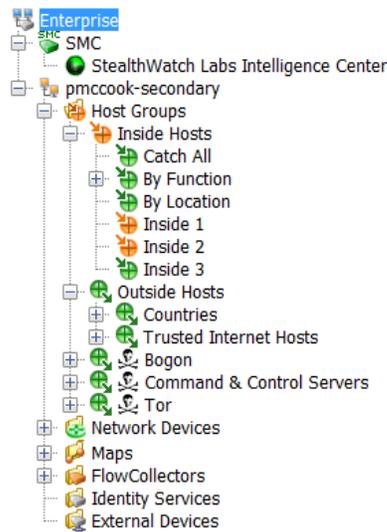

企業ツリーのオプションは、デフォルトで折りたたまれています。ツリー内のすべてのオプションを同時に展開するには、ツリー内の任意の項目を右クリックし、すべて展開 (Expand All) を選択します。すべての項目を同時に折りたたむには、項目を右クリックしてすべて折りたたむ (Collapse All) を選択します。企業ツリーを完全に非表示にするには、メインメニューの表示 (View) > ツリーを非表示にする (Hide Tree) をクリックするか、キーボードで Ctrl+T を押します。SMC では、展開された状態または折りたたまれた状態のフォルダ設定が保存されます。したがって、次回ログイン時には、企業ツリーが前回ログイン時と同じ状態で表示されます。

## ツリー内での検索

企業ツリーで項目を検索するには、企業ツリーの下部にある **検索 (Find)**

 フィールドに目的のテキストを入力します。

(注) :



検索 (Find) フィールドは、デフォルトでは表示されません。  
最初に **Ctrl+F** を押してフィールドを開く必要があります。それ以降は、**SMC** を開くたびにフィールドが表示されます。

目的のテキストの追加のインスタンスをツリー内で前方および後方検索するには、次のいずれかの方法を使用します。

- ▶ 検索 (Find) フィールドの右側にある下向きボタン  と上向きボタン  をクリックします。
- ▶ キーボードの下矢印キー  と上矢印キー  を押します。

ヒント :




SMC では、検索中でも他の操作を続行できます。


## ツリーのブランチ

この例で強調表示したエンタープライズ ツリー ブランチは、常にエンタープライズ ツリーに存在します。このブランチは、すべての SMC 管理オプションの最上位の収集ポイントを表し、SMC のモニタ対象であるすべてのドメインが含まれます。

SMC ブランチは、ビュー ポイントに応じて存在する場合と存在しない場合があります。このブランチは、SMC アプライアンス自体を表します。システムがフェールオーバー SMC を使用している場合は、プライマリとセカンダリの両方の SMC ブランチが表示されます。

他のツリー ブランチは、SMC アプライアンスがモニタリングしているドメイン、および、関連付けられたホストグループ、StealthWatch フローコレクタ、StealthWatch FlowSensor、マップ、周辺機器、外部デバイスを表します。

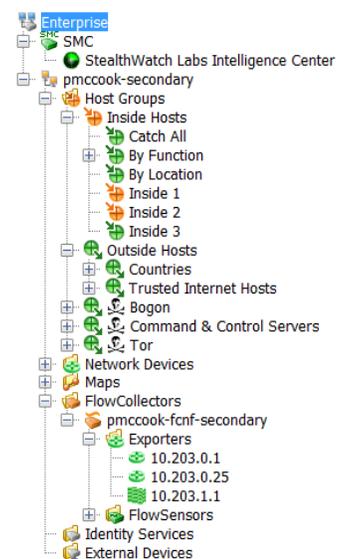



ブランチを展開するには、関連付けられているプラス記号 をクリックします。表示されるブランチの1つは、フローコレクタ (FlowCollectors) ブランチです。選択したドメインの SMC アプリケーションに情報を送信する Flow Collector (フローコレクタ) の一覧を表示するには、関連付けられているプラス記号をクリックしてフローコレクタ (FlowCollectors) ブランチを展開します。特定のフローコレクタ (FlowCollectors) ブランチを展開すると、関連付けられているフローセンサ (FlowSensor) のアプリケーション、エクスポート、およびファイアウォールが表示されます。

## アラームの重大度

企業ツリーのブランチでは、ネットワーク内で発生しているアラームの重大度に応じてアイコンの色が変わるため、アラーム条件が発生しているかどうかをすぐに確認することができます。SMC では、各アラームにすでにデフォルトの重大度が割り当てられています。ただし、ログイン権限によっては、アラーム設定 (Alarm Configuration) ダイアログを使用して、ネットワーク環境のニーズに合うように重大度の割り当てを変更することができます。次の表に、各種重大度を示します。重大度はそれぞれ、特定の色で示されます。

重大度	関連付けられている色
クリティカル	赤
メジャー	オレンジ
マイナー	黄
通常	青
情報	ライトブルー
アラームは発生していない	緑




(注) :

最上位のブランチアイコンは、下位のすべてのブランチで発生しているアラームのうち、重大度が最も高いアラームの色で表示されます。

メニューを確認するときには、以下を自問自答してください。

- ▶ 赤またはオレンジ色のアイコンはあるか。該当する場合は、重大アラーム条件またはメジャーアラーム条件が存在しています。
- ▶ アイコンが表示されているかどうか。該当する場合は、このアイコンの横に示されているデバイスへの接続が失われています。
  - 内部ホスト (Inside Hosts) サブツリーを展開して、最も重要なホストグループでアラームが発生しているかどうかを確認できます。
  - 詳細について確認するには、ホストグループ (Host Groups) サブツリーからホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) のドキュメントの1つを開きます (これらのドキュメントについてはこの章で後述します)。
- ▶ SMC アイコンは何色ですか。緑または灰色以外の色は、SMC アプライアンスでシステムアラームが発生していることを示します。

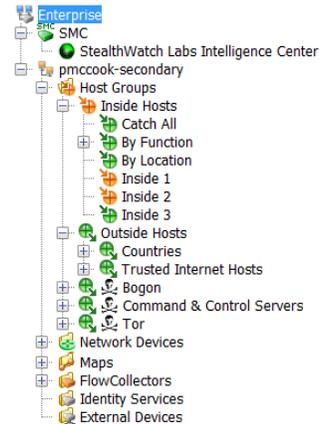

(注) :



システムは1分ごとに企業ツリーを更新します。ただし、企業ツリーはいつでも更新して最新の情報を表示することができます。更新するには、メインメニューの表示 (View) > ツリーを更新 (Refresh Tree) をクリックします。また、企業ツリー内の任意の場所を右クリックして、ツリーを更新 (Refresh Tree) を選択することもできます。

## 企業ツリー インジケータ

ifIndex-4		
	Speed (bps)	Utilization (%)
Inbound	1G	0
Outbound	1G	0
Currently Active Alarms		
None		

ブランチをマウスオーバーすると、ツールのヒントが表示され、オブジェクトで発生しているアラームの総数とアラームの重大度が表示されます。フローコレクタ (FlowCollectors) ブランチの場合は、アラーム情報とステルスウォッチアプライアンスのアイデンティティが表示されます。さらに、SMC が最後にアプライアンスと通信しようとした日時、SMC が応答を受信した日時、およびアプライアンスが最後にイベントを報告した日時が表示されます。

## ツールのヒント

SMC デスクトップ クライアントのさまざまな要素をマウス オーバーすると、その要素に関するサマリー情報がツール ヒントに表示されます。たとえば、企業ツリーのフローコレクタ (FlowCollectors) の名前の 1 つをマウス オーバーすると、識別情報とともに、通信ステータス、およびフローコレクタがトリガーしたすべてのアラームが表示されます。

The screenshot shows a tree view of network devices. A tooltip for 'SmokeNetA-NetFlow-1' is displayed, showing the following information:

**SmokeNetA-NetFlow-1**  
FlowCollector for NetFlow 1000  
1.62

**Currently Active Alarms**

Alarm	Count
FlowSensor Traffic Lost	1
FlowSensor Management Channel Down	7
FlowSensor VE Configuration Error	3
FlowCollector Flow Data Lost	2
<b>Total</b>	<b>13</b>

**Management Channel Status**  
Last communicated at Dec 6, 2011 4:37:18 PM  
Last event received at Dec 6, 2011 4:37:00 PM

ツール ヒントは、SMC デスクトップ クライアントのほぼすべての場所で表示されます。要素 (タブ、グラフ、チャート、テーブルのセルなど) をマウス オーバーするだけで、その要素に対応するツール ヒントが表示されます。

The collage shows several tool tips from the SMC Desktop Client:

- Internet Traffic Overview:** Shows a map and a line graph. The tooltip displays:
  - Internet Traffic Overview
  - Internet Traffic Overview (Shared document owned by "admin")
  - Last refreshed: Dec 8, 2011 9:03:58 AM
  - Domain : SmokeNet-Alpha
  - Right-click and select "Transaction Report..." for further information
- Inside to Inside:** Shows a line graph with the tooltip:
  - 72.39M bps (72,386,550)
  - Dec 8, 2011 1:20:00 AM
- Alarm Types:** Shows a pie chart with the tooltip:
  - Alarm Count By Type
  - 4
  - 25%
  - SYN Flood
- Alarms Table:** Shows a table with columns for CI%, Alarms, and Alerts.
 

CI%	Alarms	Alerts
3,704%	High Concern Index, Max Flows Initiated, New Flows Initiated, SYN Flood	Ping_Oversized_Packet_Rejects, Spooof, TCP_Scan
1,644%	High Concern Index, Max Flows Initiated, New Flows Initiated, SYN Flood	Spooof, TCP_Scan
- High Concern Index:** The host's concern index has either exceeded the CI threshold or rapidly increased.
- Max Flows Initiated:** The host has initiated more than an acceptable maximum number of flows
- New Flows Initiated:** The host has exceeded the acceptable total number of new flows initiated in a 5-minute period.
- SYN Flood:** The host has sent an excessive number of TCP connection requests (SYN packets) in a 5-minute period.

# SMC ドキュメントを開く

SMC デスクトップ クライアントを使用すると、メイン メニューや右クリック機能など、いくつかの方法でドキュメントを開くことができます。




(注)

ドキュメントはレポートとも呼ばれます。このユーザ ガイドでは、これらの用語が同じ意味で使用される場合があります。

## メイン メニュー


メイン メニューのメニュー項目をクリックして、ドキュメントを開くことができます。



利用可能なオプションは、次の 3 つの主要な要因によって異なります。


- ▶ 企業ツリーでクリックした項目
- ▶ 特定の SMC ドキュメントでクリックした項目
- ▶ ログイン権限

たとえば、企業ツリーでホストグループをクリックし、ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) を右クリックすると、そのホストグループのデータのみが表示されます。

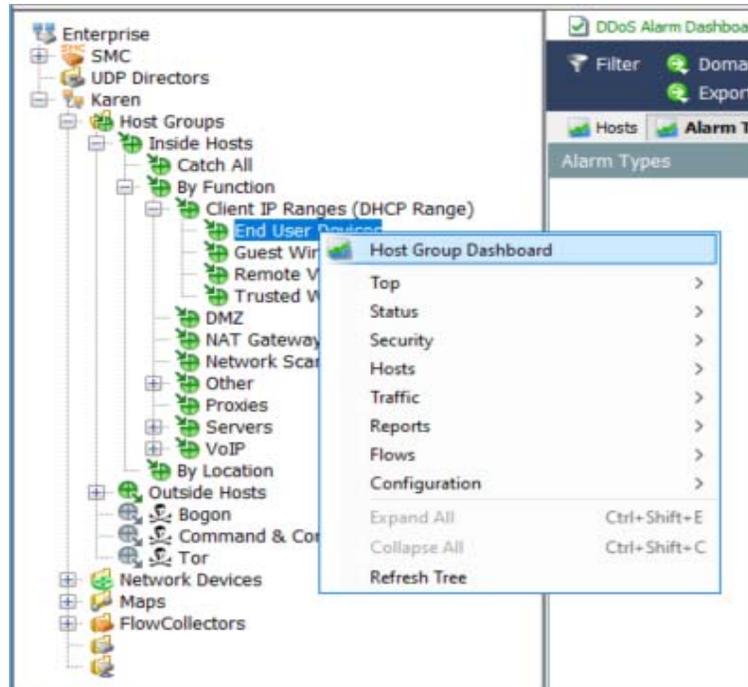


## ファイル (File) メニュー

ファイル (File) メニューには、SMC ドキュメントを開く、閉じる、保存する、印刷する、他のユーザと共有するなど、ドキュメントを操作するためのオプションがあります。

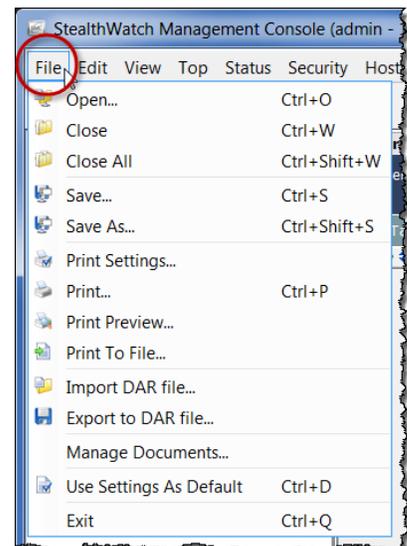


## 編集 (Edit) メニュー

編集 (Edit) メニューには、データをコピー、貼り付け、検索、および特定の表示設定を定義するためのオプションがあります。




## 表示 (View) メニュー

表示 (View) メニューを使用すると、SMC ユーザ インターフェイスの新しいインスタンスを開いたり、カスタムダッシュボードを作成したり、自動更新機能を停止または開始したり、手動でデータを更新したり、さまざまな方法で企業ツリーを表示したり、非表示にしたり、データをフィルタ処理したり、以前または以降の時間内のデータを表示したりすることができます。

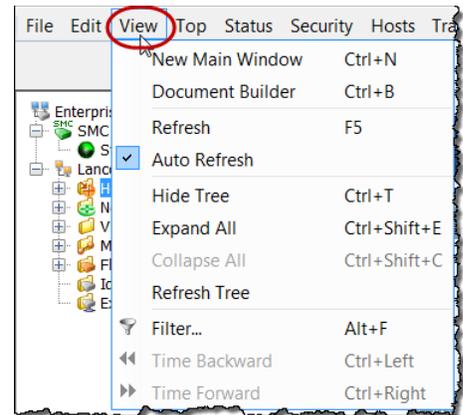


## トップ (Top) メニュー

トップ (Top) メニューでは、使用頻度の最も高いアプリケーション、使用頻度の最も高いサービス、使用頻度の最も高いポート、最もアクティブなホストなど、特定の基準に基づいて最も使用されているデータを表示できます。このデータは、ネットワーク全体で表示することも、着信トラフィック、発信トラフィック、ドメインまたはホストグループ内のトラフィック、特定のインターフェイスを経由するトラフィックなどに分類して表示することもできます。

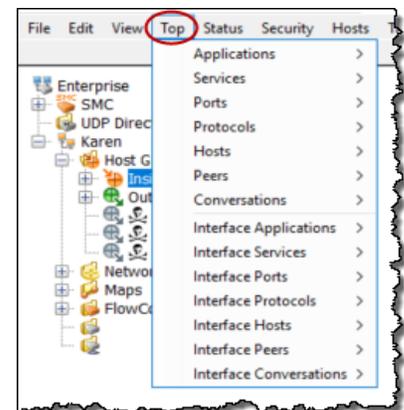

## ステータス (Status) メニュー


ステータス (Status) メニューには、アラーム、トラフィック、データ損失の可能性、インターフェイス、外部イベントなどの特定の基準に基づいて、ネットワークのさまざまな部分のステータスを表示するオプションがあります。

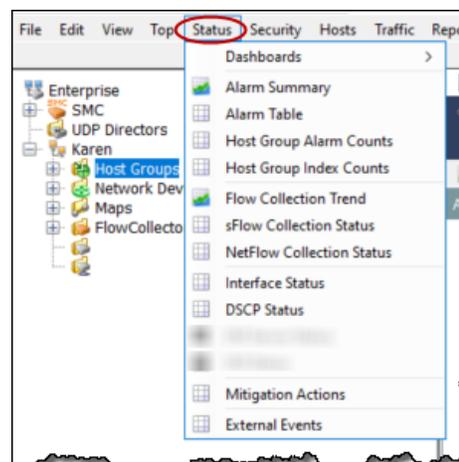

## セキュリティ (Security) メニュー


### ニュー

セキュリティ (Security) メニューでは、高懸念ホスト、ターゲットホスト、ファイル共有アクティビティ、ワームアクティビティ、異常なメールトラフィックなどのセキュリティ上の問題に関するデータを表示できます。

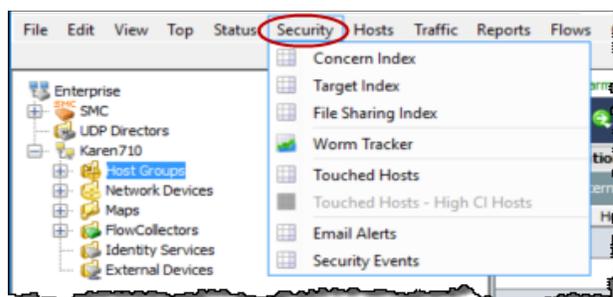


## ホスト (Hosts) メニュー

ホスト (Hosts) メニューには、個々のホストのアクティビティ、ホストの動作の傾向、アクティブまたは非アクティブのホスト、ホストのユーザアイデンティティなど、ホストに関連するデータを表示するためのオプションがあります。

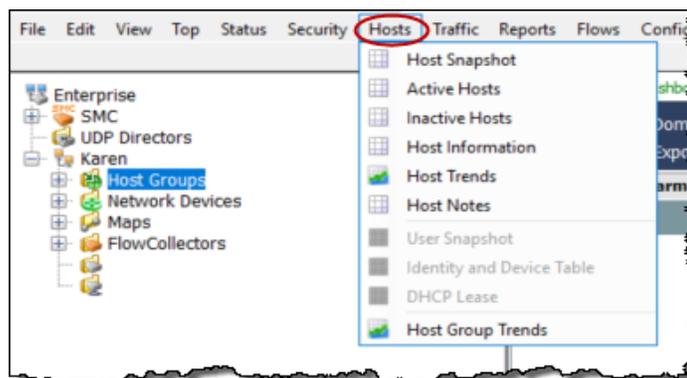


## トラフィック (Traffic) メニュー

トラフィック (Traffic) メニューでは、ドメイン、インターフェイス、ホストグループ、アプリケーション、サービス、ポートなど、さまざまな方法で分類したトラフィック情報を表示できます。

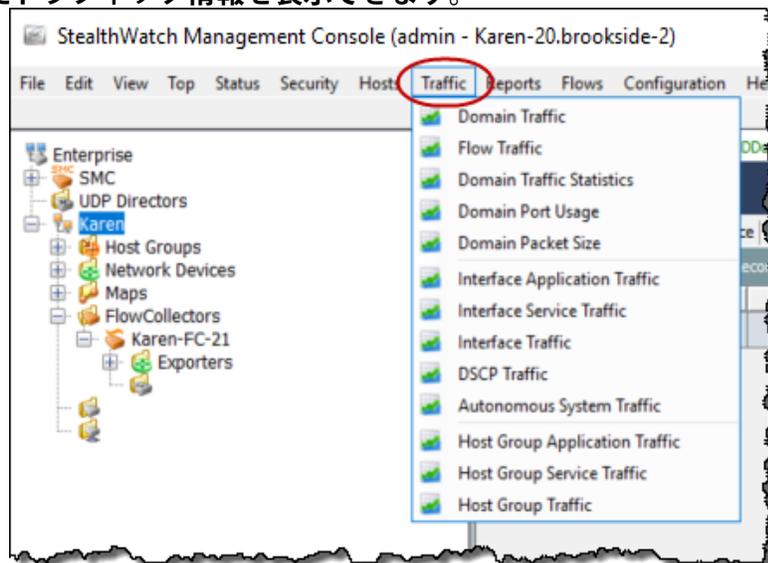


## レポート (Reports) メニュー

レポート (Reports) メニューでは、StealthWatch データベースに対してクエリを実行し、ドメインアクティビティの日次サマリや、タイプ、ホストグループ、フロー コレクタ別のアラームのレポートなどを取得することができます。

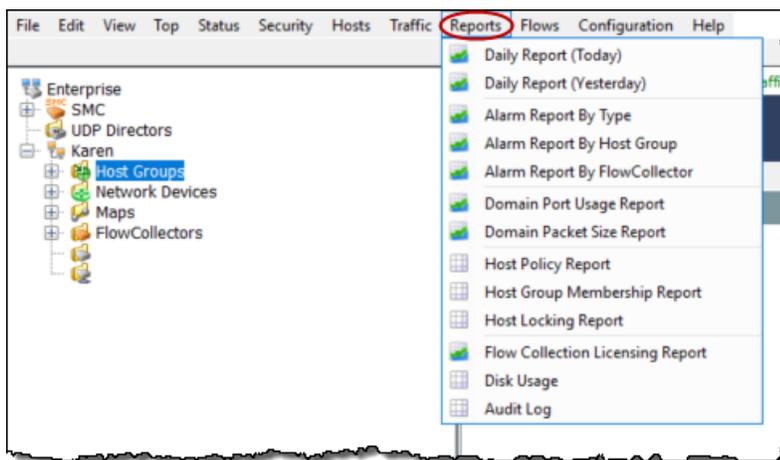


## フロー (Flows) メニュー

メニュー名からわかるように、フロー (Flows) メニューでは、ネットワークおよびサーバのパフォーマンス フロー データなど、フローを分析するさまざまな方法が提供されます。

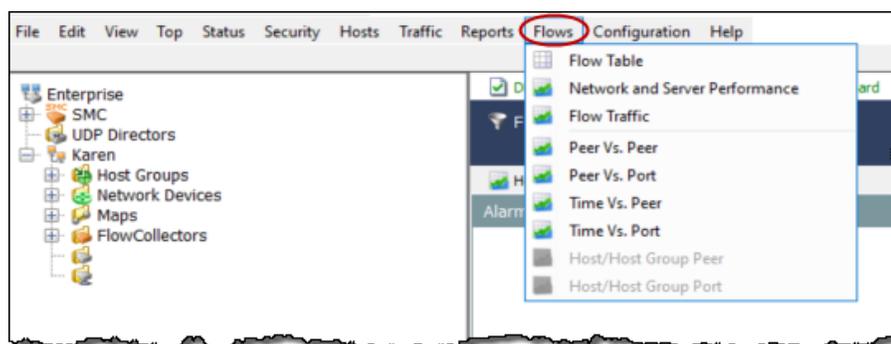


## 設定 (Configuration) メニュー

設定 (Configuration) メニューには、StealthWatch で使用可能な設定オプションの大半が含まれています。モニタ対象のネットワークを必要に応じて構造化または絞り込むには、ドメイン、アプライアンス、ホストグループ、ポリシー、アプリケーション、またはサービス定義を追加、編集、削除します。アクセスを制限するには、ユーザとそのログイン権限を追加、編集、削除します。StealthWatch システムは、アラーム重大度のデフォルトセットを使用します。これらは組織のニーズに応じて変更することができます。

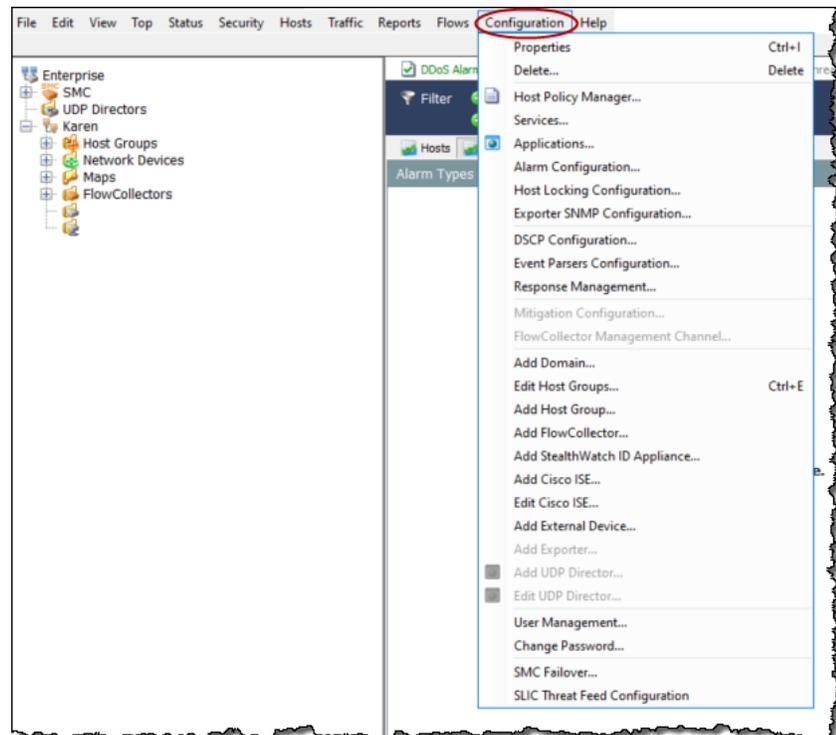

## ヘルプ (Help) メニュー

ヘルプ (Help) メニューには、「SMC Desktop Client Online Help」と、SMC デスクトップクライアントソフトウェアのバージョン、ライセンス、説明に関連する情報が含まれています。オンラインヘルプを使用する利点については、この後詳しく説明します。

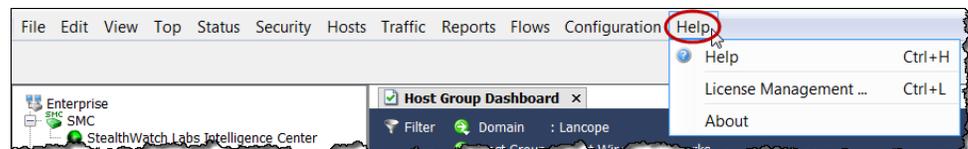


# ドキュメントの操作

SMC ドキュメントに表示される共通のナビゲーション要素を確認していきましょう。

## ライブ データと静的データの表示

SMC アプライアンスは、Stealthwatch Flow Collector からデータを収集し、ほとんどの SMC ドキュメントのデータを自動的に更新するため、常に最新の情報が表示されます。次の自動更新がいつ行われるかを確認するには、ウィンドウの下部にあるカウンタを確認します。




更新 (Refresh) ボタン  は、ドキュメントヘッダーの右端にあります。このボタンをクリックすると、アクティブなドキュメントが最新のデータで更新され (ライブになり)、自動更新機能がリセットされます。



長時間にわたって情報を調べる必要がある場合は、ドキュメントが静的である方が便利です。

ドキュメントを静的またはライブにするには、ドロップダウンメニューから次のいずれかのオプションをクリックします。



- ▶ 自動更新を開始 (Start auto refresh) : ドキュメントがライブ (アクティブ) になります。自動更新間隔が終了すると、SMC ソフトウェアはドキュメントを新しいデータで更新します。
- ▶ 自動更新を停止 (Stop auto refresh) : ドキュメントが静的 (非アクティブ) になります。



### ヒント:

更新 (Refresh) ボタンをクリックすると、データの更新をいつでも開始することができます。

以前のデータを表示 (View Earlier Data) ボタン  と以



降のデータを表示 (View Later Data) ボタン  も、ドキュメントヘッダーの右端にあります。これらのボタンをクリックすると、フィルタ (Filter) ダイアログで設定された時間の増分に従って、データ内を前方または後方へ移動することができます。




**Tips:**


- ▶ Ctrl+ 左矢印キーを押すと、データ内を時間的に後方へすばやく移動できます。
- ▶ Ctrl+ 右矢印キーを押すと、データ内を時間的に前方へすばやく移動できます。

## タブとドキュメント間の移動


SMC デスクトップ クライアントでは、複数のドキュメントを同時に開くことができます。各ドキュメントはタブで区切られています。次の例に示すアラームの概要 (Alarm Summary) のような一部のドキュメントには、複数のページがあり、複数のページがタブで区切られています。

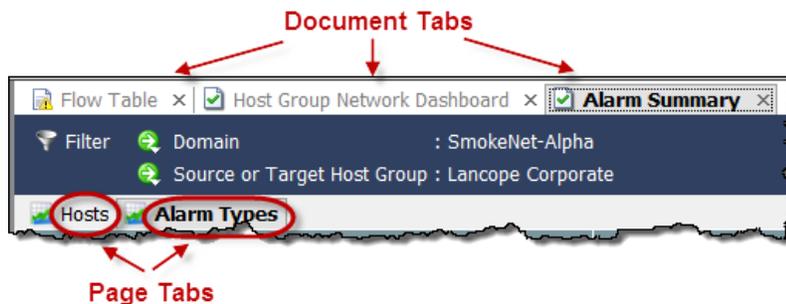

ドキュメント間はいくつかの方法で移動できます。目的のドキュメントのタブをクリックし、ドキュメントタブを右クリックして、次へ (Next) または 前へ (Previous) を選択するか、Alt キーとキーボードの左矢印キー ◀ または右矢印キー ▶ を同時に押します。

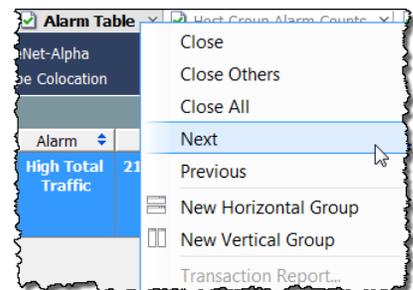


開いているドキュメントが多すぎてすべてのタブを表示できない場合、ドキュメント間を移動するには、タブの右側にある右矢印 ▶ または左矢印 ◀ をクリックします。また、リスト (List) ボタン ☰ をクリックして、開いているドキュメントをドロップダウンリストでクリックすることもできます。



アクティブなドキュメントとは、現在表示されているドキュメントのことです。アクティブなドキュメントのタイトルは、常に黒い太文字で表示されます。アクティブなドキュメントは、対応する更新間隔に基づいて自動的に更新されます。非アクティブなドキュメントは、自動的に更新されません。非アクティブなドキュメントを更新するには、それをアクティブにしてから、手動で更新する必要があります。更新が開始された後、更新が完了されるまで待たなくても、他のドキュメントに移動できます。


多くのドキュメントには、そのドキュメントに特定の機能が含まれたボタン付きの独自のツールバーが表示されます。いずれかのボタンをマウスオーバーすると、そのボタンについて説明するツールヒントが表示されます。



各ドキュメント タブには、ドキュメントの更新ステータスを示すアイコンが表示されます（次の例で、丸で囲んであるアイコンを参照してください）。非アクティブなドキュメントの更新が完了すると、タブのテキストの色が変わり、更新ステータスが示されます。以下のアイコンは、表示される可能性のある更新ステータスです。


- ▶ ビジー：ドキュメントが更新中またはその他の操作を実行中です。
- ▶ 更新完了：最後の更新が正常に完了しました。非アクティブなタブのテキストは緑色で表示されます。
- ▶ 更新完了（エラーあり）：最後の更新は正常に完了しましたが、エラーが発生したか、より詳しい情報を入手可能です。非アクティブなタブのテキストは黄色で表示されます。
- ▶ エラー：最後の更新を完了できませんでした。非アクティブなタブのテキストは赤色で表示されます。

ドキュメント タブをマウスオーバーすると、そのドキュメントに関するサマリー情報がツールヒントに表示されます。

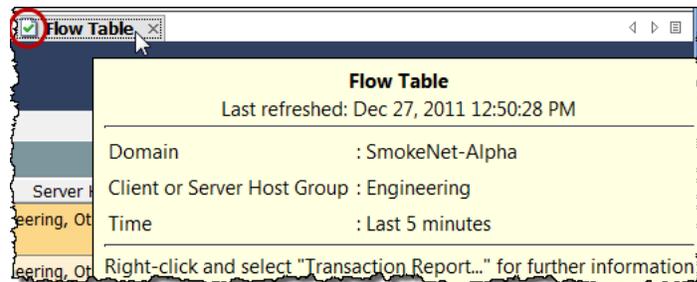


## ドキュメントの方向の変更

デフォルトでは、複数のドキュメントを開くと、1つずつ表示され、タブでオフセットされます。この方向は必要に応じて変更でき、ドキュメントを横方向に下に重ねて、または縦方向に並べて表示することができます。方向を選択するには、ドキュメント タブを右クリックして、新しい横方向グループ（New Horizontal Group）または新しい縦方向グループ（New Vertical Group）をクリックします。

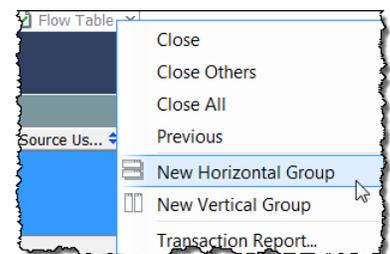

その結果は、次のいずれかの例のようになります。


## 横方向グループ

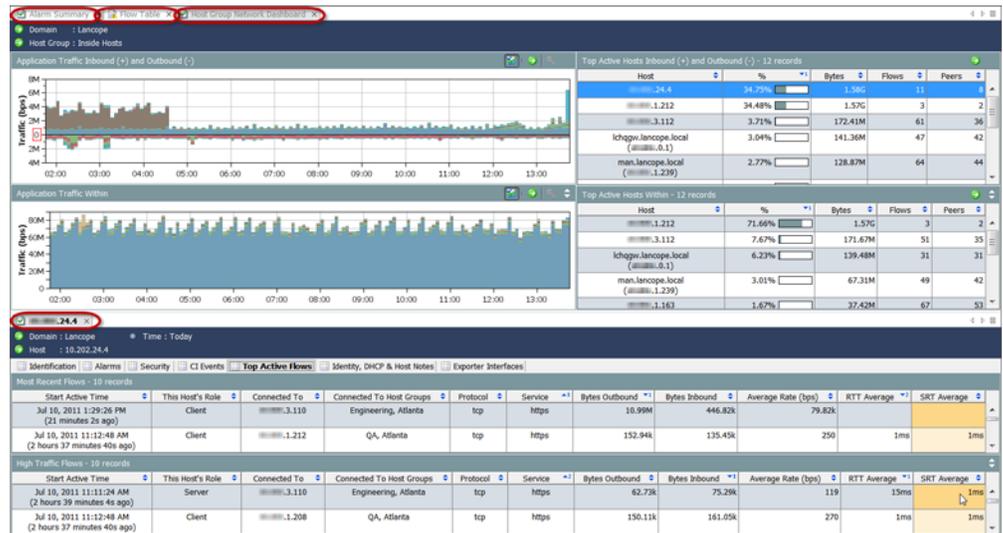

## 縦方向グループ




現在の方向に従って、ドキュメントをあるタブグループから別のタブグループに移動するには、ドキュメントタブを右クリックして、次のタブグループに移動（Move to Next Tab Group）、前のタブグループに移動（Move to Previous Tab Group）、またはタブグループの方向を変更（Change Tab Groups Orientation）を選択します。また、ドキュメントタブをクリックしてドラッグすることによって、開いているドキュメント間で位置を移動することもできます。

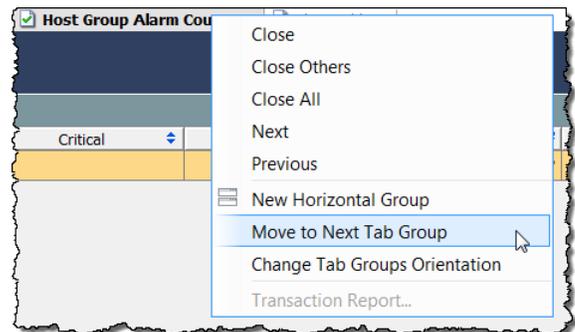

## ドキュメント ヘッダー

ドキュメントヘッダーには、ドキュメントが提供するデータに関する情報が記載されています。

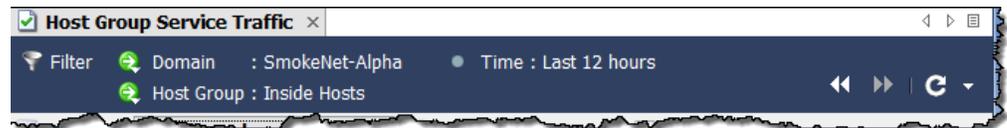

上記の例は、フローテーブルヘッダーです。ヘッダーには、関連するホストが存在するドメインと、ホストグループ名がリストされます。さらに、表示されるデータがいつキャプチャされたのかがわかります。

この例の表示データは、SmokeNet-Alpha ドメインの内部ホスト (Inside Hosts) ホストグループで発生したフローです。ドキュメントに表示されているデータは、過去 12 時間以内に取得されたものです。これらのパラメータを変更するには、フィルタを使用します。この方法については、この後すぐに説明します。


## ドキュメントに移動 (Go to Document) ボタン

ドキュメントに移動 (Go to Document) ボタン  は、SMC デスクトップクライアント全体でドキュメントヘッダーとツールバーに表示されます。このボタンをクリックしたときに表示される内容は、ボタンに関連付けられているオブジェクトによって異なります。

### ドキュメントヘッダー内


たとえば、ドキュメントヘッダーでホスト IP アドレスの横にあるドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンをクリックすると、ホストに関連するドキュメントオプションが一覧表示されます。これらのオプションの 1 つをクリックすると、その特定のホストのみに関連するデータが表示されます。

同様に、ヘッダーでホストグループ名の横にあるドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンをクリックすると、ホストグループに関連するドキュメントオプションが一覧表示されます。これらのオプションの 1 つをクリックすると、その特定のホストグループのみに関連するデータが表示されます。

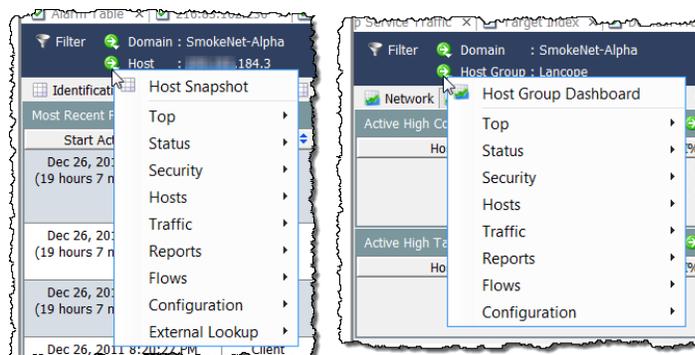


## ドキュメント ツールバー内

ドキュメント ツールバーに表示されるドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンを使用すると、データをさまざまな方法で表示できます。たとえば、特定のホストグループのフローテーブル (Flow Table) が表示されているとします。フローテーブル (Flow Table) ツールバーに表示されているドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンをクリックすると、フローに関連するドキュメント オプションが一覧表示されます。これらのオプションの1つをクリックすると、このフロー情報が別の形式で表示されます。

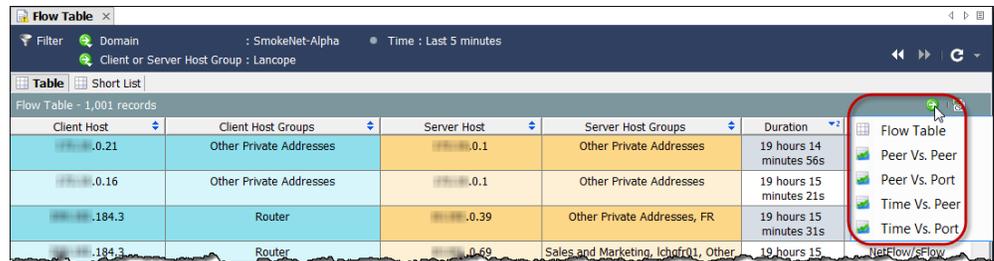


表示されているデータに関連するドキュメントが1つしかない場合もあります。その場合、ドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンをクリックすると、そのドキュメントがすぐに開きます。

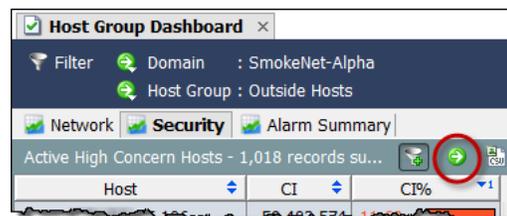

たとえば、ホストグループダッシュボードの各コンポーネントには、ドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンを含む独自のツールバーがあります。アクティブな高懸念ホスト (Active High Concern Hosts) コンポーネントのボタンをクリックすると、SMCはただちにリ

スクインデックス (Concern Index) ドキュメントを開き、ホストグループダッシュボードのそのコンポーネントに表示されている情報のみに関連するデータを表示します。

リスクインデックス (Concern Index) ドキュメントには、前回のアーカイブ時刻以降に CI ポイント数が最大であったホストの情報が表示されます。

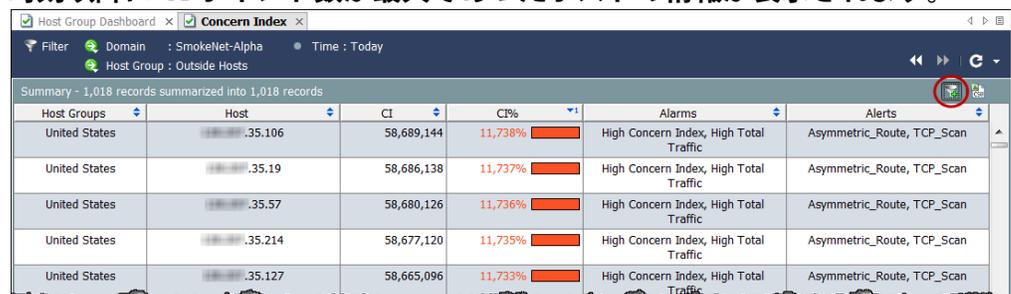

リスクインデックス (Concern Index) ドキュメントを開くと、デフォルトでリスクインデックス (Concern Index) のフィルタ ボタン (ドキュメントの右上隅) がアクティブになり、リスクインデックス (Concern Index) には、高懸念インデックス (High Concern Index) アラームがアクティブであるホストのみ (すなわち、CI のパーセンテージが 100 を超えるホスト) が表示されます。CI のパーセンテージが 50 を超えるホストのみを表示するには、リスクインデックス (Concern Index) のフィルタ ボタンをクリックします。

リスクインデックス (Concern Index) のフィルタ ボタンのプラス記号が灰色になり、CI のパーセンテージが 50 を超えるホストのみが表示されます。


Host Groups	Host	CI	CI%	Alarms	Alerts
India	.189.130	444,899	89%		New_Host, Ping, Ping_Scan
Germany	startvps.com (.91.59)	438,876	88%		New_Host, UDP_Scan
China	.49.242	360,754	72%		UDP_Scan
United States	.107.235	348,696	70%		New_Host, TCP_Scan
Andorra	.andorpac.ad (.171.147)	318,702	64%		New_Host, Rejects, TCP_Scan
Japan	.aichi.ocn.n e.jp (.164.80)	312,635	63%		New_Host, Ping, Ping_Scan
Russian Federation	.109.ptspb.ru (.92.109)	294,588	59%		New_Host, TCP_Scan
Spain	88.red-2-137-72.dynamicip.rima-tde.net	267,534	54%		New_Host, TCP_Scan

## クイック フォーカスの右クリック

SMC デスクトップ クライアント全体で提供される右クリック機能は、ドキュメントを開くためのもう 1 つの手段です。右クリック メニューでは多くの場合、特定のデータをメイン メニューよりすばやく見つけ出すことができます。

企業ツリーの要素を右クリックし、ポップアップ メニューから目的のドキュメントを選択します。この時点で、クリックした要素に関連性の高いデータが表示されます。たとえば、企業ツリーでホスト グループ名を右クリックし、フロー (Flows) > フロートラフィック (Flow Traffic) を選択すると、そのホスト グループに関連性の高いフロートラフィック データが表示されます。

ドキュメントを開くもう 1 つの方法は、ドキュメント内で右クリックして表示されるポップアップ メニューから目的の項目を選択する方法です。たとえば、ドキュメント内の列で 1 つ以上のユーザ名を右クリックすると、次のポップアップ メニューが表示されます。

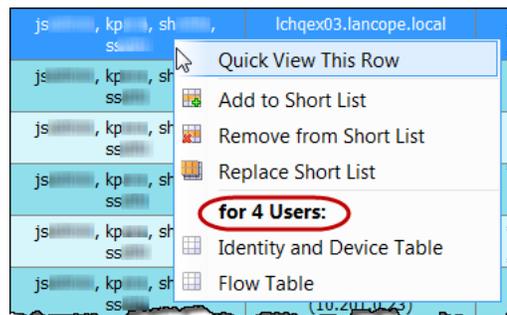

ポップアップメニューのラベル（上記の画像で丸で囲んであるラベル）は、ラベルの下にリストされているドキュメントをフィルタ処理できるユーザの数を示しています。1つの名前のみをクリックした場合、ラベルにはそのユーザの名前が示されます。




---

**Note:**


- ▶ また、表のセル内の項目をダブルクリックし、ドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンを使用してドキュメントを開くこともできます。
-

## 選択したドキュメントのダブルクリック

ダブルクリック機能は、任意の数のドキュメントを開くためのもう 1 つの手段です。企業ツリーのブランチをダブルクリックして開くことができるドキュメントについては、次の表を参照してください。

企業ツリーでダブルクリックするブランチ	表示されるドキュメント
SMC フォルダ	SMC ダッシュボード (SMC Dashboard)
特定のホスト グループ	ホスト グループ ダッシュボード (Host Group Dashboard)
内部 / 外部ホスト (Inside/Outside Hosts) フォルダ	ホスト グループ ダッシュボード (Host Group Dashboard)
ネットワーク デバイス (Network Devices) フォルダまたは特定のネットワーク デバイス	インターフェイス ステータス
エクスポート (Exporters) フォルダまたは特定のエクスポート	インターフェイス ステータス
特定のインターフェイス	インターフェイス サマリー ダッシュボード (Interface Summary Dashboard)
フロー センサー (Flow Sensors) フォルダ	インターフェイス ステータス
特定のマップ	その特定のマップ
特定の Cisco ASA エクスポート	その ASA によってフィルタ処理された、過去 5 分間のフロー テーブル
Cisco ASA ファイアウォール以外のファイアウォール (Palo Alto ファイアウォールなど)	インターフェイス ステータス
ファイアウォール インターフェイス	インターフェイス サマリー ダッシュボード (Interface Summary Dashboard)
特定のフロー コレクタ	フロー コレクタ ダッシュボード (Flow Collector Dashboard)
特定の Cisco ISE	アイデンティティとデバイス (Identity and Device) テーブル
特定のアイデンティティ	ユーザ アイデンティティ フィルタ (User Identity filter) ダイアログ
特定の外部デバイス	外部イベント


たとえば、フロー コレクタの1つをダブルクリックすると、そのフロー コレクタのフロー コレクタ ダッシュボードが開きます。

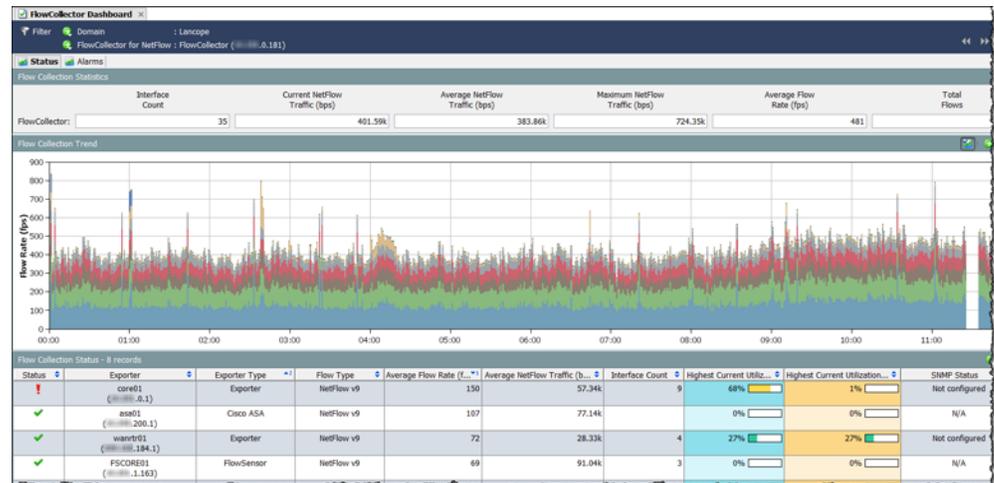

## ドキュメントの検索

SMC では、企業ツリー内の項目を検索できるだけでなく、特定の項目のすべてのドキュメントを（すべてのドメインにわたって）検索することができます。メイン ツールバーの 検索 (Search) フィールドでは、完全な文字列、部分文字列、またはワイルドカード (\*) を含めた部分文字列を使用して、次の項目を検索できます。

- ▶ アラーム ID
- ▶ ホストまたはエクスポートの IP アドレス
- ▶ 以下の名前：
  - エクスポート
  - ホスト グループ
  - サーバ
  - ユーザ



### Note:



- ▶ 検索結果は、ユーザ名に関連付けられているデータの権限と機能の権限に従って制限されます。





**Tip:**

検索するには、検索 (Search) ドロップダウン リスト ボックスから、以前に検索した項目を選択し、Enter キーを押します。


たとえば、検索 (Search) フィールドにエクスポートの IP アドレスを入力して Enter キーを押すと、検索結果 (Search Results) ダイアログには、その IP アドレスが表示される SMC 内の場所が一覧表示されます。

一覧の IP アドレスをダブルクリックすると、多くの場合、その項目に関する特定のドキュメントを表示できます。たとえば、ホスト エントリ下の IP アドレスをダブルクリックすると、その IP アドレスのホスト スナップショットが表示されます。


また、IP アドレスを右クリックして、その IP アドレスに関連する、アクセス可能な他の有益なドキュメントを一覧表示することもできます。

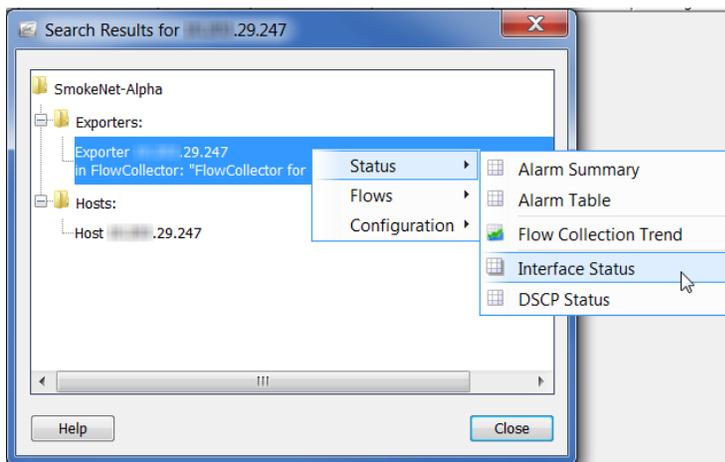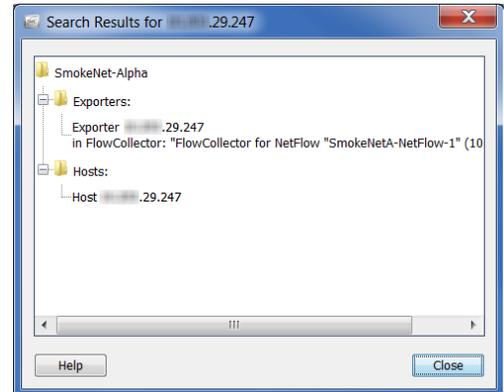

ユーザ名を検索すると、各ユーザ名は、検索結果 (Search Results) ダイアログの「ユーザ (Users)」という名前前のフォルダ内に個別の項目として表示されます。

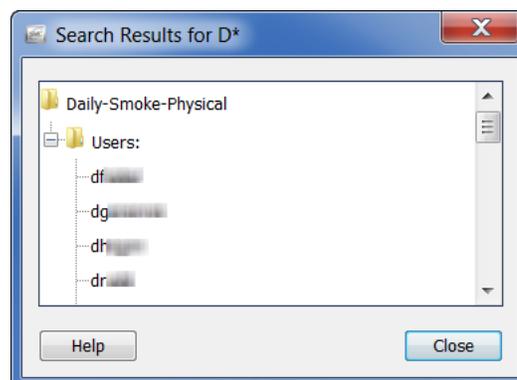


ユーザ名をダブルクリックすると、そのユーザについて事前にフィルタ処理された状態のアイデンティティとデバイス (Identity and Device) テーブルが開きます。ユーザ名を右クリックすると、次のポップアップメニューが表示されます。このメニューから、対応するユーザについて事前にフィルタ処理されたドキュメントを選択できます。

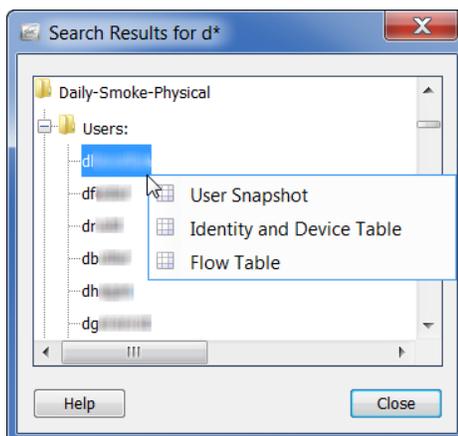

## ドキュメントを閉じる

SMC ドキュメントを開く方法がいくつかあるように、閉じる方法もいくつかあります。1つのドキュメントを閉じるには、単にドキュメント タブの右隅にある X をクリックします。または、メインメニューから **ファイル (File) > 閉じる (Close)** をクリックするか、キーボードで **Ctrl+W** を押します。

すべてのドキュメントを閉じるには、メインメニューの **ファイル (File) > すべて閉じる (Close All)** をクリックします。また、ドキュメント タブを右クリックし、ポップアップメニューから適切なオプションを選択することもできます。

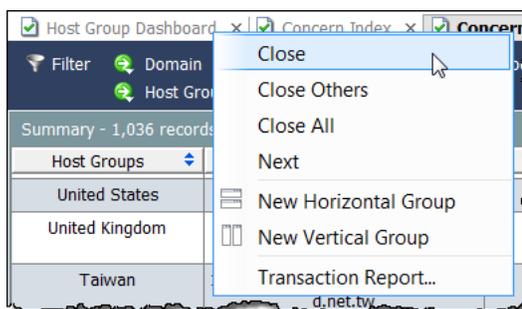

(注) :



SMC で使用できるキーボード ショートカットの完全なリストについては、「**キーボードのショートカット**」(76 ページ) を参照してください。

# テーブルの操作

テーブルが含まれているドキュメントには、追加のナビゲーション要素があります。重要なグラフィックの標識の1つは、次のフロー テーブル (Flow Table) のような、表内の行の色分けです。

Start Active Time	Client Host	Client Country	Client Host Groups	Server Host	Server Country	Server Host Groups
Jul 10, 2011 3:52:46 PM (4 minutes 38s ago)	.137.102	Colombia	Colombia	.184.2	United States	DMZ, Atlanta
Jul 10, 2011 3:52:27 PM (4 minutes 57s ago)	.19.79	Czech Republic	Czech Republic	.184.2	United States	DMZ, Atlanta
Jul 10, 2011 3:52:35 PM (4 minutes 49s ago)	.71.214	Estonia	Estonia	.184.2	United States	DMZ, Atlanta
Jul 10, 2011 3:52:57 PM (4 minutes 27s ago)	.164.57	Greece	Greece	.184.2	United States	DMZ, Atlanta
Jul 10, 2011 3:52:34 PM (4 minutes 50s ago)	.230.38	Greece	Greece	.184.2	United States	DMZ, Atlanta
Jul 10, 2011 3:52:31 PM (4 minutes 53s ago)	.25.186	Russian Federation	Russian Federation	.184.2	United States	DMZ, Atlanta

- ▶ 青色はクライアント側のデータを示します。
- ▶ 橙黄色はサーバ側のデータを示します。

測定単位は、*bps* (1 秒あたりのビット数) のように、列ヘッダーに示されています。対応するセルの数値は四捨五入されます。ただし、四捨五入された値をマウス オーバーすると、ツールヒントに正確な値が表示されます。

Total Traffic (bps)	Client
17	1,77k

## 列のソート

列を昇順または降順にソートするには、列ヘッダーの上 / 下 (Up/Down) ボタンをクリックします。(このボタンは、昇順または降順を示すために切り替わります)。テーブルは、3 つの特定の列を基準にソートすることができます。1 つの列をソートすると、その列に基づいてテーブル全体がソートされます。2 番目の列をソートすると、最初にその列に基づいてテーブル全体がソートされ、次にソートされた最初の列に基づいてテーブル全体がソートされ、以下同様にソートが実行されます。

次の例では、ソートされた最初の列は、サーバ ホスト グループ (Server Host Groups) 列であり、英数字の昇順でソートされました。次にクライアント ホスト グループ (Client Host Groups) 列が英数字の昇順でソートされると、この列がソートされた最初の列になり、サーバ ホスト グループ (Server Host Groups) 列はソートされた 2 番目の列になりました。

Client Host	Client Host Groups	Server Host	Server Host Groups
.33.36	Canada	.0.156	Other Private Addresses, Private
.33.36	Canada	.162.148	Public
.56.234	Canada	.196.89	United Kingdom
.200.1	Checkpoint FW, Other Private Addresses	.0.152	Other Private Addresses, Private
.200.1	Checkpoint FW, Other Private Addresses	.0.78	VMWare70, Other Private Addresses
.200.1	Checkpoint FW, Other Private Addresses	.0.79	VMWare70, Other Private Addresses

(注) :



列からソート動作を削除するには、キーボードの Ctrl キーを押しながら列ヘッダーをクリックします。

## 列の移動とサイズ変更

列を左右に移動するには、単に列ヘッダーをクリックして、列を目的の位置までドラッグします。


Client Host Groups	Client Host	Server Host	Server Host	Duration	Application
Other Private Addresses	.0.61	Lancope Co	.176.245	20s	SNMP
SMC	.162.241	Lancope Co	.176.245	6s	SNMP
SMC	.162.241	Lancope Co	.176.243	< 1s	SNMP

デフォルトでは、列幅は自動的に調整され、すべての列が画面上に可能な限り表示されます。列の幅を手動で拡大または縮小するには、列ヘッダーの境界線をクリックして左右にドラッグし、希望の幅に調整します。


Client Host	Server Host Groups	Server Host
-------------	--------------------	-------------


## 列の非表示と表示

列を非表示にするには、列ヘッダーを右クリックし、列を非表示：<名前>（Hide Column: <Name>）を選択します。

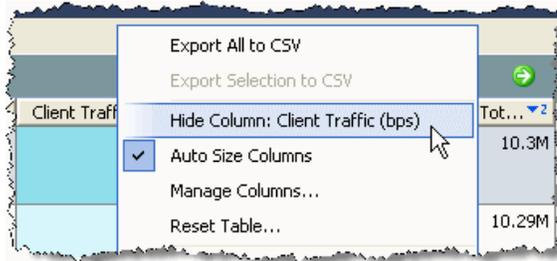

列をさらに表示するには、列ヘッダーを右クリックし、ポップアップメニューから表示する列を選択します。

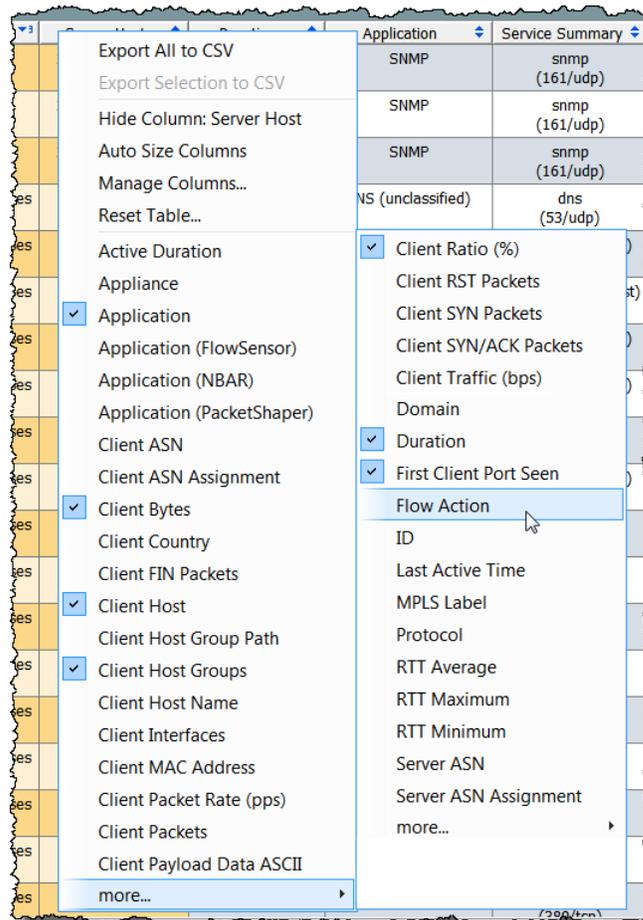

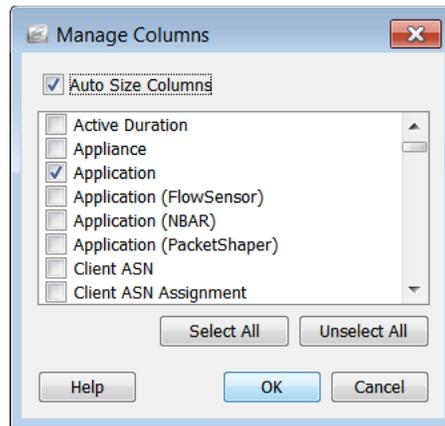

また、列を管理 (Manage Columns) ダイアログに移動して、特定の列の非表示と表示を切り替えることもできます。列ヘッダーを右クリックし、列を管理 (Manage Columns) を選択します。対応するドキュメントで列が表示されるようにするには、そのチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます (チェックマークがまだ付いていない場合)。対応するドキュメントに列が表示されないようにするには、そのチェックボックスをクリックしてチェックマークを外します (チェックマークがまだ付いている場合)。

SMC が列のサイズを自動的に変更するようになるには、ダイアログの上部にある列のサイズを自動調整 (Auto Size Columns) チェックボックスにチェックマークが付いていることを確認します。SMC は、列が自動的に画面に表示されるように、列のサイズを可能な限り大きくし、水平スクロールバーは表示しません。すべての列のサイズを手動で変更するには、列のサイズを自動調整 (Auto Size Columns) チェックボックスにチェックマークが付いていないことを確認します。

変更が完了したら、OK をクリックして変更を適用し、列を管理 (Manage Columns) ダイアログを閉じます。




**ヒント:**

テーブルをデフォルト設定に戻すには、列ヘッダーを右クリックして、テーブルをリセット (Reset Table) を選択します。

## データのエクスポート

SMC テーブルに表示されるデータは、コンマ区切り値 (CSV) ファイルに保存できます。CSV ファイルは、後から確認できるように、Microsoft Excel などのほとんどのスプレッドシート プログラムにインポートできます。テーブル内のすべての情報をエクスポートすることも、特定の選択項目のみをエクスポートすることもできます。

テーブルのすべての情報をエクスポートするには、ドキュメントの右上にある CSV にエクスポート (Export to CSV) ボタン  をクリックし、すべてを CSV にエクスポート (Export All to CSV) をクリックします。

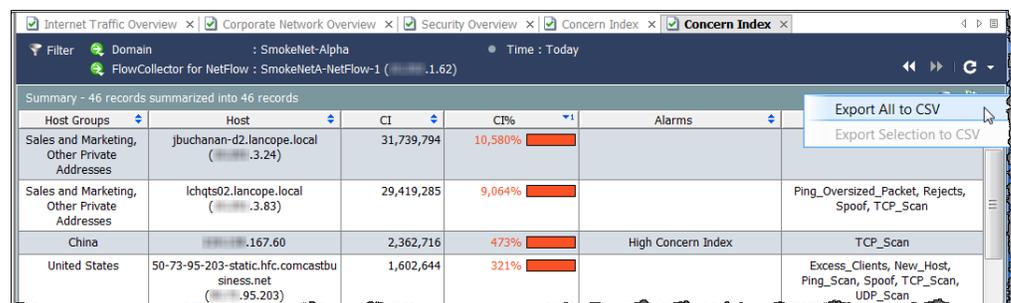

(注)



テーブル内の情報の 1 行のみをエクスポートするには、エクスポートするデータの行をクリックします。複数の行を選択するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら選択するか、カーソルをドラッグして必要な選択項目を強調表示します。ドキュメントの右上にある CSV にエクスポート (Export to CSV) ボタン をクリックし、選択項目を CSV にエクスポート (Export Selection to CSV) をクリックします。

保存 (Save) ダイアログが開いたら、情報を保存するディレクトリに移動し、ファイル名を入力します (この形式でファイルを保存するには、ファイル名の最後に .csv と入力する必要があります)。保存 (Save) をクリックします。これで、選択したスプレッドシート プログラムでその情報を開いて表示することができます。

ヒント:




テーブル内の任意のヘッダーを右クリックして、CSV 形式にエクスポートするためのオプションにアクセスすることもできます (オプションはポップアップメニューに表示されます)。

## マルチセクション ポップアップ メニュー

これまで説明したテーブルのポップアップメニューはかなり単純なものであり、オプションのセクションは 1 つしかありませんでした。ただし、ポップアップメニューの中には、選択した行の処理方法に基づいて複数のセクションが存在するものがあります。

たとえば、次の例に示すポップアップメニューを表示するには、ホスト スナップショットの エクスポート インターフェイス (Exporter Interfaces) タブでエクスポートをクリックしてから、右クリックする必要があります。

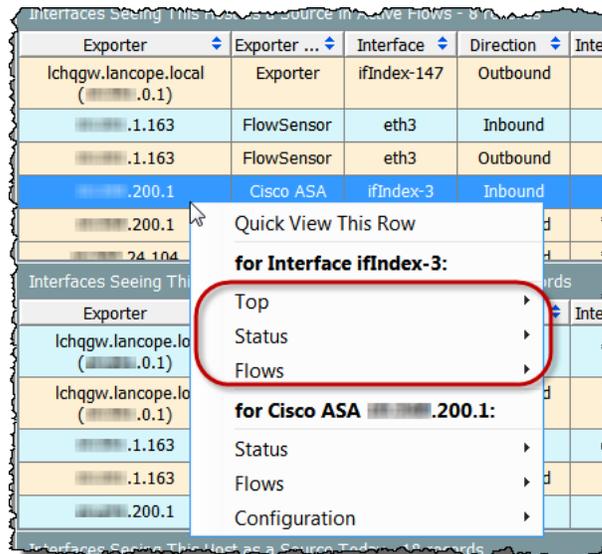


ポップアップメニューの最上位に表示されるオプションは、行全体に適用されます。ポップアップメニューの次のレベルに表示されるセクションは、その行の特定のセルに適用されます。前の例では、次のタイプのドキュメントを表示できます。

- ▶ ifIndex-3 インターフェイスと関連性の高いドキュメント（前の例で丸で囲んであるオプションのいずれかをクリック）。
- ▶ Cisco ASA xxx.xxx.200.1 エクスポートと関連性の高いドキュメント（ポップアップメニューの最後の3つのオプション）。

## クイックビュー

クイックビュー（Quick View）ダイアログでは、テーブルの特定の行に表示されるデータをすばやく簡単に表示できます。単に目的の行をクリックし、キーボードのスペースバーを押します。また、行を右クリックして、この行をクイックビューで表示（Quick View This Row）を選択することもできます。

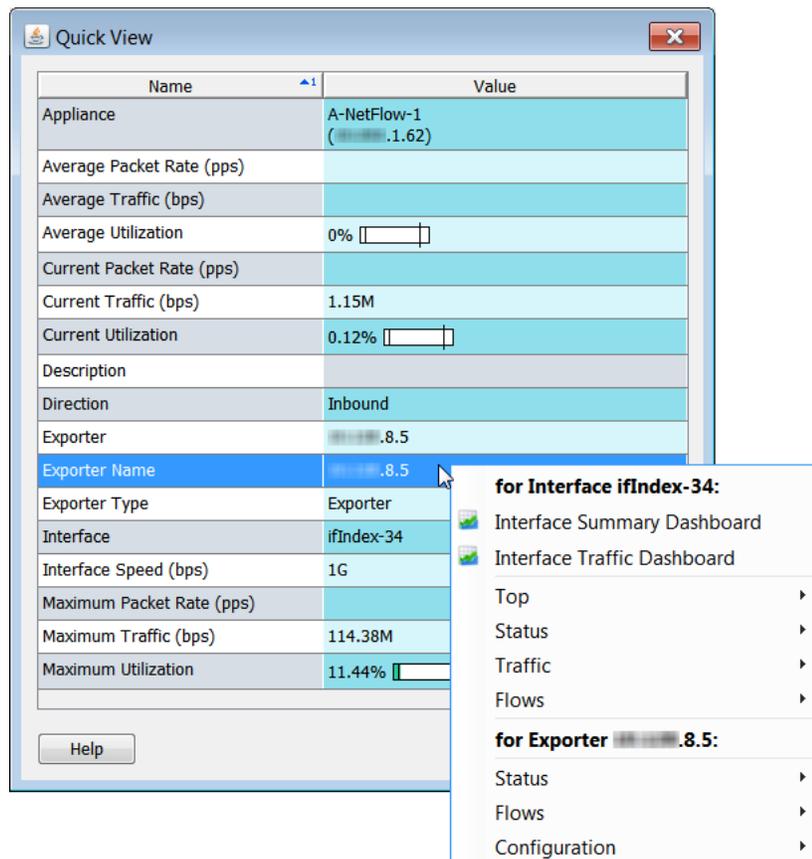

The screenshot shows a 'Quick View' dialog box with a table of metrics. The 'Exporter Name' row is selected, and a context menu is open over it. The table contains the following data:

Name	Value
Appliance	A-NetFlow-1 (.1.62)
Average Packet Rate (pps)	
Average Traffic (bps)	
Average Utilization	0% <input type="text"/>
Current Packet Rate (pps)	
Current Traffic (bps)	1.15M
Current Utilization	0.12% <input type="text"/>
Description	
Direction	Inbound
Exporter	.8.5
Exporter Name	.8.5
Exporter Type	Exporter
Interface	ifIndex-34
Interface Speed (bps)	1G
Maximum Packet Rate (pps)	
Maximum Traffic (bps)	114.38M
Maximum Utilization	11.44% <input type="text"/>

The context menu for the selected 'Exporter Name' row includes the following options:

- for Interface ifIndex-34:**
  - Interface Summary Dashboard
  - Interface Traffic Dashboard
  - Top
  - Status
  - Traffic
  - Flows
- for Exporter .8.5:**
  - Status
  - Flows
  - Configuration

クイックビューには、他のドキュメントのフィルタ処理されたビューへのナビゲーションが表示されることがあります。行内を右クリックすると、関連するドキュメントのポップアップメニューが表示され、その行のデータの詳細を表示することができます。


クイックビューを閉じずに、関連付けられているドキュメントの行間を移動するには、キーボードの Alt キーと上下キーを同時に押します。

クイックビュー (Quick View) ダイアログを閉じるには、次のいずれかの操作を行います。


- ▶ キーボードのスペースバーを押します。
- ▶ キーボードの Esc キーを押します。
- ▶ 右上隅の  ボタンをクリックします。

# グラフの使用


SMC デスクトップ クライアントの一部のドキュメントには、以下の例に示すような棒グラフ、折れ線グラフ、または円グラフが含まれています。

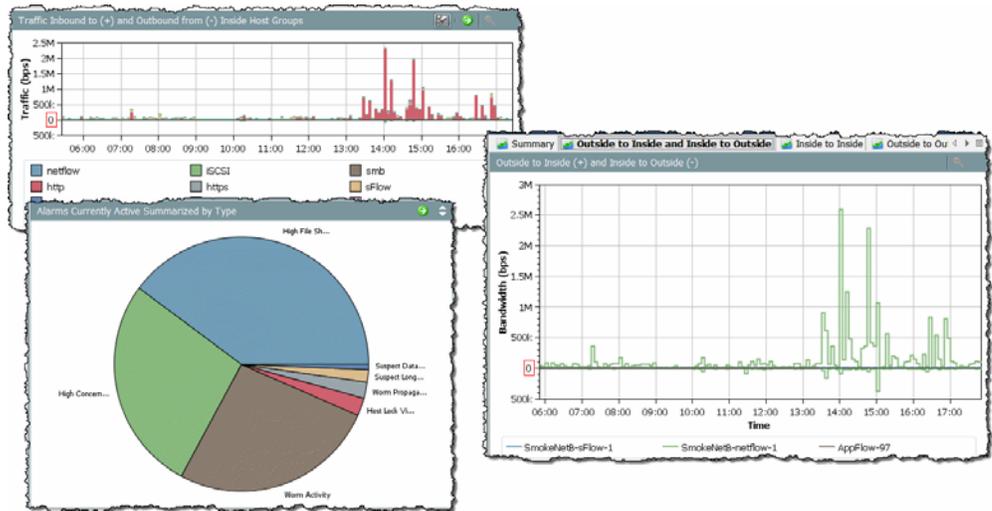

グラフを JPG または PNG ファイルとして保存するには、グラフの任意の場所を右クリックし、名前をつけて保存 (Save As) を選択します。その後、そのグラフィックを、分析、レポート、アーカイブなどの目的に応じて、別のドキュメントにインポートすることができます。



チャート上の各色は、表示しているチャートに応じて、特定のアプリケーション、サービス、アラームタイプ、またはアプライアンスを表します。チャート上の特定の項目の詳細を表示するには、色付きの領域をマウス オーバーして、詳細情報を含むツールヒントを表示します。

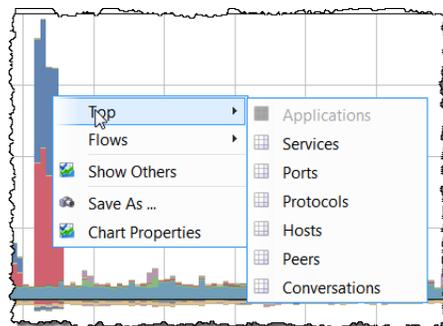

また、色付き領域を右クリックし、表示されるポップアップメニューからオプションをクリックすることもできます。表示されるドキュメントには、チャート上でクリックした項目と関連性の高いデータが含まれています。

棒グラフまたは折れ線グラフの領域をズームインするには、その領域を横切るようにカーソルを押したままドラッグします。ズームインしたら、キーボードの


矢印キーを使用してチャート内を上下左右に移動することによって、さまざまな領域を表示できます。通常の倍率に戻すには、キーボードの F キーを押すか、チャートの右上隅にあるズームアウト (Zoom-out) ボタン をクリックします。

(注) :




サービストラフィック データを示すチャートには、右上隅に 表示 / 非表示 (Show/Hide) ボタン があり、このボタンをクリックすると、一般的に「その他 (Others)」と表示されているサービストラフィックの表示と非表示が切り替わります。

棒グラフと折れ線グラフには凡例が付いています。凡例には、さまざまな色とその意味が一覧表示されます。凡例の項目をマウス オーバーすると、チャート内の関連付けられているデータ ポイントが赤で強調表示されます。

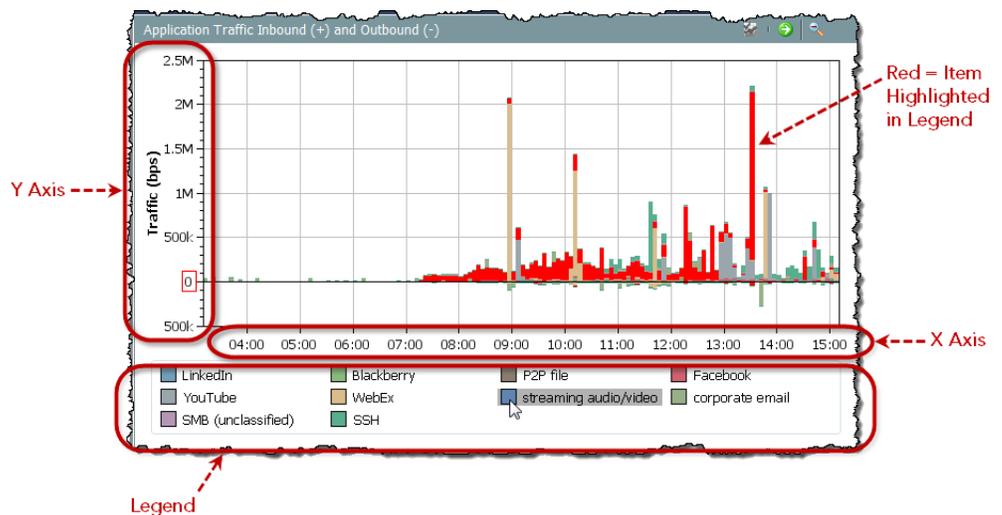


ご覧のように、これらの要素はドキュメント上で多くのスペースを占める場合があります。データ ポイントをマウス オーバーしてツールヒントを表示すると、ほとんどのアプリケーション情報を確認できるため、凡例や軸を表示する必要がないと判断できる場合があります。

凡例または軸を非表示にするには、チャートの任意の場所を右クリックし、チャートのプロパティ (Chart Properties) を選択して、チャートのプロパティ (Chart Properties) ダイアログを開きます。チャートのプロパティ (Chart Properties) ダイアログで、非表示にする要素に対応するチェックボックスをクリックして、チェックマークを外します。

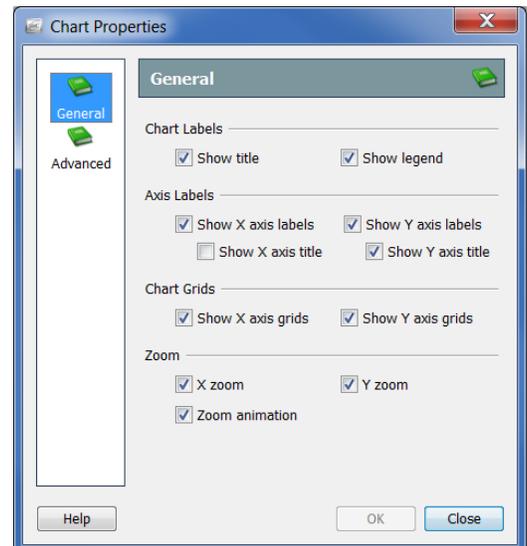


たとえば、ホストグループネットワークダッシュボードのアプリケーショントラフィックインバウンドおよびアウトバウンド（Application Traffic Inbound and Outbound）チャートで凡例および軸のラベルを非表示にすると、次の例のようになります。

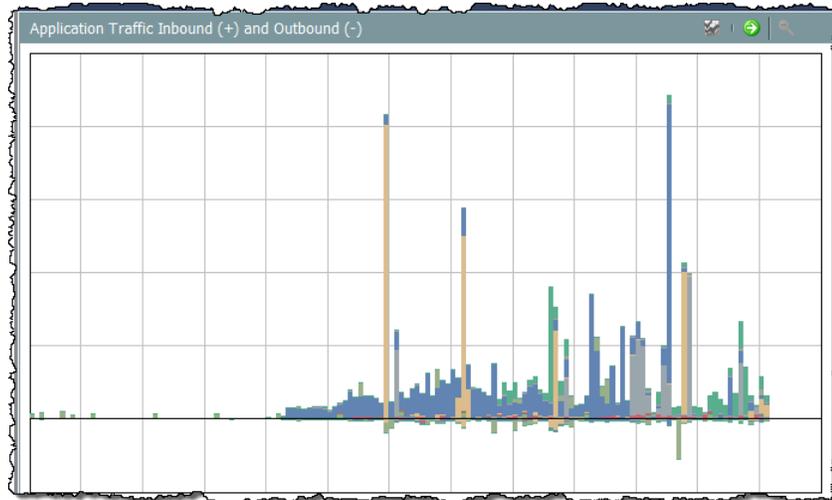

# ドキュメント データのフィルタリング

このガイドに記載の情報のうち最も覚えておいていただきたいのは、「フィルタは大変役に立つ」ということです。アクティブな SMC ドキュメントのフィルタを開くには、ドキュメントヘッダーのフィルタ (Filter) ボタン  をクリックします。

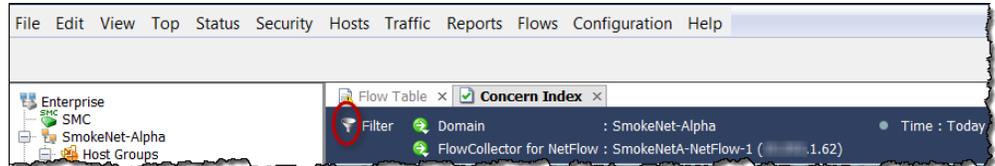

フィルタをじょうごとして使用して、StealthWatch システムから入手できる膨大な量のデータから、必要な情報のみを取得してください。



フィルタは、ほぼすべての SMC ドキュメントに適用できます。フィルタリングではさらに、履歴データを表示することができます。これは、フォレンジックの観点から非常に役立ちます。

(注)



ドキュメントを共有として保存すると、フィルタ設定も保存されます。詳細については、「ドキュメントの保存」(67 ページ) を参照してください。

すべての SMC ドキュメントに、ほぼ同じ方法で動作するフィルタがあります。フローテーブル (Flow Table) に表示される情報をフィルタリングする方法を確認していきましょう。


## 日時

日付 / 時間 (Date/Time) ページでは、フローテーブル (Flow Table) をフィルタ処理して、特定の日に発生したフローの情報から最新の情報までを表示することができます。

**ヒント :**



複数日にわたるフローを調べるには、フローテーブル (Flow Table) ではなく、フロートラフィック (Flow Traffic) ドキュメントを使用すると、よりすばやく必要な情報を入手できます。

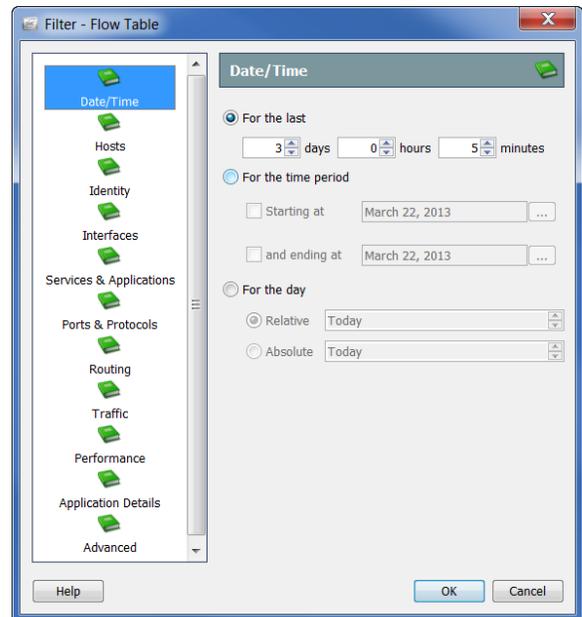

## ホスト


フィルタ - フローテーブル (Filter - Flow Table) のホスト (Hosts) ページでは、特定のホストのみが含まれたフローの情報を表示できます。

サーバホスト、クライアントホスト、またはその両方をフィルタ処理できます。対象を特定のホストグループ、IPアドレスの範囲、または特定のIPアドレスに絞り込むことができます。

**ヒント :**



NATed フローを表示せずに内部ホストに関係するフローを検索するには、フィルタ - フローテーブル (Filter - Flow Table) のホスト (Hosts) ページに移動し、ネットワークで使用されている広範な内部 IP アドレス範囲 (例: 10.0.0.0/8) をフィルタ処理に含めるように指定します。

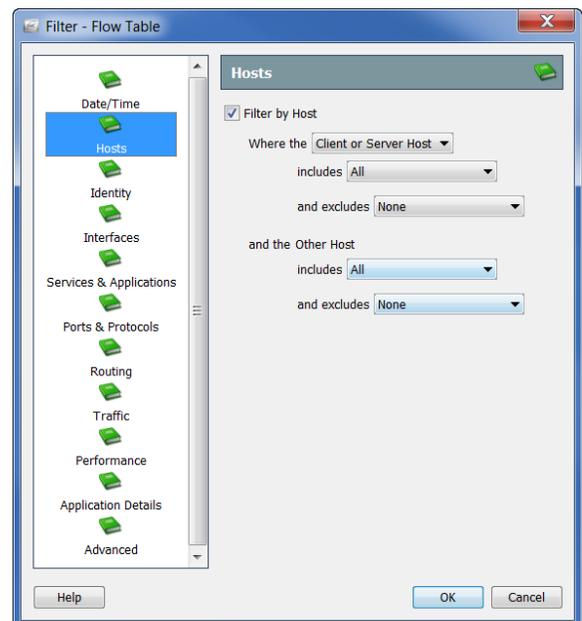


## インターフェイス

フィルタ - フローテーブル (Filter - Flow Table) のインターフェイス (Interfaces) ページでは、特定のフローコレクタ、エクスポータ、インターフェイスなどに関連するフローの情報を表示できます。フローコレクタのすべてのエクスポータを選択するには、そのフローコレクタの対応するチェックボックスをクリックして、チェックマークを付けます。これにより、これらのエクスポータのすべてのインターフェイスも選択されます。


選択した項目がフィルタの選択 (Selection) フィールド

に表示されます。さらに、項目名の一部がわかっている場合は、項目名の下を検索 (Search) フィールドに項目名を入力すると、インターフェイスの一覧からその項目を見つけ出すことができます。

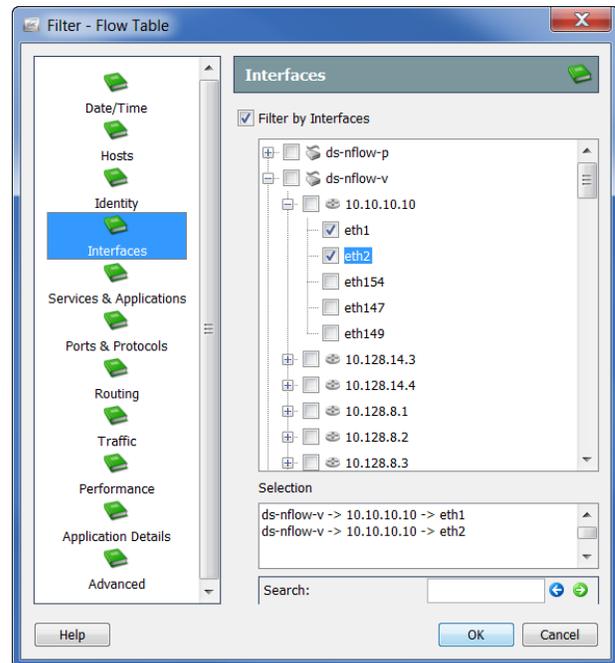

## サービスとアプリケーション

フィルタ - フローテーブル (Filter - Flow Table) のサービスとアプリケーション (Services & Applications) ページでは、特定のサービスやアプリケーションを使用したフローの情報を表示できます。また、特定のサービスやアプリケーションを使用したフローを除外することもできます。

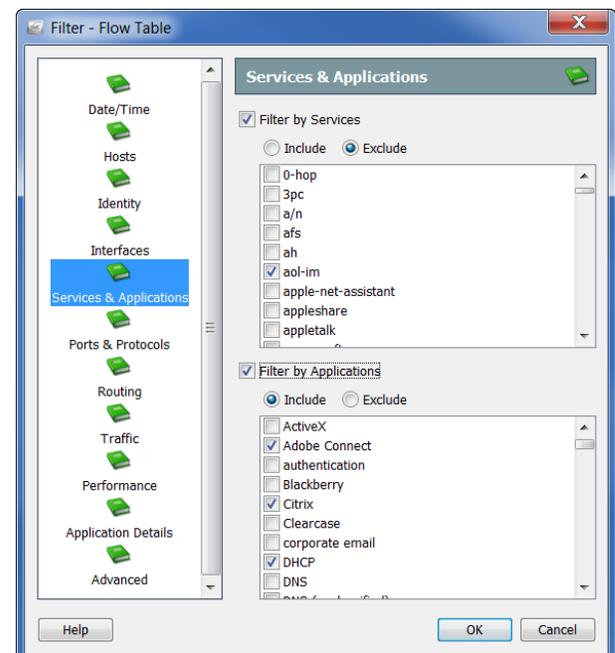

## その他のフィルタ オプション


フィルタ - フロー テーブル (Filter - Flow Table) 内のその他のページは、これまで説明したフィルタ ページと同様に動作します。次の表で、フィルタ - フロー テーブル (Filter - Flow Table) の残りのフィルタ ページについて簡単に説明します。

ページ	フローのフィルタ条件
ID (Identity)	ユーザ名
ポートとプロトコル (Ports & Protocols)	特定の IANA 定義プロトコル、TCP/UDP ポート、クライアントのみが使用するポート。
ルーティング (Routing)	DSCP ポイント、自律システム番号、VLAN ID、MPLS ラベル。
トラフィック (Traffic)	合計バイト数、合計パケット数、クライアントバイト数、クライアントパケット数、サーババイト数、サーバパケット数 (必要に応じて特定の値の範囲を含む)。  注：フローテーブル (Flow Table) には、未加工のトラフィックデータが表示されます。
パフォーマンス (Performance)	TCP 接続合計、TCP 再送信合計、最小/最大/平均 RTT、最小/最大/平均 SRT (必要に応じて、特定の値の範囲を含む)。
アプリケーションの詳細 (Application Details)	特定のアプリケーションの詳細文字列 (含ままたは除外)。
詳細設定 (Advanced)	最大レコード数、特定のフロー レコード フィールド (例えば、バイト数合計、クライアント バイト数など) の最大値または最小値、ファイアウォールによって許可または拒否されるフロー アクション、含ままたは除外されるフローの重複、含ままたは除外されるインターフェイス データ、より高速なクエリ (ソートまたはグループ化なし)。

ドキュメント、ダイアログ、またはフィルタに関する質問がある場合は、いつでも「[SMC Desktop Client Online Help](#)」を参照してください。


## ダッシュボード フィルタ

ほとんどの SMC ドキュメントのフィルタは、フィルタ - フロー テーブル (Filter - Flow Table) と非常によく似ています。ただし、ダッシュボード用のフィルタは少し異なります。ダッシュボード フィルタを使用すると、関連付けられているダッシュボード上の各コンポーネントをフィルタ処理できます。例として、ホスト グループ ダッシュボードで情報をフィルタリングする方法を見てみましょう。

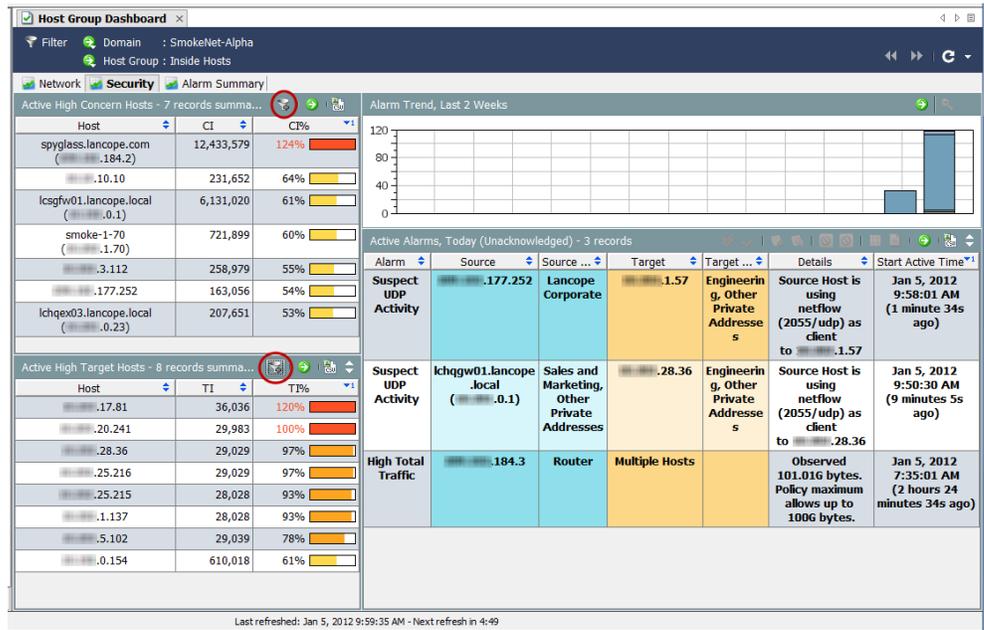

### ホストグループダッシュボードのドキュメントヘッダーで、ダッシュボードフィルタ

(Dashboard Filter) ボタンをクリックしてフィルタを開きます。一般的に、ダッシュボードフィルタには、次の3つの画面で示した3つのページが含まれています。

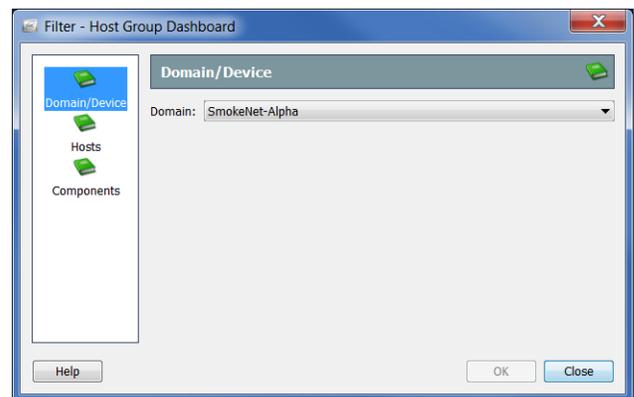


この例では、フィルタのドメイン / デバイス (Domain/Device) ページで、表示するデータのドメインのみを変更できます。前の例では、SmokeNet-Alpha ドメインが選択されていました。ダッシュボードによっては、特定のフローコレクタ、エクスポート、またはインターフェイスを選択することもできます。

#### (注)




これらの3つのページで指定した内容によって、コンポーネントフィルタの選択が上書きされます。これについては、この後すぐに説明します。

異なるホストグループのデータを表示するようにダッシュボードをフィルタ処理するには、ホスト (Hosts) ページを開きます。ホストグループの一覧をスクロールして選択することができます。または、検索 (Find) フィールドにホストグループの名前を全部または一部入力すると、一覧が自動検索されるため、目的のホストグループを見つけ出すことができます。ホストグループをクリックすると、そのホストグループが画面下部の選択 (Selection) フィールドに表示されます。この例では、機能別 (By Function) ホストグループのインフラストラクチャ (Infrastructure) ホストグループがクリックされています。

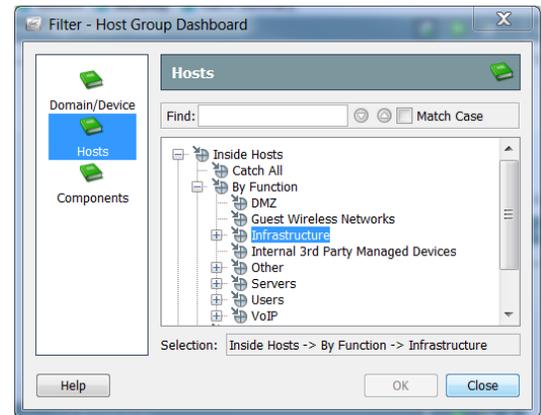

フィルタのコンポーネント (Components) ページを開くと、ダッシュボード上の個々のコンポーネントをフィルタ処理できます。

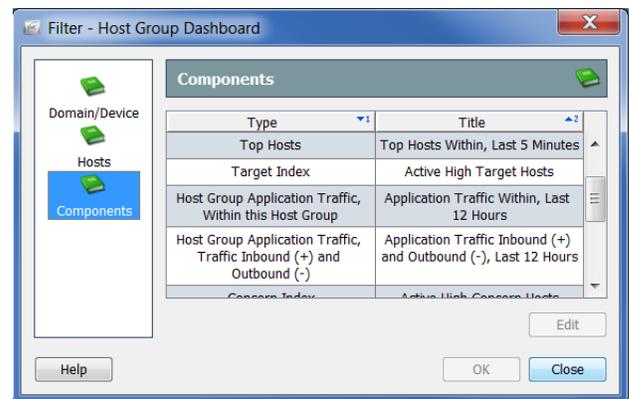


(注)




コンポーネントのタイトルをダブルクリックして、ダッシュボードに表示されている名前に変更します。

たとえば、特定の時間内に特定のフローコレクタによって認識されたプライベートアドレス (Private Addresses) ホストグループの Facebook アクティビティを表示するとします。この場合、タイプ (Type) 列でホストグループのアプリケーショントラフィック、トラフィックインバウンド (+) およびアウトバウンド (-) (Host Group Application Traffic, Traffic Inbound (+) and Outbound (-)) をクリックし、編集 (Edit) をクリックします。

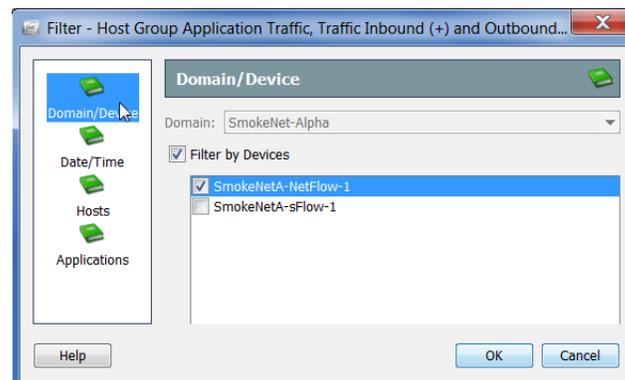

このコンポーネントのフィルタ (Filter) ダイアログボックスが開きます。ダッシュボードフィルタですでに SmokeNet-Alpha ドメインをクリックしているため、ここで変更することはできません。ただし、データを表示するフローコレクタを選択することができます。

表示する時間を指定するには、フィルタの日付 / 時刻 (Date/Time) ページを開きます。

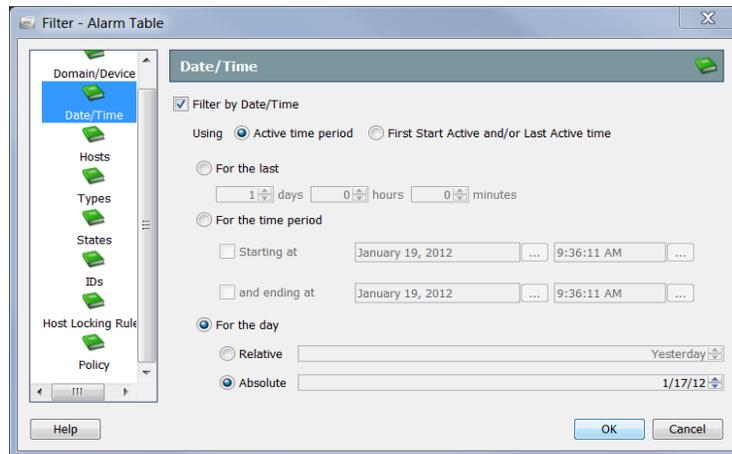


日付 (For the day) 設定の相対的 (Relative) および絶対的 (Absolute) は、将来確認できるように特定のレイアウトやフィルタ設定とともに保存するドキュメントにおいて役立ちます。


日付 (For the day) セクションで絶対的 (Relative) をクリックし、リストボックスから昨日 (Yesterday) を選択するとします。次に、ドキュメントを共有として保存します。そのドキュメントを開くタイミングに関係なく、昨日 (Yesterday) が選択されたままになります。したがって、このドキュメントは常に前日のデータを表示します。

今度は日付 (For the day) セクションで絶対的 (Absolute) をクリックし、リストボックスから 2012/1/17 (1/17/12) を選択するとします。次に、ドキュメントを共有として保存します。そのドキュメントを開くタイミングに関係なく、2012/01/17 (1/17/12) が選択されたままになります。したがって、このドキュメントは常にその日付のデータを表示します。

ダッシュボードフィルタですでにインフラストラクチャ (Infrastructure) ホストグループをクリックしてあったため、コンポーネントフィルタのホスト (Hosts) ページでそれを変更することはできません。選択項目の表示だけが可能です。

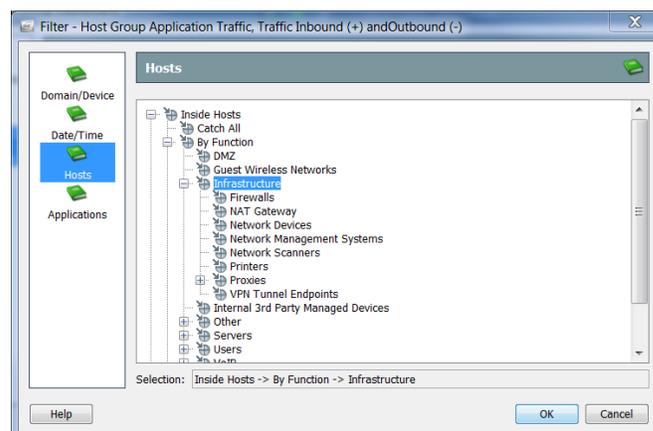

Facebook 以外のすべてのアプリケーションをフィルタで除外するには、コンポーネントフィルタのアプリケーション (Applications) ページを開きます。デフォルトでは、このフィルタはトラフィックを最も多く発生させる上位 10 個のアプリケーションを自動的に選択します。次のアプリケーションを選択する (Select the following applications) オプションをクリックし、右下隅にあるすべて選択解除 (Unselect All) をクリックして、選択したすべてのアプリケーションをクリアします。最後に、Facebook チェックボックスをクリックして、チェックマークを付けます。

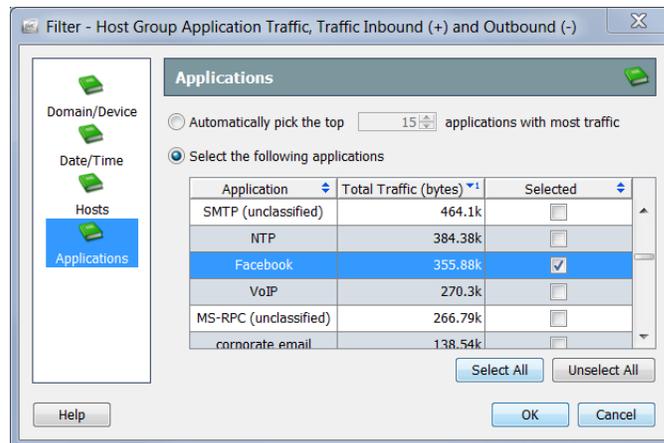


完了したら、OK をクリックしてコンポーネントフィルタを閉じ、ダッシュボードフィルタに戻ります。ダッシュボードフィルタで必要に応じて変更を加えたら、OK をクリックして、選択したデータセットでダッシュボードを更新します。

# ドキュメントの印刷

後から検討できるように、または同僚に送信するために、アーカイブまたはレポート目的で SMC ドキュメントを印刷することをお勧めします。SMC を使用すると、ドキュメントをプレビューしたり、印刷設定をカスタマイズしたり、印刷したり、PDF ファイルとして保存したりすることができます。

## 印刷プレビュー


ドキュメントを印刷する前に、印刷状態をプレビューするには、メインメニューから **ファイル (File) > 印刷プレビュー (Print Preview)** を選択します。印刷プレビュー (Print Preview) ダイアログが開きます。

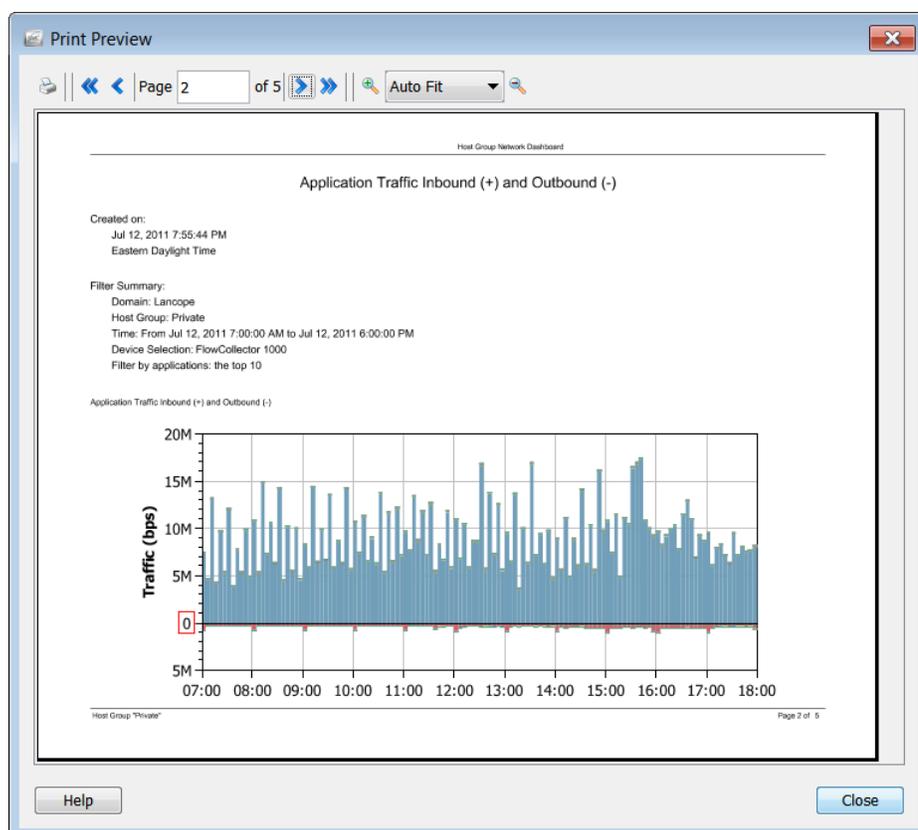


## 印刷設定

ドキュメントを印刷する前に印刷の外観をカスタマイズするには、印刷設定 (Print Settings) 機能を使用します。メインメニューから **ファイル (File) > 印刷設定 (Print Settings)** を選択して、印刷設定 (Print Settings) ダイアログを開きます。

印刷設定 (Print Setup) ページでは、ページのレイアウトをポートレート (Portrait) またはランドスケープ (Landscape) に設定できます。必要に応じて、ヘッダー、フッターだけでなく、カバーシートを追加することもできます。

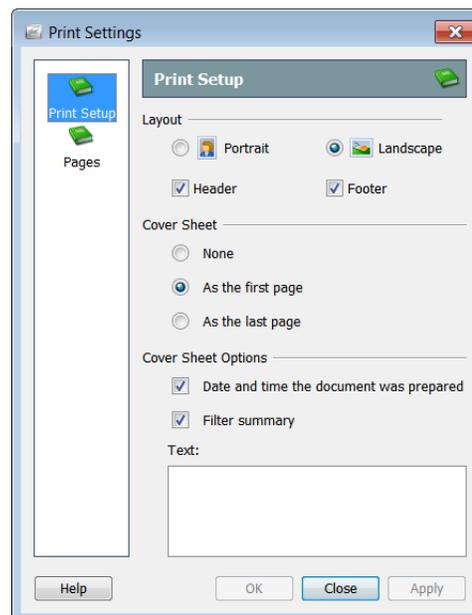

ページ (Pages) ページでは、印刷するドキュメントのページ、列、行を選択することができます。

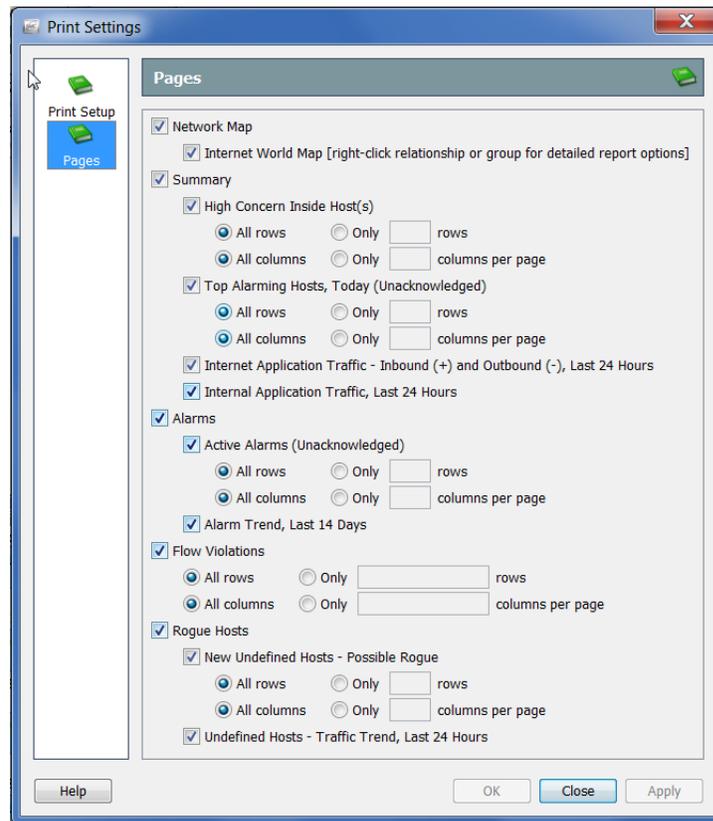


## 印刷

ドキュメントを印刷するには、メインメニューから **ファイル (File) > 印刷 (Print)** を選択します。印刷 (Print) ダイアログが開きます。

(注) :

より高品質のフォントを使用するには、設定 : PDF ビューア (Preferences: PDF Viewer) ダイアログで外部 PDF ビューア (Adobe Acrobat Reader など) のパスを設定します。このダイアログにアクセスするには、メインメニューで **編集 (Edit) > 設定 (Preferences)** を選択します。

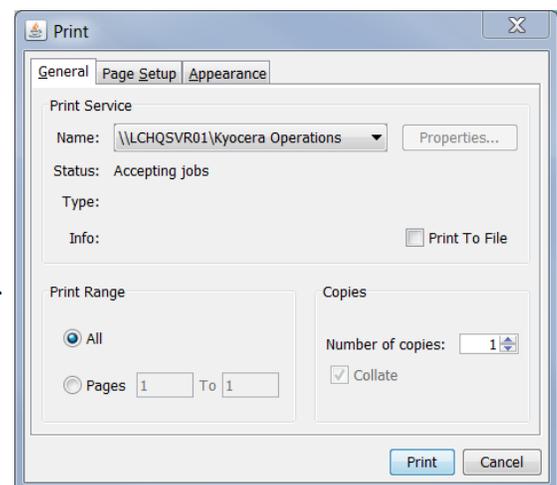


# ドキュメントの保存

## 後から使用できるようにドキュメント レイアウトを保存

SMC ドキュメントのレイアウトを変更し、後で使用するレイアウトを保存したい場合は、ドキュメントを保存します。ドキュメントを保存すると、いつでも検索できるよう、SMC アプライアンスに保存されます。

ドキュメントを保存するには、次の手順に従います。

1. 保存するドキュメントを開きます。たとえば、種類別アラームレポート (Alarm Report By Type) ドキュメントを開きます。

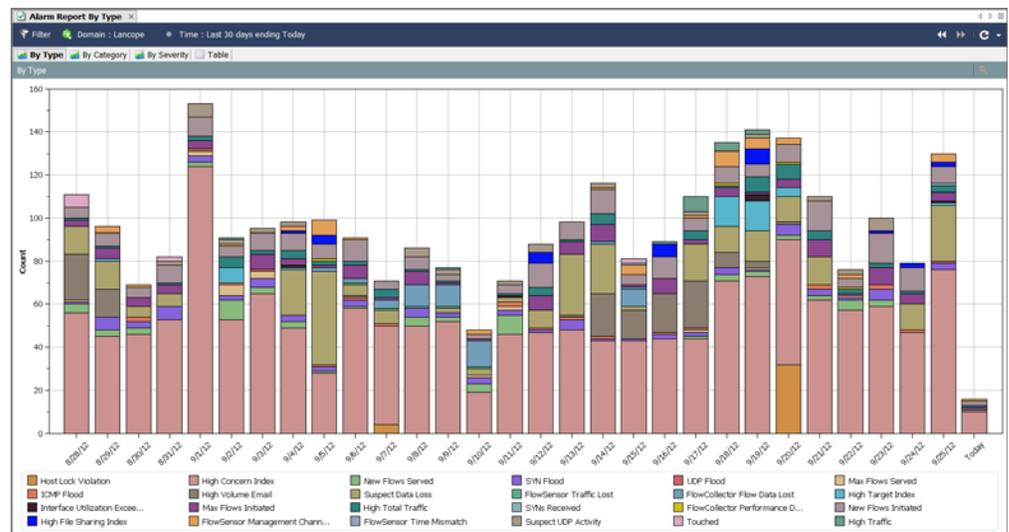

2. レイアウトまたはフィルターの設定に必要な変更を加えます。
3. (オプション) SMC のメインメニューから **ファイル (File) > 印刷設定 (Print Settings)** を選択し、表示されるダイアログ内で、印刷のたびにドキュメントの外観を設定します。OK をクリックして、変更を保存します。
4. (オプション) ドキュメントが PDF としてどのように表示されるかを確認するには、**ファイル (File) > 印刷プレビュー (Print Preview)** を選択します。


(注) :



ドキュメントのレイアウト (列の位置や表示する列など) を変更し、変更を保持するには、**ファイル (File) > 設定をデフォルトとして使用 (Use Settings as Default)** を選択します。この変更は、次にドキュメントを開いたときに有効になります。

5. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ 同じ名前を使用して以前のバージョンを置き換えるには、SMC のメインメニューから **ファイル (File) > 保存 (Save)** を選択します。

- ▶ 次のいずれかの状況が該当する場合は、SMC のメインメニューからファイル (File) > 名前をつけて保存 (Save As) を選択します。
    - 新しい名前でドキュメントのコピーを保存する場合。
    - 新しいドキュメントを作成し、初めてドキュメントを保存する場合。
- 保存 (Save) ダイアログが開きます。

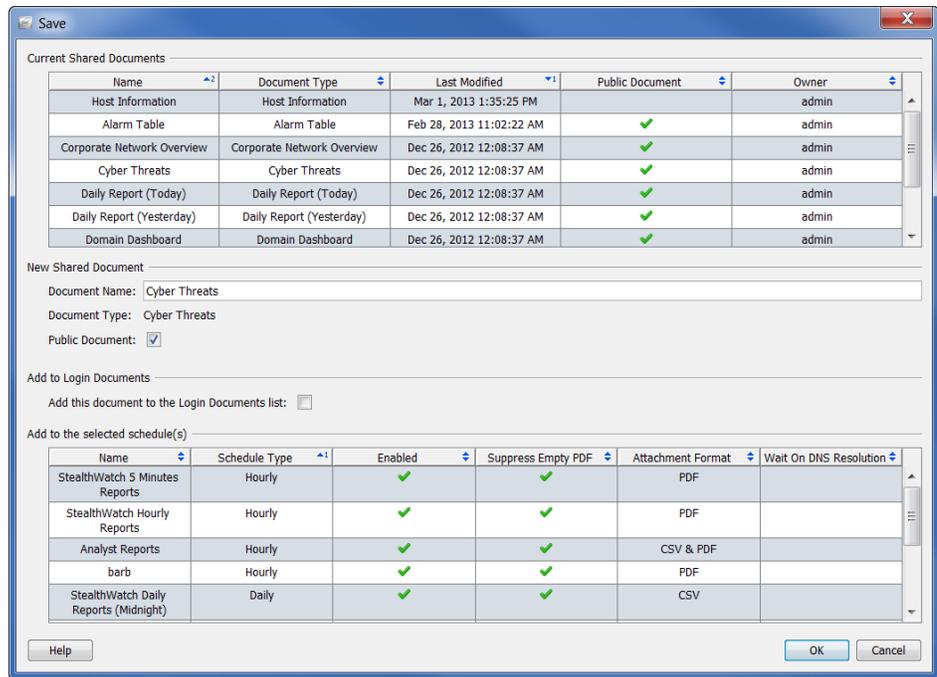

6. 名前 (Name) フィールドに、簡単に識別できるドキュメントの名前を入力します (システムから名前が提案されます)。
7. (オプション) 他のユーザがこのドキュメントを各自のユーザ名で開くことができるようにするには、パブリック (Public) チェックボックスをオンにします。

(注)



パブリック ドキュメントの詳細については、第 11 章「ドキュメントの操作」の「パブリック ドキュメント」(281 ページ) を参照してください。


8. (オプション) 自分のユーザ名で SMC デスクトップ クライアントにログインするたびにドキュメントを自動的に開くには、このドキュメントをログインドキュメントリストに追加する (Add this document to the Login Documents list) チェックボックスをオンにします。

(注)



ログイン ドキュメントの詳細については、第 11 章「ドキュメントの操作」の「ログイン ドキュメント」(276 ページ) を参照してください。

9. OK をクリックします。ドキュメントが SMC アプライアンスに保存されます。SMC のアクセスが可能なコンピュータ上で、指定したレイアウトやフィルタの設定を使用して、自分のユーザ名でこのドキュメントを開くことができます。
10. このドキュメントを開くには、SMC のメインメニューからファイル (File) > 開く (Open) を選択します。開く (Open) ダイアログボックスが開きます。

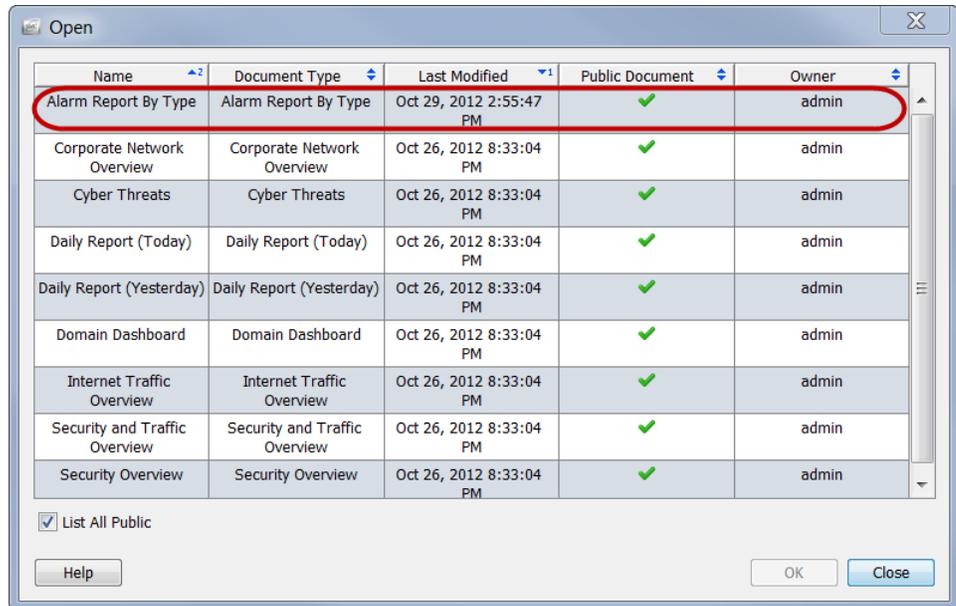

11. ドキュメントを選択し、OK をクリックします。

(注)




デフォルトでは、現在のユーザ名で保存されたドキュメントのみが表示されます。他のユーザが作成したドキュメントを含めて、すべてのドキュメントを一覧表示するには、すべてのパブリックを一覧表示する (List All Public) チェックボックスをオンにします。

## ドキュメントを PDF ファイルとして保存

アクティブな SMC ドキュメントを PDF ファイルとして保存するには、メインメニューから **ファイル (File) > ファイルに出力 (Print to File)** を選択します。保存 (Save) ダイアログが開きます。


保存 (Save) ダイアログボックスが表示されたら、ドキュメントを保存するディレクトリとファイル名に移動し、保存 (Save) をクリックします。PDF

ファイルを読み取ることができるツールでドキュメントを開くことができます。

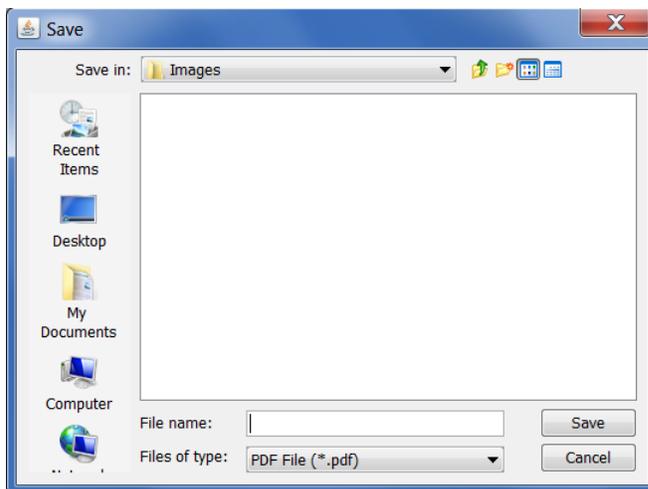

# オンライン ヘルプ

SMC ドキュメントの詳細情報が必要な場合は、キーボードの F1 キーまたは Ctrl+H を押して、「*SMC Desktop Client Online Help*」を表示します。また、メインメニューから ヘルプ (Help) > ヘルプ (Help) を選択することもできます。

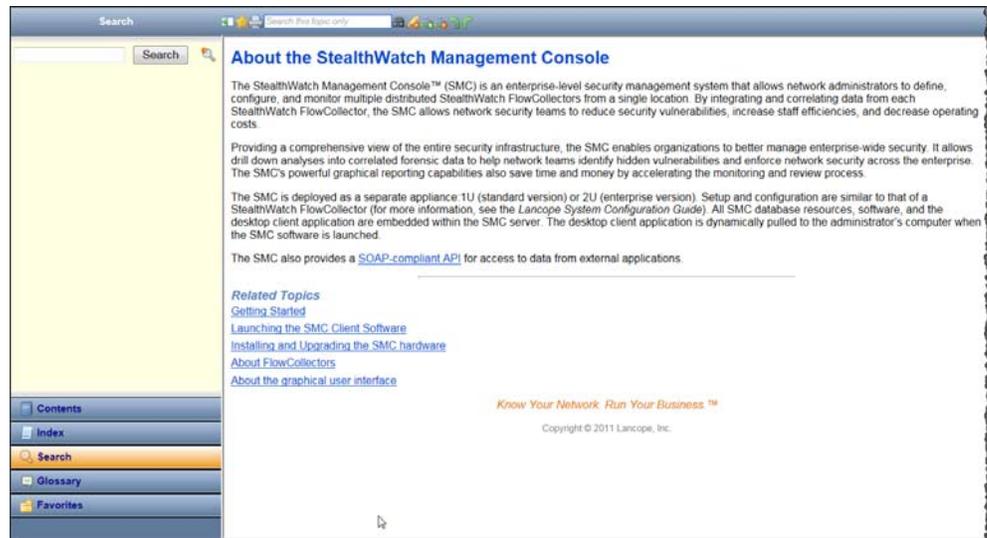

ドキュメントがアクティブな状態のときにオンラインヘルプにアクセスすると、そのドキュメントに関連するヘルプトピックが表示されます。開いているドキュメントがない場合は、入門向けヘルプトピック「Stealthwatch Management Console について」を参照してください。

(注) :



SMC デスクトップクライアントにログインしたときと同じクレデンシャルを使用してログインしなければならない可能性があります。アクティブなドキュメントの情報が表示されない場合は、SMC デスクトップクライアントに戻り、F1 キーをもう一度押します。

「*SMC Desktop Client Online Help*」にアクセスした後、左側のナビゲーションウィンドウの下部にある以下のボタンを使用して、いくつかの方法で情報を検索できます。

- ▶ 目次 (Contents)
- ▶ インデックス (Index)
- ▶ 検索
- ▶ 用語集
- ▶ お気に入り (Favorites)

また、項目領域の上部にある高速検索 (Quick Search) 機能を使用して、開いているトピックを検索することもできます。


## 目次 (Contents)

目次 (Contents) ペインには、書籍の目次のようにまとめられたオンラインヘルプの目次が用意されています。表示するには、左側のナビゲーションウィンドウの下部にある目次 (Contents) をクリックします。リスト内の項目をクリックすると、対応するヘルプトピックが表示されます。



## インデックス (Index)


インデックス (Index) ペインには、関連項目を検索できる単語のリストが表示されます。表示するには、左側のナビゲーションウィンドウの下部にあるインデックス (Index) をクリックします。リスト内の項目をクリックすると、そのヘルプトピックが表示されます。リストをスクロールして選択するか、または上部のフィールドにテキストを入力して、リスト内のそのテキストにすばやく移動することができます。その後、目的のトピックを選択して表示します。

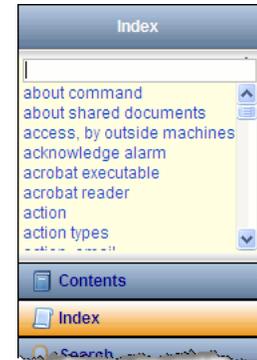


## 検索 (Search)

オンラインヘルプにアクセスしたときにドキュメントが開いていない場合は、検索 (Search) ペインがデフォルトで開きます。上部のフィールドに、検索するテキストを入力し、左側のナビゲーションウィンドウの下部にある検索 (Search) をクリックするか、キーボードの Enter キーを押します。項目のリストが表示され、入力したテキストとの関連性によってランク付けされます。項目をクリックすると、そのトピックが表示されます。

この機能は、一般的な情報を検索できるだけでなく、特定の SMC ドキュメントを開く方法を確認する必要がある場合にも便利です。特定のドキュメントに関連するすべてのヘルプトピックの最初の段落に、そのドキュメントにアクセスする方法の説明があります。

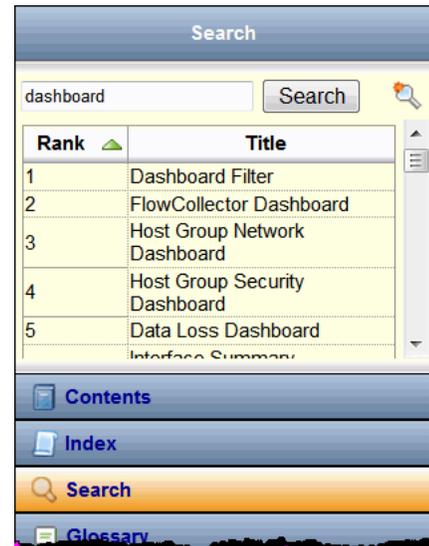

たとえば、アラームテーブル (Alarm Table) を開く必要があるが、その方法がわからない、または覚えていないとします。検索 (Search) フィールドに「alarm table」と入力し、Enter キーを押します。検索結果にアラームテーブル (Alarm Table) のヘルプトピックが表示されたら、その項目名をクリックします。表示されるヘルプトピックに、アラームテーブル (Alarm Table) へのアクセス方法が記載されています。

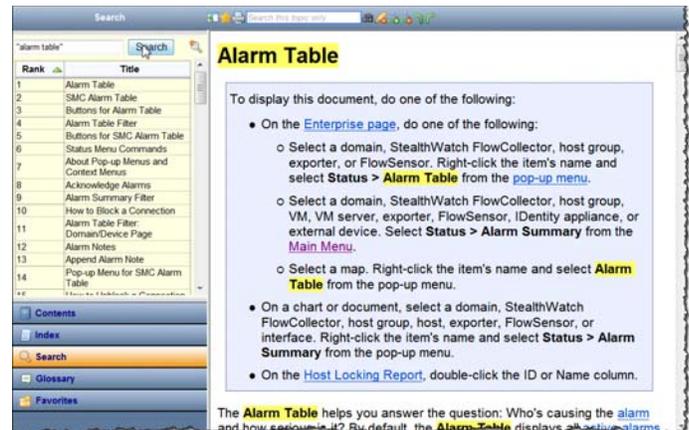

オンラインヘルプで頻繁に検索する項目がある場合は、検索テキストをお気に入りリスト (Favorites list) に追加できます。検索 (Search) フィールドにテキストを入力し、お気に入りを検索 (Search Favorite) ボタン  をクリックします。次にそのテキストを検索する必要があるときには、お気に入りリスト (Favorites list) に移動してそれをクリックするだけです。

## 用語集





用語集 (Glossary) ペインには、StealthWatch システムでよく使用される単語の定義が表示されます。表示するには、左側のナビゲーションウィンドウの下部にある用語集 (Glossary) をクリックします。リスト内の単語をクリックすると、その定義が表示されます。

## お気に入り

お気に入り (Favorites) ペインには、お気に入りとしてマークした検索項目またはトピックが表示されます。表示するには、左側のナビゲーションウィンドウの下部にある お気に入り (Favorites) をクリックします。

お気に入りリストに検索テキストを追加する方法についてはすでに説明しました。リストにはトピックを追加することもできます。この機能は、特定のトピックを頻繁に参照する必要がある場合に役立ちます。お気に入りリストに追加するトピックの上にある ヘルプ (Help) ツールバーのトピックのお気に入り (Topic Favorite) ボタン ★ をクリックします。次にそのトピックを確認する必要があるときは、お気に入りリストに移動してそれをクリックするだけです。

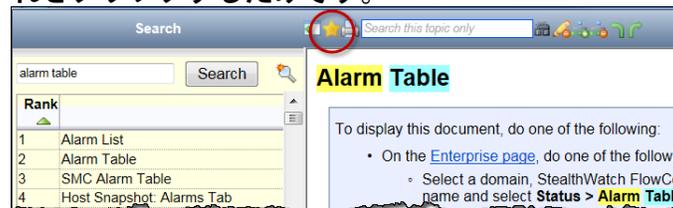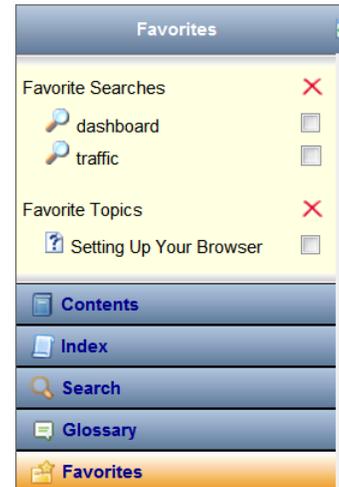

お気に入りの検索 (Favorite Searches) 項目をクリックすると、検索 (Search) ペインが開き、その項目に関連するトピックが一覧表示されます。リスト内の項目をクリックすると、そのヘルプトピックが表示されます。

お気に入りのトピック (Favorite Topics) 項目をクリックすると、そのヘルプトピックが開きます。

お気に入りリストから項目を削除するには、対応するチェックボックス  をクリックしてチェックマークを付け、✕ ボタンをクリックします。

## 高速検索

高速検索 (Quick Search) フィールドは、ヘルプ (Help) ツールバーのヘルプトピックの上にあります。



このフィールドでは、表示しているヘルプトピック内のテキストを検索できます。高速検索 (Quick Search) フィールドにテキストを入力して、検索 (Search) ボタン をクリックするか、キーボードの Enter キーを押します。入力したテキストがトピックに含まれている場合は、次の例のように黄色で強調表示されます。強調表示を解除するには、ハイライター (Highlighter) ボタン をクリックします。



---

(注) :

ヘルプ (Help) ツールバーのボタンの詳細については、ボタンをマウスオーバーして、ツールヒントを表示してください。

---


# キーボードのショートカット



次の表は、SMC デスクトップ クライアントでさまざまな機能を実行するために使用できる、豊富に用意されたキーボードショートカットの一覧です。これらのショートカットの多くは、メインメニューの項目に対応しています。



(注)



このリストに記載されているすべてのドキュメントについてはまだ説明していませんが、SMC の理解が深まるにつれて、参照情報として役立ちます。

キー	目的
	チャートの場合：ズームインした領域で後方（左）に移動します。
	チャートの場合：ズームインした領域で前方（右）に移動します。
	チャートの場合：ズームインした領域を上方に移動します。 ツリーの 検索 (Find) フィールドを使用する場合：検索 (Find) フィールド内のテキストと同じテキストを使用して、ツリー内の前の項目を検索します。
	チャートの場合：ズームインした領域を下方に移動します。 ツリーの 検索 (Find) フィールドを使用する場合：検索 (Find) フィールド内のテキストと同じテキストを使用して、ツリー内の次の項目を検索します。
	複数のドキュメントが開いている場合は、アクティブなドキュメントの左側にあるドキュメントが表示されます。 フローのクイックビュー (Quick View for Flow) ダイアログの場合：タブ間を左に移動します。
	複数のドキュメントが開いている場合は、アクティブなドキュメントの右側にあるドキュメントが表示されます。 フローのクイックビュー (Quick View for Flow) ダイアログの場合：タブ間を右に移動します。
	クイックビュー (Quick View) ダイアログの場合：対応するドキュメント テーブルの行を上移動します。
	クイックビュー (Quick View) ダイアログの場合：対応するドキュメント テーブルの行を下移動します。
- 続く -	

キー	目的
	<p>エンタープライズ ツリーの 検索 (Find) フィールドが非表示の場合：検索 (Find) フィールドを表示します。</p> <p>エンタープライズ ツリーの 検索 (Find) フィールドが表示されている場合：検索 (Find) フィールドにカーソルが移動します。</p>
	<p>テーブルでは、このキーを押しながら列ヘッダーをクリックすると、その列のソート順が解除されます。</p>
	<p>以前の時間内にアクティブだったドキュメントのデータを表示します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 表示 (View) &gt; 時間の後方 (Time Backward) を選択するのと同じです。メインツールバーの時間の後方 (Time Backward) ボタン  をクリックすることもできます。</p>
	<p>以降の時間内にアクティブだったドキュメントのデータを表示します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 表示 (View) &gt; 時間の前方 (Time Forward) を選択するのと同じです。メインツールバーの時間の前方 (Time Forward) ボタン  をクリックすることもできます。</p>
	<p>独自のカスタム ドキュメントおよびレイアウトを作成できる、ドキュメント ビルダーを開きます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 表示 (View) &gt; ドキュメントビルダー (Document Builder) を選択するのと同じです。ドキュメントビルダーでは、このショートカットは、表示 (View) &gt; 新規ドキュメントビルダー (New Document Builder) を選択するのと同じです。</p>
	<p>選択したテキストをコピーします。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 編集 (Edit) &gt; コピー (Copy) を選択するのと同じです。</p>
	<p>特定の SMC ドキュメントを開くたびに同じレイアウト設定を使用します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; 設定をデフォルトとして使用 (Use Settings as Default) を選択するのと同じです。</p>
	<p>ホスト グループ エディタを開きます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 構成 (Configuration) &gt; ホストグループを編集 (Edit Host Groups) を選択するのと同じです。</p>
	<p>エンタープライズ ツリーの 検索 (Find) フィールドが非表示の場合：検索 (Find) フィールドを表示します。</p>
<p>- 続く -</p>	

キー	目的
	<p>グローバル検索フィールドにカーソルを置き、すべての SMC ドキュメントから IP アドレス、アラーム ID を検索します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 編集 (Edit) &gt; グローバル検索 (Global Search) を選択するのと同じです。</p>
	<p>アクティブなダイアログまたはドキュメントに関連するオンラインヘルプを表示します。(最初にログインしなければならない可能性があります)。</p> <p>このショートカットは、メインメニューまたはドキュメントビルダーのメインメニューから ヘルプ (Help) &gt; ヘルプ (Help) を選択するのと同じです。</p>
	<p>選択したオブジェクトのプロパティを表示します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 構成 (Configuration) &gt; プロパティ (Properties) を選択するのと同じです。</p>
	<p>ライセンスマネージャを表示します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ヘルプ (Help) &gt; ライセンス管理 (License Management) を選択するのと同じです。</p>
	<p>SMC デスクトップクライアントの新しいインスタンスを開きます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 表示 (View) &gt; 新しいメインウィンドウ (New Main Window) を選択するのと同じです。</p>
	<p>DAR ファイルとして保存されたドキュメントを開きます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; 開く (Open) を選択するのと同じです。</p>
	<p>アクティブなドキュメントを印刷します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; 印刷 (Print) を選択するのと同じです。</p>
	<p>SMC デスクトップクライアントを閉じます (つまり、終了します)。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; 終了 (Exit) を選択するのと同じです。</p>
	<p>アクティブなドキュメントを、レイアウトとフィルタ設定の特定のセットとともに、DAR ファイルとして保存します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; 名前をつけて保存 (Save As) を選択するのと同じです。</p>
	<p>エンタープライズツリーの非表示と表示を切り替えます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 表示 (View) &gt; ツリーを非表示 / 表示 (Hide/Show Tree) を選択するのと同じです。</p>
<p>- 続く -</p>	

キー	目的
	<p>コピーしたテキストを編集可能フィールドに挿入（貼り付け）します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 編集 (Edit) &gt; 貼り付け (Paste) を選択するのと同じです。</p>
	<p>アクティブドキュメントを閉じます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; 閉じる (Close) を選択するのと同じです。</p>
	<p>ツリーで選択したブランチを折りたたむか、ブランチが選択されていない場合はツリーのすべての項目を折りたたみます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューまたはドキュメントビルダーのメインメニューから 表示 (View) &gt; すべて折りたたむ (Collapse All) を選択するのと同じです。</p>
	<p>ツリーで選択したブランチを展開するか、ブランチが選択されていない場合はツリーのすべての項目を展開します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューまたはドキュメントビルダーのメインメニューから 表示 (View) &gt; すべて展開 (Expand All) を選択するのと同じです。</p>
	<p>アクティブなドキュメントを、レイアウトとフィルタ設定の特定のセットとともに、新しい名前でも DAR ファイルとして保存します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; 名前をつけて保存 (Save As) を選択するのと同じです。</p>
	<p>開いているドキュメントをすべて閉じます。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから ファイル (File) &gt; すべて閉じる (Close All) を選択するのと同じです。</p>
	<p>選択されている項目を削除します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから 構成 (Configuration) &gt; 削除 (Delete) を選択するのと同じです。</p>
	<p>ダイアログウィンドウを閉じます。</p>
	<p>チャートの場合：元のズームレベルに戻します。</p>
	<p>アクティブなダイアログまたはドキュメントに関連するオンラインヘルプが表示されます。（最初にログインしなければならない可能性があります）。</p>
<p>- 続く -</p>	

キー	目的
	<p>ドキュメントビルダーでは、検索フィールド内のテキストと同じテキストを持つ次の項目を検索ツリー内で検索します。</p> <p>このショートカットは、ドキュメントビルダーのメインメニューから <b>編集 (Edit) &gt; ツリー内で次を検索 (Find Next in Tree)</b> を選択するのと同じです。</p>
	<p>アクティブなドキュメントのデータを更新します。</p> <p>このショートカットは、メインメニューから <b>表示 (View) &gt; 更新 (Refresh)</b> を選択するのと同じです。メインツールバーの <b>更新 (Refresh) ボタン</b>  をクリックすることもできます。</p>
	<p>開いているドキュメントに複数のタブが含まれている場合は、アクティブなタブの左側のタブを表示します。</p>
	<p>開いているドキュメントに複数のタブが含まれている場合は、アクティブなタブの右側のタブを表示します。</p>
	<p>ドキュメントビルダーでは、検索フィールド内のテキストと同じテキストを持つ前の項目を検索ツリー内で検索します。</p> <p>このショートカットは、ドキュメントビルダーのメインメニューから <b>編集 (Edit) &gt; ツリー内で前を検索 (Find Previous in Tree)</b> を選択するのと同じです。</p>
	<p>一部のテーブルの場合：行をクリックしてスペースバーを押すと、選択した項目のクイックビュー (Quick View) ダイアログが表示されます。クイックビュー (Quick View) ダイアログが開いている場合は、スペースバーを押して閉じます。</p>
	<p>チャートの場合：X軸上でズームインします。</p>

# ホスト管理

---

## 概要

ネットワーク内のすべてのホストを個別に管理することは、非常に大きな負担となります。ただし、StealthWatch は、ホストをホストグループに編成できるようにすることで、その労力を大幅に軽減します。

ホストグループを使用すると、ホストを柔軟に編成することができます。一般的に、ホストは複数のグループに属することができます。さらに、ホストグループごとや、ホストごとに、ポリシーを定義することもできます。

この章では、ホストのグループを論理的に編成して、ネットワークのさまざまな領域をモニタし、ホストの動作をより効率的に管理する方法を学習します。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ ホストグループ
- ▶ リレーショナルフローマップ


# ホスト グループ

ホスト グループは基本的に、場所、機能、トポロジなどの類似の属性を持つ複数のホスト IP アドレスまたは IP アドレス範囲の仮想コンテナです。ホストをグループ化してホスト グループを作成することにより、Stealthwatch Flow Collector が個別にモニタするのではなく、ホストの動作をグループ単位でモニタし、それに応答する方法を制御することができます。

管理者は、組織にとって意味のある方法でホストを編成できます。この自由さから、レポート作成とトラフィック管理には無限の柔軟性がもたらされます。さらに、ポリシー管理ははるかに容易になり、管理者はホストがネットワーク内で果たす役割に基づいてホストのポリシーを設定できます。

SMC デスクトップクライアントでは、次の例のように、ホスト グループ構造とネットワーク構造が企業ツリーに表示されます。各ドメインにはデフォルトで、下位ホスト グループを追加できる最上位ホスト グループが含まれます。

- ▶ 内部ホスト (Inside Hosts) : ホストがネットワークの一部として定義されているすべてのホスト グループが含まれます。
- ▶ 外部ホスト (Outside Hosts) : ホストがネットワークの一部として特に定義されていないすべてのホスト グループが含まれます。

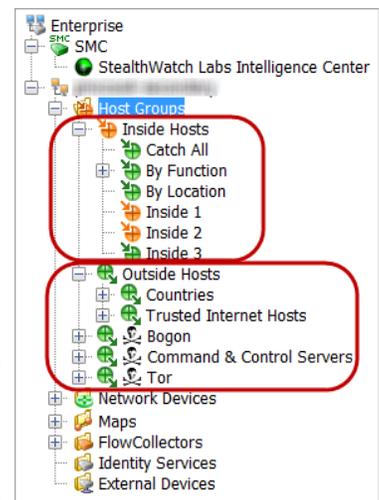

(注)



エンタープライズ ツリーにすべてのホスト グループが表示されるかどうかは、ログイン権限によって決まります。

ログイン権限に応じて、必要な数の最上位ホスト グループを追加することができ、それらのグループに必要な数のサブホスト グループを含めることができ、さらにそれらのグループにサブホスト グループを含めることができます。特定のホスト グループに対して定義されていない IP アドレスは、自動的に外部ホスト (Outside Hosts) ホスト グループの国 (Countries) サブホスト グループに分類されます。ホスト グループ名は重複してもかまいませんが、同じホスト グループレベル (つまり、同じ親ホスト グループ下) での重複は許可されません。

(注) :



企業ツリーの ホスト グループ (Host Groups) ブランチ下の任意のレベルにホスト グループを作成できますが、内部ホスト (Inside Hosts) または 外部ホスト (Outside Hosts) ブランチの下に追加することをお勧めします。

StealthWatch システムはデフォルトでは、ネットワーク外部のホストのポリシーを作成しません。ただし、ネットワーク上でトラフィックを発生させる外部ホストを定期的に追跡する必要がある場合は、外部ホスト (Outside Hosts) ホスト グループにそれらのホストを配置して、そのグループのポリシーを確立することができます。さらに、内部ホスト (Inside Hosts) と同じように設定を調整できます。

(注)



特殊なレポート作成のために必要な場合は、最上位のホスト グループ (つまり、内部ホスト (Inside Hosts) または 外部ホスト (Outside Hosts) と同じレベルのグループ) を作成することもできます。

以下に、特定の外部ホストの動作を追跡する必要があると想定される状況を示します。

- ▶ 外部 DNS サーバを使用している場合。
- ▶ サードパーティのコンサルタントまたはベンダーが定期的にネットワークにアクセスする場合。
- ▶ パートナー企業がネットワークに定期的にアクセスする場合。

## キャッチオール (Catch All) ホスト グループ


内部ホスト (Inside Hosts) ホスト グループには、デフォルトのキャッチオール (Catch All) サブホスト グループが含まれます。管理者は、キャッチオール (Catch All) ホスト グループを使用して、ホスト グループの構造を絞り込むことができます。

最初に、ネットワークに対応する大規模な IP 範囲をすべて、キャッチオール (Catch All) ホスト グループに配置することをお勧めします。次に、絞り込んで定義された IP 範囲または特定の IP アドレスを持つ他のホスト グループを作成すると、それらの範囲やアドレスが、キャッチオール (Catch All) ホスト グループから自動的に移動します。

StealthWatch システム v6 の新しい SMC インストールでは、次の IP 範囲 (RFC 1918 および RFC 4193) がデフォルトで、キャッチオール (Catch All) ホスト グループに設定されます。

- ▶ 10.0.0.0/8
- ▶ 172.16.0.0/12
- ▶ 192.168.0.0/16
- ▶ fc00::/7

パブリック IP アドレスを登録している場合は、キャッチオール (Catch All) ホストグループにこれらの範囲を手動で配置することをお勧めします。ログイン権限に応じて、キャッチオール (Catch All) ホストグループ内に定義されている IP 範囲 / アドレスを確認するには、エンタープライズ ツリーでキャッチオール (Catch All) ホストグループを右クリックし、構成 (Configuration) > ホストグループのプロパティ (Host Group Properties) を選択します。

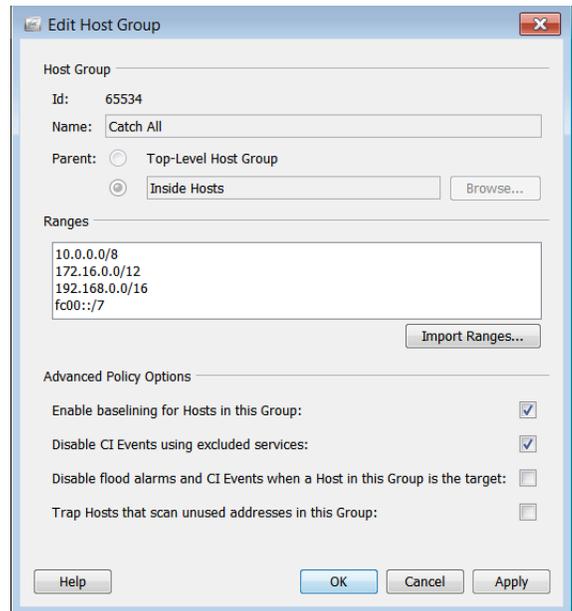

(注)



- ▶ 任意のホストグループを編集するには、企業ツリーでホストグループを右クリックし、設定 (Configuration) > ホストグループのプロパティ (Host Group Properties) を選択します。
- ▶ ホスト名には、英数字および以下の特殊文字を使用できます：<, >, ., ?, ", ' : ; | { [ ] + = \_ - ( ) \* & ^ % \$ # @ ! ~ ' スペース

ホストグループ構造の定義が完了した時点で、キャッチオール (Catch All) ホストグループにアクティブな IP アドレスが存在しているのが理想的です。不正なホスト IP アドレスを特定するには、キャッチオール (Catch All) ホストグループのアクティブホスト (Active Hosts) ドキュメントを参照してください。単にエンタープライズ ツリーでキャッチオール (Catch All) ホストグループを右クリックし、ホスト (Hosts) > アクティブホスト (Active Hosts) を選択します。

First Active	Host Groups	Host	Operating System
Aug 26, 2011 4:24:38 PM (5 minutes 5s ago)	Catch All	172.17.64.66	
Aug 26, 2011 4:23:20 PM (6 minutes 23s ago)	Catch All	10.0.0.4	
Aug 26, 2011 4:21:48 PM (7 minutes 55s ago)	Catch All	10.4.2.11	
Aug 26, 2011 4:21:47 PM (7 minutes 56s ago)	Catch All	10.5.4.17	
Aug 26, 2011 4:20:53 PM	Catch All	10.5.4.23	

ネットワークは1つ1つ異なりますが、キャッチオール (Catch All) ホストグループにホストを割り当てる際に考慮すべき共通の事項は次のとおりです。

- ▶ ネットワーク内のどの領域が他の領域より重要であるか。
- ▶ ネットワークのどの領域が頻繁に変化するか、どの領域の安定性が高いか。
- ▶ 重要な資産はどこにありまるか。
- ▶ どのホストが同様の機能を果たすか。
- ▶ ホストで実行される機能は何か。
- ▶ 動作に一貫性がなく日常的に「予測不能」な動作をするホストがあるか。

## SLIC 脅威フィード (SLIC Threat Feed) ホストグループ

SLIC 脅威フィード (SLIC Threat Feed) には、IP アドレス、ポート番号、プロトコル、ホスト名、および悪意のあるアクティビティに使用されることが知られている URL が含まれています。次のホストグループが SLIC 脅威フィード (SLIC Threat Feed) に含まれます。



- ▶ Bogon : bogon は、パブリックインターネット上で正式に割り当てられていない IP アドレスです。
- ▶ コマンドアンドコントロールサーバ (Command & Control Servers) : C&C は、ボットネットに対して命令を出し、乗っ取られたコンピュータからレポートを受け取る集中型コンピュータです。
- ▶ Tor : Tor は、インターネットの匿名化サービスです。

### Note:



ホストに接続されている可能性のある SLIC サーバフィード (SLIC Server Feed) 内の URL を検出するには、IPFIX (NetFlow と対比) をエクスポートするように設定された FlowSensor またはルータがインストールされている必要があります。(デフォルトでは、FlowSensor が IPFIX をエクスポートするよう設定されています)。

前述のホストグループのいずれかにある、悪意のあるホストと通信したホストを調査したいが、関連するホストグループに悪意のあるそのホストが表示されなくなった場合は、アラームテーブルにアクセスして、次のコンポーネントをフィルタ処理します。

- ▶ 種類 (Types) : フィルターを適用したい悪意のあるホストの種類に応じて、該当する bogon、コマンドアンドコントロール、または ToR アラームを選択します。
- ▶ 日付 / 時刻 (Date/Time) : 調べたい期間に従ってフィルターを適用します。




(注)

SLIC 脅威フィード (SLIC Threat Feed) ホスト グループ ブランチは名前変更、変更、移動、または削除できません。

## 情報レポートの上位化

ホスト グループの SMC ドキュメントには、そのサブホスト グループ内のすべてのホストに関する情報が含まれています。たとえば、機能別 (By Function) ホスト グループのホスト情報 (Host Information) ドキュメントを (フィルタ設定を変更せずに) 開くと、その下にあるすべてのサブホストグループ内のすべてのホストに関する情報と、機能別 (By Function) ホスト グループの直下に定義されているすべてのホストに関する情報が表示されます。

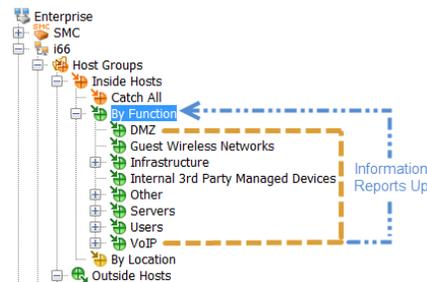

## ホスト グループ作成のストラテジ

この時点でほとんどの場合、ホスト グループは定義済みだと考えられます。ただし、ホスト グループの仕組みを理解するために、ホスト グループ作成の推奨ストラテジを確認していきましょう。

すべての Stealthwatch Flow Collector に、デフォルトのホスト グループ構造が付属しています。ログイン権限に応じて、ネットワークのニーズに合わせてデフォルトのホスト グループを変更できます。追加のホスト グループを作成できるだけでなく、内部ホスト (Inside Hosts)、キャッチオール (Catch All)、外部ホスト (Outside Hosts)、国 (Countries)、コマンドおよび制御サーバ (Command & Control Servers) 以外のデフォルト ホスト グループは削除することができます。


ホストをキャッチオール (Catch All) ホスト グループに配置するための推奨事項については、先ほど説明しました。さらに、同じように動作するホストをホスト グループにまとめて配置することをお勧めします。ただし、ネットワーク、地理的地域、IP セグメント、または組織にとって意味のあるその他のカテゴリ内に、部門ごとに異なるホスト グループを作成することができます。

## ホスト グループの作成


ホスト グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. エンタープライズ (Enterprise) ページのツリーメニューで、内部ホスト (Inside Hosts) または 外部ホスト (Outside Hosts) 内でいずれかのフォルダ (別のホスト グループを追加するフォルダ) をクリックします。

- 内部ホスト (Inside Hosts) または 外部ホスト (Outside Hosts) ホストグループ (いずれか該当する方) を右クリックして、構成 (Configuration) > ホストグループの追加 (Add Host Group) を選択します。

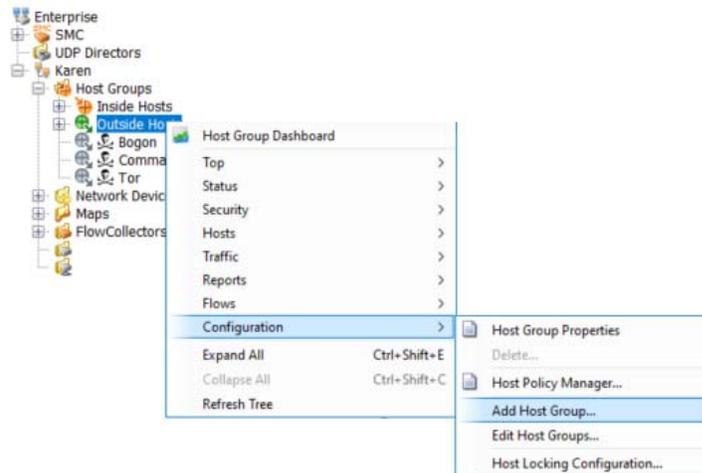

ホストグループの追加 (Add Host Group) ダイアログが開きます。

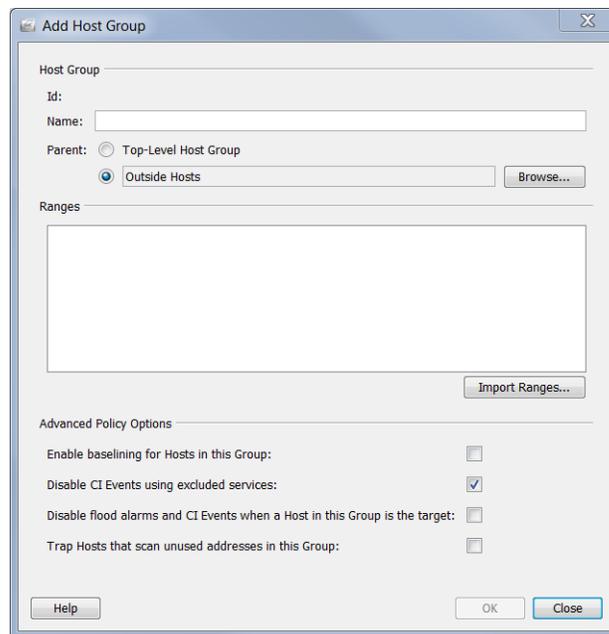

- 名前 (Name) フィールドに、追加するホストグループの名前 (例: *Partners*) を入力します。
- 親 (Parent) フィールドで、新しいホストグループの親をクリックします (デフォルトが正しくない場合)。
- 範囲 (Ranges) フィールドに、必要な IP アドレスの範囲を入力します。このホストグループの IP アドレスが含まれている既存のファイルがある場合は、範囲をインポート (Import Ranges) をクリックします。
- 詳細ポリシーオプション (Advanced Policy Options) セクションで、新しいホストグループに適用するオプションをクリックします。
- OK をクリックしてホストグループの追加 (Add Host Group) ダイアログを閉じます。エンタープライズ (Enterprise) ページツリーメニューが自動的に更新され、新しいホストグループが含まれます。

## IP アドレス

IPv4 または IPv6 の IP アドレスを、各ホスト グループに含めることができます。IPv4 の IP アドレスを入力する場合は、次の表に記載されている表記法に従う必要があります。

表記法	例
単一 IP アドレス	<b>10.52.1.55</b> 10.52.1.55 のホストのみを含む
末尾のドットサブネット	<b>10.52.</b> 10.52.0.0 ~ 10.52.255.255 の IP アドレスを含む  注：末尾にピリオド (.) を付ける必要があります。
クラスレス ドメイン間ルーティング (CIDR) 表記法 (つまり、マスクされたビットを「/」で表す)	<b>10.52.1.0/24</b> 10.52.1.0 ~ 10.52.1.255 の IP アドレスを含む  注：「マスク」を使用して IP アドレスを入力する場合は、この表記法を使用します。CIDR 表記の使用方法の詳細については、「 <i>SMC Desktop Client Online Help</i> 」を参照してください。CIDR への参照を検索するには、検索 (Search) 機能を使用します。
ネットワークの範囲	<b>10-11.</b> 10.0.0.0 ~ 11.255.255.255 の IP アドレスを含む  <b>10.52-53.</b> 10.52.0.0 ~ 10.52.255.255 および 10.53.0.0 ~ 10.53.255.255 の IP アドレスを含む  <b>10.52-55.3.</b> 10.52.3.0 ~ 10.52.3.255、10.53.3.0 ~ 10.53.3.255、10.54.3.0 ~ 10.54.3.255、10.55.3.0 ~ 10.55.3.255 の IP アドレスを含む  注：末尾にピリオド (.) を付ける必要があります。
ホストの範囲	<b>10.52.1.0-10</b> 10.52.1.0 ~ 10.52.1.10 の IP アドレスを含む  <b>10.52.0.0-10.52.255.255</b> 10.52.0.0 ~ 10.52.255.255 の IP アドレスを含む  注：IPv4 アドレスの 2 つまでのオクテットを範囲 (たとえば、10.52.100-255.15-255) に置き換えることができます。
複数の範囲	<b>10.52.100-255.15-255</b>  <b>10.52.100-255.15-255.3</b>  <b>1-2.3-4.5-6.7-8</b>
カンマ区切りリスト	<b>10.52.1.10,10.52.1.50,10.100.1.20</b> これらの 3 つのホストのみを含む

IPv6 の IP アドレスを入力する場合は、次の表に記載されている表記法に従う必要があります。

表記法	例
単一 IP アドレス	2001:0DB8:0000:0056:0000:ABCD:EF12:3456 2001:DB8:0:56:0:ABCD:EF12:3456 2001:DB8::56:0:ABCD:EF12:3456 2001:DB80:0:56::ABCD:EF12:3456 2001:DB80:0:56::ABCD:239.18.52.86
グローバルルーティング プレフィックスサブ ネット	2001:DB8:0:56::/64
ネットワークの範囲	2001:DB8:0:56-58::/64
ホストの範囲	2001:DB8:0:56:ABCD:EF12:3456:1-10 2001:DB8:0:56:ABCD:EF12:3456:1- 2001:DB8:0:56:ABCD:EF12:3456:10
複数の範囲	2001:DB8:0:56-58:ABCD:EF12:3456:1-10 2001:DB8:0:56-58:ABCD-ABCF:EF12:3456:1-10

## ホスト グループ メンバーシップ


ホスト グループ構造を表示するには、ホスト グループ メンバーシップ レポートを開きます。一般的にこのレポートにアクセスするには、エンタープライズ ツリーの任意の要素を右クリックし、レポート (Reports) > ホストグループメンバーシップレポート (Host Group Membership Report) を選択します。

Host Group	Defined in Path	Range	Size	Start IP Address	End IP Address
Lancope Corporate		176.0/20	4,096	176.0	191.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> DMZ	185.0/24	256	185.0	185.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Engineering	0.0/19	8,192	0.0	31.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Engineering	5.254	1	5.254	5.254
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Engineering	24.3	1	24.3	24.3
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Engineering	175.200	1	175.200	175.200
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Engineering	55.111	1	55.111	55.111
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Engineering	55.112	1	55.112	55.112
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> HoneyNet	186.0/24	256	186.0	186.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> HoneyNet	187.0/24	256	187.0	187.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> HoneyNet	188.0/24	256	188.0	188.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> HoneyNet	189.0/24	256	189.0	189.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> HoneyNet	190.0/24	256	190.0	190.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> HoneyNet	191.0/24	256	191.0	191.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Other Private Addresses	10	16,777,216	10.0.0.0	10.255.255.255
Lancope Corporate	Inside Hosts -> Lancope -> Lancope Corporate -> Other Private Addresses	0.0/12	1,048,576	0.0	255.255

# リレーショナルフローマップ

リレーショナルフローマップを使用すると、ネットワーク上のホストグループ間の現在のトラフィック状態をグラフィカルに表示できるため、どこに注目すべきかをすぐに確認できます。StealthWatch にはいくつかのデフォルトマップが付属しており、管理者は必要に応じてカスタマイズできます。

さらに管理者は、次の例に示すように、場所、機能、または仮想環境などの任意の基準に基づいて新しい関係マップを簡単に作成できます。

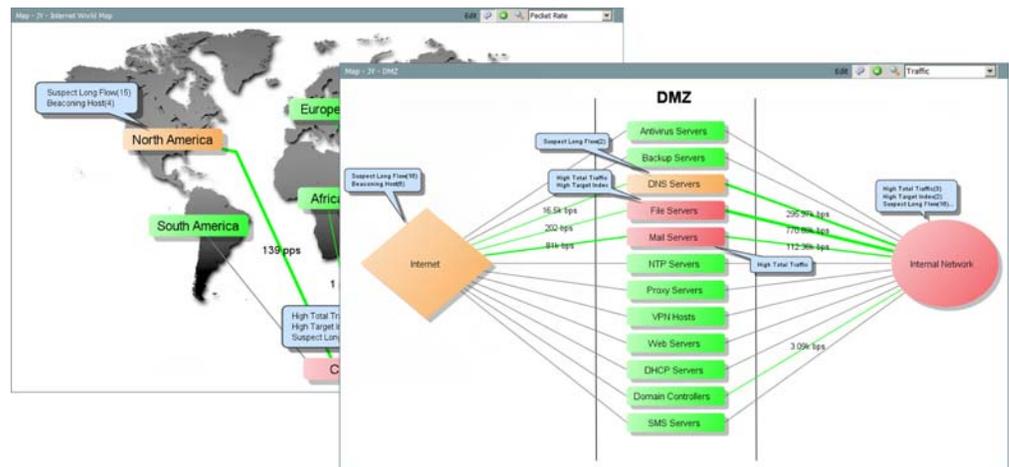

マップは重大な疑問を解消するのに役立ちます。2つのホストグループ間に関係が確立されるため、それらの間を移動するトラフィックを分析することができます。マップ上のホストグループをダブルクリックすると、ドリルダウンして何が起きているかを詳細に把握することができます。関係が確立されたら、関係（ホストグループ間の線）を右クリックし、関係（Relationship）>ポリシー（Policy）を選択すると、ホストグループ間の基準および警告機能を有効にすることができます。



# ビューおよびダッシュボード

---

## 概要

SMC のドキュメントには、デフォルトで、ネットワーク上で発生しているすべての単一アクティビティに関する情報が表示されます。しかし、特定のタイプのトラフィックまたはアラームに注意を払う必要がある場合はどうしたらよいでしょうか。また、このドキュメント全体ではなく、ドキュメントの特定の部分のみを表示したい場合はどうでしょうか。SMC では、独自のダッシュボードを構築して、表示したい主な情報のみを表示することができます。この章は、次の項で構成されています。

- ▶ SMC のデフォルトのダッシュボード
- ▶ ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard)
- ▶ 独自のダッシュボードの構築

# SMC のデフォルトのダッシュボード

SMC コンソールにはデフォルトのダッシュボードが複数用意されているため、1つのドキュメントに含まれるさまざまなタイプの情報を簡単に表示できます。これらのダッシュボードにアクセスするには、メインメニューでステータス (Status) > ダッシュボード (Dashboards) > デフォルトのダッシュボード名を選択します。

次に、SMC コンソールのデフォルトのダッシュボード (アルファベット順) およびそれぞれの説明のリストを示します。

ダッシュボード名	説明
アラームダッシュボード (Alarm Dashboard)	このダッシュボードには、選択したドメインのアラームデータが表示されます。データは次のセクション内に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 新しいアラーム (New Alarms)</li> <li>▶ 確認済みのアラーム (Acknowledged Alarms)</li> </ul>
サイバー脅威ダッシュボード (Cyber Threats Dashboard)	このダッシュボードには、ドメインに影響するサイバー脅威に関するデータがグラフおよびテーブルで表示されます。データは、次のタブに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ レピュテーション (Reputation)</li> <li>▶ 調査 (Reconnaissance)</li> <li>▶ データ損失 (Data Loss)</li> <li>▶ マルウェア (Malware)</li> <li>▶ ボットネット (Botnet)</li> </ul>
データ損失ダッシュボード (Data Loss Dashboard)	このダッシュボードには、選択したドメイン内のデータ転送アクティビティが表示されます。データは次のセクション内に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ データ損失アラーム (今日) (Data Loss Alarms (Today))</li> <li>▶ アクティブなデータ損失アラームのホスト情報 (Host Information for Active Data Loss Alarms)</li> <li>▶ データ損失アラームの傾向 (Trend of Data Loss Alarms)</li> <li>▶ 上位 20 のアップロード (今日) (Top 20 Uploads (Today))</li> </ul>
DDoS アラームダッシュボード (DDoS Alarm Dashboard)	このダッシュボードに表示される情報は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ DDoS 脅威または DDoS 攻撃が行われようとしていることを示している可能性のあるアクティビティ</li> <li>▶ ネットワークで発生したアラームに関する詳細情報</li> </ul>
DDoS トラフィックダッシュボード (DDoS Traffic Dashboard)	このダッシュボードには、DDoS 攻撃を示している可能性のある、ネットワーク上のトラフィックパターン内のスパイクや変更に関する情報が表示されます。

ダッシュボード名	説明
フローコレクタダッシュボード (Flow Collector Dashboard)	<p>このダッシュボードには、Stealthwatch フローコレクタの最も重要なアクティビティがグラフで表示されます。データは次のセクション内に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>状態 (Status) タブ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• フロー収集の統計情報 (Flow Collection Statistics)</li> <li>• フロー収集のトレンド</li> <li>• フロー収集のステータス (Flow Collection Status)</li> </ul> </li> <li>▶ <b>アラーム (Alarms) タブ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• フローコレクタアラームのトレンド、過去 30 日間 (Flow Alarm Trend, Previous 30 Days)</li> <li>• フローコレクタアラーム、過去 30 日間 (Flow Collector Alarms, Previous 30 Days)</li> </ul> </li> </ul>
ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard)	<p>ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) の詳細については、「<b>ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard)</b>」(97 ページ) を参照してください。</p>
インターフェイスサマリーダッシュボード (Interface Summary Dashboard)	<p>このダッシュボードには、選択したインターフェイスのトラフィックデータがさまざまなグラフおよびテーブルで表示されます。データは次のセクション内に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>トラフィックの統計情報、過去 6 時間 (Traffic Statistics, Last 6 Hours)</b></li> <li>▶ <b>インバウンドおよびアウトバウンドの使用率、過去 6 時間 (Utilization Inbound and Outbound, Last 6 Hours)</b></li> <li>▶ <b>インバウンドおよびアウトバウンドのアプリケーショントラフィック、過去 6 時間 (Application Traffic Inbound and Outbound, Last 6 Hours)</b></li> <li>▶ <b>上位のアクティブな会話、インバウンド (Top Active Conversations, Inbound)</b></li> <li>▶ <b>上位のアクティブな会話、アウトバウンド (Top Active Conversations, Outbound)</b></li> </ul>
インターフェイストラフィックダッシュボード (Interface Traffic Dashboard)	<p>このダッシュボードには、選択したインターフェイスのトラフィックデータがさまざまなグラフおよびテーブルで表示されます。データは次のセクション内に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>インターフェイスサービストラフィック (Interface Service Traffic)</b></li> <li>▶ <b>インターフェイスアプリケーショントラフィック (Interface Application Traffic)</b></li> <li>▶ <b>インターフェイスの統計情報 (Interface Statistics)</b></li> <li>▶ <b>インターフェイス使用率 (Interface Utilization)</b></li> <li>▶ <b>DSCP トラフィック (DSCP Traffic)</b></li> </ul>

ダッシュボード名	説明
セキュリティの概要 (Security Overview)	<p>このダッシュボードには、システムのセキュリティに関連するデータがグラフおよびテーブルで表示されます。データは次のセクション内に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 関心のある内部ホスト (Inside Concern Hosts)</li> <li>▶ 関心のある外部ホスト (Outside Concern Hosts)</li> <li>▶ 上位のアラームホスト (Top Alarming Hosts)</li> <li>▶ タイプ別に要約された現在アクティブなアラーム (Alarms Currently Active Summarized by Type)</li> </ul>
SMC ダッシュボード (SMC Dashboard)	<p>このダッシュボードには、SMC コンソールの最も重要なアクティビティがグラフで表示されます。データは次のセクション内に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SMC のパフォーマンス (SMC Performance)</li> <li>▶ SMC のアラーム (SMC Alarms)</li> <li>▶ 処理された SMC イベント (SMC Event Processed)</li> </ul>
トラフィックダッシュボード (Traffic Dashboard)	<p>このダッシュボードには、選択されたドメインのトラフィックの統計情報がグラフで表示されます。データは次のセクション内に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ プロトコル、内部および外部ホストからのパケット (Protocols, Packets from Inside and Outside Hosts)</li> <li>▶ TCP フラグ、内部および外部ホストからのパケット (TCP Flags, Packets from Inside and Outside Hosts)</li> <li>▶ 内部および外部ホストで開始されたアクティブなフロー (Active Flows Initiated by Inside and Outside Hosts)</li> <li>▶ 内部および外部のアクティブなホスト (Inside and Outside Active Hosts)</li> </ul>


(注)



これらのダッシュボードの詳細については、「*SMC Desktop Client Online Help*」を参照してください。

# ホストグループダッシュボード (HOST GROUP DASHBOARD)

ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) には、選択したホストグループのネットワーク、セキュリティ、およびアラームに関する重要なアクティビティのデータがグラフおよびテーブルで表示されます。表示されるデータは、5分ごとに SMC から収集されます。このドキュメントを表示するには、エンタープライズ ツリー内でデータを表示するホストをクリックしてから、SMC のメインメニューでステータス (Status) > ダッシュボード (Dashboards) > ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) を選択します。

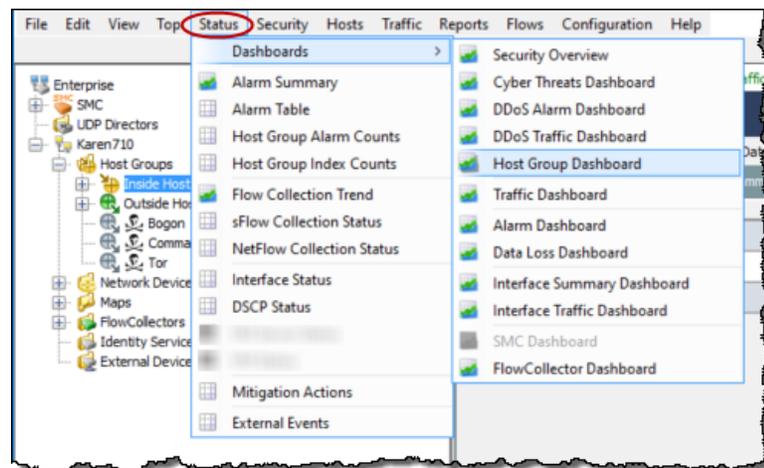

ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) で次のページを表示する方法については、この章の以降の部分の対応するセクションに移動してください。

- ▶ ネットワーク (Network) ページ
- ▶ セキュリティ (Security) ページ
- ▶ アラームサマリー (Alarm Summary) ページ

## ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) - ネットワーク (Network) ページ

ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) : ネットワーク (Network) ページには、選択したホストグループのネットワークに関連する重要なアクティビティのデータがグラフおよびテーブルで表示されます。このダッシュボードを表示するには、ネットワーク (Network) タブをクリックします。




ネットワーク (Network) ページを見ながら、次の質問に教えてください。

- ▶ アプリケーション グラフに、組織内で通常使用されないアプリケーションのトラフィックが大量に発生していることが示されていますか。
- ▶ アプリケーション グラフに、通常使用されないアプリケーションのトラフィックが特定の時刻 (通常の就業時間後など) に大量に発生していることが示されていますか。
- ▶ アプリケーションのグラフに、未定義のアプリケーションまたはその他のアプリケーションのトラフィックが大量に発生していることが示されていますか。該当する場合は、その他のアプリケーション定義を設定する必要があります。
- ▶ 上位のアクティブホスト (Top Active Hosts) テーブルに、上位のアクティブホストのリストに通常は表示されないホストが含まれていますか。
- ▶ 上位のアクティブホスト (Top Active Hosts) テーブルに、少数のホストで非常に大量のトラフィックが処理されていることが示されていますか。

## ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) - セキュリティ (Security) ページ

ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) : セキュリティ (Security) ページは、最初に表示されるダッシュボードです。このドキュメントには、選択したホストグループのセキュリティに関連する重要なアクティビティのデータがグラフおよびテーブルで表示されます。

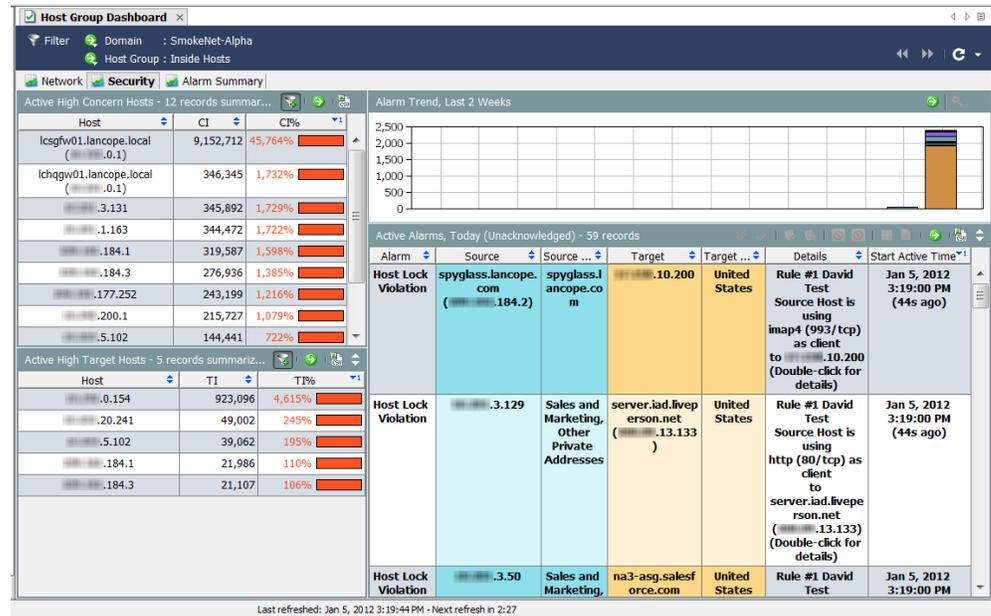

(注) :




各ドキュメントヘッダーのドキュメントに移動 (Go to Document) ボタン をクリックして、各コンポーネントを独立したドキュメントとして開くことができます。

セキュリティ (Security) ページを見ながら、次の質問に教えてください。

- ▶ 懸念事項インデックスホスト (High CI Hosts) テーブルに、組織にとって重要なホストの懸念事項インデックスが示されていますか。
- ▶ ホストグループ別のアラームレポート (Alarm Report by Host Group) テーブルに、重要なホストグループの懸念事項インデックスアラームが示されていますか。
- ▶ ホストグループ別のアラームレポート (Alarm Report by Host Group) テーブルに、特定の日付の懸念事項インデックスアラームにスパイクがあることが示されていますか。
- ▶ アラームを発行中の上位ホスト (Top Alarming Hosts) テーブルに、組織にとって重要なホストに多数のアラームが発生していることが示されていますか。
- ▶ アラームを発行中のホスト (Alarming Hosts) テーブルに、特に懸念されるアラームのタイプが示されていますか。
- ▶ 上位のスキャン (Top Scans) テーブルに、組織にとって重要なソースホストまたはターゲットホストに対する TCP/UDP アドレススキャンが大量に発生していることが示されていますか。

## ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) - アラームのまとめ (Alarm Summary) ページ

ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) : アラームのまとめ (Alarm Summary) ページには、選択したホストグループのアラームアクティビティのサマリーグラフ、および詳細なテーブルデータが表示されます。このダッシュボードを表示するには、アラームのまとめ (Alarm Summary) タブをクリックします。

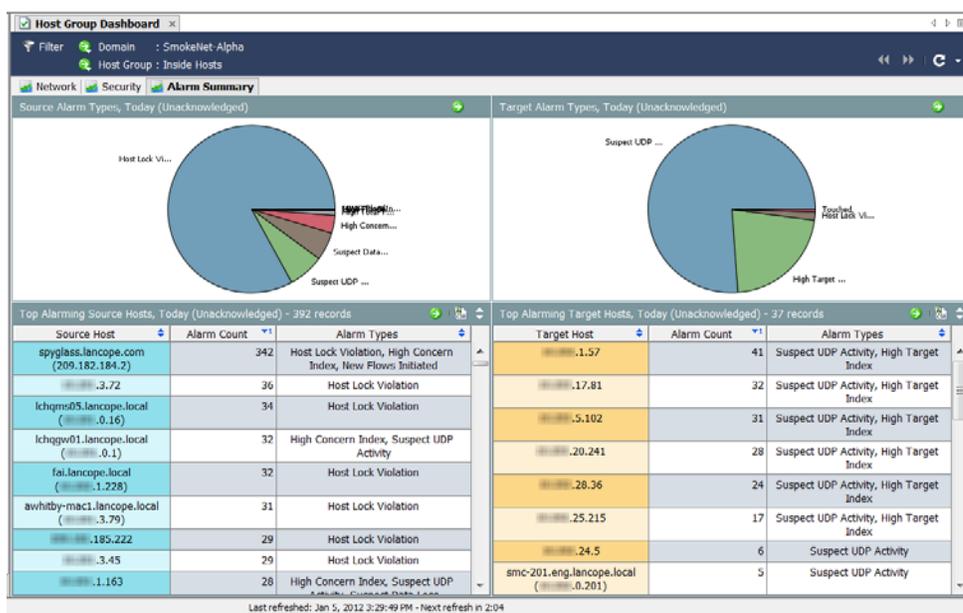

アラーム (Alarms) ページを見ながら、次の質問に答えてください。

- ▶ テーブルに、組織にとって重要なホストまたはホストグループに関するアラームが多数示されていますか。
- ▶ テーブルに、特に懸念されるアラームのタイプが示されていますか。


# 独自のダッシュボードの構築

ドキュメントビルダー (Document Builder) を使用すると、必要な SMC コンポーネントと表示したいデータが含まれるカスタム ダッシュボード (ダッシュボードはさまざまなレポートの集まり) を作成できます。これらのコンポーネントの名前を、わかりやすい名前に変更することもできます。


説明のために、セキュリティ アラームのみを扱うセキュリティレポートダッシュボードを作成します。このサンプル ダッシュボードに複数のタブを配置し、それぞれに複数のコンポーネントが表示されるようにします。ただし、同じ原則に従って、必要な任意のタイプのダッシュボードを構築することができます。

独自のカスタム ダッシュボードを構築するには、次の手順を実行します。


1. SMC のメインメニュー選択で表示 (View) > ドキュメントビルダー (Document Builder) を選択します。ドキュメントビルダー (Document Builder) ダイアログボックスが開きます。

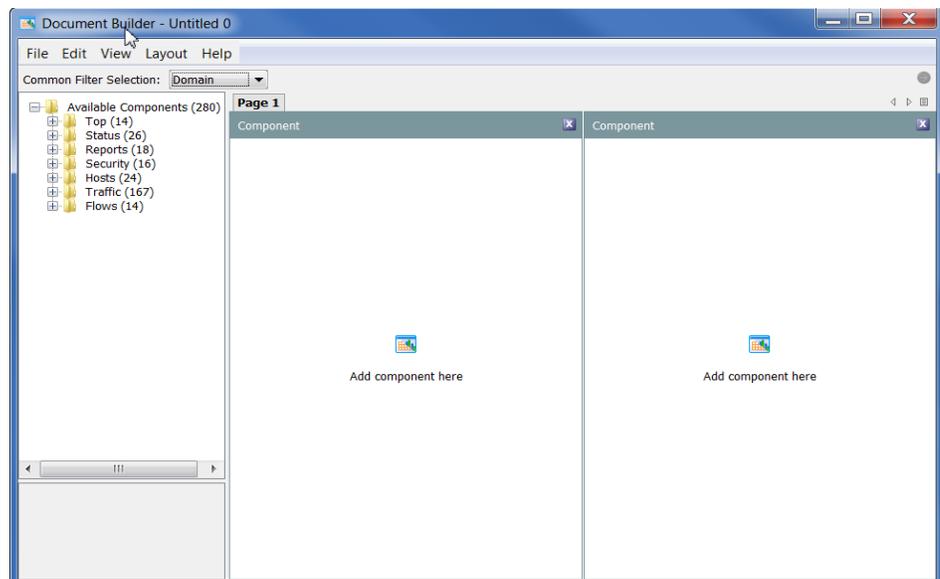



2. ドキュメントを列形式 (デフォルト) でなく行形式にする場合は、ドキュメントビルダー (Document Builder) のメインメニューでレイアウト (Layout) > 行レイアウト (Row Layout) を選択します。

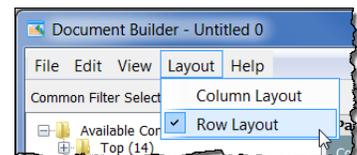

3. 一般的なフィルタ選択 (Common Filter Selection) ドロップダウンリスト内の矢印をクリックして、このドキュメントのデフォルトのフィルタリング基準となるオプションをクリックします。右の例では、ドキュメントはドメイン (Domain) でフィルタリングされます。




4. ページの名前を変更する場合は、そのページのタブを右クリックして、ページの名前変更 (Rename Page) を選択します。(タブをダブルクリックして、このタブに新しいページ名を直接入力することもできます。)

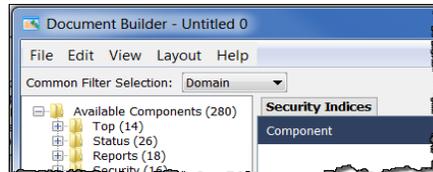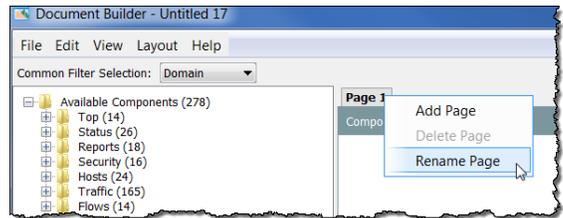



左の例では、ページタブの名前を Page 1 から Security Indices に変更しました。

5. 左側のツリーメニューで追加するコンポーネントをクリックし、そのコンポーネントを配置先のページ上のエリアにドラッグします。次の例では、左側の列に リスクインデックス (Concern Index) コンポーネントをドラッグしました。

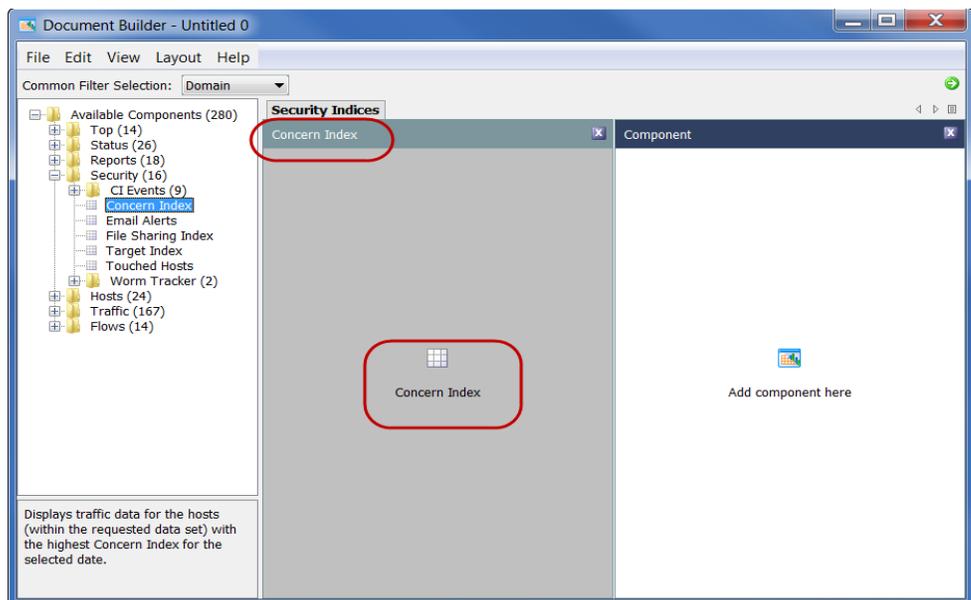

コンポーネントの名前が Component から、直前に追加したコンポーネントの名前である Concern Index に変更されたことに注意してください。この列の中央にあるアイコンの名前も、直前に追加したコンポーネントの名前に変更されています。

6. コンポーネントの名前を変更する場合は、コンポーネントの本体内で右クリックして、コンポーネントの名前変更 (Rename Component) を選択します。
7. 操作が終了するまで、このページに引き続きコンポーネントを追加します。デフォルトページには、コンポーネントのエリアが2つのみ表示されています。ただし、3つ以上のエリアを追加すると、それに応じてページが調整されます。次の例には、6つのコンポーネントが配置されています。列に新しいコンポーネントを追加すると、この列の最後のエントリの下に追加したコンポーネントが表示されます。レイアウトは必要に応じていつでも変更できます。

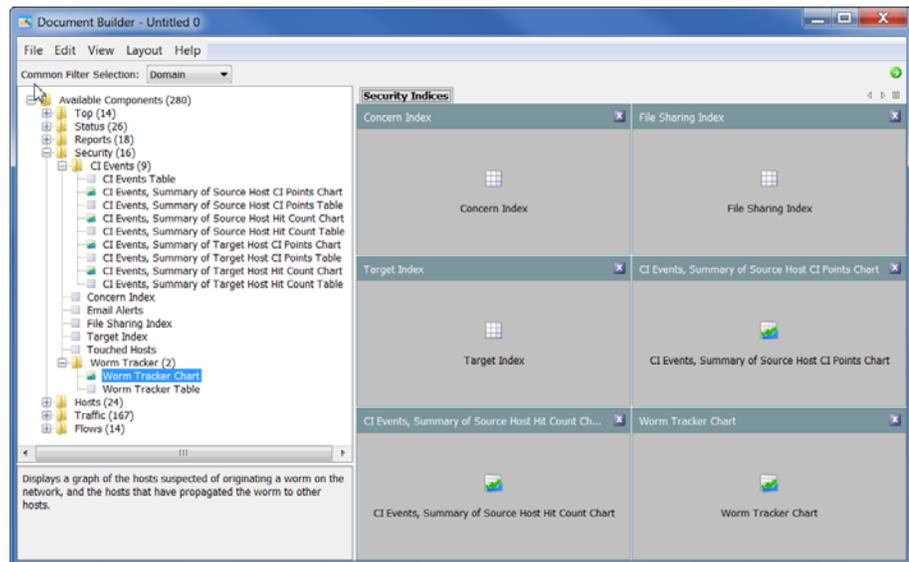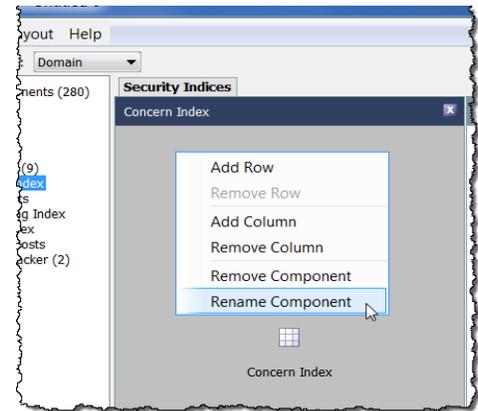

(注)




ボタンを1回クリックすると、コンポーネントエリアが空になります。




ボタンを2回クリックすると、コンポーネントエリアが完全に削除されます。

8. ドキュメントに別のページ (タブ) を追加する場合は、既存のタブを右クリックして、ページを追加 (Add Page) を選択します。

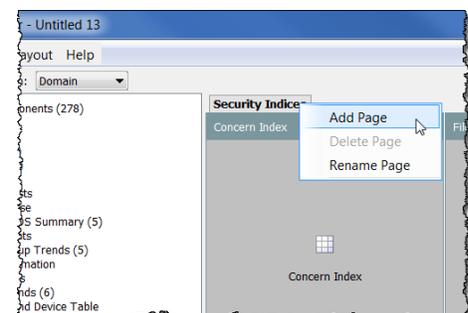

新しい空白のページが開きます。

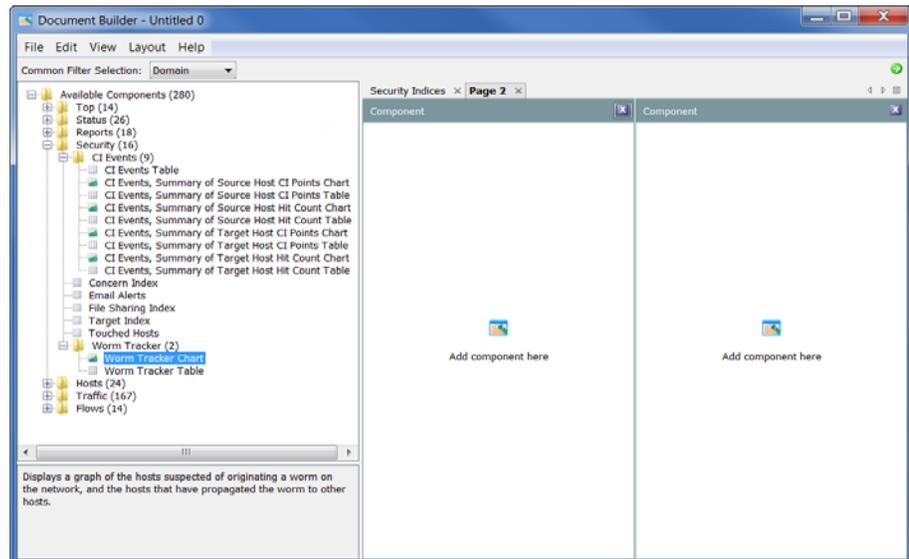


9. 最初のページと同様に、このページ上の目的の場所にコンポーネントドラッグします。
10. ドキュメントの作成が終了したら、ファイル (File) > 名前を付けて保存 (Save As) をクリックして、ハードドライブに XML テンプレートとして保存します。

(注)




ファイル名がドキュメント名になります。たとえば、ファイルを 1234 の名前で保存した場合、ドキュメントのタイトルは 1234 になります。したがって、ドキュメントには意味のあるファイル名を付けるようにしてください (Security Reports など)。

11. ドキュメントビルダー (Document Builder) ダイアログボックスの右上にあるドキュメントに移動 (Go to Document) ボタンをクリックして、SMC デスクトップクライアント内でドキュメントを起動します。

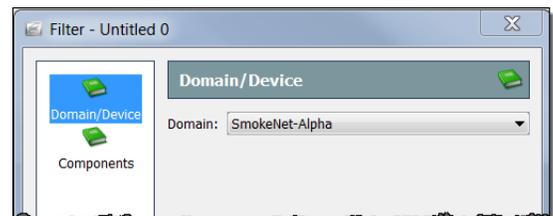


ドキュメントのフィルタ (Filter) ダイアログが開きます。ドメイン/デバイス (Domain/Device) ボタンがまだ強調表示されていない場合は、このボタンをクリックします。フィルタリングするドメインが選択されていることを確認してください。

- コンポーネント (Components) ボタンをクリックします。ドキュメントに含まれているすべてのコンポーネントがリストされます。

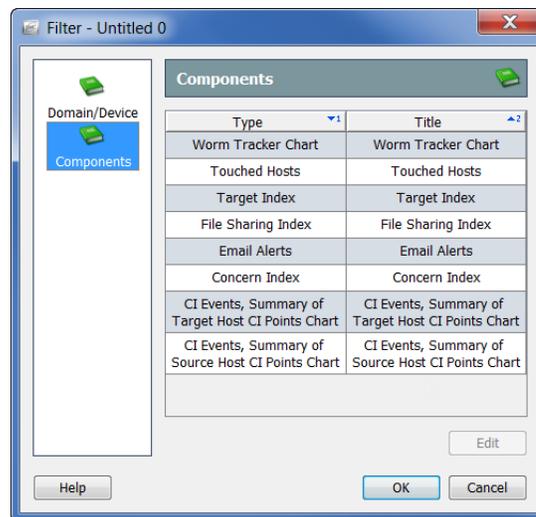


- フィルタリングするコンポーネントをクリックして、編集 (Edit) をクリックします。このコンポーネントのフィルタ (Filter) ダイアログボックスが開きます (フィルタリングできるオプションは、ダイアログボックスの左側でクリックしたボタンに応じて異なります)。

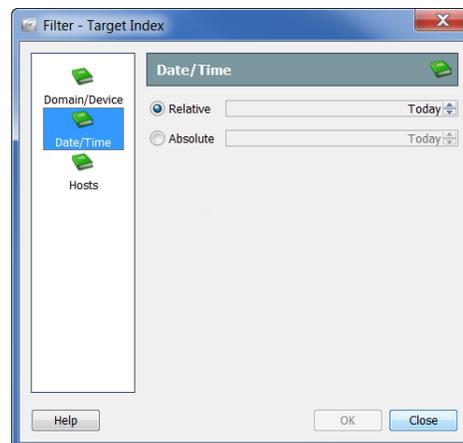

- 選択したら、OK をクリックします。

15. SMC GUI 内にかかれた新しいドキュメントは、次の例のように表示されます。必要に応じて、列およびコンポーネントのサイズを変更します。

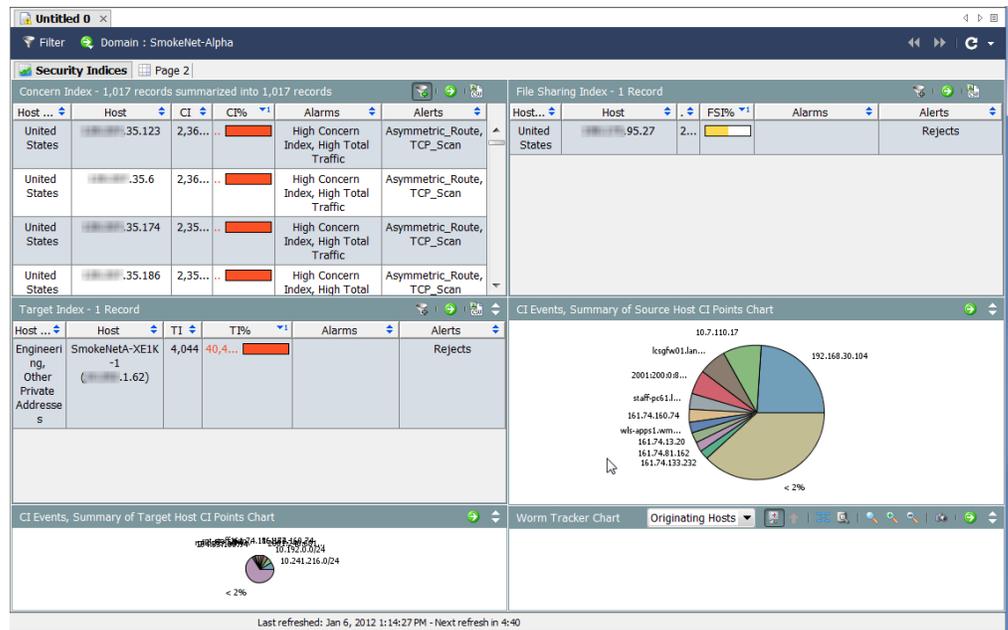

16. 終了したら、SMC のメインメニューでファイル (File) > 名前を付けて保存 (Save As) を選択して SMC サーバにドキュメントを保存し、SMC 内でいつでも開けるようにすることができます。

(注)



ファイル名がドキュメント名になります。たとえば、ファイルを 1234 の名前で作成した場合、ドキュメントのタイトルは 1234 になります。したがって、ドキュメントには意味のあるファイル名を付けるようにしてください (Security Reports など)。

17. ドキュメントビルダー (Document Builder) を閉じます。

(注) :



必要に応じて、以前に保存した XML ファイルおよび DAR ファイルをドキュメントビルダー (Document Builder) で開き、編集することができます。

# インデックス：ランキング動作の変更

## 概要

Stealthwatch はインデックスを使用して、ネットワーク上のホストの異常を検出します。Stealthwatch フロー コレクタは、独自のヒューリスティックおよびアルゴリズムを使用して使用環境の標準動作の基準を設定します。これにより、禁止されているさまざまなホスト動作に関するリスク インデックス (CI) ポイントをホストに追加します。累積されたインデックス ポイントが許容されるしきい値を超えると、フロー コレクタはアラームを生成します。

インデックスは、動作がどれくらい異常であるのか、および異常なアクティビティの関連性について Stealthwatch がどれくらい確実に判断しているのかを示す際に役立ちます。つまり、インデックスを使用することで、調査に優先順位を付けることができます。

たとえば、見知らぬ人が玄関のドアをガラガラと開けたとして、住所が間違っていたとその人が言うなら、警察に通報する理由はないと考えるでしょう。リスク インデックスは比較的低い値になります。ただし、その人がその後同じ通りにある隣の家のドアで同じことを行った場合は、その人の行動に対する不信感が高まります。

その人がドアに近づくたびに、リスク インデックスが 1 ポイント以上増える可能性が高くなります。その人が 3 番目のドアに近づいたときは、警察に通報する必要があるまでに懸念が高まっています。この場合、その人の行動について心配しなくてもよいのは、2 番目のドアまでです。その人が 3 番目のドアに近づいた場合は、このしきい値を上回るため、何らかの行動が必要となります。

Stealthwatch インデックスは同じ方法でユーザのネットワークを保護し、異常なアクティビティが禁止レベルに達した場合のみアラームを生成します。基本的に、これらのインデックスに赤色の情報が表示されている場合は、動作について重要な変化が起きています。

たとえば、TCP を 1 回リセットした場合は、Stealthwatch によって CI ポイントが割り当てられるとしても、アラームは生成されません。ただし、TCP を何度もリセットすると、システムで定義された許容レベルに基づいてアラームが生成される可能性があります。

Stealthwatch は次のインデックスを使用して、異常な動作を追跡します。

- ▶ リスク インデックス (CI) – ネットワークの整合性を低下させる可能性のあるアクティビティを実行しているホストを追加します。
- ▶ ターゲット インデックス (TI) – 他のホストの疑わしい動作の被害を受けるホストを追跡します。
- ▶ ファイル共有インデックス (FSI) – ピアツーピア (P2P) アクティビティを示す動作を追跡します。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ [リスク インデックス](#)
- ▶ [ターゲット インデックス](#)
- ▶ [ファイル共有インデックス](#)


# リスク インデックス

リスク インデックス (CI) は、サービス妨害 (DoS) やスキャンアクティビティ中にネットワーク ホストから応答を得るために意図的に送信されるパケットのような、疑わしいフロー アクティビティがある場合に、Stealthwatch からユーザに通知するための主な手段となります。Stealthwatch はこれらのアクティビティに、「セキュリティ イベント」というラベルを付けます。

セキュリティ イベントはセキュリティ違反、デバイスの設定ミス、サーバの機能不良、またはネットワーク問題の別の発生元を示す可能性があります。Stealthwatch はこれらのイベントに関連付けられた情報を追跡して、このホストの CI ポイント数を増やします。CI が大きいほど、この動作に対する懸念のレベルが上昇します。

ポイント数が設定されたしきい値を超えると、Stealthwatch はアクティビティの発生元であるホストに対して懸念事項インデックス アラームを生成します。CI 値の有効範囲は、0 から数十万ポイントまでです。

次の図に、CI の増加に関連する 3 つの基本段階を示します。

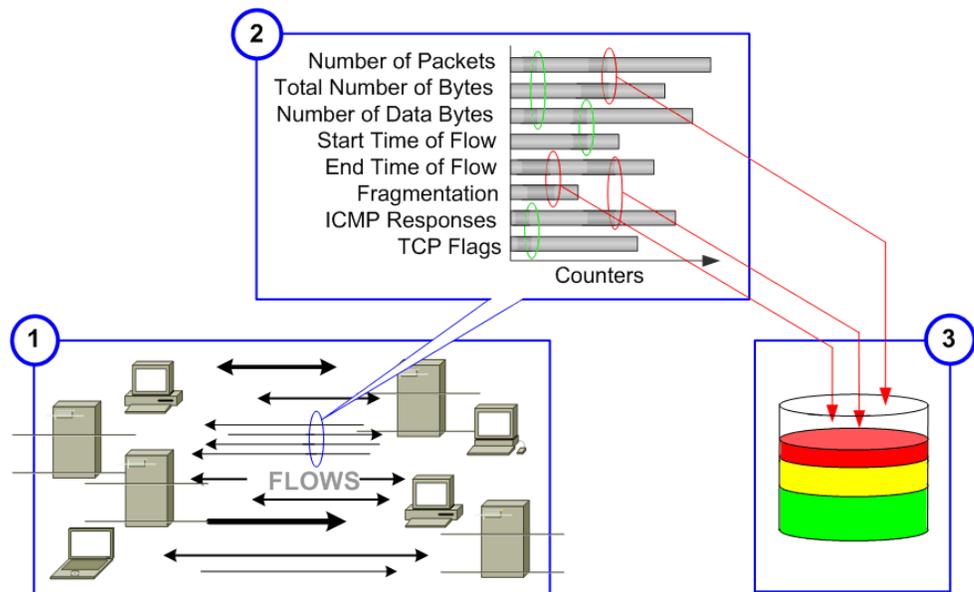

1. Stealthwatch フロー コレクタは、ホストが関連するフローを観察します。
2. フロー コレクタは、観察されたアクティビティと許容できる動作として設定されたアクティビティを比較します。
3. フロー コレクタは、ホストのアクティビティの一部が許容できないことを検出して、CI を増加させます。

内部ホストで懸念事項インデックスアラームが発生している場合は、通常、ホストが異常な動作を行っていて、侵害、誤使用、ポリシー違反が発生する可能性がないか調べる必要があります。

外部ホストで懸念事項インデックスアラームが発生している場合は、通常、ネットワークの整合性違反を引き起こす試みの一環として「不適切な処理」が行われています。いずれの場合も、リスクインデックス (Concern Index) ドキュメントを参照することで、ネットワークに攻撃しているホストや、攻撃を受けているホストを特定することができます。

**Note:**



ホストのアクティビティが CI しきい値を超えていても、関連付けられたホストグループの懸念事項インデックスアラームが抑制されている場合、フローコレクタはそのホストに対して懸念事項インデックスアラームを生成しません。

Stealthwatch フローコレクタは、ユーザが定義したアーカイブ時刻に、24 時間おきにすべてのインデックス数をクリアします。その時点で、フローコレクタは過去 24 時間内に収集されたログファイルおよび Web ファイルを保存し、翌日のデータ収集を開始します。

リスクインデックス (Concern Index) ドキュメントには、前回のアーカイブ時刻以降に CI ポイント数が最大であったホストの情報が表示されます。

Host Groups	Host	CI	CI%	Alarms	Alerts
Other Private Addresses	238.227	82,421,790	420%	Suspect UDP Activity	Ping_Scan, Rejects, TCP_Scan, UDP_Scan
Sales and Marketing, Other Private Addresses	.3.159	820,869	274%	High Concern Index	New_Host, Spoof, TCP_Scan, UDP_Scan
Other Private Addresses	.110.17	16,288,981	163%		Ping, Ping_Scan, TCP_Scan, UDP_Scan
Other Private Addresses	.30.104	14,984,292	150%	High Concern Index	Ping, Ping_Scan, TCP_Scan
spyglass.lancope.com	spyglass.lancope.com (209.182.184.2)	13,320,630	133%	Suspect Data Loss	Excess_Clients, Excess_Servers, Spoof, TCP_Scan, UDP_Scan
Other Private Addresses	172.16.1.10	368,810	123%		TCP_Stealth
Sales and Marketing, Other Private Addresses	.3.358	357,859	119%		New_Host, UDP_Scan
Other Private Addresses, Private	lcsgrw01.lancope.local (10.10.10.0.1)	9,028,476	90%		Ping, Ping_Oversized_Packet, Ping_Scan
Other Private Addresses	.86.82	1,271,172	82%		TCP_Scan, TCP_Stealth
Other Private Addresses	.12.36	320,486	81%		TCP_Stealth
Other Private Addresses	.248.41	231,563	77%		UDP_Scan
Other Private Addresses	.12.64	234,853	76%		UDP_Scan
Other Private Addresses	.60.110	469,135	76%		Ping, Ping_Scan, Rejects

Details - 1 record					
Appliance	Client Services	Client Applications	Bytes Inbound	Bytes Outbound	
SmokeNetA-NetFlow-1 (1.62)	dns, dnstcp, netbios-dg, netbios-ns, netbios-ss, symantec-av	DNS (unclassified), NetBIOS (unclassified), Symantec-AV (unclassified)	1.13G	71.65M	

Last refreshed: Jan 20, 2012 2:54:54 PM - Next refresh in 4:49

リスクインデックス (Concern Index) ドキュメントを表示するには、ドメインまたはホストグループを右クリックして、セキュリティ (Security) > リスクインデックス (Concern Index) を選択します。


リスクインデックス (Concern Index) ドキュメントを使用することで脅威に優先順位を付けて、実際に問題となるイベントに専念することができます。Stealthwatch では、毎日生成される数千のアラートを表示する代わりに、少数の実用的な項目を、優先度の高い順に表示することができます。

**Note:**



アラートは異常なネットワークアクティビティの情報を示すサマリーですが、アラームと異なり、通知として送信されません。

デフォルトでは、リスクインデックスフィルタ (Concern Index Filter) ボタン (ドキュメントの右上) が有効になっていて、リスクインデックスには、リスクインデックスアラームがアクティブなホスト (CI のパーセント値が 100 を超えているホスト) のみが表示されます。CI のパーセント値が 50 を超えるホストを表示するには、リスクインデックスフィルタ (Concern Index Filter) ボタンをクリックします。リスクインデックスフィルタ (Concern Index Filter) ボタンのプラス記号がグレーに変わり、有効な懸念事項インデックスアラームがあるかどうかに関係なく、CI のパーセント値が 50 を超えるホストが表示されます。

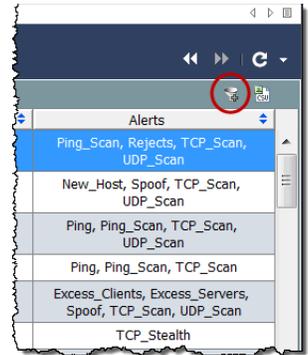

**Note:**

ホストに累積された CI はアーカイブ時刻にクリアされます。

リスクインデックスの上部に 概要 (Summary) セクション、下部に 詳細 (Details) セクションがあることに注意してください。概要 (Summary) セクション内の行を選択すると、この行に関する詳細が 詳細 (Details) セクションに表示されます。

前の例では、脅威レベルが最高のホストは xxx.xxx.238.227 です。この例の目的に合わせて、このホストは内部ホストであると仮定します。このホストに関する次の情報を簡単に確認できます。

- ▶ 前回のアーカイブ時刻以降、このホストでは CI パーセントが累積して約 824 パーセントになりました。
- ▶ このホストで 2 つのアラート (Ping\_Scan、Rejects、TCP\_Scan、UDP\_Scan) も発生しました。
- ▶ 受信したデータ量は 1.13G です。
- ▶ 送信したデータ量は 71.65M です。

CI のパーセント値、アラーム、アラート、およびデータ転送を組み合わせることで、セキュリティ違反が発生した可能性があることがわかります。このホストに侵害、誤使用、またはポリシー違反の可能性のあるか調べる必要があります。

ホストの IP アドレスをダブルクリックしてホストのスナップショットを開き、セキュリティ イベントの発生元となるホストを探します。



(注)

リスクインデックス (Concern Index) ドキュメントに表示できるさまざまな列の説明については、「SMC Desktop Client Online Help」を参照してください。

# ターゲット インデックス

ターゲット インデックス (TI) に、Stealthwatch フロー コレクタの前のアーカイブ時刻以降にターゲット インデックスが最大となったホスト (要求されたデータ セット内) が表示されます。ターゲット IP アドレスが複数のセキュリティ イベントまたは他の悪意のある攻撃を受信していて、しきい値を超えている場合、Stealthwatch フロー コレクタはターゲット インデックス アラームをトリガーします。ターゲット インデックスは、単一の内部ホストで複数のホストが転送されることにより分散攻撃が行われる可能性があることをユーザに警告するために使用されます。

侵害されたホストおよび関連付けられたサービスとポートが特定されたら、使用している機器およびソフトウェアに応じて、ファイアウォールおよびホスト自体で禁止されたポートをブロックすることができます。また、ネットワークからホストを切断して、スクラビング処理を行うこともできます。

Host Groups	Host	TI	TI%	Alarms	Alerts
Other Private Addresses, Private	.0.154	865,456	87%		Rejects
Router	.184.1	22,463	75%	High Total Traffic, Suspect UDP Activity	Rejects, UDP_Scan
Engineering, Other Private Addresses	.1.57	86,086	58%		
Router	.184.3	26,694	55%		Rejects, UDP_Scan
Lancope Corporate	.177.252	15,848	50%		Rejects, UDP_Scan


Appliance	Server Services	Server Applications	Bytes Inbound	Bytes Outbound
SmokeNetA-NetFlow-1 (1.62)	netflow	ICMP, NetFlow/sFlow	5.04G	229.37M

ターゲット インデックスを表示するには、ドメインまたはホスト グループを右クリックして、セキュリティ (Security) > ターゲットインデックス (Target Index) を選択します。

ターゲット インデックス値の有効範囲は、0 から数十万ポイントまでです。ターゲット インデックス ポイントがホストごとに累積されると、TI アラームが生成されることがあります。デフォルトでは、データは TI パーセントを基準として降順に並べ替えられます。データは、前のアーカイブ時刻以降にドメイン内で観察された最大のデータ値を表します。たとえば、TI パーセント値が 158 のホストは TI しきい値を 58% 超過しているため、さらなる調査が必要になる可能性があります。パーセントの後に、TI しきい値に近づくとも色が変化するグラフィックが表示されます (次の表を参照)。

設定されたしきい値の割合	テキストの色 (Text Color)
設定されたしきい値の 0%	空のグラフィック
設定されたしきい値の 0 ~ 50%	緑
設定されたしきい値の 51 ~ 75%	黄
設定されたしきい値の 76 ~ 99%	オレンジ (Orange)
設定されたしきい値の 100% 以上	赤

デフォルトでは、ターゲットインデックスフィルタ (Target Index Filter) ボタン  (ドキュメントの右上) が有効になっていて、ターゲットインデックスには、ターゲットインデックスアラームがアクティブなホスト (TI のパーセント値が 100 を超過しているホスト) のみが表示されます。TI のパーセント値が 50 を超えるホストを表示するには、ターゲットインデックスフィルタ (Target Index Filter) ボタンをクリックします。ターゲットインデックスフィルタ (Target Index Filter) ボタン



 のプラス記号がグレーに変わり、TI のパーセント値が 50 を超えるホストが表示されます。

# ファイル共有インデックス

ファイル共有インデックス (FSI) の目標は、組織にリスクをもたらす疑わしいファイル共有アプリケーション、特にピアツーピア (P2P) 通信を検出することです。この処理は、ネットワークの内部または外部の他のユーザと著作権情報を共有することによって、機密情報が送信されたり、組織のネットワークが誤って使用されたりする可能性がある場合に発生することがあります。

Stealthwatch フロー コレクタは、ネットワーク上のすべてのホストで確立された接続に関するさまざまな情報を収集します。特定の統計情報を関連付けることにより、ファイル共有インデックスが取得されます。このインデックスは、ファイル転送 (通常は P2P アクティビティを示す) に関連する可能性があるホストを識別します。

このインデックスは、関連付けの技術を使用して、最もアクティブなホストを示します。またポイントを追加することで、ファイル共有アクティビティとの関連性が一般に最も高いセンサーの組み合わせを作動させます。この技術は、Stealthwatch フロー コレクタでスキャンアクティビティを示すために使用されるリスク インデックス値の判別技術と似ています。ファイル共有インデックス (File Sharing Index) ドキュメントには、調査対象となるホスト、およびオプションのホストレベル アラームの対象となるホストの優先順位付きリストが表示されます。

Host Groups	Host	FSI	FSI%	Alarms	Alerts
United States	...35.179	35,537	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.180	35,486	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.181	35,597	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.183	35,517	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.184	35,541	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.185	35,609	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.186	35,501	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.187	35,613	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.188	35,517	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.189	35,490	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.190	35,535	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.191	35,543	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.192	35,530	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.194	35,608	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan
United States	...35.197	35,493	71%	High Concern Index, High Total Traffic	Asymmetric_Route, TCP_Scan

Applia...	Server Services	Client Services	Server Applications	Client Applications
SmokeNetA		http	HTTP (unclassified)	
-NetFlow-1				
(1.6				
2)				


ファイル共有インデックスを表示するには、ドメインまたはホストグループを右クリックして、セキュリティ (Security) > ファイル共有インデックス (File Sharing Index) を選択します。

ファイル共有インデックス値の有効範囲は、0 から数十万ポイントまでです。ファイル共有インデックスのポイントがホストごとに累積されると、ファイル共有インデックスアラームが生成されることがあります。デフォルトでは、データは FSI パーセントを基準として降順に並べ替えられます。データは、前回のアーカイブ時刻以降にドメイン内で観察された最大のデータ値を表します。たとえば、FSI パーセント値が 158 のホストは、FSI しきい値を 58% 超過しているため、さらなる調査が必要になる可能性があります。

パーセントの後に、FSI しきい値に近づくと色が変わるグラフィックが表示されます（次の表を参照）。

設定されたしきい値の割合	テキストの色 (Text Color)
設定されたしきい値の 0%	空のグラフィック
設定されたしきい値の 0 ~ 50%	緑
設定されたしきい値の 51 ~ 75%	黄
設定されたしきい値の 76 ~ 99%	オレンジ (Orange)
設定されたしきい値の 100% 以上	赤

デフォルトでは、ファイル共有インデックスフィルタ (File Sharing Index Filter) ボタン  (ドキュメントの右上) が有効になっていて、ファイル共有インデックスには、ファイル共有インデックス アラームがアクティブなホスト (FSI のパーセント値が 100 を超過しているホスト) のみが表示されます。FSI のパーセント値が 50 を超えるホストを表示するには、ファイル共有インデックスフィルタ (File Sharing Index Filter) ボタンをクリックします。ファイル共有インデックスフィルタ (File Sharing Index Filter) ボタン  のプラス記号がグレーに変わり、FSI のパーセント値が 50 を超えるホストが表示されます。





# トラフィックおよびネットワーク パフォーマンスのモニタリング

---

## 概要


Stealthwatch はネットワーク動作分析を使用してネットワークをモニタし、潜在的な問題があることを示す可能性のある変化が生じた場合にユーザに通知します。システムはネットワーク上のすべてのホストを継続的に観察し、ホストのアクティブ レベルの増減、ホスト間のデータ送信量、関連するトラフィックの種類などの動作を記録します。

この章では、ネットワーク上のトラフィックを表すグラフ形式およびテーブル形式のデータを利用して、ホストやネットワークの動作の変化を確認する方法について説明します。潜在的な脅威が存在する場合は、これらがネットワークに被害をもたらす前に解決することができます。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ [トラフィックのモニタリング](#)
- ▶ [エクスポート / ネットワーク デバイス](#)
- ▶ [ネットワーク パフォーマンス](#)

# トラフィックのモニタリング

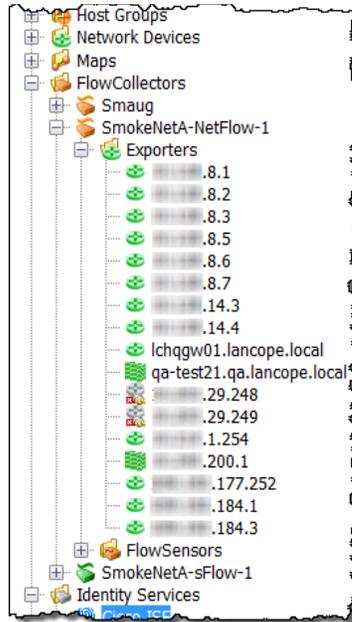



SMC のグラフィカル ユーザ インターフェイスの左側のフレーム内に、エンタープライズ ツリーがあります。このフレームにはツリーメニューが使用されていて、ユーザは短時間に、かつ簡単な方法でシステムのステータスを表示したり、ドキュメントを要求したりできます。

トラフィックを監視するための主な関心エリアはエクスポートです。これは、Stealthwatch フロー コレクタにデータを送信するために設定されたルータまたはスイッチです。

## インターネット トラフィックの概要

インターネットトラフィックの概要 (Internet Traffic Overview) には、インターネットに関連付けられたドメイントラフィックのデータがグラフおよびテーブルで表示されます。このドキュメントを表示するには、メインメニューでファイル (File) > 開く (Open) を選択します。次のダイアログボックスが開きます。インターネットトラフィックの概要 (Internet Traffic Overview) ドキュメントを選択して、OK をクリックします。

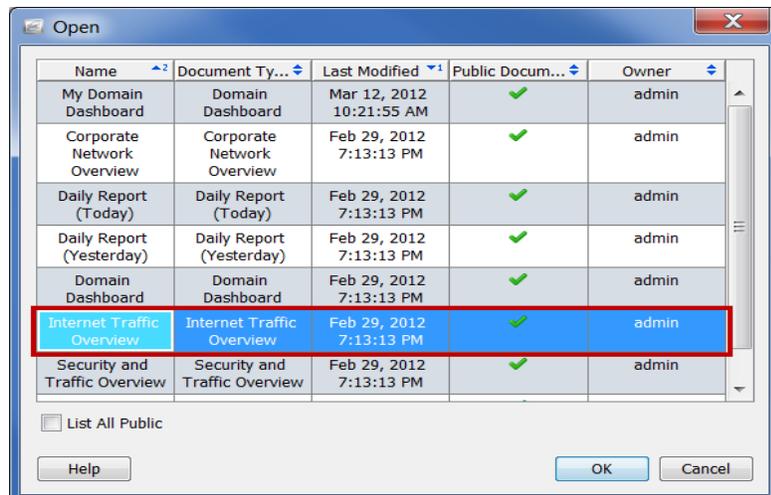

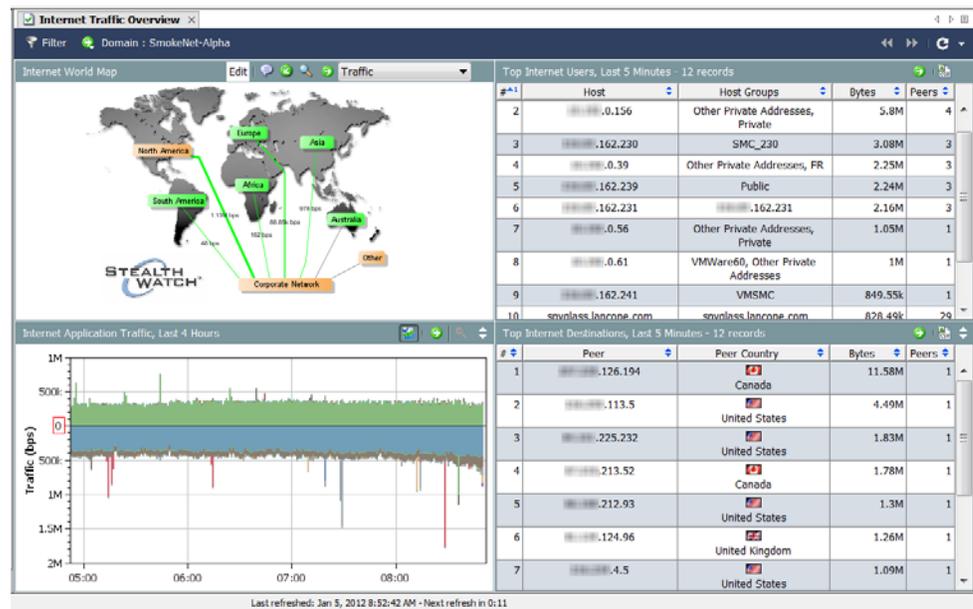

インターネットの世界マップ (Internet World Map) を見ながら、次の質問に答えてください。

- ▶ ホスト グループまたはホスト グループの関係のいずれかに、クリティカル アラームまたはメジャー アラームが発生していることが示されていますか。これは、色およびコールアウトで判別できます。

これらのアラームが発生している場合は、アラームを生成しているホスト グループまたはホスト グループの関係を右クリックしてから、アラームテーブル (Alarm Table) を選択して、詳細を表示します。

- ▶ ドキュメント ヘッダーのドロップダウン リスト内の矢印をクリックして、表示されるデータ タイプを変更します。ホスト グループの関係のいずれかに、異常なデータ量が発生していることが示されていますか。これは、線の太さおよび線のステータス テキストで判別できます。

異常なデータ量が発生している場合は、ホスト グループの関係を右クリックしてから、ホストグループの関係のダッシュボード (Host Group Relationship Dashboard) を選択して、詳細を表示します。

インターネットのアプリケーショントラフィック (Internet Application Traffic) を見ながら、次の質問に教えてください。

- ▶ グラフに、組織で使用されているアプリケーションで異常なスパイクが生じていることが示されていますか。

ヒント：



その他の非表示 (Hide Others) ボタン  をクリックして、使用されている上位数件に含まれていないアプリケーションのトラフィックを非表示にすることができます。このボタンをクリックすると、データの表示/非表示が切り替わります。

- ▶ グラフに、組織内で通常使用されないアプリケーションのトラフィックが大量に発生していることが示されていますか。
- ▶ グラフに、未定義のアプリケーションまたはその他のアプリケーションのトラフィックが大量に発生していることが示されていますか。  
該当する場合は、その他のアプリケーション定義を設定する必要があります。

上位のインターネットユーザ (Top Internet Users) を見ながら、次の質問に教えてください。

- ▶ テーブルに、組織内の上位のインターネット ユーザに含まれないホストで大量のトラフィックが発生していることが示されていますか。
- ▶ テーブルに、サーバとして機能していて、大量のトラフィックを送信している組織内のホストが示されていますか。
- ▶ テーブルに、多数のピアに対してトラフィックを送受信している組織内のホストが示されていますか。


上位のインターネット接続先 (Top Internet Destinations) を見ながら、次の質問に教えてください。

- ▶ テーブルに、組織と通信していないピアに対するトラフィックが大量に発生していることが示されていますか。
- ▶ テーブルに、クライアントとして機能していて、組織内のホストから大量のトラフィックを受信しているピアが示されていますか。
- ▶ テーブルに、組織内の多数のホストに対してトラフィックを送受信しているピアが示されていますか。

## 社内ネットワークの概要

社内ネットワークの概要 (Corporate Network Overview) には、社内ネットワーク全体に関連付けられたドメイントラフィックのデータがグラフおよびテーブルで表示されます。このドキュメントを表示するには、メインメニューでファイル (File) > 開く (Open) を選択します。開く (Open) ダイアログボックスが開きます。社内ネットワークの概要 (Corporate Network Overview) ドキュメントを選択して、OK をクリックします。

トラフィックおよびネットワークパフォーマンスのモニタリング

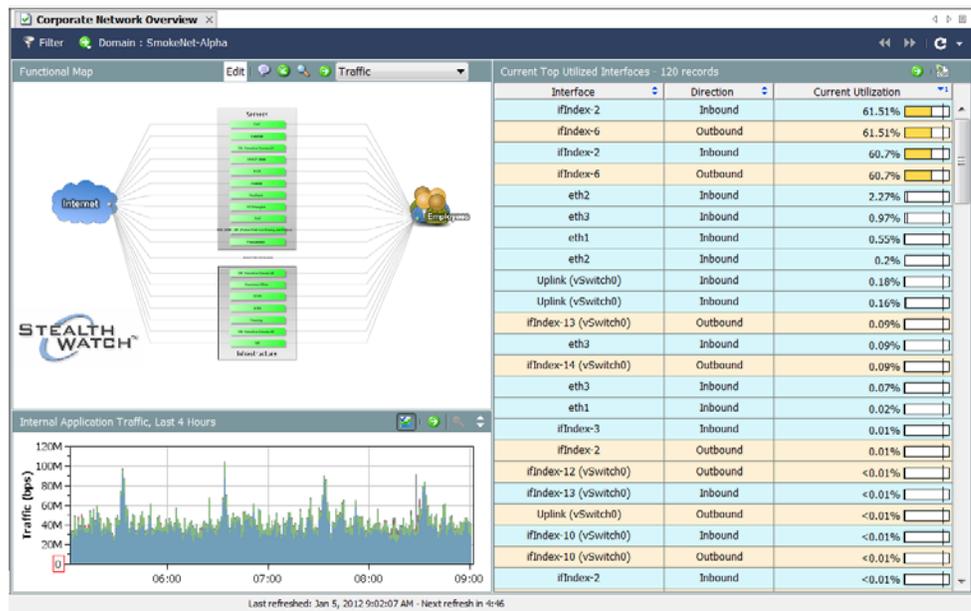

機能マップを見ながら、次の質問に答えてください。

- ▶ ホストグループまたはホストグループの関係のいずれかに、クリティカルアラームまたはメジャーアラームが発生していることが示されていますか。これは、色およびコールアウトで判別できます。

これらのアラームが発生している場合は、アラームを生成しているホストグループまたはホストグループの関係を右クリックしてから、アラームテーブル (Alarm Table) を選択して、詳細を表示します。

- ▶ ドキュメントヘッダーのドロップダウンリスト内の矢印をクリックして、表示されるデータタイプを変更します。ホストグループの関係のいずれかに、異常なデータ量が発生していることが示されていますか。これは、線の太さおよび線のステータステキストで判別できます。

異常なデータ量が発生している場合は、ホストグループの関係を右クリックしてから、ホストグループダッシュボード (Host Group Dashboard) を選択して、詳細を表示します。

内部アプリケーショントラフィック (Internal Application Traffic) を見ながら、次の質問に教えてください。


- ▶ グラフに、組織で使用されているアプリケーションで異常なスパイクが生じていることが示されていますか。
- ▶ グラフに、組織内で通常使用されないアプリケーションのトラフィックが大量に発生していることが示されていますか。
- ▶ グラフに、未定義のアプリケーションまたはその他のアプリケーションのトラフィックが大量に発生していることが示されていますか。該当する場合は、その他のアプリケーション定義を設定する必要があります。

現在の上位の使用済みインターフェイス (Current Top Utilized Interfaces) を見ながら、次の質問に教えてください。

- ▶ テーブルに、飽和状態のインターフェイス (使用率が以上に高い割合を示しているもの) が示されていますか。
- ▶ テーブルに、上位ユーザに含まれていないインターフェイスが示されていますか。

# エクスポート / ネットワーク デバイス

エクスポートはデータを受信する Stealthwatch フロー コレクタの下のツリー内にあります (右側の例を参照)。

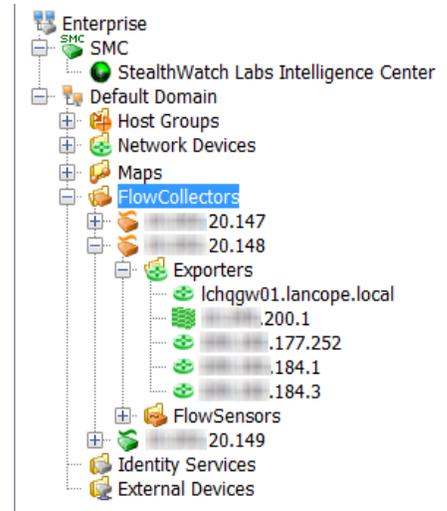

エクスポートのドキュメントに直接移動するには、エンタープライズ ツリー内の該当するホストの下の ネットワークデバイス (Network Devices) オプションを展開して、エクスポートをダブルクリックします。インターフェイスステータス (Interface Status) ドキュメントが開きます。このドキュメントには、sFlow 用の Stealthwatch フロー コレクタまたは NetFlow 用の Stealthwatch フロー コレクタにデータを送信しているルータまたはスイッチ (エクスポート) のインターフェイスに関する統計情報が表示されます。


Exporter	Interface	Direction	Interface ...	Current Utilization	Current Traffic (...)	Maximum Utilization	Maximum Traffic ...
.29.249	ifIndex-2	Inbound	1G	61.3%	613.04M	62.3%	623.04M
.29.249	ifIndex-6	Outbound	1G	61.3%	613.04M	62.3%	623.04M
.29.249	ifIndex-2	Outbound	1G	0%		0%	
.29.249	ifIndex-6	Inbound	1G	0%		0%	



(注)

Cisco ASA エクスポート タイプでは、インターフェイスステータス (Interface Status) ドキュメントを使用できません。


インターフェイスステータス (Interface Status) ドキュメントの左上にあるフィルタ (Filter) ボタン  をクリックします。表示されたフィルタ - インターフェイスステータス (Filter - Interface Status) ダイアログボックス内のインターフェイス (Interfaces) ボタンがまだ強調表示されていない場合は、このボタンをクリックします。

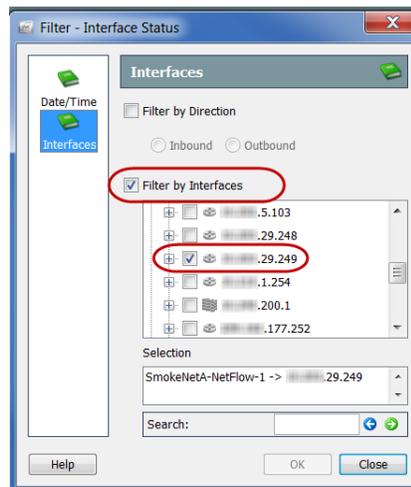

インターフェイスでフィルタ (Filter by Interfaces) チェックボックスをクリックして、チェックマークをはずします。次に、ドキュメントの現在のフィルタリング基準となっているエクスポート (チェックマークが付いている唯一のエクスポート) を見つけます。このエクスポートのチェックボックスをクリックしてチェックマークをはずし、OK をクリックします。インターフェイスステータス (Interface Status) ドキュメントにドメイン全体のトラフィックの統計情報が表示されるようになりました (次の例を参照)。

Exporter	Interface	Direction	Interface ...	Current Utilization	Current Traffic ...	Maximum Utilization	Maximum Traffic ...
.29.249	ifIndex-2	Inbound	1M	60,900.24%	609M	62,304.15%	623.04M
.29.249	ifIndex-6	Outbound	1M	60,900.24%	609M	62,304.15%	623.04M
.29.248	ifIndex-2	Inbound	1G	61.22%	612.25M	62.1%	620.96M
.29.248	ifIndex-6	Outbound	1G	61.22%	612.25M	62.1%	620.96M
.0.43	eth2	Inbound	1G	3.07%	30.69M	8.76%	87.59M
.25.144	eth3	Inbound	1G	0.42%	4.22M	9.2%	92.03M
.0.249	Uplink (vSwitch0)	Inbound	1G	0.2%	2.01M	0.82%	8.15M
.25.158	Uplink (vSwitch0)	Inbound	1G	0.17%	1.68M	6.34%	63.36M
.0.249	ifIndex-13 (vSwitch0)	Outbound	1G	0.1%	1.01M	0.4%	4.02M
.0.249	ifIndex-14 (vSwitch0)	Outbound	1G	0.1%	968.1k	0.41%	4.12M
.0.43	eth3	Inbound	1G	0.08%	751.09k	0.34%	3.38M

インターフェイスの列内でインターフェイスを右クリックして、トップ (Top) を選択します。ポップアップメニューが表示され、いくつかのオプションを選択できます。

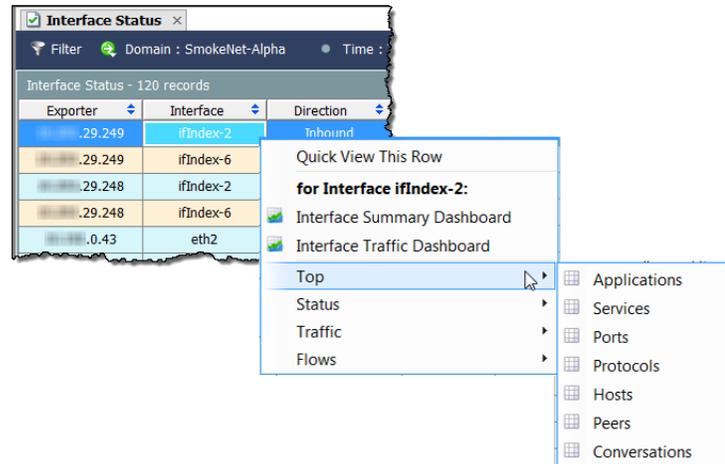

たとえば、トップ (Top) > 会話 (Conversations) を選択すると、上位の会話 (Top Conversations) ドキュメントが表示されます (次の例を参照)。上位の会話 (Top Conversations) ドキュメントには、上位の会話に従ってフロー データがリストされます。方向 (フィルタ内で変更可能) は、選択した項目に対する受信トラフィック、選択した項目からの送信トラフィック、または選択した項目内のトラフィックを含むすべてのトラフィック (合計) がデータに含まれるかどうかを示します。

#	% of Bytes	Host	Host Role	Peer	Port	Average Traffic (b...)	Bytes	Flows	Host Bytes Ratio
1	<0.0...	.161.56	Client	.35.152	80/tcp (http)	88.3k	58.73M	93	100%
2	<0.0...	.161.250	Client	.35.17	80/tcp (http)	87.31k	58.08M	93	100%
3	<0.0...	.161.142	Client	.35.69	80/tcp (http)	87.04k	57.9M	93	100%
4	<0.0...	.161.167	Client	.35.82	80/tcp (http)	87.03k	57.89M	93	100%
5	<0.0...	.161.194	Client	.35.147	80/tcp (http)	86.93k	57.83M	93	100%
6	<0.0...	.161.116	Client	.35.19	80/tcp (http)	86.83k	57.76M	93	100%



#### ヒント:

インターフェイスをダブルクリックすると、サマリー レポートを開くことができます。

列内で右クリックし、最初のポップアップメニューで「Traffic」を選択して、トラフィックのモニタリングに役立つ他の多数のドキュメントを検索することができます。


Interface	Direction	Interface ...	Current Utilization	Current Traffic ...
ifIndex-2	Inbound	1M	60,779.16%	607.79M
ifIndex-6			60,779.16%	607.79M
ifIndex-2			60.81%	608.08M
ifIndex-6			60.81%	608.08M
eth2			2.8%	27.96M
eth3			0.72%	7.21M
ifIndex-147			0.33%	3.28M
ifIndex-154				
Uplink (vSwitch0)	Inbound	1G		
Uplink (vSwitch0)	Inbound	1G		
eth2	Inbound	1G	0.11%	1.11M

for Interface ifIndex-2:	
Quick View This Row	
Interface Summary Dashboard	
Interface Traffic Dashboard	
Top	
Status	
Traffic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interface Application Traffic</li> <li>Interface Service Traffic</li> <li>Interface Traffic</li> <li>DSCP Traffic</li> <li>Autonomous System Traffic</li> </ul>
Flows	


# ネットワーク パフォーマンス

「低速なインターネット」に不満を持つ従業員がいるとします。ネットワークおよびサーバのパフォーマンス (Network and Server Performance) ドキュメントを使用して、これらのタイプの問題を調査することができます。このドキュメントにアクセスするには、メインメニューでフロー (Flows) > ネットワークおよびサーバのパフォーマンス (Network and Server Performance) を選択します。

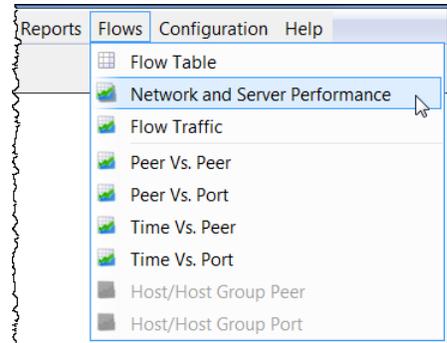

(注)

このレポートを表示するには、このレポートに入力する特定の値を収集する Stealthwatch FlowSensor が必要です。

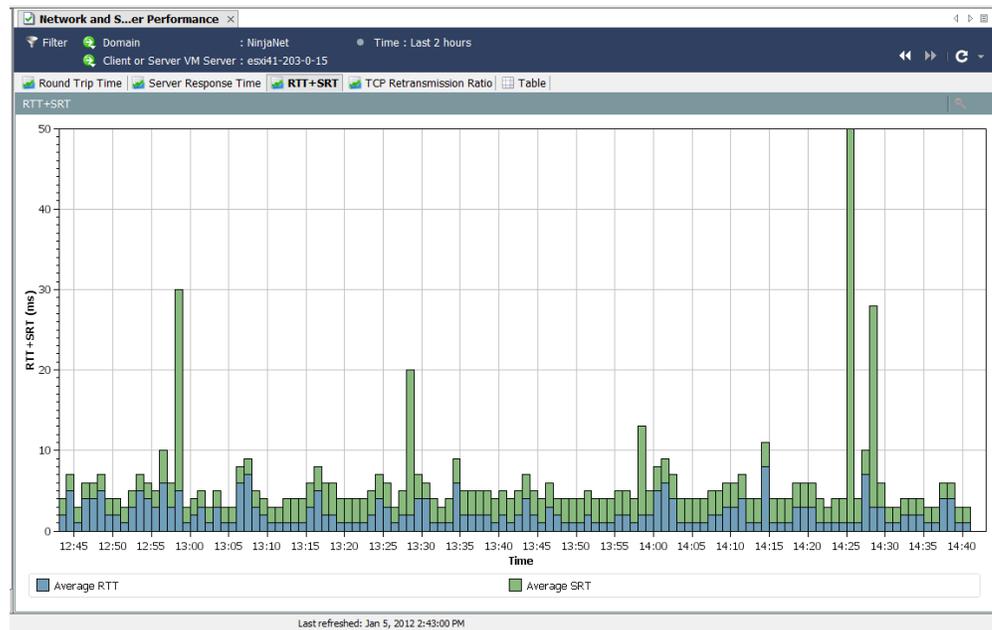


ネットワークおよびサーバのパフォーマンス (Network and Server Performance) ドキュメントには、データベースに保存されたフローに関するさまざまなパフォーマンス データが表示されます。このデータを表示するには、ドキュメントの上部にある次のタブにアクセスします。

- ▶ ラウンドトリップ時間 (Round-Trip Time)
- ▶ サーバ応答時間 (Server Response Time)
- ▶ RTT+SRT
- ▶ TCP 再送信比率 (TCP Retransmission Ratio)
- ▶ テーブル (Table)

## ラウンドトリップ時間 (Round-Trip Time)

ラウンドトリップ時間 (Round Trip Time) タブには、フローのラウンドトリップ時間に関する統計情報がグラフィカルに表示されます。

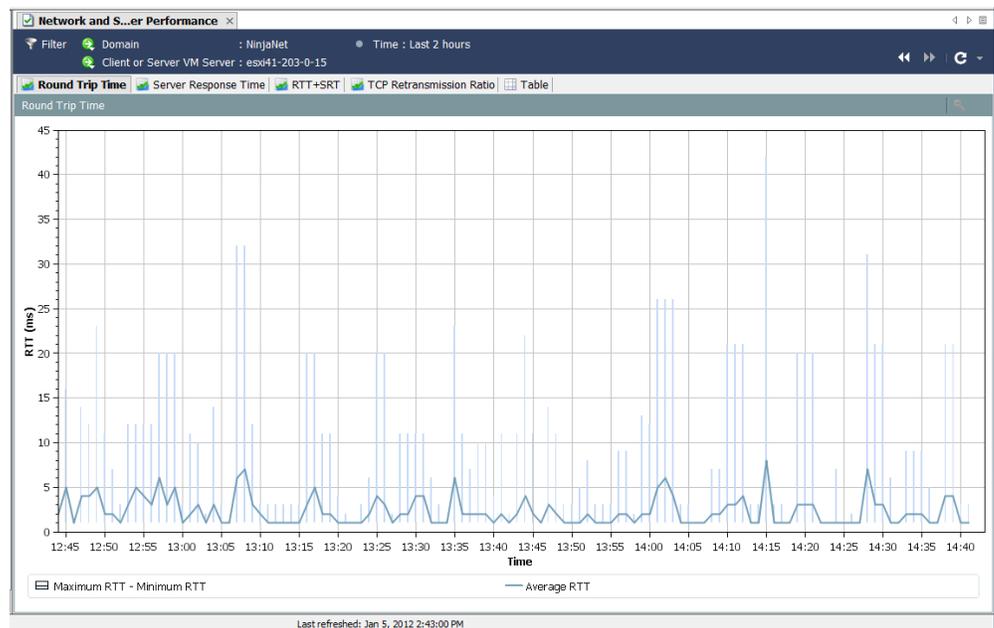


この機能は、離れているホスト グループ間のフローを完了するために必要な期間を測定する場合に役立ちます。この時間を設定するには、フィルタ (Filter) のホスト (Hosts) ページを使用します。

グラフの下部にある濃い線は計算された RTT の平均値を表し、長く細い線は計算された毎分の最小 RTT および最大 RTT の間隔を表します。

## サーバ応答時間 (Server Response Time)

サーバ応答時間 (Server Response Time) タブには、フローのサーバ応答時間 (SRT) に関する統計情報がグラフィカルに表示されます。

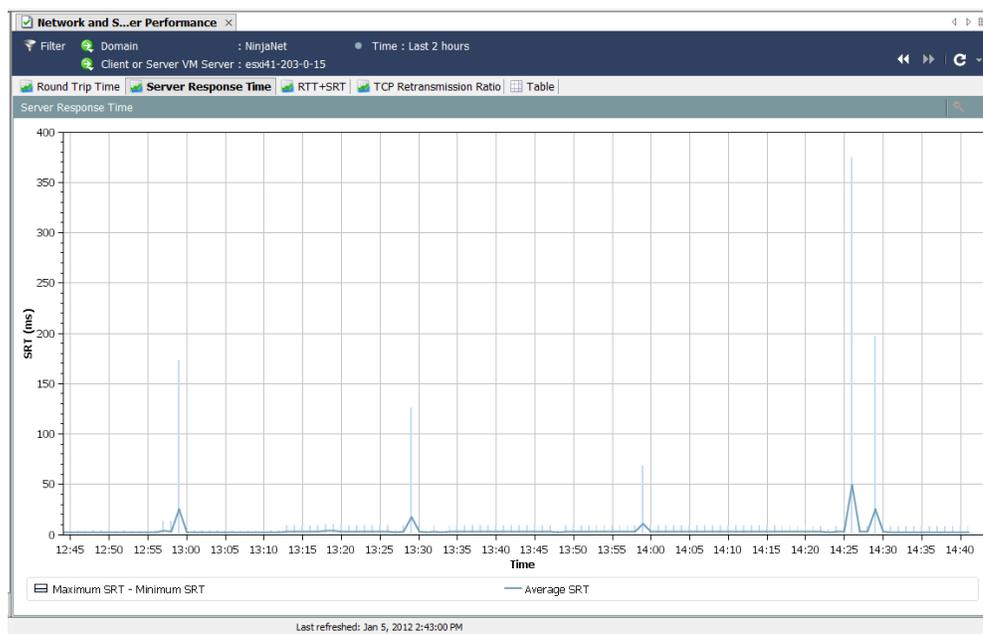


この機能は、サーバが要求に応答するための所要時間を測定する場合に便利です。たとえば、画面が「いつまでたっても読み込まれない」場合、ユーザは Web ベース アプリケーションのパフォーマンス低下に不満を抱きます。このドキュメントを使用すると、サーバの SRT を観察し、サーバから取得したユーザ独自の SRT と平均 SRT を比較することができます。

## TCP 再送信比率 (TCP Retransmission Ratio)

ネットワークおよびサーバのパフォーマンス (Network and Server Performance) ドキュメントの TCP 再送信比率 (TCP Retransmission Ratio) タブには、再送信されたパケットの割合がグラフィカルに表示されます。デフォルトでは、データの範囲は 2 時間、データレコードの間隔は 1 分です。通常は、パケットが破損した場合、または失われた場合に再送信が行わ

れます。

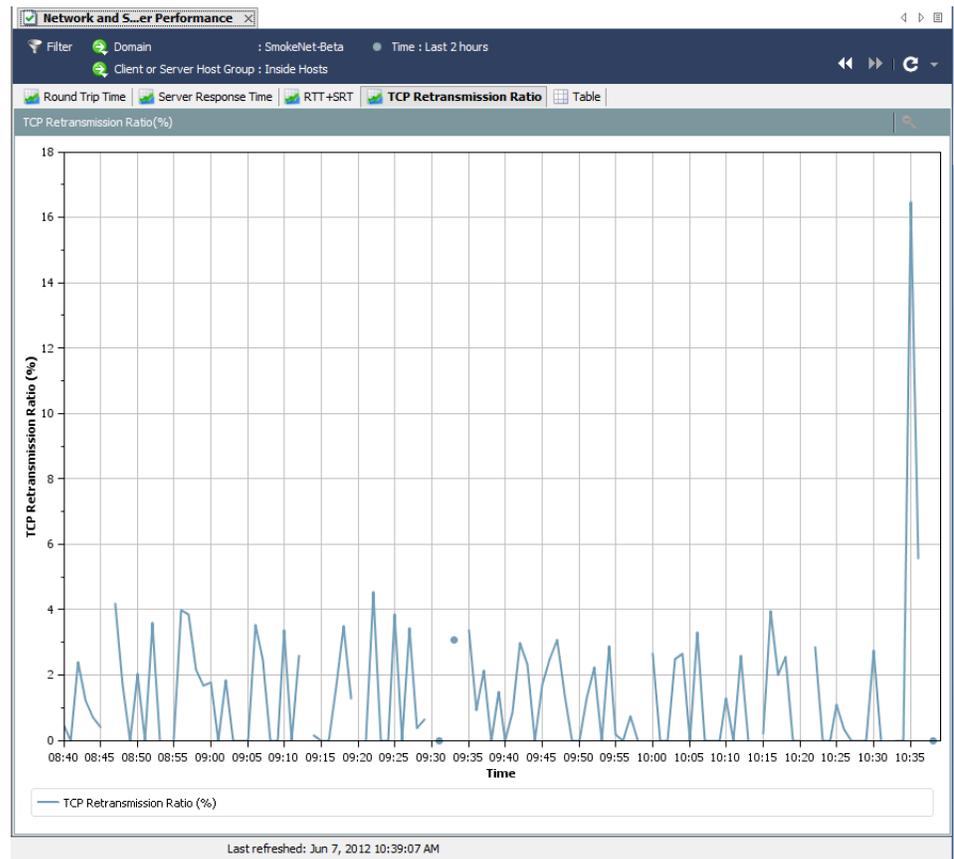

(注)

このドキュメントを使用できるのは、Stealthwatch FlowSensor からデータを受信している NetFlow 用 Stealthwatch フロー コレクタが使用されているドメインに限られます。

## テーブル (Table)

ネットワークおよびサーバのパフォーマンス (Network and Server Performance) ドキュメントの **テーブル (Table) タブ** には、フローのパフォーマンス データがリストされます。デフォルトでは、データの範囲は 2 時間、データ レコードの間隔は 1 分です。

The screenshot shows a web-based monitoring interface for 'Network and Server Performance'. The interface includes a filter section with 'Domain: SmokeNet-Beta' and 'Client or Server Host Group: Inside Hosts'. Below the filter, there are several tabs: 'Round Trip Time', 'Server Response Time', 'RTT+SRT', 'TCP Retransmission Ratio', and 'Table'. The 'Table' tab is selected, displaying a table with 107 records. The table columns are: Date/Time, RTT Minimum, RTT Average, RTT Maximum, SRT Minimum, SRT Average, SRT Maximum, and TCP Retransmission... Each row represents a 1-minute interval starting from 8:40:00 AM on Jun 7, 2012, up to 9:07:00 AM. The data shows varying RTT and SRT values and TCP retransmission percentages.

Date/Time	RTT Minimum	RTT Average	RTT Maximum	SRT Minimum	SRT Average	SRT Maximum	TCP Retransmission...
Jun 7, 2012 8:40:00 AM	1ms	1ms	2ms	1ms	79ms	1059ms	0.45%
Jun 7, 2012 8:41:00 AM	1ms	1ms	1ms	2ms	13ms	25ms	0%
Jun 7, 2012 8:42:00 AM	1ms	1ms	1ms	1ms	11ms	90ms	2.4%
Jun 7, 2012 8:43:00 AM	1ms	3ms	16ms	1ms	3ms	8ms	1.23%
Jun 7, 2012 8:44:00 AM	1ms	5ms	25ms	1ms	3ms	13ms	0.71%
Jun 7, 2012 8:45:00 AM	1ms	7ms	25ms	1ms	10ms	60ms	0.39%
Jun 7, 2012 8:47:00 AM	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	4.17%
Jun 7, 2012 8:48:00 AM	1ms	1ms	4ms	1ms	5ms	12ms	1.68%
Jun 7, 2012 8:49:00 AM	1ms	1ms	1ms	13ms	16ms	25ms	0%
Jun 7, 2012 8:50:00 AM	1ms	2ms	6ms	1ms	11ms	42ms	2.02%
Jun 7, 2012 8:51:00 AM	1ms	1ms	1ms	12ms	14ms	17ms	0%
Jun 7, 2012 8:52:00 AM	1ms	1ms	1ms	1ms	5ms	38ms	3.59%
Jun 7, 2012 8:53:00 AM	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	0%
Jun 7, 2012 8:55:00 AM	1ms	1ms	1ms	1ms	17ms	49ms	0%
Jun 7, 2012 8:56:00 AM	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms	3.98%
Jun 7, 2012 8:57:00 AM	1ms	12ms	90ms	1ms	1ms	2ms	3.85%
Jun 7, 2012 8:58:00 AM	1ms	1ms	2ms	1ms	3ms	16ms	2.15%
Jun 7, 2012 8:59:00 AM	1ms	12ms	60ms	1ms	3ms	11ms	1.67%
Jun 7, 2012 9:00:00 AM	1ms	7ms	36ms	1ms	4ms	27ms	1.79%
Jun 7, 2012 9:01:00 AM	1ms	37ms	80ms	1ms	6ms	14ms	0%
Jun 7, 2012 9:02:00 AM	1ms	3ms	16ms	1ms	1ms	6ms	1.83%
Jun 7, 2012 9:03:00 AM	16ms	16ms	16ms	1ms	1ms	1ms	0%
Jun 7, 2012 9:04:00 AM	1ms	1ms	3ms	1ms	12ms	18ms	0%
Jun 7, 2012 9:05:00 AM	1ms	1ms	1ms	3ms	5ms	7ms	0%
Jun 7, 2012 9:06:00 AM	1ms	1ms	1ms	1ms	5ms	17ms	3.52%
Jun 7, 2012 9:07:00 AM	1ms	1ms	7ms	1ms	4ms	17ms	2.45%

Last refreshed: Jun 7, 2012 10:39:07 AM

**(注)**



このドキュメントを使用できるのは、Stealthwatch FlowSensor からデータを受信している NetFlow 用 Stealthwatch フロー コレクタが使用されているドメインに限られます。



# フロー分析

---

## 概要

特定のホストが侵害されたことが判明しました。当該ホストとの双方向の会話を「なかったことに」し、侵害の原因の疑いのあるホストを特定したいと思うでしょう。または、トラフィックが急増し、データを分析して、その急増の原因を突き止めたいと思うでしょう。あるいは、アラームが発生し、あなたのネットワークに対する脅威があるかを判断する必要があるでしょう。

フロー分析プロセスでは、ネットワークを保護するためにこれらの判断を行うことができます。この章では、フロー分析プロセスの概要を説明し、最も一般的な使用のシナリオをいくつか紹介します。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ フロー フィルター
- ▶ フロー テーブルのタブ
- ▶ クイック ビュー
- ▶ フロー分析シナリオ
- ▶ 外部参照

# フロー フィルター

フローフィルター (Flow Filter) ダイアログボックスでは、確認したいフローデータを選択して、必要な結果を受け取るために、各種フィルタリングのレベルを設定できます。

## フロー クエリの入力


フロー データのクエリを行うには、次の手順を実行します。



**Note:**

次の手順で説明するすべての設定を使用する必要はありません。

- ドメイン、アプライアンス、ホスト グループまたはホストの IP アドレスを右クリックし、フロー (Flow) > テーブル (Table) を選択します。

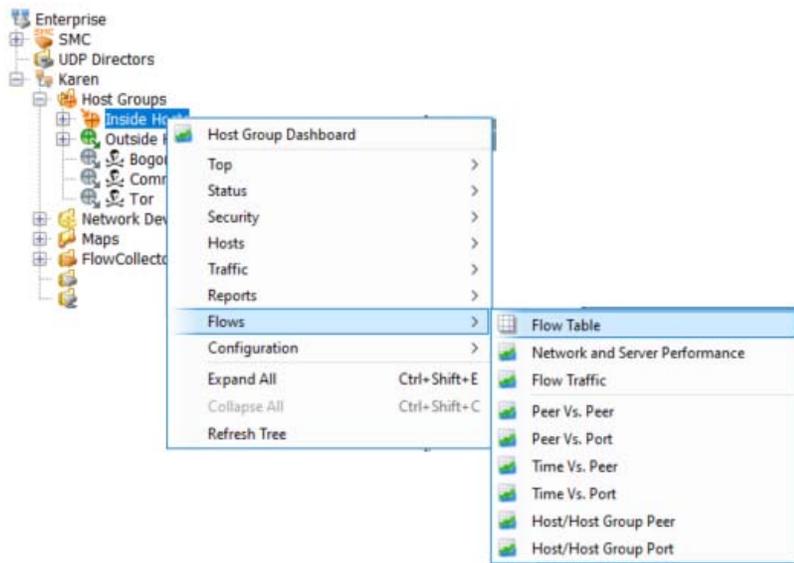

**Tip:**




ポップアップ メニューから フローテーブル (Flow Table) をクリックする際に、キーボードで Ctrl を押すと、フィルタが最初に表示され、検索条件を絞り込むことができます。OK をクリックした後、入力した検索条件を使用してフローテーブルが表示されます。

フロー テーブルが開きます。


Client User Name	Client Host	Client Host Groups	Server Host	Server Host Groups	Duration	Application
ecomm	10.10.10.4.31	Catch All	10.10.10.20.163	Catch All	3s	NetBIOS (unclassified)
	10.10.10.20.180	Catch All	10.10.10.20.182	Catch All	29 minutes 1s	HTTPS (unclassified)
	10.10.10.200.1	Catch All	10.10.10.20.161	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	10.10.10.200.1	Catch All	10.10.10.20.180	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	10.10.10.200.1	Catch All	10.10.10.23.39	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	10.10.10.200.1	Catch All	10.10.10.20.175	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	10.10.10.30.204	Catch All	10.10.10.20.176	Catch All	28 minutes 26s	HTTPS (unclassified)

2. フロー テーブルの左上角にある フィルター (Filter) ボタンをクリックして、フィルター (Filter) ダイアログを開き、まだ強調表示されていない場合は、日時 (Date/Time) アイコンをクリックします。日時 (Date/Time) ページが開きます。

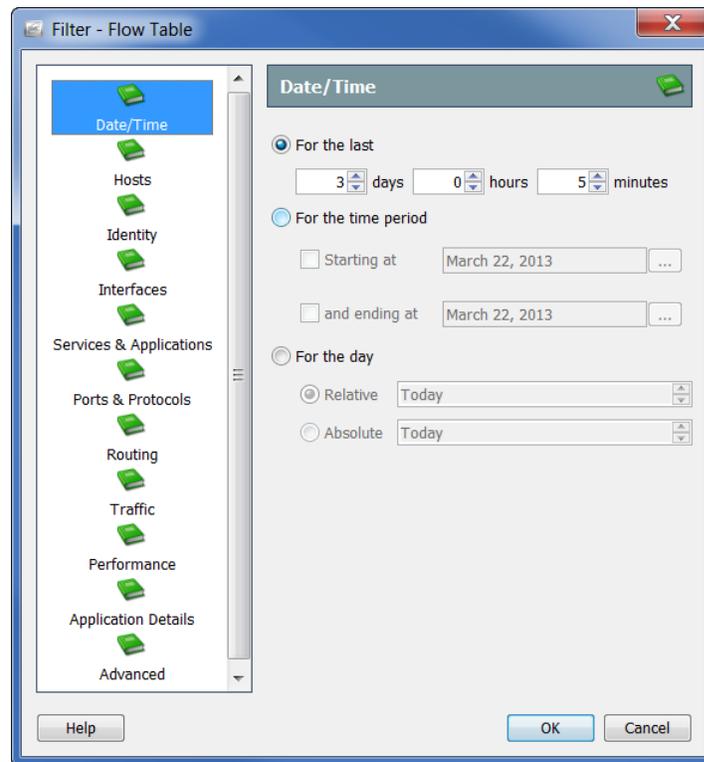


3. 正確な日時、範囲、またはフロー データをフィルター処理する相対設定を指定します。たとえば、特定の日の真夜中と午前 8 時の間のすべてのフローを表示したい場合は、次の手順を実行します。
  - a. 期間 (For the time period) オプションをクリックします。
  - b. 開始日時 (Starting at) オプションをクリックし、フィルタ処理を開始する日付を入力し、時間フィールドに 12:00:00 と入力します。

- c、終了日時 (and ending at) オプションをクリックし、フィルタ処理を終了する日付を入力し、そのオプションに対する時間フィールドに **08:00:00** と入力します。

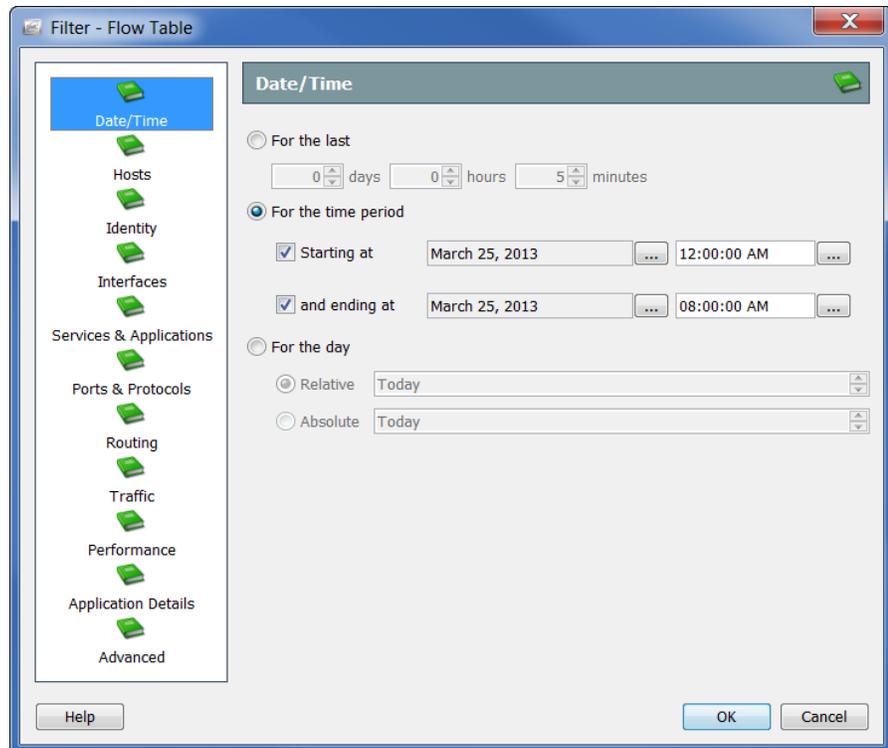


4. ホスト (Hosts) アイコンをクリックします。ホスト (Hosts) ページが開きます。

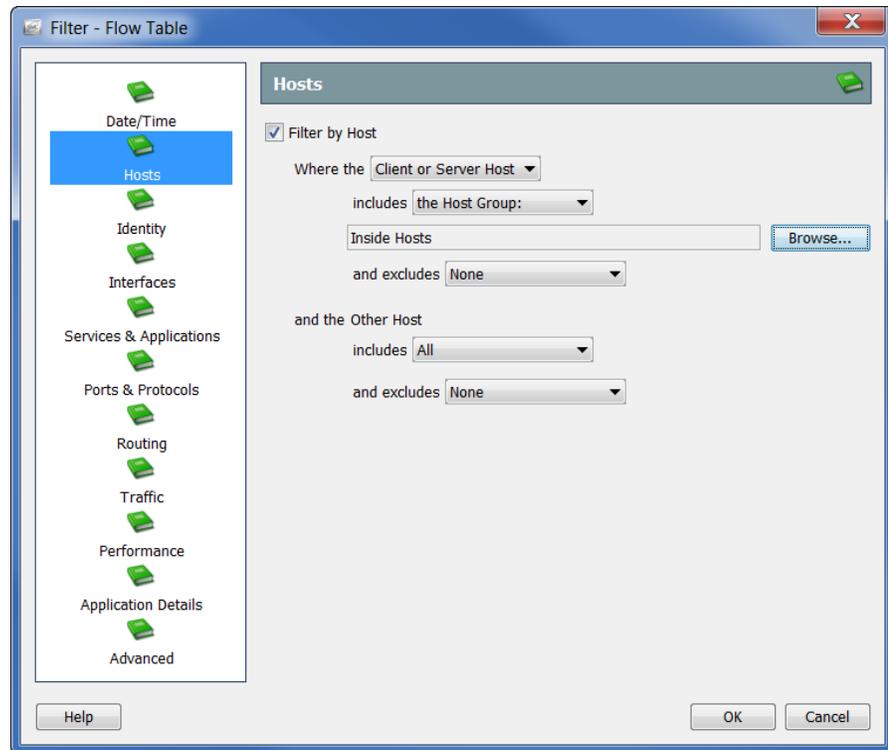

フロー データへのフィルター処理に使用したいホストを指定します。ホストグループ、IP アドレスの範囲 (CIDR 形式を使用して)、または、IP アドレスのリスト (カンマ区切り形式) を含める、または除外することができます。

5. ID (Identity) アイコンをクリックします。ID (Identity) ページが開きます。

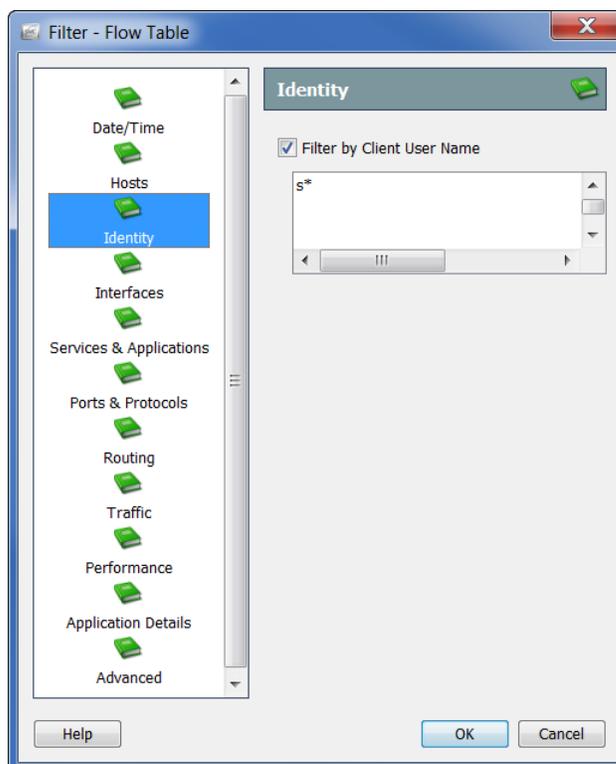

次の手順を完了することによって、フロー データをフィルター処理するユーザ名を指定します。

1. クライアントユーザ名 (Client User Name) チェックボックスをクリックして、チェック マークを付けます。
2. 次の内容のいずれかをテキスト フィールドに入力します。
  - ▶ jdoe などの 1 つのユーザ名。
  - ▶ 複数のユーザ名 (例: jdoe, jalpha, jbeta)。名前を入力し、カンマで各名前を区切るか、各名前の後で Enter を押します (行ごとに 1 つの名前を入力します)。また、名前のコンマ区切り値 (CSV) リストをコピーおよびペーストできます。
  - ▶ 名前の一部とワイルドカード。ワイルドカードは任意の位置で使用できます (例: srh\*、\*doe)。1 つの名前に複数のワイルドカードを使用できます。

---

**Notes:**



- ▶ このフィールドは、大文字と小文字が区別されません。
  - ▶ ユーザ名には、|、+、=、?、"、<、>、(、)、:、;などの文字は使用できません。
-

### 3. OK をクリックします。


結果は、クライアント ユーザ名 (Client User Name) の列に表示されます。1 人のユーザをフィルター処理した場合、そのユーザの名前がヘッダーに表示されます。複数のユーザでフィルタした場合、ヘッダーにはフィルタしたユーザ名が表示されます。カーソルをこのエントリの上に合わせると、クエリした最初の 10 ユーザの名前がポップアップウィンドウに表示されます (下の画面を参照)。

最初の 10 名のユーザの他、フィルター処理したユーザ名が表示されます。下の例では、14 のユーザ名がフィルタ処理されているので、ポップアップウィンドウの下部にはあと 4 ユーザ ... (4 more...) が表示されます。

The screenshot shows a 'Flow Table' window with a filter applied to 'Domain: Lancopex' and 'Time: Last 1 day 5 minutes'. The table has 169 records. A red box highlights the 'Users' column, which is currently empty. A yellow tooltip titled 'Users' is open over this column, listing the following users: ac, bk, bp, cl, dg, dh, dl, ea, es, gm, and 4 more... The table columns are: Client User Name, Client Host Groups, Server Host, and Server Host Groups.


Client User Name	Client Host Groups	Server Host	Server Host Groups
ac	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
bk	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
bp	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
cl	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
dg	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
dh	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
dl	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
ea	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
es	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
gm	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All
4 more...	Catch All	esx87.lancopex.local (.15.87)	Catch All

4. インターフェイス (Interfaces) アイコンをクリックします。インターフェイス (Interfaces) ページが開きます。

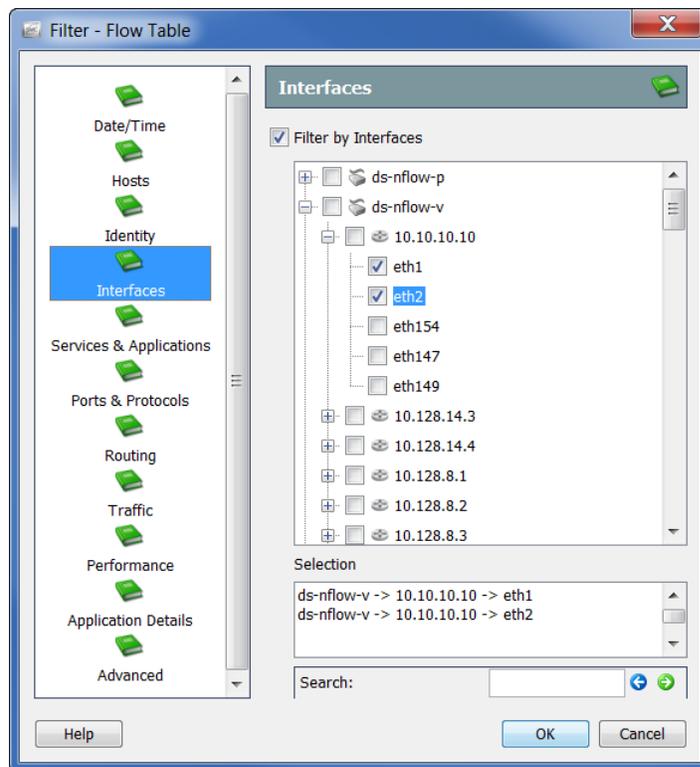

フロー データへのフィルター処理に使用したいインターフェイスを指定します。個々のインターフェイス、エクスポート全体、または Stealthwatch アプライアンスをクリックして指定できます。

5. サービスとアプリケーション (Services & Applications) アイコンをクリックします。サービスとアプリケーション (Services & Applications) ページが開きます。

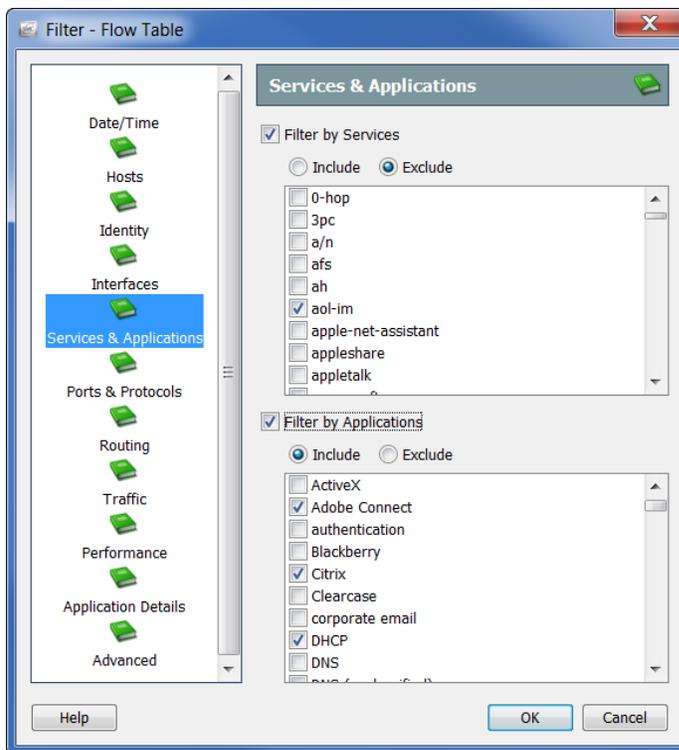


次のチェックボックスの一方または両方をクリックして、チェックマークを付け、フローデータのフィルター処理に使用したいサービスまたはアプリケーションを指定します。

- ▶ サービスでフィルター処理 (Filter by Services)
- ▶ アプリケーションでフィルター処理 (Filter by Applications)

含める (Include) または 除外 (Exclude) オプションのいずれかをクリックします。たとえば、Facebook を除くすべてにクエリを制限したいとします。この場合、アプリケーションでフィルタ処理 (Filter by Applications) チェックボックスをクリックして、除外 (Exclude) オプションをクリックし、Facebook チェックボックスをクリックして、チェックマークを付けます。

6. ポートとプロトコル (Ports & Protocols) アイコンをクリックします。ポートとプロトコル (Ports & Protocols) ページが開きます。

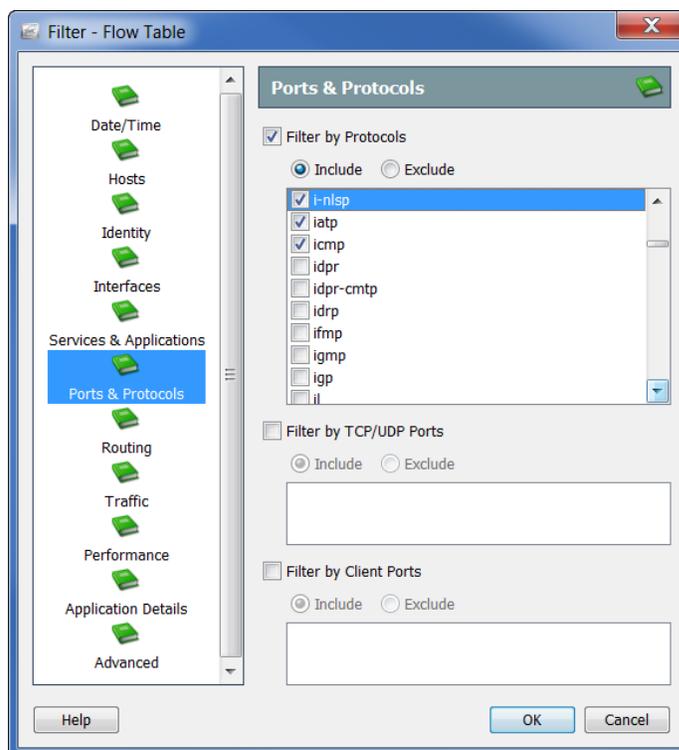


次のチェックボックスのいずれかまたはすべてをクリックして、チェックマークを付け、フローデータのフィルター処理に使用したいポートとプロトコルを指定します。

- ▶ プロトコルでフィルター処理 (Filter by Protocols)
- ▶ TCP/UDP ポートでフィルター処理 (Filter by TCP/UDP Ports)
- ▶ クライアントポートでフィルター処理 (Filter by Client Ports)

含める (Include) または 除外 (Exclude) オプションのいずれかをクリックして、クエリをさらにカスタマイズします。

7. ルーティング (Routing) アイコンをクリックします。ルーティング (Routing) ページが開きます。

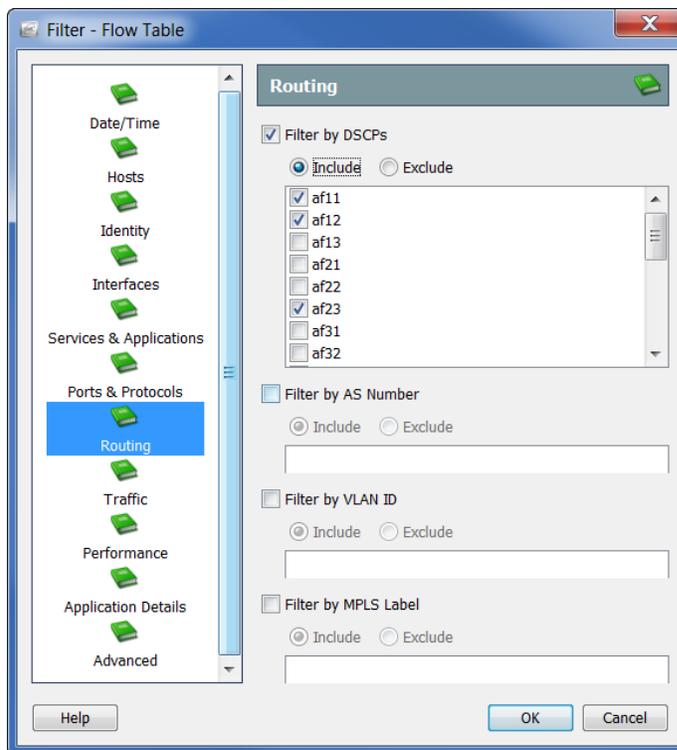


次のチェックボックスのいずれかまたはすべてをクリックして、チェックマークを付け、フローデータのフィルター処理に使用したいパラメータを指定します。

- ▶ DSCP でフィルター処理 (Filter by DSCPs)
- ▶ AS 番号でフィルター処理 (Filter by AS Number)
- ▶ VLAN ID でフィルター処理 (Filter by VLAN ID)
- ▶ MPLS ラベルでフィルター処理 (Filter by MPLS Label)


含める (Include) または除外 (Exclude) オプションのいずれかをクリックして、クエリをさらにカスタマイズします。

8. **トラフィック (Traffic) アイコンをクリックします。トラフィック (Traffic) ページが開きます。**

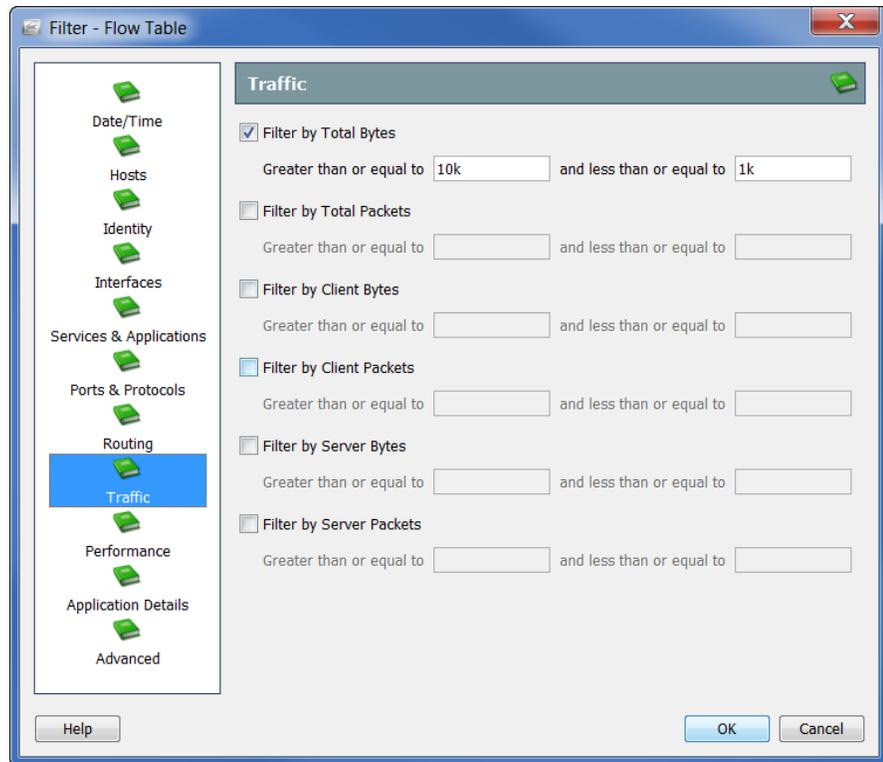

**フィルター処理するトラフィック データの種類とサイズを指定します。**

- パフォーマンス (Performance) アイコンをクリックします。  
パフォーマンス (Performance) ページが開きます。

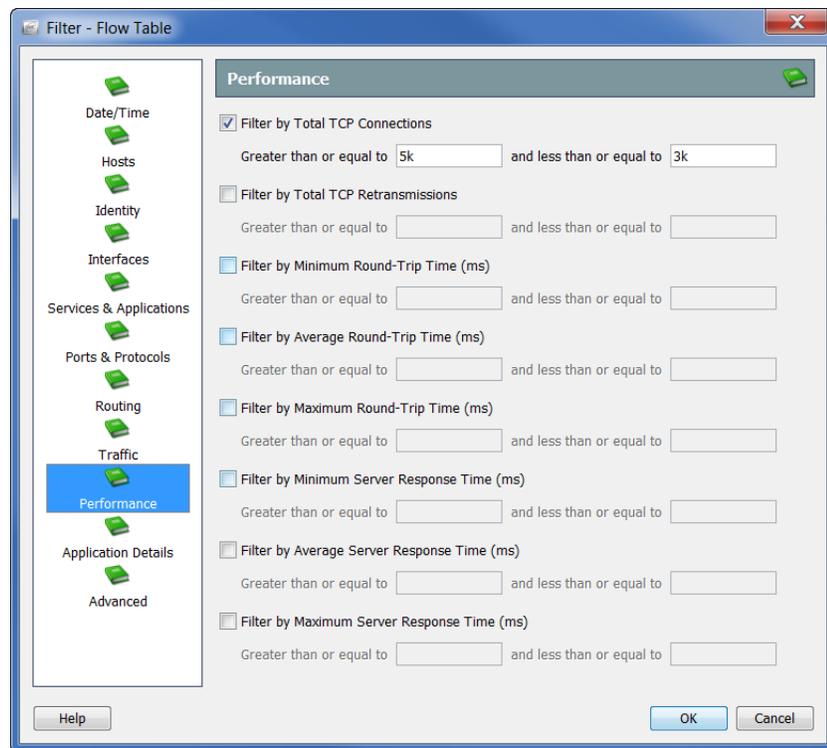


フィルター処理するパフォーマンス データの種類とサイズを指定します。



(注)

パフォーマンス (Performance) ページのすべての値には、Stealthwatch FlowSensor によって、この情報を収集および格納する必要があります。

10. アプリケーション詳細 (Application Details) アイコンをクリックします。アプリケーション詳細 (Application Details) ページが開きます。

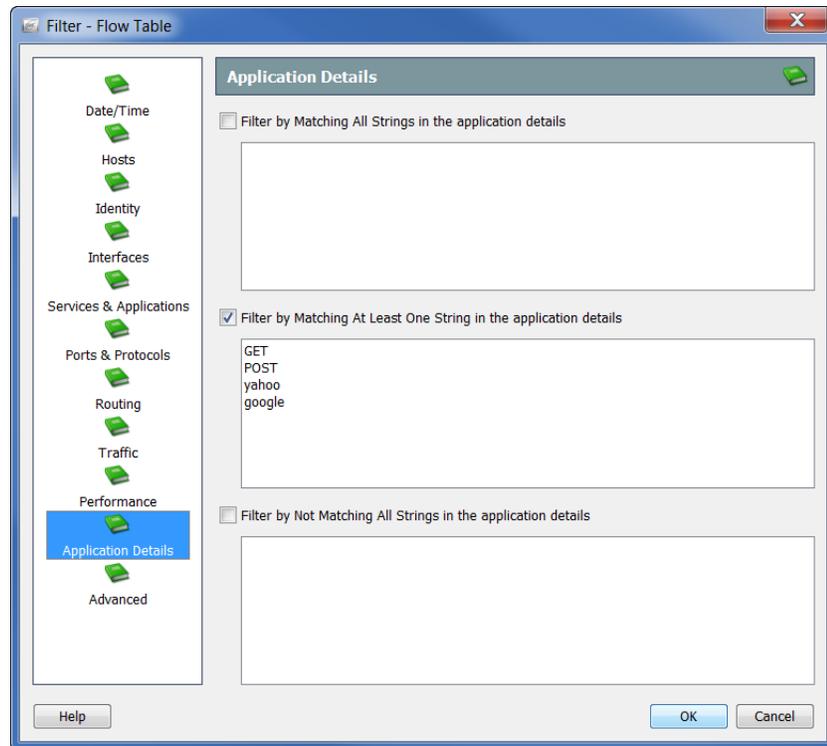


フロー データをフィルター処理するペイロードの情報を指定します。



アプリケーション詳細 (Application Details) ページのすべての値には、FlowSensor または Flexible NetFlow 内でのペイロードのエクスポートによって、この情報を収集および格納する必要があります。

11. 詳細 (Advanced) アイコンをクリックします。詳細 (Advanced) ページが開きます。

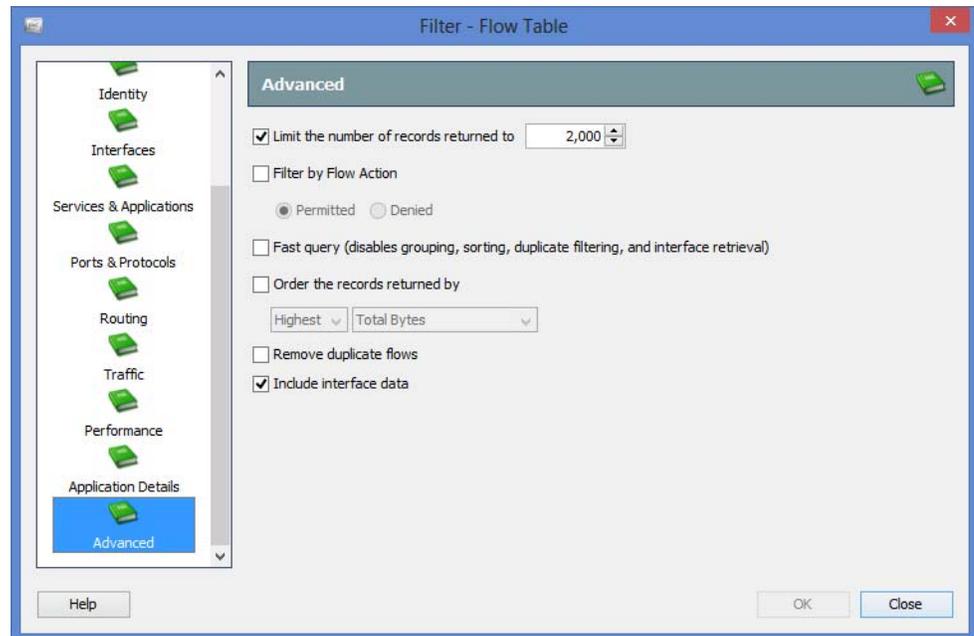

クエリーをフローレコードの最大数に制限することができます。(たとえば、データを取得する前にサーバ上で) データをどのように並び替えるか、および結果から重複フローを削除するかどうかも指定できます。

(注)



- ▶ 重複フローを削除 (Remove duplicate flows) オプションは、複数のフローコレクタがある場合にのみ関連があります。1つのフローコレクタが自動的に重複解除します。
- ▶ インターフェイスデータを表示する必要がない場合、インターフェイスデータを含める (Include interface data) チェックボックスをクリックして、チェックマークをはずします。これにより、すばやくデータを収集できます。

12. OK をクリックして、フィルタ処理を実行します。フロー クエリーが送信され、収集したデータがフロー テーブル ドキュメントに表示されます。  
次回フローテーブルにアクセスする際、詳細設定 ページで指定したフィルタ設定のみが継続して有効となります。フィルタ - フローテーブル (Filter - Flow Table) 内のその他のページでフィルターの設定は維持されません。

# フロー テーブルのタブ

## テーブル (Table) タブ

フローテーブル (Flow Table) ドキュメント上にある テーブル (Table) タブには、フィルタ - フローテーブル (Filter - Flow Table) で指定したオプションに基づいてデータが表示されます。

Client User Name	Client Host	Client Host Groups	Server Host	Server Host Groups	Duration	Application
...	...	Catch All	...	Catch All	3s	Net3DS (unclassified)
...	...	Catch All	...	Catch All	29 minutes 1s	HTTPS (unclassified)
...	...	Catch All	...	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
...	...	Catch All	...	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
...	...	Catch All	...	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
...	...	Catch All	...	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
...	...	Catch All	...	Catch All	28 minutes 26s	HTTPS (unclassified)

(注)



ドキュメントの右上隅にある **ドキュメントに移動 (Go to Document)** ボタン をクリックして、同じフロー データを使用している他のドキュメントを表示することができます。

インポートしたファイルは、元のアプライアンスやドメイン情報を含んでいないため、この情報を必要とするポップアップメニュー オプションは、インポートしたフロー ファイルに使用できません (灰色表示になっています)。

(注)



インポートしたフロー ファイルの詳細については、「*SMC Desktop Client Online Help*」の「How to Import a Flow File」を参照してください。


テーブルに表示する列を変更するには、見出しを右クリックし、ポップアップメニューから目的の列を選択します。名前の横にチェック マークが付いた見出しは、ドキュメントに表示されていることを示しています。

## ショートリスト (Short List) タブ

ショートリスト (Short List) タブとテーブル (Table) タブは同じ構成です。一方で行った変更は、自動的に他方に反映されます。


フローテーブル (Flow Table) ドキュメント上のショートリスト (Short List) タブでは、フローテーブルのテーブル (Table) ページに表示されるフローデータのサブセットを表示することができます。たとえば、テーブル (Table) タブは、数千のフローのレコードを表示できますが、より詳細な分析のために、行数を絞って確認するとよい場合があります。ショートリスト機能では、見やすくするために、特定の行を選択することができます。

テーブル (Table) タブで行を右クリックし、右側の例に示すように、ショートリストに追加 (Add to Shortlist) を選択できます。

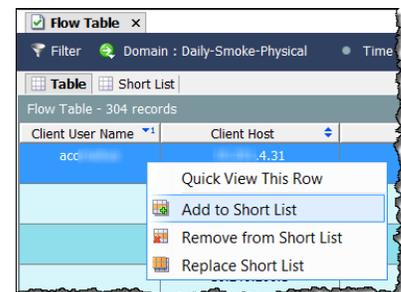

フローを表示するには、ショートリスト (Short List) タブをクリックして、フローショートリスト (Flow Shortlist) を開きます。選択した行は、このドキュメントに表示されます。

Client User Name	Client Host	Client Host Groups	Server Host	Server Host Groups	Duration	Application
acc...	20.180	Catch All	20.163	Catch All	29 minutes 1s	NetSOS (unclassified)
	20.180	Catch All	20.163	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	20.180	Catch All	20.161	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	20.180	Catch All	20.180	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	20.180	Catch All	23.39	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	20.180	Catch All	20.175	Catch All	29 minutes 56s	NetFlow/sFlow
	30.204	Catch All	20.176	Catch All	28 minutes 26s	HTTPS (unclassified)



データのサブセットをグラフ表示するには、ドキュメントに移動 (Go to Document) ボタン をクリックして、ポップアップメニューから希望する分析の種類 (たとえば、ピアツーピア) をクリックします。

フィルタ - フローテーブル (Filter - Flow Table) で収集したすべてのデータではなく、そのホストに対するデータのみがショートリスト (Short List) に表示されます。




# クイックビュー

クイックビュー (Quick View) ダイアログは、表形式のデータをグラフ表示する、迅速で簡単な方法を提供します。また、その他のドキュメントのフィルター処理されたビューにすばやく移動できます。

クイックビュー (Quick View) ダイアログボックスを表示するには、テーブルのセルをクリックし、スペースバーを押します。ダイアログを非表示にするには、再度スペースバーまたは Esc キーを押します。

次の例に示すように、クイックビュー (Quick View) ダイアログは、次のタブのデータを表示します。

- ▶ 全般 (General)
- ▶ インターフェイス (Interfaces)
- ▶ テーブル (Table)

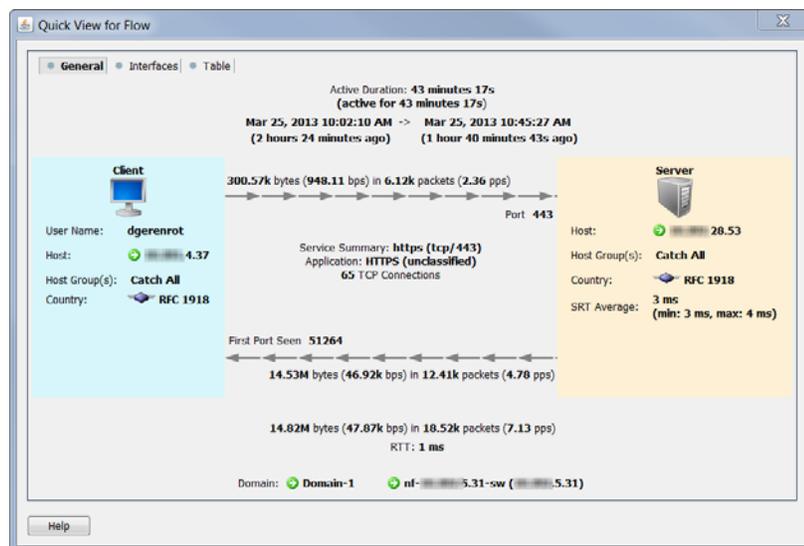

キーボードの **Alt** キーと共に、**←** または **→** キーを押すことで、タブ間を移動できます。

(クイックビュー (Quick View) ダイアログを開いたまま) キーボードの **Alt** キーと共に、**↑** または **↓** キーを押すことで、フロー間を移動できます。



**ヒント:**


他のテーブルに適用される同じナビゲーション機能 (たとえば、他の文書への掘り下げ) もここで適用されます。

# フロー分析シナリオ

フロー分析プロセスについて学んだので、いくつかの一般的なシナリオを紹介します。

## 高懸念インデックス ホスト

高 CI ホストは、疑わしいフロー アクティビティ (セキュリティ イベント) のソースであるホストです。次の図は、脅威が本物かどうかを判定するのに使用できるワークフローを示しています。

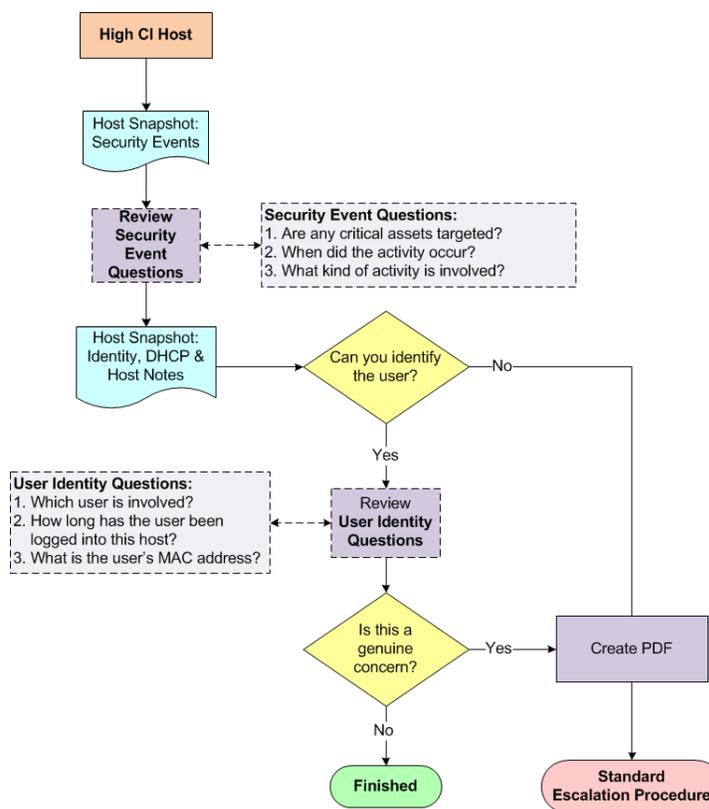

### ワークフロー概要

次の手順は、上記のワークフロー図に示す手順の概要について説明しています。

1. ソース ホストに対して、ホスト スナップショットのセキュリティ イベント (Security Events) ページを開いて、詳細を確認します。次項「**セキュリティ イベント アクティビティ (ホスト スナップショット) の検査**」を参照してください。
2. ID と DHCP、ホストノート (Identity, DHCP & Host Notes) タブをクリックします。
3. ユーザを特定することができますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 4 に進みます。

- ▶ 「いいえ」の場合、手順 6 に進みます。
- 4. ソース ホストにログインしているユーザの情報を確認します。「**ユーザ ID 情報 (ホスト スナップショット) を調べる**」(156 ページ) を参照してください。
- 5. 収集した情報に基づいて、このアクティビティが本当の懸念のように見えますか。
  - ▶ 「はい」の場合、または不明な場合は、手順 6 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、ここで終了します。
- 6. ホスト スナップショットの PDF を作成し、あなたの組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。


## セキュリティ イベント アクティビティ (ホスト スナップショット) の検査

高 CI ホストは、マルウェアに感染するか、何らかの形で侵入されるおそれがあります。SMC は、高 CI ホストを簡単に識別することができる、以下を含むいくつかの方法を提供します。

- ▶ リスク インデックス
- ▶ アラーム テーブル (アラームが発生した場合)
- ▶ ホスト グループ ダッシュボードのセキュリティ (Security) ページ

このワークフローは、ホスト グループ ダッシュボードのセキュリティ (Security) ページから調査を開始します。高 CI ホストのセキュリティ イベント アクティビティを調べるには、次の手順を実行します。

1. ホスト グループ ダッシュボードで、セキュリティ (Security) タブをクリックします。アクティブな高懸念ホスト (Active High Concern Hosts) とアクティブな高対象ホスト (Active High Target Hosts) のセクションに、特定のホスト グループ ダッシュボードに関連付けられているホスト グループに対する高 CI ホストと高 TI ホストが一覧表示されます。

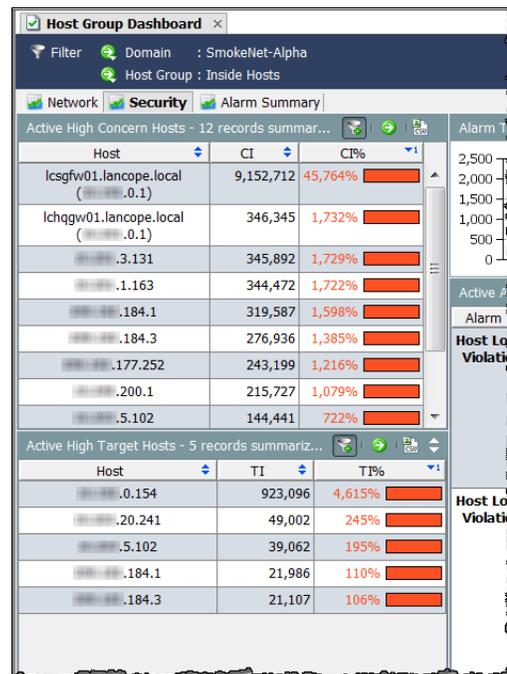

- 適切なホスト IP アドレスをダブルクリックして、そのホスト スナップショットを開きます。



**ヒント：**

IP アドレスが分かっている場合は、グローバル検索機能を使用して、ホスト スナップショットを検索することもできます。

- セキュリティイベント (Security Events) タブをクリックします。
- ホストがセキュリティイベントのソース (高 CI) (Source of Security Events (High CI)) セクションにある場合、セキュリティイベント (Security Events) 列のエントリを確認します (次の例を参照してください)。次の質問に回答します。
  - ▶ すべての重要な資産が対象ですか。
  - ▶ アクティビティはいつ発生しましたか。
  - ▶ どのようなアクティビティが必要ですか。

Start Active Time	Last Active Time	Target Host Groups	Target Host	Concern Index	Security Events
Jan 12, 2012 11:23:56 AM (1 hour 36 minutes 44s ago)	Jan 12, 2012 12:56:16 PM (4 minutes 24s ago)	Other Private Addresses	10.10.10.60/24	225,55	Ping_Scan(91), Addr_Scan/tcp-139(246), Addr_Scan/tcp-445(219)
Jan 12, 2012 11:23:58 AM (1 hour 36 minutes 42s ago)	Jan 12, 2012 12:56:18 PM (4 minutes 22s ago)	Other Private Addresses	10.10.10.63/24	72,16	Ping_Scan(70), Addr_Scan/tcp-139(79), Addr_Scan/tcp-445(14)
Jan 12, 2012 11:24:17 AM (1 hour 36 minutes 23s ago)	Jan 12, 2012 12:48:32 PM (12 minutes 8s ago)	Other Private Addresses	10.10.10.13/24	48,10	Ping_Scan(8), Addr_Scan/tcp-139(50), Addr_Scan/tcp-445(46)
Jan 12, 2012 11:24:01 AM (1 hour 36 minutes 39s ago)	Jan 12, 2012 12:36:25 PM (24 minutes 15s ago)	Other Private Addresses	10.10.10.8/24	33,07	Ping_Scan(24), Addr_Scan/tcp-139(26), Addr_Scan/tcp-445(22)
Jan 12, 2012 11:24:11 AM (1 hour 36 minutes 29s ago)	Jan 12, 2012 12:46:32 PM (14 minutes 8s ago)	Other Private Addresses	10.10.10.24/24	30,06	Ping_Scan(12), Addr_Scan/tcp-139(18)



(注)

特定のセキュリティ イベントの詳細については、「*SMC Desktop Client Online Help*」の「Security Events」を参照してください。

5. 次のセクションで説明するように、ユーザの ID 情報を確認します。

### ユーザ ID 情報 ( ホスト スナップショット ) を調べる

高 CI ホストのセキュリティ イベント アクティビティを理解したら、次の手順を完了して、そのホストにログインしているユーザの ID を調べます。

1. ホスト スナップショットで、ID と DHCP、ホストノート ( Identity, DHCP & Host Notes ) タブをクリックします。

Start Active Time	End Active Time	User Name	MAC Address	Device Type	Domain Name	Network A...	Network...	Security...
Cisco ISE								
StealthWatch ID Appliance - 2 records								
Server	User Name	Start Active Time	End Active Time	Domain Name				
lchqms05 (10.201.0.16)	dbrooks	Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC				
lchqsvr01 (10.201.0.15)	dbrooks	Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC				
DHCP Lease - 1 record								
Assigning Server	MAC Address	MAC Vendor	Start Active Time	End Active Time				
DHCP svr01	5c:26:0a:1f:13:77	Dell Inc.	Jan 13, 2012 10:52:00 AM (44 minutes 8s ago)	Current				

2. 任意のユーザ情報を見ますか。


- ▶ 「はい」の場合、手順 3 に進みます。
- ▶ 「いいえ」の場合、手順 5 に進みます。

3. 次の質問を念頭に置いて、ユーザ情報を確認します。

- ▶ どのユーザがこのホストにログインしていますか。
  - ▶ どれくらいの時間、ログインしていましたか。
  - ▶ ユーザの MAC アドレスは何ですか。
4. このアクティビティは、このホストについて収集した情報に基づいて、本当の懸念のように見えますか。
- ▶ 「はい」の場合、または不明な場合は、手順 5 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、ここで終了します。
5. ホスト スナップショットの PDF を作成し、あなたの組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。

## アプリケーション トラフィックの急激な増加

ネットワークの 1 つのエリア内でトラフィックが急激に増加した場合、次の図に示すワークフローを使用して、この急激な増加の原因や、注意するべきかどうかを決定します。

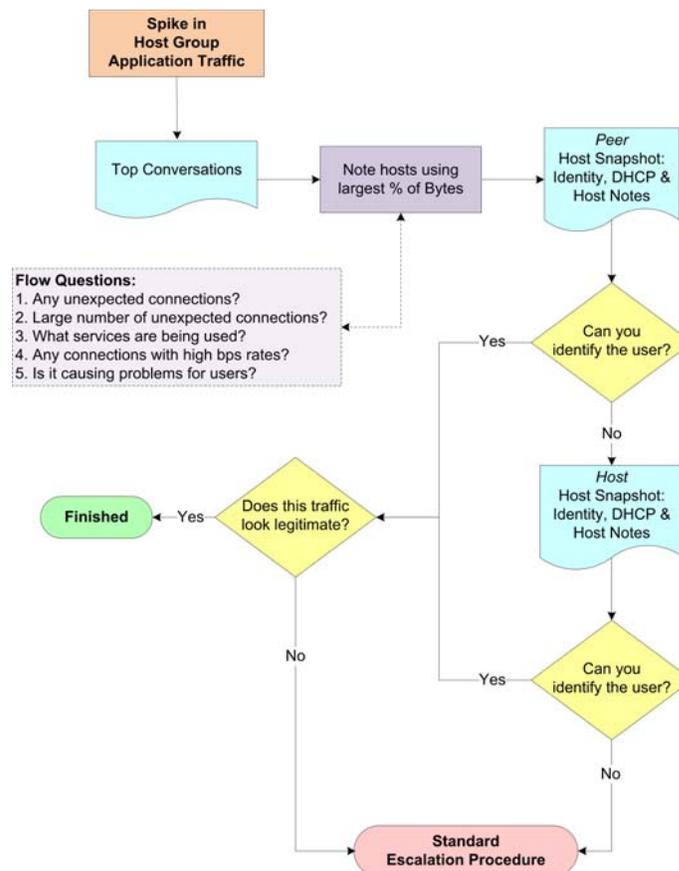

## ワークフロー概要

SMC では、次のようなトラフィックの急激な増加を確認できるいくつかの場所を提供しています。


- ▶ [トラフィック \(Traffic\) メニューを介してアクセスすることができるトラフィック グラフ](#)
- ▶ [ホスト グループ ダッシュボードの ネットワーク \(Network\) ページ](#)

このワークフローは、[ネットワーク \(Network\) ページ](#)から調査を開始します。次の手順は、上記のワークフロー図に示す手順の概要について説明しています。

1. [ネットワーク \(Network\) ページ](#)で、トラフィックの急激な増加が進む方向を決定します。「[関係するホストを特定](#)」(160 ページ)を参照してください。
2. [トラフィックの急激な増加](#)をダブルクリックして、上位の会話 (Top Conversations) ドキュメントを開き、どのホストのペアが指摘した方向にある大半の帯域幅を使用しているかを特定します。「[関係するホストを特定](#)」(160 ページ)を参照してください。
3. 上記の特定されたホストのペアについて、次の内容を確認します。
  - ▶ 予期しない接続 (たとえば、不正なホスト グループまたはサーバ) がありますか。
  - ▶ 予期しない接続は数多くありますか。
  - ▶ どのポートが使用されていますか。
  - ▶ 大量のトラフィックが送信または受信されていますか。
  - ▶ 高ビットレートの接続はありますか。
  - ▶ この急激な増加は、ネットワークに関するユーザの苦情と相関関係がありますか。
4. ピアに対して、[ホスト スナップショットの ID と DHCP、ホストノート \(DHCP & Host Notes\) ページ](#)を開きます。「[関係するユーザを特定](#)」(160 ページ)を参照してください。
5. 関連するユーザを特定できますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 8 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 6 に進みます。
6. ホストに対して、[ホスト スナップショットの ID と DHCP、ホストノート \(DHCP & Host Notes\) ページ](#)を開きます。「[関係するユーザを特定](#)」(160 ページ)を参照してください。
7. 関連するユーザを特定できますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 8 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 9 に進みます。
8. このトラフィックは、正当なアクティビティに見えますか。
  - ▶ 「はい」場合、または不明な場合は、手順 9 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、トラフィックの急激な増加を無視できます。
9. これまで収集した情報を収集して、組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。

## トラフィックの方向を特定

ホストグループダッシュボードは、そのネットワーク (Network) タブで、ホストグループアプリケーショントラフィックの最も包括的なビューを提供します。

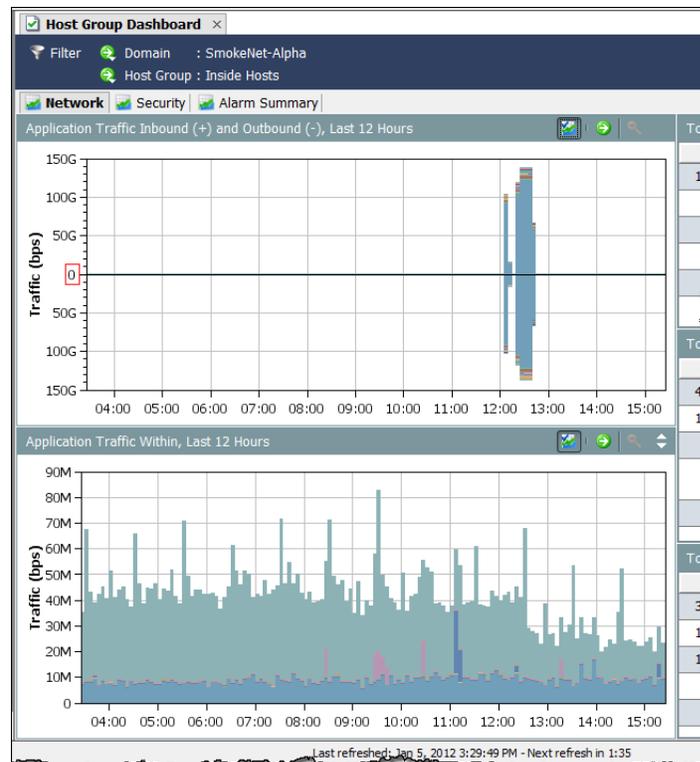


アプリケーションの受信トラフィック (+) と送信トラフィック (-) (Application Traffic Inbound (+) and Outbound (-)) とアプリケーションの内部トラフィック (Application Traffic Within) グラフを見て、トラフィックに急激な増加があるかを直ちに確認し、トラフィックがどの方向に移動しているかを判定します。


アプリケーションの受信トラフィック (+) と送信トラフィック (-) (Application Traffic Inbound (+) and Outbound (-)) グラフは、ホストグループ内 (Inside Host Groups) からホストグループ外 (Outside Host Groups)、またはその逆に移動しているトラフィックを示しています。受信トラフィックは、ゼロ (0) の行を越えているように見えます。送信トラフィックは、ゼロ (0) の行未満のように見えます。

アプリケーションの内部トラフィック (Application Traffic Within) グラフは、ネットワーク内のサブホストグループ (内部ホストグループ間のみを通過する) トラフィックを示しています。

各グラフには、フィルターで設定された期間で使用される上位 15 個のアプリケーションが表示されます。各アプリケーションには、異なる色が使用されます。各グラフの凡例は、最もよく使用されるものから、最も使用されないものの順にサービスを一覧表示します。凡例内のアプリケーションにカーソルを合わせ、グラフ内で強調表示されているアプリケーションを確認します。

右の例に示すように、データポイントにカーソルを合わせて、そのトラフィックに関する詳細を提供するツールヒントを表示します。

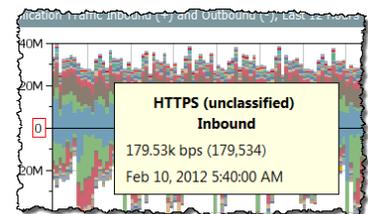

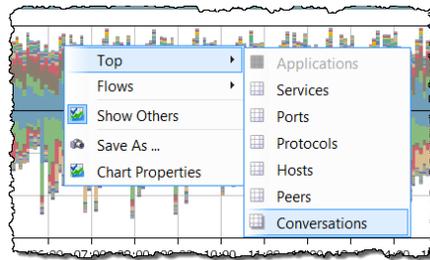

左の例に示すように、データポイントをダブルクリックして、トラフィックについてさらに情報を得るためのオプションを選択できるポップアップメニューを表示します。

## 関係するホストを特定

トラフィックの移動方向がわかれば、次の手順を完了して、関係するホストのペアを判定します。

1. ネットワーク (Network) タブで、トラフィックの急激な増加をダブルクリックして、上位の会話 (Top Conversations) ドキュメントを開きます。

#	% of Bytes	Host	Host Role	Peer	Port	Average Traffic (bps)	Bytes	Flows	Host Bytes Ratio
1	19.51%	10.42.214	Client and Server	10.90.16	25/tcp (smtp)	217.89k	7.79M	2	17.07%
2	16.66%	10.42.227	Client and Server	10.90.16	25/tcp (smtp)	186.02k	6.65M	2	17.54%
3	16.08%	10.42.214	Client and Server	10.90.12	25/tcp (smtp)	179.59k	6.42M	2	27.49%
4	10.46%	10.42.227	Client and Server	10.90.12	25/tcp (smtp)	116.83k	4.18M	2	48.04%
5	5.8%	10.99.35	Server	10.5.6	25/tcp (smtp)	107.91k	2.32M	1	2.75%
6	5.55%	10.42.214	Client and Server	10.48.4	25/tcp (smtp)	61.94k	2.22M	2	0%
7	4.98%	10.99.35	Server	10.17.4	25/tcp (smtp)	139.07k	1.99M	1	1.3%
8	3.08%	10.42.227	Client and Server	10.48.4	25/tcp	34.42k	1.23M	2	0.36%


2. 使用しているバイトの割合が最も高いホストとピアを特定します。
3. \ (デフォルトでは、列 # 内の数字 1 によって表されています)。
4. 上記の特定されたホストのペアについて、次の内容を確認します。
  - ▶ 予期しない接続 (たとえば、不正なホストグループまたはサーバ) がありますか。
  - ▶ 予期しない接続は数多くありますか。
  - ▶ どのポートが使用されていますか。
  - ▶ 大量のトラフィックが送信または受信されていますか。
  - ▶ 高ビットレートの接続はありますか。
  - ▶ この急激な増加は、ネットワークに関するユーザの苦情と相関関係がありますか。

## 関係するユーザを特定

トラフィックの急激な増加に関わるホストのペアの IP アドレスを確認した後、次の手順を完了して、どのユーザが関係しているかやこのアクティビティが問題かどうかを特定できることを確認します。

1. 適切なホスト IP アドレスをダブルクリックして、そのホストスナップショットを開きます。

2. ID と DHCP、ホストノート (Identity, DHCP & Host Notes) タブをクリックします。

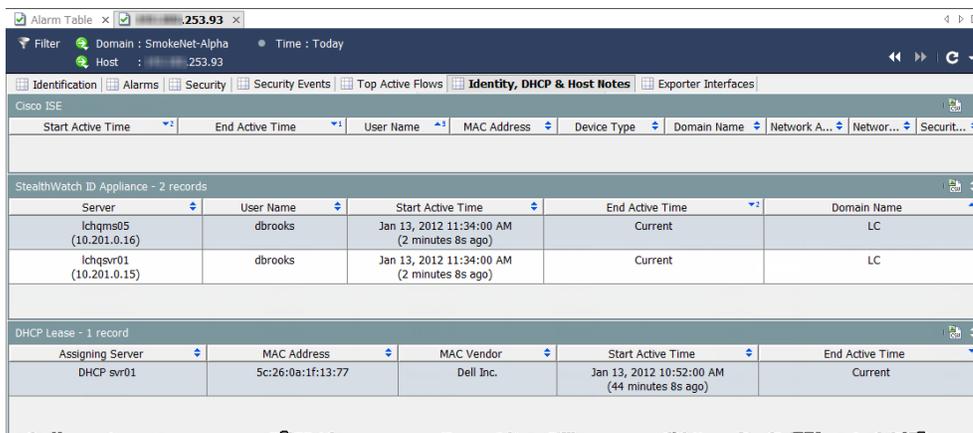


Start Active Time	End Active Time	User Name	MAC Address	Device Type	Domain Name	Network A...	Network...	Securit...
StealthWatch ID Appliance - 2 records								
Server	User Name	Start Active Time	End Active Time	Domain Name				
lchqms05 (10.201.0.16)	dbrooks	Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC				
lchqsvr01 (10.201.0.15)	dbrooks	Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC				
DHCP Lease - 1 record								
Assigning Server	MAC Address	MAC Vendor	Start Active Time	End Active Time				
DHCP svr01	5c:26:0a:1f:13:77	Dell Inc.	Jan 13, 2012 10:52:00 AM (44 minutes 8s ago)	Current				

3. 任意のユーザ情報を見ますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 6 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 4 に進みます。
4. 適切なピア IP アドレスをダブルクリックして、そのホスト スナップショットを開きます。
5. ID と DHCP、ホストノート (Identity, DHCP & Host Notes) タブをクリックします。
6. 任意のユーザ情報を見ますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 6 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 7 に進みます。
7. このアクティビティは、問題があるように見えますか。
  - ▶ 「はい」の場合、または不明な場合は、手順 7 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、ここで終了します。
8. これまでに得られた情報を集約し、組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。

## 過負荷のインターフェイス

インターフェイスが過負荷になっているか容量に近いことが、わかっているか推測される場合は、次の図に示すワークフローを使用して、問題の原因を特定できます。

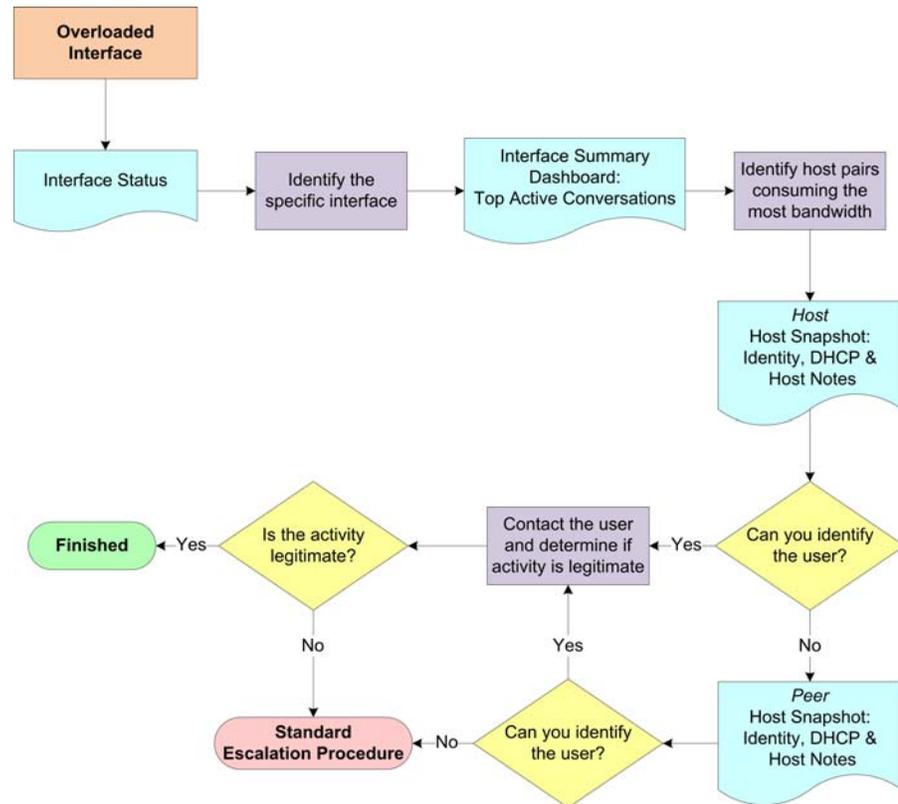

### ワークフロー概要

SMC では、インターフェイスの使用率が簡単にわかる、次を含むいくつかの方法を提供しています。

- ▶ エンタープライズ (Enterprise) ツリー内の ネットワークデバイス (Netwrk Devices]
- ▶ インターフェイスステータス (Interface Status)
- ▶ アラームテーブル (Alarm Table) (インターフェイスの使用率を超えています (Interface Utilization Exceeded) アラームが発生した場合)

このワークフローは、インターフェイス状態 (Interface Status) ドキュメントから調査を開始します。次の手順は、上記のワークフロー図に示す手順の概要について説明しています。


1. ドメインに対する **インターフェイス状態 (Interface Status) ドキュメント** を開いて、過負荷のインターフェイスを特定します。次項「**過負荷のインターフェイスを特定 (インターフェイス状態)**」を参照してください。
2. 過度に使用されているインターフェイスに対する **インターフェイス概要ダッシュボード (Interface Summary Dashboard)** を開き、上位のアクティブな会話を確認します。

3. 最も帯域幅を消費しているホストのペア（ホストとピア）の IP アドレスを書き留めます。
4. ホストに対して、ホスト スナップショットの ID と DHCP、ホストノート（DHCP & Host Notes）ページを開きます。「高帯域幅ホストにログインしているユーザの特定」（171 ページ）を参照してください。
5. ユーザを特定することができますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 8 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 6 に進みます。
6. ピアに対して、ホスト スナップショットの ID と DHCP、ホストノート（DHCP & Host Notes）ページを開きます。「高帯域幅ホストにログインしているユーザの特定」（171 ページ）を参照してください。
7. ユーザを特定することができますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 8 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 10 に進みます。
8. ユーザに連絡し、ユーザが関係しているアクティビティが正当かどうかを判断します。
9. アクティビティは正当なものですか。
  - ▶ 「はい」の場合、ここで終了します。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 10 に進みます。
10. これまでに得られた情報を集約し、組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。

## 過負荷のインターフェイスを特定（インターフェイス状態）

次の手順を行って、インターフェイス状態（Interface Status）ドキュメントを開き、過負荷または容量に近い特定のインターフェイスを特定します。

1. ドメイン名を右クリックして、ステータス > インターフェイス ステータスを選択します。
2. インターフェイス状態（Interface Status）ドキュメントが開いたら、次の例に示すように、過負荷または容量に近いインターフェイスを特定します。（ヒント：現在の使用率と

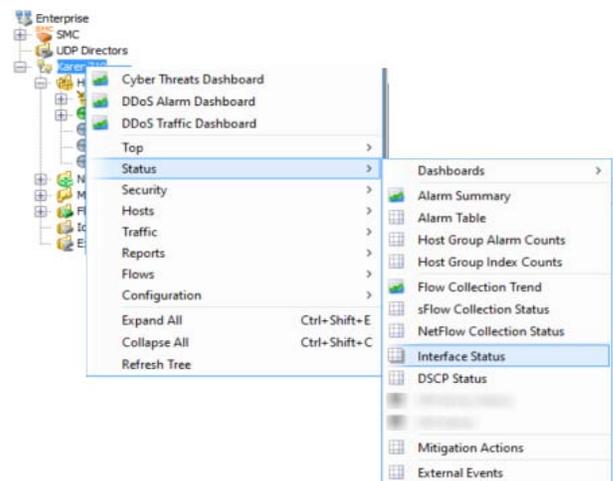


最大使用率（Current Utilization and Maximum Utilization）列で、赤色、橙色、または黄色を確認します。

Exporter	Interface	Direction	Interface ...	Current Utilization	Current Traffic ...	Maximum Utilization	Maximum Traffic ...
.29.249	ifIndex-2	Inbound	1M	600.24%	609M	624.15%	623.04M
.29.249	ifIndex-6	Outbound	1M	600.24%	609M	624.15%	623.04M
.29.248	ifIndex-2	Inbound	1G	61.22%	612.25M	62.1%	620.96M
.29.248	ifIndex-6	Outbound	1G	61.22%	612.25M	62.1%	620.96M
.0.43	eth2	Inbound	1G	3.07%	30.69M	8.76%	87.59M
.25.144	eth3	Inbound	1G	0.42%	4.22M	9.2%	92.03M
.0.249	Uplink (vSwitch0)	Inbound	1G	0.2%	2.01M	0.82%	8.15M
.25.158	Uplink (vSwitch0)	Inbound	1G	0.17%	1.68M	6.34%	63.36M
.0.249	ifIndex-13 (vSwitch0)	Outbound	1G	0.1%	1.01M	0.4%	4.02M
.0.249	ifIndex-14 (vSwitch0)	Outbound	1G	0.1%	968.1k	0.41%	4.12M
.0.43	eth3	Inbound	1G	0.08%	751.09k	0.34%	3.38M

3. 対応するインターフェイスのセルをダブルクリックして、特定したインターフェイスに対して、インターフェイス概要ダッシュボード（Interface Summary Dashboard）を開いて、大量のトラフィックがある理由を判定します。「高帯域幅ホスト（インターフェイス概要ダッシュボード）を検索」（170 ページ）を参照してください。

## ネットワーク速度の低下

ユーザの最も一般的な苦情の一つは、ネットワーク速度の低下です。次の図は、問題の原因を特定するのに便利なワークフローを示しています。

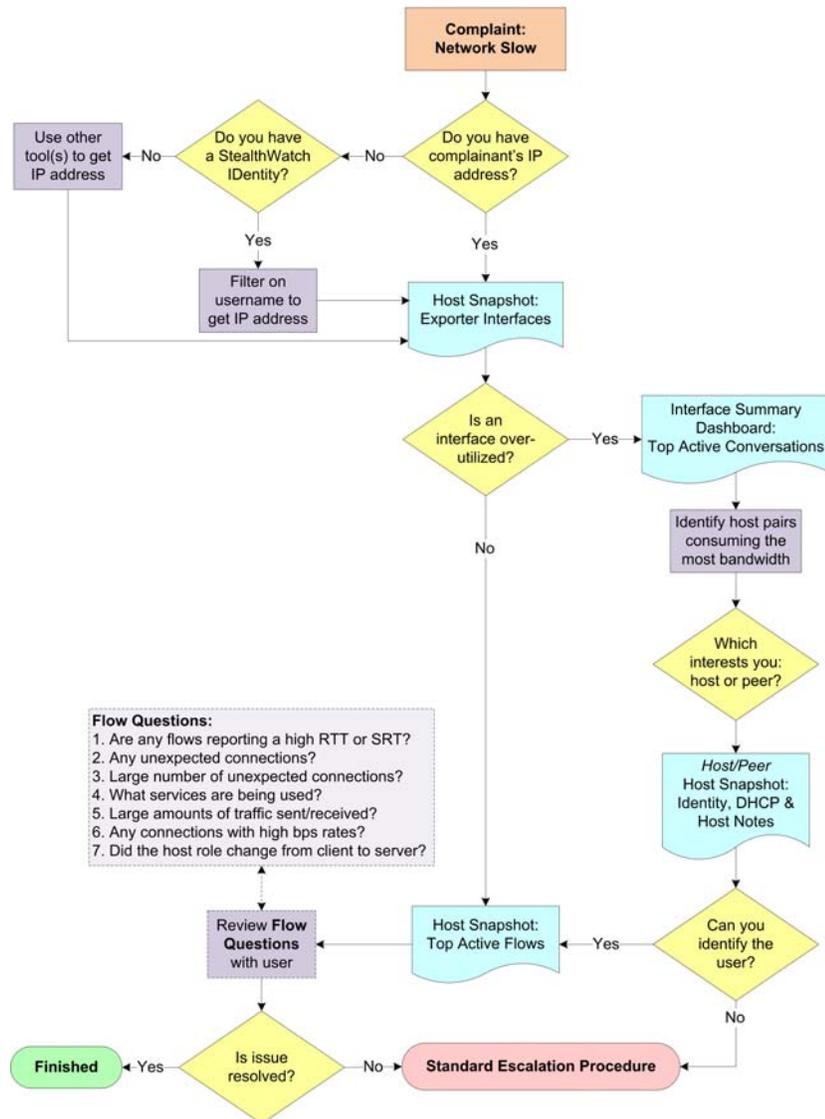

### ワークフロー概要

次の手順は、上記のワークフロー図に示す手順の概要について説明しています。

1. 苦情を訴えているユーザの IP アドレスを把握していますか。
  - ▶ 「はい」の場合、手順 3 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 2 に進みます。
2. Stealthwatch Identity アプライアンスはありますか。


- ▶ 「はい」の場合は、ユーザ ID (User Identity) フィルターを使用して、そのユーザの IP アドレスを検索します。次項「Stealthwatch Identity を使用した IP アドレスの確認」を参照してください。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、いずれかのツール (たとえば、ipconfig) を使用して、ユーザの IP アドレスを取得します。
3. そのユーザの IP アドレスに対して、ホスト スナップショットの エクスポート インターフェイス (Exporter Interfaces) ページを開きます。「過度に使用されているインターフェイス (ホスト スナップショット) のチェック」(169 ページ) を参照してください。
  4. 過度に使用されている、または容量に近いインターフェイスはありますか。
    - ▶ 「はい」の場合、過度に使用されているインターフェイスに対して、インターフェイス概要ダッシュボード (Interface Summary Dashboard) を開き、上位のアクティブな会話を確認してください。「高帯域幅ホスト (インターフェイス概要ダッシュボード) を検索」(170 ページ) を参照してください。
    - ▶ 「いいえ」の場合、手順 8 に進みます。
  5. 最も帯域幅を消費しているホストのペア (ホストとピア) の IP アドレスを書き留めます。
  6. 最も関心のあるホストのペアに基づいて、ホストまたはピアのいずれかに対して、ホスト スナップショットの ID と DHCP、ホストノート (Identity, DHCP & Host Notes) ページを開いて、その IP アドレスにログインしているユーザを特定します。「高帯域幅ホストにログインしているユーザの特定」(171 ページ) を参照してください。
  7. ユーザを特定できますか。
    - ▶ 「はい」場合、ユーザの IP アドレスを取得し、手順 8 に進みます。
    - ▶ 「いいえ」の場合、手順 10 に進みます。
  8. 関連付けられているホスト スナップショットの上位のアクティブなフロー (Top Active Flows) ページを開いて、そのユーザに関連付けられたフローの詳細を確認し、問題の原因を可能性として判断します。「上位のアクティブなフローの確認」(171 ページ) を参照してください。
  9. この問題を解決できましたか。
    - ▶ 「はい」の場合、ここで終了します。
    - ▶ 「いいえ」の場合、手順 10 に進みます。
  10. これまでに得られた情報を集約し、組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。

## Stealthwatch Identity を使用した IP アドレスの確認


Stealthwatch IDentity アプライアンスがあれば、次の手順を行って、特定のユーザが使用しているか、または使用していた IP アドレスをすばやく見つけます。

1. エンタープライズ (Enterprise) ツリーで、アイデンティティサービス (Identity Services) ブランチを展開し、使用したい IDentity アプライアンスを探します。

2. IDentity アプライアンスを右クリックし、ホスト (Hosts) > ユーザ ID (User Identity) を選択します。

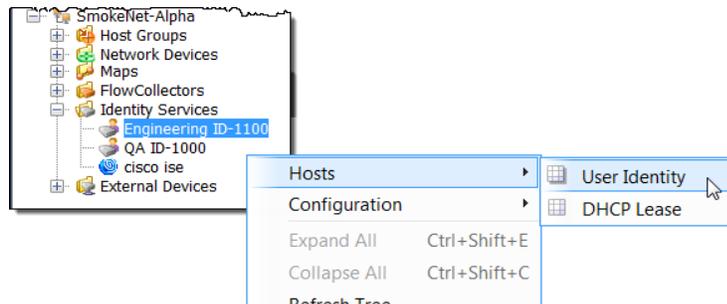

フィルタ (Filter) ダイアログ、ユーザ ID (User Identity) ページが開きます。ドメインとデバイス (Domain/Device) ページでは、選択したドメインとデバイスが自動的に選択されます。

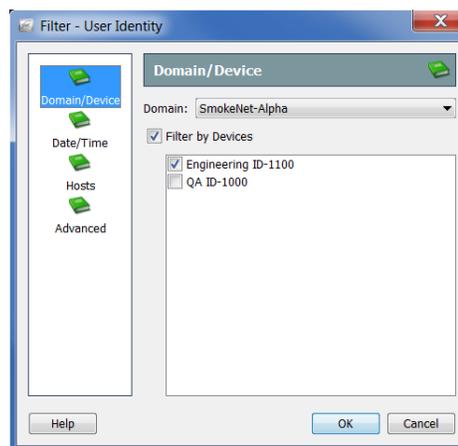


(注)



- ▶ 最後にフィルタを閉じたときに見ていた最後のページに対して、フィルタが開きます。フィルターを開いたことがない場合、ドメインとデバイス (Domain/Device) ページに対して開きます。
- ▶ ユーザの IP アドレスに対するすべての IDentity アプライアンスを検索するには、ドメインとデバイス (Domain/Device) ページ上のデバイスでフィルタ処理 (Filter by Devices) チェックボックスをクリックして、チェックマークをはずします。

3. 詳細設定 (Advanced) ボタンをクリックします。詳細 (Advanced) ページが開きます。

- ユーザ名でフィルタ処理 (Filter on User Name) チェックボックスをクリックして、チェックマークを付け、ユーザ名 (User Name) フィールドにユーザのログイン名を入力します。

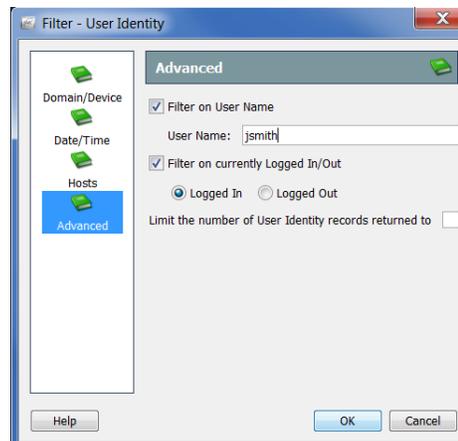

- デフォルトでは、フィルタは、選択した現在のログインまたはログアウトでフィルタ処理 (Filter on currently Logged In/Out) オプションによって示されるように、クエリ時にログインしているユーザの IP アドレスのみを検索します。

その他のときにユーザがログインしていた IP アドレスを検索するには、現在のログインまたはログアウトでフィルタ処理 (Filter on currently Logged In/Out) チェックボックスをクリックして、チェックマークをはずし、次にフィルターの日付 / 時刻 (Date/Time) ページに移動して、期間を指定します。

- 必要に応じて、返すユーザ ID レコード数を制限 (Limit the number of User Identity records returned to) フィールド内に値を入力することによって表示される、レコード数を変更します。

(注)



この項で説明した種類の問題を解決するには、一般的に、このフィルター内のその他のパラメータを定義する必要はありません。追加のサポートが必要な場合は、「SMC Desktop Client Online Help」を参照してください。

- OK をクリックします。ユーザ ID (User Identity) ページが開き、指定したユーザ名に関連付けられた IP アドレスが表示されます。

Host Groups	Host	User Name	Start Active Time	Server	Domain Name
Sales and Marketing, Other Private Addresses	10.10.10.131	mmartz	Feb 13, 2012 2:35:08 PM (1 minute 54s ago)	lchger01 (10.10.10.15)	LC




Tip:

IP アドレスをダブルクリックして、関連付けられているホストスナップショットを開きます。

## 過度に使用されているインターフェイス (ホスト スナップショット) のチェック

次の手順を行って、特定の IP アドレスに対して、ホスト スナップショットのエクスポートインターフェイス (Exporter Interfaces) ページを開き、インターフェイスが過負荷かどうかを確認します。

- IP アドレスを特定するのにユーザ ID (User Identity) ドキュメントを使用しましたか。
  - ▶ 「はい」の場合は、IP アドレスをダブルクリックして、ホスト スナップショットを開き、手順 4 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、手順 2 に進みます。
- SMC ツールバーで、グローバル検索 (Global Search) フィールドに IP アドレスを入力し、Enter を押します。右に例に示すように、検索結果 (Search Results) ダイアログには、そのアドレスが SMC に表示されるそれぞれの場所の一覧が表示されます。
- ホストの IP アドレスのエントリをダブルクリックします。
- ホスト スナップショットが開いたら、エクスポートインターフェイス (Exporter Interfaces) タブをクリックします。

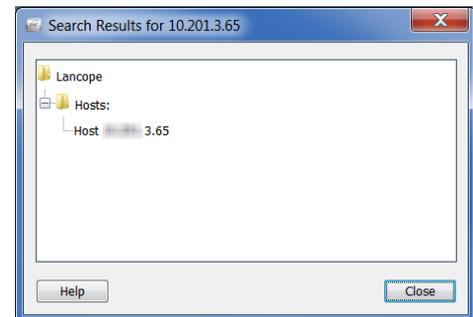

Appliance	Exporter	Interface	Description	Confidence (%)
FlowCollector01 (10.201.0.121)	core6500 (10.201.0.1)	Vlan211	Desktops	100

Exporter	Exporter Type	Interface	Direction	Current Utilization	Current Traffic (bps)
core6500 (10.201.0.1)	Exporter	Vlan211	Outbound	92.42%	13.86M
core6500 (10.201.0.1)	Exporter	Vlan211	Inbound	47.66%	13.86M
core6500 (10.201.0.43)	FlowSensor	eth2	Inbound	1.72%	1.657.2%
core6500 (10.201.1.163)	FlowSensor	eth3	Inbound	1.3%	75.9%
core6500 (10.201.1.163)	FlowSensor	eth1	Inbound	<0.01%	90%
core6500 (10.201.1.163)	FlowSensor	eth3	Outbound	0.8%	15M

Exporter	Exporter Type	Interface	Direction	Current Utilization	Current Traffic (bps)
core6500 (10.201.0.1)	Exporter	Vlan240	Inbound	0.59%	5.89M
core6500 (10.201.0.1)	Exporter	if-0	Outbound	0.11%	1.11M
core6500 (10.201.0.1)	Exporter	Gigabit Ethernet Uplink	Outbound	0.1%	1.02M
core6500 (10.201.0.1)	Exporter	Vlan240	Outbound	0.08%	825.54K

### ヒント:




現在の使用率 (Current Utilization) 列内の値にカーソルを合わせ、関連付けられたインターフェイスに対する容量の可用性と使用率詳細を確認します。

5. インターフェイスは過負荷または容量に近い状態ですか（ヒント：現在の利用率（Current Utilization）列で、赤色、橙色、または黄色を確認します）。
  - ▶ 「はい」の場合、過負荷のインターフェイスに対して、インターフェイス概要ダッシュボード（Interface Summary Dashboard）を開き、大量のトラフィックがある理由を判断します。次項「高帯域幅ホスト（インターフェイス概要ダッシュボード）を検索」を参照してください。
  - ▶ 「いいえ」の場合、ホストスナップショット上の上位のアクティブなフロー（Top Active Flows）タブをクリックして、ユーザに関連付けられたフローの詳細を確認して、問題の原因を可能性として判断します。「上位のアクティブなフローの確認」（171 ページ）を参照してください。

### 高帯域幅ホスト（インターフェイス概要ダッシュボード）を検索

インターフェイス概要の エクスポートインターフェイス（Exporter Interfaces）タブで、過負荷または容量に近いインターフェイス（インターフェイス（Interfaces）列内）を確認している場合、ダブルクリックして、関連付けられたインターフェイス概要ダッシュボード（Interface Summary Dashboard）を開きます。

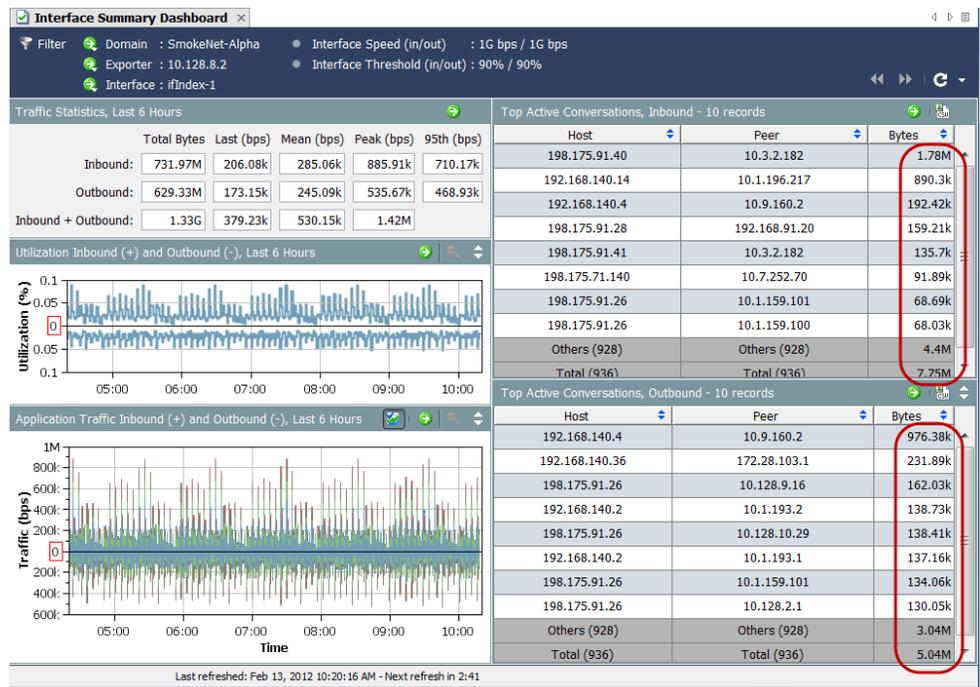

ダッシュボードの右側で、送受信する上位のアクティブな会話（Top Active Conversations Inbound and Outbound）を確認します。いずれかの方向でほとんどの帯域幅を使用しているホストのペア（ホストとピア）（バイト（Bytes）列を参照）を特定します。

それぞれの IP アドレスにログインしているユーザを特定するには、それぞれの IP アドレスに対して、ホストスナップショットの ID と DHCP、ホストノート（Identity, DHCP & Host Notes）タブを開きます。「高帯域幅ホストにログインしているユーザの特定」（171 ページ）を参照してください。

## 高帯域幅ホストにログインしているユーザの特定

過度な帯域幅を使用しているホストまたはピアに対する IP アドレスを作成したら、そのアドレスに対してホスト スナップショットを開き、ID と DHCP、ホストノート (Identity, DHCP & Host Notes) タブをクリックします。

ログイン情報がある場合は、その IP アドレスにログインしたユーザのユーザ名が表示されます。

Start Active Time	End Active Time	User Name	MAC Address	Device Type	Domain Name	Network A...	Network...	Securt...
StealthWatch ID Appliance - 2 records								
Server		User Name		Start Active Time	End Active Time	Domain Name		
lchqms05 (10.201.0.16)		dbrooks		Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC		
lchqsvr01 (10.201.0.15)		dbrooks		Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC		
DHCP Lease - 1 record								
Assigning Server	MAC Address	MAC Vendor		Start Active Time	End Active Time			
DHCP svr01	5c:26:0a:1f:13:77	Dell Inc.		Jan 13, 2012 10:52:00 AM (44 minutes 8s ago)	Current			

ユーザ情報がない場合は、これまでに得た情報を集約し、あなたの組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。

ヒント：



Stealthwatch IDentity アプライアンスがある場合は、ユーザ名をダブルクリックして、ユーザ ID (User Identity) ドキュメントを開き、そのユーザに関連付けられている IP アドレスを確認できます。

## 上位のアクティブなフローの確認

ホスト スナップショットの上位のアクティブなフロー (Top Active Flows) タブは、Stealthwatch アプライアンスごとの 25 件の最新フロー、およびアプライアンスごとの最大トラフィックを持つ 25 件のフローについて、詳細を提供します。

Start Active Time	This H...	Connected To	Connected ...	Protocol	Service	Bytes Outb...	Bytes Inb...	Average ...	RTT Average	SRT Average
Feb 22, 2012 11:18:24 AM (1 minute 21s ago)	Client	0.23	Atlanta	tcp	http	6.55k	26.17k	134.04k	1ms	1ms
Feb 17, 2012 8:44:50 AM (5 days 2 hours 34 minutes ago)	Client	162.230	SG Public, BC Webserver	tcp	https	57.72M	2.49G	49.56k	1ms	1ms
Feb 22, 2012 11:16:52 AM (2 minutes 53s ago)	Client	74.83	United States	tcp	http	80.43k	248.2k	28.95k	4ms	2ms
Feb 22, 2012 11:18:29 AM (1 minute 16s ago)	Client	234.66	United States	tcp	http	964	1.85k	22.85k	80ms	371ms
Feb 22, 2012 11:16:52 AM (2 minutes 53s ago)	Client	162.8	United States	tcp	http	47.21k	31.33k	6.92k	5ms	2ms
Feb 22, 2012 11:18:29 AM (1 minute 16s ago)	Client	237.212	United States	tcp	http	2.15k	3.13k	3.94k	18ms	1ms
Feb 17, 2012 8:45:00 AM (5 days 2 hours 34 minutes ago)	Client	13.133	United States	tcp	http	134.62M	37.89M	3.28k	23ms	3ms
Feb 22, 2012 11:17:04 AM	Client	3.35	United States	tcp	http	9.75k	18.56k	2.86k		

まず、RTT と SRT の値を見てください。SRT の値が許容できないほど高い場合、サーバに問題があるとわかり、サーバチームに連絡して、問題を解決することができます。

SRT の値が適切な場合、問題は、ネットワークのどこか、大抵はホスト自体にあります。上位のアクティブなフロー（Top Active Flows）タブを見て、次の内容を確認します。確認した内容は、ホストがハイジャックされたか、マルウェアに感染したか、ユーザが不正な活動に関わっているかを判断するのに役立ちます。

1. 予期しない接続（たとえば、不正なホストグループまたはサーバ）はありますか。
2. 予期しない接続は数多くありますか。
3. どのようなサービスを使用していますか。
4. 大量のトラフィックが送信または受信されていますか。
5. 高ビットレートの接続はありますか。
6. ホストがロールをクライアントからサーバに変更しましたか。ワークステーションが突然サーバとして実行を開始する場合、最も高い可能性は、マルウェアに感染したか、ハイジャックされたかです。

前の質問に対する確認内容に基づいて問題を解決できない場合は、次の手順を実行します。

1. ホストのウイルス対策プログラムまたはファイアウォールが問題のサーバへのアクセスをブロックしていないかを確認します。
2. ホストのウイルス対策プログラムは、マルウェアを検出できなかったか、侵害された可能性があるため、Malwarebytes の Anti-Malware など、別のアンチウイルス プログラムを使用してウイルス スキャンを実行します。
3. ホスト上で新しいアプリケーションがインストールまたはアップデートされているかを確認します。その場合、アプリケーションが正しく構成されていることを確認します。アプリケーションをアンインストールし、再インストールする必要があることがあります。

これらの提案を使用して問題を解決することができない場合は、これまでに得られた情報を集約し、組織の標準エスカレーション手順に従ってエスカレートします。

## 外部参照

外部参照機能では、IP アドレスに関する追加情報を表示する Web アプリケーション（または内部資産データベース）を起動することができます。Stealthwatch 管理コンソール (SMC) デスクトップクライアントインターフェイスまたは SMC Web App インターフェイスからこの Web アプリケーションまたはデータベースを直接起動できます。

また、外部参照機能を使用して SMC デスクトップクライアントから SMC Web アプリケーションインターフェイスに即座にジャンプできるショートカットを作成することもできます。

Stealthwatch システムには、外部参照機能の使用を想定した次のデフォルトの Web アプリケーション (参照オプション) が含まれています。Stealthwatch システムにそれらを追加する必要はありません。

- ▶ Cisco SenderBase
- ▶ DShield
- ▶ ホスト レポート

StealthWatch システムの管理者が IP アドレスの付加的な情報を参照するために追加できる Web アプリケーションの例には次のものが含まれます。

- ▶ BigFix
- ▶ CiscoWorks
- ▶ Cisco Identity Services Engine (ISE)
- ▶ Splunk
- ▶ Tripwire
- ▶ Ziften

---

### Important:



デフォルト以外の参照オプションを追加するには、SMC Web App インターフェイスで外部参照構成ツールを使用する必要があります。この方法については、「[外部参照の設定](#)」を参照してください。

---

## 外部参照の設定

前述のように、外部参照機能の使用を想定して Cisco SenderBase、Dshield および Host Report がデフォルトで含まれているため、Stealthwatch システムにそれらを追加する必要はありません。外部参照機能を他の Web アプリケーションで使用するには、アプリケーションを Stealthwatch システムに追加す

する必要があります。これを行うには、SMC Web App インターフェイスで外部参照構成ツールを使用します。

**Notes:**



v6.7 にアップグレードすると、以前に追加した外部参照オプションごとに、v6.7 では 2 つずつ表示されます。

Stealthwatch システムでは、外部参照の構成管理に webLinks.xml ファイルは使用されなくなりました。


このツールを使って、Web アプリケーションに送信したい特定のパラメータを構成することもできます。構成するパラメータは、参照を実行する IP アドレスを利用できる場合にのみ送信されます。

参照オプションを追加して、Web アプリケーションに送信したいパラメータを設定するには、次の手順を行います。


1. ナビゲーション (Navigation) ペインの左側にある、SMC Web App インターフェイスで、ツール (Tools) > 設定 (Settings) > 外部参照の構成 (External Lookup Configuration) をクリックします。外部参照の構成 (External Lookup Configuration) ページが開きます。

外部参照機能を使用できない参照オプションを無効にする (ただし、後の使用のためにその構成を保持する) には、該当する行で有効 (Enable) をクリックします。ボタンが無効 (Disabled) に切り替わります。

将来、この参照オプションを有効にするには、無効 (Disabled) をクリックします。ボタンが有効 (Enabled) に切り替わります。

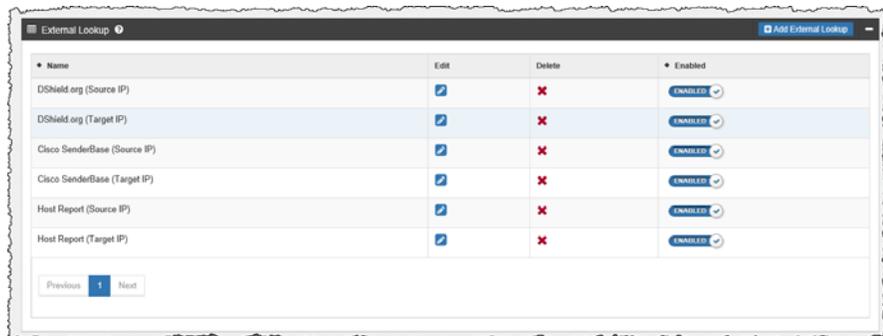

2. 外部参照を追加 (Add External Lookup) をクリックします。外部参照セクションが開きます。

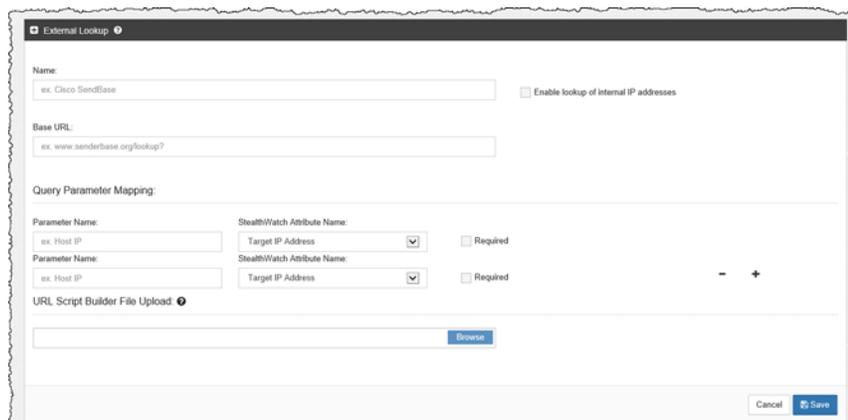

3. このセクションの上部で、次のフィールドに適切なエントリーを入力します。
  - ▶ 名前 (Name)
  - ▶ ベース URL (Base URL)
4. 内部 Web アプリケーションの IP アドレスについての情報を表示するには、内部 IP アドレスの参照を有効にする (Enable lookup of internal IP addresses) チェックボックスを選択します。
5. クエリパラメータマッピング (Query Parameter Mapping) セクション内の最初の Stealthwatch 属性名 (Stealthwatch Attribute Name) フィールドで、ソース IP アドレス (Source IP Address) または ターゲット IP アドレス (Target IP Address) を選択します。



---

**Important:**

追加する参照オプションに対して、ソース IP アドレスまたはターゲット IP アドレスを設定する必要があります。

---

6. 対応するパラメータ名 (Parameter Name) フィールドに、前の手順で選択した IP アドレスを指定するのに使用した Web アプリケーションのパラメータ名を入力します。
7. 必要な場合は、IP アドレスの参照を実行する Web アプリケーションに送信したい追加のパラメータのいずれかを設定します。
  - ターゲット IP アドレス (Target IP Address)
  - ターゲットポート番号 (Target Port No.)
  - ソース IP アドレス (Source IP Address)
  - ソースポート番号 (Source Port No.)
  - ホスト名 (Host Name)
  - タイムスタンプ (UTC) (TimeStamp (UTC))
  - トランスポートプロトコル (Transport Protocol)
  - ユーザ (User)

追加のパラメータを追加するには、最初に設定した行の最後にあるプラス (+) 記号をクリックします。設定した行を削除するには、適切な行でマイナス (-) 記号をクリックします。



---

**Note:**

各参照オプションに対して、最大 20 個のクエリパラメータをマッピングできます。

---

8. 特定の Web アプリケーションを使用して、検索を実行する際にパラメータを使用したい場合は、Required (必須) チェックボックスを選択します。特定の Web アプリケーションに必須として指定するパラメータはすべて、ルックアップを実行する IP アドレスに対して使用可能である必要があります。関連する IP アドレスに必要なパラメータのうち 1 つでも使用できない場合、その参照オプションはポップアップメニューで有効になりません。

- クエリパラメータが標準のクエリパラメータと一致しない場合、カスタマイズしたスクリプトビルダーを URL スクリプトビルダーファイルアップロード (URL Script Builder File Upload) フィールドにアップロードする必要があります。



**Note:**

次のスクリプトの例では、強調表示されている変数を使用してください。

スクリプトビルダーファイルには、Webアプリケーションがクエリを実行するために必要とする URL 形式にクエリパラメータを設定するスクリプトが含まれています。

ビルダースクリプトファイルをアップロードしない場合は、Stealthwatch システムは、次のデフォルトの標準クエリパラメータを使用します。

```
BaseURL?[ParameterName1]=[ParameterValue1]&
ParameterName2]=[ParameterValue2]&
ParameterName3]=[ParameterValue3] (追加するパラメータ
に対してなど)
```

## URL とスクリプトの例

### 例 1

次の URL とスクリプトの例は、パラメータ名 (たとえば、Splunk) のない値を使用する Web アプリケーションに使用されます。

```
https://splunk-ip-or-url/en-US/app/search/flash-timeline
?q=search index=* 192.10.20.43 &earliest=-1d&latest=now
```

```
def String query = baseUrl;
def String url = baseUrl;

vendorValues.each { valueOperand ->

    if (url.indexOf(valueOperand.getName()) != -1) {
        def String convertedStr = "";
        if (valueOperand.getFromValue() instanceof String || valueOperand.getFromValue() instanceof Integer) {
            convertedStr = valueOperand.getFromValue().toString();
        } else if (valueOperand.getFromValue() instanceof Date) {
            convertedStr = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").format(valueOperand.getFromValue().time);
        }
        if (query.indexOf(valueOperand.getName()) != -1) {
            String[] parts = query.split(valueOperand.getName());
            query = "";
            def int i = 0;

            parts.each { part ->
                if (i + 1 <= parts.length) {
                    query = query + part + URLEncoder.encode(convertedStr, "UTF-8");
                } else {
                    query = query + part;
                }
                i += 1;
            }

            if (url.endsWith(valueOperand.getName())) {
                query += URLEncoder.encode(convertedStr, "UTF-8");
            }
            url = query;
        }
    }
};

return query;
```

この例で前に示したように、クエリパラメータを URL 形式に設定するスクリプトを作成するには、次の画像で強調表示されているパラメータ名 (Parameter Name) フィールド エントリーを使用します。

External Lookup: Splunk Lookup (Target IP)

Name: Splunk Lookup (Target IP)  Enable lookup of internal IP addresses

Base URL: https://splunk-ip-or-url/en-US/app/search?ashimline?q=search index=IP\_ADDRESS&earliest=-1d&latest=now

Query Parameter Mapping:

Parameter Name	StealthWatch Attribute Name	Required
IP_ADDRESS	Target IP Address	<input type="checkbox"/>

URL Script Builder File Upload: Splunk Lookup (Target IP).config



**Note:**

必要な数だけ属性を設定することができますが、同じ数のパラメータを設定してください。

## 例 2

次の URL とスクリプトの例は、rest-like パスのパラメータ（たとえば、Stealthwatch ホスト レポート）を使用する Web アプリケーションに使用されます。

```
https://lancope-smc/lc-landing-page/smc.html#/host/172.21.114.17
```

```
def String query = "";
vendorValues.each { valueOperand ->

    query += valueOperand.getName() + "/";
    def String convertedStr = "";
    if (valueOperand.getFromValue() instanceof String || valueOperand.getFromValue() instanceof Integer) {
        convertedStr = valueOperand.getFromValue().toString();
    } else if (valueOperand.getFromValue() instanceof Date) {
        convertedStr = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").format(valueOperand.getFromValue().time);
    }
    String.valueOf('java.lang.Integer');
    query += URLEncoder.encode(convertedStr, "UTF-8");
};

def char lastChar = baseUrl.charAt(baseUrl.length() - 1);
if (lastChar != '?' && lastChar != '/' && lastChar != '&') {
    baseUrl = baseUrl + "?";
};

query = baseUrl + query;
return query;
```

この例で前に示したように、クエリパラメータを URL 形式に設定するスクリプトを作成するには、次の画像で強調表示されているパラメータ名 (Parameter Name) フィールド エントリーを使用します。

The screenshot shows the 'External Lookup: SMC Host Report' configuration page. In the 'Query Parameter Mapping' section, there is a table with the following entries:

Parameter Name	StealthWatch Attribute Name	Required
Host	Target IP Address	<input type="checkbox"/>


The 'Host' field in the 'Parameter Name' column is highlighted in yellow in the original image.

- 終了したら、保存 (Save) をクリックします。外部参照 (External Lookup) セクションに戻ります。追加した参照オプションがリストに表示され、デフォルトで有効になります (外部参照機能を使用できます)。

## 外部参照を実行



IP アドレスに関する追加情報を表示するために、Web アプリケーションにクエリを行うには、次の手順を行います。

1. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ SMC デスクトップクライアントの場合は、手順 2 に進みます。
  - ▶ SMC Web アプリ インターフェイスの場合は、手順 3 に進みます。
2. 次の手順を実行します。
  - a. SMC デスクトップクライアントで、関連する IP アドレスを含むドキュメントを開きます。
  - b. IP アドレスを右クリックします。
  - c. 表示されるポップアップメニューで、外部参照 (External Lookup) をクリックします。第 2 のポップアップメニューが表示されます。

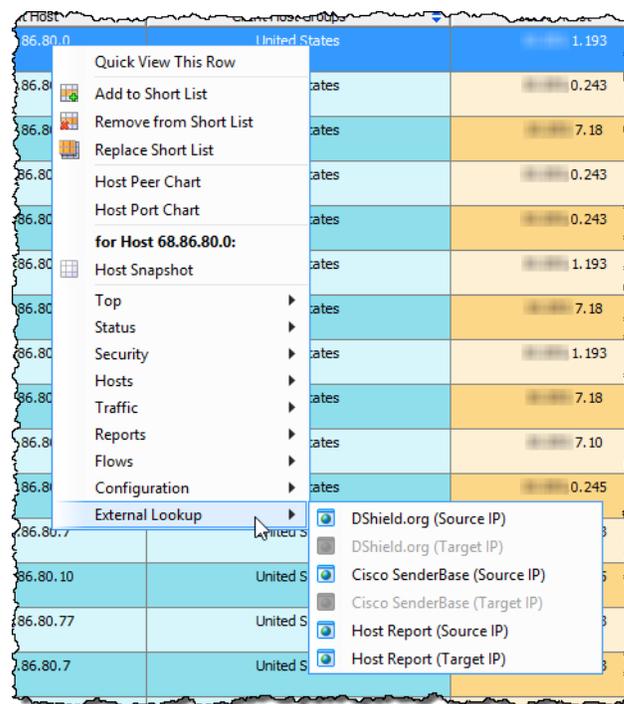

3. 次の手順を実行します。
  - a. SMC Web App インターフェイスで、標準のフロークエリ結果 (Standard Flow Query Results) ページまたは 詳細なフロークエリ結果 (Advanced Flow Query Results) ページを開きます。
  - b. 検索対象 (Search Subject) 列または ピア (Peer) 列で、IP アドレスにカーソルを合わせ、楕円をクリックします。

- c、表示されるポップアップメニューで、外部参照 (External Lookup) をクリックします。第2のポップアップメニューが表示されます。

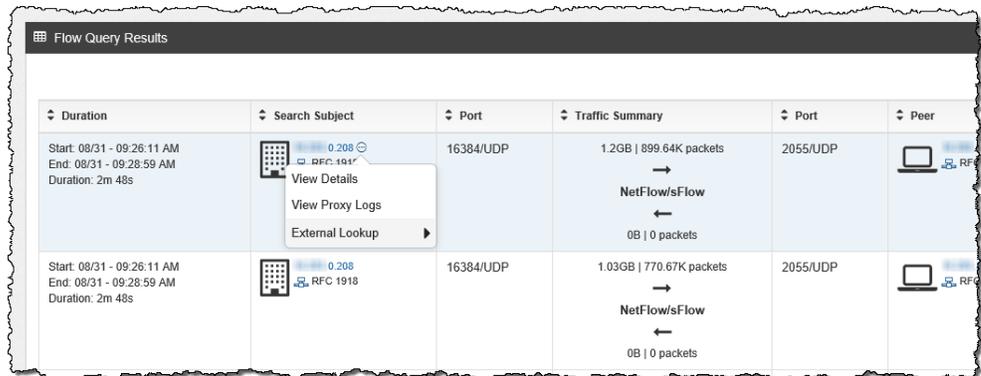

4. ステップ 3 で表示されたセカンダリ ポップアップ メニューから、必要なルックアップ オプションをクリックします。選択したルックアップ オプションの Web アプリケーションが開き (Web アプリケーションにログインするよう促されます)、ルックアップを実行した IP アドレスに対するクエリの結果が表示されます。

特定の Web アプリケーションに必須として指定するパラメータはすべて、ルックアップを実行する IP アドレスに対して使用可能である必要があります。関連する IP アドレスに必要なパラメータのうち 1 つでも使用できない場合、その参照オプションはポップアップメニューで有効になりません。詳細については、194 ページの「ベンダーの設定」を参照してください。

次の例では、DShield Web アプリケーションを使用したクエリに対して返される情報について説明します。

Threat Level: GREEN



**IP Info:** 111.111.73.1

Keyword, Domain, Port, IP or Header Search

NOTE: Due to excessive queries, page processing has been limited to 10 per minute. Please [contact us for bulk data access.](#)

**Contact Us**

**Diary**

**Podcasts**

**Jobs**

**News**

**Tools**

**DATA**

[SSH Scanning Activity](#)

[SSL CRL Activity](#)

[TCP/UDP Port Activity](#)

[HTTP Header Activity](#)

[Suspicious Domains](#)

[Presentations & Papers](#)

[Useful InfoSec Links](#)

[InfoSec Poll Results](#)

**Forums**

**General Information**

IP Address (click for more detail): 111.111.73.1

Hostname: edge-star-shv-01-mia1.facebook.com

Country: IE

AS: 32934

AS Name: FACEBOOK - Facebook, Inc.,US

Network: 31.13.64.0/18 (31.13.64.0-31.13.127.255) 31.13.128.0

Reports: 3165

Targets: 35

First Reported: 2015-01-02

Most Recent Report: 2015-01-12

Comment: - none -

Note: This data is updated periodically. In order to refresh the data, click [here](#). Not all source IPs in our database are "attackers". For example, hosts that participate in P2P networks, mail servers, load balancers and DNS servers are some of the most common ISSI number of reports. This may allow you to conclude if a host is a false positive or not.

[View IP Info ascii format](#)

---

**SSH Logs**

no ssh logs.

---

**404Project Info (beta)**

# 原因の特定

---

## 概要

これまで学んできたように、脅威を処理するにはまず、アラームの原因となっているホスト（つまり、「ソース ホスト」）を特定します。この章では、脅威を処理する方法に関して詳細な情報を得た上での決定を行えるよう、SMC を使用して、ソース ホストに関する情報を収集する方法について説明します。


この章は、次の項で構成されています。

- ▶ 特定プロセス
- ▶ アラームのまとめ
- ▶ アラーム テーブル
- ▶ グローバル検索
- ▶ ホスト スナップショットからの詳細の取得
- ▶ 動作は正常ですか
- ▶ どのホストが同じ特性を共有していますか

# 特定プロセス

アラーム条件に関して何をすべきかについて評価することは、ソースホストのIPアドレスの検索と同じくらい簡単です。ただし、他の場合に、同様にホストやアラームについての詳細が必要になります。どちらにしても、アラーム概要とアラームテーブルは、評価に役立ちます。次の図は、不審なホストを特定する上で従うべきプロセスを示しています。

Host Identification Process

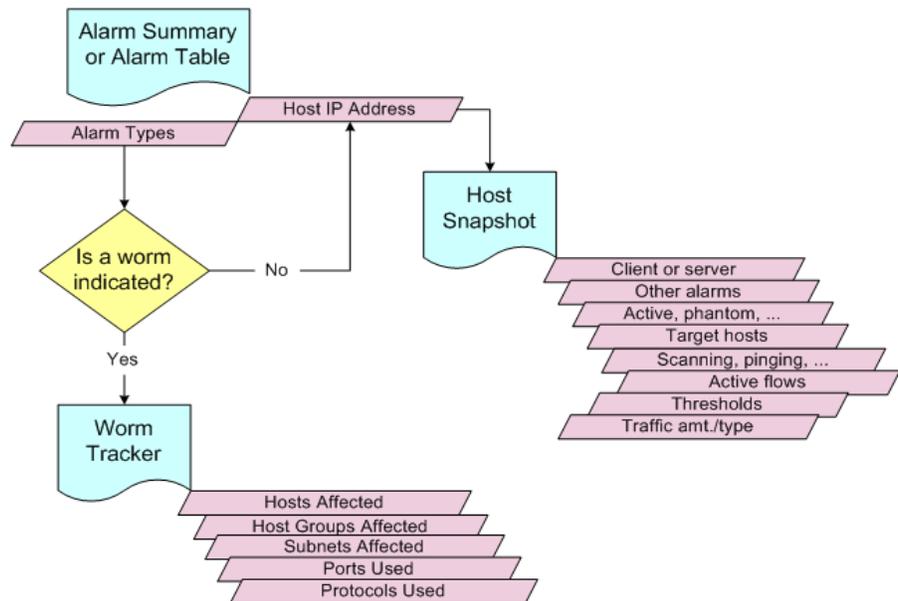


(注)

「再犯者」かどうか簡単に分かるように、ネットワーク上で問題を起こしたホストの記録を保管します。

# アラームのまとめ

おそらく、ホストを特定する最も簡単な方法は、アラームのまとめを使用することです。このドキュメントを開くには、ドメイン、エクスポート、または FlowSensor を右クリックし、ポップアップメニューから、状態 (Status) > アラームのまとめ (Alarm Summary) を選択します。


ここでは、種類、カテゴリー、重大度レベル、ソースホストの IP アドレス、およびターゲットホストの IP アドレス別のネットワークに上のすべてのアラームのグラフ表示を見ることができます。次の例では、ホスト (Hosts) タブで、ソースホストの IP アドレスを簡単に表示することができます。

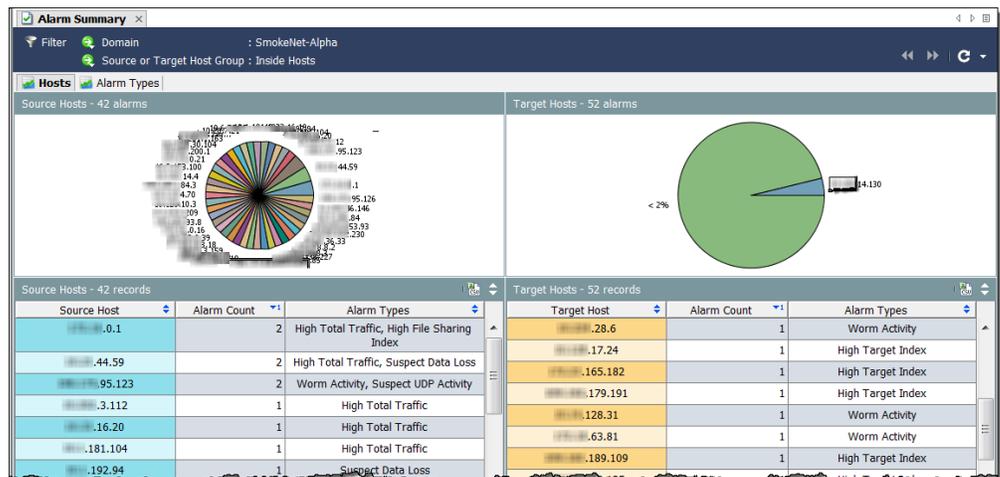

このドキュメントから移動するには、次の操作のいずれかを実行します。

- ▶ ホストスナップショットを見るには、ホスト (Hosts) タブにあるホストの IP アドレスをダブルクリックします。
- ▶ アラーム テーブルのフィルタ処理されたビューを取得するには、アラームカウント (Alarm Count) 列またはアラームの種類 (Alarm Types) 列をダブルクリックします。

アラームの種類 (Alarm Types) タブをクリックして、別のビューを表示します。

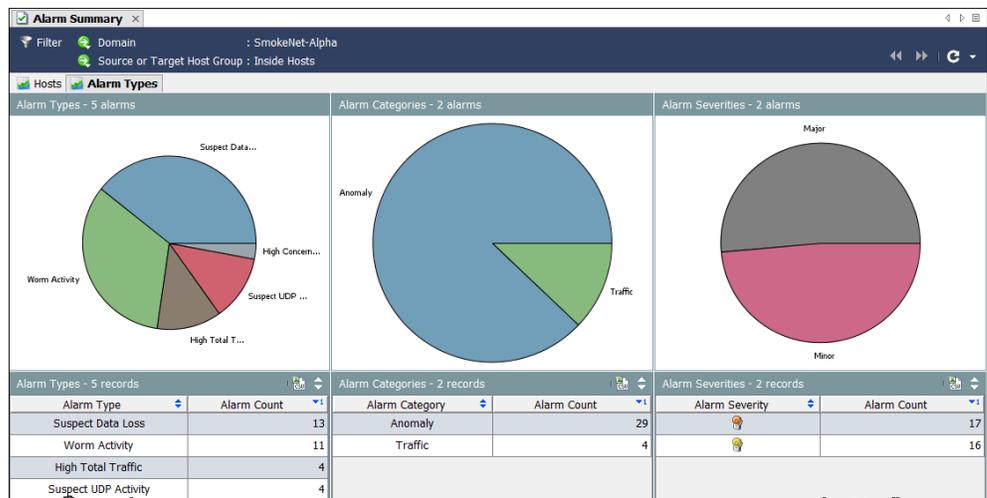

このドキュメントから移動するには、次の操作のいずれかを実行します。

- ▶ アラーム テーブルのフィルタ処理されたビューを取得するには、アラームの種類 (Alarm Types) タブ上のグラフやテーブルの項目をダブルクリックします。
- ▶ その項目に関連付けられたアラームのみを表示するよう事前フィルター処理されたアラーム テーブルを表示するには、列または円グラフのいずれかの項目をダブルクリックします。

たとえば、アラームの種類 (Alarm Types) 列内の 高懸念インデックス (High Concern Index) アラームをダブルクリックすると、アラーム テーブルには、高懸念インデックス (High Concern Index) アラームのみが表示されます。



---

(注)

各アラームの詳細については、「*SMC Desktop Client Online Help*」を参照してください。

---

# アラーム テーブル

アラームについての詳細については、アラーム テーブルを参照してください。このドキュメントを開くには、ドメイン、Stealthwatch フロー コレクタ、ホスト グループ、エクスポート、または FlowSensor を右クリックし、ポップアップメニューから、状態 (Status) > アラーム概要 (Alarm Summary) を選択します。

アラーム テーブルは、これらの質問 (「アラームの原因はなんですか」や「どのくらい重大ですか」) に回答する上で役に立ちます。デフォルトでは、アラーム テーブルには、発生元である Stealthwatch Flow Collector の最後のアクティブな時間以降発生したすべてのアクティブなアラームが表示されます。

Policy	Start Active Time	Alarm	Source	Source Host Groups	Source Us...	Target	Target Ho...	Details
Inside Hosts	Jan 4, 2012 1:40:01 PM (32 minutes 4s ago)	High Total Traffic	1.163	Sales and Marketing, Other Private Addresses		Multiple Hosts		tolerance of 50 allows up to 7.926 bytes. Observed 12.986 bytes. Expected 12.796 bytes, tolerance of 50 allows up to 12.796 bytes.
Outside Hosts	Jan 4, 2012 2:10:01 PM (2 minutes 4s ago)	Suspect UDP Activity	.195.131	China		209.182.179.91	Lancope Corporate	Source Host is using sql-server (1434/udp) as client to 209.182.179.91
Inside Hosts	Jan 4, 2012 2:05:01 PM (7 minutes 4s ago)	High Traffic	.0.1	Other Private Addresses		Multiple Hosts		Observed 103.33M bps. Expected 24.97M bps, tolerance of 50 allows up to 100M bps.
Inside Hosts	Jan 4, 2012 8:22:33 AM (5 hours 49 minutes 32s ago)	High Concern Index	icsgfw01.lancope.local (.0.1)	Other Private Addresses, Private		Multiple Hosts		Observed 5.44M points. Policy maximum allows up to 500k points. (Double-click for details)
Inside Hosts	Jan 4, 2012 1:37:30 PM (34 minutes 35s ago)	High Concern Index	kmills-l.lancope.local (.0.26)	Other Private Addresses, VPN clients		Multiple Hosts		Observed 502.01k points. Policy maximum allows up to 500k points. (Double-click for details)
Inside Hosts	Jan 4, 2012 1:37:30 PM (22 minutes 4s ago)	High File Sharing Index	spyglass.lancope.com (.184.2)	spyglass.lancope.com		Multiple Hosts		Observed 26.95k points. Policy maximum allows up to 10k points. (Double-click for details)
Inside Hosts	Jan 4, 2012 1:54:30 PM (17 minutes 35s ago)	High Concern Index	smoke-1-70 (.1.70)	Engineering, Other Private Addresses		Multiple Hosts		Observed 770.35k points. Policy maximum allows up to 500k points. (Double-click for details)

ほとんどの SMC ドキュメントのように、アラーム テーブルには、ドキュメントを開くレベルに対応するデータが表示されます。たとえば、ドメインレベルでアラーム テーブルを開くと、表示されるアラームは、全体的にドメインに関連したものになります。ホスト グループレベルでアラーム テーブルを開くと、表示されるアラームは、全体的にホスト グループとそのサブホスト グループのみに関連したものになります。

アラームを表示するだけでなく、アラーム テーブルによって、アラームを承認、閉じる、メモの追加を行なうことができます (ログイン権限に応じて)。アラームをクリックして、フローテーブル (Flow Table) ボタンをクリックし、そのアラームに関連付けられているすべてのフローを含むフロー テーブルを表示できます。

Alarm	Source	Source Host Groups	Source Us...	Target	Target Hos...	Details
High Target Index	Multiple Hosts		.162.23	162.231	31	Observed 1.01k points. Expected 6.8 points, tolerance of 10 allows up to 790 points. (Double-click for details)
High	Multiple Hosts		.159.98	Other		Observed 1.02k points.

アラームは、アラームの原因となった状態が存在しなくなるまでアクティブなままになります。必要に応じて、アラーム ポイント閉じることができる点

原因の特定

で、アラームは、非アクティブになります。アクティブアラームは確認できませんが、クローズすることはできません。非アクティブなアラームのみを閉じることができます。

アラームテーブルが提供するもう一つの利点は、次の操作を実行できることです。

- ▶ アラームの承認または不承認
- ▶ アラームメモの追加または表示
- ▶ ホストのブロックまたはブロック解除（つまり、アラーム軽減）

アラームテーブル内の高懸念インデックス（High Concern Index）アラームまたは高ターゲットインデックス（High Target Index）アラームをダブルクリックすると、次の例に示すように、セキュリティイベント（Security Events）ドキュメントが表示されます。このドキュメントには、アラームを発生させたセキュリティイベントのデータが表示されます。

Active Time	Alarm	Source
1 hour 20 minutes 34s ago	High Concern Index	...
Jan 9, 2012 3:25:00 PM (5 minutes 36s ago)	High Target Index	Multiple Hosts
Jan 9, 2012 3:39:30 PM (1 minute 6s ago)	Suspect Data Loss	...

Start Active Time	Source Host Groups	Source Host	Target Host Groups	Target Host	Concern In...	CI Events
Jan 3, 2012 10:59:01 PM (15 hours 5 minutes 47s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, Private	...0.0/24	8,663,292	Ping_Scan(17292)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM (15 hours 5 minutes 27s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, Private	...0.51	1,892	Ping_Oversized_Packet(946)
Jan 3, 2012 10:59:01 PM (15 hours 5 minutes 47s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, Private	...0.52	1,890	Ping_Oversized_Packet(945)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM (15 hours 5 minutes 27s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, Private	...0.56	1,890	Ping_Oversized_Packet(945)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM (15 hours 5 minutes 27s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, Private	...0.121	1,888	Ping_Oversized_Packet(944)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM (15 hours 5 minutes 27s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	VMWare60, Other Private Addresses	...0.162	1,888	Ping_Oversized_Packet(944)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM (15 hours 5 minutes 27s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, VMWare80	...0.182	1,888	Ping_Oversized_Packet(944)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM (15 hours 5 minutes 27s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, VMWare80	...0.82	1,886	Ping_Oversized_Packet(943)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM (15 hours 5 minutes 27s ago)	Other Private Addresses, Private	lcsqfw01.lancope.local (...0.1)	Other Private Addresses, Private	...0.23	1,884	Ping_Oversized_Packet(942)
Jan 3, 2012 10:59:21 PM	Other Private	lcsqfw01.lancope.local	Other Private	...0.123	1,884	Ping_Oversized_Packet(942)

CI Events	Hit Count	Concern Index	Protocol	Port
Ping_Scan	17,292	8,663,292		

Last refreshed: Jan 4, 2012 2:04:48 PM



(注)

アラームへの対応の詳細については、第 9 章「アラームへの対応」を参照してください。

# グローバル検索

グローバル検索機能によって、特定の項目に対する（すべてのドメイン上の）すべてのドキュメントを検索することができます。メインツールバーの検索（Search）フィールドでは、完全な文字列、部分文字列、またはワイルドカード（\*）を含めた部分文字列を使用して、次の項目を検索できます。

- ▶ アラーム ID
- ▶ ホストまたはエクスポートの IP アドレス
- ▶ 以下の名前：
  - エクスポート
  - ホスト グループ
  - サーバ
  - ユーザ



(注)


検索結果は、ユーザ名に関連付けられているデータの権限と機能の権限に従って制限されます。




Tip:

検索するには、検索（Search）ドロップダウン リスト ボックスから、以前に検索した項目を選択し、Enter キーを押します。

検索を実行するには、ツールバーの **グローバル検索**（Global Search）ボックス内をクリックします。



検索項目を入力して、Enter を押します。検索結果 (Search Results) ダイアログが開きます。

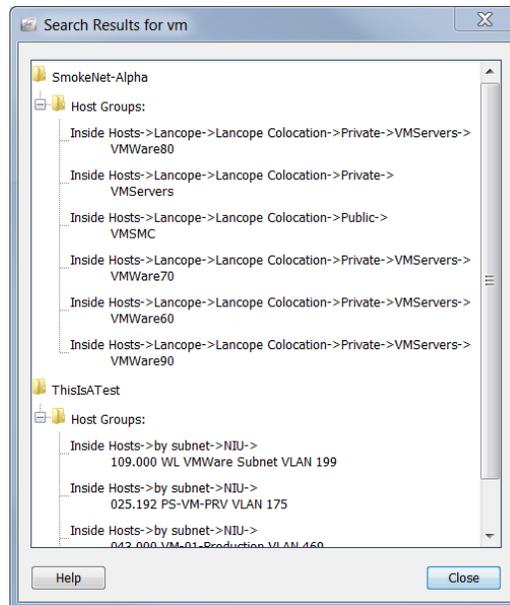

次のいずれかを実行します。

- ▶ 検索結果をダブルクリックします。
- ▶ 検索結果を右クリックし、ポップアップメニューから目的の項目を選択します。


# ホスト スナップショットからの詳細の取得

ホストの行動の変化を調査する際、ホスト スナップショット ドキュメントで最初に立ち止まることが多くあります。このドキュメントは、ネットワーク内の各ホストの最も包括的な情報を提供します。

Start Active Time	This H...	Connected To	Connected ...	Protocol	Service	Bytes Outb...	Bytes Inb...	Average ...	RTT Average	SRT Average
Feb 22, 2012 11:18:24 AM (1 minute 21s ago)	Client	0.23	Atlanta	tcp	http	6.55k	26.17k	134.04k	1ms	1ms
Feb 17, 2012 8:44:50 AM (5 days 2 hours 34 minutes ago)	Client	162.230	SG Public, BC Webserver	tcp	https	57.72M	2.49G	49.56k	1ms	1ms
Feb 22, 2012 11:16:52 AM (2 minutes 53s ago)	Client	74.83	United States	tcp	http	80.43k	248.2k	28.95k	4ms	2ms
Feb 22, 2012 11:18:29 AM (1 minute 16s ago)	Client	234.66	United States	tcp	http	964	1.85k	22.85k	80ms	371ms
Feb 22, 2012 11:16:52 AM (2 minutes 53s ago)	Client	162.8	United States	tcp	http	47.21k	31.33k	6.92k	5ms	2ms
Feb 22, 2012 11:18:29 AM (1 minute 16s ago)	Client	237.212	United States	tcp	http	2.15k	3.13k	3.94k	18ms	1ms
Feb 17, 2012 8:45:00 AM (5 days 2 hours 34 minutes ago)	Client	13.133	United States	tcp	http	134.62M	37.89M	3.28k	23ms	3ms
Feb 22, 2012 11:17:04 AM	Client	3.35	United States	tcp	http	9.75k	18.56k	2.86k		

ほとんどの場合、SMC デスクトップ クライアント内の任意の場所にあるホストの IP アドレスをダブルクリックするだけで、そのホストのホスト スナップショットを参照できます。ホスト スナップショットには、次の情報が含まれています。

- ▶ ホストに関連付けられた最近のフロー
- ▶ 今日まで最高量のトラフィックをもつフロー
- ▶ ホストにログオンしたユーザの名前
- ▶ ホストに関連付けられているアラーム
- ▶ フローを運んでいるエクスポート インターフェイス
- ▶ アドレスとインターネット サービス プロバイダー (ISP) と併せた、ホストの IP アドレスが割り当てられている組織 (該当する場合)
- ▶ ホストの状態とネットワーク上で最近確認された通信
- ▶ ホストに関連付けられているアラートの他、ホストのサーバまたはクライアント プロファイルとオペレーティング システム (OS)

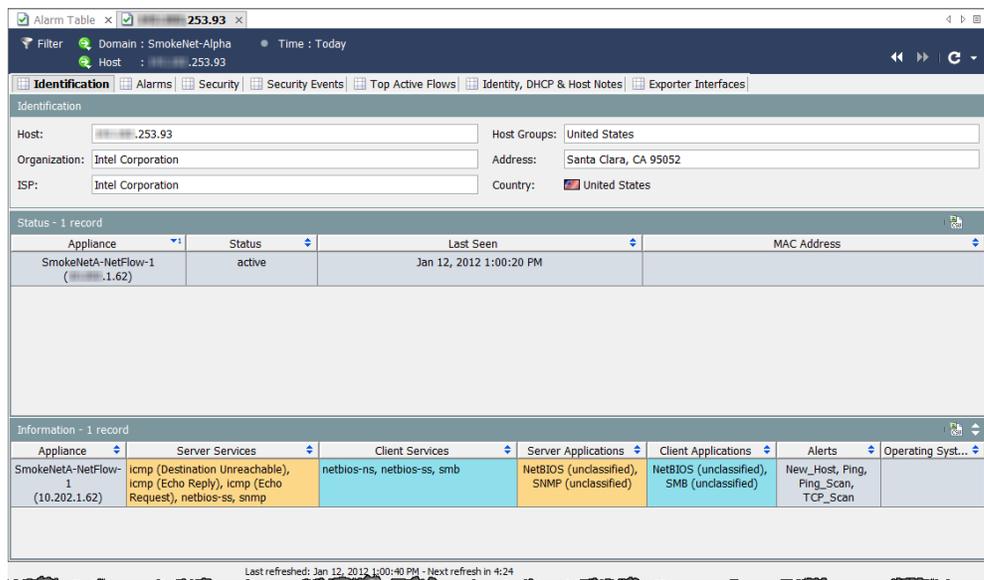

The screenshot shows the Cisco Security Manager interface for a host with IP address 253.93. The interface is divided into several sections:

- Identification:** Shows host details including Host (253.93), Organization (Intel Corporation), ISP (Intel Corporation), Host Groups (United States), Address (Santa Clara, CA 95052), and Country (United States).
- Status - 1 record:** A table showing the host's status.
 

Appliance	Status	Last Seen	MAC Address
SmokeNetA-NetFlow-1 (10.202.1.62)	active	Jan 12, 2012 1:00:20 PM	
- Information - 1 record:** A table showing server and client services.
 

Appliance	Server Services	Client Services	Server Applications	Client Applications	Alerts	Operating Syst...
SmokeNetA-NetFlow-1 (10.202.1.62)	icmp (Destination Unreachable), icmp (Echo Reply), icmp (Echo Request), netbios-ss, snmp	netbios-ns, netbios-ss, smb	NetBIOS (unclassified), SNMP (unclassified)	NetBIOS (unclassified), SMB (unclassified)	New_Host, Ping, Ping_Scan, TCP_Scan	

At the bottom, it indicates: Last refreshed: Jan 12, 2012 1:00:40 PM - Next refresh in 4:24

上記の例では、識別（Identification）タブで選択したホストに関する次の情報を見ることができます、

- ▶ ホストには、プライベート IP アドレスがあります。
- ▶ システムは最後に、2012 年 1 月 12 日にこのホストに対する行動を見ました。
- ▶ システムは、他の多くのサービスの中で、netbios トラフィックがサーバとクライアントの両方としてホストの発生を報告しました。

## ホストが他のアラームを発生させましたか

ホスト スナップショットの アラーム (Alarms) タブは、問題のホストが他のアラームを発生させたかどうか、その場合の回数と種類を示します。

The screenshot shows the 'Alarms' tab in the Cisco Stealthwatch interface. At the top, there is a summary table for 'Alarm Counts' for host 253.93. Below this is a table of 16 alarm records.

Appliance	Critical	Major	Minor	Trivial	Informational
SmokeNetA-NetFlow-1 (.162)		5(0)	11(0)		

Start Active Time	Alarm	Source	Details	Target Host Groups	Target	External Event
Jan 12, 2012 12:58:30 PM (2 minutes 10s ago)	Worm Activity	253.93	Worm activity on port netbios-ss (139/tcp) (Double-click for details)	Other Private Addresses	13.90	
Jan 12, 2012 12:56:00 PM (4 minutes 40s ago)	Worm Activity	253.93	Worm activity on port netbios-ss (139/tcp) (Double-click for details)	Other Private Addresses	156.72	
Jan 12, 2012 12:51:30 PM (9 minutes 10s ago)	Worm Activity	253.93	Worm activity on port netbios-ss (139/tcp) (Double-click for details)	Other Private Addresses	13.58	
Jan 12, 2012 12:49:30 PM (11 minutes 10s ago)	Touched	253.93	Target Host is 172.18.7.32 using netbios-ss (139/tcp)	Other Private Addresses	7.32	

ホストが発生させるアラームの数が多いほど、心配が多くなります。特定の状況に調整できるように、重大度を調整できます。

上記の例では、選択したホストに関する次の情報を参照してください。

- ▶ **アラーム カウント (Alarm Counts) テーブル**には、アラームの種類とカテゴリに基づいて、対応する Stealthwatch アプライアンスによって報告されるように、選択したホストが発生させたアラーム数が表示されます。この例では、Stealthwatch アプライアンスは、11 個の軽度のアラーム状態と 5 個の重度のアラーム状態を報告しました。



(注)

列の見出しを右クリックし、テーブルに表示したい特定のアラームの種類に列を選択できます。

- ▶ **アラーム テーブル**には、最後のアーカイブ時間以降に選択したホストが発生させた個々のアラームに関する詳細なデータが表示されます。この場合、このホストがいくつかのワームの活動 (Worm Activity) アラームを発生させたことが分かります。



(注)

ホスト ポリシー マネージャーを開いて、これらの値に対してなされたポリシー設定を確認および調整できます。

このホストが感染している可能性があるため、次の手順は、感染源と影響を受けているホストの数を特定します。

原因の特定

## 脅威はどのくらい広まっていますか。

ワームが表示されているかどうかに関係なく、例に示すホスト スナップショットのセキュリティ (Security) タブに移動して、問題のホストがその他のホストに接触したか、あるいはその他のホストに接触されたかを確認できます。接触情報 (Touch Information) テーブルは、このホストがその脅威を他のホストに広めたかどうかの他、このホストに対する脅威が他の何処かに発生したかを判断する上で役に立ちます。

The screenshot shows the Cisco Security Center interface for a host named 'SmokeNetA-NetFlow-1'. It displays three tables:

Security Indices - 1 record			
Appliance	CI Value	TI Value	FSI Value
SmokeNetA-NetFlow-1 (1.62)	550,546	14	

Touch Information - 1 record		
Appliance	Has Been Touched	Has Touched Another
SmokeNetA-NetFlow-1 (1.62)	✔ No	! Yes

Traffic Summary - 1 record									
Appliance	Highest Traffic...	Total Data R...	Packets Recei...	Total Traffic ...	Highest Traffic...	Total Traffic...	Total Data S...	Packets Sent	UDP%
SmokeNetA-NetFlow-1 (1.62)	2.56k	428.41k	6,826	690.76k	5.06k	1.66M	1.29M	9,817	

At the bottom of the screenshot, it says: "Last refreshed: Jan 12, 2012 12:57:07 PM - Next refresh in 4:44"

さらに、セキュリティ インデックス (Security Index) テーブルには、このホストが Stealthwatch アプライアンスあたり各種インデックスを制限をどれだけ超えたかが示されます。トラフィックの概要 (Traffic Summary) テーブルには、このホストがどのくらいの量のトラフィックを送受信したかが示されますが、これは、ファイル共有の活動を決定する上で役に立ちます。

上記の例では、このホストが接触したその他のホストの数を確認する必要があります。これを行うには、他に接触した (Has Touched Another) 列に移動し、はい (Yes) をクリックします。接触されたホスト (Touched Hosts) ドキュメントが開きます。高 CI ホストが少なくとも 6 回ターゲット ホストに接触したことを 接触されたホスト (Touched Hosts) 列で確認できます。

Start Date/Time	End Date/Time	High CI Host Groups	High CI Host	Touched Host Groups	Touched Host
Jan 13, 2012 8:05:56 AM (3 hours 25 minutes 47s ago)	Jan 13, 2012 8:05:57 AM (3 hours 25 minutes 46s ago)	Other Private Addresses	238.227	Other Private Addresses	154.60
Jan 13, 2012 5:03:51 AM (6 hours 27 minutes 52s ago)	Jan 13, 2012 5:03:52 AM (6 hours 27 minutes 51s ago)	Other Private Addresses	238.227	Other Private Addresses	111.25
Jan 13, 2012 4:44:06 AM (6 hours 47 minutes 37s ago)	Jan 13, 2012 4:44:06 AM (6 hours 47 minutes 37s ago)	Other Private Addresses	238.227	Other Private Addresses	152.58
Jan 13, 2012 3:08:02 AM (8 hours 23 minutes 41s ago)	Jan 13, 2012 3:08:04 AM (8 hours 23 minutes 39s ago)	Other Private Addresses	238.227	Other Private Addresses	8.100
Jan 13, 2012 3:08:02 AM (8 hours 23 minutes 41s ago)	Jan 13, 2012 3:08:03 AM (8 hours 23 minutes 40s ago)	Other Private Addresses	238.227	Other Private Addresses	8.102
Jan 13, 2012 2:59:09 AM (8 hours 32 minutes 34s ago)	Jan 13, 2012 2:59:13 AM (8 hours 32 minutes 30s ago)	Other Private Addresses	238.227	Other Private Addresses	5.18

Appliance	Start Date/Time	End Date/Time	High CI Port	High CI Bytes	Target Port	Target Bytes	Protocol
SmokeNetA-NetFlow-1 (10.202.1.62)	Jan 13, 2012 2:59:09 AM (8 hours 32 minutes 41s ago)	Jan 13, 2012 2:59:13 AM (8 hours 32 minutes 37s ago)	1798	989	139	1.17k	tcp

前のテーブルの行のいずれかを選択すると、下部にある詳細 (Details) セクションで、高 CI ポートとバイト、ターゲットポートとバイト、および影響を受けているホストに使用されているプロトコルなどの詳細を確認できます。

セキュリティイベントの種類を確認するには、ホストスナップショットのセキュリティイベント (Security Events) タブをクリックします。例では、セキュリティイベントの種類は、アドレススキャンと Ping スキャンになります。

Start Active Time	Last Active Time	Target Host Groups	Target Host	Concern Index	Security Events
Jan 12, 2012 11:23:56 AM (1 hour 36 minutes 44s ago)	Jan 12, 2012 12:56:16 PM (4 minutes 24s ago)	Other Private Addresses	60.0/24	225,55	Ping_Scan(91), Addr_Scan/tcp-139(246), Addr_Scan/tcp-445(219)
Jan 12, 2012 11:23:58 AM (1 hour 36 minutes 42s ago)	Jan 12, 2012 12:56:18 PM (4 minutes 22s ago)	Other Private Addresses	63.0/24	72,16	Ping_Scan(70), Addr_Scan/tcp-139(79), Addr_Scan/tcp-445(14)
Jan 12, 2012 11:24:17 AM (1 hour 36 minutes 23s ago)	Jan 12, 2012 12:48:32 PM (12 minutes 8s ago)	Other Private Addresses	13.0/24	48,10	Ping_Scan(8), Addr_Scan/tcp-139(50), Addr_Scan/tcp-445(46)
Jan 12, 2012 11:24:01 AM (1 hour 36 minutes 39s ago)	Jan 12, 2012 12:36:25 PM (24 minutes 15s ago)	Other Private Addresses	8.0/24	33,07	Ping_Scan(24), Addr_Scan/tcp-139(26), Addr_Scan/tcp-445(22)
Jan 12, 2012 11:24:11 AM (1 hour 36 minutes 29s ago)	Jan 12, 2012 12:46:32 PM (14 minutes 8s ago)	Other Private Addresses	24.0/24	30,06	Ping_Scan(12), Addr_Scan/tcp-139(18)

Start Active Time	Last Active Time	Source Host Groups	Source Host	Concern Index	Security Events
Jan 12, 2012 11:23:50 AM (1 hour 36 minutes 50s ago)	Jan 12, 2012 12:46:08 PM (14 minutes 32s ago)	Other Private Addresses	58.132	8	ICMP_Frag_Needed(4)
Jan 12, 2012 12:25:52 PM (34 minutes 48s ago)	Jan 12, 2012 12:46:13 PM (14 minutes 27s ago)	Other Private Addresses	57.164	4	ICMP_Frag_Needed(2)
Jan 12, 2012 12:04:40 PM (56 minutes ago)	Jan 12, 2012 12:04:40 PM (56 minutes ago)	Other Private Addresses	57.132	2	ICMP_Frag_Needed(1)

このホストに対する上位のアクティブなフローを表示する場合は、上位のアクティブなフロー (Top Active Flows) タブをクリックします。

Start Active Time	This H...	Connected To	Connected ...	Protocol	Service	Bytes Out...	Bytes Inb...	Average ...	RTT Average	SRT Average
Feb 22, 2012 11:18:24 AM (1 minute 21s ago)	Client	0.23	Atlanta	tcp	http	6.55k	26.17k	134.04k	1ms	1ms
Feb 17, 2012 8:44:50 AM (5 days 2 hours 34 minutes ago)	Client	162.230	SG Public, BC Webserver	tcp	https	57.72M	2.49G	49.56k	1ms	1ms
Feb 22, 2012 11:16:52 AM (2 minutes 53s ago)	Client	74.83	United States	tcp	http	80.43k	248.2k	28.95k	4ms	2ms
Feb 22, 2012 11:18:29 AM (1 minute 16s ago)	Client	234.66	United States	tcp	http	964	1.85k	22.85k	80ms	371ms
Feb 22, 2012 11:16:52 AM (2 minutes 53s ago)	Client	162.8	United States	tcp	http	47.21k	31.33k	6.92k	5ms	2ms
Feb 22, 2012 11:18:29 AM (1 minute 16s ago)	Client	237.212	United States	tcp	http	2.15k	3.13k	3.94k	18ms	1ms
Feb 17, 2012 8:45:00 AM (5 days 2 hours 34 minutes ago)	Client	13.133	United States	tcp	http	134.62M	37.89M	3.28k	23ms	3ms
Feb 22, 2012 11:17:04 AM	Client	3.35	United States	tcp	http	9.75k	18.56k	2.86k		

ドメイン内のどのユーザが IP アドレスに関連付けられているかを特定する場合、ID と DHCP、ホストノート (Identity, DHCP & Host Notes) タブをクリックします。

Start Active Time	End Active Time	User Name	MAC Address	Device Type	Domain Name	Network A...	Network...	Securit...
Cisco ISE								
StealthWatch ID Appliance - 2 records								
Server	User Name	Start Active Time	End Active Time	Domain Name				
lchqms05 (10.201.0.16)	dbrooks	Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC				
lchqsvr01 (10.201.0.15)	dbrooks	Jan 13, 2012 11:34:00 AM (2 minutes 8s ago)	Current	LC				
DHCP Lease - 1 record								
Assigning Server	MAC Address	MAC Vendor	Start Active Time	End Active Time				
DHCP svr01	Sc:26:0a:1f:13:77	Dell Inc.	Jan 13, 2012 10:52:00 AM (44 minutes 8s ago)	Current				



(注)

ユーザ ID データを取得するには、Stealthwatch Identity アプライアンスまたはシスコ ISE アプライアンスが必要です。

最も近いエクスポートに関する追加情報を表示し、ホストがアクティブなフローのソースまたは宛先のどちらとして見られているかを判別する場合は、エクスポートインターフェイス (Exporter Interfaces) タブをクリックします。

The screenshot shows the 'Exporter Interfaces' tab in the Cisco Security Center. It displays a table of active flows. The table has the following columns: Appliance, Exporter, Interface, Direction, Current Utilization, and Current Traffic (bps). The data is organized into three sections: 'Closest Interfaces - 1 record', 'Interfaces Seeing This Host as a Source in Active Flows - 16 records', and 'Interfaces Seeing This Host as a Destination in Active Flows - 18 records'.

Appliance	Exporter	Interface	Direction	Current Utilization	Current Traffic (bps)
SmokeNetA-NetFlow-1 (.1.62)	.8.7	#Index-4			33
Interfaces Seeing This Host as a Source in Active Flows - 16 records					
Exporter	Exporter Type	Interface	Direction	Current Utilization	Current Traffic (bps)
.8.2	Exporter	#Index-18	Inbound	4.11%	41.14M
.8.3	Exporter	#Index-50	Inbound	0.35%	3.5M
.8.3	Exporter	#Index-25	Outbound	0.27%	2.72M
.8.7	Exporter	#Index-4	Inbound	0.27%	2.68M
.8.1	Exporter	#Index-36	Outbound	0.27%	2.66M
.8.3	Exporter	#Index-25	Inbound	0.21%	2.09M
.8.5	Exporter	#Index-38	Inbound	0.28%	2.7M
Interfaces Seeing This Host as a Destination in Active Flows - 18 records					
Exporter	Exporter Type	Interface	Direction	Current Utilization	Current Traffic (bps)
.8.5	Exporter	#Index-6	Outbound	1.63%	16.33M
.8.3	Exporter	#Index-42	Outbound	0.36%	3.63M
.8.7	Exporter	#Index-24	Outbound	0.28%	2.85M
.8.7	Exporter	#Index-24	Inbound	0.1%	1.04M
.8.1	Exporter	#Index-6	Inbound	0.09%	918.66k
.8.5	Exporter	#Index-6	Inbound	0.09%	874.89k
.8.7	Exporter	#Index-28	Outbound	0.09%	466.99k

この時点で、ソース ホストとターゲット ホストの両方を特定する十分な情報があります。これで、組織のポリシーあたりのクリーンアップ処理を開始できます。たとえば、次のいずれかの動作を実行できます。

- ▶ 各ホスト上でのアンチ ウイルス ソフトウェアの実行
- ▶ すべてのホストが同じホスト グループにある場合のホスト グループ全体のブロックまたは分離
- ▶ データが交換されているポートのブロック

---

## 動作は正常ですか

この時点までは、アラーム状態は、脅威の結果と仮定してきました。しかし、アラームの原因となった動作が問題のホストにとって完全に正常の場合はどうなるでしょうか。

たとえば、電子メールサーバは、特に電子メールトラフィックなど多くの確認をします。ただし、そのサーバに対するパラメータ設定が低すぎると、そのサーバに対して複数のメールおよびトラフィックのアラームが表示されます。この場合、パラメータをより現実的な限界まで上げ、確認している不要なアラームの数を減らすだけで解決できます。その他の場合、ポリシーを編集する必要がある場合があります。



---


(注)

パラメータの調整およびポリシーの編集の詳細については、第9章「アラームへの対応」を参照してください。

---

## どのホストが同じ特性を共有していますか

特定のサービスを使用するか、またはその他の一般的な特性を共有して、特定のアラームを発生させているホストをすべて見るには、ホスト情報 (Host Information) フィルターを使用します。このフィルタにアクセスするには、メインメニューから、ホスト (Hosts) > ホスト情報 (Host Information) を選択します。

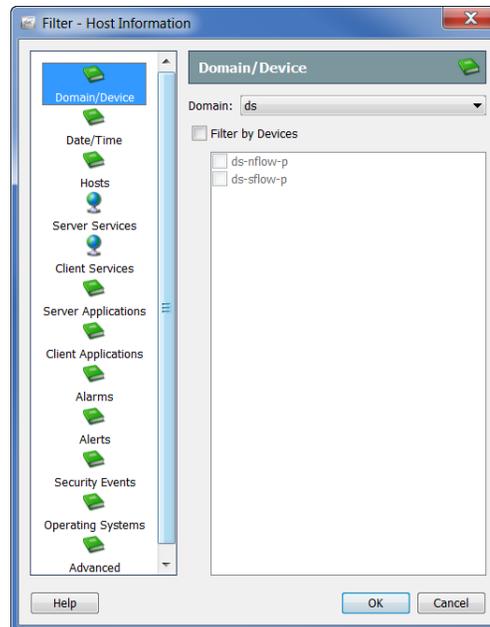

フィルター (Filter) のホスト情報 (Host Information) ダイアログでは、これらのパラメータ内に収まるすべてのホストに対してクエリーを実行する特定のパラメータを選択することができます。たとえば、許可されていないサービスまたはアプリケーションを使用しているまたはワームの活動アラームを発生させている特定のホストグループ内のすべてのホストにフィルター処理を行えます。



(注)

情報クエリー (IQ) を実行しているため、このプロセスは、「ホスト IQ の実行」と呼ばれることがあります。

目的のパラメータを指定した後、OK をクリックして、要求されたデータのあるホスト情報ドキュメント（つまり、ホスト IQ）を表示します。

Host Groups	Host	Average Traffic (bps)	Total Traffic Received (bytes)	Total Traffic Sent (bytes)	Total Traffic (bytes)	Concern Index
Other Private Addresses	10.0.0.1	1.37M	1.37M	22.27M	23.64M	11,913
Other Private Addresses	10.0.0.36.33	1.79M	68.63M	1.15M	69.78M	30
Other Private Addresses	10.0.0.12.20	1.88M	156.72M	574.31M	731.03M	48,825
Other Private Addresses, FR	10.0.0.0.39	1.09M	702.72M	15.63M	718.35M	3,098
Sales and Marketing, Other Private Addresses	10.0.0.1.10	908.22K	3.62M	612.74M	616.37M	28,283
Other Private Addresses	10.0.0.1.10	726.28K	7.49M	488.74M	496.23M	64,080
Other Private Addresses	10.0.0.1.30	726.28K	488.74M	7.49M	496.23M	64,080
VMWare0, Other Private Addresses	10.0.0.0.193	694.41K	469.11M	463.14K	469.58M	10
Other Private Addresses, Private	10.0.0.0.122	634.99K	424.51M	5.29M	429.8M	22
Other Private Addresses	10.0.0.254.132	620.63K	28.17M	390.92M	419.09M	3,064
Other Private Addresses	10.0.0.8.2	604.25K	130.91M	277.51M	408.42M	60
Other Private Addresses	10.0.0.154.70	597.72K	187.89M	215.84M	403.73M	60
Other Private Addresses, Private	10.0.0.0.43	580.68K	8.5M	388.98M	397.48M	15,694
Other Private Addresses	10.0.0.0.30	565.01K	375.50M	5.85M	381.36M	50
Other Private Addresses	10.0.0.0.110	564.44K	5.94M	375.46M	381.4M	24,030
Other Private Addresses, VMWare0	10.0.0.0.182	541.9K	365.13M	847.42K	365.98M	30
VMWare0, Other Private Addresses	10.0.0.0.75	524.18K	350.81M	896.28K	351.71M	360,288
Other Private Addresses	10.0.0.20.236	523.07K	60.7M	295.34M	356.04M	22
Other Private Addresses, Private	10.0.0.0.154	504.11K	327.88M	15.95M	343.83M	172
Other Private Addresses	10.0.0.254.131	499.91K	9.06M	332M	341.06M	14,100
Other Private Addresses	10.0.0.254.133	479.87K	18.88M	308.97M	327.85M	3,087
Other Private Addresses	10.0.0.50.16	451.52K	70.62M	235.09M	305.71M	30,422
Router	10.0.0.184.1	421.98K	3.21M	282.36M	285.57M	21,623
Other Private Addresses	10.0.0.8.3	347.75K	1.43M	213.3M	214.73M	8
Other Private Addresses	10.0.0.192.7	325.28K	11.86M	215.34M	227.2M	3,118
Other Private Addresses	10.0.0.90.12	315.67K	46.28M	170.89M	217.17M	45,359

(注)




高懸念インデックス アラームとして TCP\_Scan アラートを引き起こしているすべてのホストをフィルター処理する場合、最も可能性の高いいくつかの方法で感染しているホストの一覧が結果に含まれます。

# アラームへの対応

## 概要

次の図は、ネットワークへの脅威に対処する場合の基本的な手順を示しています。

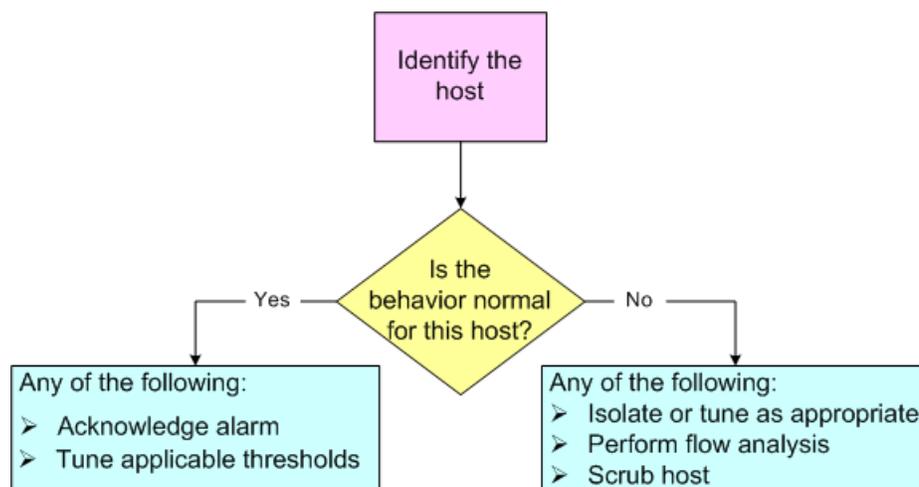

ご覧の通り、アラームに対処するには、次の3つの質問に回答する必要があります。

- ▶ どのホストがアラームの原因となりましたか。
- ▶ このアラームを発生させた動作は、このホストには正常ですか。
- ▶ 他にどのホストが影響を受けますか（存在する場合）。

(注)



問題ないと分かっている活動に対して大量の不要なアラームが発生していると分かる場合もあるでしょう。確認している不要なアラームの数の削減の詳細については、第10章「不要なアラームの削減」を参照してください。

上記の質問に回答したら、次に、SMC のソフトウェアを使用して、アラームに対応する方法を決定できます。この章には、アラームに対応する際に取り最も一般的な措置が含まれています。



---

(注)

アラームへの対応時に実行するその他の手順については、「*SMC Desktop Client Online Help*」を参照してください。

---

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ **アラームに対応する方法**
- ▶ **Stealthwatch 軽減機能**

# アラームに対応する方法


アラームに対応する方法はいくつかあります。アラームを承認する、アラームを承認しない、アラームを閉じる、および閉じたアラームを再度開くことができます。これらの特定の手順については、次のセクションを参照してください。

## アラームを承認


アラームを承認すると、そのアラームを調査していることを示すこととなります。これは、ワークフローやアラームは調査されていることを他のチームメンバーに意識させることにとって有益です。アラームを承認する前に、アラームの承認は、必要に応じて取り消すことができることに留意してください。

アラームは、アラームがアクティブまたは非アクティブであるかに関係なく、承認済みまたは未承認にできます。SMC を使用して、アラームに応答するには、次の手順を実行します。


1. アラーム テーブルで、アラームを右クリックして、ワークフロー (Workflow) > 承認 (Acknowledge) を選択します。

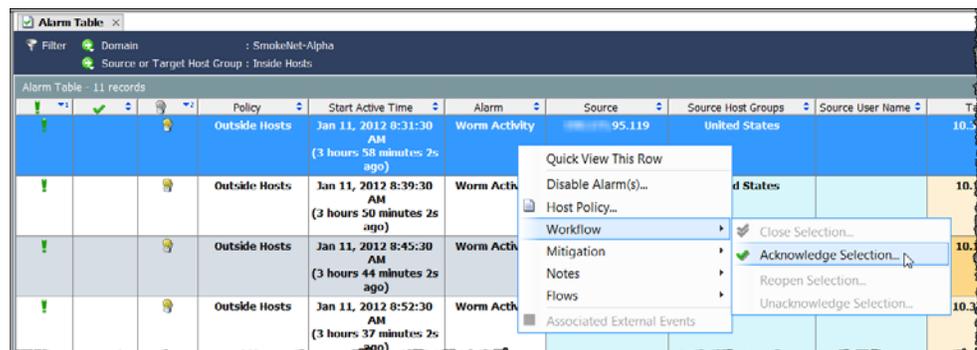

また、アラームをクリックして、アラームテーブル (Alarm Table) ツールバーの承認選択 (Acknowledge Selection) ボタンをクリックします。

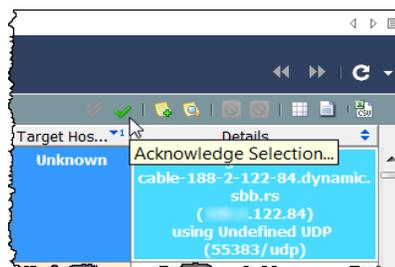

アラームを承認] ダイアログが開き、アラームが閉じられる理由を説明するメモを入力することを求められます。



2. アラームを承認するか、ドキュメント フィルター内の設定を使用することを承認するかを指定します。アラームを承認する場合の意味を意識するよう、利用できるオプションの次の説明を参照してください。
  - ▶ (x 個の) アラームを承認 (Acknowledge [x] Alarm(s)) : アラームテーブルに現在表示されているアラームのみを承認します。ここでの x は、選択したアラームの総数です。これをクリックすると、システムは、各アラームを 1 つずつ承認します。そのため、1,000 以上などの大量のアラームがある場合、システムは、このプロセスを完了するのにかなりの時間を要します。
  - ▶ ドキュメントのフィルタ設定を使用を承認する (Acknowledge using the document Filter settings) – 承認プロセス中に発生する可能性のある新しいアラームを含め、1 つずつではなく、現在のフィルタ設定内に含まれるすべてのアラームを一括で承認します。たとえば、アラーム テーブル フィルターを 通常 (Trivial) アラームのみを表示するよう設定すると仮定し、この設定に基づいて、すべてのアラームを承認することを選択します。システムは、アラーム テーブルで確認している 通常 (Trivial) アラームだけでなく、確認していない承認プロセスが進行中である間に生成される可能性のある 通常 (Trivial) アラームも承認します。

(注)



ドキュメントフィルタ設定を使用した承認 (Acknowledge using the document Filter settings) オプションは、アラームを一括で承認するため、特に 1,000 個以上のアラームがある場合には、その他のオプションよりもはるかに高速です。しかし、このオプションを選択することで、確認したことのないアラームを承認できることを知る必要があります。

3. Click テキスト入力フィールド内をクリックして、アラームを承認する理由を入力し、OK をクリックします。✔これらの列を表示することを選択しなかった場合、認知済み (Acknowledge) 列にチェック マークが表示され、最後のメモ (Last Note) 列にメモが表示されます。そのアラームのテーブル行内のテキストは、太字解除されます。

Policy	Start Active Time	Alarm	Source	Source IP
Outside Hosts	Jan 11, 2012 8:31:30 AM (6 hours 49 minutes 45s ago)	Worm Activity		192.168.95.119
Outside Hosts	Jan 11, 2012 8:39:30	Worm Activity		192.168.91.26

(注)



承認済み (Acknowledge) および 最後のメモ (Last Note) 列を見るには、列のヘッダーを右クリックし、ポップアップメニューから適切なオプションを選択します。

## アラームを不承認


SMC によって、1 つ以上の承認済みアラームを未承認にできます。たとえば、誤って、いずれかのアラームを承認した場合、次の手順を実行したい場合があります。

1. アラーム テーブルには、未承認にしたい承認済みアラームが表示されます。必要に応じて、アラーム フィルターを使用します。
2. 未承認にしたいアラームを右クリックして、ワークフロー (Workflow) > 不承認選択 (Unacknowledge Selection) を選択します。アラームを不承認 (Unacknowledge Alarms) ダイアログが開きます。
3. アラーム メモを入力し、OK をクリックします。
4. 承認したい各アラームに対して、手順 2 および 3 を繰り返します。

## アラームを閉じる

アラームが解決されたことに満足していることを示したい場合、アラームを閉じることができます。アラームを手動で閉じる必要はありません。

アラームが非アクティブになると、SMC プロパティのデータ保持 (Data Retention) 上のアラーム テーブルに指定されている日数よりも古い場合は、自動的にデータベースから削除されます。このページにアクセスするには、エンタープライズ (Enterprise) ツリーで SMC のアイコンを右クリックして、設定 (Configuration) > プロパティ (Properties) をクリックします。

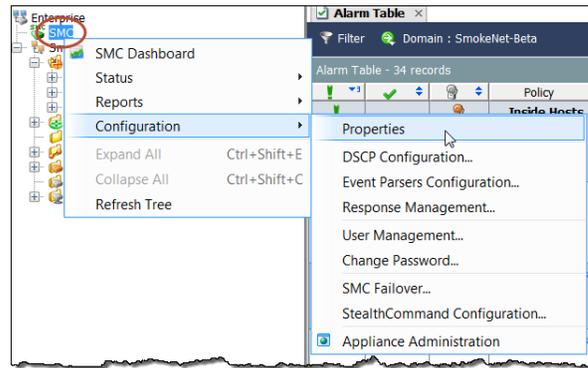


アラームを閉じる前に、次の点に注意してください。


- ▶ アクティブなアラームは閉じることができません。
- ▶ 特定のホストに対するアラームを閉じた場合、そのホストが次のアクティブな時間の前に再度そのアラームを発生させる場合があります。
- ▶ 必要な場合、アラームを閉じても、取り消すことができます。

SMC を使用して、アラームを閉じるには、は、次の手順を実行します。


1. 非アクティブなアラームが表示されるように、アラーム テーブル フィルター (Alarm Table filter) を変更します。これを行なうには、アラーム テーブル フィルタ (Alarm Table filter) ダイアログの 状態 (States) ページで、現在のアクティブなアラームに基づくフィルタ (Filter on currently Active) チェックボックスをクリックして、チェック マークを追加し、非アクティブ (Inactive) オプションをクリックします。
2. アラーム テーブルで、アラームを右クリックして、ワークフロー (Workflow) > 選択を閉じる (Close Selection) をクリックします。

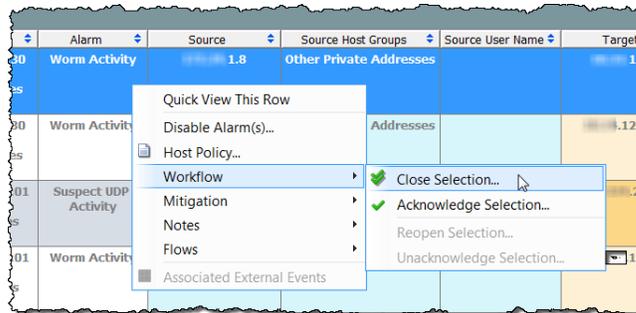

また、アラームをクリックして、アラームテーブル (Alarm Table) ツールバーの 選択を閉じる (Close Selection) ボタンをクリックします。



アラームを閉じる (Close Alarms) ウィンドウが開き、アラームを閉じている理由を説明するメモを入力することを要求されます。



- アラームを閉じるか、ドキュメント フィルターの設定を使用して閉じるかを指定します。アラームを閉じる意味を意識するよう、利用可能なオプションの次の説明を参照してください。

- ▶ (x 個の) アラームを閉じる (Close [x] Alarm(s)) : アラーム テーブルに現在表示されているアラームのみを承認し、閉じます。ここでの [x] は、選択したアラームの総数です。このオプションをクリックすると、システムは、1 つずつ各アラームを承認し、閉じます。そのため、1,000 以上などの大量のアラームがある場合、システムは、このオプションでこのプロセスを完了するのにかなりの時間を要します。
- ▶ ドキュメントフィルタ設定を使用して閉じる (Close using the document Filter settings) : 閉鎖プロセス中に発生する可能性のある新しいアラームを含め、1 つずつではなく、現在のフィルタ設定内に含まれるすべてのアラームを一括で承認し、閉じます。たとえば、アラーム テーブル フィルターを 軽度 (Minor) アラーム タイプのみを表示するよう設定すると仮定し、この設定に基づいて、すべてのアラームを閉じることを選択します。システムは、アラーム テーブルで確認している 軽度 (Minor) アラームだけでなく、確認していない閉鎖プロセスが進行中である間に生成される可能性のある 軽度 (Minor) アラームも閉じます。

(注)



「ドキュメントのフィルター設定を使用してを閉じる (Close using the document Filter settings)」オプションは、一括でアラームを閉じる、特に 1000 以上アラームがあれば他のオプションよりもはるかに高速です。しかし、このオプションを選択することで、確認したことのないアラームを閉じることができます。

- Click テキスト入力フィールド内をクリックして、アラームを閉じる理由を入力し、OK をクリックします。これらの列を表示することを選択しなかった場合、閉鎖済み (Closed) 列にチェック マーク  が表示され、最後のメモ (Last Note) 列にメモが表示されます。

(注)



承認済み (Acknowledge) および最後のメモ (Last Note) 列を見るには、列のヘッダーを右クリックし、ポップアップ メニューから適切なオプションを選択します。

## 閉じたアラームを再度開く

---

SMC では、1 つ以上の閉じたアラームを再度開くことができます。たとえば、誤って、いずれかのアラームを閉じた場合、次の手順を実行したい場合があります。

1. アラーム テーブルには、再度開きたい閉じたアラームが表示されます。必要に応じて、アラーム フィルターを使用します。
2. 再度開きたいアラームを右クリックして、ワークフロー (Workflow) > 選択を再度開く (Reopen Selection) を選択します。
3. アラーム メモを入力し、OK をクリックします。
4. 承認したい各アラームに対して、手順 2 および 3 を繰り返します。

# STEALTHWATCH 軽減機能


Stealthwatch ソフトウェアには、さまざまな脅威に対するシステムの対応を自動化するための脅威軽減機能があります。この機能を使用することで、特定のアラームに対応する方法について決定を下すのに必要な時間を減らすことができます。アラームが発生するとすぐにシステムがこれを行います。

Stealthwatch 軽減機能は、秒単位でインシデントを解決するのに役立ちます。希望する場合、この機能を設定して、すぐに軽減を実行するか（自動モード）、または最初に承認を求める（承認または手動モード）にできます。

Stealthwatch 軽減機能は、デフォルトでは無効になっています。これを有効にするには、このセクションで後述する次の手順を完了する必要があります。

1. 軽減を使用したいアプライアンスそれぞれに対して軽減装置を設定します（たとえば、ファイアウォールを定義します）。
2. 軽減機能を使用したいポリシーに対して軽減機能を有効にします。
3. 個々のアラームに対して必要な軽減動作を定義します。

次の図は、Stealthwatch 軽減機能のしくみの概要を示しています。

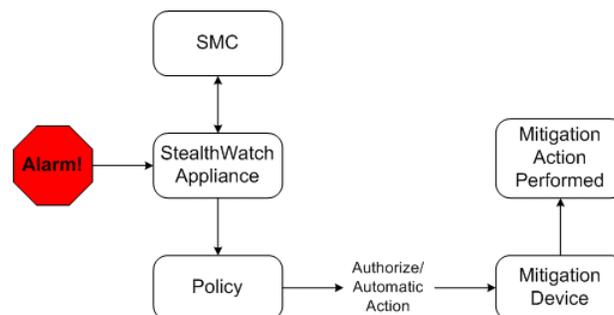

この機能と発生する指定したアラームを有効にする際、Stealthwatch システムは、軽減装置に設定している軽減処置を実行するよう要求する信号を送信します。この装置は、そのアラームに指定したポリシー設定に基づいて要求された動作を実行します。

(注)



システムでは、放送リスト、または軽減ホワイトリストにあるホストに対して軽減を実行しません。これらのリストの詳細については、「*SMC Desktop Client Online Help*」を参照してください。

## 軽減装置の設定

---

SMC を設定して、Stealthwatch システムと軽減装置間の通信をセットアップする SMC を設定する必要があります。いくつかのアプライアンスに同じ軽減装置を使用させたい場合、その装置に対して、それぞれのアプライアンスを個別に設定する必要があります。

(注)



また、軽減装置自体を設定して、Stealthwatch 装置から情報を受け取る必要がある場合もあるでしょう。詳細については、『軽減装置設定ガイド』を参照してください。このドキュメントは、Stealthwatch ユーザ コミュニティ Web サイトで検索できます (<https://community.Cisco.com>)。

---

アプライアンスごとに次の内、5 つまでの軽減装置の種類を設定できます。

- ▶ ブロケード INM
- ▶ Cisco ASA
- ▶ シスコ ガード
- ▶ シスコ ルータ (インターネットワーキング オペレーティング システム 11.3 以降)
- ▶ カスタム (Custom)
- ▶ Radware DefensePro
- ▶ Stealthwatch SNMP 軽減インターフェイス

(注)




- ▶ これらの軽減装置の種類 (ラドウェア ディフェンス プロを除く) はすべて、Stealthwatch モジュールでのみ使用できます。ラドウェア ディフェンス プロは、DDoS モジュールでのみ使用できます。
  - ▶ Expect スクリプトを使用して、軽減アクションをカスタマイズする場合は、カスタム (Custom) オプションを選択します。ただし、予想されるスクリプトを使用する前に、サポートのためにシスコ カスタマー サポートに連絡することをお勧めします。
- 


選択した軽減装置選択の種類によって、システムが実行できる軽減処置の種類が決まります。たとえば、特定の装置がソース IP アドレスからくるトラフィックのブロックをサポートするだけの場合があります。

SMC で軽減装置を設定するには、次の手順を実行します。


1. アプライアンス名を右クリックし、設定 (Configuration) > 軽減設定 (Mitigation Configuration) を選択します。

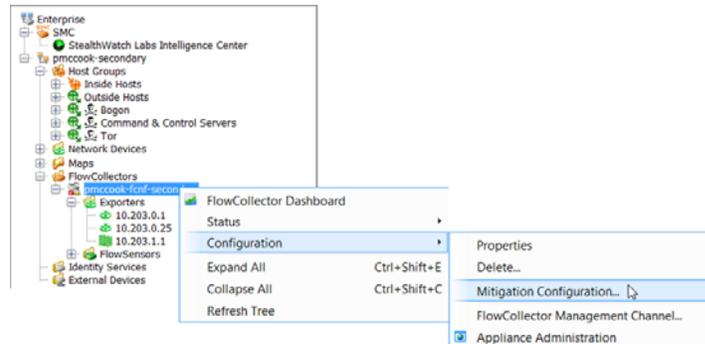


軽減設定 (Mitigation Configuration) ダイアログが開きます。

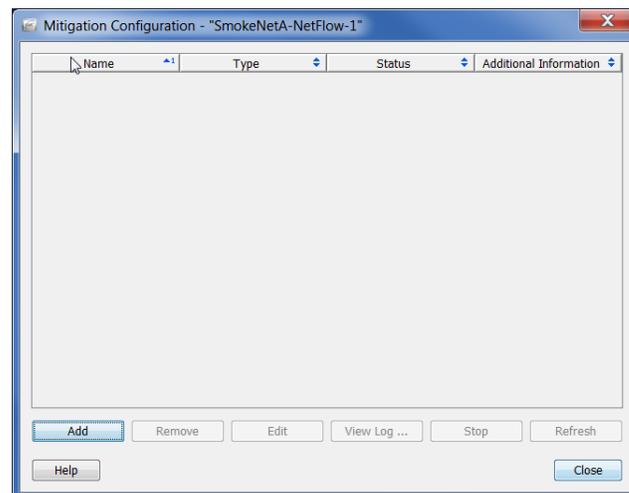


2. 追加 (Add) をクリックします。軽減動作の種類 (Mitigation Action Type) ダイアログが開きます。



3. 使用したい軽減装置の種類をクリックして、OK をクリックします。選択したデバイス タイプに対して、デバイスの情報ダイアログが開きます。たとえば、シスコルータ (Cisco Router) をクリックした場合、シスコルータの情報ダイアログが開きます。

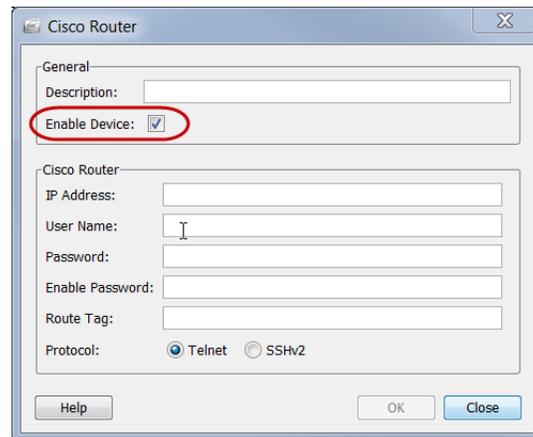

4. 上記の例で示すように、装置を有効化 (Enable Device) チェックボックスにチェック マークが入っているかを確認します。この選択を行わない場合、装置は、Stealthwatch システムから情報を受信せず、軽減機能は作動しません。
5. 選択した装置に対する特定の ID 情報をすべて完了し、OK をクリックします。装置情報ダイアログが閉じ、追加した装置が軽減設定 (Mitigation Configuration) ダイアログに含まれます。

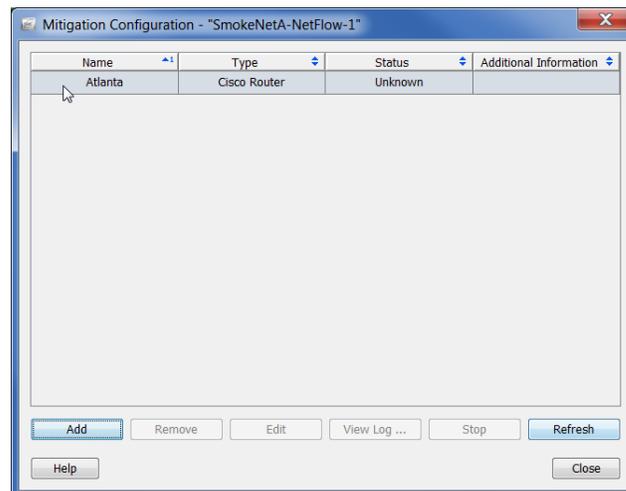

6. このアプライアンスに追加する必要がある軽減装置のすべてを追加するまで、手順 2 ~ 5 を繰り返します。
7. 終了したら、閉じる (Close) をクリックして、軽減設定 (Mitigation Configuration) ダイアログを閉じます。

次項で説明するように、これでホスト グループあたり軽減機能を有効にする準備が整いました。



(注)


軽減機能が作動するには、軽減装置を作動させる必要があります。

## ポリシーに対する軽減機能の有効化

軽減装置を設定すると、1つ以上のホスト グループに割り当てることができる、特定のポリシーに対して、Stealthwatch 軽減機能を有効にできます。たとえば、内部ホストのデフォルト ポリシーに軽減機能を有効したい場合があります。少数のホスト グループのみに対して、または特定のホスト IP アドレスに対してもこの機能を有効にすることができます。


次の例では、特定のロール ポリシーに対して軽減機能を有効にすると仮定します。これを行うには、次の手順を実行します。

1. メインメニューから、設定 (Configuration) > ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) を選択します。ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) ダイアログが開きます。

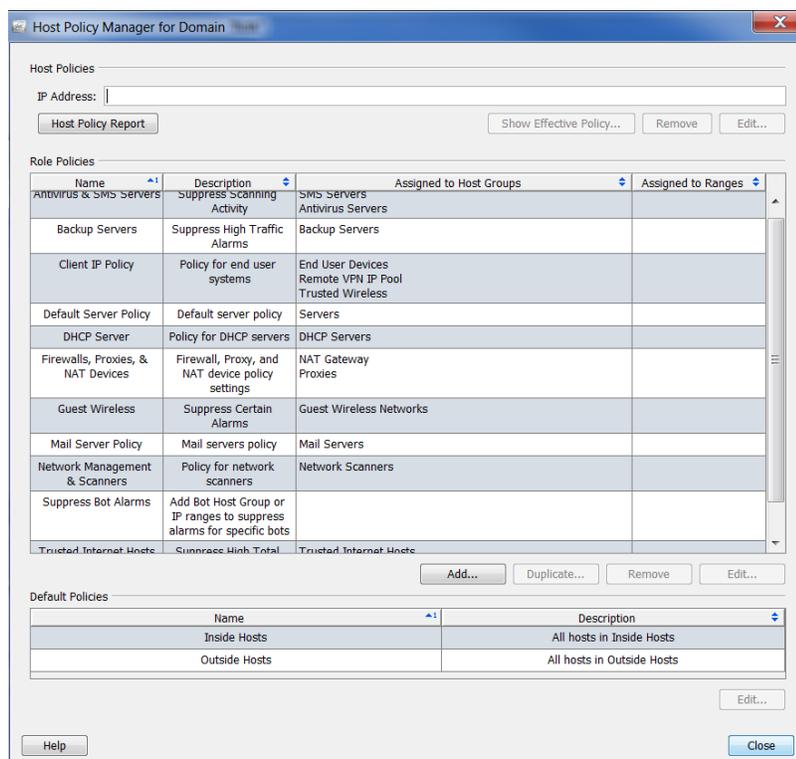


2. ロールポリシー (Role Policies) セクションで、必要なロール ポリシーをクリックして、編集 (Edit) をクリックします。ロール ポリシーを編集 (Edit Role Policy) ダイアログが開きます。

3. 割り当て先 (Assign to) のホストグループ (Host Groups) セクションで、参照 (Browse) をクリックして、ポリシーを適用するホストグループを選択し、OK をクリックして、ロールポリシーを編集 (Edit Role Policy) ダイアログに戻ります。(特定のホスト IP アドレスまたは IP アドレスの範囲 (IP Address Ranges) フィールドで範囲を指定することもできます)

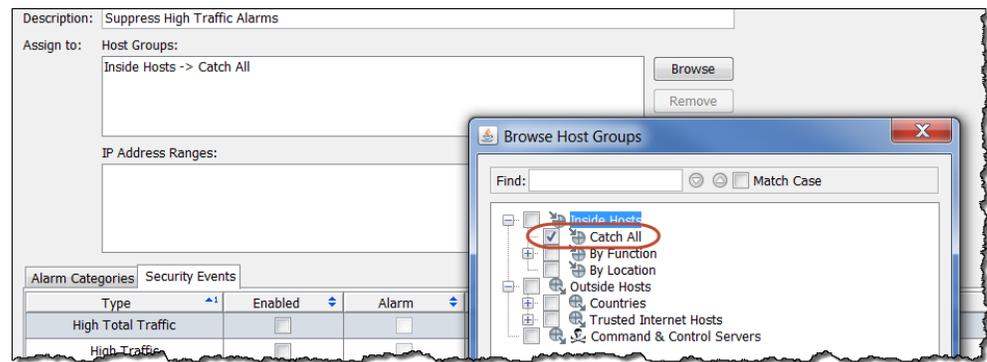


4. ロールポリシーを編集 (Edit Role Policy) ダイアログで、チェックボックスをクリックして、軽減を有効にしたい各アラームに対して、有効 (Enabled) 列内にチェックマークを追加します。(必要なアラームが記載されていない場合、追加 (Add) をクリックして、追加します)

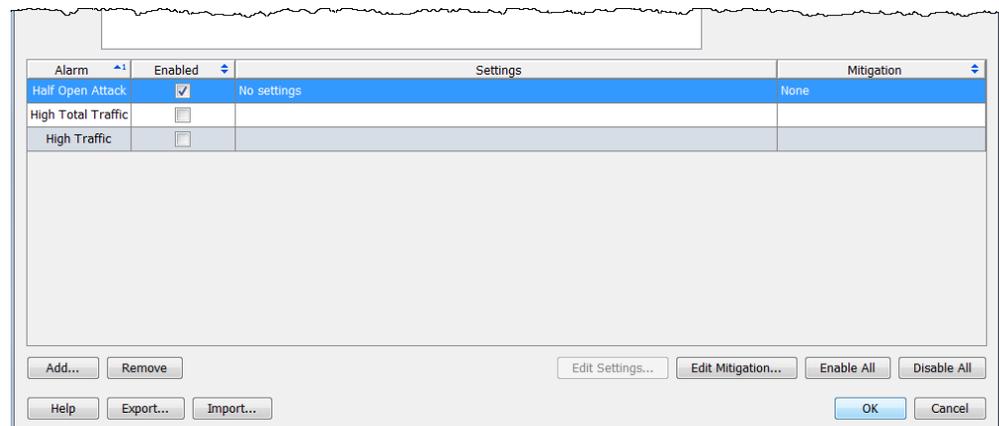

## アラームに対する軽減動作の定義

必要な個々のアラームに対して、軽減処置を定義できます。これを行うには、次の手順を実行します。

1. 前項の手順 4 からの続きですが、開く **ロールポリシーを編集 (Edit Role Policy)** ダイアログから、軽減を有効にしたいアラームを含む行を選択して、軽減を編集 (Edit Mitigation) をクリックします。軽減を編集 (Edit Mitigation) ダイアログが開きます (アラームによって内容が異なる場合があります)。

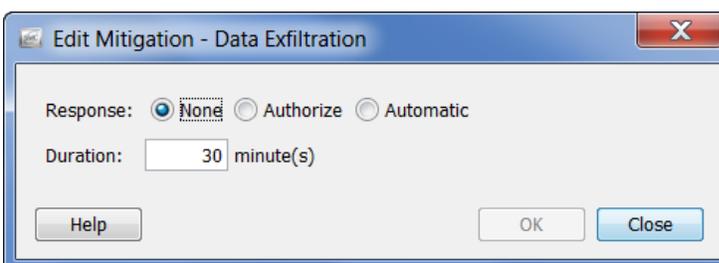

(注)



シスコは、各軽減動作に推奨されるデフォルトの設定を提供します。必要性に応じて、ネットワークに対応するように、これらの設定を変更できます。

2. 次の説明に基づいて、ポップアップメニューで、必要な軽減応答をクリックします。

対応	説明
なし (None)	アラームに対するすべての軽減動作を無効にするには、なし (None) をクリックします。
承認する (Authorize)	アラームが発生する際に、選択した軽減動作が実行される前にシステムに承認を求めさせるには、承認する (Authorize) をクリックします。システムに自動的にブロックさせるのではなく、手動で接続をブロックしたい場合に、この設定を使用します。
自動 (Automatic)	アラームが発生する際に、システムにただちに、かつ自動的に選択した軽減動作を行わせるには、自動 (Automatic) をクリックします。

3. 次の表に示すように、軽減設定を指定します。ソースまたはターゲット IP アドレス、プロトコル、およびポート番号の組み合わせに基づいて、各アラームに対する軽減動作をカスタマイズできます。軽減動作を実行する時間を指定することもできます。

軽減オプション	目的
ソース (Source)	不審な行動が発生したホストからくるトラフィックをブロックします。
ターゲット (Target)	不審な行動のターゲットであるホストに向かうトラフィックをブロックします。
ポート (Port)	不審なトラフィックが通過しているインターフェイスをブロックします。
プロトコル	不審なトラフィックを送信するのに使用されるプロトコルをブロックします。
時間 (Duration)	ブロックを有効にしたい時間 (分単位)。この期間が経過すると、軽減プロセスが終了します。 注：この時間が 0 (ゼロ) の場合、軽減動作は、軽減プロセスを手動で終了するまで有効になります。

(注)



- ▶ シスコのルータは、ポートまたはプロトコルの軽減動作には対応していません。
- ▶ OPSEC 装置は、ソースおよびターゲット軽減動作の両方を有効にする必要があります。それ以外の場合、これらの装置は、接続をブロックできません。

- アラームに対して軽減の設定を指定したら、OK をクリックします。設定は、ロール ポリシーを編集 (Edit Role Policy) ダイアログに表示されます。

Alarm	Enabled	Settings	Mitigation
Half Open Attack	<input checked="" type="checkbox"/>	No settings	Response: <b>Authorize</b> Source: <b>true</b> Target: <b>false</b> Port: <b>false</b> Protocol: <b>false</b> Duration: <b>10 minute(s)</b>
High Total Traffic	<input checked="" type="checkbox"/>	Tolerance: <b>50</b> Never trigger alarm when less than: <b>1G</b> bytes in 24 hours Always trigger alarm when greater than: <b>100G</b> bytes in 24 hours	None
High Traffic	<input type="checkbox"/>		

Buttons: Add... Remove Edit Settings... Edit Mitigation... Enable All Disable All Help Export... Import... OK Cancel

- 軽減を設定したい各アラームに対して、手順 1 ~ 4 を繰り返します。
- 終了したら、OK をクリックし、閉じる (Close) をクリックして、ホスト ポリシー マネージャーを閉じます。

## 軽減とアラーム テーブル

承認または自動モードで軽減動作を有効にしたかどうかに基づいて、対応するアラームが発生した際に、アラーム テーブルには、ブロック動作が実行されているかどうかが表示されます。

### 承認 (手動) モード

承認モードで軽減動作のあるアラームが発生すると、アラーム テーブルの軽減 (Mitigation) 列に赤色のブロックされていません (Not Blocking) アイコンが表示されます。



(注)



軽減 (Mitigation) 列を表示するには、列ヘッダー内を右クリックして、軽減 (Mitigation) を選択します。

...	Mitigat...	Alarm
12 M	tcp/udp connection attempts from [redacted] 1.8	Wo Acti
12 M	Not	Wo Acti

軽減動作が承認モードの時に、アラーム テーブル内の特定のアラームを手動で軽減するには、次の手順を実行します。

1. アラームを右クリックして、**軽減 (Mitigation) > ブロック (Block)** を選択します。

軽減を開始 (Start Mitigation) ダイアログが開きます。

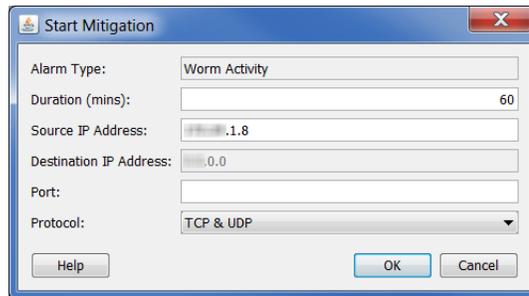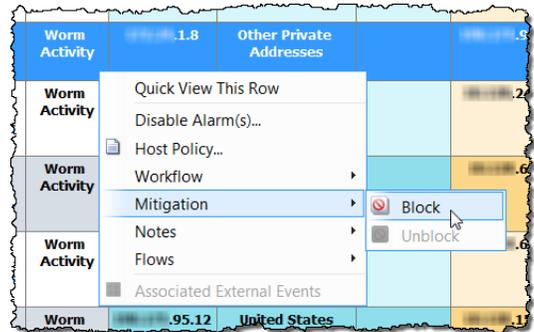

2. 必要に応じて、緩和アクションのパラメータを変更して、OK をクリックします。軽減を開始 (Start Mitigation) ダイアログが閉じ、アラームテーブルが更新されます。
3. アラーム条件を見つけます。赤色の **ブロックされていません (Not Blocking)** アイコンは、緑色の **ブロック中 (Blocking)** アイコンに置き換えられました。

(注)

軽減動作の有効期限が切れる前に、接続のブロックを解除したい場合は、アラームを右クリックして、軽減 (Mitigation) > ブロック解除 (Unblock) を選択するだけです。



## 自動モード

自動モードで軽減動作のあるアラームが発生すると、アラームテーブルの

軽減 (Mitigation) 列に緑色の **ブロック中 (Blocking)** アイコンが表示されます。


(注)

軽減 (Mitigation) 列を表示するには、列ヘッダー内を右クリックして、軽減 (Mitigation) を選択します。




軽減動作が自動モードのため、アラームが発生しても何も行う必要はありません。ただし、軽減動作を停止する必要がある場合、次の手順を実行します。

1. アラーム テーブルで、アラームを右クリックして、軽減 (Mitigation) > ブロック解除 (Unblock) を選択します。アラーム テーブルが更新されます。

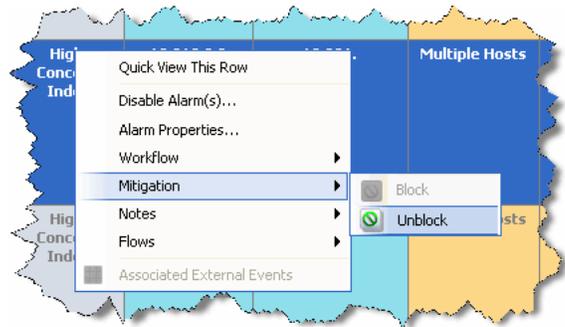

2. 再度、ドキュメントを更新し、アラーム条件を再選択します。緑色のブロック中 (Blocking) が赤色のブロックされていません (Not Blocking) アイコンに置き換わりました。

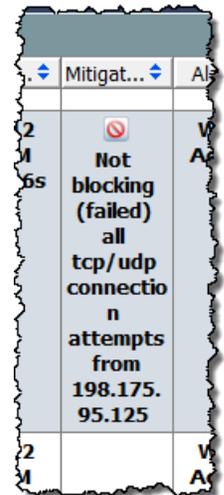

## 軽減動作ドキュメント

軽減動作ドキュメントによって、最後のアーカイブ時間以降にドメインで発生したすべての軽減動作の状態を確認できます。軽減動作ドキュメントにアクセスするには、問題のドメインを右クリックして、ステータス (Status) > 軽減動作 (Mitigation Actions) を選択します。軽減文書が開きます。

Date/Time	Appliance	Alarm ID	Alarm Type	Source Host	Source Ho...	Target Host	Target Hos...	Duration (...)	Status	Devices
Jan 12, 2012 1:51:30 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-66ND-VO7U-E	Worm Activity	253.93	United States	0.0.0.0	Unknown	60	Not Started	
Jan 12, 2012 1:51:30 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-66ND-VO7U-E	Worm Activity	253.93	United States	0.0.0.0	Unknown	60	Failed	Atlanta
Jan 12, 2012 1:51:30 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-66ND-VO7U-F	Worm Activity	1.8	Other Private Addresses	0.0.0.0	Unknown	60	Not Started	
Jan 12, 2012 1:51:30 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-66ND-VO7U-G	Worm Activity	200.100	Other Private Addresses	0.0.0.0	Unknown	60	Not Started	
Jan 12, 2012 1:50:00 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-61PT-3JA2-B	Worm Activity	1.8	Other Private Addresses	0.0.0.0	Unknown	60	Not Started	
Jan 12, 2012 1:50:00 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-61PT-3JA2-C	Worm Activity	200.100	Other Private Addresses	0.0.0.0	Unknown	60	Not Started	
Jan 12, 2012 1:48:30 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-5WS8-BECA-A	Worm Activity	5.209	Other Private Addresses	0.0.0.0	Unknown	60	Not Started	
Jan 12, 2012 1:46:30 PM	SmokeNetA-Net Flow-1 (1.62)	3B-17A5-5Q7G-LVR8-X	Worm Activity	1.8	Other Private Addresses	0.0.0.0	Unknown	60	Not Started	



# 不要なアラームの削減

---

## 概要

特定のポリシー設定が低すぎるか、または問題がないと識別されたサービス / アプリケーションが特定のホスト グループに対して誤って却下された場合、実際には行動が正常である場合でも、疑わしく見える行動の結果としてアラームが発生します。この章では、不要なアラーム表示の数を減らす方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ ベースラインの設定
- ▶ ホスト ポリシー管理
- ▶ ポリシーの作成および編集
- ▶ アラーム
- ▶ 推奨事項

## ベースラインの設定

ベースラインの設定は、ネットワークの正常動作のプロファイルを構築するため、ネットワークの監視には不可欠です。これによって、Stealthwatch は、異常な行動を観測した場合にアラームを発生させることができます。

Stealthwatch をネットワークにインストールすると、そのネットワーク上のすべてのホストの識別を開始します。Stealthwatch では、最初の 7 日間で約 90 個の属性に基づいて正常なネットワークのベースラインを確立します。それらの属性には、次のものが含まれます。

- ▶ 通常の帯域幅使用量
- ▶ 他のホストとの通信
- ▶ 同時フローの数
- ▶ 秒あたりのパケット数


このベースラインは、その日の予想される動作を表しています。ベースラインは、その日に使用する閾値を計算するために、許容差と組み合わせて使用します。




(注)

アラームに関連する許容範囲の概念については、「アラーム」(256 ページ)を参照してください。


これらの 90 個の属性は、前述のホスト プロファイルの一部になります。デフォルトでは、Stealthwatch は、内部ホスト (Inside Hosts) ホストグループ内のすべてのホストのベースラインになります。ただし、外部ホスト (Outside Hosts) ホストグループの場合は、Stealthwatch ベースラインは、そのホストグループレベルでのみホスト動作を集計します。ベースラインの設定方法は、ホストグループエディター (Host Group Editor) ダイアログボックスでいつでも変更できます。

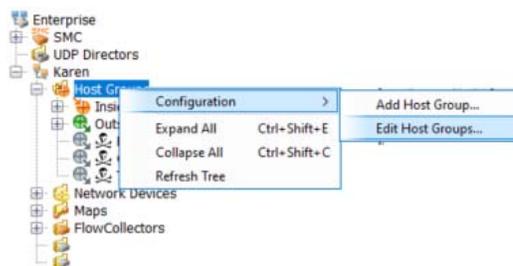

このダイアログにアクセスするには、エンタープライズ (Tree) ツリーで、ホストグループ (Host Group) を右クリックして、設定 (Configuration) > ホストグループを編集 (Edit Host Groups) を選択します。

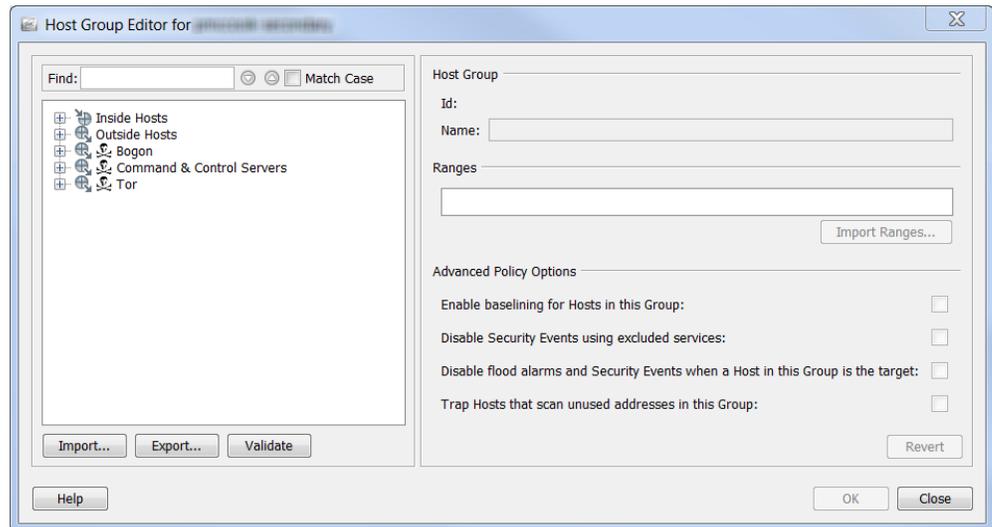

ダイアログの左側にあるエンタープライズ (Tree) ツリーで、ベースラインを設定する方法を変更するホストをクリックします。詳細なポリシーオプション]セクションで、チェックボックスには、クリックしたホストに対する現在の設定を示すためのチェックマークが自動的に入力されます。

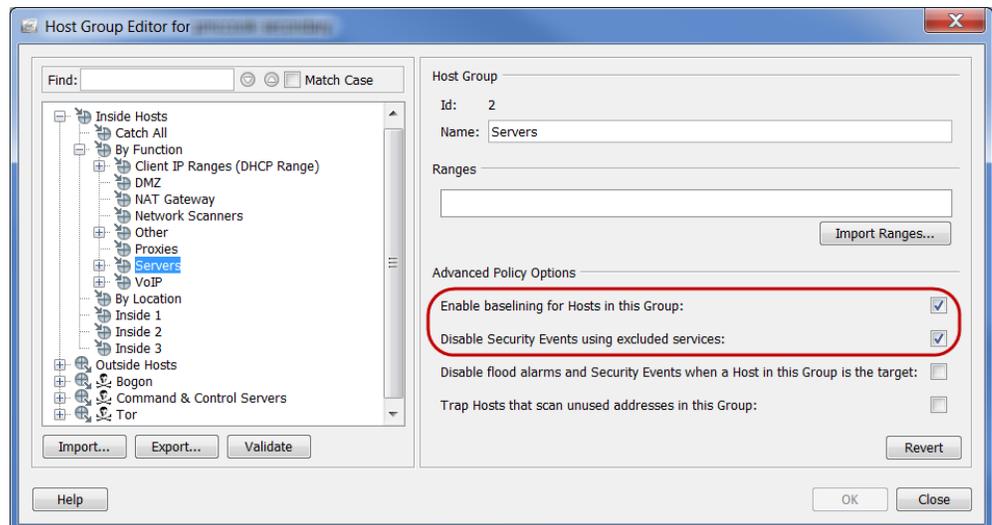

このグループ内のホストに対するベースライン設定を有効にする (Enable baselining for Hosts in this Group) チェックボックスにチェックマークがある場合にのみ、ホストグループ内の各ホストに対して一意のホストレベルベースラインが確立されます。そうでない場合は、Stealthwatch ベースラインがそのホストグループレベルでホストの動作を集計します。

前述したように、デフォルトでは、Stealthwatch は、内部ホスト (Inside Hosts) ホスト グループ内のすべてのホストのベースラインになります。そのため、デフォルトでは、このオプションは、内部ホストに対して有効になります (前の例の円で囲われた箇所を参照してください)。


(注)



IP が頻繁に変わる、DHCP スコープなどの非常に動的な環境に対してこの機能を無効にできます。無効にすると、DHCP ホストの予想された動作に対するベースラインが、他のすべての DHCP ホストのように動作します。

ただしデフォルトでは、Stealthwatch ベースラインは、外部ホスト (Outside Hosts) グループに対するホスト グループレベルでのみホスト動作を集計します。そのためデフォルトでは、このオプションは外部ホストに対して無効になります。


次の図は、ベースライン設定プロセスを示しています。

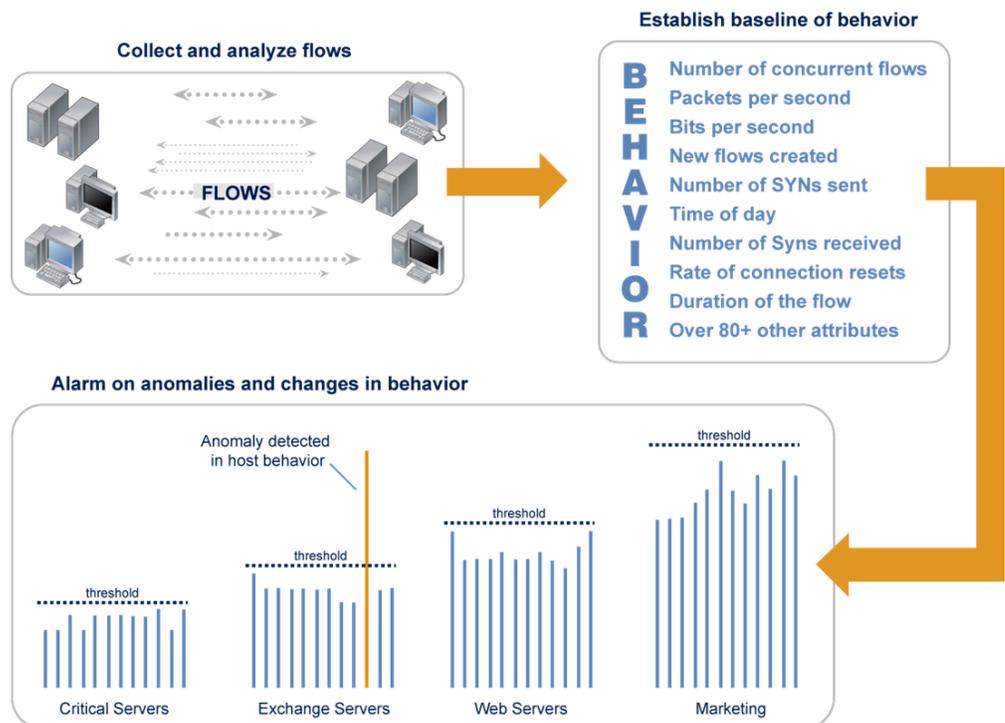

最初の 7 日後、Stealthwatch は、次の 28 日間ベースラインを作成するため、14 個のキー属性を追跡します。このベースラインは、最後の 7 日間に対して大きく重み付けされた、過去 28 日間の (日単位の) 属性値の平均です。ベースラインには最後の 7 日間が組み込まれているため、これらは週単位の値を表します。そのため、ベースラインには前月の値が含まれますが、最後の週の比重が高くなります。

- Stealthwatch は、ベースラインの設定に次のガイドラインを使用しています。
- ▶ ホストのベースライン設定の場合、Stealthwatch は、有効になっている各アラーム (高合計トラフィック (High Total Traffic) アラームなど) に確認されたホストの日単位の最大値を記憶します。
  - ▶ ホスト グループのベースライン設定の場合、Stealthwatch は、有グループ内のすべてのホスト (すべてのホストに対する最大高合計トラフィック、平均化など) に対する平均値を記憶します。

- ▶ ホストに日単位の値がない場合は、属するホストの数が最も少ないグループからのベースラインを使用します。たとえば、ホストが2つのグループ（10.201.0.0/16 として定義されているグループ A と 10.201.3.0/24 として定義されているグループ B）に属している場合、ベースラインは、ホストの数が少ないグループ B を継承します。
- ▶ ホストグループのベースラインが、ゼロ（0）の場合、最大値が使用されます（たとえば、24 時間単位の高合計トラフィック最大バイト数）。
- ▶ 新規インストールの初日は、ベースラインが確立されるまでの間、すべてのホストが構成ポリシーを最大限に活用します。ホストは、最大値（次の例の丸で囲んだオプションを参照してください）を超える場合を除き、アラームを発生させません。

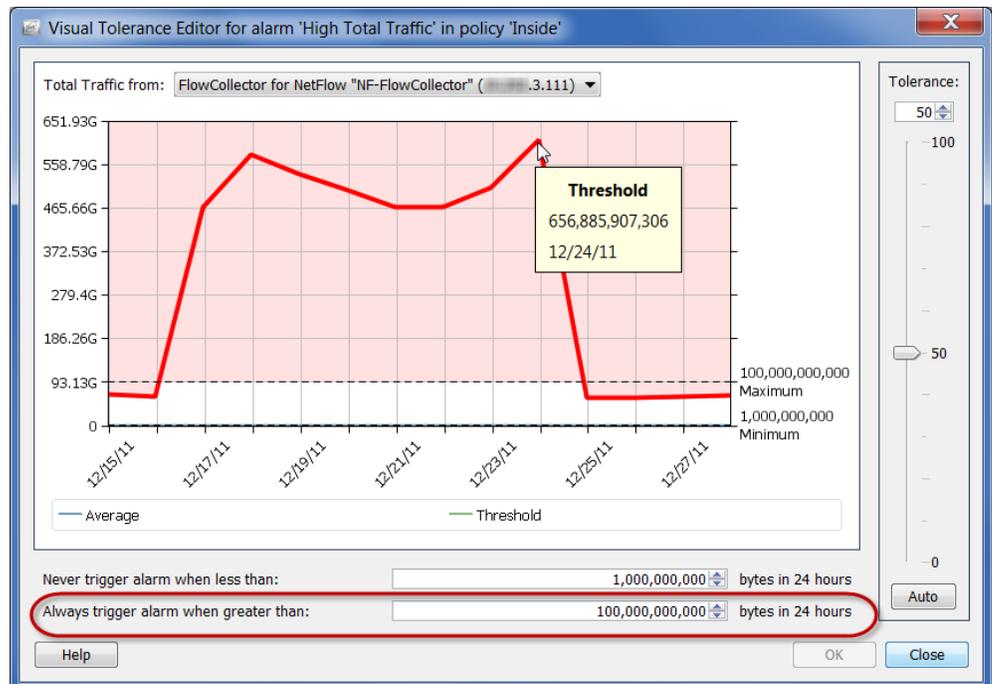

今後は、Stealthwatch は、次のような動作における変更を検索し、強調表示します。

- ▶ 短時間にその他の多くのホストと連絡を取る 1 つのホスト (ピアツーピア アプリケーションやワームなど)
- ▶ 長いフロー期間 (秘密チャンネル、Vpn など)
- ▶ 不正なポート (不正なサーバやアプリケーションなど) の使用
- ▶ 帯域幅の異常 (Warezsriver、サービス拒否攻撃など)
- ▶ 不正な通信 (アカウントिंगサーバと通信する VPN ホスト)

ホストが Stealthwatch が「正常な」動作としてベースライン設定したものの閾値を越えた場合、Stealthwatch は常にはアラームを発生させます。動作が発生した時にホストの動作を観察し、いくつかの専用アラームを使用することで、Stealthwatch は、署名ベースのソリューションによって生じることの多い誤検出アラームを発生させないようにします。

# ホスト ポリシー管理

ログインの権限に応じて、ポリシーを使用して、Stealthwatch がホスト動作をどのように監視し、対応するかを制御できます。ポリシーには、Stealthwatch が特定の動作を監視する際に反応する方法を決定する設定が含まれています。Stealthwatch は、次の 3 つのポリシーを使用しますが、これらは、必要な時にいつでも編集できます。

- ▶ デフォルト ポリシー：内部および外部ホストすべてに関連しています。
- ▶ ロール ポリシー：一般的な目的（Web サーバ、ファイアウォール、信頼できるインターネット ホストなど）を提供するホスト（IP アドレス）の集合に関連しています。
- ▶ ホスト ポリシー：特定の IP アドレスに関連しています。

ホスト ポリシーは、他のすべてのポリシーよりも優先されます。そのため、ホスト ポリシーは、ロール ポリシーよりもより具体的で、ロール ポリシーは、デフォルト ポリシーよりもより具体的になります。ホストに対する最も具体的なポリシー設定のみがアラームを発生させます。



## Note:

ホストには、複数のホスト ポリシーを割り当てることはできません。

たとえば、アラームをロール ポリシーに追加する場合、無効有効に関係なく、またはそのアラーム設定が変更されているかに関係なく、デフォルト ポリシーでは同じアラームは無効になります。


同様に、アラームを特定のホストに対するホスト ポリシーに追加する場合、無効有効に関係なく、またはそのアラーム設定が変更されているかに関係なく、そのホストに適用されるいずれかのロール アラームまたはデフォルト ポリシー内の同じアラームは無効になります。

ホストがホスト ポリシーに割り当てられていないが、2 つ以上のロール ポリシーに割り当てられている場合、Stealthwatch システムは、各アラームに対して、どのポリシーの設定がホストの有効なポリシーで使用されるかを決定します。有効なポリシーを決定する方法の詳細については、「[有効なホスト ポリシー](#)」(231 ページ) を参照してください。


ドメイン、ホスト グループ、または特定のホストに許可されている動作のしきい値を変更したい場合は、影響を与えたいホスト グループまたはホストの数に応じて、適切なポリシーの種類を作成または編集する必要があります。

Stealthwatch システム内は、内部ホスト デフォルト ポリシーと外部ホスト デフォルト ポリシーの 2 つのデフォルト ポリシーが存在します。これらの設定は、ロール ポリシーまたはホスト ポリシーが作成されていない場合に適用されます。

これらのグループのいずれかまたは両方に対してデフォルト ポリシーを編集する必要があると判断する場合があります。これを行うには、ホストポリシー マネージャーにアクセスする必要があります。このダイアログにアクセスするには、メインメニューから、設定 (Configuration) > ホストポリシー マネージャ (Host Policy Manager) を選択します。

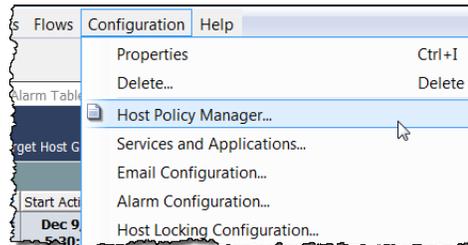

ホストポリシー マネージャー (Host Policy Manager) ダイアログが開きます。

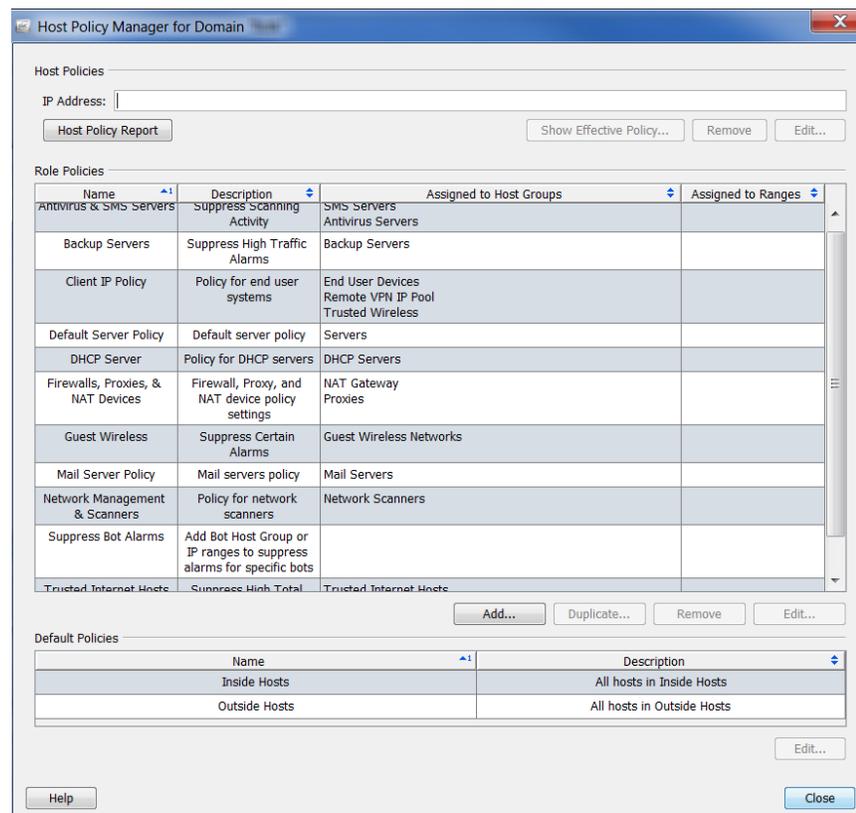

このダイアログでは、次のセクションを使用して、ポリシーを設定することができます。

- ▶ **ホストポリシー (Host Policies)**：1つのホストポリシーを管理することができます。
- ▶ **ロールポリシー (Role Policies)**：お使いのシステムで実行するロールによって、ホストポリシーを管理することができます。

- ▶ デフォルト ポリシー (Default Policies)：内部または外部ホストに対するデフォルト ポリシーを管理することができます。




(注)

ロール ポリシーとホスト ポリシーの作成および編集の詳細については、「ポリシーの作成および編集」(241 ページ) を参照してください。


## 内部および外部ホストのデフォルト ポリシーの編集

内部ホストのデフォルト ポリシーまたは外部ホストのデフォルト ポリシーを編集するには、次の手順を実行します。

1. メインメニューから、設定 (Configuration) > ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) を選択します。前の画面で示したように、ホスト ポリシー マネージャー (Host Policy Manager) ダイアログが開きます。
2. デフォルトポリシー (Default Policies) セクションで、デフォルト ポリシーを編集するホストの名前を選択し、編集 (Edit) をクリックします。

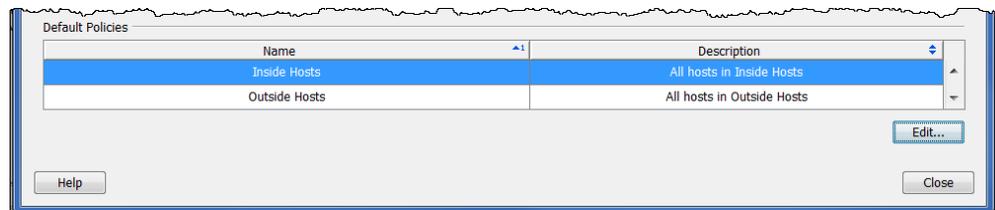

デフォルト ポリシーを編集 (Edit Default Policy) ダイアログが開きます。

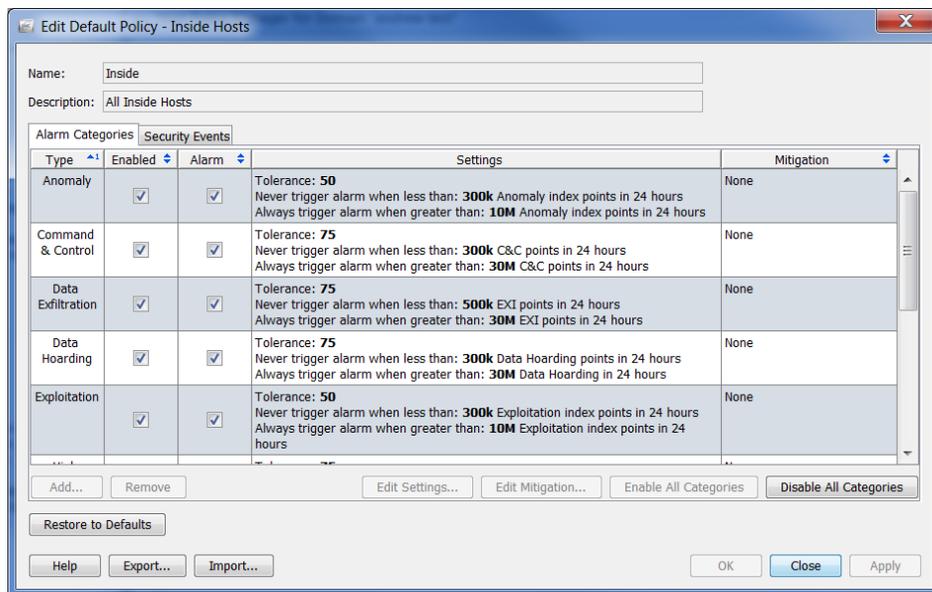

**注意：**




デフォルトに戻す (Restore to Defaults) をクリックすると、現在のポリシーは工場出荷時のデフォルト ポリシー設定で置き換えられるため、この機能を使用する時には特に注意してください。

- アラームのカテゴリーをポリシーに追加したい場合は、設定またはアラームのカテゴリーに関連付けられているアラームの軽減を編集するか、アラームのカテゴリーを有効または無効にし、「**ホスト ポリシーでのアラーム カテゴリーの設定**」(235 ページ) に進みます。
- ポリシーが使用するセキュリティ イベントを設定する場合は、設定または CI に関連付けられているアラームの軽減を編集し、セキュリティ イベントを有効または無効にし、「**ホスト ポリシーでのセキュリティ イベントの設定**」(238 ページ) に進みます。

## 有効なホスト ポリシー

アラームに応答する場合、最初にどのポリシーがそのアラームを発生させたかを判定する必要があります。IP アドレスが表示されている場合、IP アドレスを右クリックし、設定 (Configuration) > 有効なポリシー (Effective Policy) を選択できます。

次の例に示すように、有効なホスト (Effective Host) ダイアログが開きます。

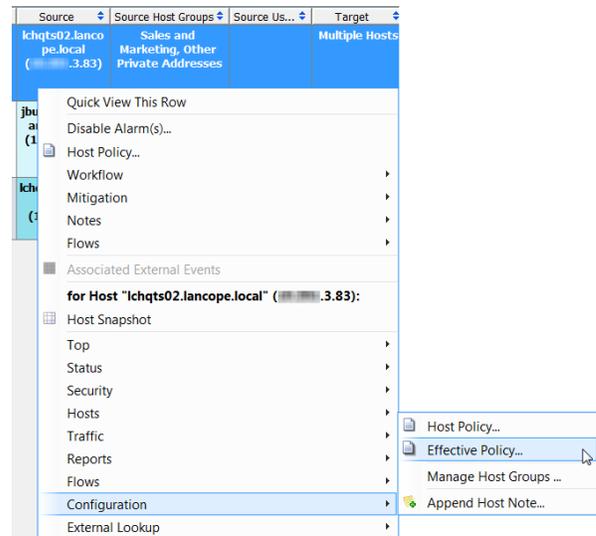

### ヒント:



アラーム テーブルにいる場合、制御ポリシーをすばやく検索する方法は、ヘッダー内で右クリックし、ポップアップメニューから ポリシー (Policy) を選択して、ポリシー (Policy) 列を表示します。この列を見て、アラームをどのポリシーで制御するかを決定できます。この時点から、特定のポリシーに対するポリシー設定を表示する場合は、ポリシー (Policy) 列内のポリシー名をダブルクリックします。

Alarm Categories							
Type	Policy	Enabled	Alarm	Settings		Mitigation	
Anomaly	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tolerance: 50	Never trigger alarm when less than: 300k Anomaly index points in 24 hours Always trigger alarm when greater than: 10M Anomaly index points in 24 hours	None	
Command & Control	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tolerance: 75	Never trigger alarm when less than: 300k C&C points in 24 hours Always trigger alarm when greater than: 30M C&C points in 24 hours	None	
Data Exfiltration	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tolerance: 75	Never trigger alarm when less than: 500k EXI points in 24 hours Always trigger alarm when greater than: 30M EXI points in 24 hours	None	

Security Events							
Type	Policy	Enable Source	Alarm Source	Enable Target	Alarm Target	Settings	Mitigation
Addr Scan/tcp	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No settings	No settings
Addr Scan/udp	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No settings	No settings
Bad Flag ACK	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No settings	No settings
Bad Flag All	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No settings	No settings
Bad Flag NoFlg	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No settings	No settings
Bad Flag Rarvd	Inside	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No settings	No settings

前の例で分かるように、高ファイル共有インデックス (High File Sharing Index) アラームは、サーバロール ポリシーによって制御され、高トラフィック (High Traffic) アラームは、内部ホスト ポリシーによって制御されます。

ホストがホスト ポリシーに割り当てられていないが、2 つ以上の構成の異なるルール ポリシーに割り当てられている状況があるかもしれません。このような状況が発生すると、StealthWatch システムは、以下の 4 つの列のいずれかが、ホストが割り当てられているいずれかのルール ポリシーで選択解除されているかどうかを最初に確認します。

- ▶ ソースの有効化 (Enable Source)
- ▶ アラーム ソース (Alarm Source)]
- ▶ ターゲットの有効化 (Enable Target)]
- ▶ アラーム ターゲット (Alarm Target)

上記の箇条書きで示されている 4 つの列の 1 つでもいずれかのポリシーで選択解除されていると、その列は有効なポリシーで選択解除されます。つまり、選択解除されている (「False」に設定されている) 列は、そのホストに割り当てられているその他のルール ポリシーの同じ列が選択されている (「True」に設定されている) 場合に、その列を上書きします (言い換えると、「False」設定が「True」設定よりも優先されます)。

割り当てられているすべてのルール ポリシーで選択されている列は、有効なポリシーで選択された状態のままになります。

#### 例 1

ルール ポリシー 1 が次の場合			
ソースの有効化 (Enable Source)]	アラーム ソース (Alarm Source)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]	アラーム ターゲット (Alarm Target)]
True	True	False	いいえ (False)
ルール ポリシー 2 は			
ソースを有効にする (Enable Source)	アラーム ソース (Alarm Source)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]
False	False	True	はい (True)
次に、有効なポリシーは			
ソースを有効にする (Enable Source)	アラーム ソース (Alarm Source)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]
False	False	False	いいえ (False)

## 例 2

ルール ポリシー 1 が次の場合			
ソースの有効化 (Enable Source)]	アラーム ソース (Alarm Source)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]	アラーム ターゲット (Alarm Target)]
True	True	True	いいえ (False)
ルール ポリシー 2 は			
ソースを有効にする (Enable Source)	アラーム ソース (Alarm Source)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]	アラーム ターゲット (Alarm Target)]
True	False	True	はい (True)
次に、有効なポリシーは			
ソースを有効にする (Enable Source)	アラーム ソース (Alarm Source)]	ターゲットの有効化 (Enable Target)]	アラーム ターゲット (Alarm Target)]
True	False	True	いいえ (False)

ホストに対する有効なポリシーは、ポリシー (Policy) 列にすべての有効なポリシーの名前を表示します。セキュリティ イベントに対してソース ポリシーとターゲット ポリシーが存在する場合、ポリシー (Policy) 列には、最初にソース ポリシーが次にターゲット ポリシーが一覧表示されます。



(注)

アラームへの対応の次の手順については、「[ポリシーの作成および編集](#)」(241 ページ) を参照してください。

## アラーム カテゴリ

このセクションを使用して、このルール ポリシーが使用されるアラーム カテゴリを設定します。カテゴリは、特定の種類のセキュリティ イベントをグループ化する方法を提供します。アラーム カテゴリはそれぞれ発生するイベントの数と種類に応じて、アラームを生成できます。

次を実行できます。

- ▶ アラーム カテゴリ設定の追加または編集
- ▶ アラーム カテゴリに関連付けられたアラームの緩和の編集
- ▶ アラーム カテゴリの有効化または無効化

次のアラーム カテゴリが利用できます。


項目	説明
異常 (Abnormaly)	ホストが異常な動作をしているか、普通ではないトラフィックを生成している活動の別のカテゴリと一致していないことを示すイベントを追跡します。
C&C (コマンドとコントロール (Command & Control))	C&C サーバと連絡を取ろうとするネットワーク内のボットに感染したサーバまたはホストの存在を示しています。

項目	説明
データの漏洩 (Data Exfiltration)	異常な量のデータが転送された先の内部と外部のホストを追跡します。 ホストが設定した閾値を超えるこれらのイベントを多く発生させた場合、高漏洩アラームが発生します。
データの蓄積 (Data Hoarding)	ネットワーク内のソース ホストまたはターゲットホストが 1 つ以上のホストから異常な量のデータがダウンロードしたことを示しています。
エクスプロイト (Exploitation)	ワームの増殖や総当りのクラッキングなどを通じた、ホストによる相互に侵入しようとする直接の試みを追跡します。
高懸念インデックス (High Concern Index)	懸念インデックスが CI しきい値を超過しているか、または急速に増加したかホストを追跡します。 高懸念インデックス (High Concern Index) と高ターゲット インデックス (High Target Index) カテゴリーは、同じイベントを使用します。イベントがソース ホストによって発生させられた場合、高 CI (High CI) カテゴリーアラームが発生します。イベントがターゲット ホストによって発生させられた場合、高 TI (High TI) アラームが発生します。
高 DDoS ソース インデックス (High DDoS Source Index)	ホストが DDoS 攻撃のソースであると判明したことを示しています。
高 DDoS ターゲット インデックス (High DDoS Target Index)	ホストが DDoS 攻撃のターゲットであると判明したことを示しています。
高ターゲット インデックス (High Target Index)	内部ホストが複数の許容可能なスキャンまたはその他の悪意のある攻撃の受信者であったことを示しています。 高懸念インデックス (High Concern Index) と高ターゲット インデックス (High Target Index) カテゴリーは、同じイベントを使用します。イベントがソース ホストによって発生させられた場合、高 CI (High CI) カテゴリーアラームが発生します。イベントがターゲット ホストによって発生させられた場合、高 TI (High TI) アラームが発生します。
ポリシー違反 (Policy Violation)	サブジェクトは、通常のネットワーク ポリシーに違反する動作を示しています。
偵察 (Recon)	組織のホストに対し、悪意のある可能性がある不正なスキャンが TCP または UDP を使用して実行されていることを示します。これらのスキャンは、「偵察」とも呼ばれますが、ネットワークに対する攻撃の早期指標であり、このスキャンは、組織の内外からくる場合があります。


## ホスト ポリシーでのアラーム カテゴリの設定

アラーム カテゴリを設定するには、次の手順を実行します。


1. ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログで、アラームカテゴリ (Alarm Category) タブをクリックします。

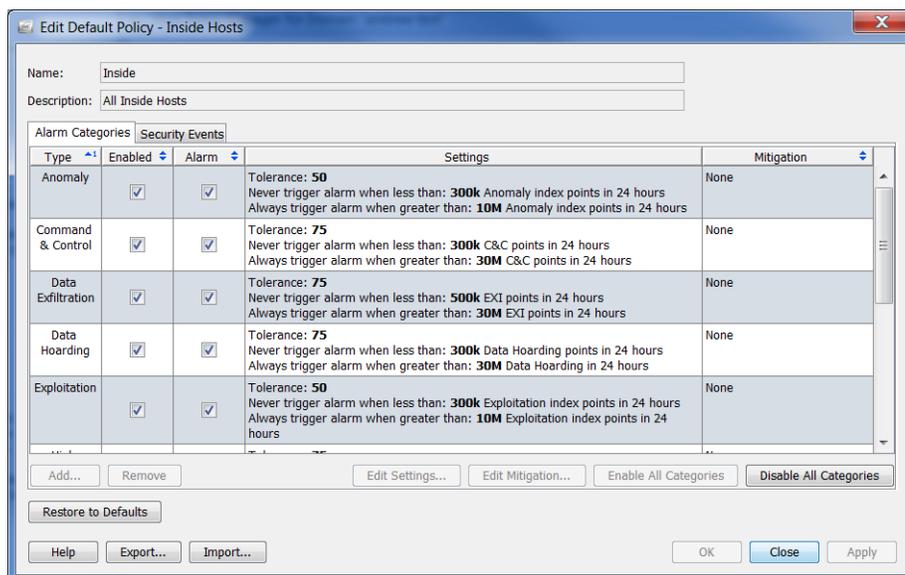


2. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ アラーム カテゴリを追加する必要がある場合は、手順 3 に進みます。
  - ▶ アラーム カテゴリを編集する必要がある場合は、手順 5 に進みます。
3. アラーム カテゴリを追加するには、追加 (Add) をクリックします。アラーム カテゴリ (Alarm Categories) ダイアログが開きます。

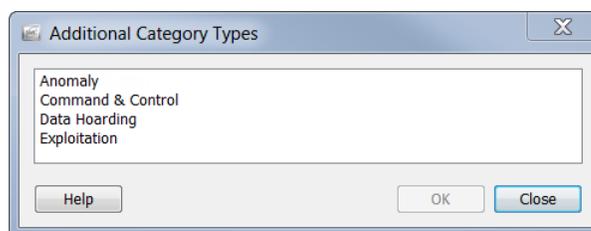

4. 1 つ以上のアラーム カテゴリを選択し、OK をクリックします。ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログに戻ります。
5. アラーム カテゴリに対して、動作、許容差、または閾値設定を編集するには、編集したいアラーム カテゴリを選択します。
6. 設定の編集 (Edit Settings) をクリックします。設定を編集 (Edit Settings) ダイアログが開きます。

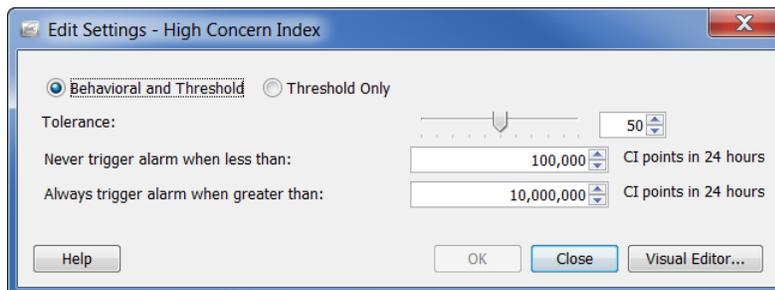

7. 必要に応じて、設定を変更して、終了したら、OK をクリックします。ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログに戻ります。
8. 軽減が発生するタイミングを指定するには、編集したいアラーム カテゴリを選択します。
9. 軽減を編集 (Edit Mitigation) をクリックします。軽減を編集 (Edit Mitigation) ダイアログが開きます。

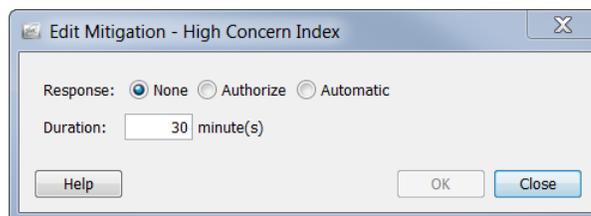

10. 必要に応じて、設定を変更して、終了したら、OK をクリックします。ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログに戻ります。

---

**Note:**



- ▶ アラーム カテゴリに対して設定がなされていない場合、設定 (Settings) 列に 設定なし (No Settings) が表示されます。
  - ▶ アラーム カテゴリに対して軽減設定がなされていない場合、軽減 (Mitigation) 列に なし (None) が表示されます。
- 

11. アラーム カテゴリを有効にするには、有効 (Enabled) 列でそのアラーム カテゴリのチェックボックスを選択します。

---

**Tip:**



すべてのカテゴリを有効にする (Enable All Categories) ボタンまたはすべてのカテゴリを無効にする (Disable All Categories) ボタンを使用して、一度にすべてのアラーム カテゴリに影響を与えます。

---

12. セキュリティ イベントに対してアラームを出すには、警報 (Alarm) 列でチェックボックスを選択します。
13. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログを終了せずに、設定を適用するには、適用 (Apply) > 閉じる (Close) をクリックします。

- ▶ 設定を適用して、ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログを閉じるには、OK をクリックします。

(注)



- ▶ アラームの設定の各種設定の詳細については、「アラーム」(256 ページ) を参照してください。
- ▶ 特定のアラームの推奨設定については、「推奨事項」(262 ページ) を参照してください。

## セキュリティ イベント

このセクションを使用して、ポリシーが使用するセキュリティ イベントの設定、CI に関連付けられているアラームの設定または軽減の編集、セキュリティ イベントの有効化または無効化を行います。セキュリティ イベント (Security Events) タブのチェックボックスの説明については、次の表を参照してください。

選択するチェックボックス	次の操作を実行
ソース ポリシーに影響 (Impact Source Policy)	ホスト ポリシーまたはロール ポリシーに既存の有効なポリシーで定義されたソース設定を無効にさせたい場合。 注: この列は、ホスト ポリシーまたはロール ポリシーを編集するのみ使用できます。
ソースを有効にする (Enable Source)	ソースに対して有効になっているセキュリティ イベントに該当するアラーム カテゴリにポイントを提供させたい場合。
アラーム ソース (Alarm Source)	ソースに対して有効になっているセキュリティ イベントに関連するアラームを発生させたい場合。
ソース ターゲットに影響 (Impact Source Target)	ホスト ポリシーまたはロール ポリシーに既存の有効なポリシーで定義されたソース設定を無効にさせたい場合。 注: この列は、ホスト ポリシーまたはロール ポリシーを編集するのみ使用できます。
ターゲットを有効にする (Enable Target)	ターゲットに対して有効になっているセキュリティ イベントに該当するアラーム カテゴリにポイントを提供させたい場合。
アラーム ターゲット (Alarm Target)	ターゲットに対して有効になっているセキュリティ イベントに関連するアラームを発生させたい場合。

特定の種類のセキュリティ イベントがアラームを発生させない状況については、次を参照してください。


- ▶ 一対多 (One to Many) (例: 最大数のフローの開始 (Max Flows Initiated)): このタイプのセキュリティ イベントはターゲットでアラームできないため、このセキュリティ イベントのアラーム ターゲット (Alarm Target) チェックボックスを選択できません。
- ▶ 多対一 (Many to One) (例: SYN を受信 (SYNs Received)): このタイプのセキュリティ イベントはソースでアラームできないため、このセキュリティ イベントのアラーム ソース (Alarm Source) チェックボックスを選択できません。

アラーム テーブル内のアラームは、右クリックしてアラームの無効化 (Disable Alarm(s)) を選択して無効にすることができます。これにより、対応するセキュリティ イベントのアラーム ソース (Alarm Source) とアラーム ターゲット (Alarm Target) チェックボックスが選択解除されますが、ソースの有効化 (Enable Source) とターゲットの有効化 (Enable Target) チェックボックスは選択されたままです。これによって、ソースを有効にする (Enable Source) および ターゲットを有効にする (Enable Target) 列が選択される新しいホスト ポリシーが作成されますが、アラーム ソース (Alarm Source) および アラーム ターゲット (Alarm Target) 列は選択解除されます。


## ホスト ポリシーでのセキュリティ イベントの設定

セキュリティ イベントを設定するには、次の手順を実行します。

1. ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログで、セキュリティ イベント (Security Events) タブをクリックします。

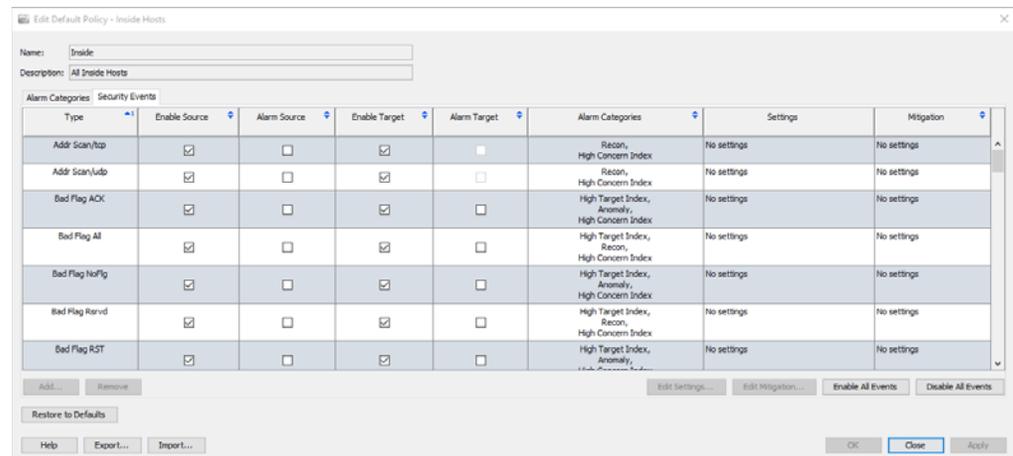

2. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ セキュリティ イベントを追加する必要がある場合は、手順 3 に進みます。
  - ▶ セキュリティ イベントを編集する必要がある場合は、手順 5 に進みます。
3. セキュリティ イベントを追加するには、追加 (Add) をクリックします。セキュリティ イベント (Security Events) ダイアログが開きます。

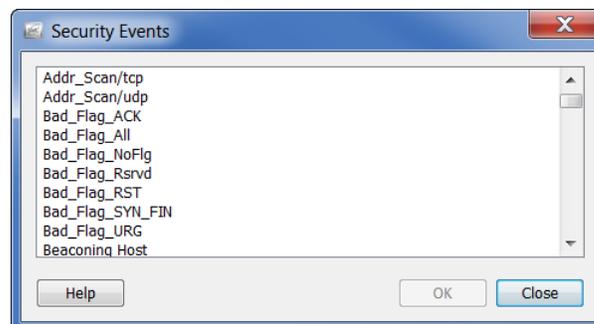


4. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ 1つのセキュリティ イベントを追加するには、そのイベントを選択して、OK をクリックします。

- ▶ 順に一覧表示されている複数のイベントを追加するには、最初のイベントを選択して、Shift キーを押し、その順内の最後のイベントを選択して、OK をクリックします。
- ▶ 順に一覧表示されていない複数のイベントを追加するには、Ctrl キーを押し、各イベントを選択して、OK をクリックします。

セキュリティ イベント (Security Events) タブに戻ります。

5. セキュリティ イベントに対して、動作、許容差、または閾値設定を編集するには、編集したいセキュリティ イベントを選択します。
6. 設定の編集 (Edit Settings) をクリックします。  
設定を編集 (Edit Settings) ダイアログが開きます。

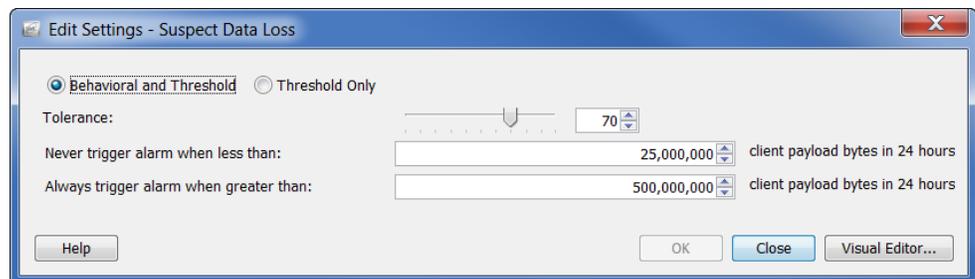

7. 必要に応じて、設定を変更して、終了したら、OK をクリックします。  
ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログに戻ります。
8. 軽減が発生するタイミングと方法を指定するには、編集したいセキュリティ イベントを選択します。
9. 軽減を編集 (Edit Mitigation) をクリックします。  
軽減を編集 (Edit Mitigation) ダイアログが開きます。



10. 必要に応じて、設定を変更して、終了したら、OK をクリックします。  
ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログに戻ります。

---

**Note:**



- ▶ アラーム カテゴリに対して設定がなされていない場合、設定 (Settings) 列に 設定なし (No Settings) が表示されます。
  - ▶ アラーム カテゴリに対して軽減設定がなされていない場合、軽減 (Mitigation) 列になし (None) が表示されます。
-

11. ソースセキュリティイベント、ターゲットセキュリティイベント、またはその両方に該当するアラームカテゴリにポイントを提供させたいかどうかに応じて、該当する有効化 (Enable) チェックボックスをクリックします。

---

Tip:



すべてのイベントを有効にする (Enable All Events) ボタンまたはすべてのイベントを無効にする (Disable All Events) ボタンを使用して、一度にすべてのイベントに影響を与えます。

---

12. ソースセキュリティイベント、ターゲットセキュリティイベント、またはその両方に対して、アラームを発生させたいかに応じて、該当するアラーム (Alarm) チェックボックスをクリックします。
13. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログを終了せずに、設定を適用するには、適用 (Apply) > 閉じる (Close) をクリックします。
  - ▶ 設定を適用して、ポリシーを編集 (Edit Policy) ダイアログを閉じるには、OK をクリックします。

---

(注)



- ▶ アラームの設定の各種設定の詳細については、「アラーム」(256 ページ) を参照してください。
  - ▶ 特定のアラームの推奨設定については、「推奨事項」(262 ページ) を参照してください。
-

# ポリシーの作成および編集

前項で説明したように、アラームに応答する際は、特定のアラームをどのポリシーが発生させたかを判定する必要があります。アラームを編集または無効にする準備ができていない場合、アラームテーブル、またはホストスナップショットのアラーム (Alarm) セクション内にはいる可能性が高くなります。そのため、次の例では、ユーザがアラームテーブル内にいて、アラームを編集または無効にする準備ができていないシナリオを使用します。

アラームに応答する際は、次の手順を実行します。

1. 発生させているホストを判定します。サーバ、デスクトップなど。また、動作が通常かどうかを判定します。動作が正常の場合は、次の手順に進みます。動作が正常ではない場合は、標準的なエスカレーション手順に従って、アラームの原因を調査します。
2. 発生させているホストがそれに対して作成されたデフォルトのロールポリシーをすでに持っているが、論理的に属することができない事前定義されたグループ (バックアップサーバ、ファイアウォール、プロキシなど) のメンバーでない場合、このホストを論理的に適切なその事前定義されたグループに割り当てます。 ([「事前定義されたグループへのホストの割り当て」 \(242 ページ\)](#) を参照)。

たとえば、発生させているホストがバックアップサーバの場合、「バックアップサーバ」と呼ばれる事前定義されたグループがあるため、デフォルトのロールポリシーはそれに対してすでに作成されています。そのため、この発生させているホストをバックアップサーバグループに割り当てることができます。次に、バックアップサーバに対して、デフォルトのロールポリシーに自動的に割り当てられます。

3. 発生させているホストが事前定義されたグループのメンバーではなく、論理的に適切でないが、別のロールポリシーに属している場合、属するロールポリシーを編集します。 ([「ロールポリシーの編集」 \(248 ページ\)](#) を参照)。

発生させているホストが事前定義されたグループのメンバーではなく、論理的に適切でないが、ホストポリシーに属している場合、属するホストポリシーを編集します。 ([「ホストポリシーの編集」 \(254 ページ\)](#) を参照)。

4. 発生させているホストがどのロールポリシーまたはホストポリシーにも属していない場合、次のいずれかを行なうことができます。
  - ▶ (いずれか適用されても) このホストを管理する内部ホストのデフォルトポリシーまたは外部ホストのデフォルトポリシーのいずれかの編集 ([「内部および外部ホストのデフォルトポリシーの編集」 \(229 ページ\)](#) を参照)

## 注意：




内部ホストのデフォルトポリシーまたは外部ホストのデフォルトポリシーに行った編集は、グローバル設定に影響することに注意してください。

- ▶ このホストのロールポリシーの作成 ([「ロールポリシーの作成」 \(243 ページ\)](#) を参照)。
- ▶ このホストのホストポリシーの作成 ([「ホストポリシーの作成」 \(250 ページ\)](#) を参照)。

## 事前定義されたグループへのホストの割り当て

事前定義されたグループにホストを割り当てるには、次の手順を実行してください。

1. エンタープライズ (Enterprise) ページのツリーメニューで、発生させているホストが属するドメインをクリックします。
2. メインメニューから、設定 (Configuration) > ホストグループを編集 (Edit Host Groups) を選択します。エンタープライズ (Tree) ツリーでクリックしたドメインにホストグループエディター (Host Group Editor) ダイアログが開きます。
3. 左側のウィンドウで、発生させているホストを割り当てたいグループをクリックします。すでにこのグループのメンバーであるホストの IP アドレスは、ダイアログの右側にある範囲 (Range) フィールドに表示されます。

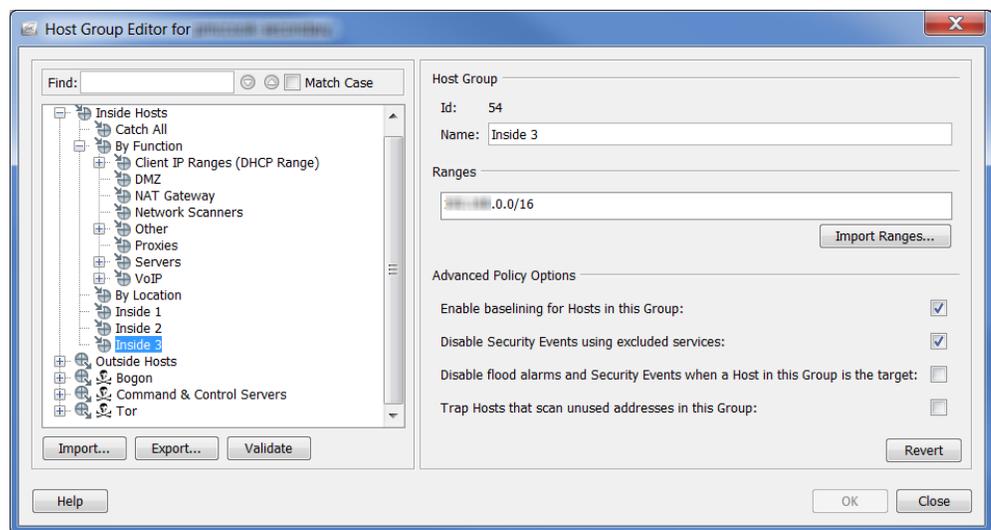

### ヒント:



1つのホストをグループにすばやく移動させるには、ドキュメント内にあるホストを右クリックして、設定 (Configuration) > ホストグループを編集 (Edit Host Groups) を選択します。そのホストのホストグループ (Host Groups) ダイアログが開いたら、ダイアログの最上部のセクションから目的のグループを選択し、OK をクリックします。

4. 手順 3 で指定したグループに IP アドレスを追加するには、次の手順のいずれかを実行します。
  - ▶ 範囲 (Range) フィールドに、発生させているホストの IP アドレスを入力します。
  - ▶ 複数のホストを追加し、これらが範囲内にある場合、範囲 (Range) フィールドに、発生させているホストの IP アドレスを入力します。
  - ▶ 複数のホストを追加し、発生させているホストの IP アドレスを含む既存のファイルがある場合、範囲をインポート (Import Ranges) をクリックして、IP アドレスをインポートします。
5. OK をクリックします。エンタープライズ (Enterprise) ページのツリーメニューが自動的にアップデートされ、手順 3 で指定したグループに新たに追加したすべての IP アドレスが含まれます。

不要なアラームの削減

## ロール ポリシーの作成

一般的な関数または類似の属性を共有するホストのグループに同じアラーム閾値を割り当てたい場合は、ロール ポリシーを作成することに注意してください。

IP アドレスにホスト ポリシーが存在しない場合、Stealthwatch は、そのホストを管理するロール ポリシーから対応するアラームの設定を使用します。ホストは複数のロール ポリシーに存在し、ロール ポリシーのすべての設定を継承する場合があります。そのため、複数のロール ポリシーを特定のホストに適用でき、各ポリシーに対する閾値設定が異なる場合があるため、ホストの動作が各ロール ポリシー内で定義されている値を超えている場合、複数のアラームが発生する可能性があります。

(注)



混乱を防ぐため、異なる値（異なるチームなど）に基づいて、アラームを発生させる必要がない限りは、同じアラームのある複数のロール ポリシーを使用しないことが最適です。

ロール ポリシーを追加するには、次の手順を実行します。

1. メインメニューから、設定 (Configuration) > ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) を選択します。ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) ダイアログが開きます。

Host Policy Manager for Domain

Host Policies

IP Address:

Host Policy Report Show Effective Policy... Remove Edit...

Role Policies

Name	Description	Assigned to Host Groups	Assigned to Ranges
Antivirus & SMS Servers	Suppress Scanning Activity	SMS Servers Antivirus Servers	
Backup Servers	Suppress High Traffic Alarms	Backup Servers	
Client IP Policy	Policy for end user systems	End User Devices Remote VPN IP Pool Trusted Wireless	
Default Server Policy	Default server policy	Servers	
DHCP Server	Policy for DHCP servers	DHCP Servers	
Firewalls, Proxies, & NAT Devices	Firewall, Proxy, and NAT device policy settings	NAT Gateway Proxies	
Guest Wireless	Suppress Certain Alarms	Guest Wireless Networks	
Mail Server Policy	Mail servers policy	Mail Servers	
Network Management & Scanners	Policy for network scanners	Network Scanners	
Suppress Bot Alarms	Add Bot Host Group or IP ranges to suppress alarms for specific bots		
Trusted Internet Hosts	Suppress High Total	Trusted Internet Hosts	

Add... Duplicate... Remove Edit...

Default Policies

Name	Description
Inside Hosts	All hosts in Inside Hosts
Outside Hosts	All hosts in Outside Hosts

Edit...

Help Close


2. ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) ダイアログで、**ロールポリシー (Role Policies) セクション内の追加 (Add) をクリック** します。

Name	Description	Assigned to Host Groups	Assigned to Ranges
Antivirus & SMS Servers	Suppress Scanning Activity	SMS Servers Antivirus Servers	
Backup Servers	Suppress High Traffic Alarms	Backup Servers	
Client IP Policy	Policy for end user systems	End User Devices Remote VPN IP Pool Trusted Wireless	
Default Server Policy	Default server policy	Servers	
DHCP Server	Policy for DHCP servers	DHCP Servers	
Firewalls, Proxies, & NAT Devices	Firewall, Proxy, and NAT device policy settings	NAT Gateway Proxies	
Guest Wireless	Suppress Certain Alarms	Guest Wireless Networks	
Mail Server Policy	Mail servers policy	Mail Servers	
Network Management & Scanners	Policy for network scanners	Network Scanners	
Suppress Bot Alarms	Add Bot Host Group or IP ranges to suppress alarms for specific bots		
Trusted Internet Hosts	Suppress High Total Traffic, Suspect Data	Trusted Internet Hosts	

**ロール ポリシーを追加 (Add Role Policy) ダイアログが開きます。**

Type	Impact Source Policy	Enable Source	Alarm Source	Impact Target Policy	Enable Target	Alarm Target	Alarm Categories	Settings	Mitigation
Add Scan/Upd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reason, High Concern Index	No settings	No settings				
Bad Flag All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	High Target Index, Reason, High Concern Index	No settings	No settings
Becoming Host	<input checked="" type="checkbox"/>	Command & Control, High Target Index, High Concern Index	No settings	None					

3. **名前 (Name) フィールドに、追加するポリシーの名前 (会計部門など) を入力** します。
4. **説明 (Description) フィールドに、説明を入力** します (省略可能)。
5. **次のいずれかの手順を実行** します。
  - ▶ **IP アドレスの範囲 (IP Address Range) フィールドに、特定のホストの IP アドレスまたは範囲** を入力 します。
  - ▶ **割当先: ホストグループ (Assign to: Host Groups) フィールドで、参照 (Browse) をクリック** します。 **ホスト グループを参照 (Browse Host Group) ダイアログが開** きます。

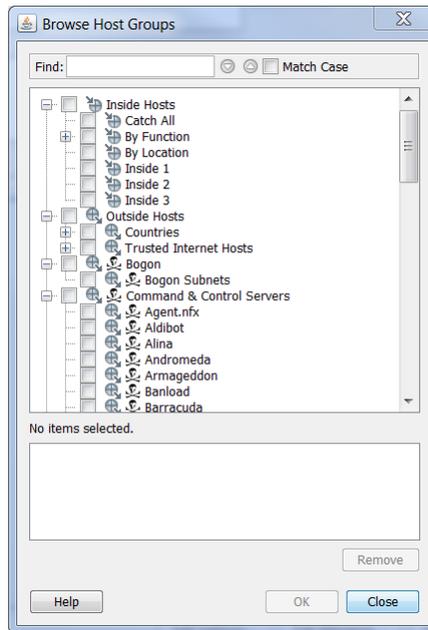


(注)




各ホストグループには、特定のアラームを防ぐことができるプロパティ設定があります。これらの設定を表示するには、エンタープライズ (Enterprise) ツリーメニュー内のホストグループを右クリックし、設定 (Configuration) > ホストグループのプロパティ (Host Group Properties) を選択します。ホストグループを編集 (Edit Host Group) ダイアログが開きます。詳細なポリシーオプション (Advanced Policy Options) は、下部に表示されます。

6. ポリシーが適用されるホストグループをクリックします。親ホストをクリックすると、その下にあるすべてのホストが自動的に選択されます。

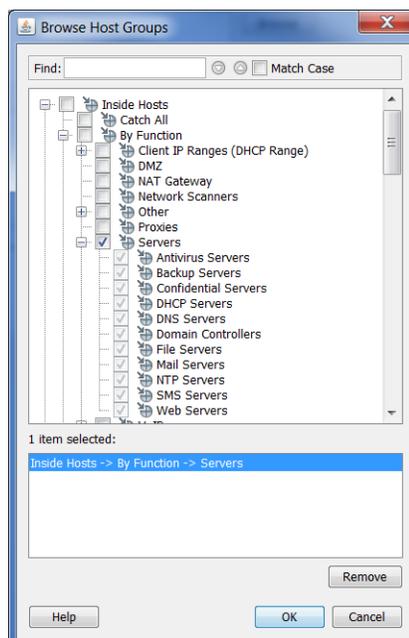


不要なアラームの削減

- OK をクリックします。ロールポリシーを追加 (Add Role Policy) ダイアログの 割当先: ホストグループ (Assign to: Host Groups) セクションにグループが表示されます。

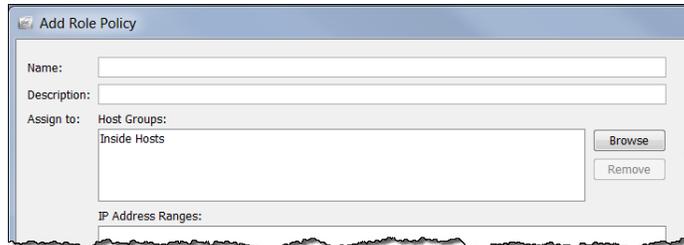

- ロールポリシーを追加 (Add Role Policy) ダイアログの下部の 追加 (Add) をクリックします。セキュリティ イベント (Security Events) ダイアログが開きます。

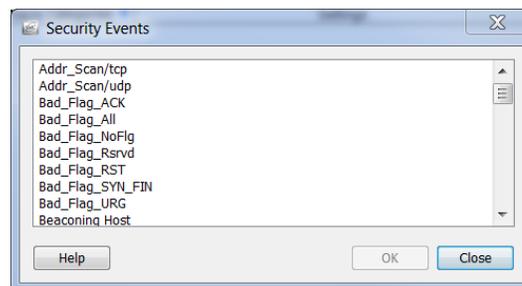


- 編集するアラームをクリックして、OK をクリックします。

(注)



複数のアラームを選択するには、Ctrl キーを押したまま、追加する各アラームをクリックします。一定範囲内のアラームを選択するには、選択する範囲の一番上にあるアラームをクリックし、Shift キーを押したまま、選択する範囲の一番下にあるアラームをクリックします。


アラームは、ロールポリシーを追加 (Add Role Policy) ダイアログに表示されます。

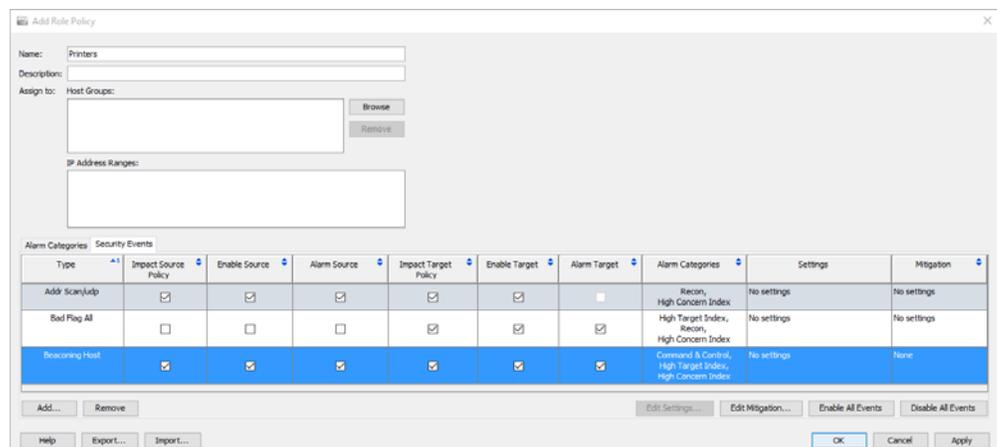

- このポリシーに発生させたい各アラームのチェックボックスを選択します。

不要なアラームの削減

11. 適用 (Apply) > 閉じる (Close) をクリックします。ポリシーは、**ロール ポリシー (Role Policies) セクションの ホスト ポリシー マネージャー (Host Policy Manager) ダイアログ**に表示されます。

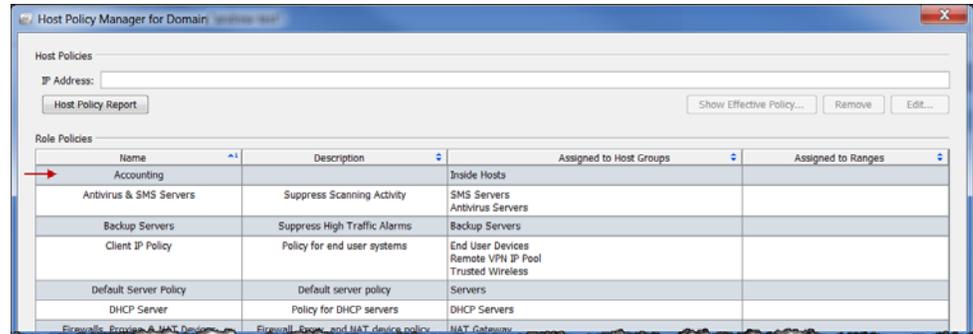

**ヒント：**




ロール ポリシーを一定の範囲内の IP アドレス、または複数の範囲の IP アドレスに割り当てようとしていると気づいた場合、代わりに、これらの IP アドレスに対してホスト グループを作成し、ロール ポリシーをこのホスト グループに割り当てます。


## ロール ポリシーの編集

ロール ポリシーを編集するには、次の手順を実行します。

1. メインメニューから、設定 (Configuration) > ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) を選択します。ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) ダイアログが開きます。

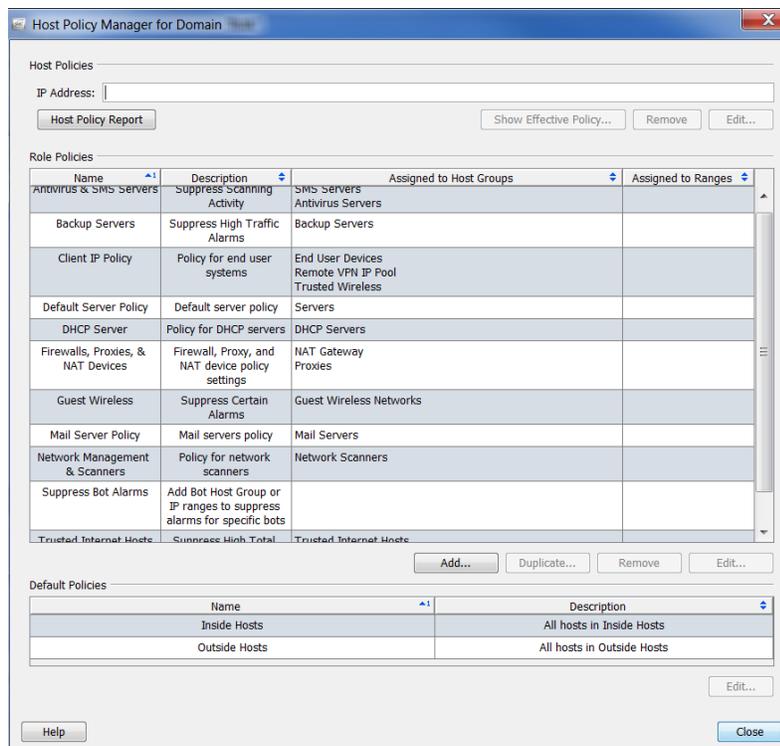

- ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) ダイアログのロールポリシー (Role Policies) セクション内で、編集するロールポリシーの名前をクリックして、編集 (Edit) をクリックします。

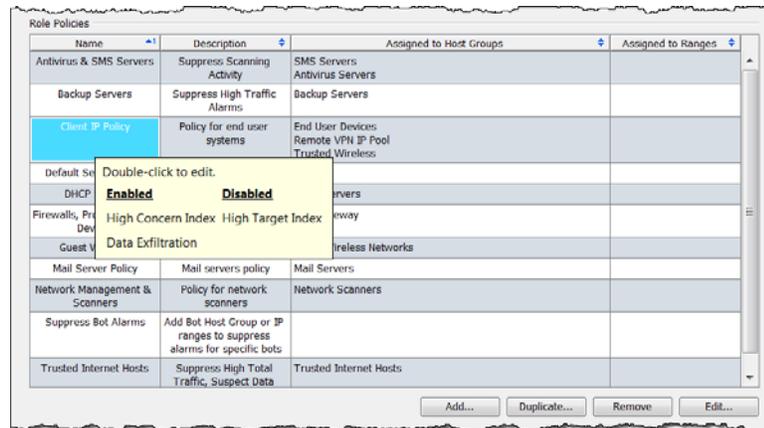


(注)




エントリーにカーソルを合わせると、すべての有効および無効になっているアラームのリストが表示されます。前の例では、アラームが無効になっていないため、無効になったアラームは一覧表示されていません。


ロールポリシーを編集 (Edit Role Policy) ダイアログが開きます。デフォルトでは、アラームカテゴリー (Alarm Categories) タブが開きます。

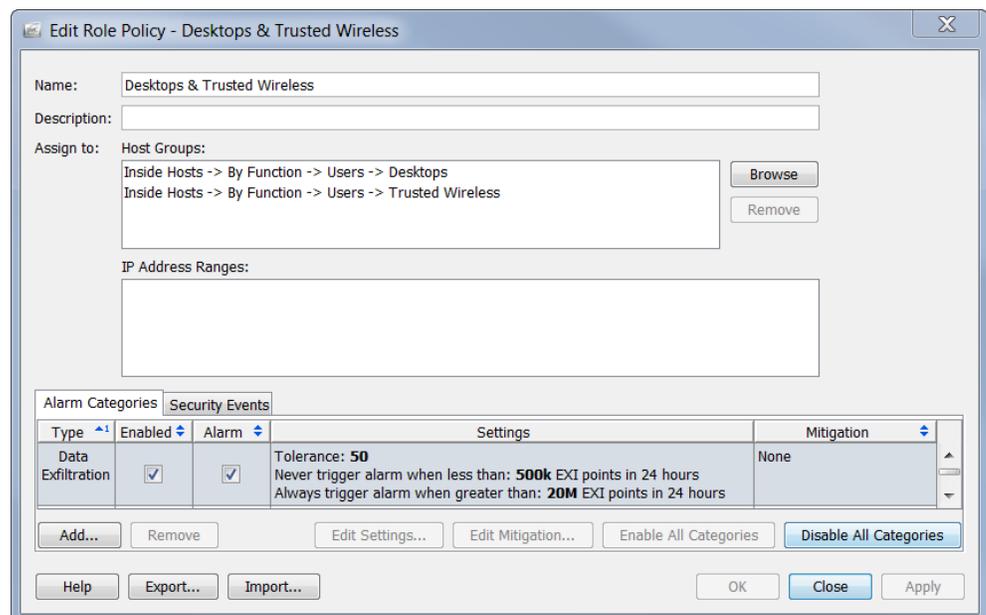

編集したいアラームに応じて、セキュリティ イベント (Security Events) タブをクリックする必要がある場合があります。

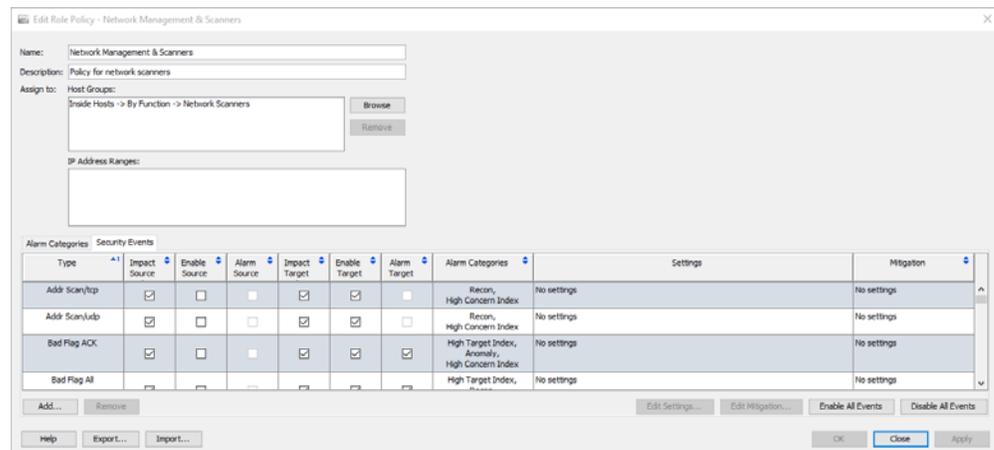

3. 編集したいアラームをダブルクリックします (必ず 設定 (Setting) 列内をクリックするようにしてください)。そのアラームの 設定を編集 (Edit Settings) ダイアログが開きます。

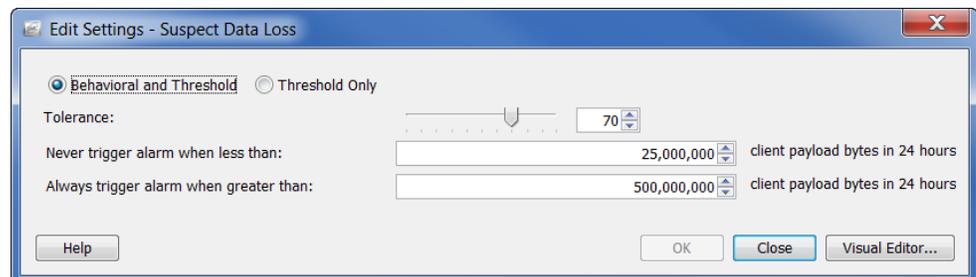

4. 編集を完了し、終了したら、閉じる をクリックします。

(注)



- ▶ アラームの設定の各種設定の詳細については、「アラーム」(256 ページ) を参照してください。
- ▶ 特定のアラームの推奨設定については、「推奨事項」(262 ページ) を参照してください。

## ホスト ポリシーの作成


これまで学んできたように、IP アドレスにホスト ポリシーが存在する場合、この IP アドレスがロールまたはデフォルト ポリシーのレベルでその他のアラームに割り当てられているかに関係なく、Stealthwatch は、ホスト ポリシーから対応するアラーム カテゴリを使用して、そのホストに対してアラームを発生させるタイミングを決定します。ホスト ポリシーは、常にロール ポリシーおよびデフォルト ポリシーよりも優先されることに注意してください。

(ロール ポリシーまたはデフォルト ポリシーの編集とは対照的に) 個々のホストに対して、ホスト ポリシーを編集したいでしょう。個々のアラームや、


例えば、アラーム テーブルで、発生すべきではない、または、異なる閾値で発生すべき特定のアラームが特定のホストに対して発生しているとの通知を見ると、その特定のホストに対して、有効的なホスト ポリシーを修正したいと思うでしょう。

ホスト ポリシーを追加するには、次の手順に従います。


1. メインメニューから、設定 (Configuration) > ホストポリシーマネージャ (Host Policy Manager) を選択します。ホスト ポリシー マネージャ (Host Policy Manager) ダイアログが開きます。

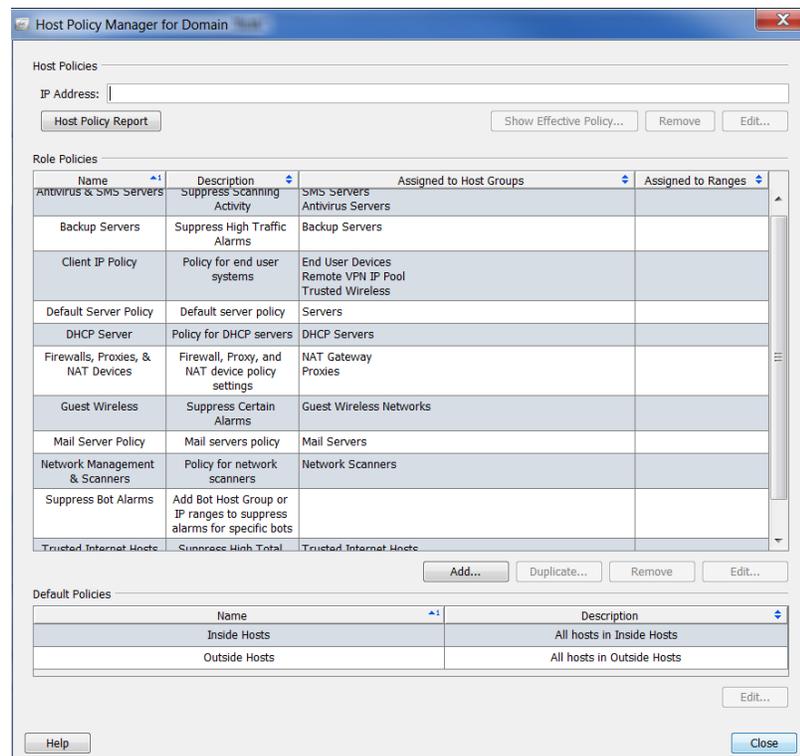


2. ホストポリシー (Host Policies) セクション内で、ホスト ポリシーを追加するホストの IP アドレスを入力します。
3. 編集 (Edit) をクリックします。

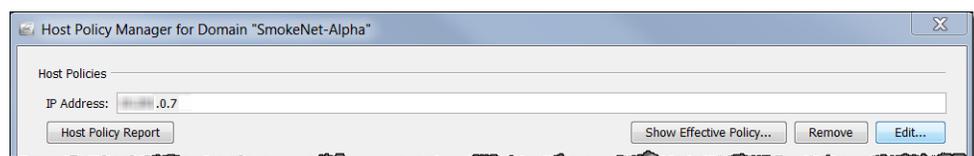

ホスト ポリシーを編集 (Edit Host Policy) ダイアログが開きます。デフォルトでは、アラーム カテゴリ (Alarm Categories) タブが開きます。

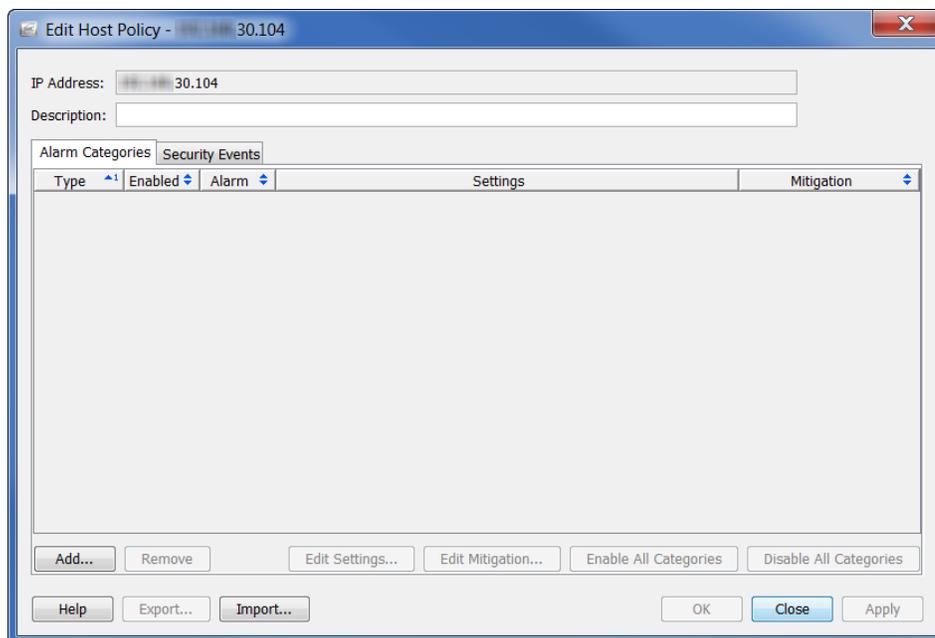

4. 追加 (Add) をクリックします。アラーム カテゴリ (Alarm Categories) ダイアログが開きます。
5. このアラーム カテゴリに追加するアラーム カテゴリをクリックして、OK をクリックします。

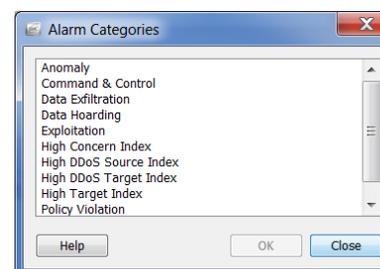


(注)



複数のアラームを選択するには、Ctrl キーを押したまま、追加する各アラームをクリックします。一定範囲内のアラームを選択するには、選択する範囲の一番上にあるアラームをクリックし、Shift キーを押したまま、選択する範囲の一番下にあるアラームをクリックします。

アラーム カテゴリは、ホスト ポリシーを編集 (Edit Host Policy) ダイアログに表示されます。

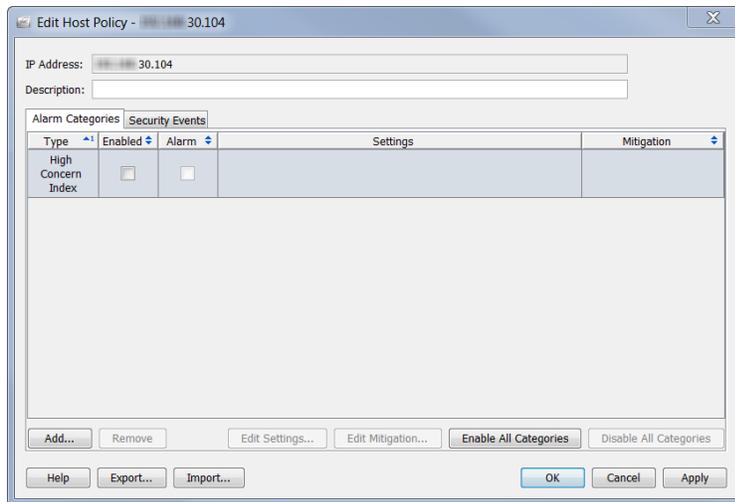

(注)

有効 (Enabled) 列に、このポリシーを発生させたいすべてのアラームに対するチェック マークが含まれていることを確認します。

## ホスト ポリシーの編集

ホスト ポリシーを編集するには、次の手順を実行します。

1. ホストの IP アドレスを右クリックし、設定 (Configuration) > ホストポリシー (Host Policy) を選択します。

The screenshot shows the 'Alarm Table' with 156 records. A context menu is open over a host IP address. The menu items include: Quick View This Row, Disable Alarm(s)..., Host Policy..., Workflow, Mitigation, Notes, Flows, Associated External Events, Host Snapshot, Top, Status, Security, Hosts, Traffic, Reports, Flows, Configuration (highlighted), External Lookup, Host Policy..., Effective Policy..., Manage Host Groups..., and Append Host Note...


そのホストのホストポリシー (Host Policies) ダイアログが開きます。

The 'Edit Host Policy' dialog box is shown. The IP Address field contains '10.10.0.20'. Below it is a table of alarm categories with checkboxes for various settings.

Type	Impact Source Policy	Enable Source	Alarm Source	Impact Target Policy	Enable Target	Alarm Target	Alarm Categories	Settings	Mitigation
Beaconing Host	<input checked="" type="checkbox"/>	Command & Control, High Target Index, High Concern Index	No settings	None					
Host Lock Violation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Policy Violation	No settings	None
ICMP Received	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	High Target Index, High DDoS Target Index	Tolerance: 25 Never trigger alarm when less than: 300K ICMP packets in 5 minutes Always trigger alarm when greater than: 4G ICMP packets in 5 minutes	None

Buttons at the bottom: Add..., Remove, Edit Settings..., Edit Mitigation..., Enable All Events, Disable All Events, Help, Export..., Import..., OK, Cancel, Apply.

- 修正したいアラームをダブルクリックします。そのアラームの設定を編集 (Edit Settings) ダイアログが開きます。

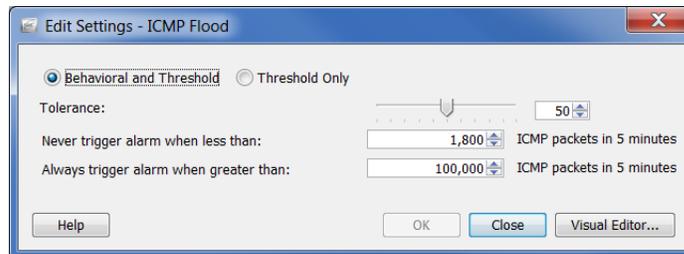

- 変更を加えて、閉じる (Close) をクリックします。

---

(注)



- ▶ アラームの設定の各種設定の詳細については、「アラーム」(256 ページ) を参照してください。
  - ▶ 特定のアラームの推奨設定については、「推奨事項」(262 ページ) を参照してください。
-

# アラーム

## 分散によるアラーム対オンまたはオフ アラーム

ホストの活動に過去の動作からの大幅な変更があると、アラームが発生します。これらの種類のアラームの許容差（つまり、感度）は、ホスト ポリシー マネージャーを使用して変更できます。これらのアラームは、分散によるアラームと呼ばれます。次の表に分散によるアラームを示します。



(注)

アラーム カテゴリも分散によるアラームです。

分散によるアラーム	
異常 (Abnormaly)	ポートスキャン (Port Scan)
総当たりログイン (Brute Force Login)	相関高合計トラフィック (Relational High Total Traffic)
コマンドおよびコントロール (Command & Control)	相関高トラフィック (Relational High Traffic)
データの漏洩 (Data Exfiltration)	相関 ICMP フラッド (Relational ICMP Flood)
データの蓄積 (Data Hoarding)	相関低トラフィック (Relational Low Traffic)
エクスプロイト (Exploitation)	相関最大フロー開始 (Relational Max Flows Initiated)
高懸念インデックス (High Concern Index)	相関最大フロー供給 (Relational Max Flows Served)
高 DDoS ソース インデックス (High DDoS Source Index)	相関 SYN フラッド (Relational SYN Flood)
高 DDoS ターゲット インデックス (High DDoS Target Index)	相関 UDP フラッド (Relational UDP Flood)
高ファイル共有インデックス (High File Sharing Index)	相関往復時間 (Relational Round Trip Time)
高 SMC ピア (High SMC Peers)	相関サーバ応答時間 (Relational Server Response Time)
高ターゲット インデックス (High Target Index)	相関 TCP 再送率 (Relational TCP Retransmission Ratio)
高トラフィック (High Traffic)	相関高合計トラフィック (Relational High Total Traffic)
大容量電子メール (High Volume Mail)	低速接続フラッド (Slow Connection Flood)
ICMP フラッド (ICMP Flood)	SPAN ソース (Span Source)
ICMP 受信 (ICMP Received)	SSH リバースシェル (SSH Reverse Shell)
メール拒否 (Mail Rejects)	データの蓄積の疑い (Suspect Data Hoarding)
メールリレー (Mail Relay)	データの損失の疑い (Suspect Data Loss)

分散によるアラーム	
最大フロー開始 (Max Flows Initiated)	SYN フラッド (SYN Flood)
最大フロー供給 (Max Flows Served)	SYN 受信 (SYNs Received)
パケット フラッド (Packet Flood)	ターゲット データの蓄積 (Target Data Hoarding)
新フロー開始 (New Flows Initiated)	接触 (Touched)
新フロー供給 (New Flows Served)	閉じ込められたホスト (Trapped Host)
ポリシー違反 (Policy Violation)	UDP フラッド (UDP Flood)
偵察 (Recon)	UDP 受信 (UDP Received)

この手法の主な利点は、発生するアラームの数が組織のニーズに合致するよう、システムを調整できるという点です。つまり、アラームが多い方がいい（つまり、予想される動作からのわずかな変更だけ許容できる）場合に、関連するポリシー内で許容差設定を下げるすることができます。逆に、アラームが少ない方がいい（つまり、予想される動作からの大幅な変更を許容できる）場合、許容差設定を上げることができます。基本的には、分散によるアラームに対する設定はそれぞれ、数値に割り当てられ、この値は、上方または下方調整できます。

分散によるアラームに使用される閾値は、最近の活動や設定した許容差に生成されます。これにより、ホストは、その動作がその動作が完全に変更されても、アラームを発生する能力を失うことなく、時間と共にその動作を変更できます。許容差は、どのくらい変更が許容可能かを制御する方法を提供します。基本的に、アラームの閾値レベルの感度を調整することができます（つまり、必要なレベルにまで「ノイズを下げる」ことができます）。

分散によるアラームで、アラームを発生させる前にホストは、ベースラインからの一定の偏差を到達する必要があります。たとえば、高合計トラフィック (High Total Traffic) アラームに対する許容差レベルが 50 に設定されている場合、システムは、期待値 (ホストのベースライン) を超える値の 50% を無視しますが、その値を超える値にもアラームを発生させます。

(注)



アラーム設定の詳細については、「分散によるアラームの設定」(259 ページ) を参照してください。

アラームの 2 つ目の種類は、オンまたはオフのいずれかにできるアラームです。この種類のアラームを発生させる基準は、分散によるアラームの基準によって異なります。単にオンまたはオフ設定のあるアラームの場合、ホストの動作は、この種類のアラームが発生する前に、すべて相互に一致する必要があります。これらすべての条件が存在しない場合、アラームを発生しません。たとえば、ワームの活動アラームを発生するには、次の動作がすべて発生している必要があります。

- ▶ ソース ホストが複数のサブネットをスキャンしている。
- ▶ 少なくとも 1 つのターゲット ホストがソース ホストに接続している。
- ▶ このターゲット ホストがソース ホストに情報を転送している。

これらの条件の1つでも存在しない場合、アラームを発生しません。

どのアラームが分散によるアラームか、オンまたはオフアラームかは、デフォルトポリシーを編集 (Edit Default Policy) ダイアログ内の設定 (Settings) 列を見ればわかります。アラームが分散によるアラームの場合、そのアラームに対して表示されている許容差値が表示されます。アラームがオンまたはオフの場合、エントリー「設定なし」が表示されます。

Edit Default Policy - Inside Hosts

Name:

Description:

Alarm Categories: Security Events

Type	Enable Source	Alarm Source	Enable Target	Alarm Target	Alarm Categories	Settings	Mitigation
Addr Scan/tcp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recon, High Concern Index	No settings	No settings
Addr Scan/udp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recon, High Concern Index	No settings	No settings
Bad Flag ACK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	High Target Index, Anomaly, High Concern Index	No settings	No settings
Bad Flag All	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	High Target Index, Recon, High Concern Index	No settings	No settings
Bad Flag NoFig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	High Target Index, Anomaly, High Concern Index	No settings	No settings
Bad Flag Rsvd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	High Target Index, Recon, High Concern Index	No settings	No settings
Bad Flag RST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	High Target Index, Anomaly, High Concern Index	No settings	No settings


Add... Remove Edit Settings... Edit Mitigation... Enable All Events Disable All Events

Restore to Defaults

Help Export... Import... OK Close Apply


## 分散によるアラームの設定

前項で述べたように、分散によるアラームで使用されている閾値は、最近の活動と設定された許容差に基づいてベースラインから生成されます。許容差は、「最頻値からの標準偏差の数」として定義され、アラームの閾値レベルの感度を調整する方法を提供します。

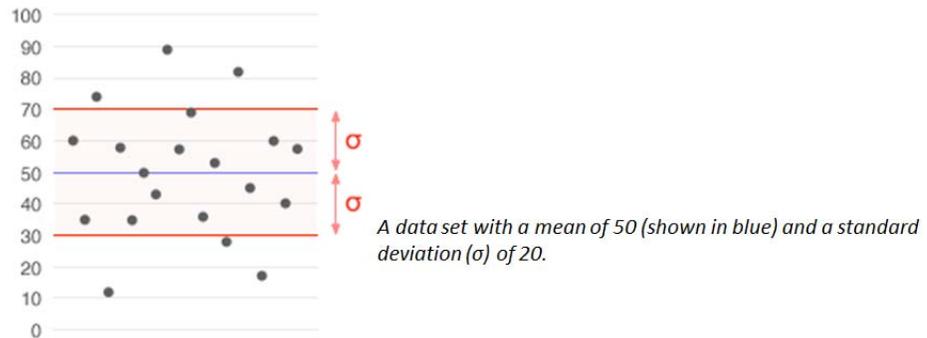

標準偏差は、統計で広く使用されている変動または多様性の測定値です。平均からどのくらいの変化があるか（つまり、平均または期待値）を示しています。低い標準偏差は、データポイントが平均に非常に近い傾向にあることを示し、一方で、高い標準偏差は、データポイントが広い範囲の値に広がっていることを示しています。


次の例では、分散によるアラームに対する設定を編集（Edit Settings）ダイアログを示します。

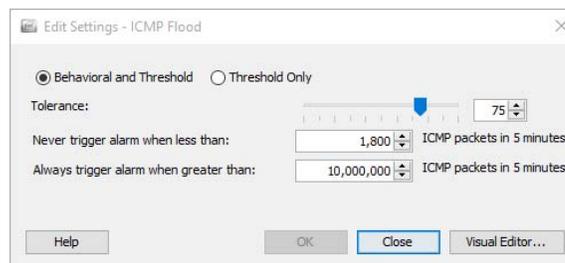


分散によるアラームには、次の調整可能な設定が含まれています。

- ▶ **動作と閾値（Behavioral and Threshold）**：このオプションを選択した場合、ダイアログに許容差の設定、最小閾値と最大閾値が表示されます。
- **許容差（Tolerance）**：アラームを発生する前に、動作がどれほど予想される動作を超えることができるかを示す、0～100の相対的な数。これにより、ユーザは、何に「有意差」があるかを定義できます。
  - 許容差 0 は、期待値を超える値に対してアラームが発生することを意味していますが、これは非常に敏感で、多くのアラームが発生します。
  - 許容差 100 は、アラームが許容される最高レベルです。アラームが発生する回数が大幅に減りますが、アラームを無効にしただけでは、アラームが発生しないということにはなりません。

- 許容差 50 は、ホストが期待値を超える値の最低 50% を無視しますが、その値を超える値に対してアラームを発生させます。
  - 次の値未満の場合はアラームを発生させない (Never trigger alarm when less than) : 「最小しきい値」とも呼ばれ、アラームを発生させることができる最小値を示す静的値です。測定値がこの設定を下回ると、アラームは発生しません。つまり、たとえホストがその期待値を大幅に超えても、このダイアログに示す最小値以下であれば、アラームは発生しません。
  - 次の値を超える場合は常にアラームを発生させる (Always trigger alarm when greater than) : 「最大しきい値」とも呼ばれ、アラームを発生させずに可能な最大値を示す静的値です。この設定では、測定値を超えると、アラームが発生します。つまり、ホストがこのダイアログに示す最大値を超えると、そのホストに予想されているとしても、アラームが発生します。
- ▶ 閾値のみ (Threshold Only) : このオプションを選択すると、ダイアログは、最大閾値設定のみを示します。

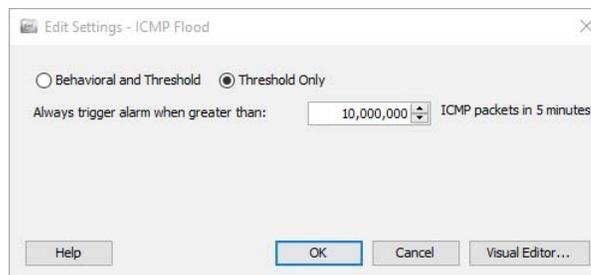

ビジュアルエディタ (Visual Editor) をクリックして、ビジュアルエディタ (Visual Editor) ダイアログにアクセスします。ビジュアル許容差エディターは、次の例に示すように、特定のアラームに対するホストまたはホストグループポリシーの設定を調整するグラフィカルな方法です。

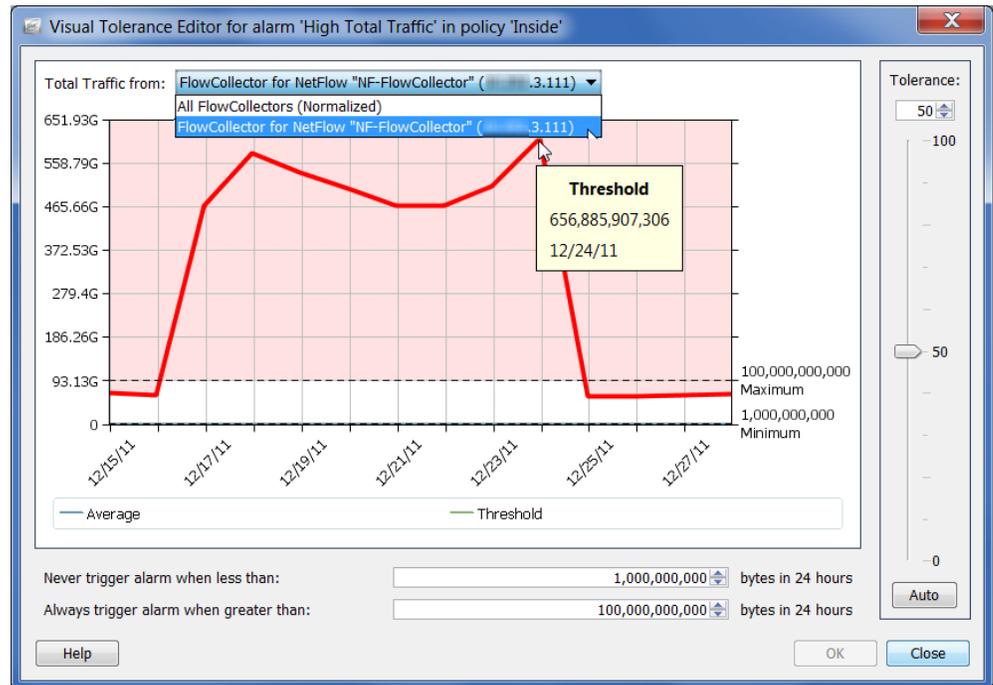

(注)



フロー コレクタを 1 つだけ使用している場合は、画面上部にある 合計トラフィック (Total Traffic from) ドロップダウン リストから、フローコレクタ (Flow Collector) オプションをクリックして、関連するアラームの実際の値を確認します。複数のフロー コレクタを使用している場合、正規化 (Normalized) オプションをクリックして、値を正規化します。

## 推奨事項

この項では、過剰な数の不要なアラームを受信している場合のネットワークの微調整に関する推奨事項について説明しています。この項における推奨事項は、アルファベット順に、最も一般的なアラームの種類に従って分類されています。

(注)




- ▶ これらのアラームやその他のアラームの詳細については、「*SMC Desktop Client Online Help*」の「Alarm List」を参照してください。
- ▶ 次に示すアラームの設定を調整する方法の詳細については、「分散によるアラームの設定」(259 ページ)を参照してください。

## 高ファイル共有インデックス (High File Sharing Index)

高ファイル共有インデックス (High File Sharing Index (FSI)) アラームは、ファイル共有活動がホスト ポリシー マネージャーで定義した FSI 閾値を超えたことを示します。高 FSI アラームを発生させているホストをファイル共有に使用している場合、次の手順のいずれかを実行して、確認している不要なアラームの数を減らすことができます。


- ▶ 対応するポリシー内の有効 (Enabled) チェックボックスをクリックして、チェックマークを外すことで、対象のホストまたはホストグループに影響を与えるポリシーに対して、高ファイル共有インデックス (High File Sharing Index) アラームを無効にします。
- ▶ 問題のホストまたはホストグループに影響を与えているポリシーに対する高ファイル共有インデックス (High File Sharing Index) アラームのしきい値または許容差設定を上げます。

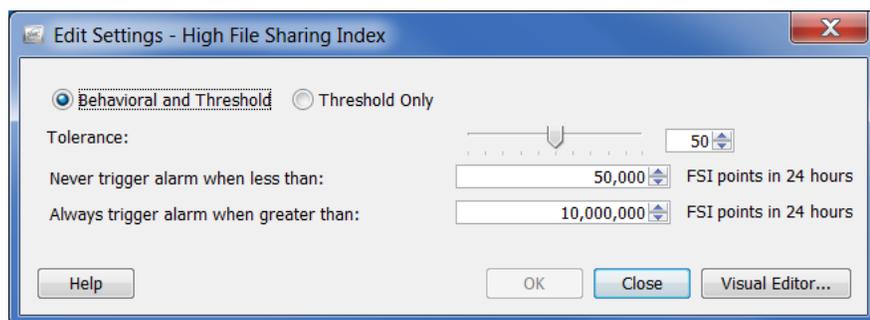

## 高合計トラフィック (High Total Traffic)

高合計トラフィック (High Total Traffic) アラームは、合計受信トラフィックと合計送信トラフィックがホストに対するポリシー設定を超えていることを示します。確認されている高合計トラフィックアラームの量に不満の場合は、対応するポリシーの設定を調整します。


報告されている平均バイト数を超えている問題のホストまたはホストグループのポリシー設定を上げます。

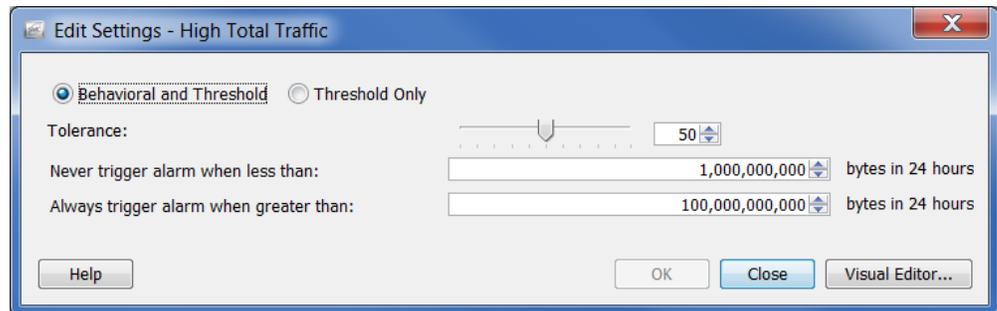

## 高トラフィック (High Traffic)

高トラフィック (High Traffic) アラームは、5 分間の平均ホストトラフィック率が許容可能なトラフィック値の限界を超えていることを示します。確認されている高トラフィックアラームの量に不満の場合は、対応するポリシーの設定を調整します。


報告されている平均バイト数を超えている問題のホストまたはホストグループのポリシー設定を上げます。

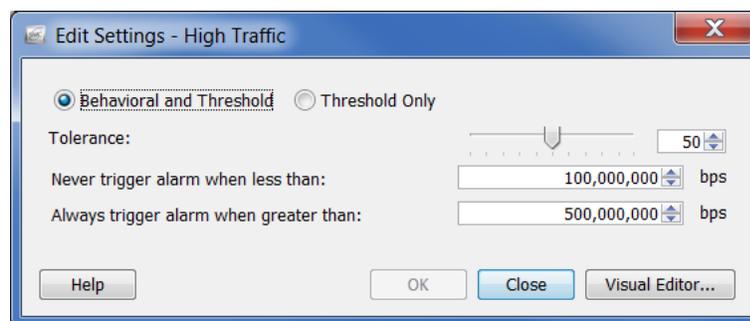

## ICMP フラッド (ICMP Flood)

ICMP フラッド (ICMP Flood) アラームは、ソース ホストが最後の 5 分で過剰な数の ICMP パケットを送信したことを示します。サービス拒否 (DoS) 攻撃や非ステルス スキャン活動の可能性のあることを示す場合があります。このような状況を解決するには、どのようなホストがアラームを引き起こしているかを特定します。ネットワーク上のホストに大量の ping を送信する管理サーバの場合があります。


このアラームを停止するには、対応するポリシー内の有効 (Enabled) チェックボックスをクリックして、チェック マークを外し、問題のホストまたはホスト グループに対する ICMP フラッド アラームを無効にします。

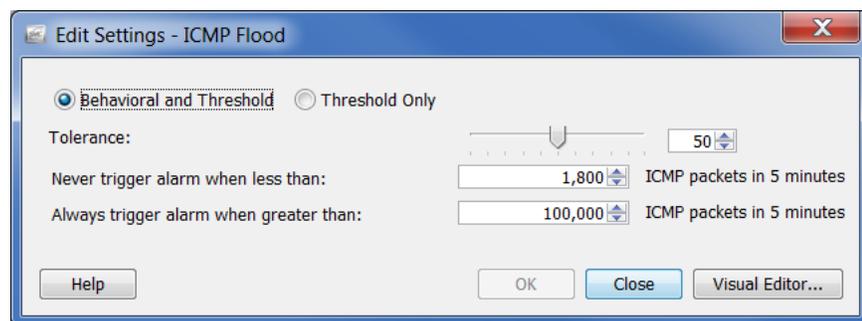

## 低トラフィック (Low Traffic)

低トラフィック (Low Traffic) アラームは、5 分間の平均ホスト トラフィック率が許容可能な最小トラフィック値未満であったことを示します。確認されている低トラフィック アラームの量に不満の場合は、対応するポリシーの設定を調整します。


報告されている平均バイト数を超過している問題のホストまたはホスト グループのポリシー設定を上げます。

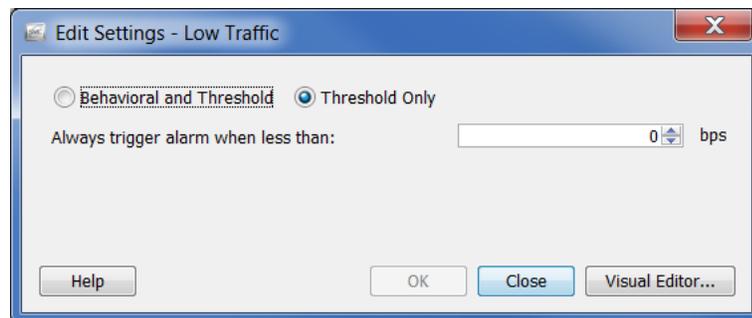

## メール リレー (Mail Relay)


メール リレー (Mail Relay) アラームは、ターゲット ホストがメール リレーとして動作している可能性があることを示します。これらが本当のメール

サーバの場合、対応するポリシー内の 有効 (Enabled) チェックボックスをクリックして、チェックマークを外し、問題のホストまたはホストグループに対するメールリレー アラームを無効にします。

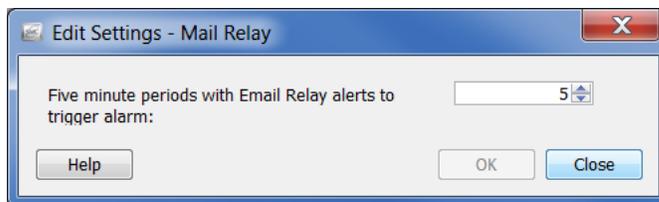


## 最大フロー開始 (Max Flows Initiated)

最大フロー開始 (Max Flows Initiated) アラームは、ホストが対応する 次の値を超える場合は常にアラームを発生させる (Always trigger alarm when greater than) ポリシー設定で指定されている、許可されている数よりも多くのフローを開始したことを示します。特にこれがドメインコントローラーの場合は、この設定を調整します。

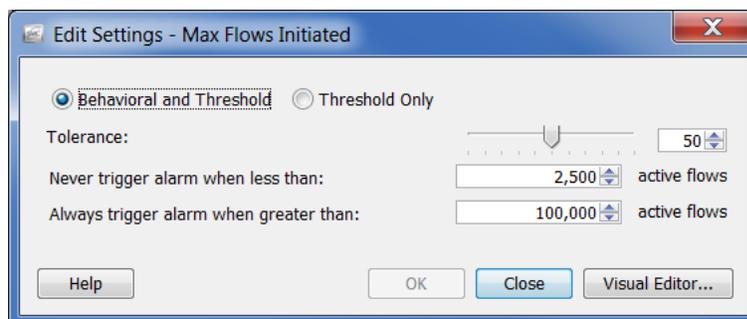


## 最大フロー供給 (Max Flows Served)

最大フロー供給 (Max Flows Served) アラームは、ホストが対応する 次の値を超える場合は常にアラームを発生させる (Always trigger alarm when greater than) ポリシー設定で指定されている、許可されている数よりも多くのフローを供給したことを示します。特にこれがドメイン コントローラーの場合は、この設定を調整します。

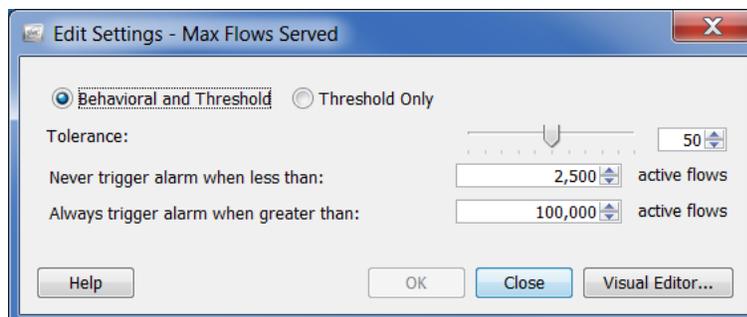

## 新フロー開始 (New Flows Initiated)

新フロー開始 (New Flows Initiated) アラームは、ホストが 5 分間で開始された新しいフローの合計数に対するポリシー設定を超えたことを示します。特にこれがドメイン コントローラーの場合は、この設定を調整します。

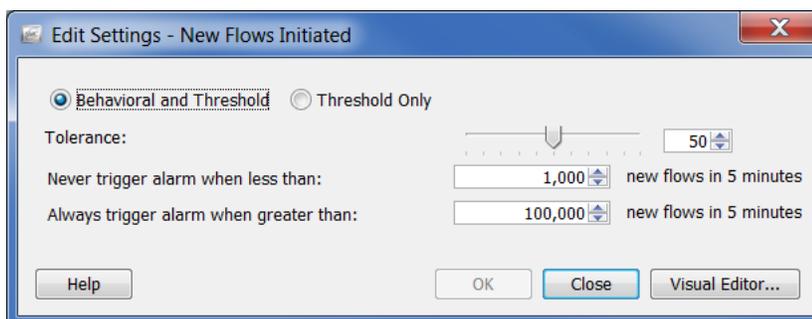

## 新フロー供給 (New Flows Served)


新フロー供給 (New Flows Served) アラームは、ホストが 5 分間で供給した新しいフローの合計数に対するポリシー設定を超えたことを示します。特にこれがドメイン コントローラーの場合は、この設定を調整します。



## スパム ソース (Spam Source)

スパム ソース (Spam Source) アラームは、ソース ホストがスパム メールを送信している可能性があることを示します。ホストがメール サーバの場合は、対応するポリシー内の有効 (Enabled) チェックボックスをクリックして、チェック マークを外し、問題のホストまたはホスト グループに対するスパム ソース アラームを無効にします。


ホストがメール サーバではない場合は、感染している可能性があります。

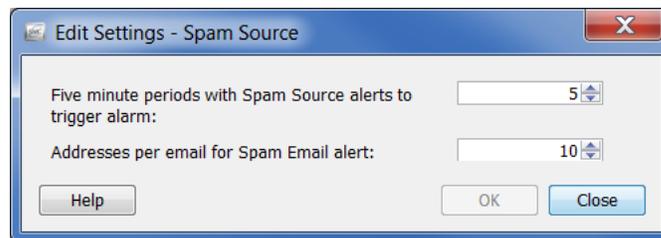

## データの損失の疑い (Suspect Data Loss)

データの損失の疑い (Suspect Data Loss) アラームは、外部のホストグループに対する TCP および UDP ペイロード データの合計がポリシー設定を超えていることを示します。確認されているデータ損失の疑いアラームの数に不満の場合は、ホストグループ (YouTube、Facebook、ビジネスパートナーなどの) 外部の既知の高トラフィックに対して、このアラームを無効にします。


その後、重要なホストまたはホストグループに対するポリシー設定を調整します。閾値を報告されている平均バイト数以上に上げます。

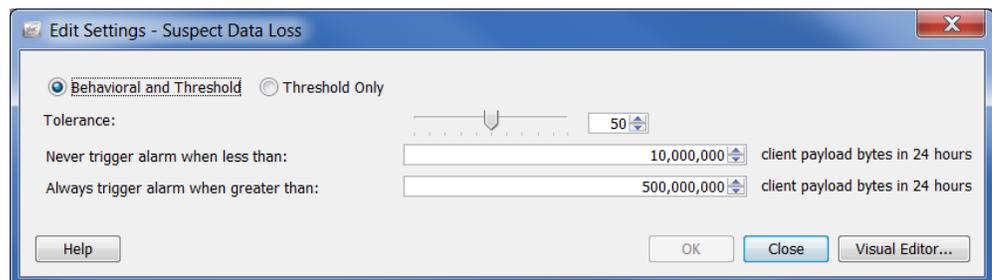


## 長フローの疑い (Suspect Long Flow)

長フローの疑い (Suspect Long Flow) アラームは、フローを長い期間とするのに必要な「秒」の間に、内部および外部のホスト間の IP 通信が設定を超えていることを示します。このアラームは、スパイウェアや遠隔デスクトップ技術 (gotomypc.com など)、VPN、IRC ボットネット、およびその他の隠れた通信手段などの疑わしい通信チャンネルを検出します。IM 技術を使用している内部ホストは、最大許容値 (デフォルトは、9 時間) よりも長いフローによって、この種のアラームを発生しやすい傾向にあります。

設定されたサービスを変更することによって、AOL AIM (ポート 5190)、Yahoo IM (TCP ポート 5050)、MSN メッセンジャー (TCP ポート 1863) などの IM 技術が長フローの疑いアラームを発生させないようにできます。メインメニューから、設定 (Configuration) > サービス (Service) を選択します。該当するドメインのサービス (Service) ダイアログボックスを開きます。

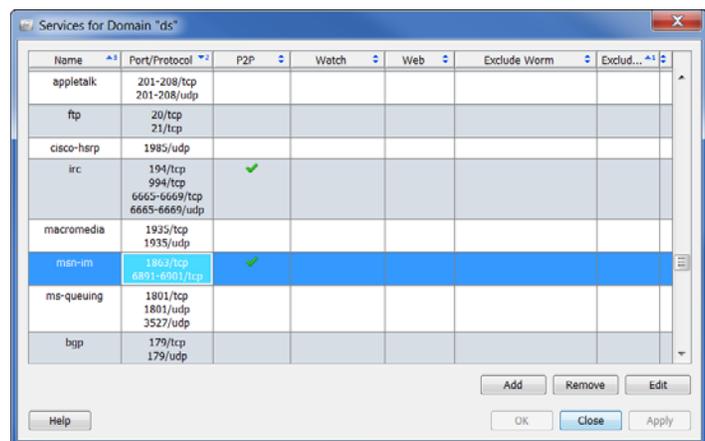

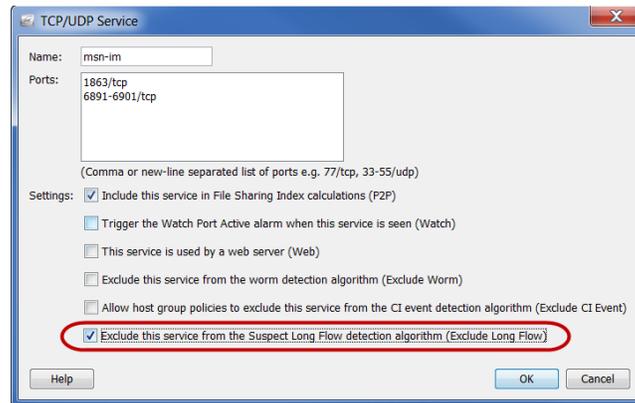

編集しているサービスの名前を含む行を選択して、画面下部にある編集 (Edit) をクリックします。このサービスを長フローの疑い検出アルゴリズムから除外 (長フローを除外) (Exclude this service from the Suspect Long Flow detection algorithm (Exclude Long Flow)) チェックボックスをクリックして、チェッ

ク マークを追加します。

代わりに、ビジネス パートナーなどの権限のあるネットワークに対して外部ホスト グループを作成して、対応するポリシーで長フローの疑いアラームを無効にします。



(注)


長フローの疑いアラームは、クライアントとサーバの関係に関係なく、内部ホストに対して常に発生します。外部ホストに対してこのアラームを無効にすると、その外部ホストに接続している内部ホストは、このアラームから除外されます。

## UDP の活動の疑い (Suspect UDP Activity)

UDP の活動の疑い (Suspect UDP Activity) アラームは、UDP ポート上でスキャンを行っているホストが別のホストに 1 つの大きなパケットを送信したことを示します。このタイプの動作は、SQL Slammer や Witty などの多くのシングルパケット UDP ベースのワームに合致しています。このアラームをただちに調査してください。

## SYN フラッド (SYN Flood)


SYN フラッド (SYN Flood) アラームは、ホストが 5 分間で過剰な数の TCP 接続要求 (SYN パケット) のを送信したことを示します。このアラームを調査して、DOS 攻撃または非ステルス スキャン活動が進行中かどうかを確認してください。

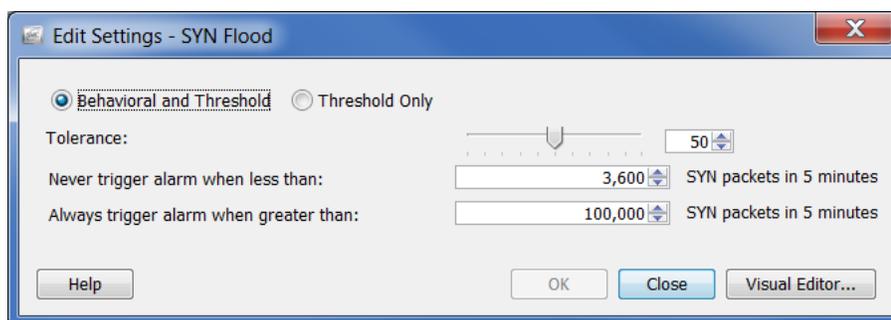

## SYN 受信 (SYNs Received)


SYN 受信 (SYNs Received) アラームは、ホストが 5 分間にあまりにも多くの未回答 TCP 接続要求 (SYN パケット) を受信したことを示します。このアラームは、分散 (多対一) DoS 攻撃を示している可能性があります。

ただし、サーバが大量の SYN パケットを受信するのは一般的です。この場合、次の値未満の場合はアラームを発生させない (Never trigger alarm when less than) 設定を確認しているアラームの平均数よりも上げます。その他のサーバよりも多くの SYN パケットを受信するサーバを、Web サーバやアプリケーションサーバなどの別のホスト グループに分離したい場合があります。

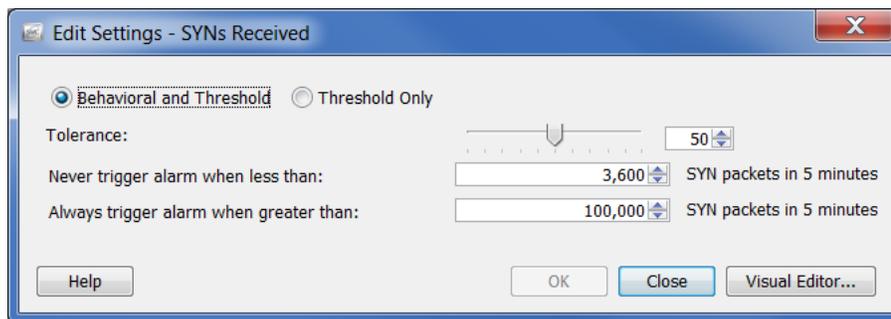

## UDP フラッド (UDP Flood)

UDP フラッド (UDP Flood) アラームは、ソース IP が最後の 5 分間で過剰な数の UDP パケットを送信したことを示します。このアラームを調査して、DOS 攻撃または非ステルス スキャン活動が進行中かどうかを確認してください。

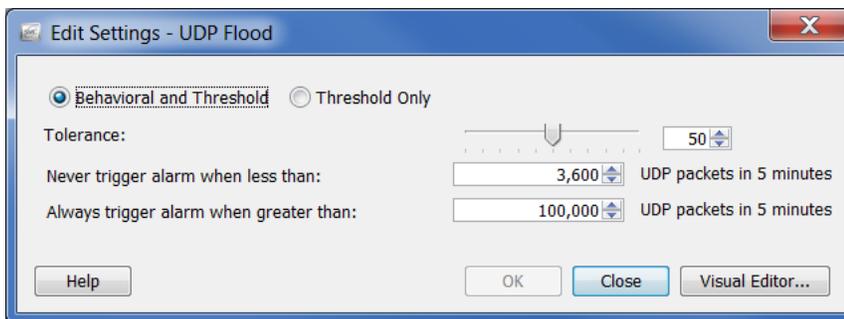

## ワームの活動 (Worm Activity)

ワームの活動 (Worm Activity) アラームは、ホストが複数のサブネットで、特定のポートでスキャンと接続を行ったことを示します。このアラームの詳細部は、活動が確認されたポートを指定します。

ドメイン コントローラーが UDP ポートでアドレス スキャンおよび ping スキャンを実行するのは正常です。ワームの活動 (Worm Activity) アラームがドメイン コントローラーのあるホスト グループで発生した場合、対応するポリシー内の 高懸念インデックス (High Concern Index) アラームに対する セキュリティイベント (Security Events) タブにある Addr\_Scan/udp および Ping チェックボックスを削除することで、これらのアラームを防ぐことができます。



# ドキュメントの操作

---

## 概要

この章では、レイアウト設定やフィルター設定の特定のセットがある SMC ドキュメントを保存する方法やログイン ドキュメントの一覧にドキュメントを追加する方法、DAR ファイルの作成方法、ドキュメントの共有方法、定期的なドキュメントの生成方法や他の人間へのドキュメントを電子メールで送信する方法などプロセスについて説明します。

この章は、次の項で構成されています。


- ▶ [ドキュメントの保存](#)
- ▶ [ドキュメントの共有](#)
- ▶ [ドキュメントのスケジューリング](#)

# ドキュメントの保存

SMC ドキュメントのレイアウトを変更し、後で使用するレイアウトを保存したい場合は、ドキュメントを保存します。ドキュメントを保存すると、いつでも検索できるよう、SMC アプライアンスに保存されます。

ドキュメントを保存するには、次の手順に従います。

1. 保存するドキュメントを開きます。たとえば、種類別アラームレポート (Alarm Report By Type) ドキュメントを開きます。

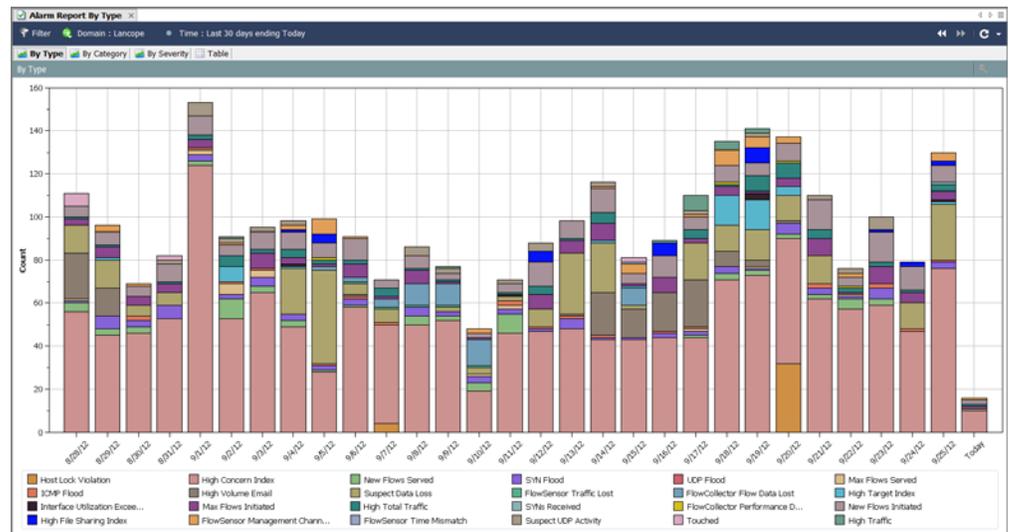

2. レイアウトまたはフィルターの設定に必要な変更を加えます。
3. (オプション) SMC のメインメニューから ファイル (File) > 印刷設定 (Print Settings) を選択し、表示されるダイアログ内で、印刷のたびにドキュメントの外観を設定します。OK をクリックして、変更を保存します。
4. (オプション) ドキュメントが PDF としてどのように表示されるかを確認するには、ファイル (File) > 印刷プレビュー (Print Preview) を選択します。


(注)



ドキュメント レイアウトに変更を行い、それを保持したい場合 (列位置の変更または表示する列の変更など)、ファイル (File) > 設定を規定として使用 (Use Settings as Default) を選択します。この変更は、次にドキュメントを開いたときに有効になります。

5. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ 同じ名前を使用して以前のバージョンを置き換えるには、SMC のメインメニューから ファイル (File) > 保存 (Save) を選択します。
  - ▶ 次のいずれかの状況が該当する場合は、SMC のメインメニューから ファイル (File) > 名前をつけて保存 (Save As) を選択します。
    - 新しい名前でもドキュメントのコピーを保存する場合。

- 新しいドキュメントを作成し、初めてドキュメントを保存する場合。  
保存 (Save) ダイアログが開きます。

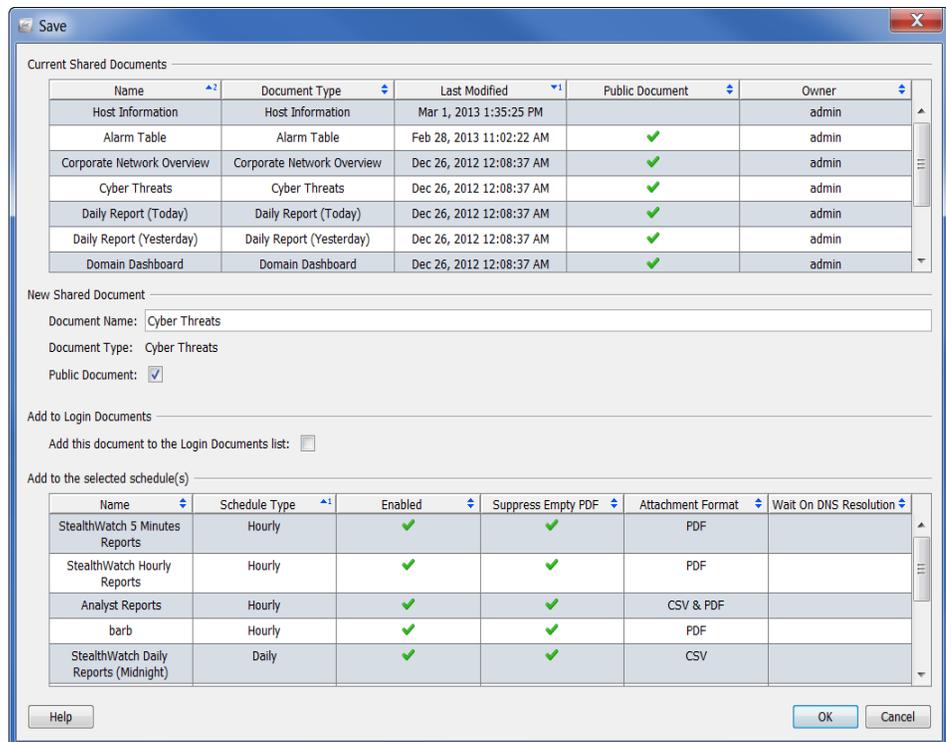

- 名前 (Name) フィールドに、簡単に識別できるドキュメントの名前を入力します (システムから名前が提案されます)。
- (オプション) 他のユーザがこのドキュメントを各自のユーザ名で開くことができるようにするには、パブリック (Public) チェックボックスをオンにします。

(注)



パブリック ドキュメントの詳細については、「パブリック ドキュメント」(281 ページ) を参照してください。

- (オプション) 自分のユーザ名で SMC デスクトップクライアントにログインするたびにドキュメントを自動的に開くには、このドキュメントをログインドキュメントリストに追加する (Add this document to the Login Documents list) チェックボックスをオンにします。


(注)



ログイン ドキュメントの詳細については、「ログイン ドキュメント」(276 ページ) を参照してください。

- OK をクリックします。ドキュメントが SMC アプライアンスに保存されます。SMC のアクセスが可能なコンピュータ上で、指定したレイアウトやフィルタの設定を使用して、自分のユーザ名でこのドキュメントを開くことができます。

10. このドキュメントを開くには、SMC メインメニューからファイル (File) > 開く (Open) を選択します。開く (Open) ダイアログボックスが開きます。

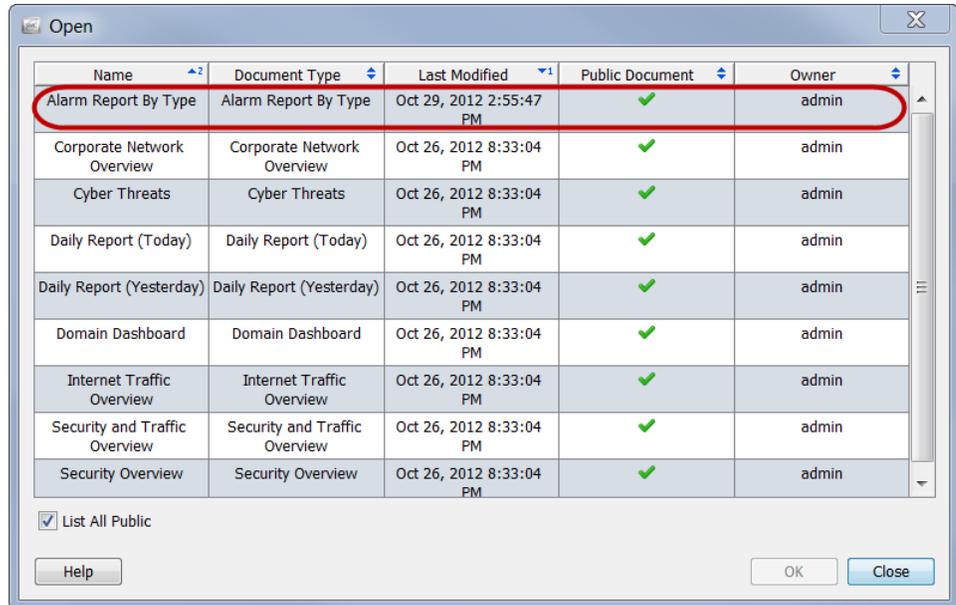

11. ドキュメントを選択し、OK をクリックします。

(注)



デフォルトでは、現在のユーザ名で保存されたドキュメントのみが表示されます。他のユーザが作成したドキュメントを含めて、すべてのドキュメントを一覧表示するには、すべてのパブリックを一覧表示する (List All Public) チェックボックスをオンにします。


## ログイン ドキュメント

ログイン ドキュメントの一覧にドキュメントを追加できます。ログイン ドキュメントは、SMC デスクトップクライアントにログインするたびに自動的に開きます。この機能は、定期的に手動で開くドキュメントを表示するのに便利です。


ドキュメントをログイン ドキュメントにするには、次の手順を実行します。

1. SMC メインメニューから、ファイル (File) > ドキュメントの管理 (Manage Documents) を選択します。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

2. ログインドキュメント (Login Documents) アイコンをクリックします。ログインドキュメント (Login Documents) ページが開きます。

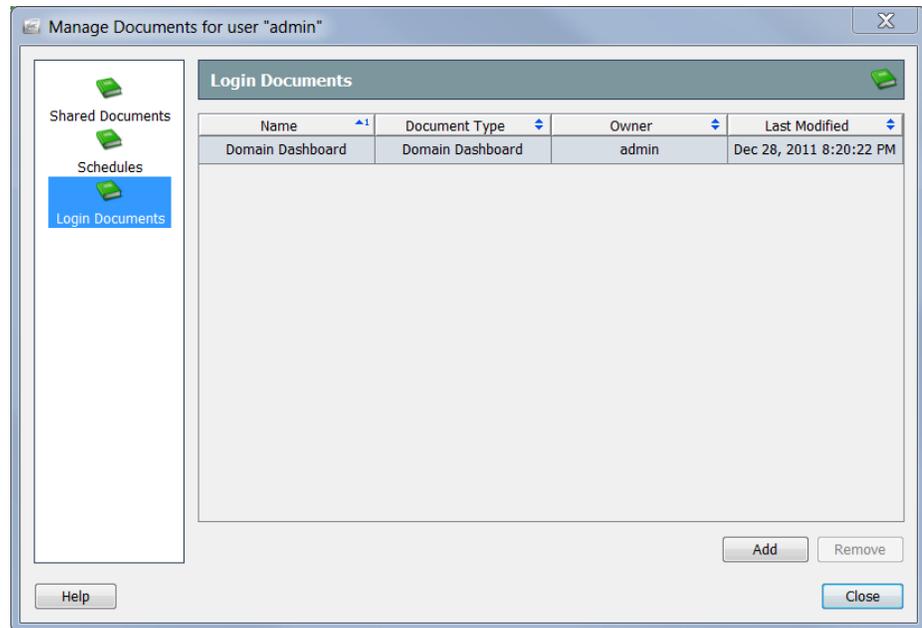

3. 追加 (Add) をクリックします。共有ドキュメント (Shared Documents) ダイアログが開きます。

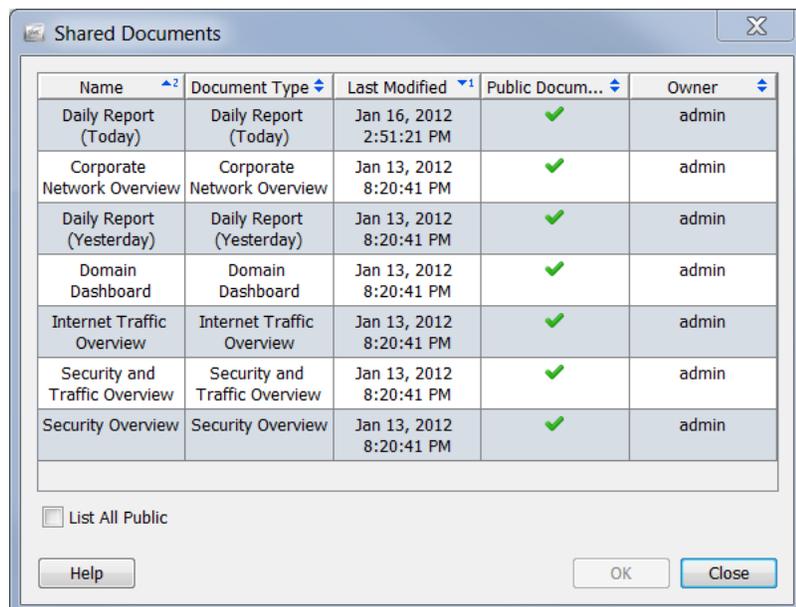

4. 公開ドキュメントをすべてリスト (List All Public) チェックボックスをオンにして、他のユーザによって保存されているすべての公開ドキュメントを表示します。


5. ユーザのログイン ドキュメントのリストに追加するドキュメントを選択します。この例では、ドメインのダッシュボード (Domain Dashboard) のドキュメントを選択します。

(注)



複数のドキュメントを選択するには、Ctrl キーを押した状態で、追加するドキュメントをそれぞれクリックします。ドキュメントの範囲を選択するには、選択する範囲の一番上にあるドキュメントをクリックし、Shift キーを押した状態で、選択する範囲の一番下にあるドキュメントをクリックします。

6. OK をクリック共有ドキュメント (Shared Documents) ダイアログが閉じます。選択したドキュメントは、ユーザのログイン ドキュメントの一覧に表示されます。

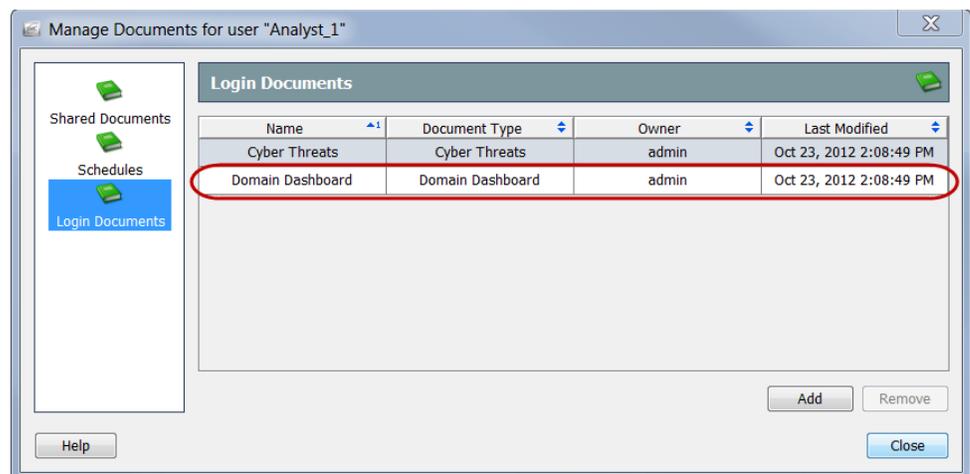

7. 閉じる (Close) をクリックして、ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログを終了します。

# ドキュメントの共有

他のユーザとドキュメントを共有するには、次の2つの方法があります。

- ▶ DAR ファイルとしてエクスポート
- ▶ パブリックに変更

## DAR ファイル


DAR ファイルとしてドキュメントをエクスポートすると、次のようドキュメントで物事を行うことができます。

- ▶ お使いのコンピュータのハード ドライブにコピーします。
- ▶ SMC アプライアンスにアクセスできる別のコンピュータで使用するために、フラッシュドライブにコピーします。
- ▶ 誰かと共有します。

## DAR ファイルのエクスポート

DAR ファイルとしてドキュメントをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. エクスポートしたいドキュメントを開きます。
2. レイアウトまたはフィルターの設定に必要な変更を加えます。
3. SMC メイン メニューから、ファイル (File) > DAR ファイルへのエクスポート (Export to DAR file) を選択します。エクスポート (Export) ダイアログが開きます。

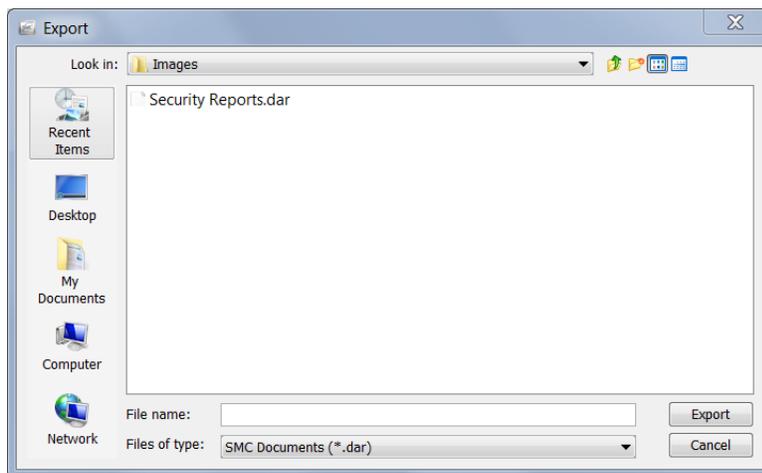

4. ドキュメントをエクスポートしたい場所に移動します。
5. ファイル名 (File Name) フィールドに、ファイルの名前を入力します。

6. エクスポート (Export) をクリックします。ドキュメントは、選択した場所に DAR ファイルとして保存されます。また、ドキュメント (Document) タブには新しい名前が付きます。

(注)




ドキュメント (Document) タブの上にカーソルを置くと、元のドキュメント名や作成者などのドキュメントについての詳細を示すツールヒントが表示されます。

## DAR ファイルのインポート

誰かが DAR ファイルとしてドキュメントをエクスポートし、提供した場合、そのファイルをインポートすることで、SMC デスクトップクライアントでそれを開くことができます。これを行うには、次の手順を実行します。

1. SMC メインメニューから、ファイル (File) > DAR ファイルをインポート (Import DAR file) を選択します。インポート (Import) ダイアログが開きます。

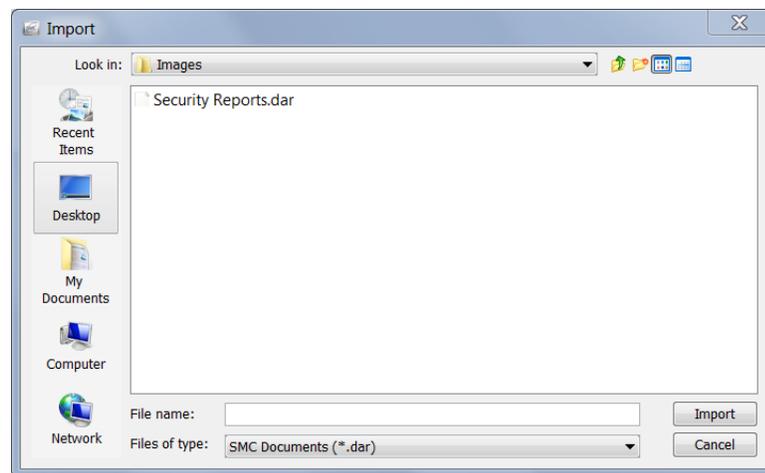


2. DAR ファイルのある場所へ移動します。
3. DAR ファイルを選択します。
4. インポート (Import) をクリックします。SMC デスクトップクライアントでドキュメントが開きます。

## パブリック ドキュメント


ドキュメントをパブリックにすると、SMC アプライアンスにアクセスできるその他のユーザが自身のユーザ名でそのドキュメントを表示できます。

「ドキュメントの保存」(274 ページ) で説明したように、保存する際にドキュメントをパブリックにすることができます。次の手順を完了することによって、以前に保存したドキュメントをパブリックにすることができます。

1. メインメニューから、ファイル (File) > ドキュメントの管理 (Manage Documents) を選択します。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

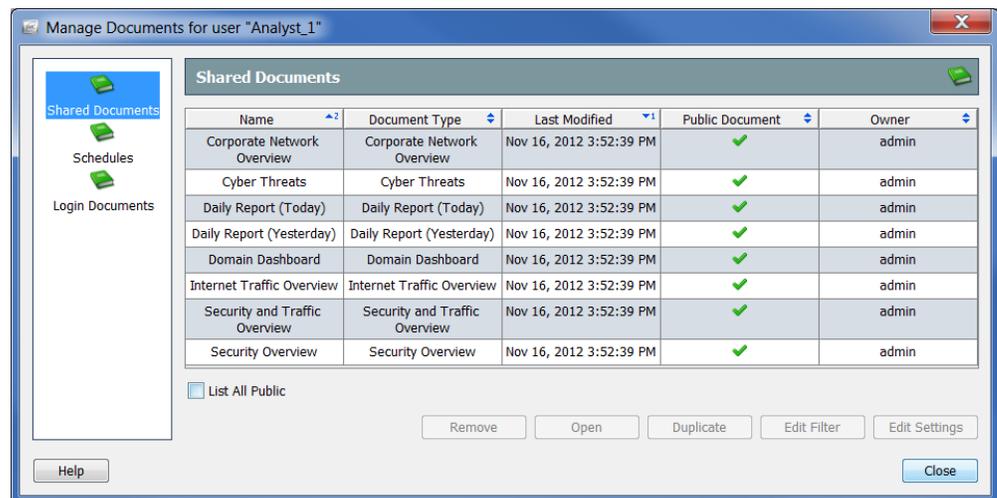

2. 共有ドキュメント (Shared Documents) アイコンをクリックします。共有ドキュメント (Shared Document) ページが開きます。
3. 必要なドキュメントを選択します。
4. 設定の編集 (Edit Settings) をクリックします。設定を編集 (Edit Settings) ダイアログが開きます。

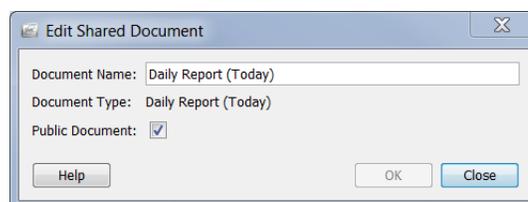

5. パブリックドキュメント (Public Document) チェックボックスを選択します。
6. OK をクリックして、編集 (Edit) ダイアログを終了します。
7. 閉じる (Close) をクリックして、ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログを終了します。

SMC デスクトップクライアントへのアクセス権を持つユーザは、このドキュメントとパブリックに作成されたその他のすべてのドキュメントを表示できます。


# ドキュメントのスケジューリング

毎回同じ設定（フィルタ、レイアウト、時間間隔など）を使用して自動的にドキュメントを生成できると便利な場合があります。これを行うには、必要な設定が含まれているスケジュールにドキュメントを追加する必要があります。


## 新しいスケジュールの追加

新しいスケジュールを追加するには、次の手順を実行します。

1. SMC メインメニューから、ファイル (File) > ドキュメントの管理 (Manage Documents) を選択します。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

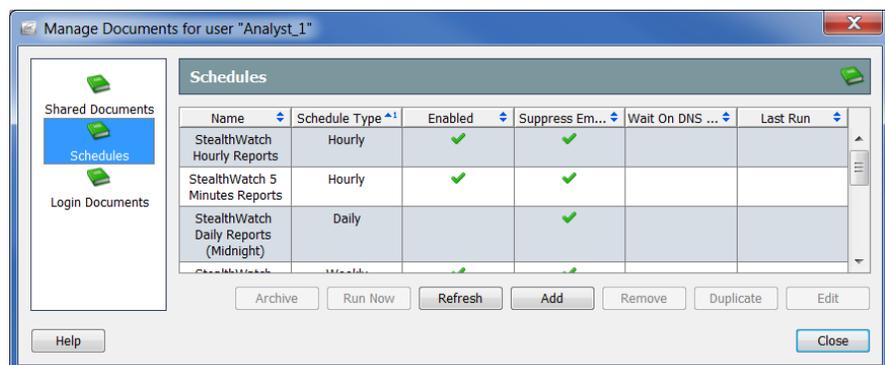

2. スケジュール (Schedules) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedules) ページが開きます。
3. 追加 (Add) をクリックします。スケジュールの追加 (Add Schedule) ダイアログが開きます。

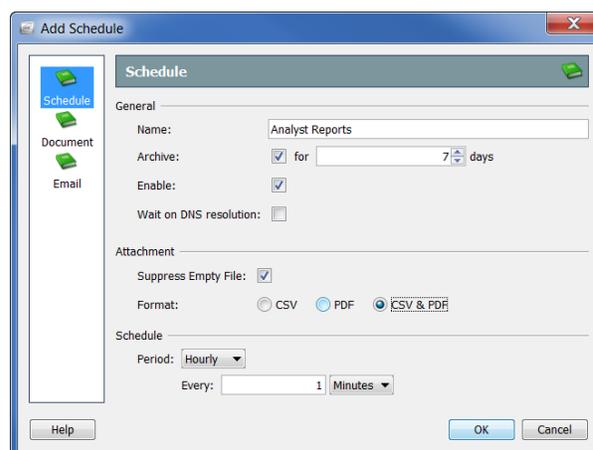

4. スケジュール (Schedule) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedule) ページが開きます。
5. 名前 (Name) フィールドにスケジュールの名前を入力します。この例では、スケジュールに「アナリスト レポート」と名前を付けます。

6. 次の表に示すように、全般 (General) セクションでパラメータを定義します。

必要な設定	選択するもの
SMC データベースにこのスケジュールによって生成されたドキュメントを保存する	アーカイブ (Archive) チェックボックス。次に、対応するドロップダウン リストをクリックし、ドキュメントを保存する日数を選択します。
作成とともにこのスケジュールをアクティブにする	有効 (Enable) チェックボックス。
ドキュメント内で参照される IP アドレスの名前が解決されるまでスケジュールされたドキュメントの生成をシステムで待機する場合	DNS 解決を待機 (Wait on DNS resolution) チェックボックス。  注：この機能を有効にすると、ドキュメントの生成が遅延する可能性があります。各 IP アドレスは、解決までに最大 2 秒かかることがあります。2 秒以内に IP アドレスが解決しない場合、DNS 名なしで IP アドレスが表示されます。
SMC が生成されたデータの無いドキュメントをアーカイブまたは電子メールで送信できないようにする	空のファイルを制御する (Suppress Empty File) チェックボックス。
印刷したいデータの種類を指定する	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CSV (コンマ区切り値) - 生成されたドキュメントに含まれているテーブルのデータのみを印刷する場合は、このオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各テーブルは CSV ファイルに記載されます。</li> <li>• テーブル データ以外のデータ (マップ、グラフ、チャートなど) は印刷されません。</li> <li>• ドキュメントごとにすべての CSV ファイルが 1 つのファイル (ドキュメントあたり 1 つの圧縮ファイル) に圧縮されます。</li> <li>• 選択されたスケジュールによって生成されるドキュメントの電子メールコピーの受信者として指定された各ユーザに、すべての ZIP 圧縮ファイルが送信されます。</li> </ul> </li> <li>▶ PDF：生成されたドキュメントに含まれるデータをすべて印刷する場合は、このオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 生成されるドキュメントのそれぞれが、1 つの PDF ファイルに記載されます。</li> <li>• 各 PDF ファイルは 1 つの ZIP 圧縮ファイルに圧縮されます。</li> <li>• 選択したスケジュールで生成されたドキュメントを電子メールで受信するように指定された各ユーザに、すべての圧縮ファイルが電子メールで送信されます。</li> </ul> </li> </ul>
- 続く -	

必要な設定	選択するもの
印刷したいデータの種類を指定する	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CSV &amp; PDF：テーブルのデータを CSV 形式で、その他のすべてのデータを PDF 形式で印刷する場合は、このオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各テーブルは CSV ファイルで格納されます。</li> <li>• 生成された各ドキュメントに含まれる、テーブル データ以外のすべてのデータは、PDF に記載されます (つまり、ドキュメントごとに1つの PDF ファイルが作成されます)。</li> <li>• ドキュメントに属するすべてのファイルが、1つのファイル (ドキュメントあたり 1つの圧縮ファイル) に圧縮されます。</li> <li>• 選択したスケジュールで生成されたドキュメントのコピーを電子メール受信するように指定された各ユーザに、すべての圧縮ファイルが電子メールで送信されます。</li> </ul> </li> </ul>


**Notes:**



- ▶ 印刷設定 (Print Settings) ダイアログの ページ (Pages) ページのテーブルを有効にしていない場合、CSV ファイルを作成するようにスケジュールが設定されていてもこのテーブルの CSV ファイルが作成されません。
- ▶ 印刷設定 (Print Settings) ダイアログの プリンタの設定 (Print Setup) ページで指定すると、生成されるドキュメントにフィルタサマリーが含まれます。(カバー シート オプション (Cover Sheet Options) セクションで) フィルタ サマリー (Filter summary) チェックボックスを選択できるように、(カバー シート (Cover Sheet) セクションで) 最初のページ (As the first page) オプションまたは 最後のページ (As the last page) オプションのいずれかを選択する必要があることに注意してください。

7. 期間 (Period) ドロップダウンリストをクリックし、このスケジュールに関連付けられているドキュメントを SMC で生成する頻度を選択します。時間単位、日単位、週単位、または月単位でスケジュールされたドキュメントを生成することができます。選択したオプションに応じて、異なるフィールドが表示されて詳細を指定できます。

たとえば、毎日 (Daily) を選択すると、2つのフィールドが表示されるので、スケジュールを実行する時刻を指定できます。毎日、1日おき、3日おきなどの実行間隔も指定できます。

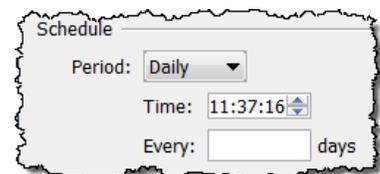


8. 「スケジュールへのドキュメントの追加」(285 ページ) に進みます。

## 既存スケジュールの編集

自身のアカウントに関連付けたいスケジュールがすでに存在する場合は、それに応じて、次の手順を実行して、スケジュールを編集します。

1. SMC メイン メニューから、ファイル (File) > ドキュメントの管理 (Manage Documents) を選択します。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

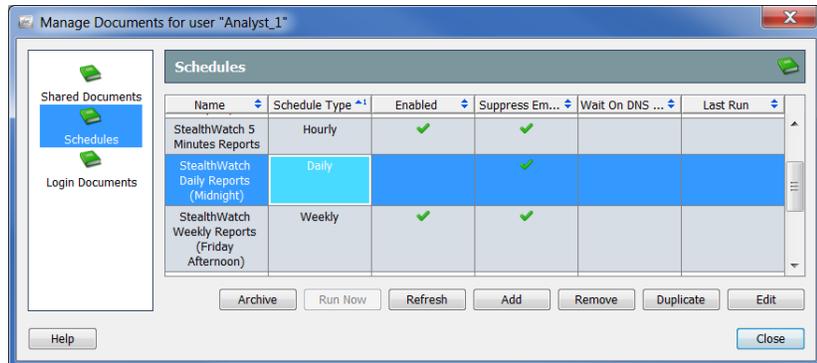


2. スケジュール (Schedules) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedules) ページが開きます。
3. 編集するスケジュールを選択します。

(注)



上記の例では、Stealthwatch 日次レポート (深夜) (tealthwatch Daily Reports (Midnight)) のスケジュールが選択されています。このスケジュールが自身のアカウントに対して有効になっていないことを示す、有効 (Enabled) 列にチェック マークがないことに注意してください。スケジュールが有効でない場合、このスケジュールのドキュメントは何も生成されません。

4. 編集 (Edit) をクリックします。スケジュールの編集 (Edit Schedule) ダイアログが開きます。

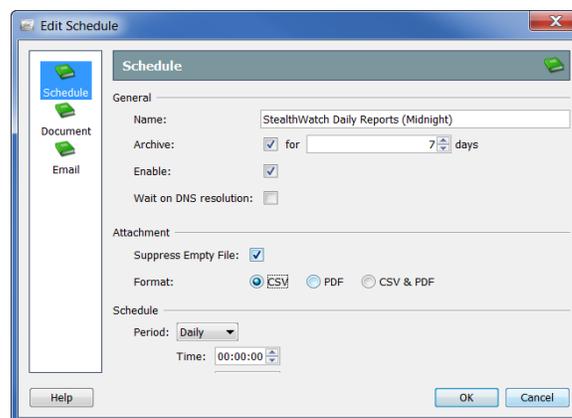


5. スケジュール (Schedule) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedule) ページが開きます。
6. 必要に応じて設定を変更します。オプションの詳細については、ヘルプ (Help) をクリックしてください。
7. この章の「スケジュールへのドキュメントの追加」に続きます。

## スケジュールへのドキュメントの追加

1つ以上のドキュメントをスケジュールに追加するには、次の手順を実行します。

1. スケジュールを追加（または編集）（Add (or Edit) Schedule] ダイアログで、ドキュメント（Document）アイコンをクリックします。ドキュメント（Document）ページが開きます。

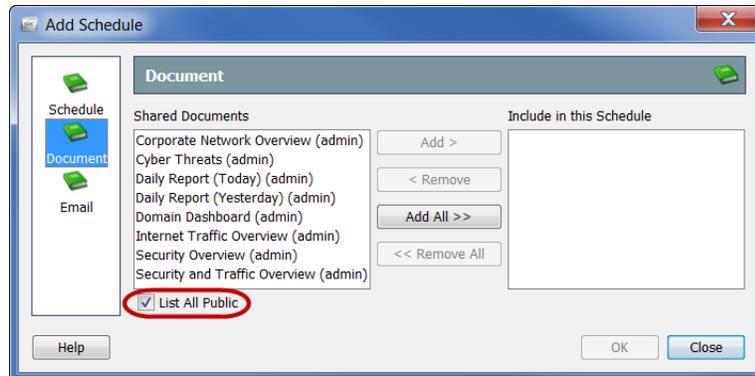


2. 選択していない場合、パブリックをすべて一覧表示（List All Public）チェックボックスを選択します。（詳細については、「パブリックドキュメント」（281 ページ）を参照してください）。
3. スケジュールに追加するドキュメントを選択します。この例では、ドメインのダッシュボード（Domain Dashboard）のドキュメントを選択します。

（注）



複数のドキュメントを選択するには、Ctrl キーを押した状態で、追加するドキュメントをそれぞれクリックします。ドキュメントの範囲を選択するには、選択する範囲の一番上にあるドキュメントをクリックし、Shift キーを押した状態で、選択する範囲の一番下にあるドキュメントをクリックします。

4. 追加（Add）をクリックします。ドキュメントがスケジュール含める（Include in this Schedule）フィールドに表示されます。

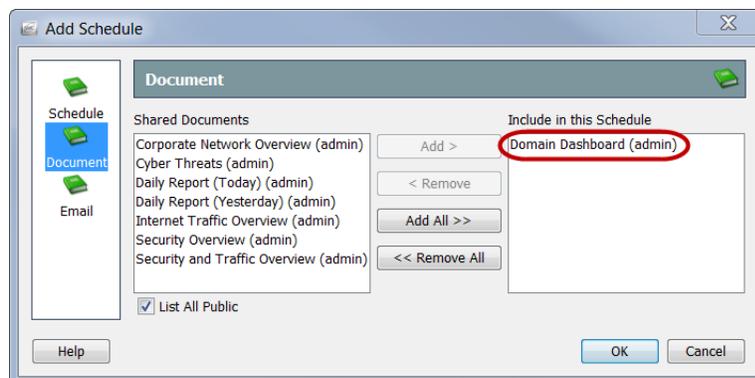

5. SMC にスケジューリングされたドキュメントを自身に電子メールで送りたいですか。
  - ▶ 「はい」の場合は、「スケジュールにユーザの電子メールアドレスを追加」（288 ページ）に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、OK をクリックして、情報を保存し、追加（Add）（または編集（Edit）ダイアログを終了して、文書の管理（Manage Documents）ダイアログに戻ります。
6. 残りのダイアログを閉じます。

## スケジュールリングされたドキュメントを電子メールで送信


SMC にスケジュールリングされたドキュメントを自身に自動的に電子メールで送信させたい場合は、次の 2 つの手順を行なう必要があります。

1. SMC に電子メール サーバの IP アドレスを追加します。(次の項の「SMC に電子メール サーバを追加」を参照してください。)
2. スケジュールにユーザの電子メールアドレスを追加します。(「スケジュールにユーザの電子メールアドレスを追加」(288 ページ)を参照)。


### SMC に電子メール サーバを追加

以前そうしていない場合、SMC がスケジュールリングされたドキュメントを送れるようにするには、SMC に電子メール サーバの IP アドレスを追加する必要があります。これを行うには、次の手順を実行します。

1. エンタープライズ (Enterprise) ツリーの SMC ブランチで右クリックして、ポップアップメニューから、構成 (Configuration) > プロパティ (Properties) を選択します。Properties ダイアログ ボックスが開きます。

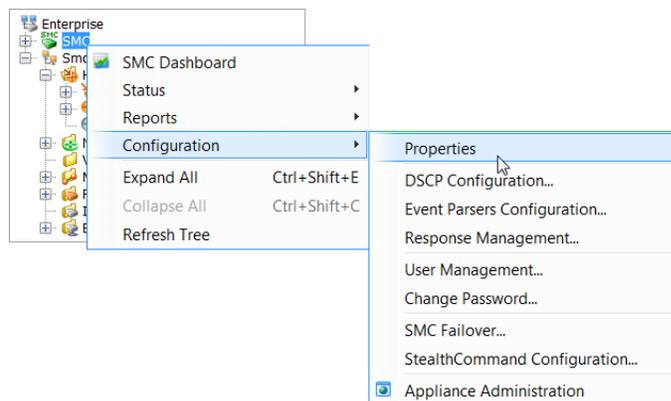

2. SMC アイコンをクリックします。SMC ページが開きます。

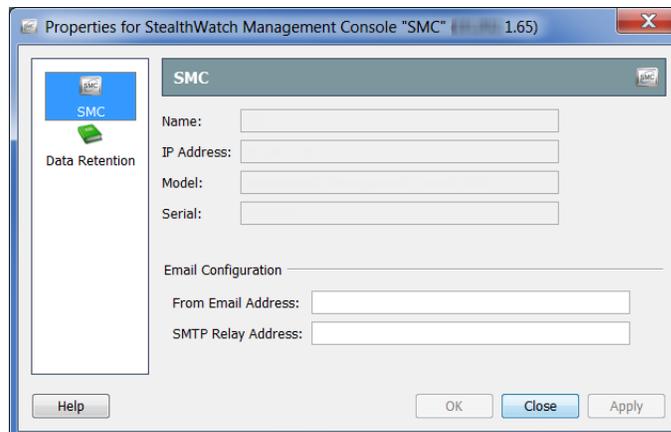

3. (省略可能) 差出人の電子メールアドレス (From Email Address) フィールドに、次の形式を使用してアドレスを入力します。


[FromUser]@[hostname].[domain]

4. SMTP リレー アドレス (SMTP Relay Address) フィールドに電子メールサーバーの IP アドレスを入力します。
5. OK をクリックして情報を保存し、プロパティ (Properties) ページを閉じます。

## スケジュールにユーザの電子メール アドレスを追加

SMC にスケジュールリングされたドキュメントを自身に自動的に電子メールで送信させたい場合は、次の 2 つの手順を行って、自身の電子メール アドレスを追加する必要があります。

1. スケジュールの追加 (Add Schedule) または スケジュールの編集 (Edit Schedule) ダイアログで、電子メール (Email) アイコンをクリックします。電子メール (Email) ページが開きます。

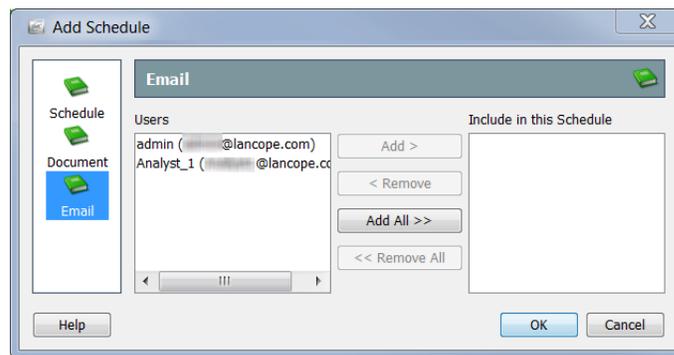


2. ユーザ (Users) フィールドで、自身のメールアドレスを選択します。
3. 追加 (Add) をクリックします。このスケジュール (This Schedule) フィールドに自身のメールアドレスが表示されます。
4. OK をクリックして情報を保存し、スケジュールの追加 (Add Schedule) または スケジュールの編集 (Edit Schedule) ダイアログを閉じてドキュメントの管理 (Manage Messages) ダイアログに戻ります。
5. 残りのダイアログを閉じます。

## 共有ドキュメントの事前フィルター処理

任意の共有ドキュメントのフィルタ設定を編集して、スケジュールに応じてドキュメントが作成されるときにそれらのフィルタ設定を自動的に使用することができます。

これらの編集内容は、次の方法のいずれかで保存されます。

- ▶ ドキュメントの所有者でない場合、元のドキュメントは変更されな  
いままです。新しいフィルター設定で重複ドキュメントが作成されま  
す。重複ドキュメントにのみ新しいフィルター設定が含まれます。

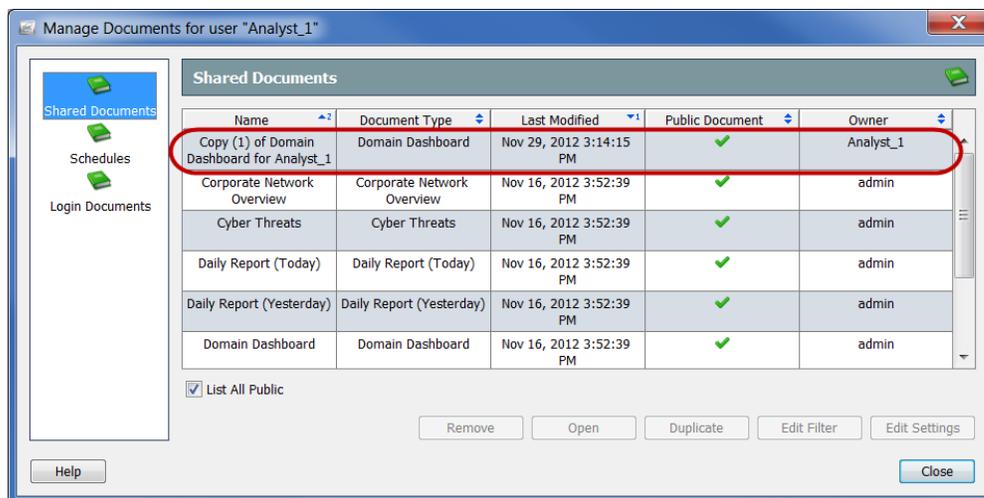

- ▶ ドキュメントの所有者である場合は、新しいフィルタの設定が元の  
ドキュメントに適用されます。この時点からこのドキュメントがこ  
のドキュメントにアクセスする権限のある人間によって生成または  
開かれるたびに、新しいフィルター設定が有効になります。


スケジュールごと生成される際に、共有ドキュメントのフィルター設定を自  
動的に使用するよう、そのフィルター設定を編集できます。これを行うに  
は、次の手順を実行します。

(注)



ドキュメントのフィルター処理の詳細については、「ドキュメント データのフィ  
ルタリング」(第2章「SMC デスクトップクライアントの操作」内)を参照  
してください。


1. メインメニューから、ファイル (File) > ドキュメントの管理 (Manage Documents) を選択します。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

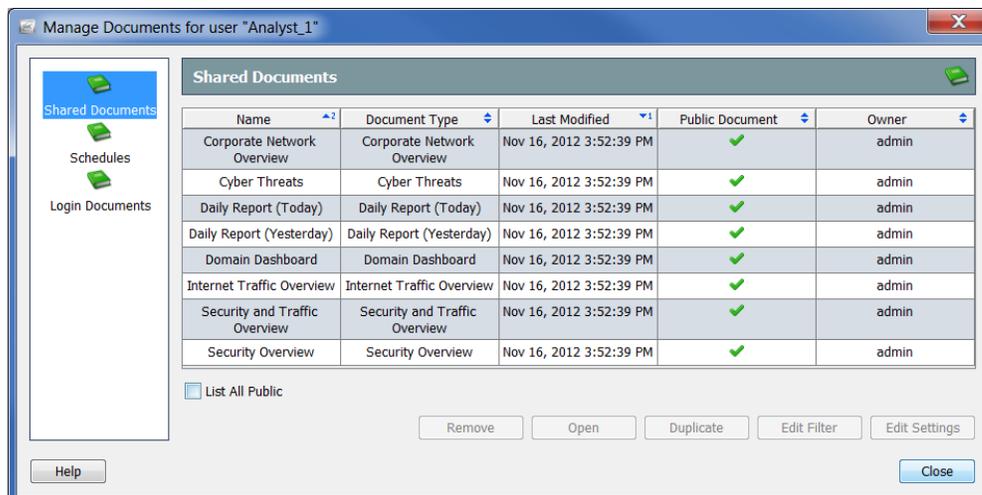

2. 共有ドキュメント (Shared Documents) アイコンをクリックします。共有ドキュメント (Shared Documents) ページが開きます。
3. 必要なドキュメントを選択します。
4. Edit Filter をクリックします。フィルタ (Filter) ダイアログが開きます。



5. フィルターの設定に必要な変更を加えます。他の人間が所有するドキュメントのフィルター設定を編集する場合、次の例に示すように、新しい共有ドキュメント (New Shared Document) ダイアログが開きます。

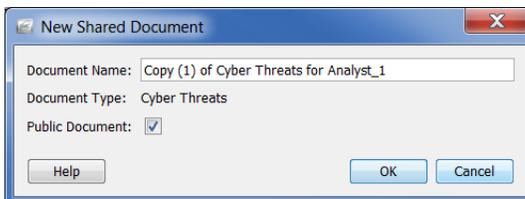


6. 次のいずれかを実行します。
  - ▶ OK をクリックして、ドキュメント名 (Document Name) フィールド内のデフォルトの名前を受け入れ、新しい共有ドキュメント (New Shared Document) ダイアログを終了します。
  - ▶ ドキュメント名 (Document Name) フィールド内の名前を変更し、OK をクリックして、新しい共有ドキュメント (New Shared Document) ダイアログを閉じます。
7. OK をクリックして、管理されたドキュメント (Managed Documents) ダイアログを閉じます。

## アーカイブされたドキュメントを取得


SMC にスケジューリングされたドキュメントを自身に自動的に電子メールで送信させたくない場合、または SMC からの電子メールを収集できない場合、自身の都合でスケジューリングされたドキュメントを収集するよう選択できます。生成されたドキュメントを収集するには、次の手順に従います。

1. SMC メインメニューから、ファイル (File) > ドキュメントの管理 (Manage Documents) を選択します。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

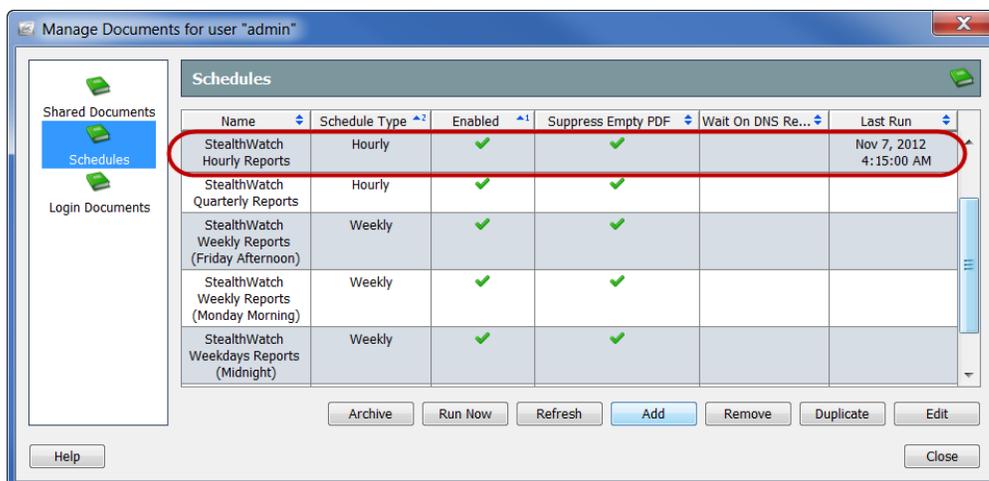


2. スケジュール (Schedules) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedules) ページが開きます。
3. 表示したい生成されたドキュメントを含むスケジュールをクリックします。最後の実行 (Last Run) 列には、スケジュールが最後に実行された日時が含まれていることに注意してください。

4. アーカイブ (Archive) をクリックします。右に示すように、アーカイブされたドキュメント (Archived Documents) ダイアログが開きます。
5. 表示したいドキュメントをクリックします。
6. 開く (Open) をクリックします。印刷プレビュー (Print Preview) ダイアログが開きます。

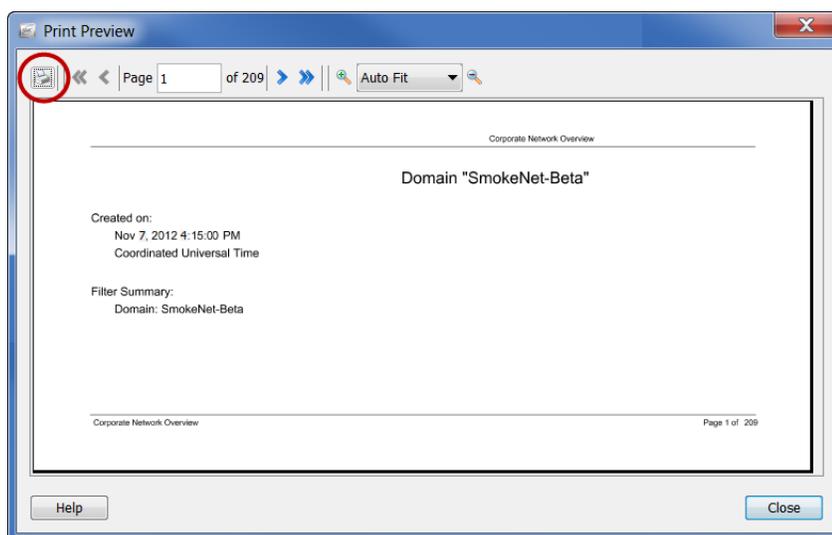

7. 印刷 (Print) アイコンをクリックします (前の画像の円内)。印刷 (Print) ダイアログが開きます。

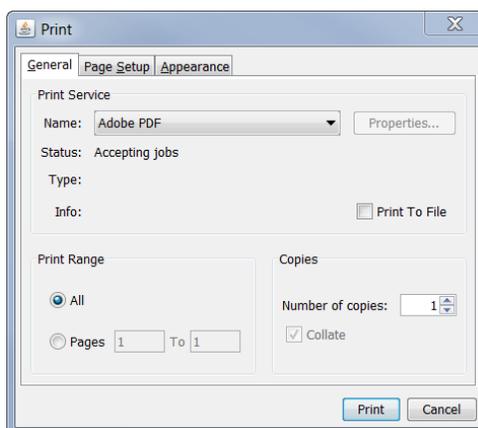

ドキュメントのハードコピーを印刷するか、またはローカルのハードドライブにダウンロードできます。

# ユーザの管理

---

## 概要



(注)

この章の手順を実行できるのは管理者権限を持つユーザに限られます。

---

SMC では、さまざまなレベルの権限を持つユーザを非常に柔軟に設定できます。たとえば、あるユーザに対してネットワーク エリアすべての表示および変更を許可できます。あるいは、ネットワークの特定エリアを表示できるほかは何もできないように特定のユーザを制限することもできます。

この章は、次の項で構成されています。

- ▶ プロセスの概要
- ▶ 認証サービスの追加
- ▶ ユーザが表示および設定できる項目の制御（データ ロール）
- ▶ ユーザ権限の制御（機能ロール）
- ▶ ユーザ アカウントの追加
- ▶ スケジュール済みドキュメントをユーザのアカウントに関連付ける
- ▶ ログイン ドキュメント

---

## プロセスの概要

一般に、SMC でユーザを管理するプロセスでは、この章で説明する次の手順に従う必要があります。

1. スケジュールされたドキュメントを SMC からユーザに自動的に電子メールで送信する場合、第 11 章「ドキュメントの操作」の「SMC に電子メール サーバを追加」(287 ページ) の説明に従い、SMC に電子メール サーバの情報を追加します。
2. ネットワークが使用している認証サービスを追加します。
3. 各ユーザが表示・設定できるデータを決定します。
4. ユーザのデータ ロールを追加します。
5. 各ユーザにアクセスを許可する SMC 機能 (メニュー オプション) を決定します。
6. ユーザの機能ロールを追加します。
7. 該当するデータと機能のロールを持つユーザを追加します。



(注)

管理者権限を持つユーザは、すべての SMC 機能にアクセス可能で、すべてのデータを表示・設定できます。

---

8. 必要な場合は、ユーザのアカウントにスケジュールされたドキュメントを関連付けることもできます。



(注)

変更はユーザがログインするまで有効になりません。このため、影響を受けるユーザのログイン中にいずれかの要素を変更しても、ユーザがログアウトして再びログインするまで変更は表示されません。

---

# 認証サービスの追加

(注)



- ▶ ローカル認証を使用する場合、この手順に従う必要はありません。
- ▶ ネットワークで RADIUS または TACACS サーバを使用しない場合は、ローカルで認証する必要があります。

ユーザ管理の最初の手順は、ローカル認証（内部）または認証サービス（外部）のどちらを使用するか決定することです。デフォルトでは、Stealthwatch システムはローカル認証を使用します。

認証は、サーバまたはホストがクライアントまたはユーザの ID を検証するプロセスです。このプロセスには多くの形態がありますが、通常は、アクセスを得るため検証サーバにクライアント側からパスワードを提示する必要があります。

次のいずれかの認証サービスがあれば、システム アクセス機能でこれらのサービスのいずれかを利用するように SMC を設定できます。Stealthwatch は次の認証サービスをサポートしています。

- ▶ RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service（リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス）
- ▶ TACACS+ Terminal Access Controller Access Control System Plus（ターミナルアクセスコントローラ アクセスコントロール システム プラス）


**重要：**




システムが RADIUS 認証サーバとして Windows インターネット認証サービスを使用している場合、ユーザの Active Directory のユーザ アカウントで「ダイヤルイン」アクセスを有効にする必要があります。有効にしないと、ユーザが SMC にログインできなくなります。

認証サービスを追加する場合は、以下の手順を実行します。


1. SMC メインメニューから、設定（Configuration）> ユーザ管理（User Management）を選択します。ユーザおよびロール管理（User & Role Management）ダイアログが開きます。

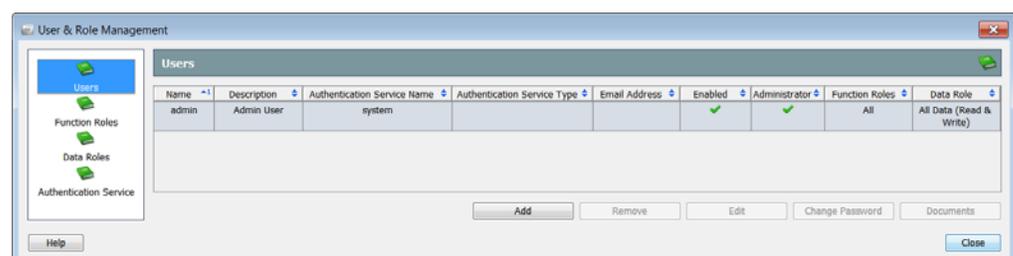


2. 認証サービス (Authentication Service) アイコンをクリックします。認証サービス (Authentication Service) ページが表示されます。

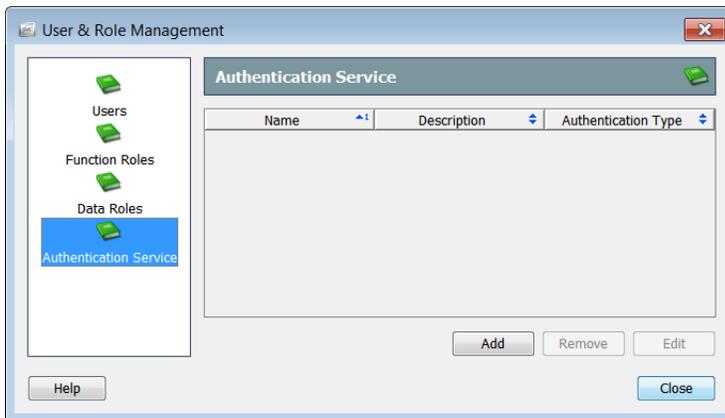

3. 追加 (Add) をクリックします。認証サービス タイプの選択 (Select Authentication Service Type) ダイアログが開きます。

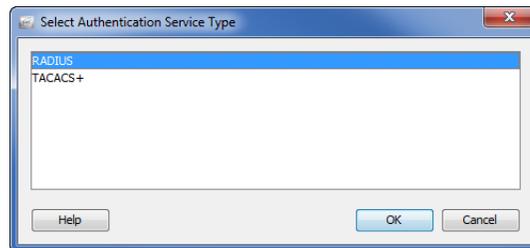

4. 目的のサービスを選択して、) OK] をクリックします。認証サービスの追加 (Add Authentication Service) ダイアログが開きます。

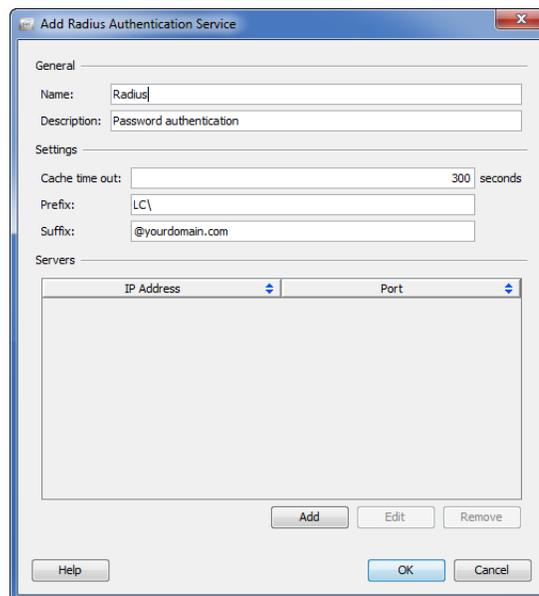

5. 該当するフィールドに次の情報を入力します。
  - ▶ 認証サービスの名前
  - ▶ サービスの説明 (任意)

- ▶ キャッシュがタイムアウトしてシステムが認証サーバを要求するまでにユーザとパスワードが有効な秒数

(注)



SMC ドキュメントごと、および SMC ドキュメント内のセルごとに、ユーザおよび割り当てられたロールの検証が必要です。SMC は、SMC ドキュメントごとにユーザがログインしなくてもいいように、キャッシュのタイムアウト秒数の間、認証をキャッシュに保存します。

- ▶ サービスに必要なプレフィックス (たとえば、`rowspan="1" colspan="1" または [domain]\`)
  - ▶ サービスに必要なサフィックス (たとえば、`@yourdomain.com`)
6. 追加 (Add) をクリックして、認証サーバ情報を追加します。(サービス名) サーバの追加 (Add [Service Name] Server) ダイアログが開きます。

The dialog box titled "Add Radius Server" contains the following fields:

- IP Address: 1.62
- Port: 1645
- Secret: [masked]

Buttons: Help, OK, Cancel

7. 該当するフィールドに、認証サーバに関する次の情報を入力します。
- ▶ IP アドレス
  - ▶ 認証サービスに関連付けられたポート番号
    - RADIUS のデフォルト = 1645
    - TACACS + のデフォルト = 49
  - ▶ ドメイン管理者からユーザに付与されるシークレット (RADIUS) またはキー (TACACS +)
8. OK をクリックサーバの追加 (Add Server) ダイアログが閉じます。認証サービスの追加 (Add Authentication Service) ダイアログのサーバ (Servers) の表が新しいサーバで更新されます。
9. OK をクリック認証サービスの追加 (Add Authentication Service) ダイアログが閉じます。認証サービス (Authentication Service) ページに新しいサービスが表示されます。

The "Authentication Service" dialog shows a table with the following data:

Name	Description	Authentication Type
Radius	Password authentication	RADIUS

10. 閉じる (Close) をクリックして、ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログを閉じるか、次の項に進みます。

# ユーザが表示および設定できる項目の制御 (データ ロール)

SMC では、ユーザに対してデータ ロールを定義できます。データ ロールは、ユーザが表示（読み取り）および設定（書き込み）を行うことができるドメイン、ホスト グループ、アプライアンス、およびデバイスを制御します。これには以下が含まれます。

- ▶ ドメイン
- ▶ ホスト グループ
- ▶ フロー コレクタ
- ▶ エクスポータ
- ▶ FlowSensor
- ▶ 外部デバイス
- ▶ ID デバイス

データ ロールは、ユーザに表示させたくないデータを非表示にする効果的な方法でもあります。たとえば、システムが冗長（フェールオーバー）フロー コレクタを使用している場合、重複データ（プライマリ フロー コレクタからのデータとフェールオーバーからの同じデータ）が SMC に報告されます。ただし、フェールオーバー フロー コレクタからのデータを非表示にするデータ ロールを作成できます。これにより、このデータ ロールを割り当てられているユーザには、プライマリ フロー コレクタからのデータのみが表示されます。

(注)



前述のシナリオの詳細については、「冗長フロー コレクタのデータを非表示にするデータ ロールの追加」(300 ページ) を参照してください。

SMC には、次のデフォルトのデータ ロールが用意されています。

- ▶ **すべてのデータ（読み取りと書き込み）** (All Data (Read & Write)) : このデータ ロールを持つユーザは、任意の Stealthwatch データを表示・設定できます。
- ▶ **すべてのデータ（読み取り専用）** (All Data (Read Only)) : このデータ ロールを持つユーザは、任意の Stealthwatch データを表示できますが、設定はできません。

Note:




追加するユーザごとにデータ ロールを割り当てる必要があります。


必要に応じて新たにデータ ロールを作成できます。作成したデータ ロールは変更または削除可能です。ただし、デフォルトのデータ ロールの変更や削除は行えません。

データ ロールを追加するには、次の手順に従います。


1. SMC メインメニューから、設定 (Configuration) > ユーザ管理 (User Management) を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。

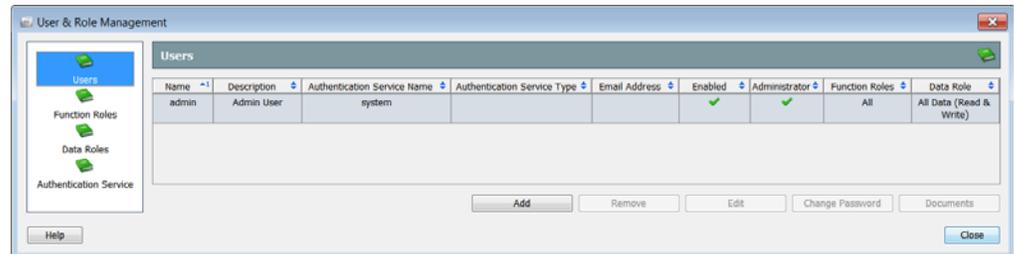

2. データロール (Data Roles) アイコンをクリックします。データ ロール (Data Roles) ページが開きます。

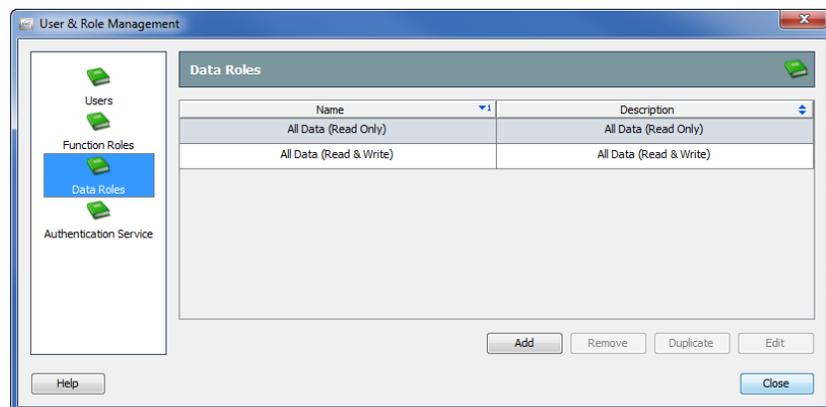

3. 追加 (Add) をクリックします。データ ロールの追加 (Add Data Role) ダイアログが開きます。

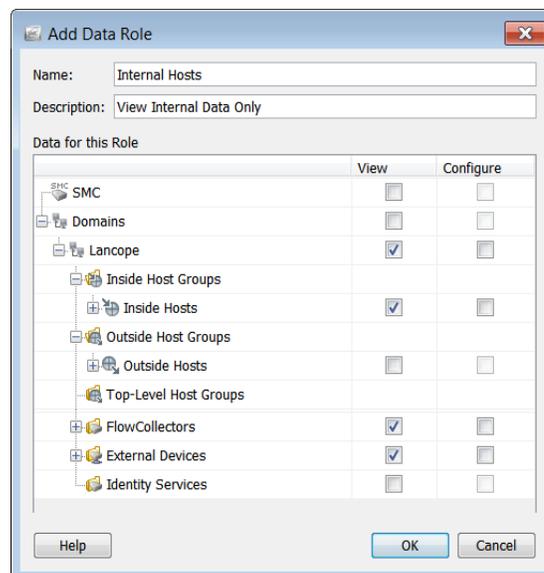

4. 名前 (Name) フィールドに、データ ロールの名前を入力します。
5. (任意) 説明 (Description) フィールドに、データ ロールの説明を入力します。


- このデータ ロールのユーザに表示、設定、またはその両方を許可する項目のチェックボックスをオンにします。

(注)



ユーザにデータを表示させないようにするには、このデータに関連付けられている項目の表示 (View) チェックボックス (たとえば、冗長フロー コレクタ) をオンにしないようにしてください。

- OK をクリックデータ ロールの追加 (Add Data Role) ダイアログを閉じます。新しいデータ ロールが、データ ロール (Data Roles) ページに表示されます。

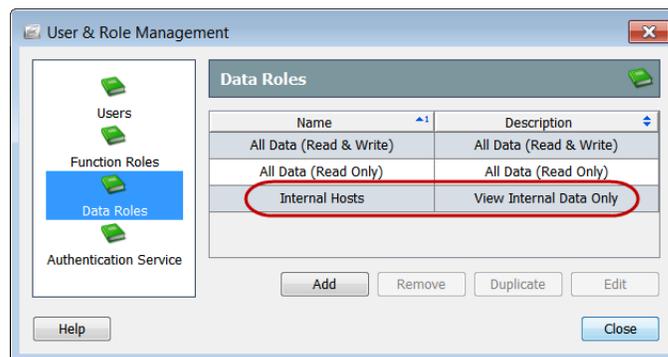

- 閉じる (Close) をクリックして、ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログを閉じるか、次の項に進みます。

## 冗長フロー コレクタのデータを非表示にする データ ロールの追加

冗長フロー コレクタを使用しており、ユーザに対してプライマリ フロー コレクタからのデータのみ表示を許可する場合は、次の順序で以下の 4 つの手順を実行します。

- プライマリ フロー コレクタのデータ ロールを追加します。(301 ページを参照)。
- 冗長フロー コレクタのデータ ロールを追加します。(302 ページを参照)。
- ユーザ アカウントを追加して、プライマリ フロー コレクタのデータ ロールを割り当てます。(305 ページを参照)。
- 必要に応じて、ユーザ アカウントを編集して冗長フロー コレクタのデータ ロールを割り当てます。(307 ページを参照)。

**重要：**




プライマリ フロー コレクタが失敗したときに、ユーザのデータ ロールが冗長フロー コレクタを非表示にしている場合、ユーザにはデータが何も表示されません。この問題を解決するには、ユーザ アカウントを編集し、冗長フロー コレクタを表示するデータ ロールを割り当てます。


## プライマリ フロー コレクタのデータ ロールの追加

プライマリ フロー コレクタのデータ ロールを追加するには、次の手順に従います。

1. SMC メイン メニューから、設定 (Configuration) > ユーザ管理 (User Management) を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。
2. データロール (Data Roles) アイコンをクリックします。データ ロール (Data Roles) ページが開きます。
3. 追加 (Add) をクリックします。データ ロールの追加 (Add Data Role) ダイアログが開きます。

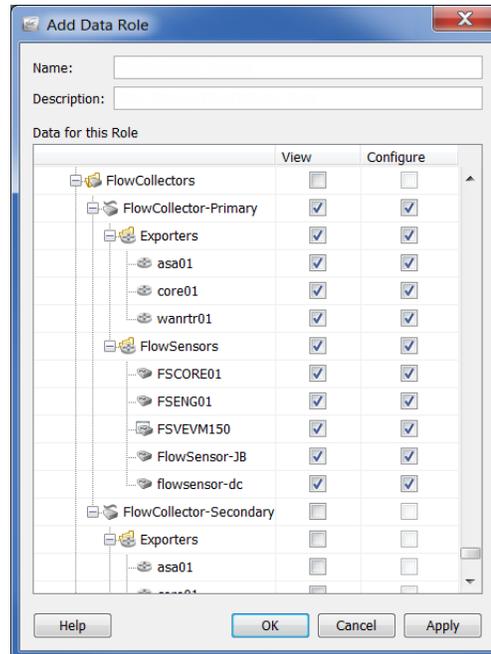

4. 名前 (Name) フィールドに、Flow Collector\_Primary といったデータ ロールの名前を入力します。
5. (任意) 説明 (Description) フィールドに、データ ロールの説明を入力します。
6. プライマリ フロー コレクタまでスクロールして、このデータ ロールを持つユーザに表示、設定、またはその両方を許可する項目のチェック ボックスをオンにします。
7. OK をクリックデータ ロールの追加 (Add Data Role) ダイアログを閉じます。新しいデータ ロールが、データ ロール (Data Roles) ページに表示されます。

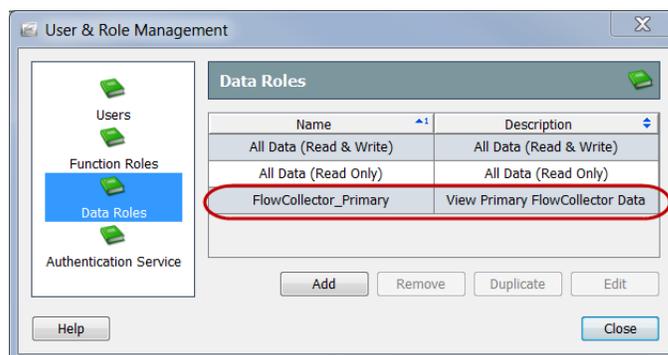


8. 次の項に進みます。


## 冗長フロー コレクタのデータ ロールの追加

冗長フロー コレクタのデータ ロールを追加するには、次の手順に従います。

1. ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログの データロール (Data Roles) ページで、追加 (Add) をクリックします。データ ロールの追加 (Add Data Role) ダイアログが開きます。

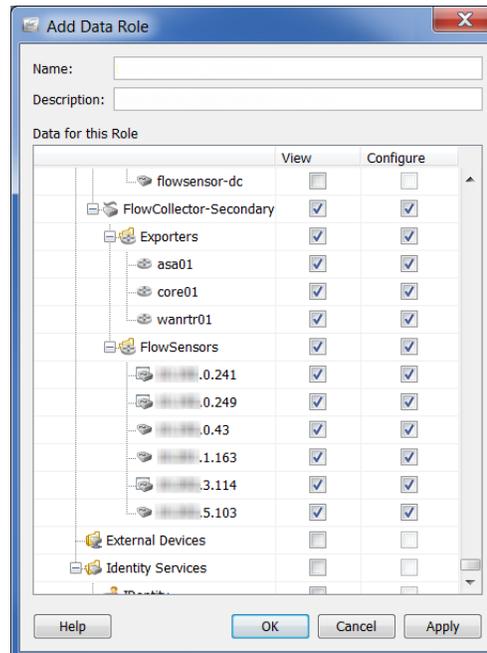

2. 名前 (Name) フィールドに、Flow Collector\_Secondary といったデータ ロールの名前を入力します。
3. (任意) 説明 (Description) フィールドに、データ ロールの説明を入力します。
4. 冗長フロー コレクタまでスクロールして、このデータ ロールを持つ ユーザに表示、設定、またはその両方を許可する項目のチェックボックスをオンにします。
5. OK をクリックデータ ロールの追加 (Add Data Role) ダイアログを閉じます。新しいデータ ロールが、データ ロール (Data Roles) ページに表示されます。

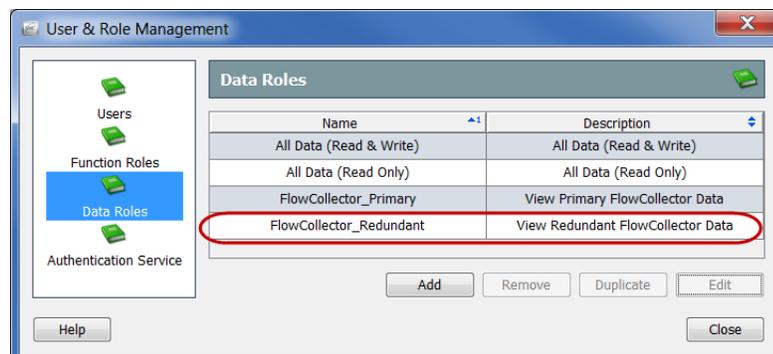

プライマリおよび冗長の両方のフロー コレクタのデータ ロールを作成したので、「ユーザ アカウントの追加」(305 ページ) の説明のとおり これらのデータ ロールをユーザに割り当てることができます。

6. 閉じる (Close) をクリックして、ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログを閉じるか、次の項に進みます。

## ユーザ権限の制御（機能ロール）


必要なデータ ロールを作成したら、ユーザを定義する際の次のステップは、機能ロールを作成することです。機能ロールは、ユーザが SMC デスクトップクライアントで表示および設定できる機能（フロー検索、ポリシー管理、レポートなど）を制御します。SMC には、次のデフォルトの機能ロールが用意されています。

- ▶ **すべて (All)：**すべてのメニュー項目の表示および SMC デスクトップクライアント内の変更をユーザに許可します。
- ▶ **設定マネージャ (Configuration Manager)：**すべてのメニュー項目の表示と、すべてのアプライアンスとドメインの設定をユーザに許可します。
- ▶ **ネットワーク エンジニア (Network Engineer)：**SMC デスクトップクライアント内のトラフィック関連メニュー項目すべての表示、アラームとホストの注記の追加、およびアラーム アクションすべて（緩和を除く）の実行を許可します。
- ▶ **セキュリティ アナリスト (Security Analyst)：**すべてのセキュリティ関連のメニュー項目の表示、アラームとホストの注記の追加、緩和を含むすべてのアラーム アクションの実行を許可します。
- ▶ **Stealthwatch パワー ユーザ (Stealthwatch Power User) -** すべてのメニュー項目の表示、アラームの確認、アラームとホストの注記の追加をユーザに許可しますが、変更操作は許可しません。



必要に応じて新たに機能ロールを作成できます。デフォルトを含む機能ロールは変更または削除することもできます。

機能ロールを追加するには、次の手順に従います。

1. SMC メインメニューから、設定 (Configuration) > ユーザ管理 (User Management) を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。
2. 機能ロール (Function Roles) アイコンをクリックします。機能ロール (Function Roles) ページが開きます。

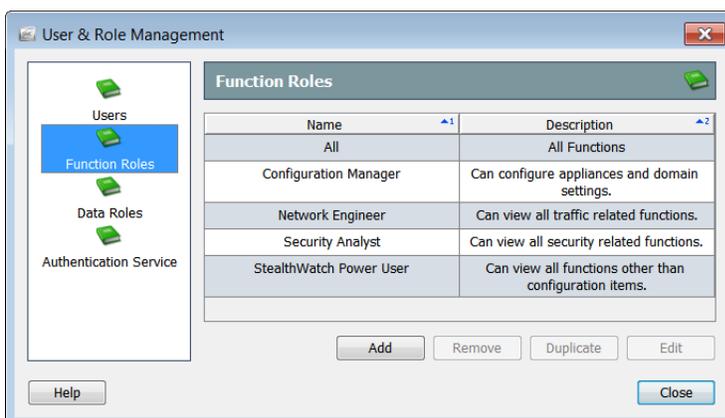

3. 追加 (Add) をクリックします。機能ロールの追加 (Add Functional Role) ダイアログが開きます。
4. 名前 (Name) フィールドに、機能ロールの名前を入力します。
5. (任意) 説明 (Description) フィールドに、機能ロールの説明を入力します。
6. この機能ロールを持つユーザに表示または実行を許可する項目のチェックボックスをオンにします。
7. OK をクリック機能ロールの追加 (Add Functional Role) ダイアログが閉じます。新しい機能ロールが、機能ロール (Function Roles) ページに表示されます。

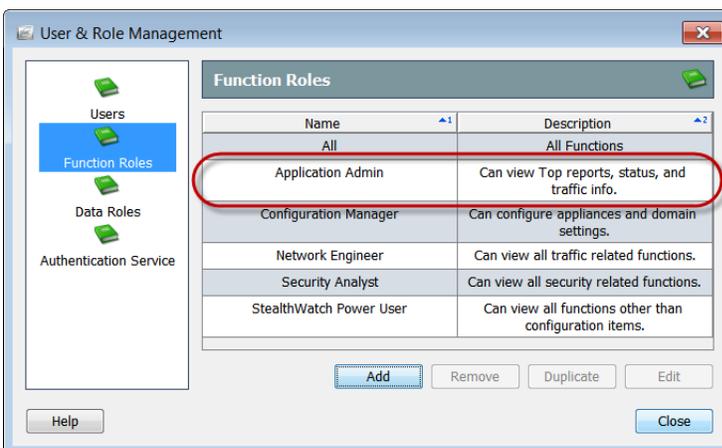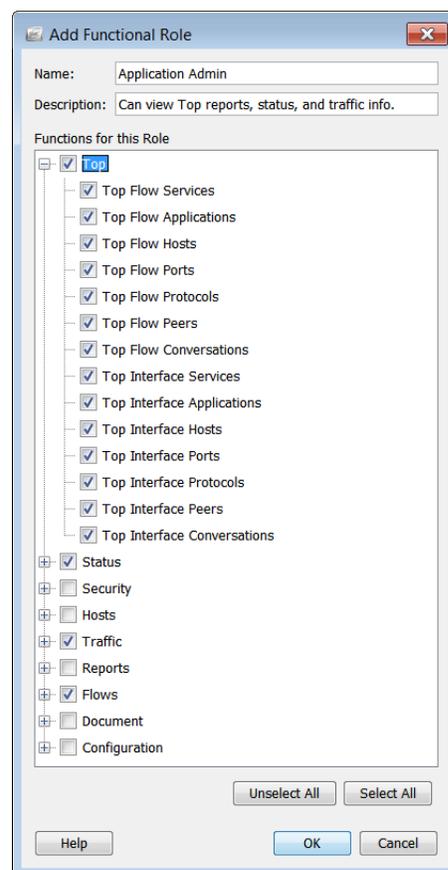

8. 閉じる (Close) をクリックして、ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログを閉じるか、次の項に進みます。

# ユーザ アカウントの追加

目的のデータ ロールと機能ロールを追加したら、ユーザを追加して該当するロールを割り当てることができます。SMC では、管理者ユーザがあらかじめ定義されています。デフォルトの管理者ユーザを含めて、ユーザを変更できます。管理者ユーザを除くユーザの削除もできます。



(注)

スケジュールされたドキュメントを SMC からユーザに自動的に電子メールで送信する場合、送信先のユーザ アカウントを追加する必要があります。

ユーザを追加する際には、次のガイドラインを検討してください。


- ▶ 管理者の名前を他のユーザに付けることはできません。
- ▶ アプライアンスの Admin Web インターフェイスにログインできるのは管理者ユーザに限られます。
- ▶ 管理者 (Administrator) チェックボックス (手順 9) をオンにすると、追加されたユーザは管理者権限を持つことになり、以下の操作が実行可能になります。
  - すべてのデータの表示および設定
  - すべてのメニュー項目へのアクセスおよびすべての機能の実行
  - 他のユーザの作成および管理

新規ユーザを追加するには、次の手順に従います。


1. SMC メイン メニューから、設定 (Configuration) > ユーザ管理 (User Management) を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。
2. ユーザ (Users) アイコンをクリックします。ユーザ (Users) ページが開きます。



3. 追加 (Add) をクリックします。ユーザの追加 (Add user) ダイアログが開きます。
4. 名前 (Name) フィールドには、ユーザのログイン名 (大文字と小文字を区別する) を入力します。
5. (任意) 説明 (Description) フィールドにユーザの説明を入力します。
6. ユーザの ID の認証に使用する認証サービスを選択します。
7. SMC からこのユーザに電子メールレポートとアラームを送信する場合は、このユーザの電子メールアドレスを入力します。
8. 有効 (Enabled) チェックボックスをオンにして、SMC デスクトップクライアントへのログイン、およびスケジュールされたドキュメントの電子メール受信をこのユーザに許可します。
9. ユーザに管理者権限が必要ですか。
  - ▶ 回答が「はい」の場合は、SMC マネージャ (SMC Manager) チェックボックスをオンにします。手順 12 に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、次の手順に進みます。
10. データロール (Data Role) セクションでドロップダウンボックスをクリックし、このユーザに割り当てるデータ ロール (たとえば、Flow Collector\_Primary) を選択します。
11. 機能ロール (Function Roles) セクションで、このユーザに割り当てる機能ロールを選択します。
12. OK をクリックします。ユーザの追加 (Add user) ダイアログが閉じて、パスワード (Password) ダイアログが開きます。
13. 現在 (Current) セクションでは、管理者ユーザのパスワードを入力します。
14. 該当する場合は、次の操作を実行します。
  - ▶ 新規 (New) セクションでは、新規ユーザのパスワード (大文字と小文字を区別する) を入力します。
  - ▶ パスワードの確認 ] フィールドに、パスワードを再入力します。

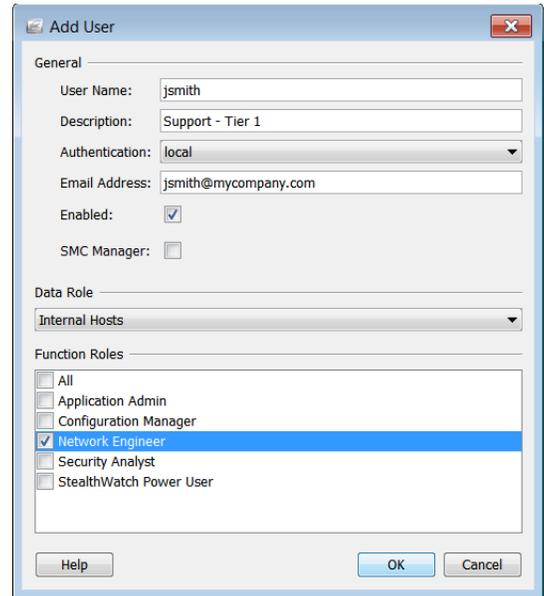


15. OK をクリックパスワード (Password) ダイアログが閉じます。新しいユーザがユーザ (Users) ページに表示されます。

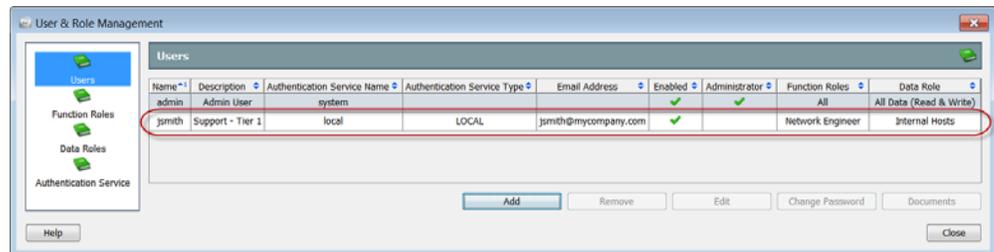

16. このユーザのアカウントにスケジュールされたドキュメントを関連付けますか。
- ▶ 回答が「はい」の場合は、「スケジュール済みドキュメントをユーザのアカウントに関連付ける」(310 ページ)に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、手順 17 に進みます。
17. このユーザのアカウントにログインドキュメントを追加しますか。
- ▶ 回答が「はい」の場合は、「ログインドキュメント」(319 ページ)に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、閉じる (Close) をクリックして、ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログを終了します。

## ユーザ アカウントの編集

ユーザのアカウント情報の変更が必要な場合は、この項の手順を実行します。たとえば、冗長フロー コレクタを表示しないデータ ロールをユーザに割り当てているときに、プライマリ フロー コレクタが失敗する場合、この手順を使用して、冗長フロー コレクタを表示するデータ ロールをユーザに割り当てることができます。



### 重要：

プライマリ フロー コレクタが失敗したときに、ユーザのデータ ロールが冗長フロー コレクタを非表示にしている場合、ユーザにはデータが何も表示されません。




### (注)


変更はユーザがログインするまで有効になりません。このため、影響を受けるユーザのログイン中にいずれかの要素を変更しても、ユーザがログアウトして再びログインするまで変更は表示されません。

1. SMC メイン メニューから、設定 (Configuration) > ユーザ管理 (User Management) を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。
2. ユーザ (Users) アイコンをクリックします。ユーザ (Users) ページが開きます。


3. 編集するユーザアカウントを選択します。

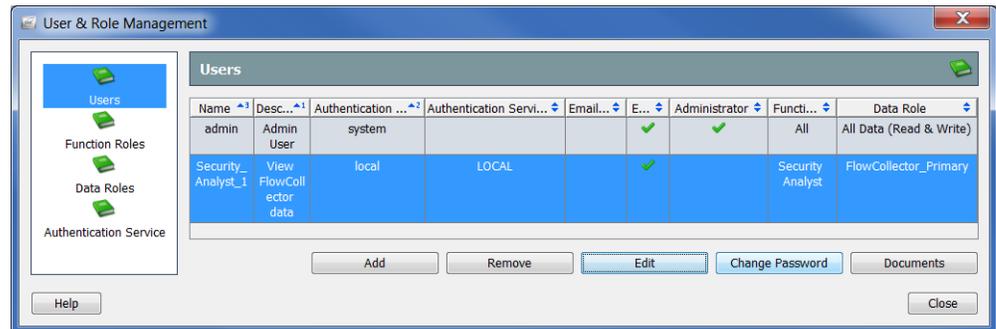

4. 編集 (Edit) をクリックします。そのユーザのユーザの編集 (Edit User) ダイアログが開きます。

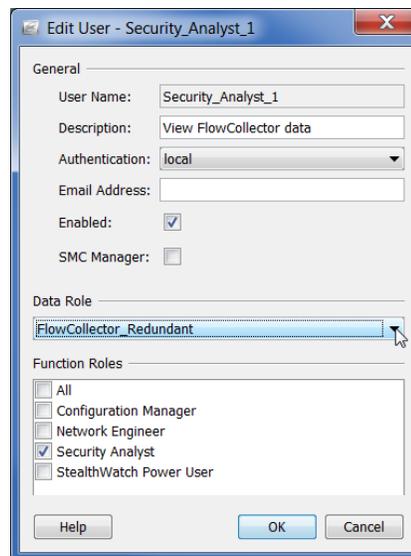

5. データロールを変更するには、データロール (Data Role) セクションでドロップダウンボックスをクリックし、冗長フローコレクタを表示するデータロールなどを選択します。
6. 必要に応じて、アカウントの他の設定も変更します。
7. OK をクリックユーザの編集 (Edit User) ダイアログを閉じます。ユーザの新しい情報がユーザ (Users) ページに表示されます。次回ユーザがログインしたときにこれらの変更が有効になります。

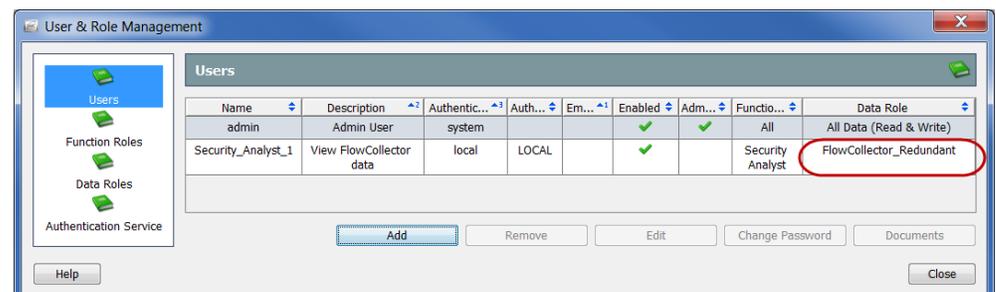

8. このユーザのアカウントにスケジュールされたドキュメントを関連付けますか。

- ▶ 回答が「はい」の場合は、「スケジュール済みドキュメントをユーザのアカウントに関連付ける」(310 ページ)に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、手順9に進みます。
9. このユーザのアカウントにログインドキュメントを追加しますか。
- ▶ 回答が「はい」の場合は、「ログインドキュメント」(319 ページ)に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、閉じる (Close) をクリックして、ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログを終了します。

# スケジュール済みドキュメントをユーザのアカウントに関連付ける

毎回同じ設定（フィルタ、レイアウト、時間間隔など）を使用して自動的にドキュメントを生成できると便利な場合があります。これを行うには、必要な設定が含まれているスケジュールにドキュメントを追加する必要があります。

Stealthwatch では、スケジュールされたドキュメントのユーザアカウントを、2つの方法で関連付けできます。管理者ユーザであれば、ユーザアカウントの作成または編集時に、この項の説明に従ってユーザおよびロール管理（User & Role Management）ダイアログを使用すれば、関連付けできます。

個人ユーザは、第 11 章「ドキュメントの操作」の説明に従ってドキュメン



(注)

この項では、目的のドキュメントが SMC アプライアンスにすでに保存されていることを前提としています。ドキュメントの保存の詳細については、第 11 章「ドキュメントの操作」を参照してください。

トの管理（Manage Documents）ダイアログを使用すれば関連付けできます。

ドキュメントのスケジュールでは、1つ以上のドキュメントの実行頻度とアーカイブ期間のパラメータを設定できますが、それ以外の機能はありません。SMC では、自動的にすべてのユーザアカウントに関連付けられる一連のデフォルトスケジュールを用意しています。デフォルトスケジュールがすべて有効になっているとは限りませんが、各ユーザがすべてのスケジュールを使用できます。

ユーザは、自分用にカスタムスケジュールを作成することもできます。また管理者ユーザは、アカウントの作成時に、この項の説明に従ってユーザアカウントにカスタムスケジュールを関連付けることができます。


ユーザのアカウントにスケジュールを関連付けるプロセスでは、次の手順を実行する必要があります。

1. 新しいスケジュールを追加するか、既存のスケジュールを編集します。
2. スケジュールに1つまたは複数のドキュメントを追加します。
3. （任意）スケジュールされたドキュメントの作成時に SMC からユーザに自動的に電子メールで送信する場合は、ユーザの電子メールアドレスをスケジュールに追加します。


## 新しいスケジュールの追加

ユーザのアカウントに新しいスケジュールを追加するには、次の手順に従います。


1. SMC メインメニューから、**設定 (Configuration) > ユーザ管理 (User Management)** を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。

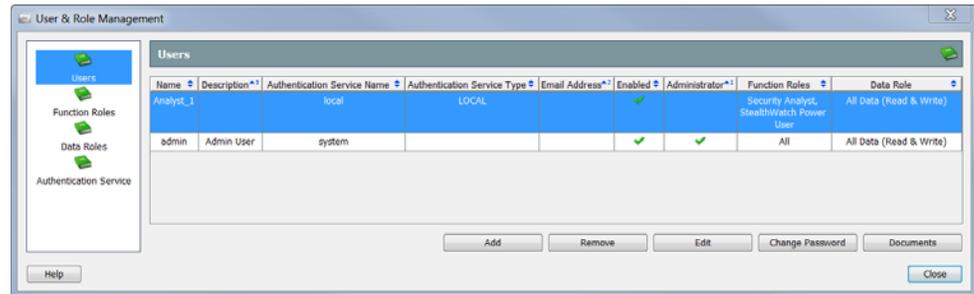

2. ユーザ (Users) アイコンをクリックします。ユーザ (Users) ページが開きます。
3. 目的のユーザを選択します。
4. ドキュメント (Documents) をクリックします。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

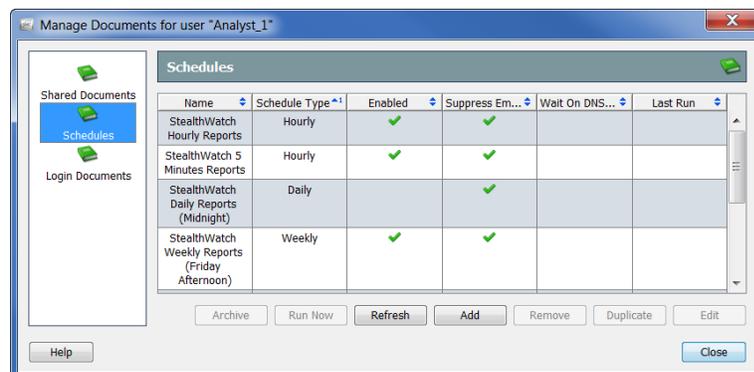

5. スケジュール (Schedules) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedules) ページが開きます。
6. **追加 (Add)** をクリックします。スケジュールの追加 (Add Schedule) ダイアログが開きます。

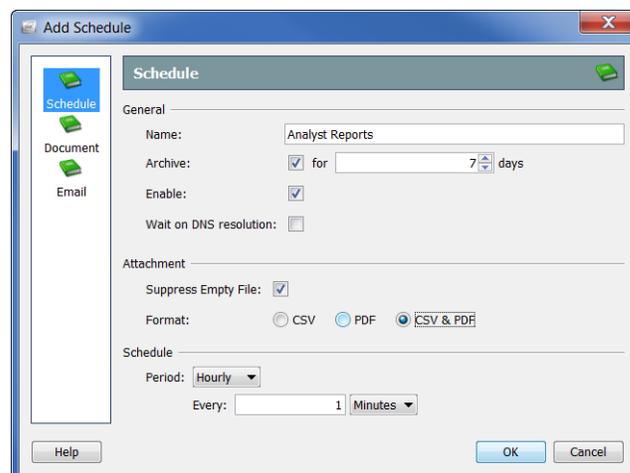

7. スケジュール (Schedule) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedule) ページが開きます。
8. 名前 (Name) フィールドにスケジュールの名前を入力します。この例では、スケジュールに「Analyst Reports (アナリスト レポート)」という名前を付けます。
9. 次の表に示すように、全般 (General) セクションでパラメータを定義します。

必要な設定	次の操作
SMC データベースに、このスケジュールによって生成されたドキュメントを保存する	アーカイブ (Archive) チェックボックスをオンにします。次に、対応するドロップダウンリストをクリックし、ドキュメントを保存する日数を選択します。
作成とともにこのスケジュールをアクティブにする	有効 (Enable) チェックボックスを選択します。
ドキュメント内で参照される IP アドレスの名前が解決されるまでスケジュールされたドキュメントの生成をシステムで待機する場合	DNS 解決の待機 (Wait on DNS resolution) チェックボックスをオンにします。  注：この機能を有効にすると、ドキュメントの生成が遅延する可能性があります。各 IP アドレスは、解決までに最大 2 秒かかることがあります。2 秒以内に IP アドレスが解決しない場合、DNS 名なしで IP アドレスが表示されます。
SMC が生成されたデータのないドキュメントをアーカイブまたは電子メールで送信できないようにする	空の PDF の抑制 (Suppress Empty PDF) チェックボックスをオンにします。
- 続く -	

必要な設定	次の操作
<p>印刷したいデータの種類の種類を指定する</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CSV（コンマ区切り値） - 生成されたドキュメントに含まれているテーブルのデータのみを印刷する場合は、このオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各テーブルは CSV ファイルに記載されます。</li> <li>• テーブル データ以外のデータ（マップ、グラフ、チャートなど）は印刷されません。</li> <li>• ドキュメントごとにすべての CSV ファイルが 1 つのファイル（ドキュメントあたり 1 つの圧縮ファイル）に圧縮されます。</li> <li>• 選択されたスケジュールによって生成されるドキュメントの電子メールコピーの受信者として指定された各ユーザに、すべての ZIP 圧縮ファイルが送信されます。</li> </ul> </li>   <li>▶ PDF：生成されたドキュメントに含まれるデータをすべて印刷する場合は、このオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 生成されるドキュメントのそれぞれが、1 つの PDF ファイルに記載されます。</li> <li>• 各 PDF ファイルは 1 つの ZIP 圧縮ファイルに圧縮されます。</li> <li>• 選択したスケジュールで生成されたドキュメントを電子メールで受信するように指定された各ユーザに、すべての圧縮ファイルが電子メールで送信されます。</li> </ul> </li>   <li>▶ CSV &amp; PDF：テーブルのデータを CSV 形式で、その他のすべてのデータを PDF 形式で印刷する場合は、このオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各テーブルは CSV ファイルで格納されます。</li> <li>• 生成された各ドキュメントに含まれる、テーブル データ以外のすべてのデータは、PDF に記載されます（つまり、ドキュメントごとに 1 つの PDF ファイルが作成されます）。</li> <li>• ドキュメントに属するすべてのファイルが、1 つのファイル（ドキュメントあたり 1 つの圧縮ファイル）に圧縮されます。</li> <li>• 選択したスケジュールで生成されたドキュメントのコピーを電子メール受信するように指定された各ユーザに、すべての圧縮ファイルが電子メールで送信されます。</li> </ul> </li> </ul>

---

**Notes:**

▶ 印刷設定 (Print Settings) ダイアログの ページ (Pages) ページのテーブルを有効にしていない場合、CSV ファイルを作成するようにスケジュールが設定されていてもこのテーブルの CSV ファイルが作成されません。




▶ 印刷設定 (Print Settings) ダイアログの プリンタの設定 (Print Setup) ページで指定すると、生成されるドキュメントにフィルタサマリーが含まれます。(カバー シート オプション (Cover Sheet Options) セクションで) フィルタ サマリー (Filter summary) チェックボックスを選択できるように、(カバー シート (Cover Sheet) セクションで) 最初のページ (As the first page) オプションまたは最後のページ (As the last page) オプションのいずれかを選択する必要があることに注意してください。

---

10. 期間 (Period) ドロップダウン リストをクリックし、このスケジュールに関連付けられているドキュメントを SMC で生成する頻度を選択します。時間単位、日単位、週単位、または月単位でスケジュールされたドキュメントを生成することができます。選択したオプションに応じて、異なるフィールドが表示されて詳細を指定できます。

たとえば、毎日 (Daily) を選択すると、2つのフィールドが表示されるので、スケジュールを実行する時刻を指定できます。毎日、1日おき、3日おきなどの実行間隔も指定できます。

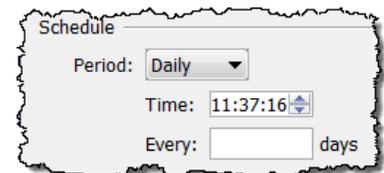


11. 「スケジュールへのドキュメントの追加」(316 ページ) に進みます。


## 既存のスケジュールの編集

ユーザアカウントに関連付けられるスケジュールがすでに存在している場合は、次の手順を実行して適切にスケジュールを編集します。

1. メインメニューから、設定 (Configuration) > ユーザ管理 (User Management) を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。

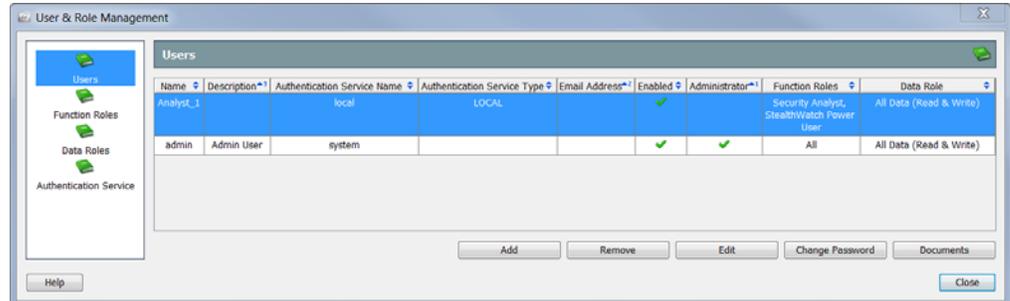

2. ユーザ (Users) アイコンをクリックします。ユーザ (Users) ページが開きます。
3. 目的のユーザを選択します。
4. ドキュメント (Documents) をクリックします。ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログが開きます。

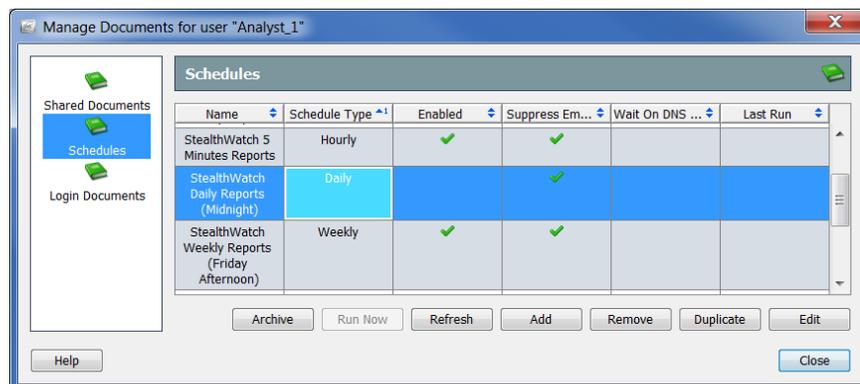


5. スケジュール (Schedules) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedules) ページが開きます。
6. 編集するスケジュールを選択します。

(注)



上記の例では、Stealthwatch 日次レポート (深夜) (tealthwatch Daily Reports (Midnight)) のスケジュールが選択されています。有効 (Enabled) 列にチェックマークがないため、このユーザのアカウントではスケジュールが有効ではないことに注意してください。スケジュールが有効でない場合、このスケジュールのドキュメントは何も生成されません。

7. **編集 (Edit) をクリックします。スケジュールの編集 (Edit Schedule) ダイアログが開きます。**

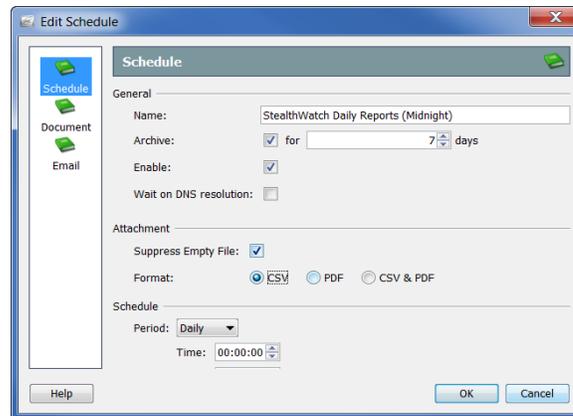


8. **スケジュール (Schedule) アイコンをクリックします。スケジュール (Schedule) ページが開きます。**
9. **必要に応じて設定を変更します。オプションの詳細については、ヘルプ (Help) をクリックしてください。**
10. **この章の「スケジュールへのドキュメントの追加」に続きます。**

## スケジュールへのドキュメントの追加

1 つまたは複数のドキュメントをスケジュールに追加するには、次の手順に従います。

1. **スケジュールを追加 (または編集) (Add (or Edit) Schedule) ダイアログで、ドキュメント (Document) アイコンをクリックします。ドキュメント (Document) ページが開きます。**

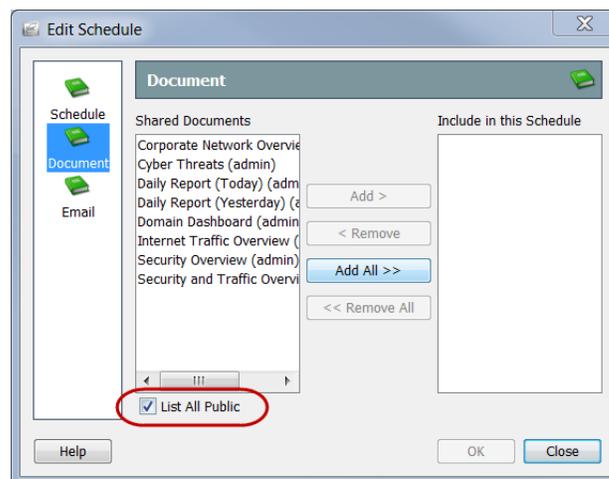

2. **選択していない場合、パブリックをすべて一覧表示 (List All Public) チェックボックスを選択します。詳細については、第 11 章「ドキュメントの操作」の「パブリック ドキュメント」(281 ページ) を参照してください。**


3. スケジュールに追加するドキュメントを選択します。この例では、ドメインのダッシュボード (Domain Dashboard) のドキュメントを選択します。

(注)



複数のドキュメントを選択するには、Ctrl キーを押した状態で、追加するドキュメントをそれぞれクリックします。ドキュメントの範囲を選択するには、選択する範囲の一番上にあるドキュメントをクリックし、Shift キーを押した状態で、選択する範囲の一番下にあるドキュメントをクリックします。

4. 追加 (Add) をクリックします。このスケジュールに含める (Include in this Schedule) フィールドにドキュメントが表示されます。

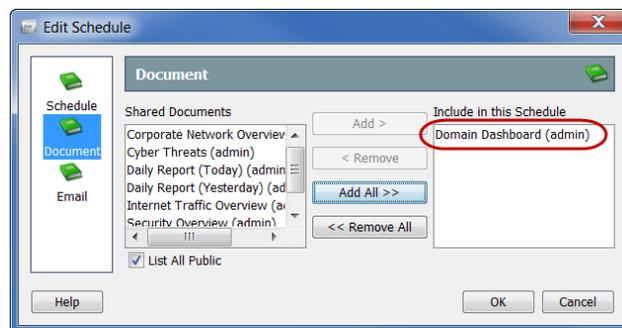

5. スケジュールされたドキュメントを SMC からこのユーザに自動的に電子メールで送信しますか。
  - ▶ 回答が「はい」の場合、この章の「スケジュールにユーザの電子メールアドレスの追加」に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合、OK をクリックして、情報を保存し、追加 (Add) (または編集 (Edit) ダイアログを終了して、文書の管理 (Manage Documents) ダイアログに戻ります。
6. 残りのダイアログを閉じます。

## スケジュールにユーザの電子メールアドレスの追加


(注)



以前に設定していない場合、SMC がスケジュール ドキュメントを電子メールで送信できるように、SMC に電子メール サーバの IP アドレスを追加する必要があります。詳細については、第 11 章「ドキュメントの操作」の「SMC に電子メール サーバを追加」(287 ページ) を参照してください。

スケジュールされたドキュメントを SMC からユーザに自動的に電子メールで送信する場合は、次の手順を実行してスケジュールにそのユーザの電子メールアドレスを追加する必要があります。

1. スケジュールの追加 (Add Schedule) または スケジュールの編集 (Edit Schedule) ダイアログで、電子メール (Email) アイコンをクリックします。電子メール (Email) ページが開きます。

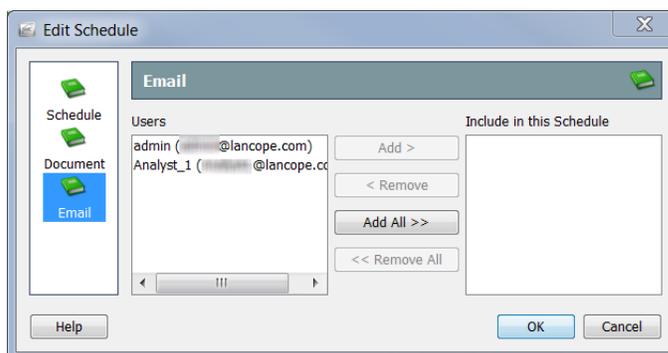

2. ユーザ (Users) フィールドでユーザの電子メールアドレスを選択します。
3. 追加 (Add) をクリックします。このスケジュールに含める (Include in this Schedule) フィールドに電子メールアドレスが表示されます。

(注)



複数の電子メールアドレスを選択するには、Ctrl キーを押した状態で、追加する電子メールアドレスをそれぞれクリックします。電子メールアドレスの範囲を選択するには、選択する範囲の一番上にある電子メールアドレスをクリックし、Shift キーを押した状態で、選択する範囲の一番下にある電子メールアドレスをクリックします。

4. OK をクリックして情報を保存し、スケジュールの追加 (Add Schedule) または スケジュールの編集 (Edit Schedule) ダイアログを閉じてドキュメントの管理 (Manage Messages) ダイアログに戻ります。
5. このセクションにログイン ドキュメントを追加しますか。
  - ▶ 回答が「はい」の場合、この章の「ログイン ドキュメント」に進みます。
  - ▶ 「いいえ」の場合は、残りのダイアログを閉じます。

# ログイン ドキュメント

ログイン ドキュメントの一覧にドキュメントを追加できます。ログイン ドキュメントは、SMC デスクトップ クライアントにログインするたびに自動的に開きます。この機能は、定期的に手動で開くドキュメントを表示するのに便利です。


(注)




この項では、目的の共有ドキュメントがすでに作成されていることを前提としています。共有ドキュメントの作成の詳細については、第 11 章「ドキュメントの操作」を参照してください。

ドキュメントをユーザのアカウントのログイン ドキュメントにするには、次の手順に従います。

1. SMC メインメニューから、設定 (Configuration) > ユーザ 管理 (User Management) を選択します。ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログが開きます。

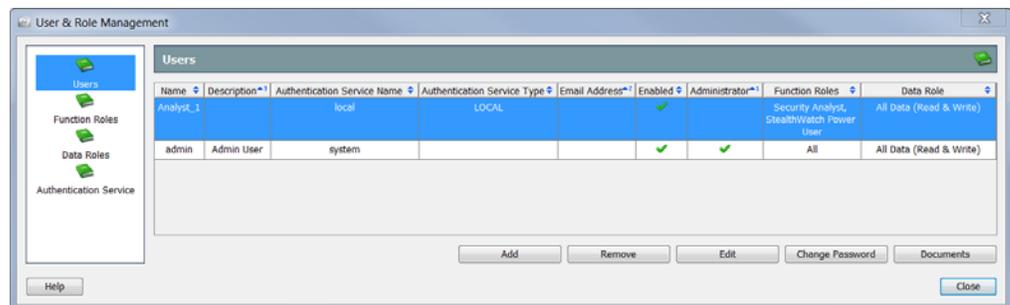

2. ユーザ (Users) アイコンをクリックします。ユーザ (Users) ページが開きます。
3. ログイン ドキュメントを追加するユーザ アカウントを選択します。
4. ドキュメント (Documents) をクリックします。選択したユーザのドキュメントの管理 (Manage Messages) ダイアログが開きます。

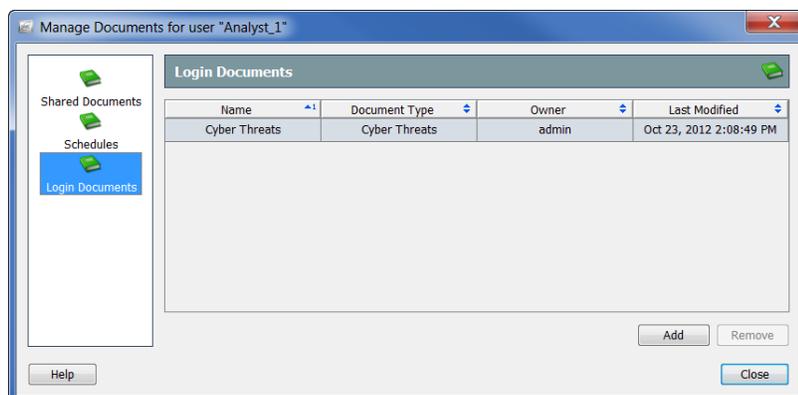

5. ログイン ドキュメント (Login Documents) アイコンをクリックします。ログイン ドキュメント (Login Documents) ページが開きます。

- 追加 (Add) をクリックします。共有ドキュメント (Shared Documents) ダイアログが開いて、保存されているすべてのドキュメントが表示されます。




- 公開ドキュメントをすべてリスト (List All Public) チェックボックスをオンにして、他のユーザによって保存されているすべての公開ドキュメントを表示します。
- ユーザのログイン ドキュメントのリストに追加するドキュメントを選択します。この例では、ドメインのダッシュボード (Domain Dashboard) のドキュメントを選択します。

(注)



複数のドキュメントを選択するには、Ctrl キーを押した状態で、追加するドキュメントをそれぞれクリックします。ドキュメントの範囲を選択するには、選択する範囲の一番上にあるドキュメントをクリックし、Shift キーを押した状態で、選択する範囲の一番下にあるドキュメントをクリックします。

- OK をクリック共有ドキュメント (Shared Documents) ダイアログが閉じます。選択したドキュメントは、ユーザのログイン ドキュメントの一覧に表示されます。

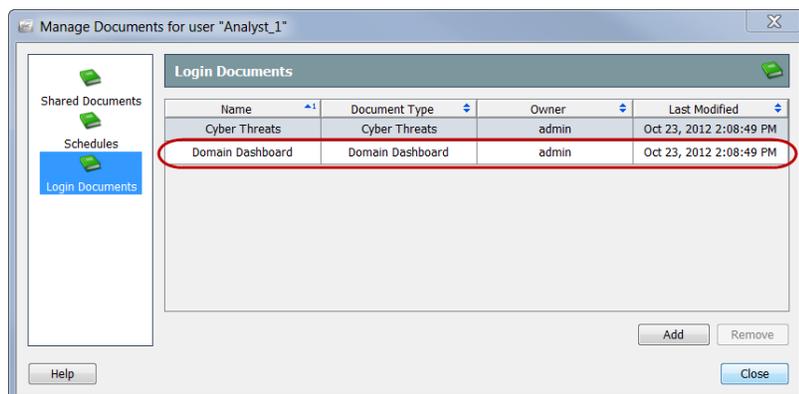

- 閉じる (Close) をクリックして、ドキュメントの管理 (Manage Documents) ダイアログを終了します。
- 閉じる (Close) をクリックして、ユーザおよびロール管理 (User & Role Management) ダイアログを終了します。

# 索引

フィルタ .....	199	アラームの許容差設定 .....	259
ボタン .....	187	アラームの動作設定 .....	259
メニュー .....	33	アラームを承認 .....	203
<b>数値</b>		アラームを未承認 .....	205
アーカイブされたドキュメント .....	291	インターネット、低速 .....	127,118
アーカイブ時刻 .....	110	トラフィック .....	118
アイコン .....	36	フィルタ .....	58,140
アクティブ ドキュメント .....	35	インデックス .....	107
ボタン .....	46	オンライン ヘルプ .....	72, 197
フィルタ .....	59,146	エクスポート	
アラーム109,262,263,264,265,266,267,268,269, 270,271		データ .....	49
アラーム		エンタープライズ ツリー .....	25
閉じたアラームを再オー プン .....	208	ブランチ .....	23
インジケータ .....	25	オプション .....	72,73,74
オン / オフ .....	256	オンライン ヘルプ .....	33,71,74,73
しきい値設定 .....	259	ボタン .....	73
トリガー .....	226	カスタム ダッシュボード .....	21,29,101
許容差設定 .....	259	カスタム ダッシュボードの作成 .....	101
軽減、自動モード .....	218	キーボード ショートカット .....	76
軽減、承認モード .....	217	クイック ビュー .....	51,152
重大度レベル .....	24	グローバル検索 .....	43,189
承認 .....	203	コマンド .....	22
対応		ホスト グループ .....	85
アラームへの対応 .....	241	サーバ、パフォーマンス .....	127
動作設定 .....	259	サーバ応答時間 (SRT) .....	129
分散によるアラーム .....	256	フィルタ .....	58,141
分散による設定 .....	259	ショートカット、キーボード .....	76,150
閉じる .....	205	スケジュールリングされたドキュメント	
未承認 .....	205	ドキュメントの追加 .....	285,316
アラーム テーブル .....	187	ユーザのアカウントへの関連付け .....	310
アラームのオン / オフ .....	256	ユーザの電子メール アドレス の追加 .....	318
アラームのしきい値設定 .....	259	既存のスケジュールの有効化 .....	284,315
アラームのまとめ .....	185	新しいスケジュールの追加 .....	282,311
ダッシュボード		電子メール送信 .....	287
ダッシュボード		SMC に電子メール サーバを追加 .....	287
ホスト グループの .....	100	スケジュールされたドキュメント	
ホスト グループの .....	100	ユーザの電子メール アドレスの 追加 .....	288,29
		メニュー .....	29,267
		一般的なアラーム .....	267

ホスト グループ .....	83,22,30,194	印刷プレビュー .....	64
ダッシュボード		印刷設定のカスタマイズ .....	65
ホスト グループの .....	99	開く .....	27
ホスト グループの .....	99	間を移動 .....	35
メニュー .....	30,195	共有 .....	279
ソース ホスト .....	183	公開 .....	281
ボタン .....	120	更新 .....	34
ターゲット インデックス .....	108,112	非アクティブ .....	35
パーセント .....	112	閉じる .....	45
フィルタ ボタン .....	113	保存 .....	67,274
設定されたしきい値 .....	113	方向 .....	36
ボタン .....	113	PDF ファイルとして保存 .....	70
ダイアログ 54,228,230,231,242,244,249,252,255, .....	260	ドキュメント アイコンの説明 .....	15
ダッシュボード .....	98,99	ドキュメント ビルダー .....	101
ホスト グループ .....	97	ボタン .....	38,99,104,36,29
タブ .....	149,150,192,193,194,195,196,197	メニュー .....	29
タブ グループの内容の変更 .....	37	ボタン .....	74
ドキュメント .....	35	トラフィック	
ページ .....	35	モニタリング .....	118
配置 .....	37	方向の識別 .....	159,31
ダブルクリック機能 .....	41	フィルタ .....	59,144
チャート		メニュー .....	31
ズームイン / アウト .....	53	トラフィックのモニタリング .....	118
凡例 .....	54	ネットワーク	
X 軸、Y 軸 .....	54,54	パフォーマンス .....	127
ツールバー .....	36	微調整 .....	262
ツールのヒント .....	26	ダッシュボード	
ツリー ブランチ .....	23,22	ホスト グループの .....	98
データ ロール .....	298	ホスト グループの .....	98,128
データの非表示 .....	298,300	ネットワーク動作分析 .....	117
冗長 FlowCollector データの非表示 .....	300,268	ネットワーク微調整 .....	262
一般的なアラーム .....	268,149	バージョン情報 .....	33
テーブルをデフォルトに戻す		フィルタ .....	59,145
デフォルトに戻す .....	49	ピアツーピア アクティビティ .....	108,260,28
デフォルト ポリシー .....	227	メニュー .....	28
デフォルト ポリシーの編集		ファイル共有 .....	194
外部ホスト .....	229	ファイル共有 インデックス .....	108,114
内部ホスト .....	229,230	パーセント .....	114
ドキュメント .....	128,194	フィルタ ボタン .....	115
アーカイブされた .....	291	設定されたしきい値 .....	115
アクティブ .....	35	ボタン .....	115
スケジューリング .....	282	フォント、変更 .....	66
タブ .....	35	フロー クエリー .....	134
ツールバー .....	36	フロー シナリオ ワークフロー	
ヘッダー .....	38	アプリケーション トラフィックの急	
ログイン .....	276,319	激な増加 .....	157
印刷 .....	64,66	ネットワーク速度低下 .....	165
		過負荷のインターフェイス .....	162

フロー テーブル (Flow Table) .....	135,32	強調表示 .....	74
メニュー .....	32,39,57,58,59,135,137,140,141,142,143,144,145,146,147,149,150,187	検索 .....	74
ボタン .....	187	選択の確認 .....	203
フローの調査 .....	39	選択を閉じる .....	206
フロー分析シナリオ ワークフロー		ポップアップ メニュー .....	50
ネットワーク速度低下 .....	165	ポリシー	
過負荷のインターフェイス .....	162	デフォルト .....	227
フロー分析シナリオのワークフロー		ホスト .....	227
サービストラフィックの急激な		ホストの作成 .....	250
増加 .....	157	ホストの編集 .....	254
高懸念インデックス ホスト .....	153	ロール .....	227
ページ .....	57,58,59,135,137,140,141,142,143,144,145,146,147	ロールの作成 .....	243
ページ タブ .....	35	ロールの編集 .....	248
ベースライン設定 .....	222	外部ホストの編集 .....	229
ヘルプ		内部ホストの編集 .....	229
オンライン .....	71,33	有効なホスト .....	231,264
メニュー .....	33	一般的なアラーム .....	264
フィルタ .....	59,142	メイン メニュー .....	27
ホスト		メニュー .....	28,29,30,31,32,33
ベースライン設定 .....	222	ポップアップ .....	50
共通特性 .....	199	ユーザの管理	
接触された .....	194	データ ロールの追加 .....	298
動作 .....	30	データの非表示 .....	298,300
ホスト グループ .....	82	ユーザ アカウントの追加 .....	305
事前定義 .....	242	ユーザ アカウントの編集 .....	307
IP アドレス .....	88,242	機能ロールの追加 .....	303
ホスト グループ セキュリティ ダッシュ		ユーザ管理 .....	294
ユーボード .....	39	ライブ データ .....	34
ホスト グループ メンバーシップ レポート	90	ラウンドトリップ時間 (RTT) .....	128
ホスト スナップショット .....	185,191	リスク インデックス .....	108,109
ホスト ポリシー .....	227,228,252	パーセント .....	111
ホスト ポリシー管理 .....	227	フィルタ ボタン .....	39,111
ホスト IQ .....	200	ポイント .....	107
実行 .....	199,30	増分 .....	109
フィルタ .....	57,137	リスク インデックスの増分 .....	109
メニュー .....	30	ボタン .....	111
97,192,193,194,195,196,197		リレーショナルフロー マップ .....	91
ホスト情報		フィルタ .....	59,143,32
ドキュメント .....	200,199	メニュー .....	32
ホスト特定プロセス .....	184	ロール ポリシー .....	227,244,249
ボタン		ログイン	
ズームアウト .....	53	権限 .....	21
ダッシュボード フィルタ .....	59,60	ログインドキュメント .....	276,319,271
ツールバー .....	36	一般的なアラーム .....	271
フィルタ .....	56	ボタン .....	34
リスク インデックス フィルタ .....	39	異常な動作 .....	107
リスト .....	35	印刷	
		ドキュメント .....	64,66
		印刷設定のカスタマイズ .....	65

印刷プレビュー	64
右クリック機能	40,44
開く	
ドキュメント	27,266
一般的なアラーム	266
外部参照	174
緩和デバイス	
タイプ	210
設定	211
有効化	213
緩和機能	
プロセス	209
企業ツリー	22
機能ロール	303,268
一般的なアラーム	268,269
一般的なアラーム	269
軽減、対応するアラーム	
自動モード	218
承認モード	217
軽減オプション、種類	216
軽減モード	
対応の種類	216
軽減機能	
自動モード	209,216
手動モード	209
承認モード	209,216
無効化モード	216
軽減動作、定義	215
軽減動作ドキュメント	219
検索	
エンタープライズ ツリー内	23
ドキュメント内	43,189
オンラインヘルプ	72
更新	
エンタープライズ ツリー	25
ドキュメント	34
ボタン	34,263
一般的なアラーム	263,262
一般的なアラーム	262,109,262
オンラインヘルプ	74
高帯域幅ホスト、検索	170
一般的なアラーム	262
再犯者	184,265
一般的なアラーム	265,266
一般的なアラーム	266
作成	
ホスト ポリシー	250
ロール ポリシー	243

削除	
データ ロール	298
ユーザ	305
機能ロール	303
事前定義されたグループへのホスト	
の割り当て	242
事前定義されたホスト グループ	242,192,120
トラフィック	120
フィルタ	59,147,196
冗長 FlowCollector	298,300,267
一般的なアラーム	267
図	
ベースライン設定プロセス	224
ホスト特定プロセス	184
CI の増分のステージ	109
正常な動作	198
静的データ	34,194
設定、表示	28,33
メニュー	33
設定されたしきい値	
ターゲット インデックス	113
ファイル共有インデックス	115,255
絶対時間設定	62
相対時間設定	62
追加	
データ ロール	299
ユーザ	305
機能ロール	303
通信ステータス	26,264
一般的なアラーム	264
低速なインターネット	127
フィルタ	57,135
認証サービス	295
非アクティブ ドキュメント	35,54
表	
行の色	46
ボタン	54,29
メニュー	29
表示設定	28
不正なホスト	84
不要なアラーム	198
分散によるアラーム	256
設定	259
閉じたアラームを再オープン	208
閉じる	
アラーム	205
ドキュメント	45

<b>変更</b>	
データ ロール .....	298
ユーザ .....	305
機能ロール .....	303
<b>編集</b>	
ホスト ポリシー .....	254
ロール ポリシー .....	248,28
メニュー .....	28
<b>保存</b>	
ドキュメント .....	67,274
ドキュメントを PDF ファイルとして ..	70
オンラインヘルプ .....	72
有効なホスト ポリシー .....	231,231
オンライン ヘルプ .....	73
略語 .....	16,
<b>列</b>	
サイズ変更 .....	47
ソート .....	46
移動 .....	47
非表示 .....	48
表示 .....	48

<b>C</b>	
CIDR 形式 .....	137
CSV ファイル .....	49

<b>D</b>	
DAR ファイル .....	279
インポート .....	280
エクスポート .....	279
DAR ファイルのインポート .....	280
DAR ファイルのエクスポート .....	279

<b>I</b>	
一般的なアラーム .....	264,264,196
IP アドレス	
ホスト グループ .....	88
検索 .....	166

<b>N</b>	
NATed フロー .....	57

<b>R</b>	
RADIUS .....	295

<b>S</b>	
一般的なアラーム .....	270,270
一般的なアラーム .....	270

<b>T</b>	
TACACS .....	295

<b>U</b>	
一般的なアラーム .....	271





