

Bestimmen Sie die IP-Adresse des SPA504G IP-Telefons.

Ziele

In diesem Dokument wird erläutert, wie die IP-Adresse des Cisco SPA 504G IP-Telefons bestimmt wird. Sobald die IP-Adresse bestimmt ist, wird der Zugriff auf das webbasierte Dienstprogramm für das Telefon gewährt.

Anwendbare Geräte


·IP-Telefon SPA504G

Schrittweise Vorgehensweise


Bestimmen der IP-Adresse des SPA504G




Schritt 1: Drücken Sie die Taste Paper (Papier) am SPA504G, um das **Setup**-Menü aufzurufen.

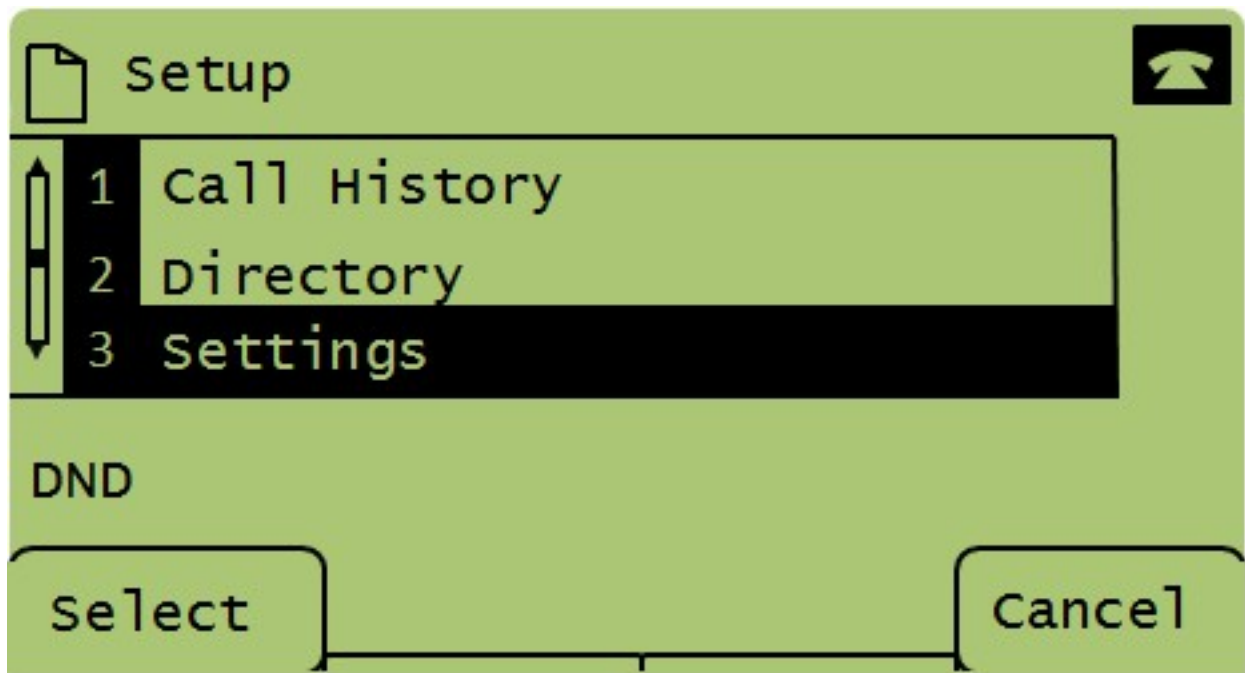

Schritt 2: Drücken Sie 3, oder scrollen Sie mit den Navigationstasten nach unten zu Option 3, und drücken Sie Auswahl, um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.

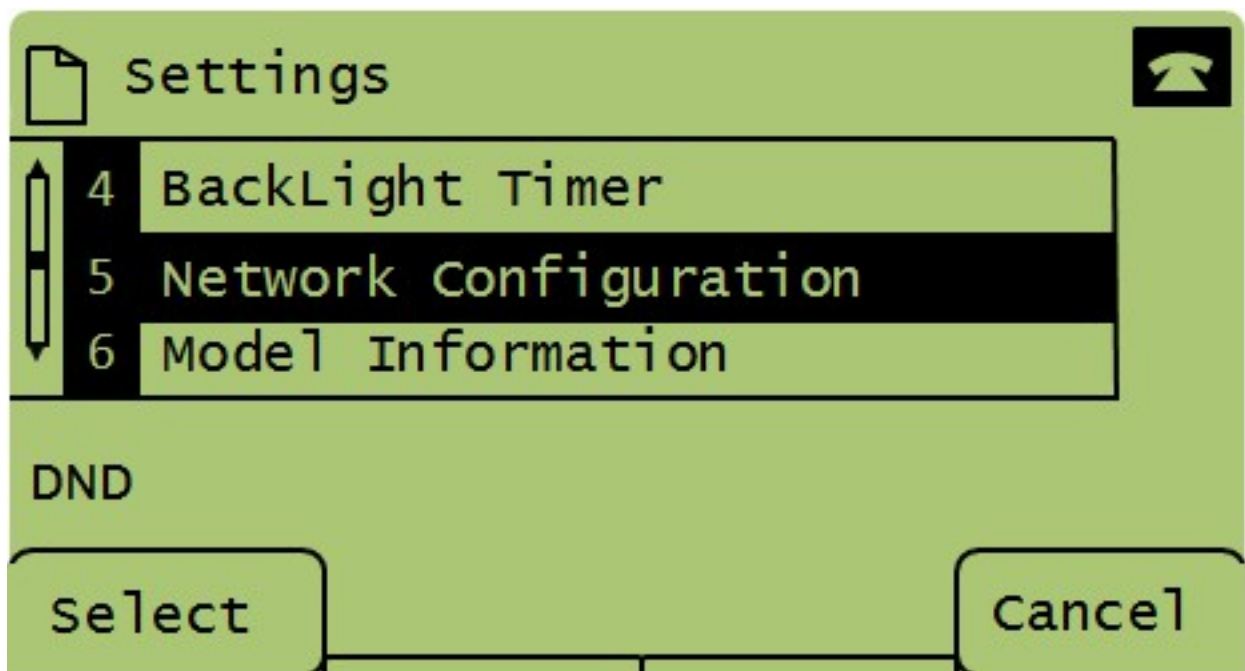


Schritt 3: Drücken Sie 5, oder scrollen Sie mit den Navigationstasten nach unten zu Option 5, und drücken Sie Select (Auswählen), um das Menü **Network Configuration** (**Netzwerkconfiguration**) aufzurufen.

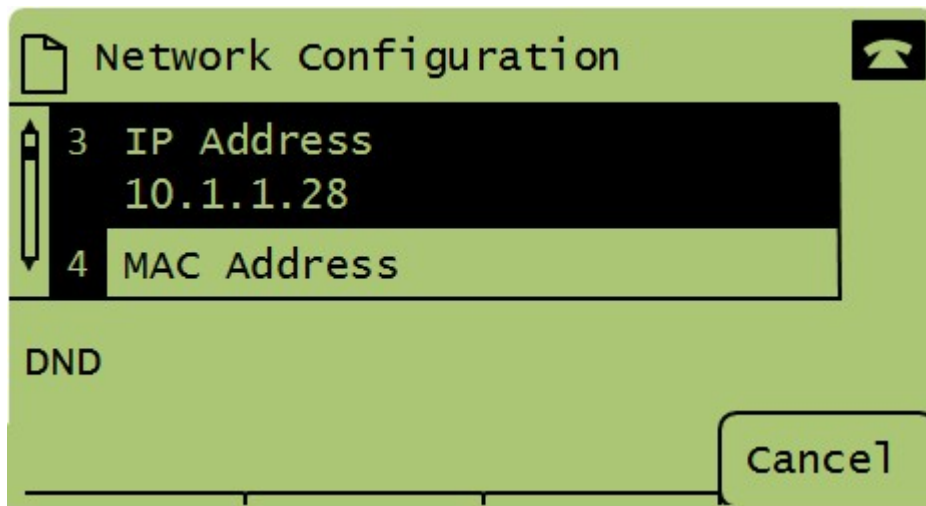

Schritt 4: Drücken Sie 3, oder scrollen Sie mit den Navigationstasten nach unten zu Option 3. Dadurch wird die aktuelle IP-Adresse für das SPA504G-Telefon angezeigt.

Schritt 5: Schließen Sie Ihren Computer über ein Ethernetkabel an das Cisco IP-Telefon an.

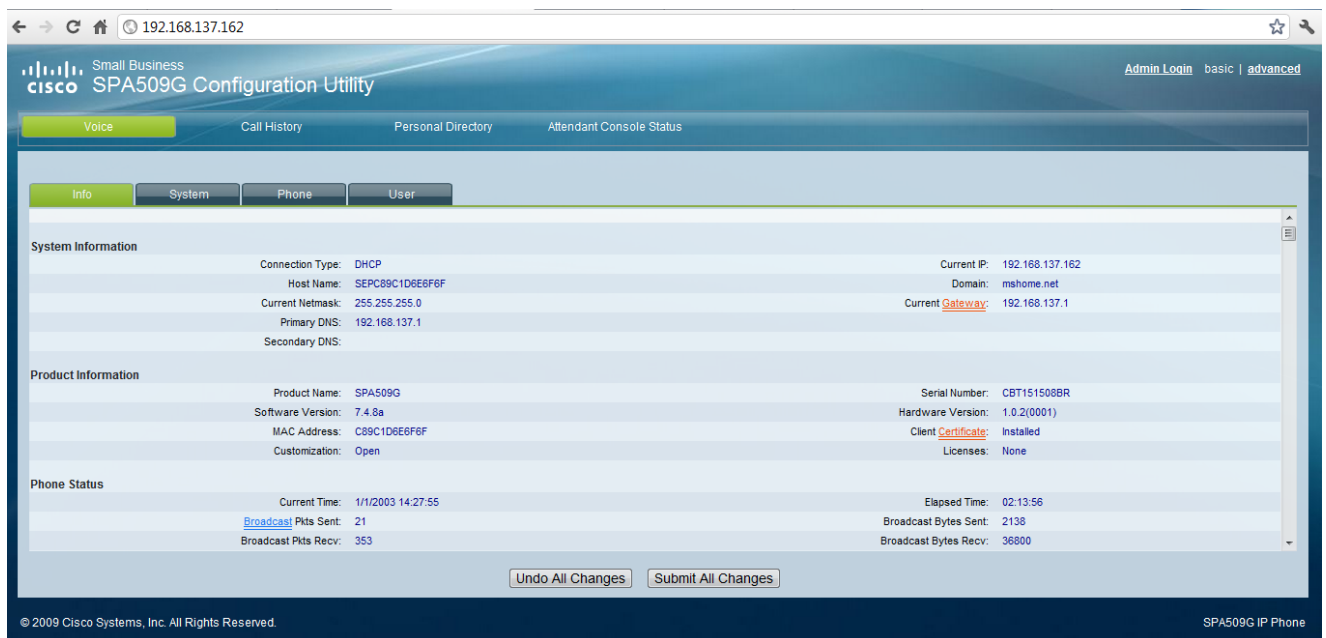

Schritt 6: Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer, und geben Sie die IP-Adresse des Telefons ein. Dadurch werden Sie zum webbasierten Konfigurationsprogramm weitergeleitet.