

Connectez les périphériques ensemble sur un routeur VoIP Cisco Small Business

Contenu

[Introduction](#)

[Où puis-je connecter le modem et l'ordinateur sur un routeur VOIP Linksys ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

[Q. Où puis-je connecter le modem et l'ordinateur sur un routeur VOIP Linksys ?A.](#)

Les ports Ethernet étiquetés WAN ou Internet et LAN ou les ports numérotés (les numéros dépendent du nombre de ports du routeur) sont situés à l'arrière d'un routeur VOIP Linksys. Ces ports Ethernet permettent de connecter le modem haut débit et l'ordinateur. Le modem haut débit doit être connecté au **port** WAN ou **Internet** et l'ordinateur doit être connecté à l'un des ports numérotés disponibles (1, 2 ou 3).

Connexion des périphériques

Note: Les images peuvent varier en fonction du numéro de modèle du routeur.

Étape 1 :

Connectez le modem haut débit au **port Internet** du routeur.


Étape 2 :

Connectez l'ordinateur à n'importe quel port numéroté disponible (1, 2 ou 3).

Note: Dans cet exemple, nous allons connecter l'ordinateur au port numéro 3.

Étape 3 :

Déconnectez le câble téléphonique RJ-11 de votre téléphone de la prise murale du téléphone, puis connectez ce câble au port **PHONE 1** du routeur.

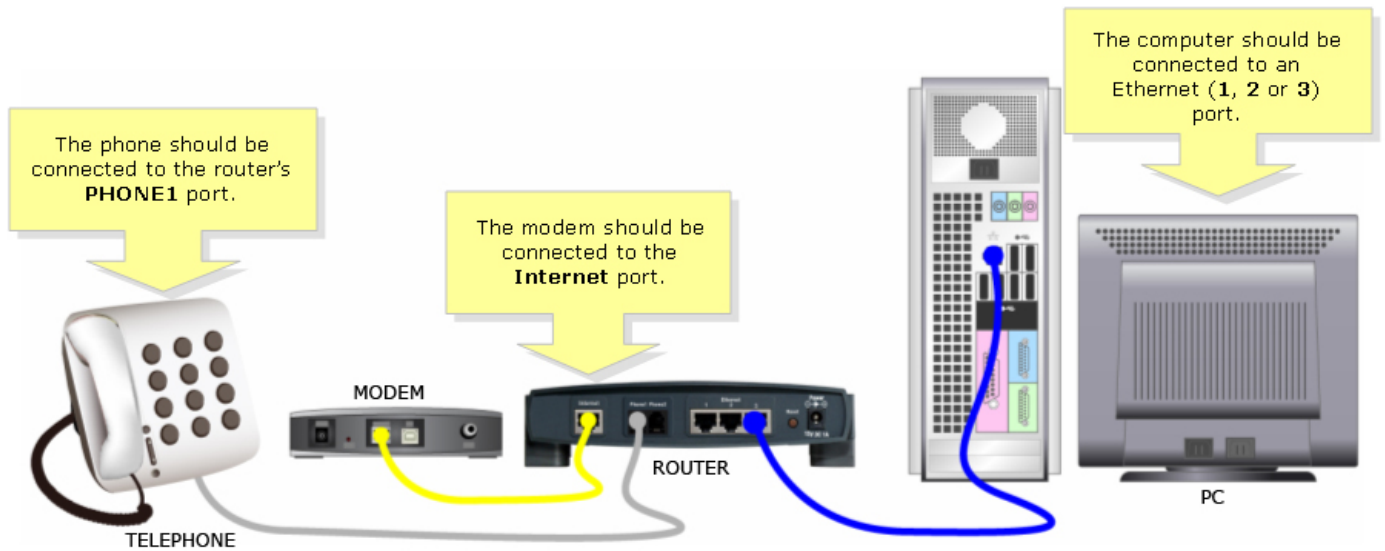

Étape 4 :

Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché sur une prise de courant disponible.



Étape 5 :

Vérifiez si les DEL correspondantes du routeur sont allumées.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)