Azure Cloud ServicesへのISEのインストール

内容

はじめに

前提条件

使用するコンポーネント

Cisco ISEでサポートされるAzure VMサイズ

Microsoft AzureクラウドサービスにおけるCisco ISEの制限

設定

Azureクラウドに接続されたISEの導入例

<u>コンフィギュレーション</u>

次の作業

<u>ポストインストールタスク</u>

<u>Azureクラウドでのパスワードの回復とリセット</u>

1. シリアルコンソールによるCisco ISE GUIパスワードのリセット

2. SSHアクセス用の新しい公開キーペアの作成

はじめに

このドキュメントでは、Azure Virtual Machineを使用してCisco ISE IOSインスタンスをインストールする方法について説明します。Cisco ISE IOSはAzure Cloud Servicesで利用できます。

前提条件


サブスクリプションとリソースグループ。

All Services > Subscriptionsの順に移動します。Microsoftとエンタープライズ契約を結んでいるアクティブなサブスクリプションを持つAzureアカウントが存在することを確認します。Microsoft PowerShell AzureモジュールのCLI実行コマンドを使用して領域を予約する: (Power Shellおよび関連パッケージのインストールについては、<<u>Azure PowerShellのインストール方法</u>>を参照してください)。

Connect-AzAccount -TenantID <Tenant-ID>

Register-AzResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.AVS

Register-AzResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.Batch

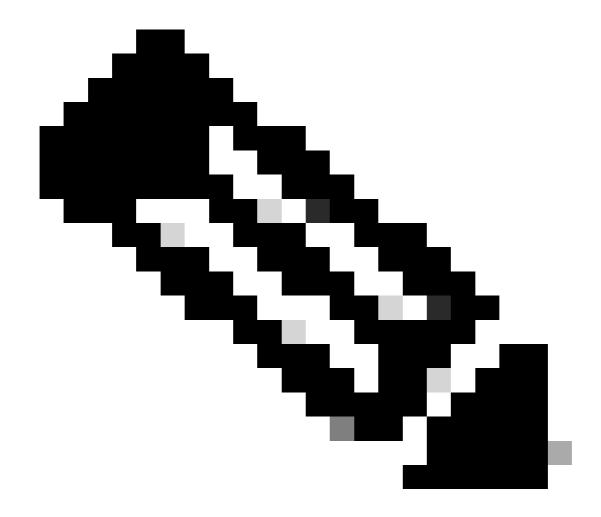


注:テナントIDを実際のテナントIDに置き換えます

詳細については、<u>Azure VMwareソリューションのatRequestホストクォータの</u>前提条件を完了してください。


サブスクリプションを右クリックして、All Services > Resource groupsの順に選択し、リソースグループを作成します。[Add] をクリックします。リソースグループ名を入力します。

Create a resource group

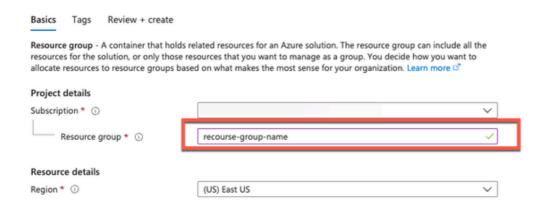


• 仮想ネットワークとセキュリティグループ


インターネットの到達可能性を必要とするサブネットには、ネクストホップがインターネットとして設定されたルートテーブルが必要です。パブリックおよびプライベートサブネットワークの例を参照してください。パブリックIPを使用したPANオフラインとオンラインの両方のフィードの更新を機能させますが、プライベートIPを使用したPANはオフラインのフィードの更新に依存する必要があります。

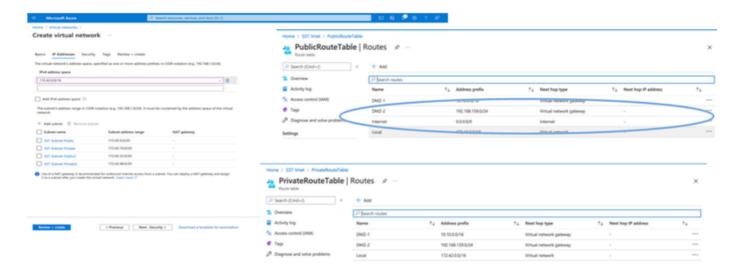

- SSHキーペアを作成します。
- a. Azure Web Portalホームページの検索バーを使用して、SSHキーを検索します。

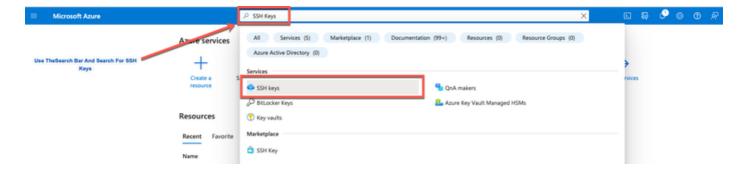


b.次のウィンドウでCreateをクリックします。

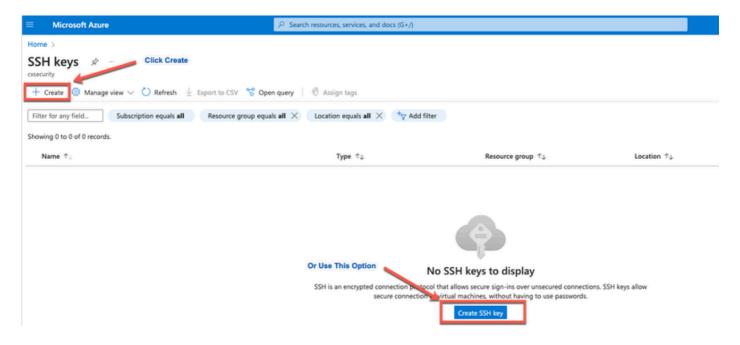


c.次のウィンドウで、リソースグループとキー名を選択します。次に、「レビュー+作成」をクリックします。

Create an SSH key

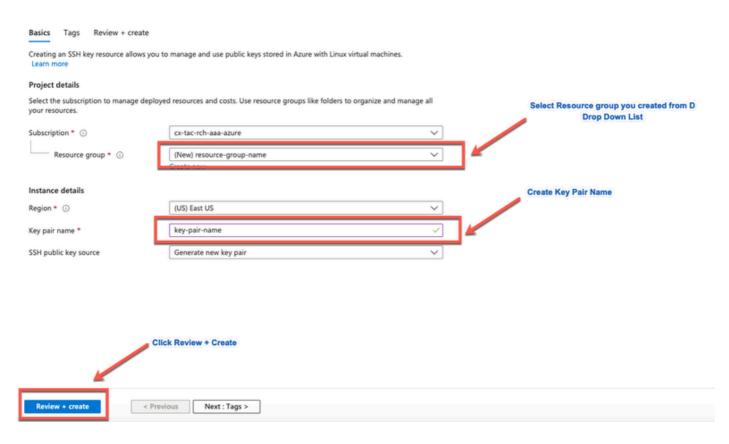

d.次のウィンドウで、Create and Download Private Keyをクリックします。

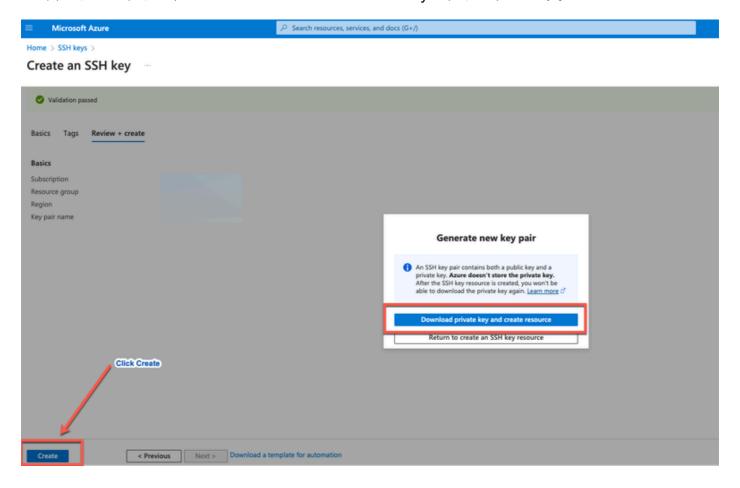

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、次のソフトウェアおよびクラウドサービスに基づいています。

- Cisco ISE バージョン 3.2.
- Microsoft Azureクラウドサービス

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境のデバイスで作成されたものです。このドキュメント内で使用されているデバイスはすべて、クリアな設定(デフォルト)から作業を始めています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

Cisco ISEでサポートされるAzure VMサイズ

Azure VM Sizes	vCPU	RAM (in GB)
Standard_D4s_v4	4	16
(This instance supports the Cisco ISE evaluation use case. 100 concurrent active endpoints are supported.)		
Standard_D8s_v4	8	32
Standard_F16s_v2	16	32
Standard_F32s_v2	32	64
Standard_D16s_v4	16	64
Standard_D32s_v4	32	128
Standard_D64s_v4	64	256

- Fsv2シリーズAzure VMサイズはコンピューティングに最適化されており、膨大なコンピューティングを必要とするタスクやアプリケーションのPSNとして使用するのに最適です。
- Dsv4シリーズは、PANまたはMnTノード、あるいはその両方での使用に最適な、データ処理タスクとデータベース操作を対象とした汎用のAzure VMサイズです。

汎用インスタンスをPSNとして使用する場合、パフォーマンスの数値は、コンピューティング最適化インスタンスのPSNとしてのパフォーマンスよりも低くなります。Standard_D8s_v4 VMサイズは、追加の小さいPSNとしてのみ使用する必要があります。



注:既存のAzure Cloudイメージを複製してCisco ISEインスタンスを作成しないでください。これを実行すると、作成されたISEマシンでランダムかつ予期しない誤動作が発生する可能性があります。

Microsoft AzureクラウドサービスにおけるCisco ISEの制限

• <u>Azure仮想マシンを使用してCisco ISE</u>を作成する場合、デフォルトで、Microsoft Azureは DHCPサーバを介してプライベートIPアドレスをVMに割り当てます。Microsoft Azure上に Cisco ISEの導入を作成する前に、Microsoft Azureによって割り当てられたIPアドレスを使用して正引きDNSエントリと逆引きDNSエントリを更新する必要があります。

または、Cisco ISEをインストールした後、Microsoft Azureでネットワークインターフェイスオブジェクトを更新して、静的IPアドレスをVMに割り当てます。

- 1. VMを停止します。
- 2. VMのPrivate IP address settings領域にあるAssignment領域で、Staticをクリックしま

- 3. VMを再起動します。
- 4. Cisco ISEシリアルコンソールで、IPアドレスをGi0として割り当てます。
- 5. Cisco ISEアプリケーションサーバを再起動します。
- デュアルNICは、ギガビットイーサネット0とギガビットイーサネット1の2つのNICだけで サポートされます。Cisco ISEインスタンスでセカンダリNICを設定するには、まずAzureで ネットワークインターフェイスオブジェクトを作成し、Cisco ISEインスタンスの電源をオ フにしてから、このネットワークインターフェイスオブジェクトをCisco ISEに接続する必 要があります。AzureにCisco ISEをインストールして起動したら、Cisco ISE CLIを使用し て、ネットワークインターフェイスオブジェクトのIPアドレスを手動でセカンダリNICとし て設定します。
- Cisco ISEアップグレードワークフローは、Microsoft Azure上のCisco ISEでは使用できません。新規インストールのみがサポートされます。ただし、設定データのバックアップと復元は実行できます。
- パブリッククラウドはレイヤ3機能のみをサポートします。Microsoft Azure上のCisco ISEノードは、レイヤ2機能に依存するCisco ISE機能をサポートしていません。たとえば、Cisco ISE CLIを使用したDHCP SPANプロファイラプローブおよびCDPプロトコル機能の操作は、現在サポートされていない機能です。
- 設定データの復元およびバックアップ機能を実行する場合、バックアップオペレーションが 完了した後、CLIを使用してCisco ISEを再起動します。次に、Cisco ISE GUIから復元操作 を開始します。
- パスワードベースの認証を使用したCisco ISE CLIへのSSHアクセスは、Azureではサポート されていません。Cisco ISE CLIには、キーペアを介してのみアクセスできます。このキー ペアは安全に保存する必要があります。秘密キー(PEM)ファイルを使用していて、そのファ イルが失われると、Cisco ISE CLIにアクセスできなくなります。

パスワードベースの認証方式を使用してCisco ISE CLIにアクセスする統合(Cisco DNA Centerリリース2.1.2以前など)はサポートされていません。


AzureでのCisco ISE IOSの展開では通常、Dynamic Multipoint Virtual Private
Networks(DMVPN)やソフトウェア定義型ワイドエリアネットワーク(SD-WAN)などの
VPNソリューションを活用します。これらのソリューションでは、IPSecトンネルのオーバーへッドによってMTUとフラグメンテーションの問題が発生する可能性があります。このようなシナリオでは、Cisco ISE IOSは完全なRADIUSパケットを受信せず、認証の失敗は失敗エラーログをトリガーせずに発生します。

考えられる回避策として、Microsoftのテクニカルサポートに問い合わせて、順序が正しくないフラグメントがドロップされずに宛先に渡される可能性があるAzureのソリューションを調べる方法があります。

• CLI管理者ユーザは「iseadmin」でなければなりません。


設定

Azureクラウドに接続されたISEの導入例

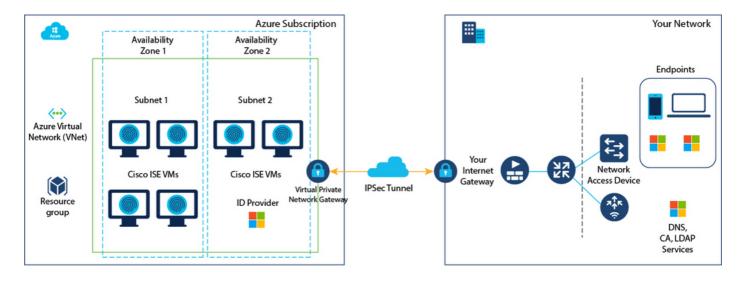


コンフィギュレーション


• ステップ(1): Azureポータルに移動し、Microsoft Azureアカウントにログインします。

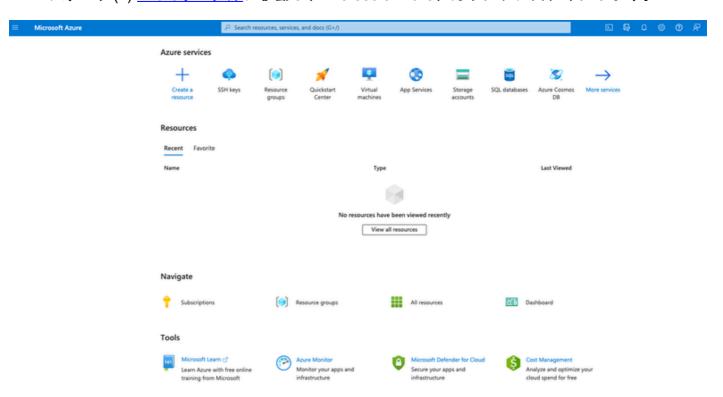


• ステップ(2):ウィンドウ上部の検索フィールドを使用して、Marketplaceを検索します。

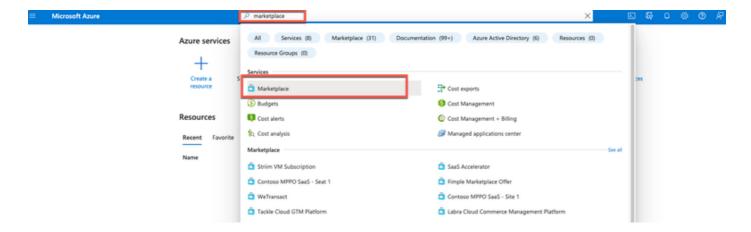


• ステップ(3):Marketplaceの検索フィールドを使用して、Cisco Identity Services Engine(ISE)を検索します。

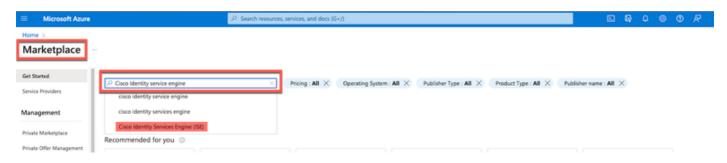

• ステップ(4):Virtual Machineをクリックします。

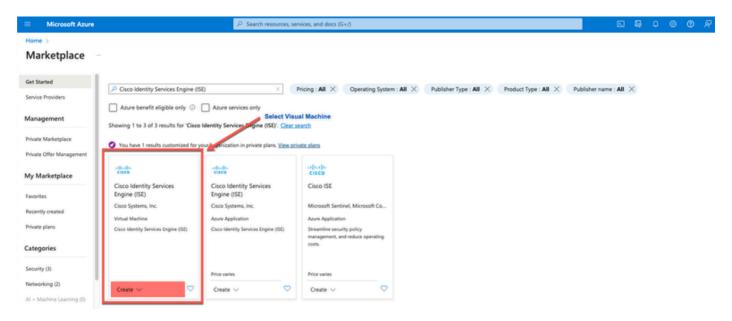

• ステップ(5):表示された新しいウィンドウで、Createをクリックします。

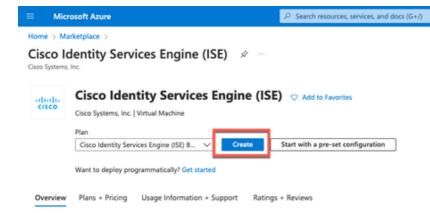

- ステップ(6):Basicsタブで、次の操作を行います。
- a.「プロジェクト詳細」領域で、「購読」および「リソースグループ」ドロップダウンリストから必要な値を選択します。
 - b. 「インスタンスの詳細」領域で、「仮想マシン名」フィールドに値を入力します。
 - c. Imageドロップダウンリストから、Cisco ISEイメージを選択します。
- d. Sizeドロップダウンリストから、Cisco ISEのインストールに使用するインスタンスサイズを選択します。「Azure Cloud」という表に記載されているように、Cisco ISEでサポートされるインスタンスを選択します。

Cisco ISEでサポートされているインスタンスについては、「<u>Azure Cloud上のCisco ISE</u>」セクションを参照してください。

- e.Administrator account > Authentication type領域で、SSH Public Keyオプションボタンをクリックします。
 - f. Usernameフィールドにiseadminと入力します。
- g.SSH public key sourceドロップダウンリストから、Use existing key stored in Azureを選択します。
- h.Stored keysドロップダウンリストから、このタスクの前提条件として作成したキーペアを選択します。
 - j. Inbound port rules領域で、Allow selected portsオプションボタンをクリックする。
 - k.Licensing領域で、Licensing typeドロップダウンリストから、Otherを選択します。


Create a virtual machine

Basics Disks Networking Management Monitoring Advanced Tags Review + create

Create a virtual machine that runs Linux or Windows. Select an image from Azure marketplace or use your own customized image. Complete the Basics tab then Review + create to provision a virtual machine with default parameters or review each tab for full customization. Learn more of

Project details

Select the subscription to manage deploye your resources.	d resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage	all
Subscription * ③	Select Your Subscription	
Resource group * ①	Resource Group You Created	~
	Create new	
Instance details		_
Virtual machine name * ①	ise-vm-name	~
Region * ①	(US) East US	V
Availability options ①	Availability zone	V
Availability zone * ①	Zones 1	V
Security type ①	per zone. Learn more 🗗	V
Image * ①	Cisco Identity Services Engine (ISE) BYOL 3.2 - x64 Gen1 See all images Configure VM generation	~
VM architecture ①	Arm64	
Click Here To Select ISE Image	x64 Arm64 is not supported with the selected image.	
	Allion is not supported that the selected image.	
Run with Azure Spot discount ①		
Size * ①	Standard_D32s_v4 - 32 vcpus, 128 GiB memory (\$863.59/month) See all sizes	V
	7	
Administrator account		
Authentication type ①	SSH public key	
Click Here To Select ISE Tamplete	Password	

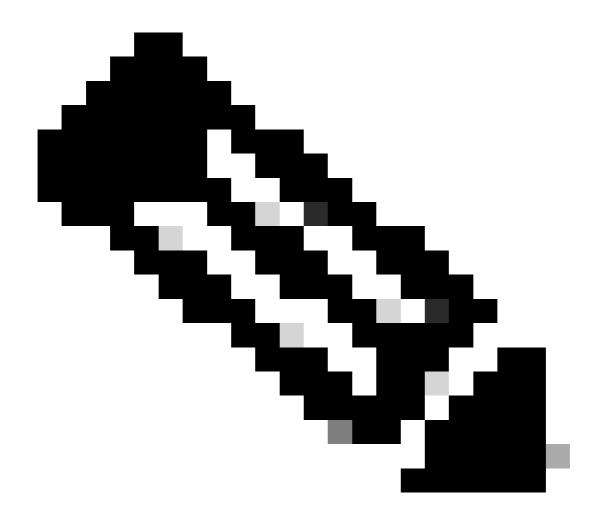

注:ディスクタイプについては、ドロップダウンリストから選択できるオプションが他にもあります。ニーズに合った製品を選択できます。プレミアムSSDは、実稼働およびパフォーマンスに影響を受けやすいワークロードに推奨されるタイプです。

• ステップ(9):Network Interface領域で、Virtual network、Subnet、およびConfigure network security groupドロップダウンリストから、作成した仮想ネットワークとサブネットを選択します。



注:パブリックIPアドレスを持つサブネットは、オンラインおよびオフラインのポスチャフィード更新を受信するのに対し、プライベートIPアドレスを持つサブネットは、オフラインのポスチャフィード更新のみを受信します。

Create a virtual machine

Basics Disks Networking Management Monitoring Advanced Tags Review + create
Define network connectivity for your virtual machine by configuring network interface card (NIC) settings. You can control ports, inbound and outbound connectivity with security group rules, or place behind an existing load balancing Virtual Network You created Or Click Learn more 3
Network interface
When creating a virtual machine, a network interface will be created for you.
Virtual network ★ ① Create new
Subnet * ① Select The Subnet Your created
Public IP ①
Create new Select Security Group You Created Or
NIC network security group ①
Advanced
Configure network security group *
Delete public IP and NIC when VM is deleted ①
Enable accelerated networking ①
Load balancing
You can place this virtual machine in the backend pool of an existing Azure load balancing solution. Learn more 💆
Review + create < Previous Next : Management >
・ステップ(10):Next: Managementをクリックします。
Delete public IP and NIC when VM is deleted ①
Enable accelerated networking ①
Review + create < Previous Next : Management >

• ステップ(11):Managementタブで、必須フィールドの値をデフォルトのままにし、Next: Advancedをクリックします。

Home > Virtual machines >


Create a virtual machine

"Click Next on This Page > Monitoring > Advanced"

Basics	Disks	Networking	Management	Monitoring	Advanced	Tags	Review + create
Configur	e managen	nent options for y	our VM.				
Microso	ft Defend	er for Cloud					
	t Defender s. Learn m		s unified security	management an	d advanced thre	eat protect	ion across hybrid cloud
✓ You	r subscripti	on is protected by	y Microsoft Defen	der for Cloud bas	sic plan.		
Identity							
Enable sy identity		ned managed					
Azure A	D						
Login wit	h Azure Al	0 ①					
▲ Th	is image do	es not support Log	in with Azure AD.				
Auto-sh	utdown						
Enable a	ıto-shutdo	wn ①					

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

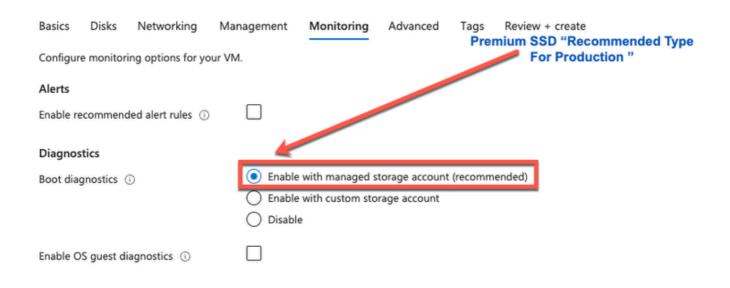

Review + create	< Previous	Next : Advanced >

ステップ12:User data領域で、Enable user dataチェックボックスにチェックマークを付けます。

User dataフィールドに、次の情報を入力します。

hostname=<Cisco ISEのホスト名>

primarynameserver=<IPv4アドレス>

dnsdomain=<ドメイン名>

ntpserver=<NTPサーバのIPv4アドレスまたはFQDN>

timezone=<timezone>


password=<パスワード>

ersapi=<yes/no>

openapi=<yes/no>

pxGrid=<はい/いいえ>

pxgrid_cloud=<yes/no>

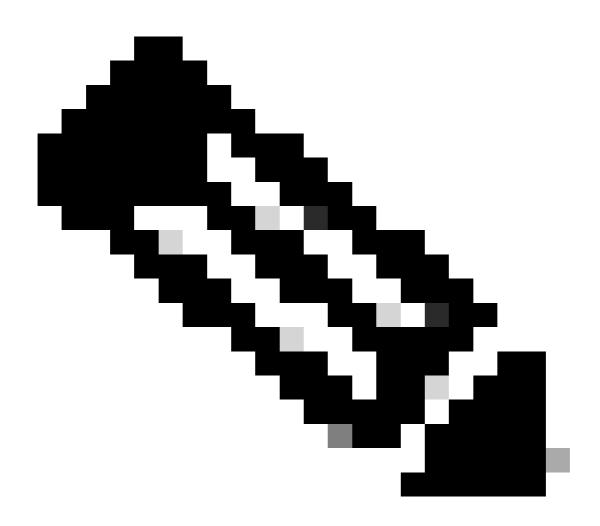


注:ユーザデータ入力で設定する各フィールドには、正しい構文を使用する必要があります。[ユーザデータ]フィールドに入力した情報は、入力時に検証されません。誤った構文を使用すると、イメージの起動時にCisco ISEサービスが起動しません。

ユーザデータフィールドから送信する必要がある設定については、ガイドラインを参照してください。

a.ホスト名:英数字とハイフン(-)のみを含むホスト名を入力します。ホスト名の長さは19文字を超えず、アンダースコア(_)を含めることはできません。

b. primary nameserver: プライマリネームサーバのIPアドレスを入力します。IPv4アドレスのみがサポートされます。

- この手順で追加できるDNSサーバは1つだけです。インストール後にCisco ISE CLIを使用して DNSサーバを追加できます。
- c. dnsdomain:DNSドメインのFQDNを入力します。エントリには、ASCII文字、数字、ハイフン(-)、およびピリオド(.)を含めることができます。
- d. ntpserver:同期に使用するNTPサーバのIPv4アドレスまたはFQDNを入力します。
- この手順で追加できるNTPサーバは1つだけです。インストール後にCisco ISE CLIを使用してNTPサーバを追加できます。ISE操作に必要な有効で到達可能なNTPサーバを使用します。
- e.タイムゾーン:タイムゾーンを入力します(例:Etc/UTC)。すべてのCisco ISEノードを協定 世界時(UTC)タイムゾーンに設定することをお勧めします。特に、Cisco ISEノードが分散導入に インストールされている場合に推奨されます。この手順により、展開内のさまざまなノードから のレポートとログのタイムスタンプが常に同期されます。
- f. password:Cisco ISEへのGUIベースのログイン用パスワードを設定します。入力するパスワードは、Cisco ISEパスワードポリシーに準拠している必要があります。パスワードは6~25文字で、1文字以上の数字、1文字以上の大文字、1文字以上の小文字を含む必要があります。ユーザ名またはその逆(iseadminまたはnimdaesi)、cisco、ocsicと同じパスワードは使用できません。使用できる特殊文字は@~*!,+=_ です。使用しているリリースの『Cisco ISE管理者ガイド』の「基本設定」の章にある「ユーザパスワードポリシー」セクションを参照してください。
- g. ersapi:ERSを有効にする場合はyes、無効にする場合はnoを入力します。
- h. openapi:OpenAPIを有効にする場合はyes、無効にする場合はnoを入力します。
- i. pxGrid:pxGridを有効にする場合はyes、pxGridを無効にする場合はnoを入力します。
- j. pxgrid_cloud:pxGrid Cloudを有効にする場合はyes、許可しない場合はnoを入力します。pxGrid Cloudを有効にするには、pxGridを有効にする必要があります。pxGridを許可せずにpxGridクラウドを有効にした場合、pxGridクラウドサービスは起動時に有効になりません。

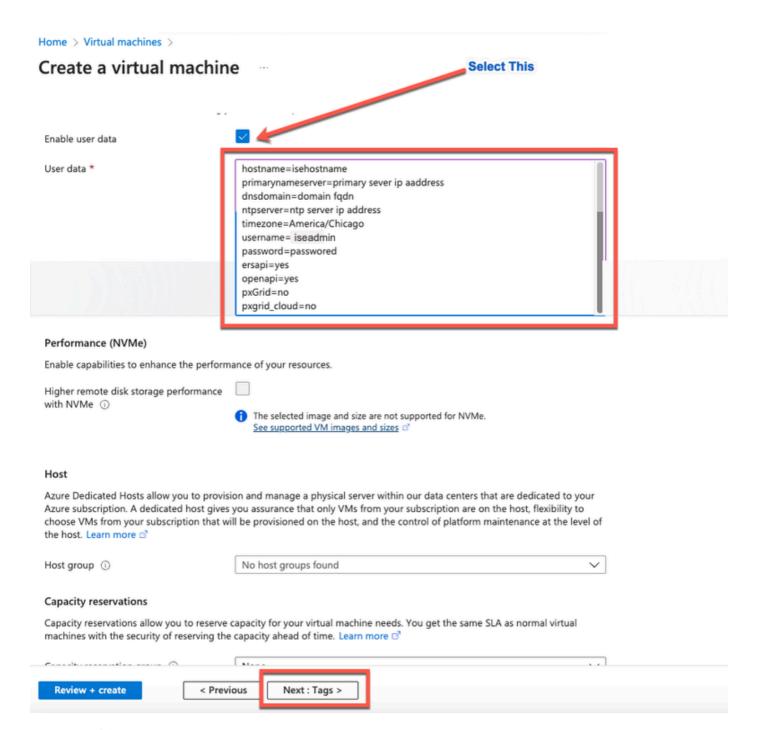

User Dataセクション

• ステップ(13):Next: Tagsをクリックします。

Performance (NVMe) Enable capabilities to enhance the performance of your resources. Higher remote disk storage performance with NVMe ① The selected image and size are not supported for NVMe. See supported VM images and sizes ② Review + create < Previous Next : Tags >

• ステップ(14): リソースを分類するための名前と値のペアを作成し、複数のリソースとリソースグループを統合するには、名前フィールドと値フィールドに値を入力します。

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics	Disks Networking	Management	Monitoring	Advanced	Tags	Review + create
Tags are name/value pairs that enable you to categorize resources and view consolidated billing by applying the same tag to multiple resources and resource groups. Learn more about tags 😅						
Note that	t if you create tags and t	hen change resource s	ettings on other	tabs, your tags	will be au	utomatically updated.
Name (D	Value ①			Resource	
	Tag Name	: [Value Name		13 selecte	ed ∨

• ステップ(15):Next: Review + Createをクリックします。

Review + create < Previous Next : Review + create >

• ステップ(16): これまでに入力した情報を確認し、Createをクリックします。

Deployment is in progressウィンドウが表示されます。Cisco ISEインスタンスが作成され、使用可能になるまで約30分かかります。Cisco ISE VMインスタンスが

Virtual Machinesウィンドウ(メイン検索フィールドを使用してウィンドウを見つけます)。

Home > Virtual machines >


Create a virtual machine

✓ Validation passed				
Preferred e-mail address Preferred phone number				
Basics				
Subscription Resource group Virtual machine name Region Availability options Availability zone Security type Image VM architecture Size Authentication type Username Key pair name	Availability zone 1 Standard Cisco Identity Services Engine (I x64 Standard D16s v4 (16 vcpus, 64 SSH public key iseuser			
Azure Spot	No			
	< Previous Next > Downloa	ad a template for automation 20230926145056 Overview	? ···	
Disks Create	< Previous Next > Downloa	20230926145056 Overview ×	·	
Create CreateVm-cisco.cisco		20230926145056 Overview ×		
Create Cr	CO-ise-virtual-cisco-ise_3_2-2	20230926145056 Overview x Download C Refresh SS -ise-virtual-cisco-ise_3_2-2 Start time: 9/26/2023, 4:0		Operation details
Create Cr		20230926145056 Overview x Download C Refresh SS -ise-virtual-cisco-ise_3_2-2 Start time: 9/26/2023, 4:0 Correlation ID:	6.05 PM	_
CreateVm-cisco.cisco Deployment Search Overview Inputs Outputs		20230926145056 Overview xilonomical Committee SS Start time: 9/26/2023, 4:0 Correlation ID:	6:05 PM Status	Operation details
CreateVm-cisco.cisco Deployment Search Overview Inputs Outputs		20230926145056 Overview x Download © Refresh SS -ise-virtual-cisco-ise_3_2-2 Start time: 9/26/2023, 4:0 Correlation ID: Type Microsoft.Compute/virtualMachines	6:05 PM Status Created	Operation details Operation details
Create Create Create Control C		20230926145056 Overview x Download © Refresh SS -ise-virtual-cisco-ise_3_2-2 Start time: 9/26/2023, 4:0 Correlation ID: Type Microsoft.Compute/virtualMachines Microsoft.Network/networkInterfaces	6.05 PM Status Created Created	Operation details Operation details Operation details


次の作業

Microsoft Azureのデフォルト設定により、作成したCisco ISE VMのディスクサイズは300 GBに制限されています。Cisco ISEノードには通常、300 GBを超えるディスクサイズが必要です。 Microsoft AzureからCisco ISEを初めて起動すると、Insufficient Virtual Memoryアラームが表示されます。 Cisco ISE VMの作成が完了したら、Cisco ISE管理ポータルにログインし、Cisco ISEが設定されていることを確認します。次にMicrosoft Azureポータルで、仮想マシンウィンドウの手順を実行してディスクサイズを編集します。


1. Cisco ISEインスタンスを停止します。

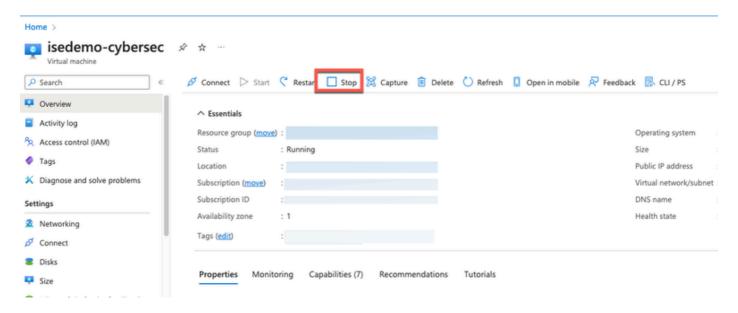


2. 左側のペインでDiskをクリックし、Cisco ISEで使用しているディスクをクリックします。

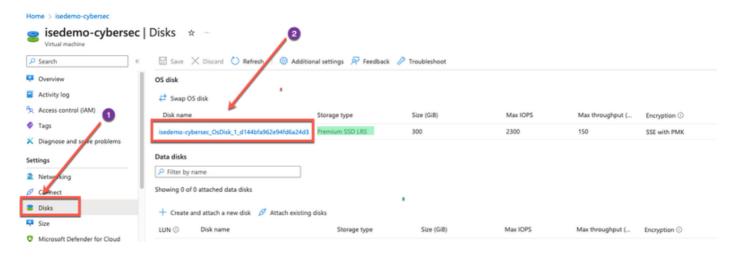

3. 左側のペインでSize + performanceをクリックします。

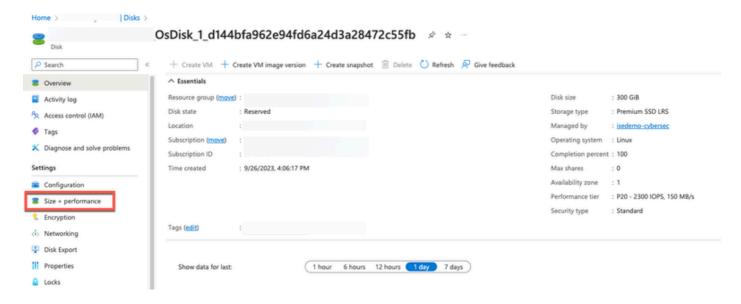

4. [カスタムディスクサイズ]フィールドに、必要なディスクサイズをGiB単位で入力します。

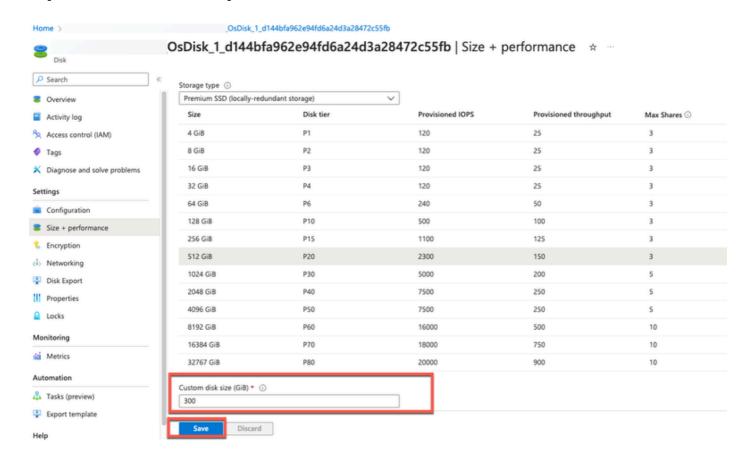

ポストインストールタスク


Cisco ISEインスタンスを正常に作成した後に実行する必要があるインストール後のタスクの詳細については、ご使用のCisco ISEリリースの『<u>Cisco ISE Installation Guide</u>』の「Installation Verification and Post Installation Tasks」の章を参照してください。

Azureクラウドでのパスワードの回復とリセット


Cisco ISE仮想マシンのパスワードのリセットまたは回復に役立つタスクを実行します。必要なタ

スクを選択し、詳細な手順を実行します。


- 1. シリアルコンソールによるCisco ISE GUIパスワードのリセット
 - ステップ(1):Azure Cloudにログインし、Cisco ISE仮想マシンが含まれているリソースグループを選択します。
 - ステップ2:リソースのリストから、パスワードをリセットするCisco ISEインスタンスをクリックします。
 - ステップ(3): 左側のメニューで、Support + TroubleshootingセクションからSerial consoleをクリックします。

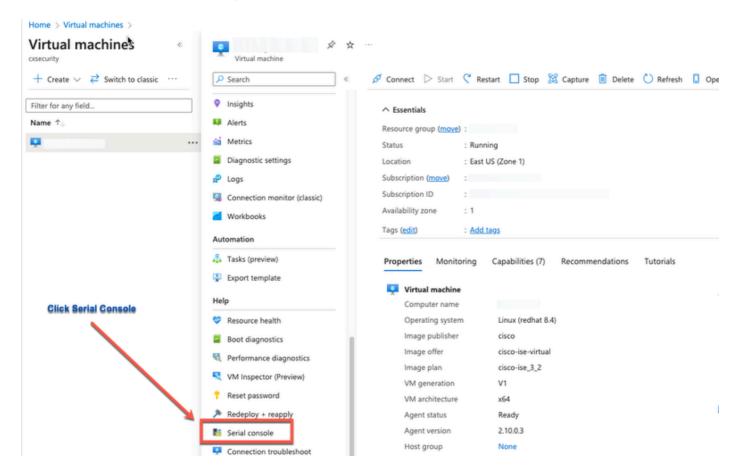


- ステップ(4): ここにエラーメッセージが表示された場合は、次の手順を実行してブート診断を有効にする必要があります。
- a.左側のメニューからBoot diagnosticsをクリックします。

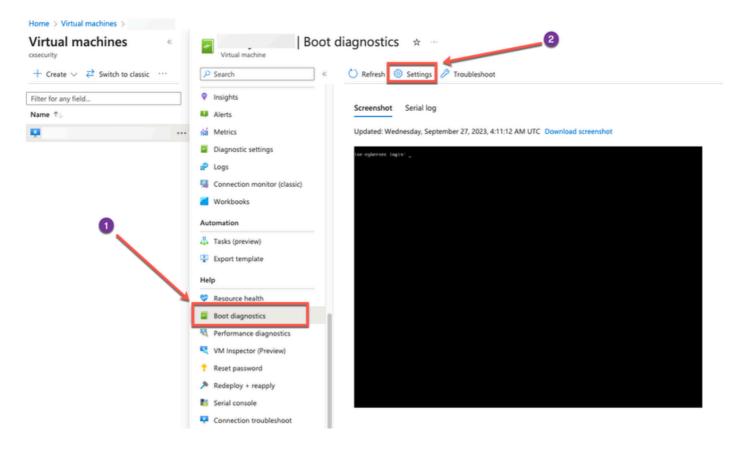

b. Enable with custom storage accountをクリックします。次に [Save] をクリックします。

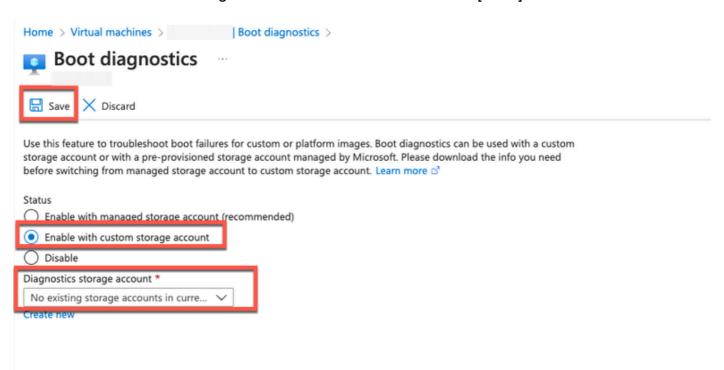

ステップ(5): 左側のメニューで、Support + TroubleshootingセクションからSerial consoleをクリックします。 Azure Cloud Shellが新しいウィンドウに表示されます。画面が黒い場合は、Enterキーを押してログインプロンプトを表示します。

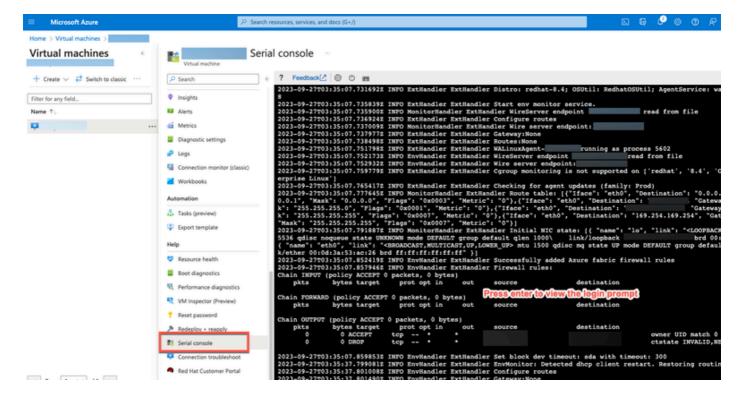

- ステップ(8):シリアルコンソールにログインします。シリアルコンソールにログインするには、インスタンスのインストール時に設定された元のパスワードを使用する必要があります。
- ステップ(9):application reset-passwd ise iseadminコマンドを使用して、iseadminアカウントの新しいGUIパスワードを設定します。

2. SSHアクセス用の新しい公開キーペアの作成

この作業では、リポジトリにキーペアを追加します。Cisco ISEインスタンスの設定時に作成された既存のキーペアは、作成した新しい公開キーに置き換えられません。

• 手順(1): Azureクラウドで新しい公開キーを作成します。

Create an SSH key

Learn more Project details	to manage and use public keys stored in Azure with Linux virtual machines. ved resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all	
your resources.		Select Resource group you created from D Drop Down List
Subscription * ①	·	
Resource group * ①	(New) resource-group-name	
	Crusta natur	
Instance details		Create Key Pair Name
Region ★ ①	(US) East US	
Key pair name *	key-pair-name ✓	
SSH public key source	Generate new key pair	
CI	ick Review + Create	
Review + create < Pre	vious Next : Tags >	

ポップアップウィンドウが表示され、Download private key and create resourceを選択して、SSHキーを.pemファイルとしてダウンロードします。

Generate new key pair

An SSH key pair contains both a public key and a private key. Azure doesn't store the private key. After the SSH key resource is created, you won't be able to download the private key again. Learn more □

Download private key and create resource

Return to create an SSH key resource

• ステップ(2):公開キーを保存する新しいリポジトリを作成するには、<u>Azure Reposのドキュメント</u>を参照してください。

CLIを使用してアクセス可能なリポジトリがすでに存在する場合は、ステップ3に進みます。

- ステップ3:新しい公開キーをインポートするには、crypto key import <public key filename> repository <repository name>コマンドを使用します。
- ステップ(4):インポートが完了したら、新しい公開キーを使用してSSH経由でCisco ISEにログインできます。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照することを推奨します。