

SPA300およびSPA500 IP Phoneシリーズのソフトウェアによる管理VLAN IDの設定

目的

Admin VLAN IDは、電話機がメンバになっている補助VLANです。これは、Operation VLAN IDパラメータで指定された値を上書きします。

このドキュメントでは、SPA300およびSPA500シリーズのIPフォンでAdmin VLAN IDを設定する方法について説明します。

該当するデバイス


- ・ SPA300シリーズ
- ・ SPA500シリーズ

管理VLAN ID


ステップ1:[Setup]ボタンを押して[Setup]メニューを開きます。




ステップ2: キーパッドで3を押すか、[設定]に移動します。

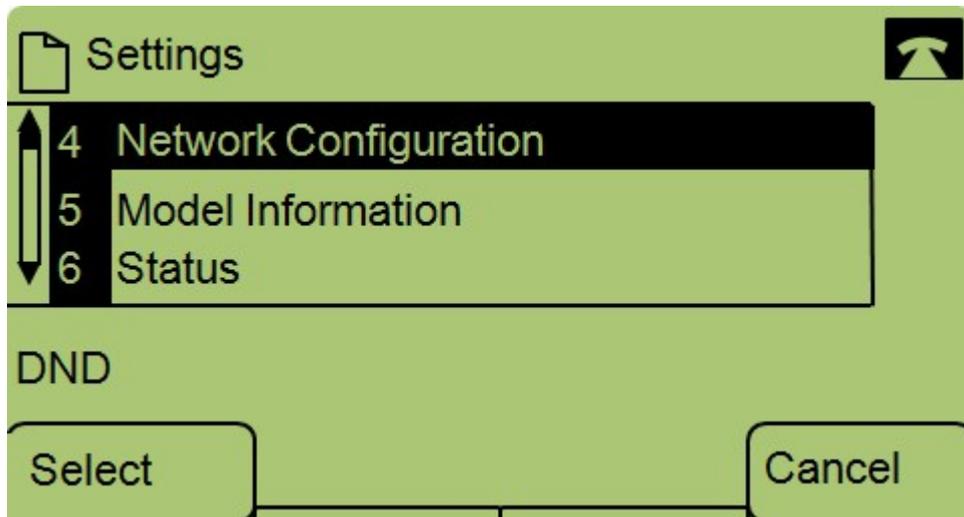

ステップ3：キーパッドで4を押すか、[Network Configuration]に移動します。

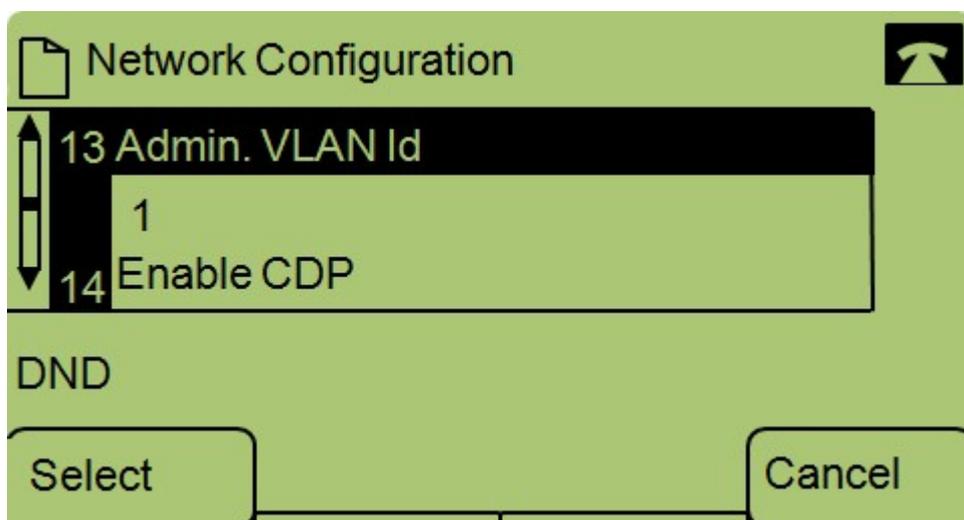

ステップ4:[Admin VLAN Id]に移動します。

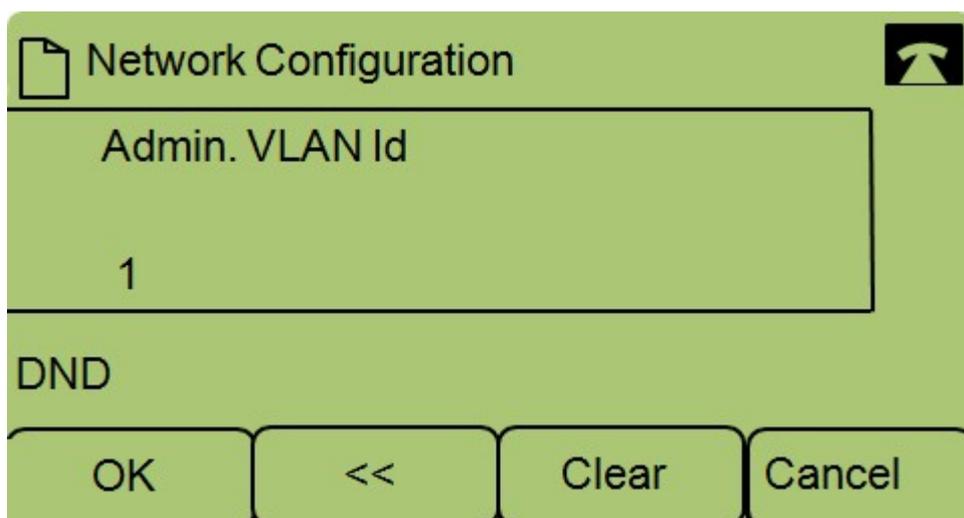

ステップ5:<<ボタンを押して、以前の設定をすべて削除します。

ステップ6：キーパッドを使用して、新しいAdmin VLAN IDを入力します。

ステップ7:[OK]を押して変更を保存します。