

SPA501G、SPA504G、SPA509G、SPA512G、SPA514G、およびSPA525G IPフォンでの3方向会議コールの発信

目的

SPA500シリーズIP Phoneの多くは、設定なしで3者会議コールを発信できます。3者会議コールを使用すると、3人が1つの電話セッションに参加できます。このドキュメントでは、SPA501G、SPA504G、SPA509G、SPA512G、SPA514G、およびSPA5に3者会議5000000000000000000 25G IP Phone

該当するデバイス

- ・ SPA501G
- ・ SPA504G
- ・ SPA509G
- ・ SPA512G
- ・ SPA514G
- ・ SPA525G

3者会議コールの発信

SPA501G

ステップ1：会議コールに参加する最初のユーザをダイヤルします。

ステップ2：アクティブなコール中に[会議]ボタンを押します。これにより、アクティブなコールが保留され、2行目が開きます。ダイヤルトーンは、2番目の回線が開いていることを示します。


ステップ3：会議コールに参加する2番目のユーザをダイヤルします。

ステップ4：会議ボタンを押します。これにより、3人の通話者すべてが会議コールに参加します。


注：電話機を切断すると、会議コールが切断されます。

SPA504G、SPA509G、SPA512G、SPA514G、SPA525G

ステップ1：会議コールに参加する最初のユーザをダイヤルします。

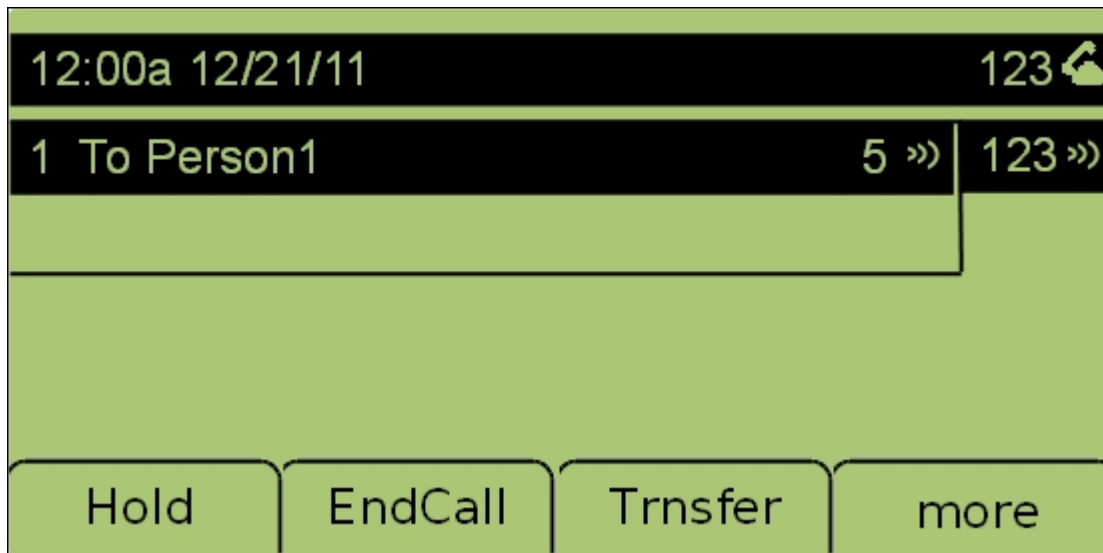


ステップ2：接続したら、[次へ]ソフトキーを押して追加のオプションを表示します。

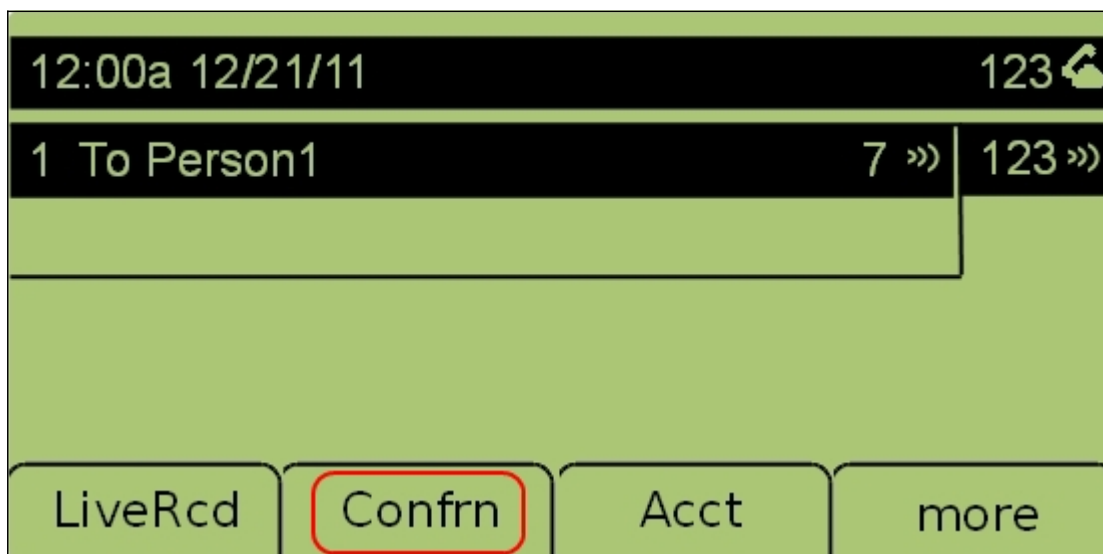


ステップ3：アクティブなコール中に[コンフレン]ソフトキーを押します。これにより、アクティブなコールが保留され、2行目が開きます。ダイヤルトーンは、2番目の回線が開いていることを示します。


ステップ4：会議コールに参加する2番目のユーザをダイヤルします。

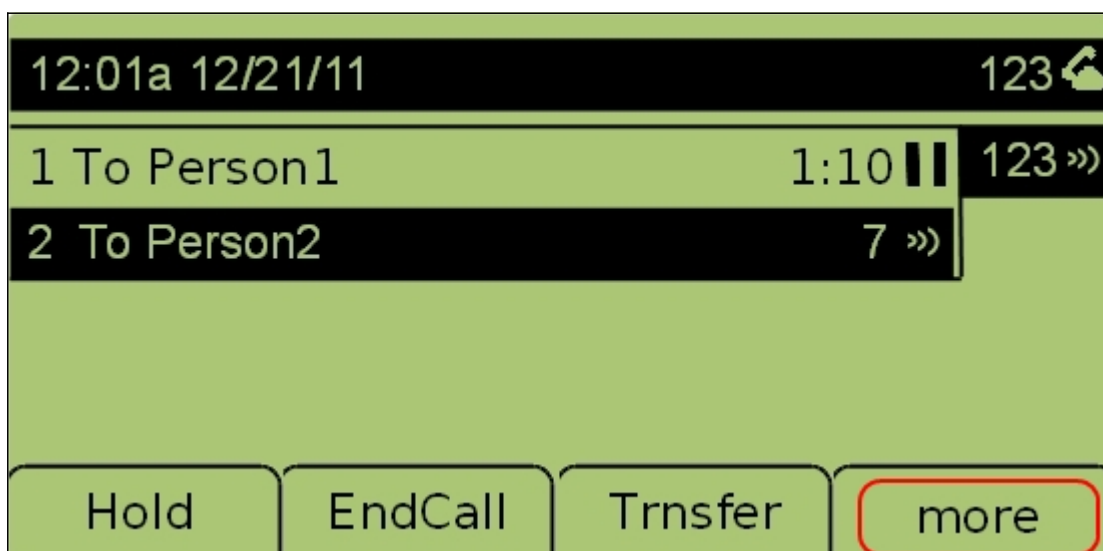

ステップ5:[more]ソフトキーを押して、追加のオプションを表示します。

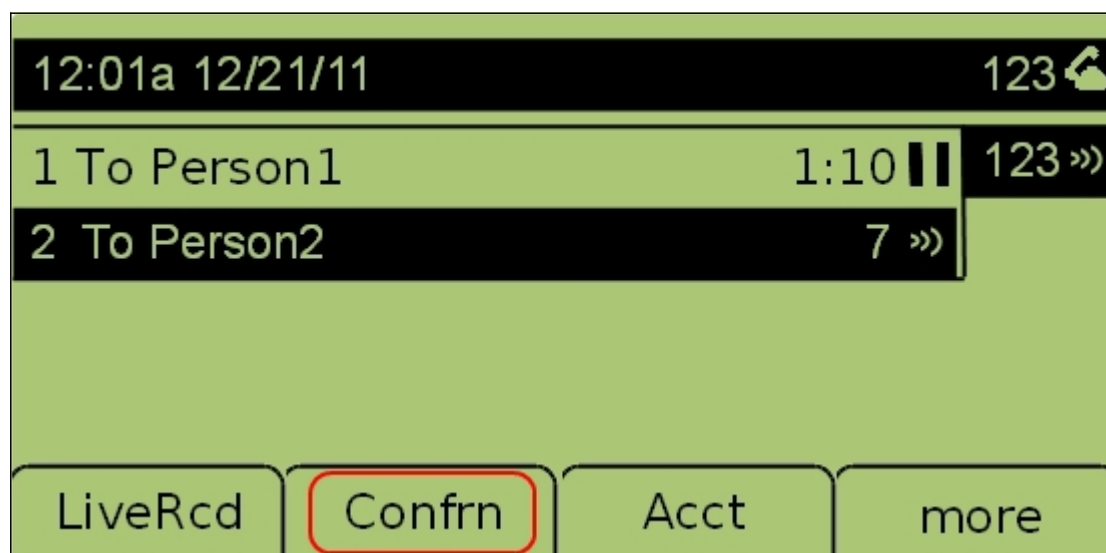

ステップ6:[会議]ソフトキーを押して、2つの電話セッションをマージし、電話会議を作成します。

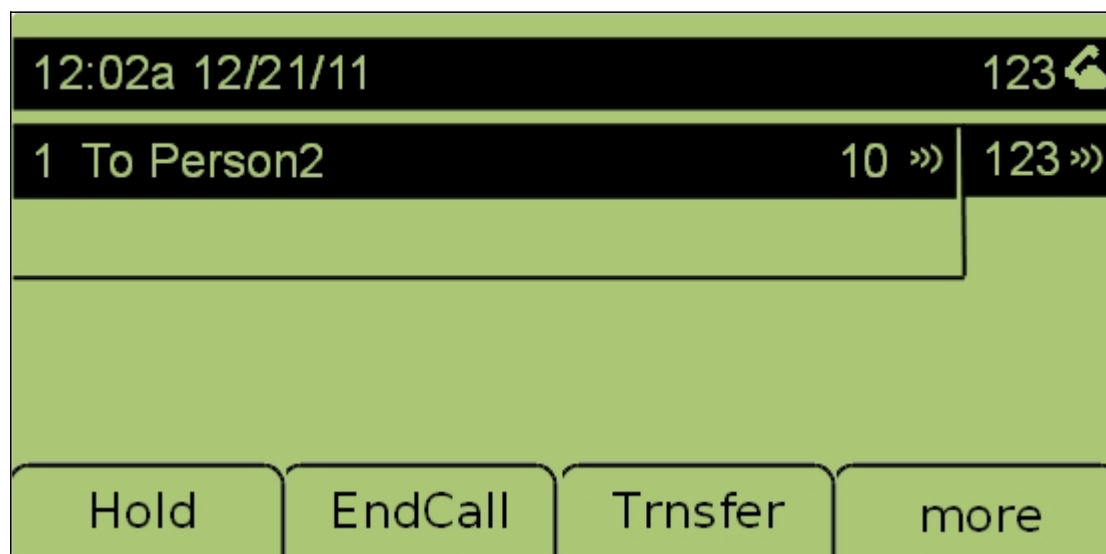

両方の電話セッションがマージされて、3者会議コールが作成されます。

注：両方の電話セッションがマージされ、3者会議コールが作成されます。