

# SPA100シリーズの工場出荷時のデフォルトに戻す

## 目的

工場出荷時のリセットとは、デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットすることです。これは、デバイスに存在する望ましくない設定を削除する場合に便利です。デバイスの設定が完了し、設定が非常に複雑になった場合は、デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットして、もう一度設定できます。このドキュメントの目的は、SPA100シリーズを工場出荷時のデフォルトにリセットすることです。

## 該当するデバイス


- ・ SPA100シリーズ

## [Software Version]


- ・ v1.1.0

## 工場出荷時設定のリセット

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Factory Defaults]を選択します。「ファクトリのデフォルト」ページが開きます。

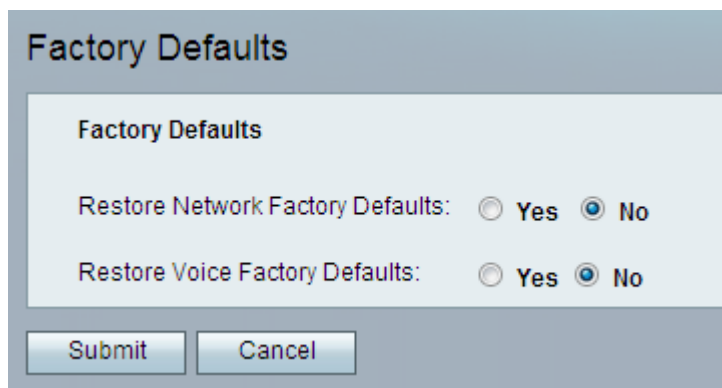

The screenshot shows the 'Factory Defaults' configuration page. It contains two radio button options: 'Restore Network Factory Defaults' and 'Restore Voice Factory Defaults'. Both options have the 'No' radio button selected. At the bottom, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

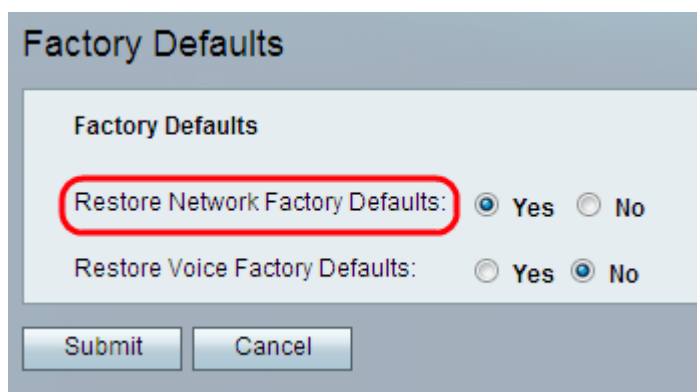

The screenshot shows the 'Factory Defaults' configuration page. The 'Restore Network Factory Defaults' option is highlighted with a red circle, and its 'Yes' radio button is selected. The 'Restore Voice Factory Defaults' option remains with the 'No' radio button selected. At the bottom, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

ステップ2: [Restore Network Factory Defaults]フィールドの[Yes]オプションボタンをクリックして、すでに設定されているカスタムデータ設定をすべて削除します。音声以外の設定はすべて、このオプションで復元されます。

Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults:  Yes  No

Restore Voice Factory Defaults:  Yes  No

Submit Cancel

ステップ3:[Restore Voice Factory Defaults]フィールドから[Yes]オプションボタンをクリックして、設定ユーティリティの[Voice]ページで設定されているカスタム設定をすべて削除します。音声設定の設定はすべて、このオプションで復元されます。

ステップ4 : [Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスがデフォルト設定に戻ります。

ステップ5: ( オプション ) または、デバイスの背面にあるRESETボタンを20秒間押し続けます。ユーザが変更可能なデフォルト以外の設定はすべて失われます。残りのボタンを押すと、すべてがリセットされます。