

EX90 の構成:

- EX90 本体
 - タッチ スクリーン(ケーブル付属)
 - ハンドセットの台座 (ケーブル付属)
 - ハンドセット
 - AC アダプタおよび電源ケーブル
 - ドライバ
- クリーニング クロス
 - ケーブル:
 - DVI-D - DVI-I ケーブル (PC の画質を最適な状態にするために推奨)
 - VGA - DVI-I ケーブル
 - ステレオ オーディオ ケーブル 3.5mm
 - イーサネット ケーブル


ユーザ マニュアル

コンプライアンスおよび安全情報も記載されたこの製品のユーザ マニュアルは、シスコの Web サイトにあります。


アクセス先: <http://www.cisco.com/go/telepresence/docs>

2 EX90 本体の開梱

梱包を広い面を下にして床に置きます。
梱包材で覆われた EX90 を梱包から取り出します。

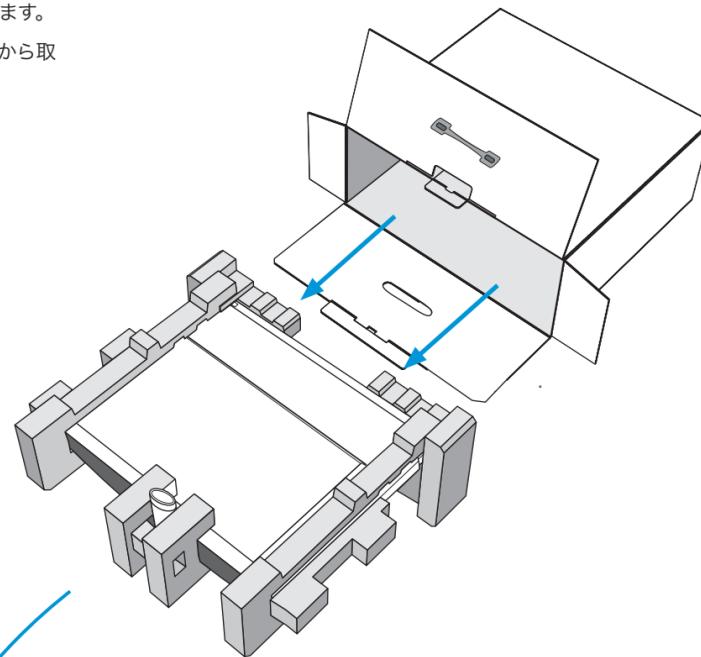

梱包材を慎重に外します。
EX90 を取り出し、固い面に置きます。
重量: 14 kg (31 ポンド)

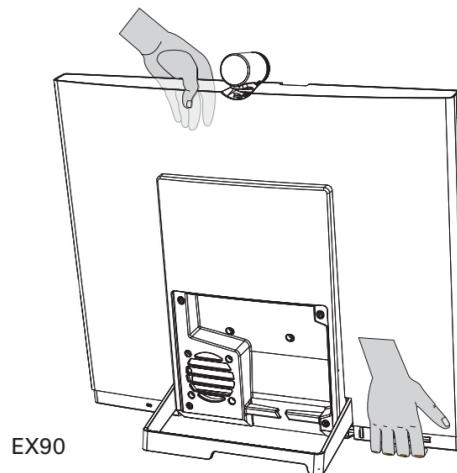


1 タッチ スクリーンとケーブルの開梱

梱包から直方体の箱を取り出します。

箱には、タッチ スクリーンおよびハンドセットが入ったもう 1 つの箱とケーブルが入っています。

タッチ スクリーンを開梱して、ハンドセットとハンドセットの台座も取り出します。

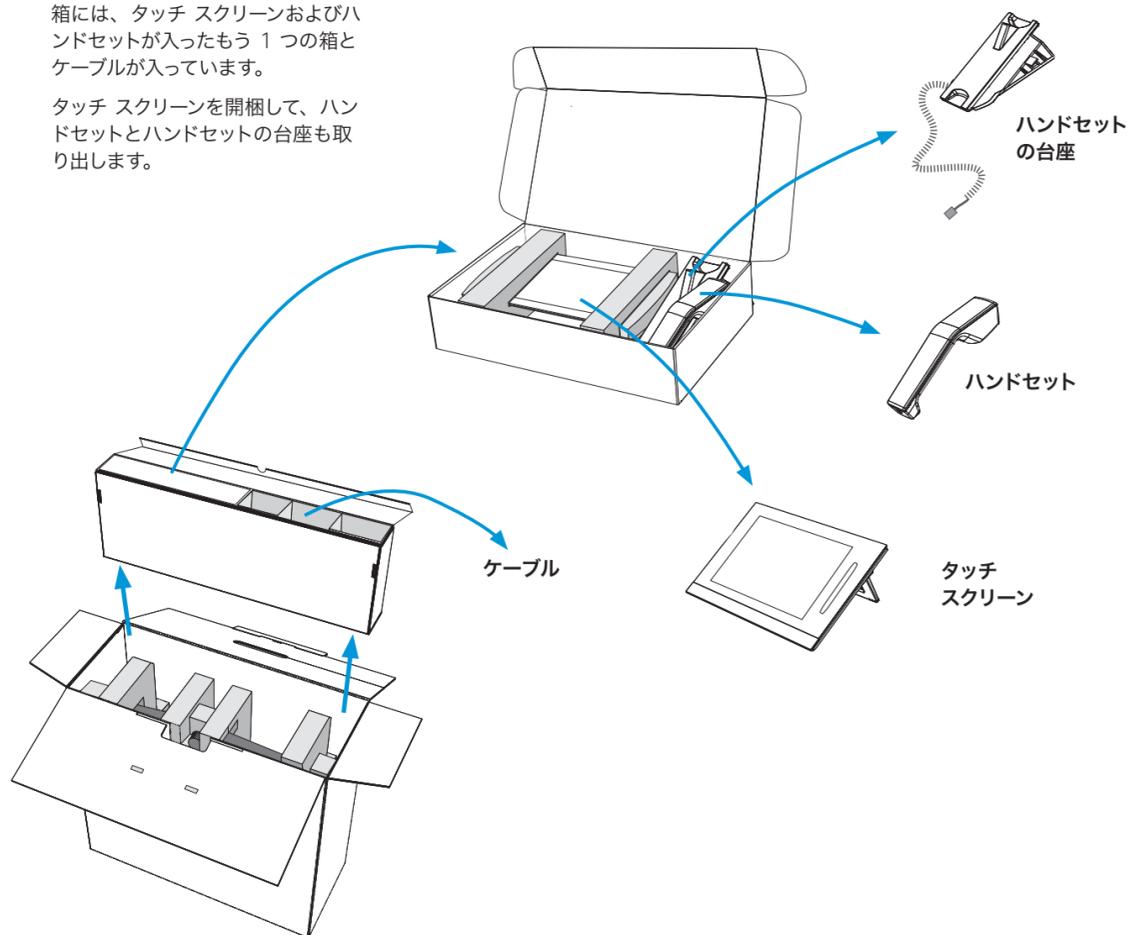


3 オプション: ハンドセットの取り付け

工具: ネジ


A タッチ スクリーンとハンドセットの台座を取り、垂直に持ちます。

これら 2 つのユニットを動かします。ハンドセットの台座の突き出た結合部をタッチ スクリーン側の対応する穴に滑り込ませます。

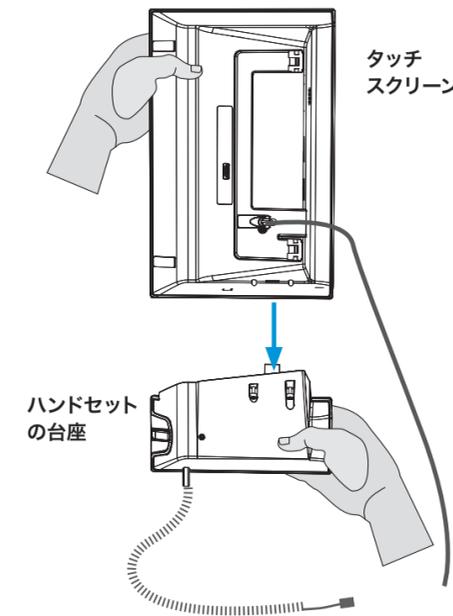


B 2 つのユニットを結合します。ネジはハンドセットの台座にあらかじめ取り付けられています。


ドライバを使用して、ハンドセットの台座を下からネジで締めます。

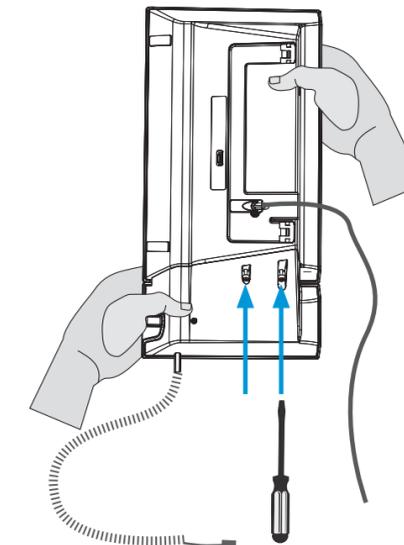

C ハンドセットとハンドセットの台座を結合し、ハンドセット ケーブルを接続します。

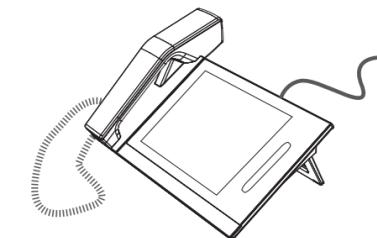

4 システムの概要と基本的なセットアップ

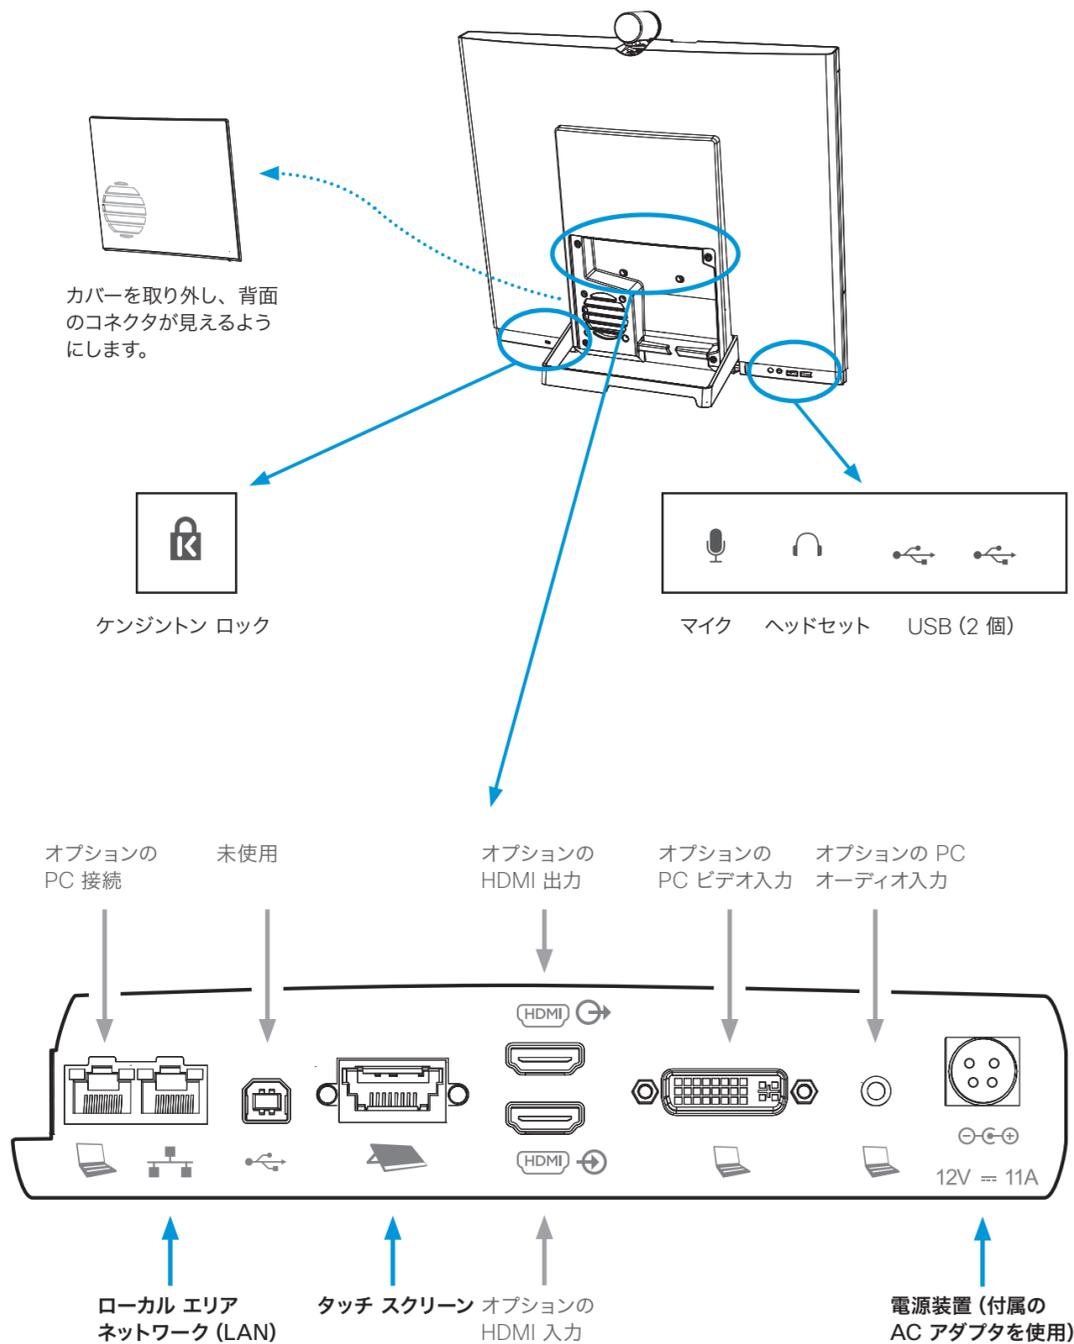

5 PC の接続



オプションの PC 接続

LAN のモジュラー ジャックが 1 つしかない場合は、PC を EX90 の PC ポートに接続します。これで、PC と EX90 が LAN 接続を共有します。

ケーブル

ケーブルは長い直方体の箱に入っています。前のページをご覧ください。

6 システムの起動



Cisco TelePresence システム EX90



設置ガイド

