




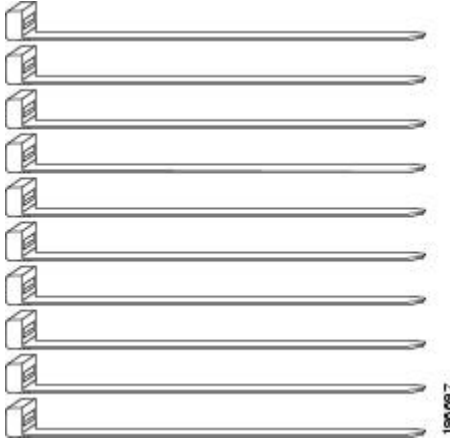
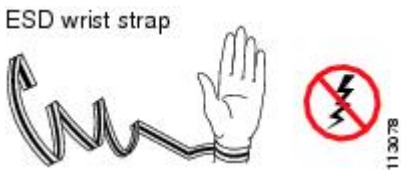
アクセサリ キット

- [アクセサリ キットの内容, 1 ページ](#)

アクセサリ キットの内容

次の表に、アクセサリ キットの内容を説明します。

図	説明	数量
	下部支持レール キット <ul style="list-style-type: none"> • 12-24 x 3/4 インチ プラス ネジ (20 本) • M6 x 19 mm プラス ネジ (20 本) • 調整可能な下部支持レール (2) 	1 キット
	RJ-45 ロールオーバー ケーブル	1
	DB9F/RJ-45F PC 端末	1

図	説明	数量
 <p>Ground lug kit</p>	<p>アース ラグ キット</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ホール ラグ (1) • M4 x 8 mm プラスチックベネジ (2) 	1 キット
	8.5 インチ ケーブル タイ (10)	1 式
 <p>ESD wrist strap</p>	静電気防止用リストストラップ (使い捨て式)	1
N/A	中国のお客様向け危険物質一覧	1
N/A	シスコ情報パッケージ	1
N/A	1 年のハードウェア限定保証	1
N/A	GR-1089 の設置手順と注意事項	1



(注) このマニュアルに記載されている部品が 1 つでも不足している場合は、Cisco Technical Support (<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>) までお問い合わせください。シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどのその他の内容物が含まれていることがあります。

スイッチに 3 kW AC 電源モジュールが備えられている場合、出荷される製品には、電源モジュールの 1 個につき国別電源コードが 1 個含まれています。付属するケーブルは、スイッチ発注時の

指定内容によって決まります。次に、3 kW AC 電源モジュールで使用できる電源コードを示します。

- CAB-AC-16A-AUS : 電源コード、250-VAC、16A、C19、オーストラリア
- CAB-AC-16A-CH : 電源コード、16-A、中国
- CAB-AC-2500W-EU : 電源コード、250-VAC、16A、欧州
- CAB-AC-2500W-INT : 電源コード、250-VAC、16A、国際
- CAB-AC-2500W-ISRL : 電源コード、250-VAC、16-A、イスラエル
- CAB-AC-2500W-US1 : 電源コード、250-VAC、16A、ストレート ブレード NEMA 6
- CAB-AC-C6K-TWLK : 電源コード、250-VAC、16A、ツイストロック NEMA L6-20
- CAB-C19-CBN : キャビネットジャンパ電源コード、250-VAC、16A、C20C
- CAB-ACS-16 : 電源コード、16-A、スイス
- CAB-L520P-C19-US : NEMA L5-20 から IEC-C19、6ft、米国

