



## アクセサリ キット

- [アクセサリ キットの内容, 1 ページ](#)
- [アクセサリ キットの内容, 2 ページ](#)
- [アクセサリ キットの内容, 4 ページ](#)

## アクセサリ キットの内容

次の表で、アクセサリ キット (N9K-C9300-ACK) の内容を説明します。

図	説明	数量
	DB-9F/RJ-45F PC 端末	1
<p>Ground lug kit</p>	アース ラグ キット <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 穴ラグ (1 個)</li> <li>• M4 x 8 mm なベネジ (2 本)</li> </ul>	1 キット
<p>ESD wrist strap</p>	静電気防止用リストストラップ (使い捨て式)	1
N/A	中国のお客様向け危険物質一覧	1



(注) このマニュアルに記載されている部品が1つでも不足している場合は、Cisco Technical Support (<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>) までお問い合わせください。

シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどのその他の内容物が含まれていることがあります。

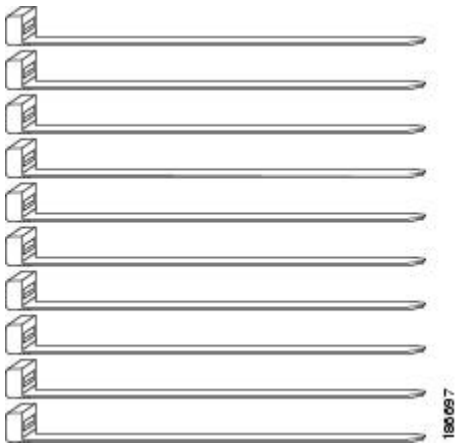
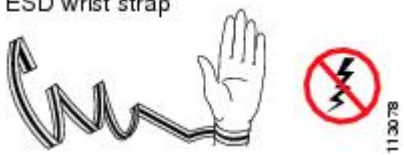
出荷される製品にはAC電源モジュールそれぞれ用の電源コードが含まれています。最大45 Aまでの6 AWG 接地ケーブルを用意する必要があります。

同梱されるコードは発注時の仕様によって異なります。以下に、AC電源で使用できる電源コードを示します。

## アクセサリキットの内容

次の表で、アクセサリキット (N9K-C9500-ACK) の内容を説明します。

図	説明	数量
	ラック マウントキット (N9K-C9508-RMK) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-24 x 3/4 インチ プラス ネジ (20 本)</li> <li>• M6 X 19 mm プラス ネジ (20 本)</li> <li>• 調整可能な下部支持レール (2)</li> </ul>	1 キット
	RJ-45 ロールオーバー ケーブル	1
	DB-9F/RJ-45F PC 端末	1
	アース ラグ キット <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ホール ラグ (1)</li> <li>• M4 x 8 mm プラスなベネジ (2)</li> </ul>	1 キット

図	説明	数量
	8.5 インチ ケーブル タイ (10)	1
	静電気防止用リストストラップ (使い捨て式)	1
N/A	中国のお客様向け危険物質一覧	1
N/A	シスコ情報パッケージ	1
N/A	1年のハードウェア限定保証	1



(注) このマニュアルに記載されている部品が1つでも不足している場合は、Cisco Technical Support (<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>) までお問い合わせください。

シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどのその他の内容物が含まれていることがあります。

出荷される製品には3 kW AC 電源モジュールそれぞれ用の電源コードが含まれています。最大45 A までの6 AWG ケーブルを用意する必要があります。




付属するケーブルは、発注時の指定によって決まります。次に、3 kW AC 電源モジュールで使用できる電源コードを示します。

- CAB-AC-16A-AUS : 電源コード、250-VAC、16A、C19、オーストラリア
- CAB-AC-16A-CH : 電源コード、16-A、中国
- CAB-AC-2500W-EU : 電源コード、250-VAC、16A、欧州
- CAB-AC-2500W-INT : 電源コード、250-VAC、16A、国際

- CAB-AC-2500W-ISRL : 電源コード、250-VAC、16-A、イスラエル
- CAB-AC-2500W-US1 : 電源コード、250-VAC、16A、ストレートブレード NEMA 6
- CAB-AC-C6K-TWLK : 電源コード、250-VAC、16A、ツイストロック NEMA L6-20
- CAB-C19-CBN : キャビネットジャンパ電源コード、250-VAC、16A、C20C
- CAB-ACS-16 : 電源コード、16-A、スイス
- CAB-L520P-C19-US : NEMA L5-20 から IEC-C19、6ft、米国

## アクセサリキットの内容

次の表で、アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) の内容を説明します。

図	説明	数量
	DB-9F/RJ-45F PC 端末	1
	アースラグキット <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2穴ラグ (1個)</li> <li>• M4 x 8 mm なべネジ (2本)</li> </ul>	1キット
	静電気防止用リストストラップ (使い捨て式)	1
N/A	中国のお客様向け危険物質一覧	1



(注) このマニュアルに記載されている部品が1つでも不足している場合は、Cisco Technical Support (<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>) までお問い合わせください。

シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどのその他の内容物が含まれていることがあります。

出荷される製品には AC 電源モジュールそれぞれ用の電源コードが含まれています。最大 45 A までの 6 AWG 接地ケーブルを用意する必要があります。

同梱されるコードは発注時の仕様によって異なります。以下に、AC 電源で使用できる電源コードを示します。