



Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセス ポイント ハードウェア設置ガイド

初版：2023 年 8 月 25 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目 次

はじめに :

はじめに vii

このマニュアルについて vii

表記法 vii

関連資料 viii

通信、サービス、およびその他の情報 viii

シスコバグ検索ツール viii

マニュアルに関するフィードバック viii

第 1 章

アクセスポイントについて 1

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイント の概要 1

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイント の機能 2

AP のモデル番号と規制ドメイン 4

アンテナおよび無線機 5

内部アンテナ 5

動作周波数と有効な等方性放射電力 5

第 2 章

ハードウェアの機能 7

アクセスポイントの図、ポート、およびコネクタ 7

AP 上のポートおよびコネクタ 7

CW9166D1 (統合指向性アンテナ) の放射パターン 9

第 3 章

アクセスポイントの開梱 15

パッケージの内容 15

アクセスポイントの開梱 15

	注文可能なシスコ製アクセサリ	16
第 4 章	設置の概要	17
	設置前の設定（任意）	17
	設置前の確認と設置のガイドライン	20
	アクセス ポイントの取り付け	21
	多関節ブラケットを使用した壁面または天井への取り付け	23
	多関節ブラケットを使用したポールまたはマストへの取り付け	26
	単軸多関節ブラケットを使用したアクセスポイントの取り付け	28
	アクセスポイントへの電源供給	31
第 5 章	アクセスポイントの設定と配置	33
	コントローラ検出プロセス	33
	ワイヤレス ネットワークへのアクセスポイントの配置	34
	アクセスポイントの LED の確認	35
第 6 章	トラブルシューティング	37
	Mode ボタンの使用	37
	Cisco コントローラへのアクセスポイント参加プロセスのトラブルシューティング	38
	コントローラベースの導入に関する重要な情報	40
	DHCP オプション 43 の設定	40
第 7 章	安全に関するガイドラインおよび警告	43
	安全上の注意事項	43
第 8 章	適合宣言および規制に関する情報	45
	製造業者による連邦通信委員会への適合宣言	45
	VCCI に関する警告（日本）	46
	Cisco Catalyst アクセスポイントの使用に関するガイドライン（日本の場合）	47
	カナダのコンプライアンスステートメント	48
	European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein Compliance	49

英国のコンプライアンス	50
Administrative Rules for Cisco Catalyst Access Points in Taiwan	50
Operation of Cisco Catalyst Access Points in Brazil	51
RF 被曝に関する適合宣言	52
RF 被曝の概要	52
このデバイスの、電波への暴露の国際的ガイドラインへの準拠	52
このデバイスの、電波への暴露の FCC ガイドラインへの準拠	53
このデバイスの、電波への暴露に対するカナダ産業省のガイドラインへの準拠	53
RF 被曝に関する追加情報	54
適合宣言	55

付録 A : 送信電力と受信感度の値 57



はじめに

ここでは、本ガイドについて、および本ガイドで使用される表記規則と関連ドキュメントについて説明します。

内容は次のとおりです。

- [このマニュアルについて \(vii ページ\)](#)
- [表記法 \(vii ページ\)](#)
- [関連資料 \(viii ページ\)](#)
- [通信、サービス、およびその他の情報 \(viii ページ\)](#)

このマニュアルについて

このガイドでは、シスコのアクセスポイントの設置手順と、その設定に役立つリソースへのリンクを提供します。また、取り付け手順およびトラブルシューティング情報も含まれています。

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントは、このマニュアルではアクセスポイントまたは *AP* と呼びます。

表記法

このマニュアルでは、注釈、注意、および安全に関する警告に、次の表記法を使用しています。注釈と注意には、ユーザが知っておく必要がある重要な情報が記載されています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参考資料を紹介しています。



注意 「要注意」の意味です。「注意」には、機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

誤って行うと負傷する可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文に、警告を表す記号が記されています。

関連資料

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントのすべてのユーザードキュメントは、次の場所で入手できます。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/catalyst-9166i-access-point/model.html>

アクセスポイントを設定してワイヤレスネットワークに導入する際のガイドラインについては、次のドキュメントを参照してください。

[Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide](#)

通信、サービス、およびその他の情報

- ・シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- ・重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[Cisco Services](#) [英語] にアクセスしてください。
- ・サービスリクエストを送信するには、[Cisco Support](#) [英語] にアクセスしてください。
- ・安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco DevNet](#) にアクセスしてください。
- ・一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) にアクセスしてください。
- ・特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

シスコバグ検索ツール

[Ciscoシスコバグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。



第 1 章

アクセスポイントについて

- Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイント の概要 (1 ページ)
- Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイント の機能 (2 ページ)
- AP のモデル番号と規制ドメイン (4 ページ)
- アンテナおよび無線機 (5 ページ)

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントの概要

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントは、指向性アンテナ一体型のエンタープライズクラスのトライバンド (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) 屋内アクセスポイントです。この AP は、主要な 802.11ax および 802.11ac クライアントとの完全な相互運用性をサポートし、他の AP やコントローラとのハイブリッド導入をサポートします。

この AP のハードウェアは、次のプラットフォームでサポートされます。

- Cisco Catalyst Center オンプレミス
- Cisco Catalyst スタック
- Meraki クラウドベーススタック

AP の機能および仕様をすべて網羅したリストは、Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントのデータシートに記載されています。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9166-series-access-points/catalyst-9166-series-access-points-ds.html>

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントの機能

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントの機能

CW9166D1 AP は、Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラと連動するように設計された企業向けトライバンド Wi-Fi 6E 屋内アクセスポイントです。AP には、次のハードウェアとサポート機能が含まれています。

- 5 つの無線 :
 - 4x4:4 5 GHz または 6 GHz XOR 無線
 - 4x4:4 5 GHz 無線
 - 4x4:4 2.4 GHz 無線
 - Cisco CleanAir Pro 用のトライバンドスキャン無線
 - 2.4 GHz IoT (BLE) 無線
- 環境センサー :
 - 周囲温度センサー
 - 電波品質センサー (全揮発性有機化合物 [TVOC])
 - 相対湿度センサー
 - 加速度センサー



(注) 環境センサーは、Cisco Spaces プラットフォームで設定可能です。

Cisco Spaces で AP センサーを設定する方法の詳細については、
『Cisco Spaces: IoT Services Configuration Guide』の「AP as a Sensor」のセクションを参照してください。

- 統合型内蔵アンテナは、2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz 帯域で指向性を持ちます。
- スキャン無線は、2 つの 2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz アンテナを利用します。
- アップリンクおよびダウンリンク対応マルチユーザー MIMO (MU-MIMO) テクノロジー。
- アップリンクとダウンリンクの両方に対する直交周波数分割多元接続ベース (OFDMA ベース) のスケジューリング。
- 以下のハードウェア外部インターフェイス :
 - 1 x 100/1000/2500/5000 マルチギガビットイーサネット (RJ-45)
 - RJ-45 を使用した RS-232 コンソールインターフェイス



(注) コンソールポートのデフォルトのボーレートは 115200 です。

- リカバリプッシュボタン（部分的または完全なシステム設定のリカバリが可能）
- USB 2.0 ポート、タイプ A コネクタ
- DC 54V 電源ジャック
- 多色 LED X 1
- Bluetooth Low Energy (BLE) 無線技術を取り入れたことで、ロケーション追跡や経路案内など IoT 向けの用途にも利用できます。
- Intelligent Capture はワイヤレスネットワークを調査して、Cisco Catalyst Center に詳細な分析を提供します。
- AP とそのクライアントは、空間の再利用 (Basic Service Set [BSS] カラーリング) により複数の BSS を区別し、同時伝送数を増やすことができます。
- ターゲット起動時間 (TWT) という省電力モードにより、クライアントはスリープ状態を維持し、あらかじめスケジュールされた (ターゲット) 時間にのみ起動して AP とデータを交換します。これにより、バッテリ駆動のデバイスのエネルギーを大幅に節約できます。
- Cisco Catalyst Center のサポートにより、Cisco Spaces、Apple FastLane、および Cisco Identity Services Engine が実現します。
- カバレッジエリア内でデータレートが最速の AP にクライアントデバイスがアソシエートすることを保証する、最適化された AP ローミング。
- Cisco CleanAir Pro テクノロジーは、2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz 帯域をサポートします。CleanAir Pro は 20、40、80、160 MHz 幅のチャネルに予防的な高速スペクトルインテリジェンスを提供します。これにより、無線干渉に起因するパフォーマンス問題に対処できます。
- フレキシブルラジオアサインメント (FRA) は、クライアントタイプと AP の負荷に応じて XOR 無線を 5 GHz と 6 GHz の間で動的に切り替えます。
- Cisco Software-Defined Access (SD-Access) の展開がサポートされます。

AP は Lightweight 展開をサポートします (Catalyst 9800 コントローラを使用)。AP では、次の動作モードもサポートされます。

- **ローカルモード**：これは AP のデフォルトモードです。このモードでは、AP はクライアントにサービスを提供します。AP は、コントローラ接続用に 2 つの CAPWAP トンネルを作成します。1 つは管理用で、他方はデータトラフィック用です。これは中央スイッチングと呼ばれます。データトラフィックが AP からコントローラにスイッチング (ブリッジ) され、そこからルーティングされるためです。

■ APのモデル番号と規制ドメイン

- FlexConnect モード** : FlexConnect モードでは、データトライフィックはローカルにスイッチングされ、コントローラには送信されません。このモードでは、シスコの AP は自律 AP のように動作しますが、コントローラによって管理されます。ここでは、コントローラへの接続が失われても、AP は機能し続けることができます。
- モニターモード** : このモードでは、指定したシスコ AP がクライアントとインフラストラクチャ間のデータトライフィックの処理から除外されます。これらの AP は、ロケーションベースのサービス (LBS) 、不正 AP 検出、および侵入検知システム (IDS) の専用センターとして機能します。AP がモニターモードの場合、AP は電波をアクティブにモニターし、通常はクライアントにサービスを提供しません。
- スニファモード** : このモードでは、AP は指定されたチャネルで無線キャプチャを開始します。アクセスポイントは、そのチャネル上のクライアントからのすべてのパケットを取得し、AiroPeek NX または Wireshark (IEEE 802.11 無線 LAN のパケットアナライザ) を実行するリモートマシンに転送します。これには、タイムスタンプ、信号強度、パケットサイズなどの情報が含まれます。



(注) スニファモードでは、データの送信先サーバーが、ワイヤレスコントローラ管理 VLAN と同じ VLAN 上にあることが必要です。そうでない場合、エラーが表示されます。

- サイト調査モード** : AP GUI が有効になり、サイト調査の RF パラメータの設定に使用されます。詳細については、『Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide』の「Access Points Survey Mode」のセクションを参照してください。

AP のモデル番号と規制ドメイン

AP タイプ	製品 ID	詳細
屋内環境向け（内蔵アンテナ）のアクセスポイント	CW9166D1-A CW9166D1-B CW9166D1-E CW9166D1-F CW9166D1-Q CW9166D1-Z CW9166D1-ROW CW9166D1-MR	Wi-Fi 6E AP、トライバンド、802.11ax、指向性アンテナ内蔵

使用している AP モデルがお客様の国で認可されているかどうかを確認してください。認可状況および特定の国に対応する規制ドメインを確認するには、<https://www.cisco.com/c/dam/assets/prod/wireless/wireless-compliance-tool/index.html> を参照してください。すべての規制ドメインで

認可されているわけではありません。認可され次第、このコンプライアンスのリストが更新されます。



(注) モデル番号の「x」は、規制ドメインを表します。

アンテナおよび無線機

ここでは、AP のアンテナと無線に関する詳細を示します。

内部アンテナ

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 AP (CW9166D1-x) の内部アンテナは次のとおりです。

- 専用の 2.4 GHz 無線と 5 GHz 無線用の 4 つの統合指向性デュアルバンドアンテナ
- 専用の 5 GHz 無線または 6 GHz 無線用の 4 つの統合指向性デュアルバンドアンテナ
- 2.4 GHz IoT 無線用の 1 つの統合指向性シングルバンドアンテナ
- 専用の 2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz Aux 無線用の 2 つの統合指向性トライバンドアンテナ

動作周波数と有効な等方性放射電力


表 1: 欧州連合 (CE) 地域の Cisco CW9166D1 AP の値

無線	周波数帯域	最大合計 EIRP パワーレベル (dBm)
Wi-Fi	2400 ~ 2483.5 MHz	23
	5150 ~ 5250 MHz	23
	5250 ~ 5350 MHz	23
	5470 ~ 5725 MHz	30
	5945 ~ 6425 MHz	23
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400 ~ 2483.5 MHz	9.97

動作周波数と有効な等方性放射電力

表 2: 英国地域の *Cisco CW9166D1 AP* の値

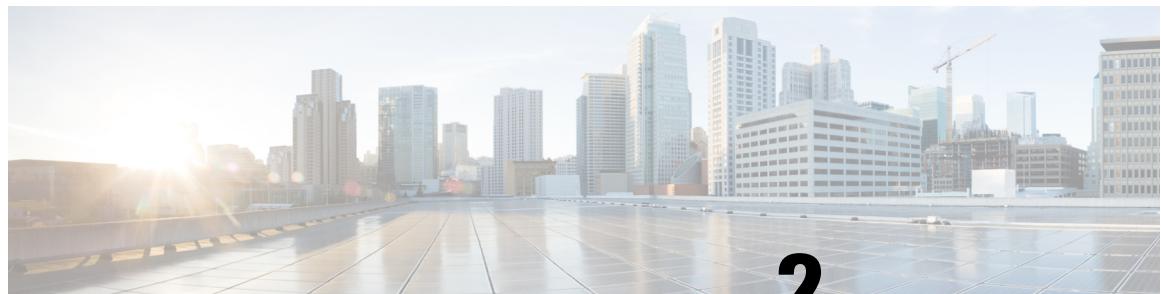無線	周波数帯域	最大合計 EIRP パワーレベル (dBm)
Wi-Fi	2400 ~ 2483.5 MHz	23
	5150 ~ 5250 MHz	23
	5250 ~ 5350 MHz	23
	5470 ~ 5725 MHz	30
	5925 ~ 6425 MHz	23.98
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400 ~ 2483.5 MHz	9.97



第 2 章

ハードウェアの機能

この章では、Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントのハードウェア機能について説明します。この章は、次の項で構成されています。

- [アクセスポイントの図、ポート、およびコネクタ \(7 ページ\)](#)
- [CW9166D1 \(統合指向性アンテナ\) の放射パターン \(9 ページ\)](#)

アクセスポイントの図、ポート、およびコネクタ

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントには、AP に電力を供給するために使用できる複数のオプションがあります。AP モデルのコネクタとポートについては、[AP 上のポートおよびコネクタ \(7 ページ\)](#) を参照してください。

環境センサー

AP には、Cisco Spaces で動作する組み込みの環境センサーがあります。AP の上部に、目に見える通気口が 2 つあります。このセンサーは、次の環境パラメータを測定します。

- 周囲温度センサー
- 電波品質センサー（全揮発性有機化合物 [TVOC]）
- 相対湿度センサー
- 加速度センサー



(注) Cisco Spaces で AP センサーを設定する方法の詳細については、『Cisco Spaces: IoT Services Configuration Guide』の「[AP as a Sensor](#)」セクションを参照してください。


AP 上のポートおよびコネクタ

AP で利用できるポートは次の図のとおりです。

■ AP 上のポートおよびコネクタ

CW9166D1 正面図

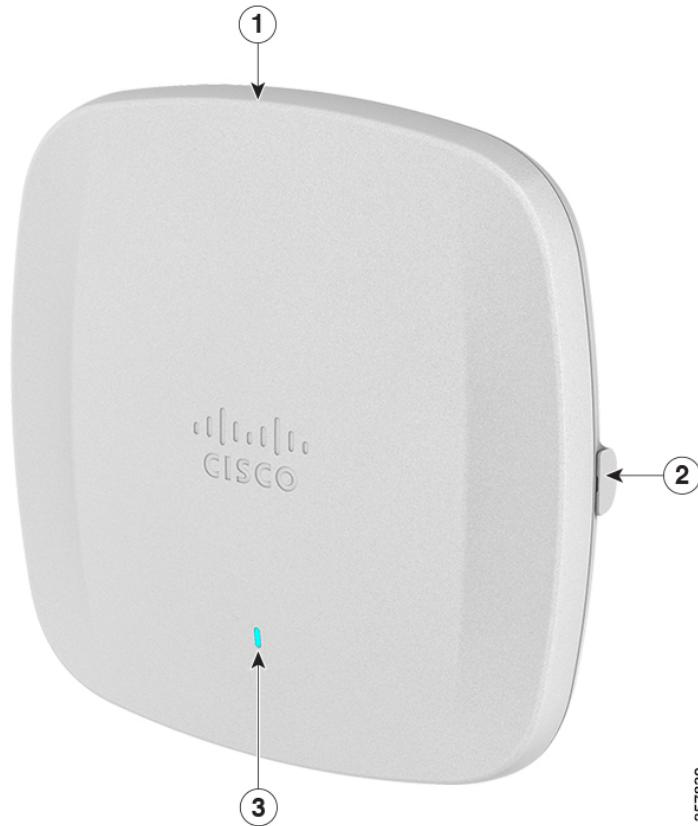図 1: CW9166D1 正面図



1	AP のヘッドのポートおよびコネクタの位置。
2	USB 2.0 ポート
3	ステータス LED LED ステータスの詳細については、「 表 5: LED ステータスの表示 」を参照してください。

CW9166D1 上面図

図2:コネクタとポートを備えた CW9166D1 の上面図



357831

1	Kensington ロックスロット	5	RJ-45 コンソールポート デフォルトのボーレートは115200です。
2	APを取り付けブラケットにロックするためのセキュリティ留め金	6	5GbE ポート
3	環境センサー用通気穴	7	DC 54V 電源入力ポート
4	Mode ボタン Mode ボタンの使用方法の詳細については、 「 Mode ボタンの使用 」のセクションを参照してください。	8	USB 2.0 ポート

CW9166D1（統合指向性アンテナ）の放射パターン

次の図は、CW9166D1 モデル搭載の内部アンテナの放射パターンを示しています。

CW9166D1（統合指向性アンテナ）の放射パターン

表 3: Cisco Catalyst CW9166D1 AP の放射パターン

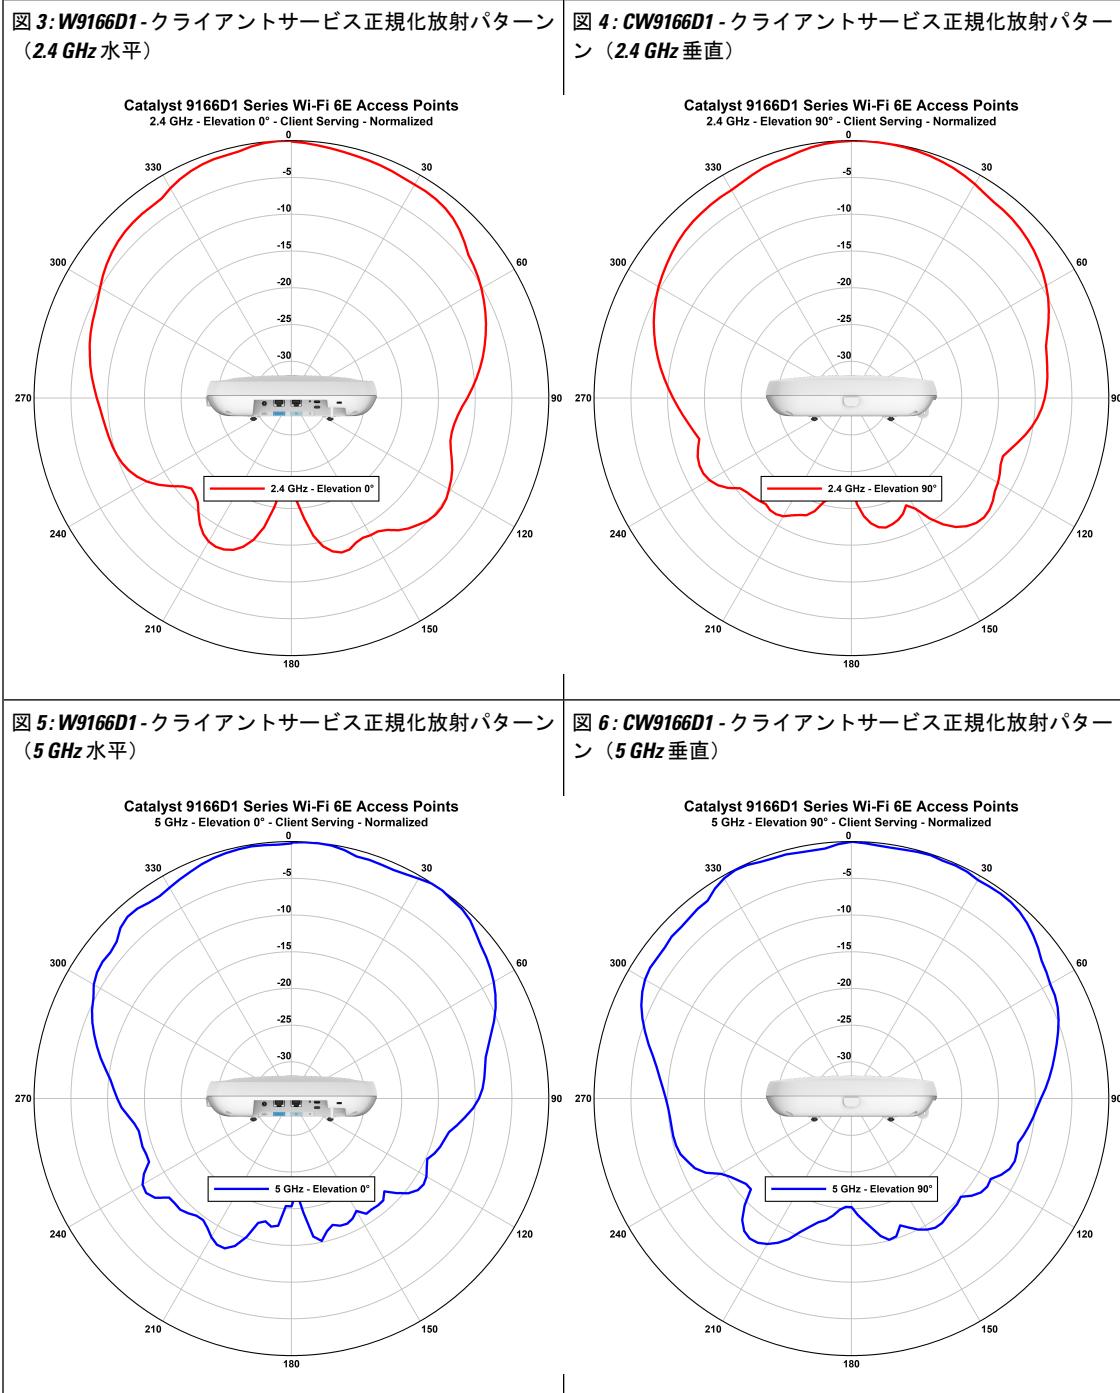


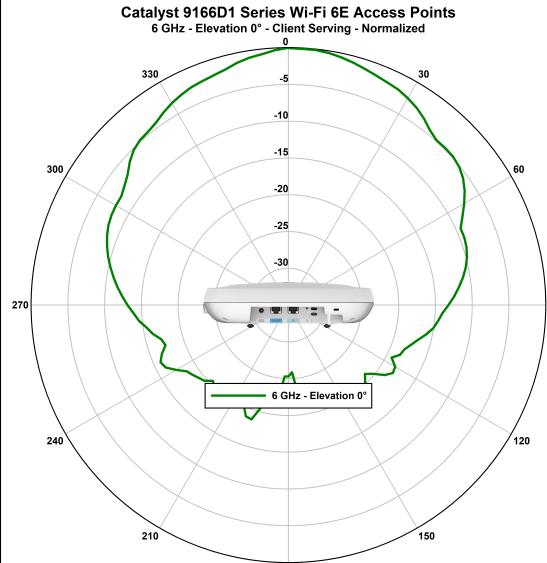
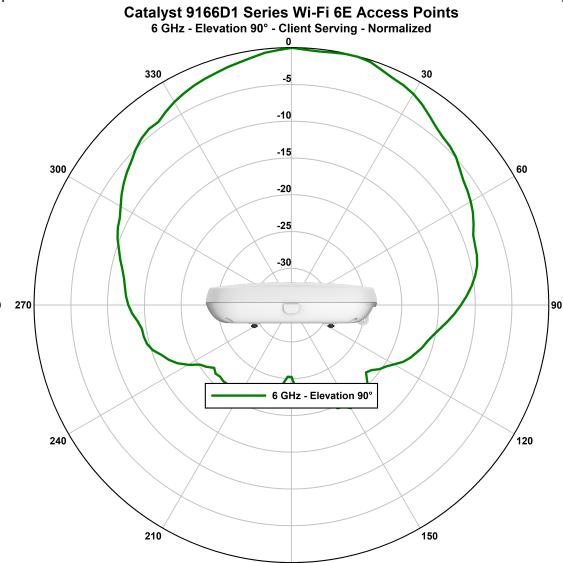
図 7: CW9166D1 - クライアントサービス正規化放射パターン
(6 GHz 水平)図 8: CW9166D1 - クライアントサービス正規化放射パターン
(6 GHz 垂直)

図 9: CW9166D1 - XOR 正規化放射パターン (5 GHz 水平)


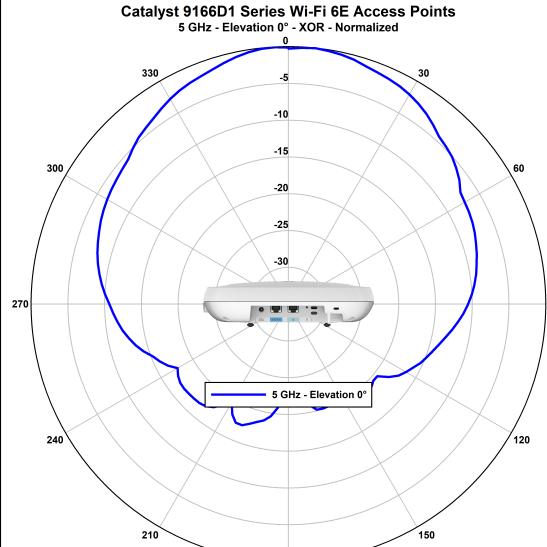


図 10: CW9166D1 - XOR 正規化放射パターン (5 GHz 垂直)

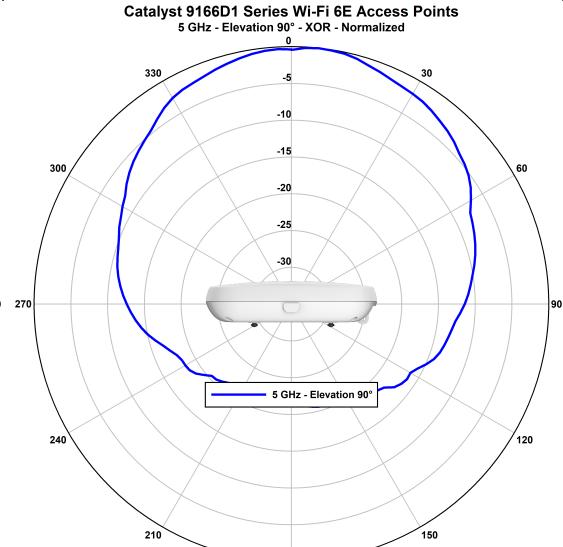

CW9166D1（統合指向性アンテナ）の放射パターン

図 11: CW9166D1 - スキャン無線正規化放射パターン（2.4 GHz 水平）

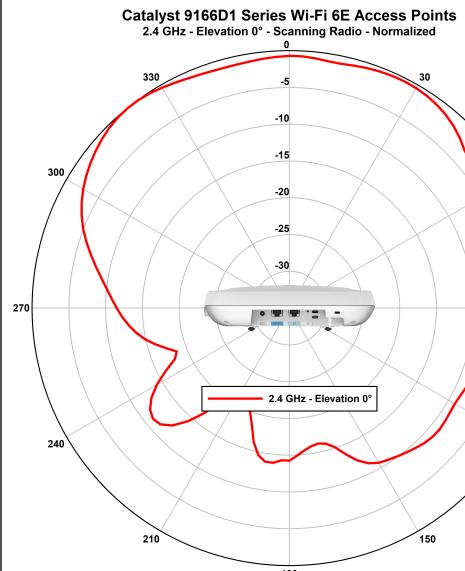


図 12: CW9166D1 - スキャン無線正規化放射パターン（2.4 GHz 垂直）

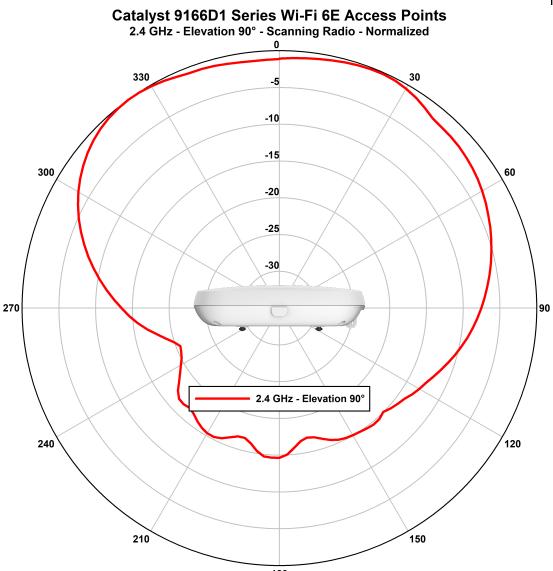


図 13: CW9166D1 - スキャン無線正規化放射パターン（5GHz 水平）

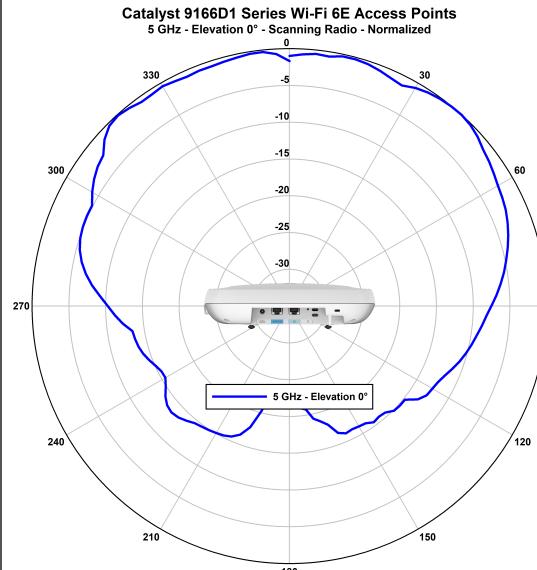


図 14: CW9166D1 - スキャン無線正規化放射パターン（5GHz 垂直）

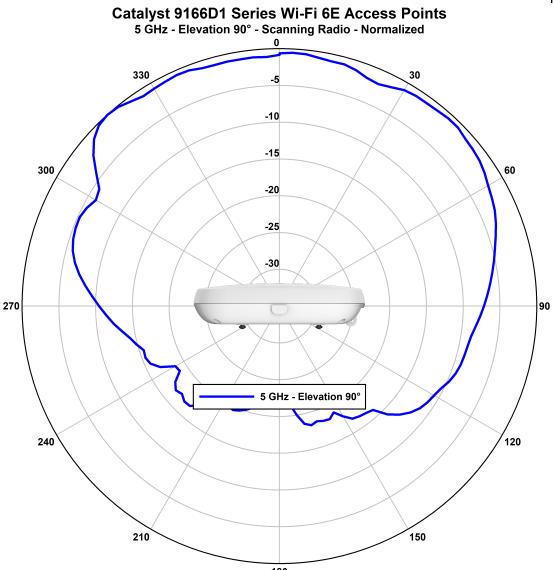


図 15: CW9166D1-スキャン無線正規化放射パターン（6 GHz 水平）

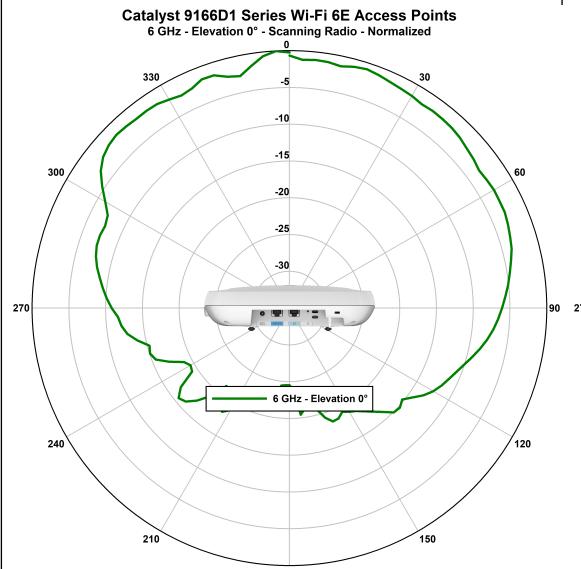


図 16: CW9166D1-スキャン無線正規化放射パターン（6 GHz 垂直）

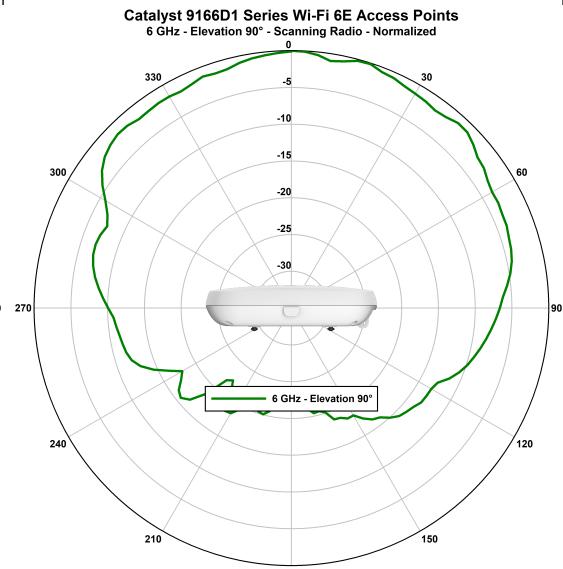


図 17: CW9166D1-IoT（BLE）アンテナ正規化放射パターン（2.4 GHz 水平）


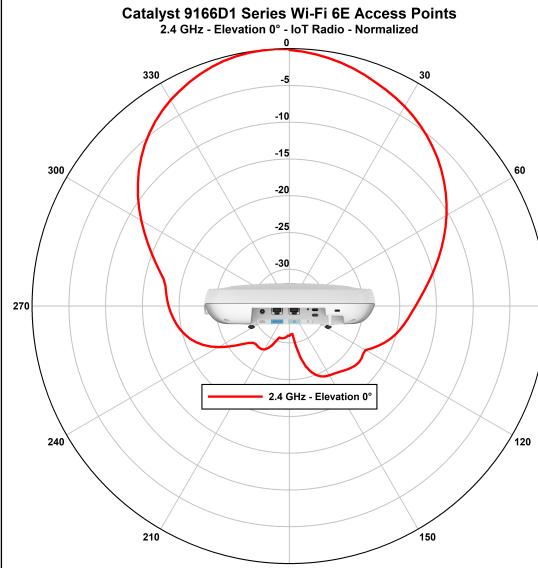


図 18: CW9166D1-IoT（BLE）アンテナ正規化放射パターン（2.4 GHz 垂直）

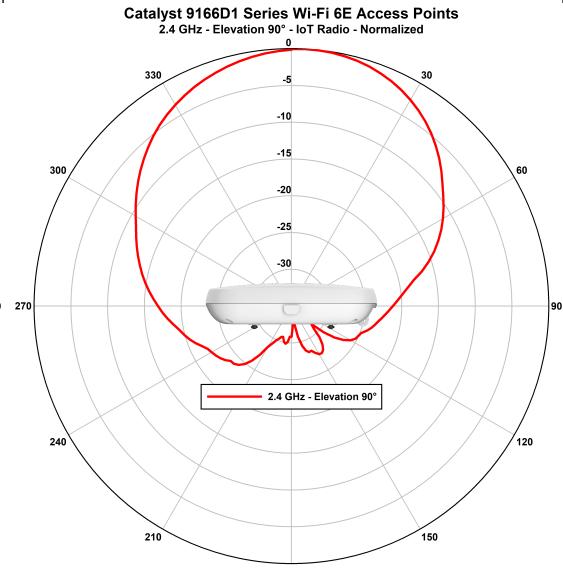

CW9166D1（統合指向性アンテナ）の放射パターン



第 3 章

アクセスポイントの開梱

- ・パッケージの内容 (15 ページ)
- ・アクセスポイントの開梱 (15 ページ)
- ・注文可能なシスコ製アクセサリ (16 ページ)

パッケージの内容

各 AP パッケージには次の品目が含まれています。

- ・1つの CW9166D1 AP
- ・デフォルトの取り付けブラケット：取り付けブラケットとクリップ（注文時に選択した場合）
- ・シスコ製品のマニュアルおよびポインタ カード

アクセスポイントの開梱

手順

ステップ1 梱包を解いて、アクセスポイントと選択した取り付けアクセサリキットを梱包箱から取り出します。

ステップ2 梱包材を出荷用の箱に戻し、後で使用する場合に備えて保管しておきます。

ステップ3 注文品がすべて揃っていることを確認します。欠品または損傷品が見つかった場合は、製品の購入代理店まで問い合わせてください。

注文可能なシスコ製アクセサリ

次のアクセサリをシスコから別途注文できます。

- APを取り付けるための AP取り付けブラケット

取り付けブラケット	説明
CW-MNT-ART2-00	多関節壁面またはポール取り付けキット。このキットは、AIR-AP-BRACKET-2と一緒に使用する必要があります。
AIR-AP-BRACKET-1=	ロープロファイルの非ピボット取り付け用
AIR-AP-T-RAIL-F=	同一面型天井グリッドクリップ
AIR-AP-T-RAIL-R=	埋め込み型天井グリッドクリップ
AIR-CHNL-ADAPTER=	T レールチャネルアダプタ

- パワーインジェクタ (Power over Ethernet (PoE) が使用できない場合)

電源モジュール	説明
AIR-PWRINJ7=	ミッドスパンパワーインジェクタ AIR-PWRINJ7= (PoE が使用できない場合) 電源仕様 : 50W、56VDC 詳細については、 パワーインジェクタのデータシート を参照してください。
AIR-PWRINJ6=	802.3atパワーインジェクタ (PoEが使用できない場合) 電源仕様 : 30W、55VDC 詳細については、 パワーインジェクタのデータシート を参照してください。
MA-INJ-6-x	Meraki 802.3bt PoE インジェクタ 電源仕様 : 60W、55VDC 詳細については、 パワーインジェクタのデータシート を参照してください。



第 4 章

設置の概要

AP の設置には、次の高レベルなタスクが関係します。

- 設置前の設定（任意）（17 ページ）
- 設置前の確認と設置のガイドライン（20 ページ）
- アクセス ポイントの取り付け（21 ページ）
- アクセスポイントへの電源供給（31 ページ）

設置前の設定（任意）

次の手順は、AP の設置と初期操作が正常に行われるようにするためのプロセスを説明するものです。

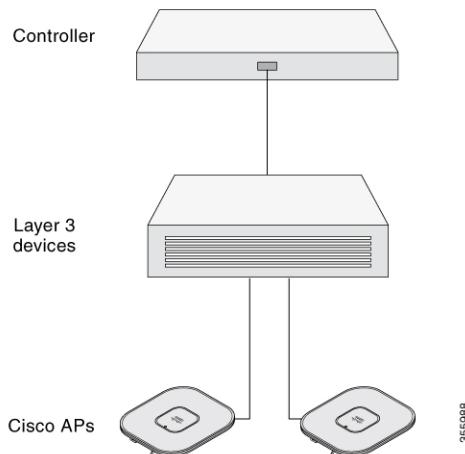


(注)

設置前の設定は、オプションの手順です。ネットワークコントローラが適切に設定されている場合は、AP を最終位置に取り付けて、そこからネットワークに接続することができます。詳細については、[ワイヤレスネットワークへのアクセスポイントの配置（34 ページ）](#) を参照してください。

次の図に、設置前の設定を示します。

■ 設置前の設定（任意）



次の操作を行ってください。

始める前に

シスコのコントローラ分散システム（DS）がネットワークに接続されていることを確認します。該当するリリースの『[Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide](#)』に記載されている CLI または GUI の手順を使用します。

- AP、シスココントローラ管理、およびAPマネージャインターフェイス間のレイヤ3接続を有効にします。
- APが接続するスイッチを設定します。詳細については、ご使用のリリースの『[Cisco Wireless Controller Configuration Guide](#)』を参照してください。
- ネットワーク上でDHCPが有効であることを確認します。APは、DHCPを介してIPアドレスを取得する必要があります。



(注) 802.11ax APは、デフォルトルータ（ゲートウェイ）がDHCPサーバー上に設定されており（APが自身のゲートウェイIPアドレスを受け取れるようにする）、ゲートウェイARPが解決される場合のみ、DHCPサーバーからIPアドレスが割り当てられます。

- CAPWAP UDPポートがネットワーク内でブロックされないようにします。
- APは、コントローラのIPアドレスを検出できる必要があります。これには、DHCP、DNS、またはIPサブネットブロードキャストを使用します。このガイドでは、コントローラのIPアドレスを提供するDHCP方式について説明します。その他の方式については、製品マニュアルを参照してください。詳細については、『[DHCPオプション43の設定（40ページ）](#)』も参照してください。



(注)

- AP には、イーサネットポートがトラフィックのボトルネックにならないように、マルチギガビットイーサネット（5 Gbps）リンクが必要です。
- Cisco CW9166D1-MR AP は Catalyst 9800 コントローラに参加しません。AP をコントローラに参加させるには、Meraki サポートチームに連絡して AP を移行してください。

手順

ステップ1 サポートされている電源を使用して AP に電力を供給します。

[アクセスポイントへの電源供給（31 ページ）](#) を参照してください。

- AP がコントローラに接続しようとすると、LED が緑色、赤色、消灯の順に切り替わります。この動作は、最大で 5 分間続きます。

(注) AP が 5 分を超えてこのモードのままの場合、AP がプライマリ Catalyst 9800 コントローラを検出できないことを意味します。AP と Catalyst 9800 コントローラの接続をチェックし、いずれも同じサブネット上にあることを確認してください。

- AP がシャットダウンした場合は、電源をチェックします。
- AP は、Catalyst 9800 コントローラを検出した後、AP コードバージョンが Catalyst 9800 コントローラのコードバージョンと異なる場合、新しいオペレーティングシステムコードのダウンロードを試みます。この動作中は、ステータス LED が青色に点滅します。

オペレーティングシステムのダウンロードに成功すると、AP がリブートします。

ステップ2 （オプション）AP を設定します。コントローラの CLI、GUI、または Cisco Catalyst Center を使用して、アクセスポイント固有の 802.11ax ネットワーク設定をカスタマイズします。

ステップ3 設置前の設定に成功すると、ステータス LED が緑色になり、通常の動作を示します。AP を接続解除して、ワイヤレスネットワーク上の配置予定場所に取り付けます。

ステップ4 AP が通常の動作を示さない場合、電源を切り、設置前の設定を繰り返します。

■ 設置前の確認と設置のガイドライン

(注) レイヤ3アクセスポイントをCatalyst 9800コントローラとは別のサブネットに設置する場合、次のセットアップが構成されていることを確認してください。

- APをインストールするサブネットからDHCPサーバーに到達できること。
- コントローラに戻るルートがサブネットにあること。
- このルートで、CAPWAP通信用の宛先UDPポート5246および5247が開かれていること。
- 第1、第2、および第3のコントローラに戻るルートで、IPパケットのフラグメントが許可されていること。
- アドレス移動を使用する場合、アクセスポイントおよびコントローラに、外部アドレスへの静的な1対1のNATがあること。ポートアドレス変換はサポートされていません。

設置前の確認と設置のガイドライン

アクセスポイントを取り付けて導入する前に、サイトの調査を行って（またはサイト計画ツールを使用して）アクセスポイントを設置する最適な場所を判断することを推奨します。

ご使用のワイヤレスネットワークについて次の情報を知っておく必要があります。

- アクセスポイントの場所
- アクセスポイント取り付けオプション：
 - 吊り天井の下面
 - 平面の上
 - ポールまたは壁面で多関節



(注) 吊り天井の上面にアクセスポイントを取り付けることもできますが、取り付け用部品を追加購入する必要があります。詳細については、[アクセスポイントの取り付け（21ページ）](#)を参照してください。

- アクセスポイントの電源オプション：次のオプションのいずれかを使用してAPに給電できます。
 - シスコ認定パワーインジェクタ
 - サポートされているスイッチを備えたPoE



(注)

- Underwriter Laboratories (UL) 承認と掲載されている電源アダプタは、次の最小仕様を満たす必要があります。定格出力 42.5 ~ 57 Vdc、最小 1.11A、最低 50°C の TMA、高度は 3048m 以上。
- 802.3af を使用すると、すべての無線がオフになります。イーサネットは 1 GbE にダウングレードされます。USB ポートもオフになります。

• 動作温度 :

- CW9166D1 : -20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)



(注)

AP が DC 電源、UPoE、または 802.3bt パワーインジェクタによって給電されている場合、その AP は温度が 50°C (122°F) に達するまで、すべての機能が有効な状態で動作できます。

• コンソールポートを使用したコンソールへのアクセス

長さ 1 メートル以下のコンソールケーブルを使用することをお勧めします。



(注)

終端されていないコンソールケーブル（デバイスまたは端末に接続されていない）、または長さが 1 メートルを超えるコンソールケーブルを使用すると、起動中に AP で問題が発生する可能性があります。

アクセスポイントの場所を示すサイトマップを作成し、各場所のデバイスの MAC アドレスを記録して、その記録をワイヤレスネットワークを計画または管理している担当者に渡すことができるようになります。

アクセスポイントの取り付け

Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントは次の場所に取り付けることができます。

- 吊り天井
- 硬い天井
- 壁またはポール

■ アクセス ポイントの取り付け

- ・電気ボックスまたはネットワークボックス
- ・吊り天井上面

AP の取り付けに関する詳細な手順については、次のサイトでアクセスポイントの取り付け手順に関するドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/mounting/guide/apmount.html

次の表に、AP でサポートされている標準取り付け部品を示します。

表 4: AP を取り付けるためのブラケットとクリップ

取り付けタイプ	部品番号	説明
ブラケット ¹²³	CW-MNT-ART2-00	多関節壁面またはポール取り付けキット。このキットは、AIR-AP-BRACKET-2と一緒に使用する必要があります。
	AIR-AP-BRACKET-1	ロープロファイルブラケット：天井取り付けに使用
	AIR-AP-BRACKET-2	ユニバーサルブラケット：壁面または電気ボックスへの設置に使用
クリップ	AIR-AP-T-RAIL-R	天井グリッドクリップ（埋め込み型）（これはデフォルトのオプションです）
	AIR-AP-T-RAIL-F	天井グリッドクリップ（同一面型）
	AIR-CHNL-ADAPTER	チャネルレール天井グリッドプロファイル用追加アダプタ

¹ ネジ穴を 4 つ以上使用して AP を取り付けてください。


² AIR-AP-BRACKET-3 は、Cisco CW9166D1 アクセス ポイントとの互換性がありません。

³ サードパーティ製の「タイル内」取り付けオプションを使用することもできます。詳細については、アクセスポイントのデータシートを参照してください。

取り付けブラケットからはずれる可能性がある場所に AP を取り付けるときは、AP の背面のロックの掛け金を使用して、ブラケットにロックします。

多関節ブラケットを使用した壁面または天井への取り付け

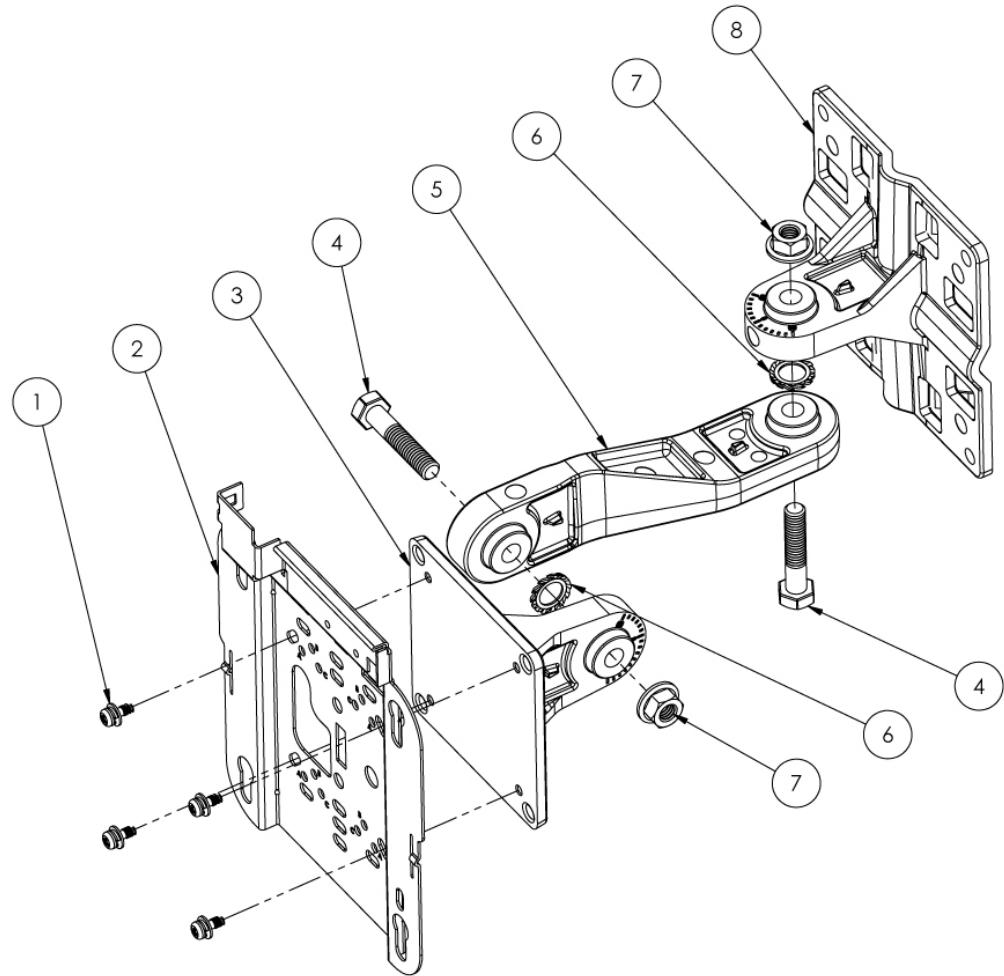図 19: 壁面取り付け用多関節ブラケットハードウェアアセンブリの分解図



357914

番号	マウントブラケットキット	数量	締め付け値
1	M4 X 10mm ネジ、ワッシャ付き	4	しっかりと手で締める
2	AIR-AP-BRACKET-2 このキットには含まれていません。	1	—
3	アクセスポイントブラケットプレート	1	—
4	M8 x 40 六角ボルト	2	—
5	取り付けアーム	1	—

■ 多関節ブラケットを使用した壁面または天井への取り付け

番号	マウントブラケットキット	数量	締め付け値
6	M8 ワッシャ (外歯)	2	—
7	M8 フランジ付きロックナット	2	5.6 ~ 5.9 ポンドフィート (7.6 ~ 8.0 Nm)
8	ポールまたは壁面取り付けフランジ	1	—

図 20: AIR-AP-BRACKET-2 アクセス ポイント ブラケット プレートへの取り付け


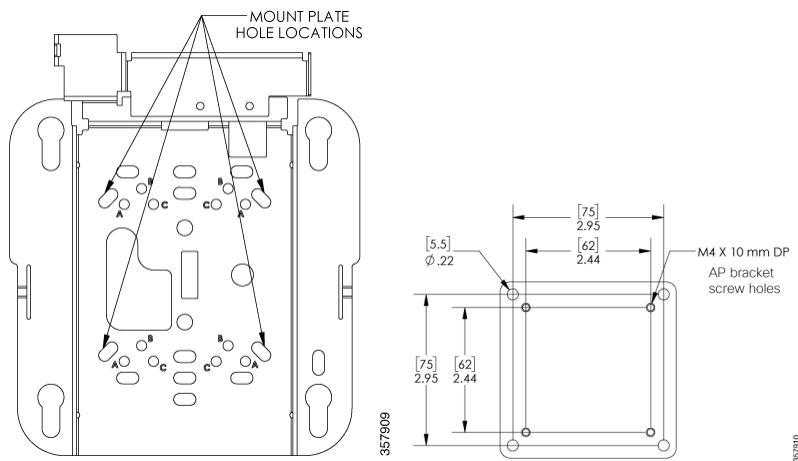


図 21: 壁面フランジ取り付け穴

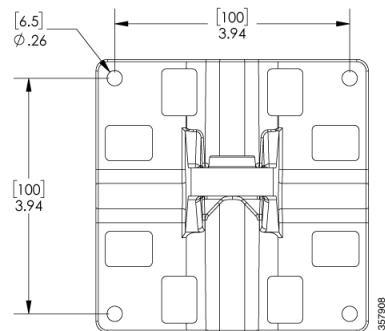

手順

ステップ1 アクセスポイントの取り付け場所を決定します。

ステップ2 4本のM6ネジをブラケットの穴に通して使用して、壁面取り付けフランジを壁面または天井に取り付けます。

注意 取り付ける壁、固定用ねじ、およびウォールアンカーには、22.7kg (50ポンド) の静止耐荷重が必要です。

(注) 取り付けキットには、ブラケットを取り付け面に固定するための M6 ネジは含まれていません。

ステップ3 4本の M4 ネジをブラケットの穴に通して使用して、AIR-AP-BRACKET-2 をアクセスポイント ブラケットに取り付けます。

4 本のネジを手でしっかりと締めます。

ステップ4 取り付けアームを組み立てて、アクセスポイントブラケットと壁面取り付けフランジを接続します。

すべてのネジとナットを手で締めます。図 19 : 壁面取り付け用多関節ブラケットハードウェアアセンブリの分解図 (23 ページ) を参照してください

ステップ5 アクセスポイントを AIR-AP-BRACKET-2 に接続します。

13 mm レンチを使用して方位角および仰角の調整ピボットの留め具を緩めたり、締めたりします。

ステップ6 アクセスポイントの方位角（左右位置）および仰角（上下位置）を調整します。

調整ピボットナットを若干緩めて調整できるようにします。連結マウンティングアームとフランジ ブランケットの方位角および仰角のマークをガイドに従って使用します。方位角は ±60 度、仰角は +60/-90 度まで調整可能です。

ステップ7 アクセスポイント位置を調整したら、ピボットナットを締め付けます。


ピボットポイントですべてのナットを 5.6 ~ 5.9 ボンドフィート (7.6 ~ 8.0 Nm) のトルクで締めます。

ステップ8 イーサネットケーブルをアクセスポイントに接続します。

■ 多関節ブラケットを使用したポールまたはマストへの取り付け

多関節ブラケットを使用したポールまたはマストへの取り付け

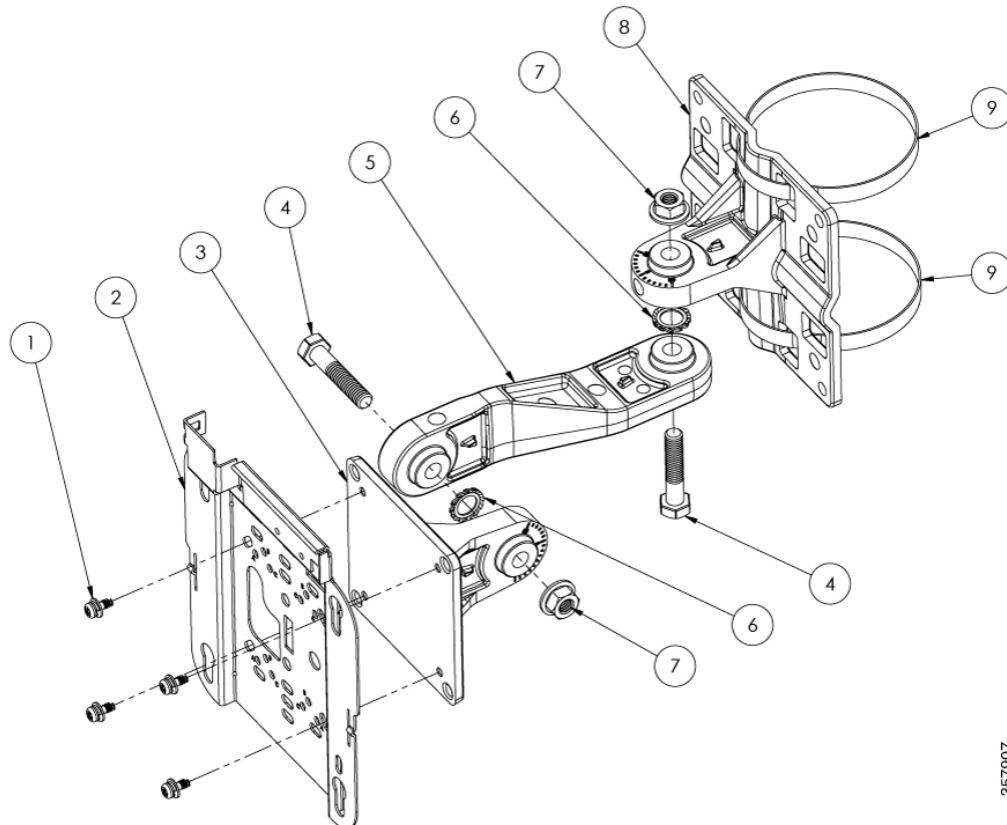図 22: ポール取り付け用多関節ブラケットホース留め金アセンブリの分解図



357907

番号	マウントブラケットキット	数量	締め付け値
1	M4 X 10mm ネジ、ワッシャ付き	4	しっかりと手で締める
2	AIR-AP-BRACKET-2 このキットには含まれていません。	1	—
3	アクセスポイントブラケットプレート	1	—
4	M8 x40 六角ボルト	2	—
5	取り付けアーム	1	—
6	M8 ワッシャ (外歯)	2	—

番号	マウントブラケットキット	数量	締め付け値
7	M8 フランジ付きロックナット	2	5.6 ~ 5.9 ポンドフィート (7.6 ~ 8.0 Nm)
8	ポールまたは壁面取り付けフランジ	1	—
9	ホース留め金、直径 63.5 ~ 127mm (2.5 ~ 5 インチ)	2	—

始める前に



(注) ポールまたはマストは、アクセスポイントの重量とともに、風圧による負荷に耐えられる堅牢なものである必要があります。さらに、マストは、ホース留め金の締め付けに耐える強い構造を持つ必要があります。

手順

ステップ1 ポールまたはマスト上のアクセスポイントの取り付け場所を決定します。

ステップ2 キットに付属しているホース留め金を使用して、ポールまたはマストにポール取り付けフランジを配置し、取り付けます。

ホース留め金を自在マウント フランジ ブラケットのスロットに通してください。

ステップ3 フランジがマストに完全に固定されるまでホース留め金を締め、ネジを固定します。

フランジを調整して最終位置に合わせます。次に、マイナスドライバを使用して、ホース留め金のネジを締め付けます。

ステップ4 4本のM4ネジをブラケットの穴に通して使用して、AIR-AP-BRACKET-2 をアクセスポイント ブラケットに取り付けます。

取り付けキットに含まれている4本のM4ネジを手でしっかりと締めます。

ステップ5 取り付けアームを組み立てて、ポール取り付けフランジとアクセスポイントブラケットを接続します。

すべてのネジとナットを手で締めます。[図22: ポール取り付け用多関節ブラケットホース留め金アセンブリの分解図 \(26 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ6 アクセスポイントを AIR-AP-BRACKET-2 に接続します。

(注) アクセスポイントがポールを中心に回転しないことを確認してください。

ステップ7 アクセスポイントの方位角（左右位置）および仰角（上下位置）を調整します。

■ 単軸多関節ブラケットを使用したアクセスポイントの取り付け

調整ピボットナットを若干緩めて調整できるようにします。

関節付きマウントアームにある方位角と仰角のマーキング、および壁面のフランジをガイドとして使用します。方位角は±60 度、仰角は+60/-90 度まで調整できます。

ステップ8 アクセスポイントの位置を調整したら、ピボットポイントのすべてのナットを 5.6 ~ 5.9 ポンドフィート (7.6 ~ 8.0 Nm) で締めます。


ステップ9 イーサネットケーブルをアクセスポイントに接続します。

単軸多関節ブラケットを使用したアクセスポイントの取り付け



(注) CW-MNT-ART2-00 取り付けキットは、取り付けアームなしで構成できます。この構成では、キットにより最大±50 度の単軸ピボット調整が可能になります。

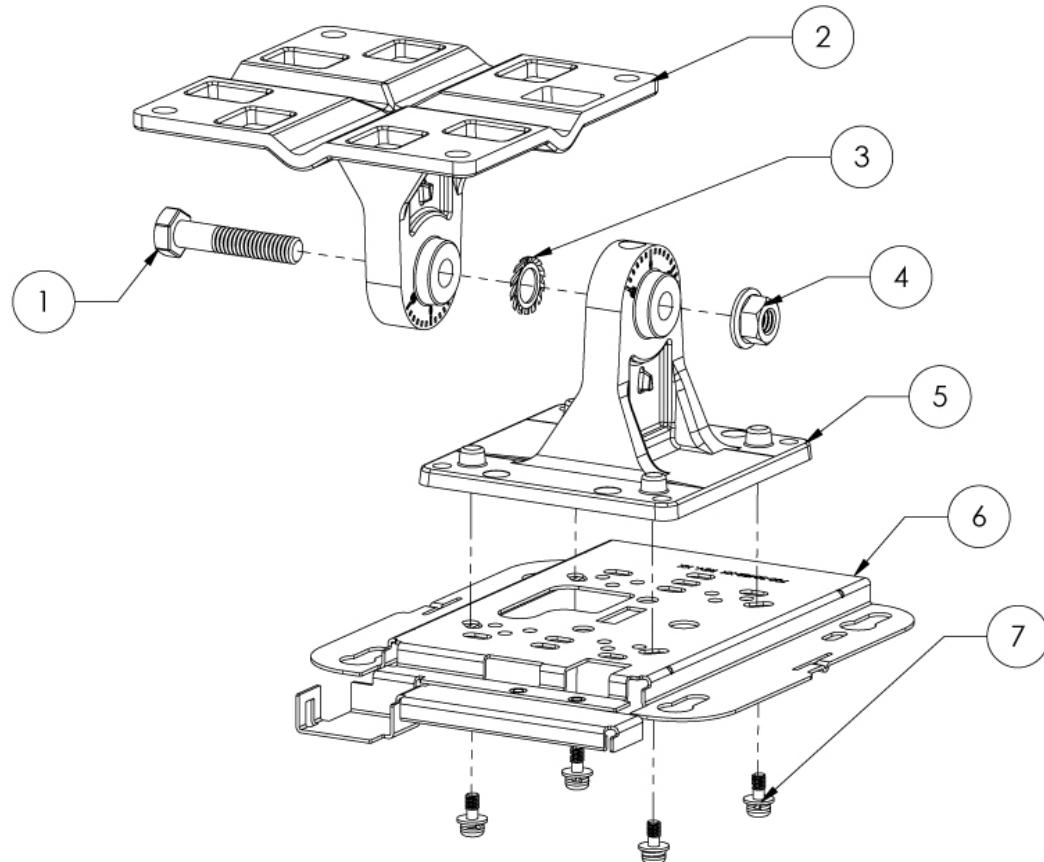図 23: 単軸多関節ブラケットハードウェアアセンブリの分解図



番号	マウントブラケットキット	数量	締め付け値
1	M8 X 40 mm 六角ボルト	1	—
2	ポールまたは壁面取り付けフランジ	1	—
3	M8 ワッシャ (外歯)	1	—
4	M8 フランジ付きロックナット	1	5.6 ~ 5.9 ポンドフィート (7.6 ~ 8.0 Nm)
5	アクセスポイントブラケットプレート	1	—
6	AIR-AP-BRACKET-2 このキットには含まれていません。	1	—
7	M4 X 10 mm ネジ、ワッシャ付き	4	しっかりと手で締める

図 24: AIR-AP-BRACKET-2 アクセス ポイント ブラケット プレートへの取り付け



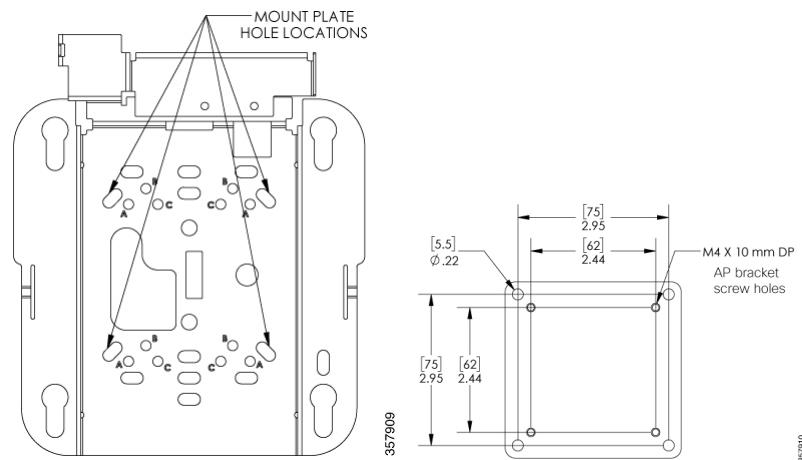


図 25: 壁面フランジ取り付け穴

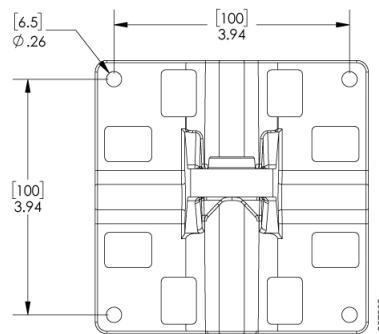

■ 単軸多関節ブラケットを使用したアクセスポイントの取り付け

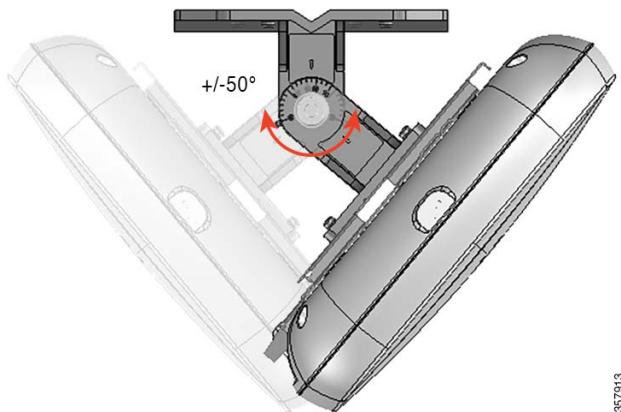図 26: 単軸取り付けピボット調整



357913

手順

ステップ1 アクセスポイントの取り付け場所を決定します。

ステップ2 4本のM6ネジをブラケットの穴に通して使用して、壁面取り付けフランジを壁面または天井に取り付けます。

注意 取り付け面、固定用ネジ、およびウォールアンカーには、22.7kg（50ポンド）の静止耐荷重が必要です。

(注) 取り付けキットには、ブラケットを取り付け面に固定するためのM6ネジは含まれていません。

ステップ3 4本のM4ネジをブラケットの穴に通して使用して、AIR-AP-BRACKET-2をアクセスポイントブラケットに取り付けます。

4本のネジを手でしっかりと締めます。

ステップ4 アクセスポイントブラケットを組み立てて、壁面取り付けフランジ取り付けます。

すべてのネジとナットを手で締めます。図23: 単軸多関節ブラケットハードウェアアセンブリの分解図（28ページ）を参照してください

ステップ5 アクセスポイントをAIR-AP-BRACKET-2に接続します。

13mmレンチを使用して、留め具を緩めたり、締めたりします。

ステップ6 アクセスポイントの位置を調整します。

調整ピボットナットを若干緩めて調整できるようにします。フランジブラケットのマーキングをガイドとして使用します。 ± 50 度の角度調整が可能です。

ステップ7 アクセスポイント位置を調整したら、ピボットナットを締め付けます。

ピボットポイントでナットを5.6～5.9ポンドフィート（7.6～8.0Nm）のトルクで締めます。

ステップ8 イーサネットケーブルをアクセスポイントに接続します。

アクセスポイントへの電源供給



注意 Underwriters' Laboratories (UL) 準拠の PoE 電源を使用して AP に給電されていることを確認してください。ユニットは、外部プラントにルーティングせずに PoE ネットワークにのみ接続する必要があります。

AP は次のものを使用して、PoE によってのみ電源供給できます。

- 802.3bt : 802.3bt 準拠のスイッチポートまたはサポートされている Cisco Power Injector
- Cisco Universal PoE (Cisco UPoE)
- 802.3at (PoE+) : 802.3at 準拠 (30.0 W) のスイッチポート
- 802.3af : 802.3af 準拠 (15.4 W) のスイッチポート
- DC 電源ジャック

■ アクセスポイントへの電源供給



第 5 章

アクセスポイントの設定と配置

このセクションでは、APをコントローラに接続する方法を説明します。APを設定する方法の詳細については、該当するリリースの『Cisco Wireless Controller Configuration Guide』を参照してください。

- コントローラ検出プロセス (33 ページ)
- ワイヤレスネットワークへのアクセスポイントの配置 (34 ページ)
- アクセスポイントの LED の確認 (35 ページ)

コントローラ検出プロセス

CW9166D1 AP をサポートするには、コントローラで Cisco IOS XE Dublin 17.12.1 以降のリリースが実行されている必要があります。詳細については、Cisco Catalyst 9166D1 アクセスポイントのデータシートを参照してください。

注意事項と制約事項

- アクセスポイントの名前にスペースが含まれていると、コントローラの CLI を使用してアクセスポイントを編集したり、アクセスポイントにクエリを送信したりすることができません。
- コントローラが現在の時刻に設定されていることを確認してください。コントローラをすでに経過した時刻に設定すると、その時刻には証明書が無効である可能性があり、アクセスポイントがコントローラに join できない場合があります。

APがネットワークでアクティブになるには、APがコントローラを検出する必要があります。APでは、次のコントローラディスクバリプロセスがサポートされています。

- ローカルに保存されたコントローラ IP アドレスの検出：アクセスポイントが以前にコントローラに接続していた場合、第1、第2、第3のコントローラの IP アドレスがアクセスポイントの不揮発性メモリに保存されています。今後の展開用にアクセスポイントにコントローラの IP アドレスを保存するこのプロセスは、「アクセスポイントのプライミング」と呼ばれます。プライミングの詳細については、設置前の設定（任意） (17 ページ) を参照してください。

■ ワイヤレス ネットワークへのアクセス ポイントの配置

- DHCP サーバーの検出：この機能では、DHCP オプション 43 を使用してアクセスポイントにコントローラの IP アドレスを割り当てます。Cisco スイッチでは、通常この機能に使用される DHCP サーバオプションをサポートしています。DHCP オプション 43 の詳細については、[DHCP オプション 43 の設定（40 ページ）](#) を参照してください。
- DNS の検出：アクセスポイントでは、ドメインネームサーバー（DNS）を介してコントローラを検出できます。アクセスポイントでこれを実行するには、CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomainへの応答としてコントローラの IP アドレスを返すよう、DNS を設定する必要があります。ここで、localdomain はアクセスポイントドメイン名です。CISCO-CAPWAP-CONTROLLER を設定することにより、お客様の既存の環境で下位互換性が実現します。アクセスポイントは、DHCP サーバから IP アドレスと DNS の情報を受信すると、DNS に接続して CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain を解決します。DNS からコントローラの IP アドレスのリストを受信すると、アクセスポイントはそれらのコントローラに検出要求を送信します。

ワイヤレス ネットワークへのアクセスポイントの配置

アクセスポイントを取り付けたあとは、次の手順に従ってアクセスポイントをワイヤレスネットワークに配置します。

手順

ステップ1 アクセス ポイントを接続し、電源を入れます。

ステップ2 アクセス ポイントの LED を確認します。

LED のステータスについては、[アクセスポイントの LED の確認（35 ページ）](#) を参照してください。

- アクセス ポイントの電源を入れると、電源投入シーケンスが開始されたことをアクセスポイントの LED で確認できます。電源投入シーケンスに成功すると、検出および接続プロセスが開始されます。このプロセスの間、LED は緑色、赤色、オフの順序で点滅します。アクセスポイントがコントローラに接続したときに、クライアントが関連付けられていない場合は LED が緑色になり、1つ以上のクライアントが関連付けられている場合は青色になります。
- LED が点灯していない場合は、おそらくアクセスポイントに電力が供給されていません。
- LED が 5 分以上順次点滅している場合、アクセスポイントは第 1、第 2、および第 3 のコントローラを検出できていません。アクセスポイントとシスコ ワイヤレス コントローラの接続をチェックし、アクセスポイントとシスコ ワイヤレス コントローラがいずれも同じサブネット上にあること、または、アクセスポイントに第 1、第 2、および第 3 のシスコ ワイヤレス コントローラに戻るルートが存在することを確認します。また、アクセ

ポイントがCisco ワイヤレス コントローラと同じサブネット上にない場合、適切に設定されたDHCP サーバーがアクセスポイントと同じサブネット上にあることを確認します。

アクセスポイントの LED の確認

アクセスポイントのステータス LED の位置を、[AP 上のポートおよびコネクタ（7 ページ）](#)に示します。



- (注)
- LED ステータスの色は、装置ごとに色の強さおよび色彩が若干異なります。これは、LED メーカーの仕様の正常な範囲内であり、障害ではありません。ただし、LED の強さはコントローラから変更できます。
 - AP が Meraki 管理モードの場合、LED ステータスインジケータで示される内容が Cisco AP とは異なります。詳細については、*** Pending Meraki CW9166D1 設置ガイドリンク *** [英語] を参照してください。

アクセスポイントのステータス LED はさまざまな状態を示します。次の表で詳細を説明します。

表 5: LED ステータスの表示

メッセージタイプ	LED の状態	メッセージの意味
アソシエーションの状態	緑色 	通常の動作状態（ワイヤレス クライアントのアソシエーションなし）
	青色 	通常の動作状態（少なくとも 1 つのワイヤレス クライアントのアソシエーションあり）
ブートローダの状態	緑色 	ブートローダを実行中
ブートローダ エラー	緑色に点滅 	ブートローダの署名検証が失敗

■ アクセスポイントの LED の確認

メッセージタイプ	LED の状態	メッセージの意味
動作状態	青色に点滅 	ソフトウェアのアップグレード中
	緑色と赤色に交互に変わる 	検出または接続プロセスが進行中
アクセスポイントのオペレーティングシステム エラー	赤色、オフ、緑色、オフ、青色、オフに順に切り替わる 	一般的な警告。インライン電力不足



第 6 章

トラブルシューティング

- Mode ボタンの使用 (37 ページ)
- Cisco コントローラへのアクセス ポイント参加プロセスのトラブルシューティング (38 ページ)
- コントローラベースの導入に関する重要な情報 (40 ページ)
- DHCP オプション 43 の設定 (40 ページ)

Mode ボタンの使用

Mode ボタン (図 2: コネクタとポートを備えた CW9166D1 の上面図 (9 ページ) を参照) を使用して、AP を工場出荷時のデフォルトにリセットしたり、AP の内部ストレージをクリアしたりできます。

AP を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の手順を実行します。

1. アクセスポイントの Mode ボタンを押し、AP の起動サイクルが終わるまで押したままにします。
2. AP コンソールに秒カウンタが表示されるまで押し続けます。

Mode ボタンが押された秒数がカウンタに表示されると、AP のステータス LED が赤色の点滅に変わります。

3. AP を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、Mode ボタンを押し、20 秒が経過する前に放します。

AP のコンフィギュレーションファイルがクリアされます。

すべての構成ファイルを含む AP の内部ストレージをクリアするには、次の手順を実行します。

1. アクセスポイントの Mode ボタンを押し、AP の起動サイクルが終わるまで押したままにします。
2. AP コンソールに秒カウンタが表示されるまで押し続けます。

Cisco コントローラへのアクセス ポイント参加プロセスのトラブルシューティング

Mode ボタンが押された秒数がカウンタに表示されると、AP のステータス LED が赤色の点滅に変わります。

3. すべての構成ファイルを含む AP の内部ストレージをクリアするには、Mode ボタンを 20 秒以上押したままにし、60 秒が経過する前に放します。

これにより、パスワード、IP アドレス、SSID を含め、構成時のすべての設定が工場出荷時の初期状態にリセットされます。



(注)

- Mode ボタンを 30 秒以上（60 秒未満）押すと、AP が工場出荷時設定にリセットされる際に FIPS モードフラグもクリアされます。FIPS フラグが設定されている場合、コンソールアクセスは無効になります。
- AP のステータス LED が青から赤に変わり、AP のストレージディレクトリからすべてのファイルが削除されます。
- Mode ボタンを押したまま 60 秒以上が経過した場合は、操作の誤りと見なされて、変更は行われません。

Cisco コントローラへのアクセス ポイント参加プロセスのトラブルシューティング



(注)

Cisco CW9166D1 AP をサポートするには、[シスコ ワイヤレス ソリューション ソフトウェア互換性マトリックス](#) [英語] に記載されているように、コントローラで Cisco IOS XE Dublin 17.12.1 以降のリリースが実行されていることを確認します。

アクセスポイントがコントローラへの接続を失敗する理由として、RADIUS の認可が保留の場合、コントローラで自己署名証明書が有効になっていない場合、アクセスポイントとコントローラ間の規制ドメインが一致しない場合など、多くの原因が考えられます。

コントローラ ソフトウェアの利用により、CAPWAP 関連のすべてのエラーを syslog サーバに送信するようにアクセス ポイントを設定できます。CAPWAP のすべてのエラーメッセージを syslog サーバー自体から確認できます。

注文した AP が CW9166D1-MR モデルの場合や AP が Meraki 管理モードの場合は、Cisco 9800 ワイヤレスコントローラへの参加は試行されません。Meraki サポートチームに連絡し、AP で移行手順を実行してください。

アクセスポイントの状態はコントローラで追跡されません。したがって、特定のアクセスポイントからの検出要求が拒否された理由を判断することは難しい場合があります。このような参加の問題をトラブルシューティングするには、Cisco Catalyst 9800 ワイヤレスコントローラで traces コマンドを実行することをお勧めします。

コントローラは、CAPWAP discovery request を送信してきた各アクセスポイントについて、join 関連のすべての情報を収集します。収集は、アクセスポイントから最初に受信した discovery メッセージから始まり、コントローラからアクセスポイントに送信された最後の設定ペイロードで終わります。

コントローラが最大数のアクセスポイントの join 関連情報を維持している場合、それ以上のアクセスポイントの情報は収集されません。

デフォルトでは、1つのアクセスポイントからすべての syslog メッセージが IP アドレス 255.255.255.255 に送信されます。

DHCP サーバーで syslog サーバーの IP アドレスをアクセスポイントに返すように設定することができます。サーバーでオプション 7 を使用します。それにより、アクセスポイントではすべての syslog メッセージがこの IP アドレスへ送信されるようになります。

アクセスポイントが最初にコントローラに接続される際に、コントローラはグローバルな syslog サーバの IP アドレス（デフォルトは 255.255.255.255）をアクセスポイントに送信します。

アクセスポイントは、IP アドレスが次の設定によって上書きされるまで、すべての syslog メッセージをこの IP アドレスに送信します。

- アクセスポイントは同じコントローラに接続されたままで、コントローラ上のグローバル syslog サーバーの IP アドレスの設定が **syslog host <ip address>** コマンドを使用して変更された。この場合、コントローラは新しいグローバル syslog サーバの IP アドレスをアクセスポイントに送信します。

グローバル syslog サーバーの IP アドレスを設定するには、次のコマンドを実行します。

1. **configure terminal**
2. **ap profile ap-profile-name**
3. **syslog host syslog IP address**
4. **exit**

- アクセスポイントはコントローラから接続を切断されており、別のコントローラに接続されている。この場合、新しいコントローラはそのグローバル syslog サーバの IP アドレスをアクセスポイントに送信します。

- 新しい syslog サーバの IP アドレスが既存の syslog サーバの IP アドレスを上書きするたびに、古いアドレスは固定記憶域から消去され、新しいアドレスがそこに保存される。アクセスポイントはその syslog サーバの IP アドレスに到達できれば、すべての syslog メッセージを新しい IP アドレスに送信するようになります。



(注)

アクセスポイントの syslog サーバを設定して、アクセスポイントの接続情報をコントローラの CLI 以外では表示しないようにできます。

コントローラベースの導入に関する重要な情報

Cisco CW9166D1 AP を使用する際は、次のガイドラインに留意してください。

- AP はシスコ ワイヤレス コントローラとのみ通信できます。
- AP は、無線ドメインサービス (WDS) をサポートしていないので、WDS デバイスとは通信できません。ただし、AP がコントローラに接続されると、コントローラが WDS に相当する機能を果たします。
- CAPWAP はレイヤ 2 をサポートしていません。この AP では、レイヤ 3、DHCP、DNS、または IP サブネットのブロードキャストを使用して IP アドレスを取得し、コントローラを検出する必要があります。
- AP のコンソールポートは、モニタリングおよびデバッグ用に有効になっています。
- AP がコントローラに接続されると、すべてのコンフィギュレーション コマンドが無効になります。

DHCP オプション 43 の設定

DHCP オプション 43 を使用すると、コントローラの IP アドレスのリストがアクセス ポイントに提供されるため、アクセス ポイントがコントローラを検出し、コントローラに接続できるようになります。

以下に、Windows 2003 エンタープライズ DHCP サーバーを Cisco Catalyst Lightweight アクセス ポイントと共に使用できるようにするための DHCP オプション 43 の設定例を示します。その他の DHCP サーバーの実装に関する DHCP オプション 43 の設定については、製品マニュアルを参照してください。オプション 43 では、コントローラ管理インターフェイスの IP アドレスを使用する必要があります。



(注) DHCP オプション 43 では、1 つの DHCP プールを 1 種類のアクセス ポイントだけに割り当てることができます。アクセス ポイントの種類別に、異なる DHCP プールを設定する必要があります。

Cisco CW9166D1 アクセス ポイントでは、DHCP オプション 43 に Type-Length-Value (TLV) 形式を使用します。DHCP サーバは、アクセス ポイントの DHCP Vendor Class Identifier (VCI; ベンダー クラス ID) 文字列 (DHCP オプション 43) に基づいてオプションを返すようにプログラミングされている必要があります。Cisco CW9166D1 アクセス ポイントの VCI 文字列は次のとおりです。

Cisco AP CW9166D1

TLV ブロックの形式を以下に示します。

- 型 : 0xf1 (十進数では 241)
- 長さ : コントローラの IP アドレス数 X 4
- 値 : 16 進数で順番にリストされているワイヤレスコントローラ管理インターフェイスの IP アドレス。

組み込みの Cisco IOS DHCP サーバーに DHCP オプション 43 を設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ1 コンフィギュレーションモードを開始する

ステップ2 デフォルトのルータやネームサーバなどの必要なパラメータを指定して、DHCP プールを作成します。DHCP スコープの例を次に示します。

```
ip dhcp pool <pool name>
network <IP Network> <Netmask>
default-router <Default router>
dns-server <DNS Server>
```

ここで、各変数は次のように定義されます。

<pool name> は DHCP プールの名前です (AP9166D1 など)。

<IP Network> はコントローラがあるネットワーク IP アドレスです (10.0.15.1 など)。

<Netmask> はサブネットマスクです (255.255.255.0 など)。

<Default router> はデフォルトルータの IP アドレスです (10.0.0.1 など)。

<DNS Server> は DNS サーバーの IP アドレスです (10.0.10.2 など)。

ステップ3 次の構文に従って、オプション 43 の行を追加します。

```
option 43 hex <hex string>
```

hex string は、次の TLV 値を組み合わせて指定します。

型 + 長さ + 値

たとえば、管理インターフェイスの IP アドレスが 10.126.126.2 と 10.127.127.2 の 2 つのコントローラがある場合、タイプは f1 (16 進数)、長さは $2 \times 4 = 8 = 08$ (16 進数) であり、IP アドレスは 0a7e7e02 と 0a7f7f02 に変換されます。文字列を組み合わせると f1080a7e7e020a7f7f02 になります。DHCP スコープに追加される Cisco IOS のコマンドは、**option 43 hex f1080a7e7e020a7f7f02** となります。

DHCP オプション 43 の設定



第 7 章

安全に関するガイドラインおよび警告

- 安全上の注意事項 (43 ページ)

安全上の注意事項

次の安全についての警告の翻訳は、ご使用の AP に付属の、安全についての警告の翻訳済みマニュアルに含まれています。この翻訳された警告は、Cisco.com から入手できる『Translated Safety Warnings for Cisco Catalyst Access Points』でも確認できます。



警告 ステートメント 1071 - 警告の定義

安全上の重要な注意事項

装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。使用、設置、電源への接続を行う前にインストール手順を読んでください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置の安全についての警告を参照してください。

SAVE THESE INSTRUCTIONS



警告 ステートメント 1005 : 回路ブレーカー

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。感電または火災のリスクを軽減するため、保護対象の装置は **20A** の定格を超えないようにします。

■ 安全上の注意事項



警告

ステートメント 1074 - 地域および国の電気規則への適合

感電または火災のリスクを軽減するため、機器は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。



危険

FCC 無線周波数 (RF) 被曝の限界値に準拠するために、アンテナは人体から 20.47 インチ (52 cm) 以上は離して配置してください。ステートメント 332



第 8 章

適合宣言および規制に関する情報

このセクションには、Cisco Catalyst Wireless 9166D1 Wi-Fi 6E アクセスポイントの適合宣言と規則情報が記載されています。<https://www.cisco.com/c/dam/assets/prod/wireless/wireless-compliance-tool/index.html>で詳細情報を参照できます。

- 製造業者による連邦通信委員会への適合宣言（45 ページ）
- VCCI に関する警告（日本）（46 ページ）
- カナダのコンプライアンスステートメント（48 ページ）
- European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein Compliance（49 ページ）
- 英国のコンプライアンス（50 ページ）
- Administrative Rules for Cisco Catalyst Access Points in Taiwan（50 ページ）
- Operation of Cisco Catalyst Access Points in Brazil（51 ページ）
- RF 被曝に関する適合宣言（52 ページ）
- 適合宣言（55 ページ）

製造業者による連邦通信委員会への適合宣言



アクセスポイントモデル	認証番号
Cisco CW9166D1-B	LDK-9160S2578

製造業者：

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

このデバイスは、Part 15 の規定に適合しており、動作は次の 2 つの条件を前提としています。

1. 本機器から有害な干渉が発生することはありません。

VCCIに関する警告（日本）

2. このデバイスは、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければならない。

本機器はテスト済みであり、FCC ルール Part 15に基づくクラス B デジタルデバイスの制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。本機器がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合は（機器の電源をオン/オフすると分かります）、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

- 受信アンテナの方向または場所を変更する。
- 機器と受信装置の距離を広げる。
- 受信装置が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店またはラジオやテレビの専門技術者に問い合わせる。
- 専門家による取り付けを推奨。

**注意**

本機器に対し、コンプライアンスに責任を負う関係者によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、ユーザーは本機器を使用する権利を失うことがあります。本機器は、FCC ルール Part 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って動作するものとします。 (1) 本デバイスが有害な干渉を発生することはありません。また、(2) 本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、すべての干渉を受け入れなければなりません。このデバイスとアンテナは、他のアンテナまたはトランスマッタと同じ場所に設置したり、同時に操作したりすることはできません。米国/カナダ市場で販売されている製品は、チャネル 1 ~ 11 のみが操作可能です。他のチャンネルの選択はできません。FCC 規制により、このデバイスの操作は屋内での使用のみに限定されています。このデバイスの操作は、石油プラットフォーム、車、列車、船舶、および航空機では禁止されています。ただし、このデバイスの操作は、10,000 フィート以上を飛行する大型航空機で許可されています。無人航空機システムの制御または無人航空機システムとの通信のために 5.925 ~ 7.125 GHz 帯域でトランスマッタを操作することは禁止されています。

VCCIに関する警告（日本）

	警告	This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.
--	-----------	--

警告	警告	この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B		

Access Point Models:

CW9166D1-Q

Cisco Catalyst アクセスポイントの使用に関するガイドライン（日本の場合）

このセクションでは、日本で Cisco Catalyst アクセスポイントを使用する際に干渉を回避するためのガイドラインを示します。このガイドラインは、日本語と英語で提供されています。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：03-6434-6500

English Translation

This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices such as microwave ovens and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio stations and unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.

1. Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power radio stations of RF-ID are used in the vicinity.
2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations on avoiding radio interference, such as setting partitions.
3. If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact the number below.

Contact Number: **03-6434-6500**

カナダのコンプライアンスステートメント

ステートメント 371—電源ケーブルおよび AC アダプタ

接続ケーブル、電源コード、AC アダプタ、バッテリーなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外の部品をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電気用品安全法により、当該法の認定（PSE とコードに表記）でなく UL 認定（UL または CSA マークがコードに表記）の電源ケーブルは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。

English Translation

製品の設置に使用する接続ケーブル、電源コード、AC アダプタは、製品に付属しているもの、または指定のものをご使用ください。他のケーブルやアダプタを使用すると誤動作や発火が生じことがあります。Electrical Appliance and Material Safety Law prohibits the use of UL-certified cables (that have the “UL” shown on the code) for any other electrical devices than products designated by CISCO. The use of cables that are certified by Electrical Appliance and Material Safety Law (that have “PSE” shown on the code) is not limited to CISCO-designated products.

カナダのコンプライアンスステートメント

このデバイスには、イノベーション・科学経済開発省（カナダ）のライセンス免除 RSS に準拠したライセンス免除トランスマッタ/レシーバが含まれています。動作は次の 2 つの条件を前提としています。

- 本機器によって、有害な干渉が発生することはない。
- 本機器は、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければならない。

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Wi-Fi 6E デバイス

- 屋内での使用に限定されています。
- デバイスは、無人航空機システムの制御または無人航空機システムとの通信に使用してはなりません。
- 石油プラットフォーム、自動車、列車、船舶、および航空機（10,000 フィート（3,048 m）以上を飛行する大型航空機は除く）での使用は禁止されています。

appareil Wi-Fi 6E

- Utilisation limitée à l'intérieur seulement.

- Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
- L'exploitation sur les plates-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les aéronefs est interdite, sauf sur les gros aéronefs volant au-dessus de 3,048 m (10,000 pi).

5150 ~ 5250 MHz の帯域で動作するデバイスは、共通チャネルのモバイル衛星システムへの有害な電波干渉が発生する可能性を減らすため、屋内でのみ使用するようにしてください。

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

トランスマッタモジュールは、他のトランスマッタまたはアンテナと同じ場所に配置することはできません。

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

米国/カナダ市場で販売されている製品は、チャネル 1 ~ 11 のみが操作可能です。他のチャンネルの選択はできません。

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être explorés. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

カナダ産業省

Access Point Models:

CW9166D1-A

アクセスポイントのモデル	認証番号
CW9166D1-A	2461N-9160S2579

European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein Compliance

製品には、CE マークが貼付されています。



このデバイスは、5150 MHz ~ 5350 MHz、5945 MHz および 6425 MHz の周波数範囲で動作する場合にのみ、屋内の使用に制限されます。

本機器は、制御されていない環境に対して規定された EU 被曝制限に準拠しています。本機器は、放射物と人体の間を最低でも 20 cm 離した状態で設置および使用してください。



(注) This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries. Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license for operation. For more details, contact Cisco Corporate Compliance.

Access Point Models:

CW9166D1-E

製造業者 :

Cisco Systems, Inc. 125 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

英国のコンプライアンス

このデバイスは、5150 MHz ~ 5350 MHz および 5925 MHz ~ 6425 MHz の周波数範囲の屋内の使用にのみ制限されます。本機器は、放射物と人体の間を最低でも 20 cm 離した状態で設置および使用してください。

Access Point Models:

CW9166D1-ROW

製造業者 :

Cisco Systems, Inc. 125 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Administrative Rules for Cisco Catalyst Access Points in Taiwan

この項では、台湾における Cisco Catalyst アクセスポイントの使用に関する行政規定を示します。この規定は、中国語（簡体字）と英語で提供されています。

Simplified Chinese Translation

【低功率射頻器材技術規範】取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。



(注) 6E 頻段在台灣尚未開放使用，故本器材在台灣暫不支援6E。

English Translation

NCC の許可なく、会社、企業、またはユーザーは、承認された低電力無線周波数デバイスの周波数を変更したり、送信電力を高めたり、元の特性や性能を変更したりすることはできません。低電力無線周波数デバイスは、航空機のセキュリティに影響を与えること、合法的な通信を妨げてはなりません。見つけた場合、干渉がなくなるまで、ユーザーは直ちに操作を中止するものとします。前述の合法的通信とは、電気通信管理法に準拠して無線通信が運用されていることを意味します。低電力無線周波数デバイスは、合法的な通信またはISM 電波放射デバイスからの干渉を受けやすくする必要があります。



(注) このデバイスは、台湾の Wi-Fi 6E 周波数帯をサポートしていません。

レーダーシステムの近くの操作に影響を与えてはなりません。

このセクションには、ブラジルでの Cisco Catalyst アクセスポイントの動作に関する特別な情報が含まれています。

アクセスポイントモデル	認証番号
CW9166D1-ROW	XXXXX-XXXXXXXXXX

Operation of Cisco Catalyst Access Points in Brazil

図 27: ブラジル規制情報



このセクションには、ブラジルでの Cisco Catalyst アクセスポイントの動作に関する特別な情報が含まれています。

ポルトガル語

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

英語

This equipment is not entitled to the protection from harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

RF 被曝に関する適合宣言**equipamento Wi-Fi 6E**

O uso deste equipamento é restrito a ambientes fechados e proibido em plataformas petrolíferas, carros, trens, embarcações e no interior de aeronaves abaixo de 3.048 m (10.000 pés).

Wi-Fi 6E デバイス

屋内専用。石油プラットフォーム、車、列車、船舶、および航空機（10,000 フィート以上を飛行する大型航空機は除く）での使用は禁止されています。

アクセスポイントモデル	認証番号
CW9166D1-ROW	XXXXXX-XX-XXXXXX

RF 被曝に関する適合宣言

ここでは、RF 被曝のガイドラインへのコンプライアンスに関する情報が含まれます。

RF 被曝の概要

シスコ製品は、無線周波数の人体暴露に関する次の国内および国際規格に準拠するように設計されています。

- US 47 米国連邦規則パート 2 サブパート J
- 米国規格協会 (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers / IEEE C 95.1 (99)
- 国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) 98
- 保健省 (カナダ) 安全規定 6。3 kHz から 300 GHz の範囲での無線周波数フィールドへの人体暴露の制限
- オーストラリアの放射線防護規格

国内および国際的なさまざまな電磁場 (EMF) 規格に準拠するには、シスコが承認したアンテナとアクセサリのみを使用してシステムを操作する必要があります。

このデバイスの、電波への暴露の国際的ガイドラインへの準拠

Cisco CW9166D1 のデバイスには、無線トランスマッタとレシーバが含まれます。このデバイスは、国際的なガイドラインで推奨されている電波（無線周波数電磁場）への暴露制限を超えないように設計されています。ガイドラインは独立した科学的組織 (ICNIRP) によって開発されており、年齢や健康状態に関係なくすべての人の安全性を確保するために、十分な安全マージンが含まれています。

このため、システムは、エンドユーザーが直接アンテナに触れずに操作できるように設計されています。ユーザーまたはオペレータの全体的な暴露を減らすための規制のガイドラインに

従って、ユーザーからの最低距離を保ちながらアンテナを設置できるような場所に、システムを配置することを推奨します。

分離の距離
20 cm (7.87 インチ)

世界保健機関は、現在の科学情報が無線デバイスの使用に特別な注意を要求していないことを示しています。世界保健機関の推奨によると、暴露をさらに低減することに关心がある場合は、アンテナをユーザーから離れた方向に向けるか、推奨された距離よりも遠い場所にアンテナを配置することによって、簡単に低減できます。

このデバイスの、電波への暴露の FCC ガイドラインへの準拠

Cisco CW9166D1 のデバイスには、無線トランスマッタとレシーバが含まれます。このデバイスは、FCC Part 1.1310 の電波（無線周波数電磁場）への暴露の制限を超えないように設計されています。ガイドラインは、IEEE ANSI C 95.1 (92) に基づいており、年齢や健康状態に関係なくすべての人の安全性を確保するために、十分な安全マージンが含まれています。

このため、システムは、エンドユーザーが直接アンテナに触れずに操作できるように設計されています。ユーザーまたはオペレータの全体的な暴露を減らすための規制のガイドラインに従って、ユーザーからの最低距離を保ちながらアンテナを設置できるような場所に、システムを配置することを推奨します。

デバイスには、無線認証プロセスの一部としてテストが実施され、該当する規制への準拠が確認されています。

分離の距離
52 cm (20.47 インチ)

米国の食品医薬品局は、現在の科学情報が無線デバイスの使用に特別な注意を要求していないことを示しています。FCCの推奨によると、暴露をさらに低減することに心がある場合は、アンテナをユーザーから離れた方向に向けるか、推奨された距離よりも遠い場所にアンテナを配置するか、送信機の出力を低下させることによって、簡単に低減できます。

このデバイスの、電波への暴露に対するカナダ産業省のガイドラインへの準拠

Cisco CW9166D1 のデバイスには、無線トランスマッタとレシーバが含まれます。このデバイスは、カナダの保健安全規定コード6の電波（無線周波数電磁場）への暴露の制限を超えないように設計されています。ガイドラインには、年齢や健康状態に関係なくすべての人の安全性を確保するために、制限に十分な安全マージンが含まれています。

このため、システムは、エンドユーザーが直接アンテナに触れずに操作できるように設計されています。ユーザーまたはオペレータの全体的な暴露を減らすための規制のガイドラインに

RF 被曝に関する追加情報

従って、ユーザーからの最低距離を保ちながらアンテナを設置できるような場所に、システムを配置することを推奨します。

表 6: 分離の距離

周波数	距離
2.4 GHz	28 cm (11.02 インチ)
5 GHz	
6 GHz	

カナダの保健省は、現在の科学情報が無線デバイスの使用に特別な注意を要求していないことを示しています。推奨によると、暴露をさらに低減することに关心がある場合は、アンテナをユーザーから離れた方向に向けるか、推奨された距離よりも遠い場所にアンテナを配置するか、送信機の出力を低下させることによって、簡単に低減できます。

Cet appareil est conforme aux directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques

Cet appareil de la gamme Cisco CW9166D1 comprend un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques (champs électromagnétiques de fréquence radio), recommandées dans le code de sécurité 6 de Santé Canada. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé.

Par conséquent, les systèmes sont conçus pour être exploités en évitant que l'utilisateur n'entre en contact avec les antennes. Il est recommandé de poser le système là où les antennes sont à une distance minimale telle que précisée par l'utilisateur conformément aux directives réglementaires qui sont conçues pour réduire l'exposition générale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

表 7: Distance d'éloignement

Fréquence	距離
2.4 GHz	28 cm (11.02 インチ)
5 GHz	
6 GHz	

Santé Canada affirme que la littérature scientifique actuelle n'indique pas qu'il faille prendre des précautions particulières lors de l'utilisation d'un appareil sans fil. Si vous voulez réduire votre exposition encore davantage, selon l'agence, vous pouvez facilement le faire en réorientant les antennes afin qu'elles soient dirigées à l'écart de l'utilisateur, en les plaçant à une distance d'éloignement supérieure à celle recommandée ou en réduisant la puissance de sortie de l'émetteur.

RF 被曝に関する追加情報

次のリンクからこの問題の詳細情報を参照できます。

- ・シスコのスペクトラム拡散方式およびRFの安全性に関するホワイトペーパーを次のURLで参照できます。

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr_wi.htm

- ・FCC 情報 56：無線周波数電磁場の生物学的影響および潜在的な危険に関する質問と回答
- ・FCC 情報 65：無線周波数電磁場に対する人体暴露の FCC ガイドラインとのコンプライアンスの評価

次の組織から追加情報を入手できます。

- ・非イオン化の放射線防護に関する世界保健機関の内部委員会

- ・英国 National Radiological Protection Board

- ・Cellular Telecommunications Association の URL :

<https://www.ctia.org>

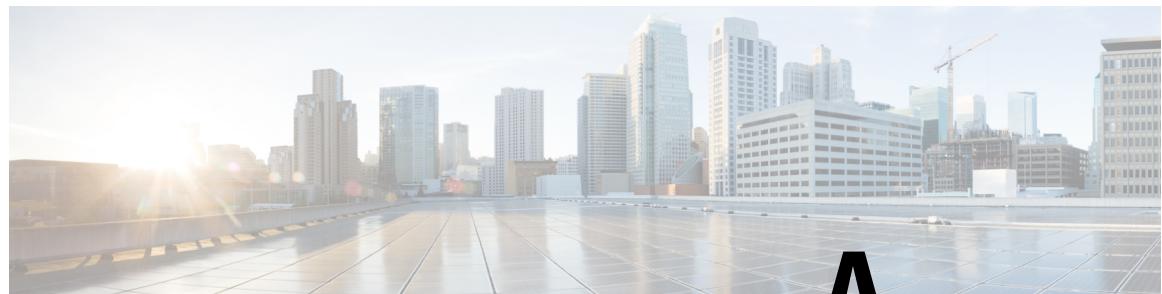
- ・モバイル & ワイヤレスフォーラムの URL :

<https://www.mwfai.org>

適合宣言

この製品に関するすべての適合宣言は、次のサイトに掲載されています。 <https://pas.cisco.com/pdtnc/#/>

適合宣言



付録 A

送信電力と受信感度の値

表 8:送信電力と受信感度の値

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
802.11/11b										
1 Mbps	1	4	—	—	—	—	—	—	23	-102
11 Mbps	1	4	—	—	—	—	—	—	23	-94
802.11a/g										
6 Mbps	1	4	—	—	23	-97	23	-94	23	-95
24 Mbps	1	4	—	—	23	-90	22	-86	23	-88
54 Mbps	1	4	—	—	21	-81	20	-75	21	-80
802.11n HT20										
MCS0	1	4	—	—	23	-98	23	-94	23	-95
MCS4	1	4	—	—	22	-86	21	-83	22	-85
MCS7	1	4	—	—	20	-79	19	-75	21	-77
MCS8	2	4	—	—	23	-95	23	-91	23	-93
MCS12	2	4	—	—	22	-83	21	-80	22	-81

■ 送信電力と受信感度の値

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS15	2	4	-	-	20	-76	19	-73	21	-73
MCS16	3	4	-	-	23	-92	23	-89	23	-90
MCS20	3	4	-	-	22	-80	21	-77	22	-79
MCS23	3	4	-	-	20	-73	19	-70	21	-72
MCS24	4	4	-	-	23	-91	23	-88	23	-89
MCS28	4	4	-	-	22	-79	21	-77	22	-77
MCS31	4	4	-	-	20	-72	19	-69	21	-71

802.11n HT40

MCS0	1	4	-	-	23	-94	23	-91	-	-
MCS4	1	4	-	-	22	-82	22	-79	-	-
MCS7	1	4	-	-	20	-76	19	-73	-	-
MCS8	2	4	-	-	23	-91	23	-87	-	-
MCS12	2	4	-	-	22	-80	22	-77	-	-
MCS15	2	4	-	-	20	-73	19	-70	-	-
MCS16	3	4	-	-	23	-89	23	-86	-	-
MCS20	3	4	-	-	22	-78	22	-74	-	-
MCS23	3	4	-	-	20	-71	19	-67	-	-
MCS24	4	4	-	-	23	-89	23	-85	-	-
MCS28	4	4	-	-	22	-77	22	-74	-	-
MCS31	4	4	-	-	20	-70	19	-66	-	-

802.11ac VHT20

MCS0	1	4	-	-	23	-98	23	-93	-	-
MCS4	1	4	-	-	22	-87	21	-83	-	-
MCS7	1	4	-	-	20	-80	19	-76	-	-
MCS8	1	4	-	-	19	-75	18	-71	-	-

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS9	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
MCS0	2	4	-	-	23	-94	23	-91	-	-
MCS4	2	4	-	-	22	-82	21	-79	-	-
MCS7	2	4	-	-	20	-76	19	-72	-	-
MCS8	2	4	-	-	19	-72	18	-68	-	-
MCS9	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
MCS0	3	4	-	-	23	-92	23	-89	-	-
MCS4	3	4	-	-	22	-81	21	-77	-	-
MCS7	3	4	-	-	20	-74	19	-71	-	-
MCS8	3	4	-	-	19	-70	18	-67	-	-
MCS9	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
MCS0	4	4	-	-	23	-91	23	-88	-	-
MCS4	4	4	-	-	22	-80	21	-76	-	-
MCS7	4	4	-	-	20	-73	19	-69	-	-
MCS8	4	4	-	-	19	-68	18	-64	-	-
MCS9	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

802.11ac VHT40

MCS0	1	4	-	-	23	-94	23	-91	-	-
MCS4	1	4	-	-	22	-84	22	-81	-	-
MCS7	1	4	-	-	20	-77	19	-74	-	-
MCS8	1	4	-	-	19	-72	18	-69	-	-
MCS9	1	4	-	-	19	-70	18	-67	-	-
MCS0	2	4	-	-	23	-91	23	-88	-	-
MCS4	2	4	-	-	22	-80	22	-77	-	-
MCS7	2	4	-	-	20	-73	19	-70	-	-

送信電力と受信感度の値

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS8	2	4	-	-	19	-69	18	-66	-	-
MCS9	2	4	-	-	19	-67	18	-63	-	-
MCS0	3	4	-	-	23	-90	23	-87	-	-
MCS4	3	4	-	-	22	-78	22	-75	-	-
MCS7	3	4	-	-	20	-71	19	-68	-	-
MCS8	3	4	-	-	19	-67	18	-64	-	-
MCS9	3	4	-	-	19	-66	18	-62	-	-
MCS0	4	4	-	-	23	-88	23	-86	-	-
MCS4	4	4	-	-	22	-77	22	-74	-	-
MCS7	4	4	-	-	20	-70	19	-67	-	-
MCS8	4	4	-	-	19	-66	18	-63	-	-
MCS9	4	4	-	-	19	-65	18	-60	-	-
802.11ac VHT80										
MCS0	1	4	-	-	23	-92	23	-88	-	-
MCS4	1	4	-	-	22	-81	22	-77	-	-
MCS7	1	4	-	-	20	-72	19	-70	-	-
MCS8	1	4	-	-	19	-69	18	-65	-	-
MCS9	1	4	-	-	19	-67	18	-63	-	-
MCS0	2	4	-	-	23	-88	23	-85	-	-
MCS4	2	4	-	-	22	-76	22	-73	-	-
MCS7	2	4	-	-	20	-70	19	-66	-	-
MCS8	2	4	-	-	19	-66	18	-62	-	-
MCS9	2	4	-	-	19	-64	18	-61	-	-
MCS0	3	4	-	-	23	-87	23	-84	-	-
MCS4	3	4	-	-	22	-75	22	-72	-	-

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS7	3	4	-	-	20	-68	19	-64	-	-
MCS8	3	4	-	-	19	-64	18	-61	-	-
MCS9	3	4	-	-	19	-62	18	-59	-	-
MCS0	4	4	-	-	23	-85	23	-82	-	-
MCS4	4	4	-	-	22	-74	22	-70	-	-
MCS7	4	4	-	-	20	-67	19	-63	-	-
MCS8	4	4	-	-	19	-63	18	-59	-	-
MCS9	4	4	-	-	19	-62	18	-57	-	-

802.11ac VHT160

MCS0	1	4	-	-	23	-90	23	-83	-	-
MCS4	1	4	-	-	22	-79	22	-74	-	-
MCS7	1	4	-	-	20	-72	19	-66	-	-
MCS8	1	4	-	-	19	-68	18	-62	-	-
MCS9	1	4	-	-	19	-66	18	-60	-	-
MCS0	2	4	-	-	23	-87	23	-82	-	-
MCS4	2	4	-	-	22	-76	22	-70	-	-
MCS7	2	4	-	-	20	-69	19	-62	-	-
MCS8	2	4	-	-	19	-65	18	-59	-	-
MCS9	2	4	-	-	19	-63	18	-57	-	-
MCS0	3	4	-	-	23	-86	-	-	-	-
MCS4	3	4	-	-	22	-73	-	-	-	-
MCS7	3	4	-	-	20	-67	-	-	-	-
MCS8	3	4	-	-	19	-64	-	-	-	-
MCS9	3	4	-	-	19	-62	-	-	-	-
MCS0	4	4	-	-	23	-85	-	-	-	-

■ 送信電力と受信感度の値

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS4	4	4	-	-	22	-73	-	-	-	-
MCS7	4	4	-	-	20	-66	-	-	-	-
MCS8	4	4	-	-	19	-62	-	-	-	-
MCS9	4	4	-	-	19	-61	-	-	-	-
802.11ax HE20										
MCS0	1	4	23	-96	23	-97	23	-93	23	-96
MCS4	1	4	22	-87	22	-88	21	-84	22	-86
MCS7	1	4	19	-80	20	-81	19	-77	21	-79
MCS8	1	4	18	-76	19	-77	18	-72	20	-73
MCS9	1	4	18	-75	19	-75	17	-71	19	-73
MCS10	1	4	17	-71	18	-72	17	-67	18	-69
MCS11	1	4	17	-70	18	-70	17	-66	18	-67
MCS0	2	4	23	-95	23	-96	23	-92	23	-95
MCS4	2	4	22	-84	22	-84	21	-81	22	-82
MCS7	2	4	19	-77	20	-77	19	-74	21	-76
MCS8	2	4	18	-73	19	-74	18	-69	20	-72
MCS9	2	4	18	-72	19	-73	17	-68	19	-70
MCS10	2	4	17	-69	18	-70	17	-66	18	-67
MCS11	2	4	17	-64	18	-67	17	-62	18	-64
MCS0	3	4	23	-94	23	-95	23	-91	23	-93
MCS4	3	4	22	-81	22	-83	21	-79	22	-80
MCS7	3	4	19	-75	20	-76	19	-72	21	-74
MCS8	3	4	18	-72	19	-73	18	-69	20	-70
MCS9	3	4	18	-70	19	-71	17	-67	19	-69
MCS10	3	4	17	-67	18	-68	17	-63	18	-65

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS11	3	4	17	-64	18	-65	17	-61	18	-63
MCS0	4	4	23	-93	23	-94	23	-90	23	-92
MCS4	4	4	22	-80	22	-82	21	-78	22	-80
MCS7	4	4	19	-74	20	-76	19	-71	21	-73
MCS8	4	4	18	-71	19	-72	18	-67	20	-69
MCS9	4	4	18	-69	19	-70	17	-65	19	-67
MCS10	4	4	17	-66	18	-67	17	-63	18	-65
MCS11	4	4	17	-64	18	-65	17	-60	18	-62

802.11ax HE40

MCS0	1	4	23	-93	23	-94	23	-91	-	-
MCS4	1	4	22	-85	22	-85	22	-82	-	-
MCS7	1	4	19	-77	20	-78	19	-75	-	-
MCS8	1	4	18	-74	19	-74	18	-71	-	-
MCS9	1	4	18	-72	19	-73	18	-70	-	-
MCS10	1	4	17	-69	18	-70	17	-66	-	-
MCS11	1	4	17	-66	18	-67	17	-62	-	-
MCS0	2	4	23	-93	23	-93	23	-90	-	-
MCS4	2	4	22	-82	22	-82	22	-79	-	-
MCS7	2	4	19	-75	20	-75	19	-72	-	-
MCS8	2	4	18	-71	19	-71	18	-68	-	-
MCS9	2	4	18	-69	19	-70	18	-66	-	-
MCS10	2	4	17	-66	18	-67	17	-61	-	-
MCS11	2	4	17	-64	18	-65	17	-60	-	-
MCS0	3	4	23	-91	23	-92	23	-89	-	-
MCS4	3	4	22	-79	22	-80	22	-77	-	-

送信電力と受信感度の値

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS7	3	4	19	-72	20	-73	19	-70	-	-
MCS8	3	4	18	-69	19	-70	18	-66	-	-
MCS9	3	4	18	-67	19	-68	18	-64	-	-
MCS10	3	4	17	-64	18	-65	17	-60	-	-
MCS11	3	4	17	-61	18	-63	17	-58	-	-
MCS0	4	4	23	-90	23	-91	23	-88	-	-
MCS4	4	4	22	-78	22	-79	22	-76	-	-
MCS7	4	4	19	-71	20	-72	19	-69	-	-
MCS8	4	4	18	-68	19	-69	18	-65	-	-
MCS9	4	4	18	-66	19	-67	18	-63	-	-
MCS10	4	4	17	-62	18	-64	17	-59	-	-
MCS11	4	4	17	-60	18	-61	17	-57	-	-
802.11ax HE80										
MCS0	1	4	23	-90	23	-91	23	-88	-	-
MCS4	1	4	22	-82	22	-83	22	-80	-	-
MCS7	1	4	19	-75	20	-75	19	-72	-	-
MCS8	1	4	18	-71	19	-72	18	-68	-	-
MCS9	1	4	18	-69	19	-70	18	-66	-	-
MCS10	1	4	17	-66	18	-67	17	-62	-	-
MCS11	1	4	17	-64	18	-64	17	-61	-	-
MCS0	2	4	23	-90	23	-90	23	-87	-	-
MCS4	2	4	22	-79	22	-80	22	-76	-	-
MCS7	2	4	19	-71	20	-72	19	-69	-	-
MCS8	2	4	18	-68	19	-68	18	-65	-	-
MCS9	2	4	18	-66	19	-67	18	-63	-	-

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS10	2	4	17	-62	18	-64	17	-60	-	-
MCS11	2	4	17	-61	18	-61	17	-58	-	-
MCS0	3	4	23	-88	23	-89	23	-85	-	-
MCS4	3	4	22	-77	22	-78	22	-74	-	-
MCS7	3	4	19	-69	20	-70	19	-66	-	-
MCS8	3	4	18	-66	19	-67	18	-63	-	-
MCS9	3	4	18	-64	19	-65	18	-61	-	-
MCS10	3	4	17	-61	18	-62	17	-58	-	-
MCS11	3	4	17	-59	18	-60	17	-56	-	-
MCS0	4	4	23	-87	23	-88	23	-84	-	-
MCS4	4	4	22	-75	22	-76	22	-73	-	-
MCS7	4	4	19	-68	20	-69	19	-65	-	-
MCS8	4	4	18	-65	19	-66	18	-62	-	-
MCS9	4	4	18	-63	19	-64	18	-60	-	-
MCS10	4	4	17	-60	18	-61	17	-57	-	-
MCS11	4	4	17	-58	18	-59	17	-54	-	-

802.11ax HE160

MCS0	1	4	23	-88	23	-89	23	-83	-	-
MCS4	1	4	22	-79	22	-80	22	-74	-	-
MCS7	1	4	19	-72	20	-72	19	-66	-	-
MCS8	1	4	18	-68	19	-69	18	-63	-	-
MCS9	1	4	18	-66	19	-67	18	-61	-	-
MCS10	1	4	17	-63	18	-63	17	-56	-	-
MCS11	1	4	17	-60	18	-61	17	-55	-	-
MCS0	2	4	23	-87	23	-88	23	-82	-	-

■ 送信電力と受信感度の値

データ レート	空間ス トリー ム	アクティ ブなアン テナ数	6 GHz 無線		5 GHz XOR 無線		5 GHz 無線		2.4 GHz 無線	
			送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)	送信パ ワー合 計 (dBm)	受信感度 (dBm)
MCS4	2	4	22	-76	22	-77	22	-71	-	-
MCS7	2	4	19	-69	20	-69	19	-63	-	-
MCS8	2	4	18	-65	19	-66	18	-59	-	-
MCS9	2	4	18	-63	19	-64	18	-57	-	-
MCS10	2	4	17	-59	18	-60	17	-53	-	-
MCS11	2	4	17	-57	18	-58	17	-51	-	-
MCS0	3	4	23	-85	23	-86	-	-	-	-
MCS4	3	4	22	-74	22	-75	-	-	-	-
MCS7	3	4	19	-66	20	-67	-	-	-	-
MCS8	3	4	18	-63	19	-64	-	-	-	-
MCS9	3	4	18	-62	19	-62	-	-	-	-
MCS10	3	4	17	-58	18	-58	-	-	-	-
MCS11	3	4	17	-55	18	-56	-	-	-	-
MCS0	4	4	23	-84	23	-85	-	-	-	-
MCS4	4	4	22	-73	22	-73	-	-	-	-
MCS7	4	4	19	-66	20	-66	-	-	-	-
MCS8	4	4	18	-62	19	-63	-	-	-	-
MCS9	4	4	18	-60	19	-61	-	-	-	-
MCS10	4	4	17	-56	18	-57	-	-	-	-
MCS11	4	4	17	-54	18	-55	-	-	-	-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。