

הגדרות מקשי הבחירה

קבל שיחה נכנסת	מענה
קבל גישה ליישומים ולתפריטי ההגדרות בטלפון	App יישומים
חייג למספר	שיחה
קבל הודעה על שלוחה תפוסה שהתפנתה	Call back שיחה חוזרת
הצג את רשימת השיחות הפעילות	שיחות
הפסק פעולה נוכחית	cancel בטל (ביטול)
צור שיחת ועידה	ועידה
הצג את רשימת המשתתפים בשיחת ועידה	מתוועדים
היכנס לתפריט אנשי הקשר כדי להציג רשומות מפקס כתובות ארגוני או אישי	אנשי קשר
בצע הפניית שיחה	להפנות
סיים שיחה פעילה	סיים שיחה
העבר את כל השיחות הנכנסות	העבר הכל
העבר שיחה פעילה למצב המתנה	החזק
צור, בדוק או האזן להודעות קוליות	הודעות
הצג מקשי בחירה נוספים	More עוד
בצע שיחה יוצאת חדשה בלי לנתק את השיחה הפעילה	New Call התקשר
השהה שיחה והצג את פרטיה	חניה
בצע חיוג חוזר למספר האחרון	חיוג חוזר
חזור לשיחה שהועברה להמתנה	Resume חדש שיחה
חייג למספר החיוג המהיר שנבחר	חיוג מהיר
העבר שיחה	העברה



מדריך עזר מהיר



טלפון ועידה Cisco Unified IP מדגם 8831 ו-8831NR

פעולות שכיחות בטלפון
הגדרות מקשי הבחירה
סמלים במסך הטלפון
לחצני הטלפון
חיבורי הטלפון

פעולות שכיחות בטלפון

ביצוע שיחה	לחץ על או על שיחה . ניתן לבצע זאת לפני החיוג או אחריו.
מענה לשיחה	לחץ על או על מענה .
סיים שיחה	לחץ על לחץ על (סיים שיחה) בתק שיחה.
חיוג חוזר	לחץ על חיוג חוזר .
השתק עמדה בשיחת ועידה	לחץ על בתושבת השמע ב-DCU או במיקרופון.
הצג יומן שיחות	לחץ על יישומים ובחר יומן שיחות. כדי לחייג, סמן את הרשומה הרצויה ולחץ על חיוג .
העבר שיחה להמתנה/המשך שיחה	לחץ על לחץ על החזק. כדי לחזור לשיחה בהמתנה, לחץ על או על חדש שיחה .
העברת שיחה למספר חדש	לחץ על העבר , הזן את המספר ולחץ שוב על העבר .
הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)	לחץ על ועידה , חייג למשתתף, ולחץ על ועידה .
העבר את כל השיחות	לחץ על העבר הכל .
צרף	מתוך שיחה מחוברת, לחץ על ועידה ולאחר מכן לחץ על שיחות כדי להציג את רשימת השיחות לצירוף.








Cisco Systems, Cisco, הולגו של Cisco Systems, הולגו של Cisco Systems הם סימני מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Cisco Systems, Inc. או החברות מסחרותיהם לה ברה"ב ובמספר מדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים המוצגים במסמך זה באחר איתנות זה הם רכושם של בעליהם בהתאמה. השימוש במילה 'שוקן' אין פירושו קשרי שותפות בין Cisco לבין כל חברה אחרת. (0705R)
© 2016 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.


סמלים במסך הטלפון

מצבי הקו והשיחה	
שיחה במצב המתנה	
שיחה מחוברת	
שיחה נכנסת	
בעריסה	
לא בעריסה	
קו משותף בשימוש	
תכונות נוספות	
האפשרות שנבחרה	
מצב מקושר	
מוצפן	
מיקרופון מופעל	

לחצני הטלפון

שיחה	
שורת ניווט דו-כיוונית	
בחר	
עוצמת קול	
השתק	

חיבורי הטלפון

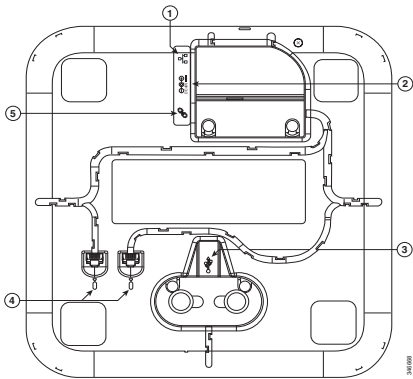

תושבת השמע - צד תחתון

1	כניסה לכבל רשת.
2	חיבור למקור מתח חיצוני.
3	יציאת USB של יחידת בקרת התצוגה. לחיבור ה-DCU לתושבת.
4	שקע למיקרופון קווי נוסף.
5	יציאה לכבל שרשרת (daisy chain). לחיבור שתי תושבות שמע במצב מקושר.

הערה: טלפון ועידה Cisco Unified IP מדגם 8831 תומך במיקרופונים קוויים ואלחוטיים. טלפון ועידה Cisco Unified IP מדגם 8831NR תומך במיקרופונים קוויים בלבד.