

Cisco Headset 560-serie met multibasis

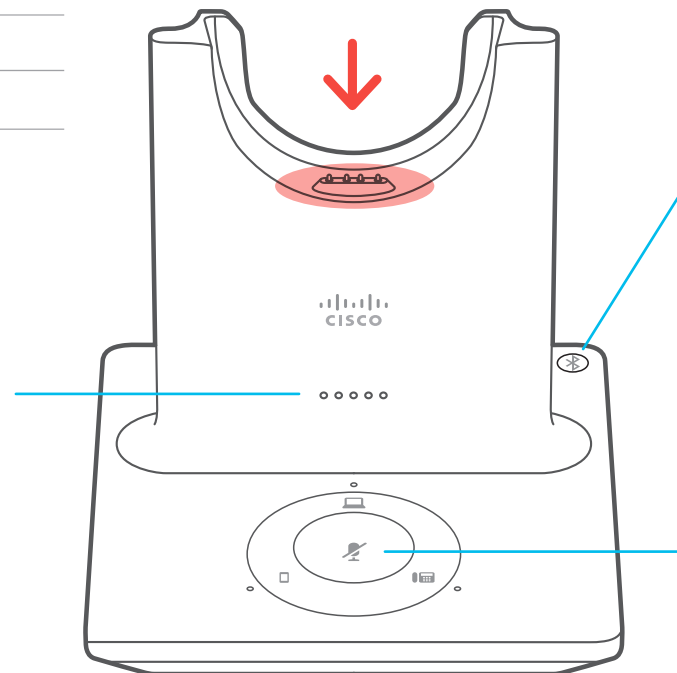
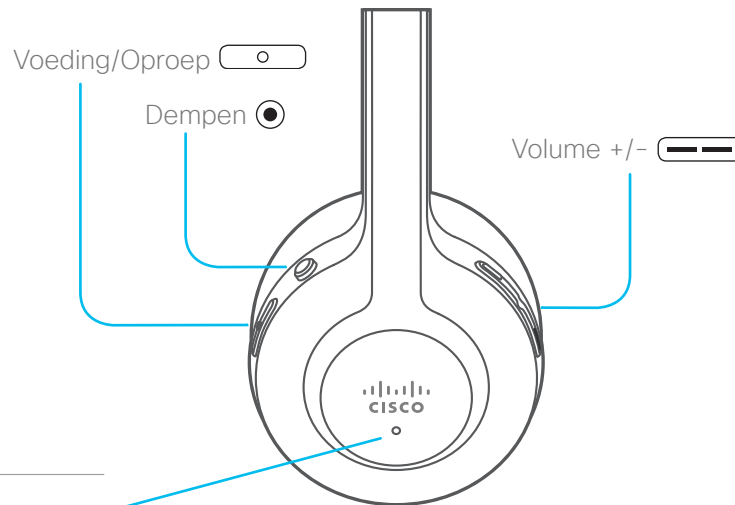
Beknopte handleiding



Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere perioden om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Wanneer u uw headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u eraan denkt om het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Houd rekening met uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.



Statusindicatie led headset

Inkomende oproep	Knippert rood
Actieve oproep	Ononderbroken rood
Headset gekoppeld aan dock	Witte led knippert elke 4 seconden
Headset en dock niet gekoppeld	Witte led knippert snel

Statusindicatie led basis

Accuvermogen headset	De leds branden constant als de accu wordt opgeladen
Systeemupdate	De leds knipperen in volgorde van links naar rechts
Headset en basis niet gekoppeld	Alle leds knipperen

Bronnen

Bluetooth	
Micro-USB-poort	
USB-poort	


Statusindicatie Bluetooth

Bluetooth-koppeling	LED knippert
Bluetooth verbonden	LED brandt ononderbroken
Bluetooth ingeschakeld maar niet verbonden met een apparaat	LED knippert
Bluetooth uitgeschakeld	LED uit

Oproepstatus bron

Geselecteerde bron	Ononderbroken wit	○
Inkomende oproep	Knippert groen	✱
Actieve oproep	Ononderbroken groen	●
Niet-geselecteerde bron met actieve oproep	Knippert groen	●
Gedempt	Ononderbroken rood	⚡

Schakel uw headset in of uit

Houd  gedurende 4 seconden ingedrukt. U hoort een toon die de status van de headset aangeeft.

Oproepen starten en beantwoorden

Druk op .

Een oproep in de wachtstand zetten

Druk op .

Een oproep beëindigen

Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.

Een oproep weigeren

Druk twee maal op .



Uw volume aanpassen

Druk op .

Uzelf dempen tijdens een oproep

Druk op .



Een actieve oproep beëindigen en een inkomende oproep beantwoorden.

1. Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Druk op  of druk op de bronknop op de basis.

Een oproep beëindigen en een oproep in de wacht hervatten op een Cisco IP Phone

1. Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Selecteer uw IP Phone op de basis en selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk op .

Een oproep in de wacht zetten en hervatten op een Cisco IP Phone

1. Druk op .
2. (Optioneel) Selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk nogmaals op .

Uw basis koppelen aan een Bluetooth-apparaat

1. Druk twee maal op .
2. Selecteer uw headset in het menu Instellingen van uw apparaat. De headsetbasis verschijnt als "Cisco Headset" gevolgd door de laatste drie cijfers van het serienummer van uw headset.

Alle gekoppelde Bluetooth-apparaten ontkoppelen en vergeten

Houd  gedurende 4 seconden ingedrukt.

Tussen audiobronnen schakelen

Druk op de gewenste oproepbron op de headsetbasis. De bronled op de headsetbasis brandt ononderbroken wit wanneer die is geselecteerd.

Een oproep beantwoorden vanaf een andere bron

1. Druk op de headsetbasis op de bronknop van de inkomende oproep.
2. (Optioneel) U kunt de oproep ook beantwoorden vanaf het bronapparaat waarop het gesprek binnenkomt. De basis schakelt automatisch naar de nieuwe actieve bron.

Ga voor meer informatie naar:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)