

مكحلتلا ةدحو ىلع ذفنملا صيخرت تيبتت دعب نع دجاوتلا ماظنل (MCU) طاقنلا ةددعت بيولا ةهجاو لالخنم

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نويوتلا](#)

[TelePresence ماظنل طاقنلا ةددعت مكحلتلا ةدحو ىلع تاشاشلاو ذفنملا صيخرت تيبتت \(MCU\)](#)

[Cisco J MSE نيم \(MSE\) طيسولا تامدخ كرحم ىلع فرشملا ىلع ذفنملا صيخرت تيبتت Series MCUs](#)

[فحصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او اطاخألا فاشكتسا](#)

ةمدقملا

(MCU) ةددعت طاقن يف مكحلتلا ةدحو ىلع ذفنملا صيخرت تيبتت دنتسملا اذه فصي بيولا ةهجاو ربع MCU Cisco Media Services Engine (MSE) و Cisco نيم TelePresence ماظنل.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيولاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت:

حلص IP ناو نع تقب طوحاچن ب (MCU) لكهالا ةرادا يف مكحلتلا ةدحو تيبتت تمق دقل بيولا ةهجاو ربع هيل لوصول نكمي.

MSE. ةلسلس MCU ل MSE لكهاله فرشم تيبتت حاجن ب مت

MCU ةدحول يلسلستلا مقرلل حلص ذفنم صيخرت حاتفم ىلع لوصول بلط مي دقت مت همالتساو.

لوؤسم باسح مادختساب (MCU) لكهاله ةرادا يف مكحلتلا ةدحو ىل لوصول ةيناماب عتمت بيولا ةهجاو ةطساوب.

لابقتسالا/الاسرالا يف مكحلتلا ةدحول ةفلتخملا ةيساسألا ةمظنألاب ةفرعم ىلع نك بيولا ةهجاو مادختساب Cisco TelePresence MSE MCU و (MCU).

صیخرتلاب صاخ ینورتكلل ڊیرب یقلت كنكمی، ذفنملا صیخرت حاتفم یلع هتقبطو
حیاتفم وأ رادصلال حاتفم وأ ذفنملا صیخرت حاتفم مادختساب Cisco صیخرت قیرف نم
صیخرت حاتفم ینیعی یرت نأ كنكمی، ینورتكللال ڊیربلا لاثم یف. ژیمل/رایخل
ذفنم.

دنتسملا اذه قاطن چراخ PAK یلع ٲلثمأ دجوت: ٲظالم

ینورتكللال ڊیربلا یلع لاثم

*** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the Serial Number Lookup process for software license activation key/file. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person.

```
System Serial Number      : SUK1746001R
Hardware Serial Number    : SUK1746001R
MAC Address               : 000D7C441ACA
Service Contract         :
SC End Date              : 06/27/2017

Software Part Name       : LIC-TB-195300SW
Tandberg Item No        : 195300SW:SOFTWARE, MCU 5300 Series Software
Shipped Version         : 4.5 (1.89)
Shipped Version Key     : -
Shipped Image URL      : -
Upgrade To              : -
Upgrade To Key         : No RK
Upgrade To Image URL   : -

Options
Cisco Option Name       : LIC-5300-20PL:
Tandberg Option Name   : 5300PL4:MCU 5300 Series Media Port Licenses, Qty 20
Option Key             : LBV2G-GJMMA-XGXJC-C9P2R-APU88
```

SN of the
MCU

MCU software
version

Quantity

License to install

یتح) ٲدیج ٲزهأ یلإ ٲچاللا نود ٲصخرملا ذفانملا ددع ذفانملا صیخرت ڊیزت: ٲظالم
MCU). تادحو نم نیعم عون یلع حاتفملا یصقألا دحل

MCU. مكلحتلا ٲدحول یلسلسلتلا مقرلاب تاشاشلال او ذفانملا صیخرت نرتقت: ٲظالم


لوؤسم باسح مادختساب بیولا ٲهجاو یلإ لوخدلا لیجست 1. ٲوطخل

[Log in](#)

Username
Password

OK

ةيقرتل > تادادعإلإ ل لقتنا 2. ةوطخل

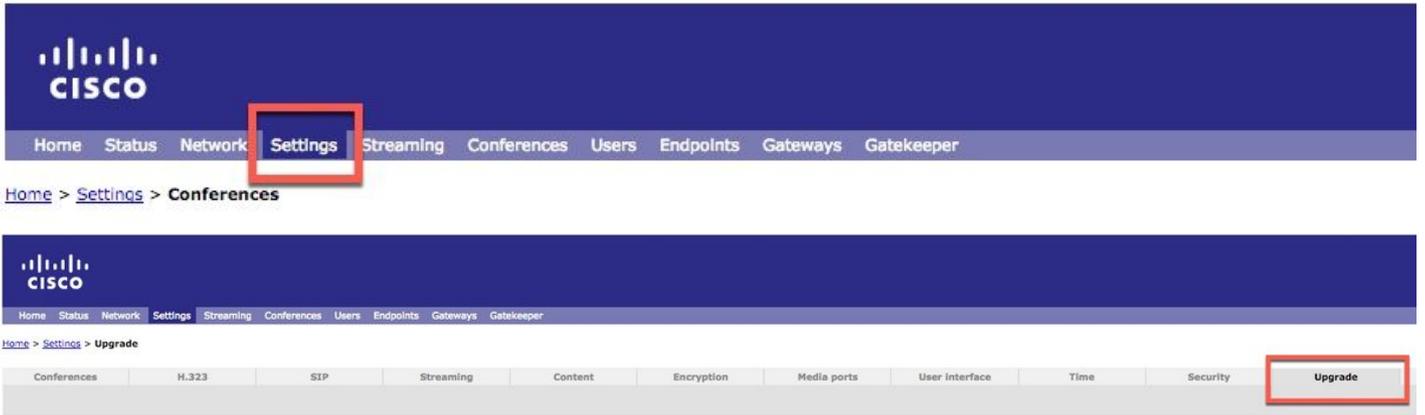

حاتفم ةفاض! قوف رقن او حاتفم ةفاض! ل قح يف ذفنملا صيخارت حاتفم ةميق لخدأ 3. ةوطخل



نم (MSE) طئاسولا تامدخ كرحم لىل فرشملا لىل ذفنملا صيخارت تيبت

Cisco J MSE Series MCUs

ىتح) ةديج ةزهجأ لىل ةجالحا نود ةصخرملا ذفانملا ددع ذفانملا صيخارت ديذت: ةظحالم (MCU تادحو نم نيعم عون لىل حاتملا لىل صقألا دحل)

مقرلاب ذفانملا صيخارت نرتقت، MSE ةئف MCU تادحول ةبسنلاب: ةظحالم MCU مداوخ فلتمل اهصيختو اهقيبطت متي. MSE ةلسلس لكيله لىل سلسلا مقلاب لىل صقألا دحل.

لوؤسم باسح مادختساب MSE ةلسلس فرشمب ةصاخلا بيولا ةهجاو لىل لوخدلا لىل 1. ةوطخل

ذفانملا صيخارت لىل لقتنا 2. ةوطخل



طئاسولا ذفانم صيخارت طابتر لىل رقنا 3. ةوطخل

Home > [Port licenses](#) > License summary

License summary

Port license status

Part number	License type	Expiry	Allocated
MSE-8420-PL	Media port licenses	Never	100

Click on the link

صخيخرتال حاتفم ل قح يف ذفنملا صخيخرت حاتفم ةميق لخدأ. صخيخرتال حاتفم قرادا مسق ىلإ ريرمتلاب مق 4 ةوطخلال حاتفم ةفاضل قوف رقناو

License key management

License key	License type	Quantity	Expiry
L623M-6H3PA-XXX1J-CHMUR-6PFF2	MSE-8420-PL: Media port licenses	400	Never
LNNVE-FV43A-6A11G-39PK-TDUUE	MSE-8310-PL: PRI port licenses	16	Never
L77FH-F2PSA-AX11G-39VTE-6BF2E	MSE-8710-SL: TS screen licenses	150	Never
LKFPV-1R7CX-6XJGG-F6PBL-6PMF2	MSE-8000-TSMO: TS screen migration option	1	Never

Add key

Enter the Port license key value and click on Add key

تامولعملال نم ديزم ىلع لوصحلل ةحفصلال يف *i* رز ىلع رقنا جيملت

ةلسلس لك يهل ىلسلسلستلا مقرلاب ذفانملا صخيخرت نرتقت، MSE ةئى MCU تادحول ةبس نلاب :ةظالم تبللط دق تنك اذا. لك يهل فرشم يف ةيلصنلا MCU مداوخ فل تخمل اه صي صخت و اه قيبطت متي. MSE صخيخرت لقن كنكمي ال. كل لك يهل ىلع اق بسم ةتبثم انه اف، لك يهل عم تاشاشلاو ذفانملا صخيخرت ذفانملا.

ةحصلال نم ققحتلا

ققحتو (MCU) دعب نع لوصولال يف مكحت ةدحو ىلع تازيملا قرادا مسق ىلإ ريرمتلاو ةيقرتلا > تادادعال ىلإ لقتنا صخيخرتال حاتفم نم

Feature management

Feature keys **MSE 8510 activation** (MMT55-Y73LR-W8PME-FXG4L)

Video firewall (V8B55-YRPGU-JWDTR-5P3JD) [remove](#)

Management application (VDAG5-YRNQT-YG1L0-4J8W2) [remove](#)

Web conferencing (V6NG5-YRKL6-PKAWM-L517Q) [remove](#)

Encryption (VX8G5-Y5BAU-H1BGX-KRHJN) [remove](#)

Cluster support (MML55-Y75VR-BGU19-V46EQ) [remove](#)

Full HD support (M8455-YSHRP-RYK12-P69WE) [remove](#)

License keys **Media port licenses x 40** (LA4L3-6DV9T-AG1JG-CPNR7-TP828)

صخيخرتال حاتفم قرادا مسق ىلإ لقتناو MSE ةلسلس نم فرشم ىلع ذفانملا صخيخرت > ذفانملا صخيخرت ىلإ لقتنا صخيخرتال حاتفم ةمئاق يف ذفانملا صخيخرت حاتفم ضرور نم ققحتو

اهحالصإو ءاطخأل فاشكتسا

متوحيحصلا (PID) جتنملا فرعمل صصخم هنأ نم دكأتو، همالتسا مت يذلا ذفنملا صيخرت وأ ءزيما نم ققحت 1. ةوطخلا يلسلسلتا مقرلا وأ (MCU) دعب نع دجاوتلا ماظنل طاقنلا ءددعت م كحتلا ءدحول حيحصلا يلسلسلتا مقرلا هرادصإ MSE ءلسلسلكي هل.

ماظنل طاقنلا ءددعت م كحتلا ءدحول حيحصلا يلسلسلتا مقرلا حيحصلا حاتفملا تيبتت نم دكأت 2. ةوطخلا TelePresence (MCU).

ءيقرتلا > تادادعالا ءحفص ي ءزيما ءرادا مسق نم حاتفم ءفاض! لقح ي حاتفملا ءمي ق لاخدا نم دكأت 3. ةوطخلا

ءرم اءالصإو ءاطخأل فاشكتسا مسق ي ءالث لىل ءدحاو نم تاوطخلا او لىل ءذله اءه ي تاوطخلا مءيقتب مق 4. ةوطخلا ي ءي ءفاضل فورح وأ تافاسم ءوحو مدع نم دكأت. ىرخأ ءرم حيتافملا ءفاضل مقف، اءحص لكلا ناك اذا. ىرخأ طارش ي ءني ماضت نم دكأت واهل اءدا مت يتلا ءمي قلا.

تيبتتلا لوح تامءلعت ي قلتل Cisco TAC ب لصتا، ءءبارلا لىل وءال نم تاوطخلا ءابتا دعب ءاطخأ ي ءهءا اذا.

