



IPv6 クライアント IP アドレス ラーニングの設定

- [IPv6 クライアントアドレス ラーニングの前提条件 \(1 ページ\)](#)
- [IPv6 クライアントアドレス ラーニングについて \(2 ページ\)](#)
- [IPv6 ユニキャストの設定 \(CLI\) \(7 ページ\)](#)
- [RA ガード ポリシーの設定 \(CLI\) \(8 ページ\)](#)
- [RA ガード ポリシーの適用 \(CLI\) \(9 ページ\)](#)
- [IPv6 スヌーピングの設定 \(CLI\) \(10 ページ\)](#)
- [IPv6 ND 抑制ポリシーの設定 \(CLI\) \(10 ページ\)](#)
- [VLAN/PortChannel での IPv6 スヌーピングの設定 \(11 ページ\)](#)
- [での IPv6 の設定 \(CLI\) \(12 ページ\)](#)
- [DHCP プールの設定 \(CLI\) \(13 ページ\)](#)
- [DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定 \(CLI\) \(14 ページ\)](#)
- [DHCP を使用したステートレス自動アドレス設定の設定 \(CLI\) \(15 ページ\)](#)
- [ステートフル DHCP のローカル設定 \(CLI\) \(16 ページ\)](#)
- [ステートフル DHCP の外部的設定 \(CLI\) \(18 ページ\)](#)
- [IPv6 アドレス ラーニング設定の確認 \(19 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(20 ページ\)](#)
- [IPv6 クライアントアドレス ラーニングの機能情報 \(21 ページ\)](#)

IPv6 クライアント アドレス ラーニングの前提条件

IPv6 クライアントアドレス ラーニングを設定する前に、IPv6 をサポートするようにクライアントを設定します。

関連トピック

- [RA ガード ポリシーの設定 \(CLI\) \(8 ページ\)](#)

IPv6 クライアントアドレス ラーニングについて

クライアントアドレス ラーニングは、アソシエーション、再アソシエーション、非認証、タイムアウト時に、クライアントの IPv4 および IPv6 アドレス、デバイスによって維持されるクライアント遷移ステートについて学習するために、デバイスで設定されます。

IPv6 クライアントで IPv6 アドレスを取得するには、次の 3 つの方法があります。

- ステートレスアドレス自動設定 (SLACC)
- ステートフル DHCPv6
- 静的設定

これらの方法のいずれの場合も、IPv6 クライアントは常にネイバー送信要求 DAD (重複アドレス検出) 要求を送信して、ネットワークに重複する IP アドレスがないようにします。デバイスはクライアントの NDP および DHCPv6 パケットをスヌープして、そのクライアント IP アドレスについて学習します。

SLAAC アドレス割り当て

IPv6 クライアントアドレス割り当て用の最も一般的な方法は、ステートレスアドレス自動設定 (SLAAC) です。SLAACはクライアントが IPv6 プレフィックスに基づいてアドレスを自己割り当てするシンプルなプラグアンドプレイ接続を提供します。このプロセスが実現しました。


次のように、ステートレスアドレス自動設定 (SLAAC) は設定されています。

- ホストは、ルータ送信要求メッセージを送信します。
- ホストは、ルータアドバタイズメントメッセージを待機します。
- ホストは、ルータアドバタイズメントメッセージから IPv6 プレフィックスの最初の 64 ビットを取得し、これを 64 ビット EUI-64 アドレス (イーサネットの場合、MAC アドレスから作成されます) と組み合わせて、グローバルユニキャストメッセージを作成します。ホストは、デフォルトゲートウェイとして、ルータアドバタイズメントメッセージの IP ヘッダーに含まれる送信元 IP アドレスも使用します。
- 重複アドレス検出は、選択されるランダムアドレスが他のクライアントと重複しないように、IPv6 クライアントによって実行されます。
- アルゴリズムの選択はクライアントに依存し、多くの場合は設定できます。

次の 2 種類のアルゴリズムに基づいて IPv6 アドレスの最後の 64 ビットが学習可能です。

- インターフェイスの MAC アドレスに基づく EUI-64、または
- ランダムに生成されるプライベートアドレス。

図 1: SLAAC アドレス割り当て

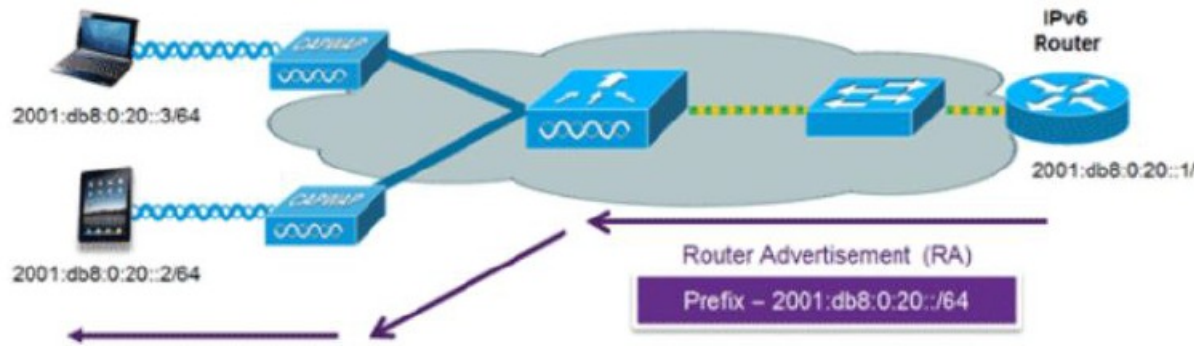

Cisco 対応 IPv6 ルータからの次の Cisco IOS コンフィギュレーション コマンドを使用して、SLAAC のアドレッシングとルータ アドバタイズメントをイネーブルにします。

```

ipv6 unicast-routing
interface Vlan20
description IPv6-SLAAC
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 address FE80:DB8:0:20::1 linklocal
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
ipv6 enable
end


```

関連トピック

- [IPv6 スヌーピングの設定 \(CLI\) \(10 ページ\)](#)
- [DHCP プールの設定 \(CLI\) \(13 ページ\)](#)
- [DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定 \(CLI\) \(14 ページ\)](#)
- [DHCP を使用したステートレス自動アドレス設定の設定 \(CLI\) \(15 ページ\)](#)
- [ステートフル DHCP のローカル設定 \(CLI\) \(16 ページ\)](#)
- [ステートフル DHCP の外部的設定 \(CLI\) \(18 ページ\)](#)

ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て

図 2: ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て

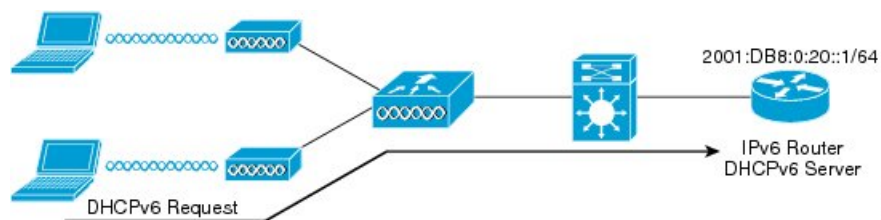

DHCPv6 の使用は、SLAAC がすでに導入されている場合は、IPv6 クライアント接続で要求されません。DHCPv6 にはステートレスおよびステートフルという 2 種類の動作モードがあります。

DHCPv6 ステートレスモードは、ルータアドバタイズメントで使用できない追加のネットワーク情報をクライアントに提供するために使用しますが、これはIPv6アドレスではありません。すでに SLAAC によって提供されているためです。この情報には DNS ドメイン名、DNS サーバ、その他の DHCP ベンダー固有オプションを含めることができます。このインターフェイス設定は、SLAAC をイネーブルにしてステートレス DHCPv6 を実装する Cisco IOS IPv6 ルータ用です。

```
ipv6 unicast-routing
ipv6 dhcp pool IPV6_DHCPPPOOL
address prefix 2001:db8:5:10::/64
domain-name cisco.com
dns-server 2001:db8:6:6::1
interface Vlan20
description IPv6-DHCP-Stateless
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server IPV6_DHCPPPOOL
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
end
```

マネージドモードとも呼ばれる DHCPv6 ステートフル オプションは、DHCPv4 に対して同じように動作します。つまり固有のアドレスを、SLAAC のとおりにアドレスの最後の 64 ビットを生成するクライアントではなく、それぞれのクライアントに割り当てます。このインターフェイス設定は、ローカル Device のステートフル DHCPv6 を実装している Cisco IOS IPv6 ルータ用です。

```
ipv6 unicast-routing
ipv6 dhcp pool IPV6_DHCPPPOOL
address prefix 2001:db8:5:10::/64
domain-name cisco.com
dns-server 2001:db8:6:6::1
interface Vlan20
description IPv6-DHCP-Stateful
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
ipv6 nd prefix 2001:DB8:0:20::/64 no-advertise
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server IPV6_DHCPPPOOL
end
```

このインターフェイス設定は、外部 DHCP サーバのステートフル DHCPv6 を実装している Cisco IOS IPv6 ルータ用です。

```
ipv6 unicast-routing
domain-name cisco.com
dns-server 2001:db8:6:6::1
interface Vlan20
description IPv6-DHCP-Stateful
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
ipv6 nd prefix 2001:DB8:0:20::/64 no-advertise
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp_relay destination 2001:DB8:0:20::2
end
```

関連トピック

[IPv6 スヌーピングの設定 \(CLI\)](#) (10 ページ)

- [DHCP プールの設定 \(CLI\) \(13 ページ\)](#)
- [DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定 \(CLI\) \(14 ページ\)](#)
- [DHCP を使用したステートレス自動アドレス設定の設定 \(CLI\) \(15 ページ\)](#)
- [ステートフル DHCP のローカル設定 \(CLI\) \(16 ページ\)](#)
- [ステートフル DHCP の外部的設定 \(CLI\) \(18 ページ\)](#)

静的 IP アドレス割り当て

クライアントにスタティックに設定されたアドレス。

ルータ要求

ルータ送信要求メッセージは、ローカルルーティングに関する情報を入手できる、またはステートレス自動設定を設定できるルータアドバタイズメントを送信するようにローカルルータを促進するために、ホストによって発行されます。ルータアドバタイズメントは定期的送信され、起動時または再起動操作後などに、ホストはルータ送信要求を使用して即時ルータアドバタイズメントを要求します。

関連トピック

- [IPv6 ND 抑制ポリシーの設定 \(CLI\) \(10 ページ\)](#)

ルータ アドバタイズメント

ルータアドバタイズメントメッセージは、ルータから定期的送信されるか、ホストからのルータ送信要求メッセージへの応答として送信されます。これらのメッセージに含まれる情報は、ホストでステートレス自動設定を実行し、ルーティングテーブルを変更するために使用されます。

関連トピック

- [IPv6 ND 抑制ポリシーの設定 \(CLI\) \(10 ページ\)](#)

ネイバー探索

IPv6 ネイバー ディスカバリとは、近隣のノード間の関係を決定するメッセージとプロセスのことです。ネイバー ディスカバリは、IPv4 で使用されていた ARP、ICMP ルータ探索、および ICMP リダイレクトに代わるものです。

信頼できるバインディングテーブルデータベースを構築するために、IPv6 ネイバー ディスカバリ検査によってネイバー ディスカバリ メッセージが分析され、準拠しない IPv6 ネイバー ディスカバリ パケットはドロップされます。内のネイバーバインディングテーブルでは、各 IPv6 アドレスと、アソシエートされた MAC アドレスが追跡されます。クライアントは、ネイバーバインディング タイマーに従って、テーブルから消去されます。

関連トピック

- [IPv6 ND 抑制ポリシーの設定 \(CLI\) \(10 ページ\)](#)

ネイバー探索抑制

クライアントの IPv6 アドレスは、デバイスによってキャッシュされます。デバイスが IPv6 アドレスを検索する NS マルチキャストを受信して、デバイスによって特定された目的のアドレスがクライアントのいずれかに属している場合、デバイスはクライアントに代わって NA メッセージで応答します。このプロセスによって IPv4 のアドレス解決プロトコル (ARP) テーブルと同等のテーブルが生成されますが、より効率的であり、たいていの場合、使用されるメッセージは少なくなります。



(注) デバイスがプロキシのように動作し NA で応答するのは、**ipv6 nd suppress** コマンドが設定されている場合だけです。

デバイスにクライアントの IPv6 アドレスがない場合、デバイスは NA で応答せず、NS パケットを転送します。この問題を解決するために、NS マルチキャストフォワーディングノブが用意されています。このノブがイネーブルの場合、デバイスは存在しない (キャッシュ欠落) IPv6 アドレスの NS パケットを取得し、転送します。このパケットは、目的のクライアントに到達し、クライアントは NA で応答します。

このキャッシュミスシナリオが発生するのはまれで、完全な IPv6 スタックが実装されていないクライアントが、NDP 時にそれらの IPv6 アドレスをアドバタイズしない可能性はほとんどありません。

関連トピック

[IPv6 ND 抑制ポリシーの設定 \(CLI\)](#) (10 ページ)

RA ガード

IPv6 クライアントは、IPv6 アドレスを設定し、IPv6 ルータアドバタイズメント (RA) パケットに基づいてルータテーブルにデータを入力します。RA ガード機能は、有線ネットワークの RA ガード機能に類似しています。RA ガードは、クライアントから発信される不要な、または不正な RA パケットをドロップすることによって、IPv6 ネットワークのセキュリティを強化します。この機能が設定されていないと、悪意のある IPv6 クライアントが、多くの場合は高い優先順位で、それ自体をネットワークのルータとして通知する可能性があり、そのため、正規の IPv6 ルータよりも優先されることとなります。

また、RA ガードは、着信 RA を調べて、メッセージまたはスイッチ設定で検出された情報のみに基づいて、それらをスイッチするかブロックするかを決定します。受信したフレームで使用できる情報は、RA の検証に有用です。

- フレームが受信されるポート
- IPv6 送信元アドレス (IPv6 source address)
- プレフィックスリスト

スイッチで作成された次の設定情報は、受信した RA フレームで検出された情報に対して検証するときに RA ガードで使用できます。

- RA ガード メッセージの受信用に信頼できる/信頼できないポート
- RA 送信者の信頼できる/信頼できない送信元 IPv6 アドレス
- 信頼できる/信頼できないプレフィックス リストおよびプレフィックス範囲
- ルータ プリファレンス

RA ガードはデバイスで行われます。デバイスで RA メッセージをドロップするようにデバイスを設定できます。すべての IPv6 RA メッセージがドロップされ、それによって他のクライアントおよびアップストリーム有線ネットワークが悪意のある IPv6 クライアントから保護されます。

```
//Create a policy for RA Guard//
ipv6 nd raguard policy raguard-router
trusted-port
device-role router

//Applying the RA Guard Policy on port/interface//
interface tengigabitethernet1/0/1 (Katana)
interface gigabitethernet1/0/1 (Edison)

ipv6 nd raguard attach-policy raguard-router
```

関連トピック

- [RA ガード ポリシーの設定 \(CLI\)](#) (8 ページ)
- [RA ガード ポリシーの適用 \(CLI\)](#) (9 ページ)
- [RA スロットル ポリシーの設定 \(CLI\)](#)
- [VLAN への RA スロットル ポリシーの適用 \(CLI\)](#)

IPv6 ユニキャストの設定 (CLI)

IPv6 ユニキャストはスイッチで常にイネーブルにする必要があります。IPv6 ユニキャストルーティングはディセーブルに設定されています。

始める前に

IPv6 ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **ipv6 unicast-routing** コマンドを使用します。IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configureterminal 例 :	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# configure terminal	
ステップ 2	ipv6 unicast routing 例： Device (config)# ipv6 unicast routing	IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブルにします。

RA ガード ポリシーの設定 (CLI)

IPv6 クライアント アドレスを追加し、IPv6 ルータ アドバタイズメント パケットに基づいてルータ テーブルに入力するには、デバイスで RA ガード ポリシーを設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configureterminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ipv6 nd rguard policy rguard-router 例： Device (config)# ipv6 nd rguard policy rguard-router	RA ガード ポリシー名を定義して、RA ガード ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	trustedport 例： Device (config-ra-guard) # trustedport	(任意) このポリシーが信頼できるポートに適用されることを指定します。
ステップ 4	device-role router 例： Device (config-ra-guard) # device-role router	ポートに接続されているデバイスのロールを指定します。
ステップ 5	exit 例： Device (config-ra-guard) # exit	RA ガード ポリシー コンフィギュレーション モードを終了してグローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

関連トピック

[RA ガード \(6 ページ\)](#)

[RA スロットリング](#)[RA ガードポリシーの適用 \(CLI\) \(9 ページ\)](#)[RA スロットルポリシーの設定 \(CLI\)](#)[VLAN への RA スロットルポリシーの適用 \(CLI\)](#)[IPv6 クライアントアドレス ラーニングの前提条件 \(1 ページ\)](#)

RA ガードポリシーの適用 (CLI)

デバイスで RA ガードポリシーを適用すると、すべての信頼できない RA がブロックされます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configureterminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface tengigabitethernet 1/0/1 例 : Device (config)# interface tengigabitethernet 1/0/1	インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイスをインターフェイス コンフィギュレーション モードにします。
ステップ 3	ipv6 nd rguard attach-policy rguard-router 例 : Device(config-if)# ipv6 nd rguard attach-policy rguard-router	指定したインターフェイスに IPv6 RA ガード機能を適用します。
ステップ 4	exit 例 : Device(config-if)# exit	インターフェイスコンフィギュレーション モードを終了します。

関連トピック

[RA ガードポリシーの設定 \(CLI\) \(8 ページ\)](#)[RA ガード \(6 ページ\)](#)[RA スロットリング](#)[RA スロットルポリシーの設定 \(CLI\)](#)[VLAN への RA スロットルポリシーの適用 \(CLI\)](#)

IPv6 スヌーピングの設定 (CLI)

IPv6 スヌーピングはスイッチで常にイネーブルにする必要があります。

始める前に

クライアント マシンで IPv6 をイネーブルにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	vlan configuration 1 例 : Device(config)# vlan configuration 1	VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ipv6 snooping 例 : Device(config-vlan)# ipv6 snooping	Vlan で IPv6 スヌーピングをイネーブルにします。
ステップ 3	ipv6 nd suppress 例 : Device(config-vlan-config)# ipv6 nd suppress	Vlan で IPv6 ND 抑制をイネーブルにします。
ステップ 4	[終了(exit)] 例 : Device(config-vlan-config)# exit	設定を保存し、Vlan コンフィギュレーション モードを終了します。

関連トピック

[SLAAC アドレス割り当て \(2 ページ\)](#)

[ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て \(3 ページ\)](#)

IPv6 ND 抑制ポリシーの設定 (CLI)

IPv6 ネイバー探索 (ND) マルチキャスト抑制機能では、ドロップする (およびターゲットに代わって送信要求に応答する)、またはユニキャストトラフィックに変換することで、できるだけ多くの ND マルチキャスト ネイバー送信要求 (NS) メッセージを停止します。この機能は、レイヤ2スイッチで実行され、適切なリンクの処理に必要な制御トラフィックの量を減らすために使用されます。

アドレスがバインディングテーブルに挿入されると、マルチキャストアドレスに送信されたアドレス解決要求が代行受信され、デバイスはアドレスの所有者に代わって応答するか、レイヤ2で要求をユニキャストメッセージに変換して宛先に転送します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Device(config)# enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
ステップ2	configureterminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	ipv6 nd suppress policy 例： Device (config)# ipv6 nd suppress policy	ND 制御ポリシー名を定義して ND 制御ポリシー コンフィギュレーションモードを開始します。

関連トピック

[ルータ要求](#) (5 ページ)

[ルータ アドバタイズメント](#) (5 ページ)

[ネイバー探索](#) (5 ページ)

[ネイバー探索抑制](#) (6 ページ)

VLAN/PortChannel での IPv6 スヌーピングの設定

ネイバー探索 (ND) 抑制は、VLAN またはスイッチ ポートでイネーブルまたはディセーブルにできます。

始める前に

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	vlan config901 例： Device(config)# vlan config901	VLAN を作成し、VLAN コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	ipv6 nd suppress 例： Device(config-vlan)# ipv6 nd suppress	VLAN に IPv6 nd 抑制を適用します。
ステップ 3	end 例： Device(config-vlan)# end	VLAN コンフィギュレーションモードを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	interface gi1/0/1 例： Device (config)# interface gi1/0/1	ギガビットイーサネットポートインターフェイスを作成します。
ステップ 5	ipv6 nd suppress 例： Device(config-vlan)# ipv6 nd suppress	インターフェイスに IPv6 nd 抑制を適用します。
ステップ 6	end 例： Device(config-vlan)# end	VLAN コンフィギュレーションモードを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

での IPv6 の設定 (CLI)

インターフェイス上の IPv6 を設定するには、この設定例を使用します。

始める前に

クライアント上の IPv6 および有線インフラストラクチャ上の IPv6 サポートをイネーブルにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	interface vlan 1 例： Device(config)# interface vlan 1	インターフェイスを作成し、インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	ip address fe80::1 link-local 例： Device(config-if)# ip address 198.51.100.1 255.255.255.0 Device(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local Device(config-if)# ipv6 address	リンクローカル オプションを使用してインターフェイスで IPv6 アドレスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64 Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:0:E000::F/64</pre>	
ステップ 3	ipv6 enable 例 : <pre>Device(config)# ipv6 enable</pre>	(任意) インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにします。
ステップ 4	終了 例 : <pre>Device(config)# end</pre>	インターフェイスモードを終了します。

DHCP プールの設定 (CLI)

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	ipv6 dhcp pool Vlan21 例 : <pre>Device(config)# ipv6 dhcp pool vlan1</pre>	コンフィギュレーション モードを開始し、VLAN の IPv6 DHCP プールを設定します。
ステップ 2	address prefix 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64lifetime 300 10 例 : <pre>Device(config-dhcpv6)# address prefix 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64 lifetime 300 10</pre>	コンフィギュレーション DHCP モードを開始し、VLAN のアドレスプールとそのライフタイムを設定します。
ステップ 3	dns-server 2001:100:0:1::1 例 : <pre>Device(config-dhcpv6)# dns-server 2001:20:21::1</pre>	DHCP プールの DNS サーバを設定します。
ステップ 4	domain-name example.com 例 : <pre>Device(config-dhcpv6)# domain-name example.com</pre>	完全な非修飾ホスト名になるようにドメイン名を設定します。
ステップ 5	end 例 : <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

関連トピック

[SLAAC アドレス割り当て \(2 ページ\)](#)[ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て \(3 ページ\)](#)

DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定 (CLI)

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	interface vlan 1 例 : Device(config)# interface vlan 1	インターフェイスを作成し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ip address fe80::1 link-local 例 : Device(config-if)# ip address 198.51.100.1 255.255.255.0 Device(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64 Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:0:E000::F/64	リンクローカル オプションを使用してインターフェイスで IPv6 アドレスを設定します。
ステップ 3	ipv6 enable 例 : Device(config)# ipv6 enable	(任意) インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにします。
ステップ 4	no ipv6 nd managed-config-flag 例 : Device(config)#interface vlan 1 Device(config-if)# no ipv6 nd managed-config-flag	接続されたホストで、アドレスの取得にステートフル自動設定が使用されないようにします。
ステップ 5	no ipv6 nd other-config-flag 例 : Device(config-if)# no ipv6 nd other-config-flag	接続されたホストで、DHCPからの非アドレス オプションの取得に (ドメインなど) ステートフル自動設定が使用されないようにします。
ステップ 6	end 例 : Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

関連トピック

[SLAAC アドレス割り当て \(2 ページ\)](#)[ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て \(3 ページ\)](#)

DHCP を使用したステートレス自動アドレス設定の設定 (CLI)

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	interface vlan 1 例 : Device(config)# interface vlan 1	インターフェイスを作成し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ip address fe80::1 link-local 例 : Device(config-if)# ip address 198.51.100.1 255.255.255.0 Device(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64 Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:0:E000::F/64	リンクローカル オプションを使用してインターフェイスで IPv6 アドレスを設定します。
ステップ 3	ipv6 enable 例 : Device(config)# ipv6 enable	(任意) インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにします。
ステップ 4	no ipv6 nd managed-config-flag 例 : Device(config)#interface vlan 1 Device(config-if)# no ipv6 nd managed-config-flag	接続されたホストで、アドレスの取得にステートフル自動設定が使用されないようにします。
ステップ 5	ipv6 nd other-config-flag 例 : Device(config-if)# no ipv6 nd other-config-flag	接続されたホストで、DHCPからの非アドレス オプションの取得に (ドメインなど) ステートフル自動設定が使用されないようにします。
ステップ 6	終了 例 : Device(config)# end	インターフェイスモードを終了します。

関連トピック

[SLAAC アドレス割り当て \(2 ページ\)](#)[ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て \(3 ページ\)](#)

ステートフル DHCP のローカル設定 (CLI)

このインターフェイス設定は、ローカルのステートフル DHCPv6 を実装している Cisco IOS Ipv6 ルータ用です。Device

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ipv6 unicast-routing 例 : Device(config)# ipv6 unicast-routing	ユニキャスト用に IPv6 を設定します。
ステップ 3	ipv6 dhcp pool IPv6_DHCPPPOOL 例 : Device (config)# ipv6 dhcp pool IPv6_DHCPPPOOL	コンフィギュレーションモードを開始し、VLAN の IPv6 DHCP プールを設定します。
ステップ 4	address prefix 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64 例 : Device (config-dhcpv6)# address prefix 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64	プールに入力するアドレス範囲を指定します。
ステップ 5	dns-server 2001:100:0:1::1 例 : Device (config-dhcpv6)# dns-server 2001:100:0:1::1	DHCP クライアントに DNS サーバのオプションを提供します。
ステップ 6	domain-name example.com 例 : Device (config-dhcpv6)# domain-name example.com	DHCP クライアントにドメイン名オプションを提供します。
ステップ 7	exit 例 :	前のモードに戻ります。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device (config-dhcpv6)# exit	
ステップ 8	interface vlan1 例 : Device (config)# interface vlan 1	インターフェイスモードを開始して、ステートフル DHCP を設定します。
ステップ 9	description IPv6-DHCP-Stateful 例 : Device (config-if)# description IPv6-DHCP-Stateful	ステートフル IPv6 DHCP の説明を入力します。
ステップ 10	ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64 例 : Device (config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64	ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレスを入力します。
ステップ 11	ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 例 : Device (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0	ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレスを入力します。
ステップ 12	ipv6 nd prefix 2001:db8::/64no-advertise 例 : Device (config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8::/64 no-advertise	アドバタイズしてはならない、IPv6 ルーティングプレフィックスアドバタイズメントを設定します。
ステップ 13	ipv6 nd managed-config-flag 例 : Device (config-if)# ipv6 nd managed-config-flag	ホストでアドレス設定に DHCP を使用できるように、IPv6 インターフェイス ネイバー探索を設定します。
ステップ 14	ipv6 nd other-config-flag 例 : Device (config-if)# ipv6 nd other-config-flag	ホストで非アドレス設定に DHCP を使用できるように、IPv6 インターフェイス ネイバー探索を設定します。
ステップ 15	ipv6 dhcp server IPv6_DHCPPPOOL 例 : Device (config-if)# ipv6 dhcp server IPv6_DHCPPPOOL	インターフェイスに DHCP サーバを設定します。

関連トピック

[SLAAC アドレス割り当て \(2 ページ\)](#)

ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て (3 ページ)

ステートフル DHCP の外部的設定 (CLI)

このインターフェイス設定は、外部 DHCP サーバのステートフル DHCPv6 を実装している Cisco IOS IPv6 ルータ用です。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configureterminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ipv6 unicast-routing 例 : Device(config)# ipv6 unicast-routing	ユニキャスト用に IPv6 を設定します。
ステップ 3	dns-server 2001:100:0:1::1 例 : Device (config-dhcpv6)# dns-server 2001:100:0:1::1	DHCP クライアントに DNS サーバのオプションを提供します。
ステップ 4	domain-name example.com 例 : Device (config-dhcpv6)# domain-name example.com	DHCP クライアントにドメイン名オプションを提供します。
ステップ 5	exit 例 : Device (config-dhcpv6)# exit	前のモードに戻ります。
ステップ 6	interface v1an1 例 : Device (config)# interface v1an 1	インターフェイスモードを開始して、ステートフル DHCP を設定します。
ステップ 7	description IPv6-DHCP-Stateful 例 : Device (config-if)# description IPv6-DHCP-Stateful	ステートフル IPv6 DHCP の説明を入力します。
ステップ 8	ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64 例 :	ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレスを入力します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device (config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64	
ステップ 9	ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 例： Device (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0	ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレスを入力します。
ステップ 10	ipv6 nd prefix 2001:db8::/64no-advertise 例： Device (config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8::/64 no-advertise	アドバタイズしてはならない、IPv6 ルーティングプレフィックスアドバタイズメントを設定します。
ステップ 11	ipv6 nd managed-config-flag 例： Device (config-if)# ipv6 nd managed-config-flag	ホストでアドレス設定に DHCP を使用できるように、IPv6 インターフェイスネイバー探索を設定します。
ステップ 12	ipv6 nd other-config-flag 例： Device (config-if)# ipv6 nd other-config-flag	ホストで非アドレス設定に DHCP を使用できるように、IPv6 インターフェイスネイバー探索を設定します。
ステップ 13	ipv6 dhcp relaydestination 2001:DB8:0:20::2 例： Device (config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:DB8:0:20::2	インターフェイスに DHCP サーバを設定します。

関連トピック

[SLAAC アドレス割り当て \(2 ページ\)](#)

[ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て \(3 ページ\)](#)

IPv6 アドレス ラーニング設定の確認

次に、**show ipv6 dhcp pool** コマンドの出力例を示します。このコマンドは、デバイス上の IPv6 サービス設定を表示します。vlan21 の設定済みプールの詳細には、プールからアドレスを現在使用している 6 つのクライアントが表示されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show ipv6 dhcp pool 例 : <pre> Deviceshow ipv6 dhcp pool DHCPv6 pool: vlan21 Address allocation prefix: 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64 valid 86400 preferred 86400 (6 in use, 0 conflicts) DNS server: 2001:100:0:1::1 Domain name: example.com Active clients: 6 </pre>	デバイス上の IPv6 サービス設定を表示します。

その他の参考資料

関連資料

関連項目	参照先
IPv6 コマンド リファレンス	
IP コマンド リファレンス	

エラー メッセージ デコーダ

説明	リンク
このリリースのシステムエラーメッセージを調査し解決するために、エラー メッセージ デコーダ ツールを使用します。	https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi

MIB

MIB	MIB リンク
本リリースでサポートするすべての MIB	選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャセットに関する MIB を探してダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。 http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート

説明	リンク
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Product Alert Tool (Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	<p>http://www.cisco.com/support</p>

IPv6 クライアント アドレス ラーニングの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。

機能	リリース	変更箇所
IPv6 クライアント アドレス ラーニング機能	Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	この機能が導入されました。

