

فتاه ىلع ىساساً توص جارخا زاهج نيوكت Cisco IP 7800 و 8800 Series Multiplatform Phone

فدهلا

فتاوه نم ةعومجم ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 7800 و 8800 series فتاوه نمضتت يتوصل لاصلتال رفوت يتلا ايازمل ةلماك (VoIP) تنرتنإل ربع توصلا لوكوتورب ةداعإ لثم ، تاكرشلل ةيديلقتلا فتاوهلا تازيم عيمج فتاوهلا رفوت . IP ةكبش ربع متي . تارمتؤم لاب لاصلتالاولقنللاو لاصلتالا ةعرسو بلطلا ةداعإو تاملكملا هيچوت لدابت ىلع زكترت يتلا لولحلل ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 8800 Series فتاوه فادهتسإ (SIP) ثلاثلا فرطلا لمع ةسلج ادب لوكوتورب ىلع مئاقلا صاخلا IP عرف

ليصوت ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 7800 و 8800 Series فتاوه كل حيتت عمو . كفتاهب دحاو نأ يف USB سار ةعامسو Bluetooth سار ةعامسو ةيرطانت سار ةعامسو سار تاعامسو ليصوت دنع . ةرم لك يف طقف ةدحاو سار ةعامسو مادختسإ كنكمي ، كلذ ةملاكم ءارجإل هم دختست يذلا يساسألا توصلا زاهج رايخا كنكمي ، كفتاهب ةددعتم توصلا زاهج رايخا يذلا دادعإلا ىلع ةملاكم لىل يساسألا توصلا راسم دمتعي لىل فملا .

ىلع يساسألا يتوصل جارخا زاهج نيوكت ةيفي ك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone فتاهلا .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 7800 ةلسلسلا
- 8800 ةلسلسلا

جماربلا رادصا

- 11.0

يساسألا توصلا جارخا زاهج نيوكت

ةملاكم ءارجإل توصلا راسم ليكيمي اني دل دي دحتلا


ءارجا ءانثا مدختسملا توصلا راسم ريغتي ، فتاهلاب ةددعتم سار تاعامسو ليصوت دنع ءارجإل توصلا راسم دي دحتب مقت مل اذا . ةلصتلملا توصلا ةزهجا ىل اذانتسا ةملاكم وأ اهليصوتب موقت يتلا سارلا تاعامسو ىلع ءانب توصلا راسم ريغتي سف ، ةملاكم ببيترتلا يلي امي فو . اهلف

محولات المكالمات إلى سماعة رأس USB .	توصيل سماعة رأس USB .	سماعة رأس Bluetooth	سماعة رأس تناظرية
تبدل المكالمات إلى	فك توصيل	سماعة رأس Bluetooth	سماعة رأس USB

سماعة رأس .Bluetooth	سماعة رأس .USB		
يتم تبديل المكالمات إلى السماعة.	فك توصيل سماعة رأس .USB	None	سماعة رأس USB
يتحول الاستدعاء إلى سماعة رأس تناظرية.	تعطيل Bluetooth أو قطع اتصال سماعة رأس .Bluetooth	سماعة رأس تناظرية	سماعة رأس Bluetooth
محولات المكالمات إلى سماعة رأس .USB	تعطيل Bluetooth وتوصيل سماعة رأس .USB	سماعة رأس تناظرية	سماعة رأس Bluetooth
تبديل المكالمات إلى سماعة رأس .Bluetooth	توصيل سماعة رأس .Bluetooth	سماعة رأس USB	سماعة رأس تناظرية

عملك مارجال يساسألا توصلا راسم نيوكت

توصلا جرخ زاهجك هنيوكت ديرت يذلا توصلا زاهج ليصوتب مق (يرايثخا). 1. ةوطخلا
عملك ملل يساسألا.

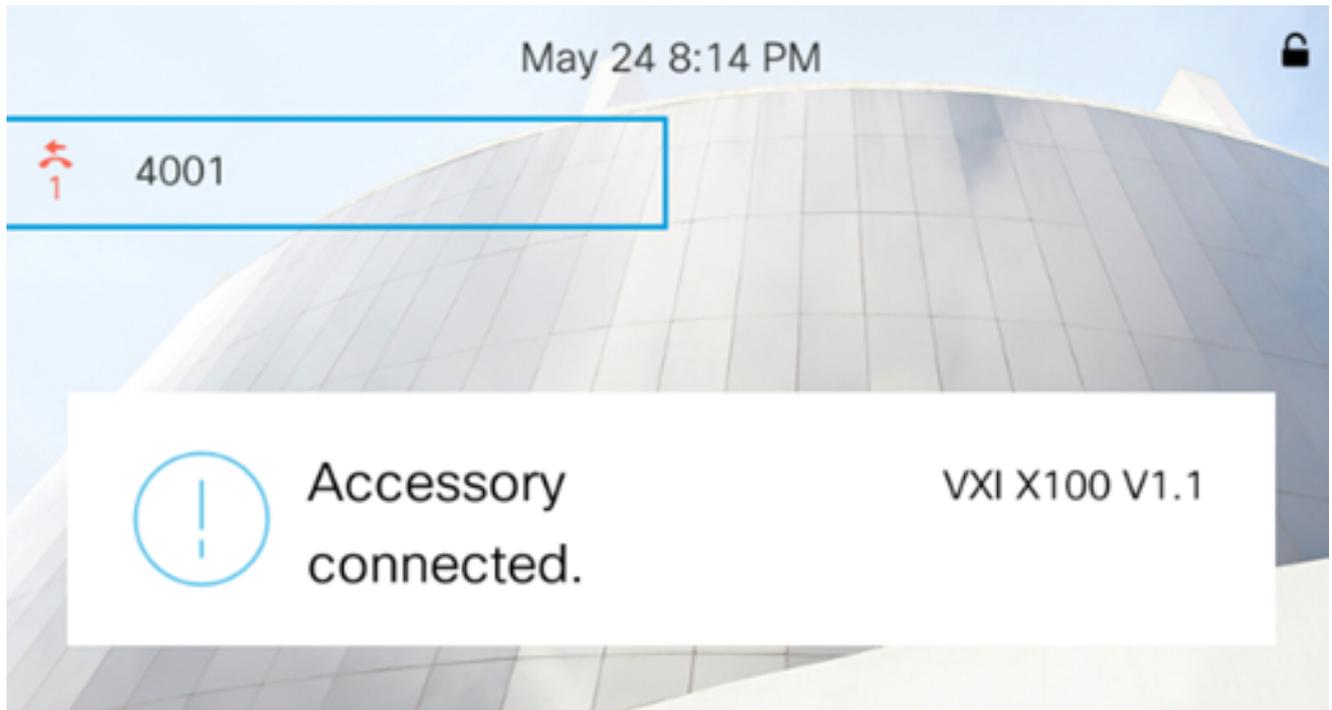


VXi X100 V1.1 س أرة امس ليصوت متي ،لاثملا اذه يف :ةطخال م

كب صاخلا IP فتاه يلع تادادعلا رز يلع طغضا .2. ةوطخلا



3. ةوطخلال م ادختساب م ادختسابم الا تاليفضفت رتخأ .

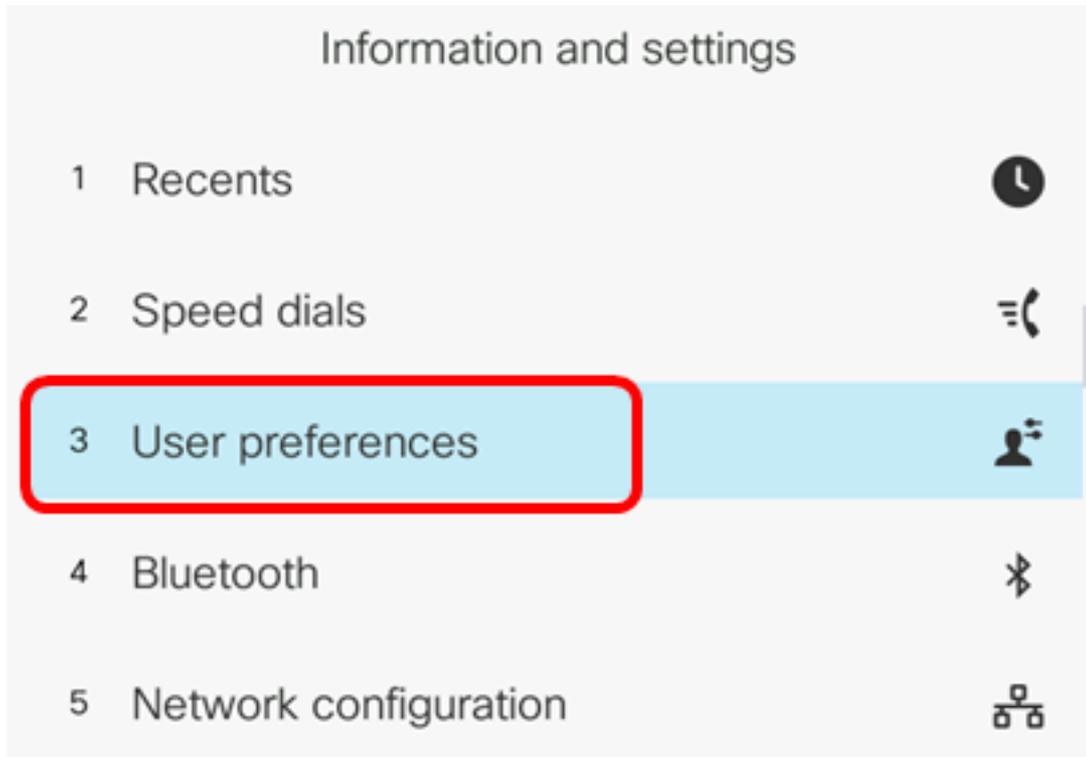

Select

4. ةوطخلال توصولا تاليفضفت رتخأ .

User preferences

1 Call preferences

2 Audio preferences

3 Screen preferences

4 Attendant console preferences

Select



زاهج راي تخال حفصتلا رزى لع ىرسىلا وأ ىنمىلا مهسألا طغضا 5. ةوطخال لصفملا توصلا

يه تاراىخلا

- none — همادختسإ مت توص زاهج رخآ ددحي
- توص زاهجك توصلا ربكم ددحي — توصلا ربكم
- USB وه سأللا ةعامس ةيولوأ بيترت. توصلا زاهجك سأللا ةعامس ددحي — سأللا ةعامس (ىندأ) سأللا ةعامسو (طسوتم) Bluetooth و (ىلعأ)
- Bluetooth و (ىلعأ) Bluetooth وه ةيولوألا بيترت. توص زاهجك Bluetooth ددحي — Bluetooth و (ىلعأ) Bluetooth (طسوتم) (ىندأ) ةيرطانت سأللا ةعامسو (طسوتم)

Audio preferences

Preferred audio device

Headset >

Ext 1 - Ring tone

Sunrise >

Ext 2 - Ring tone

Sunrise >

Ext 3 - Ring tone

Sunrise >

Ext 4 - Ring tone

Sunrise >

Set

سأرللة عامس رايتخا متي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

لضفملا توصلا زاهج دادعإ ظفحل Softkey طبض حاتفم ىلع طغضا 6 ةوطخلا

Audio preferences

Preferred audio device

Headset >

Ext 1 - Ring tone

Sunrise >

Ext 2 - Ring tone

Sunrise >

Ext 3 - Ring tone

Sunrise >

Ext 4 - Ring tone

Sunrise >

Set

ىلع حاجنب ىساسألا يتوصلا جارخالا زاهج نيوكت نم نألا تيهمت نا دق نوكت نأ بجي
Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone فتاه


ىساسألا توصلا جارخالا زاهج نم ققحتلا

زاهج ليصوتب تمق دق تنك اذا اإا قيبطتلل ةلباق تاوطخالا هذو نوكت ال :ةظالم
توصلال زاهج ليصوت مدع ةلاح يف .كب صاخالا تنرتنإالا لوكتورب فتاه يلع توصلال
يساسأالا توصلال جارخا زاهج يه ةيرطاننالا سارالا ةعامس حبصت ،لضفملا

كب صاخالا IP فتاه يلع تادادعإالا رز يلع طغضا 1. ةوطخالا



ةرئادلا لقنت رز م ادختساب ةلاحال رتخأ 2. ةوطخالا

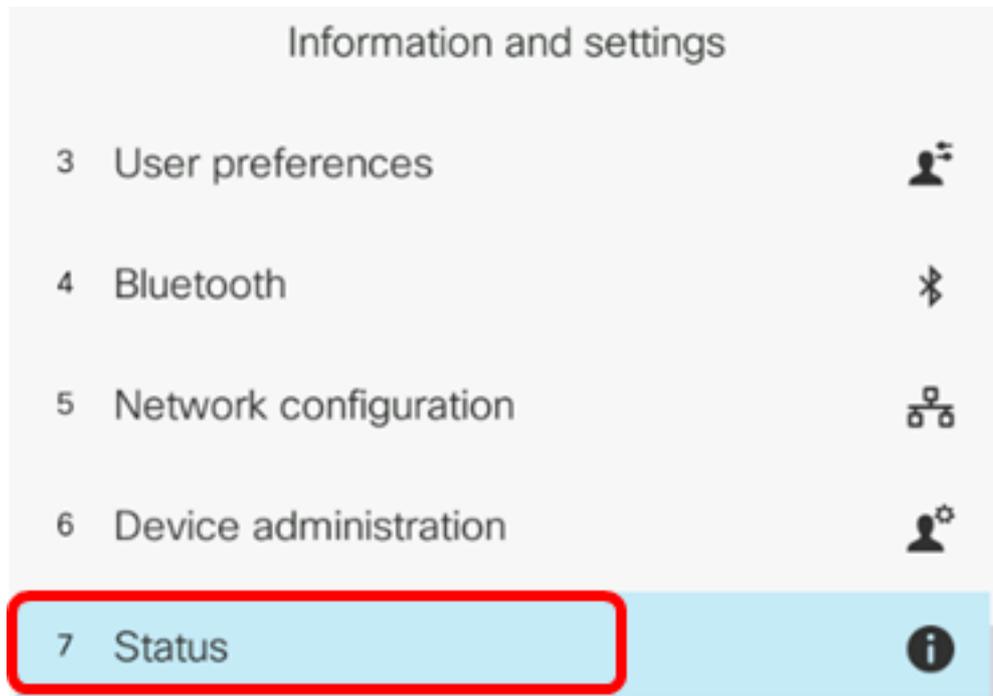

Select

تاقحلما رتخأ 3. ةوطخالا

Status

- 2 Network status
- 3 Phone status
- 4 Report problem
- 5 Reboot history

6 Accessories

Select

IP فتاهب ةلصتم ال VXI X100 V1.1 سارة عامس يلع ققحت ةنوقيأ هاندأ ةروصلال ضرعت

Accessories

Analog headset



VXI X100 V1.1



Show detail

ضرعل **show detail** جم انربال ال يلع طغضا م ث توصلال زاخ رتخأ (يراي تخأ). 4. ةوطخال
توصلال زاخ ليصافت

Accessories

Analog headset



VXI X100 V1.1



Show detail

يُساسألا توصلا جرخ زاغ لى صافات هاندأ ةروصلا ضرعت

Accessory details

Name

VXI X100 V1.1

Device type

Peripheral

Device class

Audio

Configured

Yes

فتاه ىلع يساسألا يتوصلا جارخال زاغ نم ققحتلا نم نألا تي هت نا دق نوكت نأ بجي
Cisco IP 7800 و 8800 Series Multiplatform Phone.

