

MPP ATA ةزهجأ نم رامعإلإ ةداعإ تالچس عي مچت

تايوت حملإ

[قم دقملإ](#)

[ةيساسألإ تابلطتملإ](#)

[تابلطتملإ](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[عارجالإ](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

ةم دقملإ


Cisco نم MPP ATA ةزهجأ يف ذفنملا ةداعإ تالچس عضو ةيلمع دنتسملا اذه فص ي

ةيساسألإ تابلطتملإ

تابلطتملإ

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت

- مكحتل زكرم ةرادإ
- (MPP) ةمظنألإ ةددعتم ةزهجألإ
- لوؤسملا رورم ةملك زاھج
- Cisco ATA بيو ةحفص ىلإ لوصولا ةيفيك

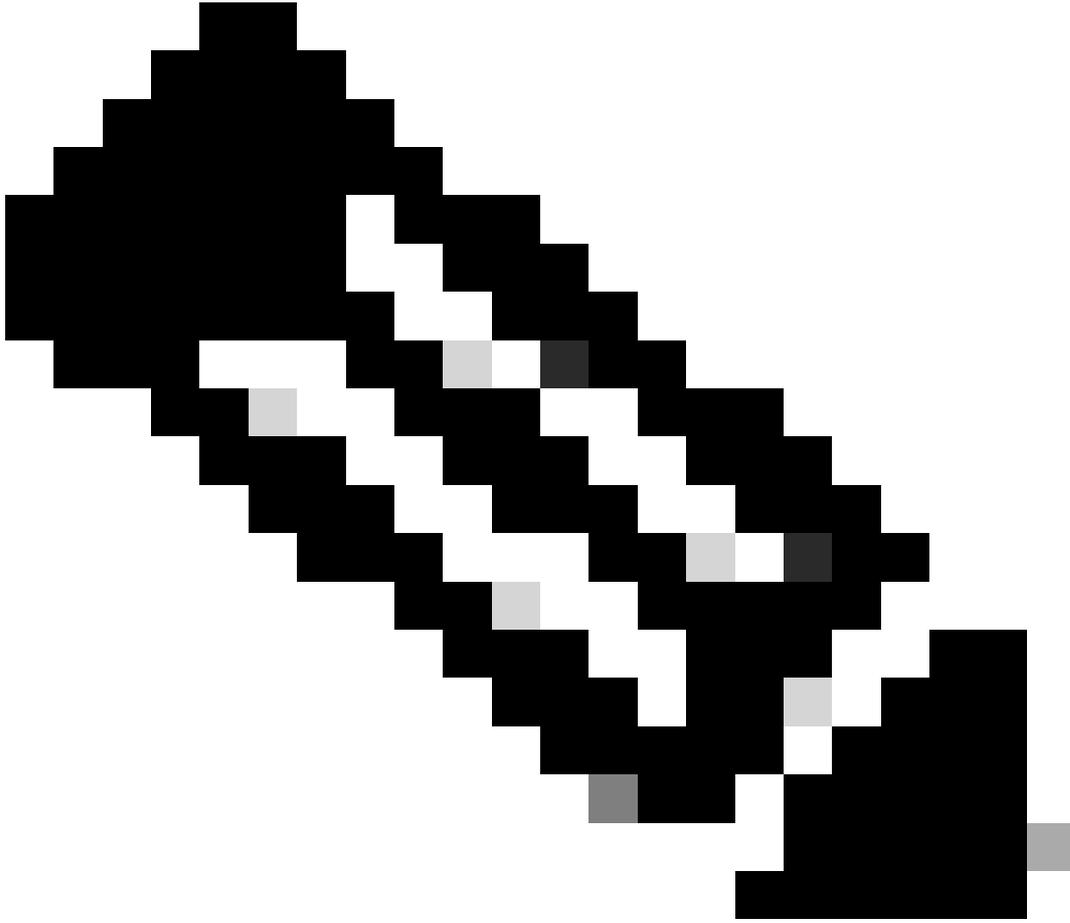

نم رورملا ةم لك بلطا ةدوزملا Webex (WxC) ربع لاصتالا ةزهجال ةبسنلاب :ةظحالم
admin. ه رورملا ةم لك نوكت ،عنصملا طبض ةداعإ ةزهجال ةبسنلابو؛ WxC معد

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت
تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجال عيمج تادب
رمأ يال لمحتملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش


ةيساسأ تامولعم

سندنهم ةدعاسم ليرخأ تافلمو تالجس لىع يوتحي فلم وه لكاشملا ريرقت ةادا (prt) لجسلا
اهالصلو ةلكشملا عاطخأ فاشكتسأ يف Cisco.

تامدخ لىل ليجستلا وأ نيوكتلا فلم ليزنت يف لكاشم 192 وأ Wjem Cisco ATA 191 هجاو
ردصم فاشكتكا يف يميلقإل رامعإل ةداعإ قيرف لجس لىلحت دعاسي نأ نكمي ،Webex Call
ةلكشملا.

ءارجإلا

ءوطءلا https://IP_ADDRESS_ATA/ ىلإ لقتنا 1. ةوطءلا

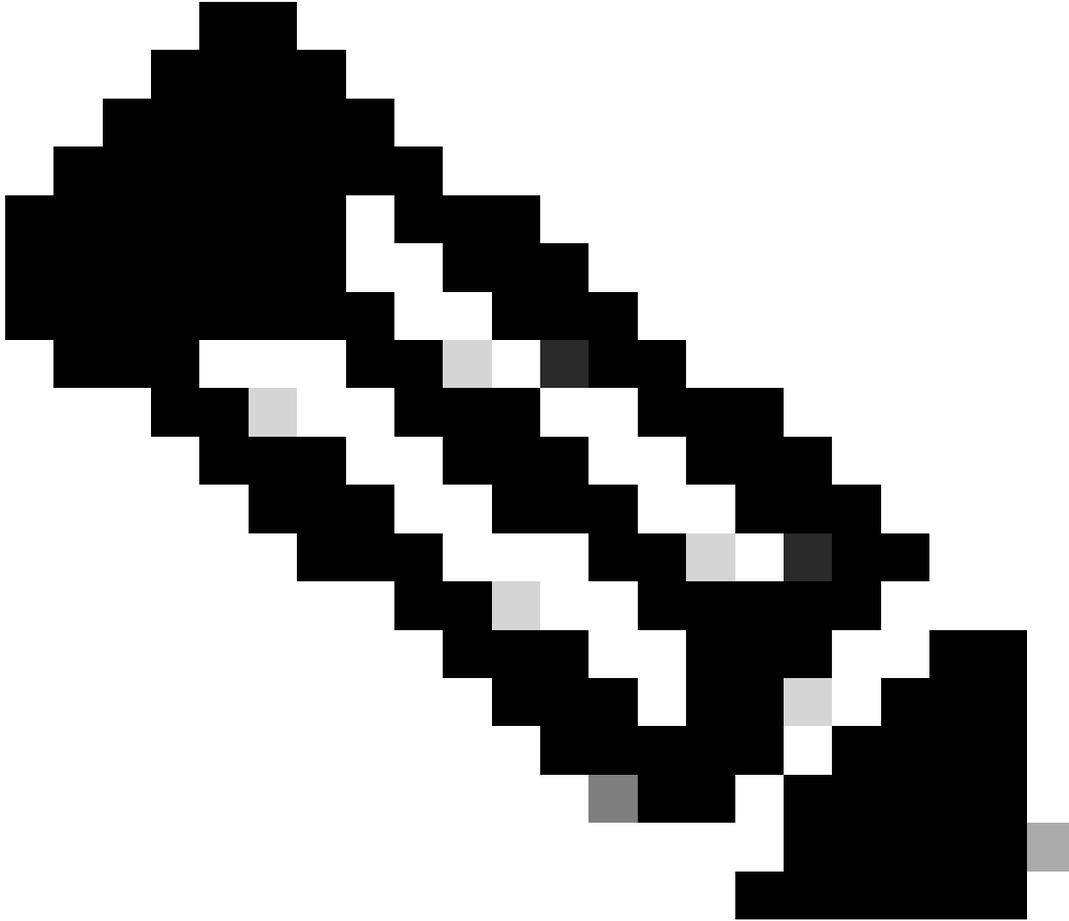

192.168.15.1 وه ATA ل ءضارت فالال IP ناوع : ةظءالم

مءءءسا ب ةءفصلا هءه ىلإ لوءءلا لءءسا ك نكم ء. لوءءلا لءءسا ةءفص رهظاء 2. ةوطءلا لوءءلا لءءسا رء ءءء مء. رورم ةم لك و مءءسا مءسا لوؤسم



لوءءلا لءءسا ةءفص

ءلءلا ةمءءال ءف ةراءء راءءلا ءء 3. ةوطءلا



Phone Adapter Configuration Utility

Quick Setup

Network Setup

Voice

Administration

Status

ايلعلا ةمئاقلا

ىرسىلا ةمئاقلا يف PortViewer ضراع كلذ لفسأ ددح مئ تاراىخلا لفس ددح. 4 ةوطخلا

▶ Management

▼ Log

Debug Log Module

Debug Log Setting

Debug Log Viewer

Event Log Setting

PRT Viewer

PCM Viewer

CSS Dump

Crash Dump

Factory Defaults

Firmware Upgrade

▶ Config Management

Reboot

ىرسىلا ةمئاقلا

ديج port-log.tar.gz فلم عاشنإل عاشنإ ةداعا قيرف عاشنإ رايخلل ددح 5 ةوطخلل

PRT Viewer

PRT Setting

PRT Upload URL:

PRT Upload Method:

PRT Max Timer: Minutes (Disabled:0, Range: 15 - 1440)

PRT Name: .tar.gz

PRT File List

prt-log.tar.gz

پاشن | PRT

ه.فأشن | متي رامعإلا ةداع | قيرف لجس نأ دكؤت ةديج ةشاش رهظت فوس .6 ةوطخلا

Generating PRT Log file...

You will be returned to the previous page after several seconds.

رامع | ةداع | قيرف | پاشن |

جرخمل او ه ديج prt-log.tar.gz فلم .7 ةوطخلا

PRT Viewer

PRT Setting

PRT Upload URL:

PRT Upload Method:

PRT Max Timer: Minutes (Disabled:0, Range: 15 - 1440)

PRT Name: prt- .tar.gz

PRT File List

دېج رامع | ةداع | قېرف فلم

...مساب طابترالا ظفح رتخاو prt-log-tar.gz طابترالا ىلع نميالسا سواملا رزب رقنا 8 ةوطخلا تالچسلا لېزنتل.

ةلص تاذا تاملولعم

- [Cisco ATA 191 و 192 لېغشت ادب](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا