

T.38 ReInvite س ك اف ل ل 488 م ق ر SIP أطخ حال ص ا Webex ربع لاصتالال ة ط ساوب ض و فرم

تا ي و ت ح م ل ا

[ة م د ق م ل ا](#)

[ة ي س اس الال تا ب ل ط ت م ل ا](#)

[تا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ة م د خ ت س م ل ا تا ن و ك م ل ا](#)

[ة ل ك ش م ل ا](#)

[ل ح ل ا](#)

[ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

ة م د ق م ل ا

ي ق ل ت م ت ي ث ي ح Webex ربع لاصتالال ي ف اه ت ظ ح ال م م ت ة ل ك ش م ل ل ح ل ا د ن ت س م ل ا ا ذ ه ف ص ي
ة ل ح س م ل ا س ك اف ل ل ة ز ه ج ا ة ط ساوب "ا ن ه ل و ب ق م ر ي غ" 488 م ق ر .

ة ي س اس الال تا ب ل ط ت م ل ا

تا ب ل ط ت م ل ا

Control Hub ي ف ل و و س م ل ا ل و ص و .

ة م د خ ت س م ل ا تا ن و ك م ل ا


ة ي ل ل الال ة ي د ا م ل ا تا ن و ك م ل ا و ج م ا ر ب ل ا تا ر ا د ص ا ي ل ا د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا تا م و ل ع م ل ا د ن ت س ت

- Webex ربع لاصتالال
- م ك ح ت ل ل ع ز و م


ة ص ا خ ة ي ل م ع م ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ا ة ز ه ج الال ن م د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا تا م و ل ع م ل ا ا و ا ش ن ا م ت
ت ن ا ك ا ذ ا . (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة م د خ ت س م ل ا ة ز ه ج الال ع ي م ج ت ا د ب
ر م ا ي ال ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

ة ل ك ش م ل ا

س ك اف ل ل ز ا ه ج ن ي ب T.38 ل و ك و ت و ر ب ل و ح ض و ا ف ت ل ل م د ع ل ا ر ط ن س ك اف ل ل تا م ل ا ك م ل م ع ت ال
لاصتالال ة ط ساوب اه و ا ش ن ا م ت "ا ن ه ل و ب ق م ر ي غ" 488 ك ا ن ه ، و ي ر ا ن ي س ل ل ا ذ ه ي ف Webex ة ب ا ح س و
T.38 ع ض و ي ل ع ض و ا ف ت ل ل ل و ح م ل ل ة و ع د ل ا ة د ا ع ا ل ة ب ا ج ت س ا Webex ربع

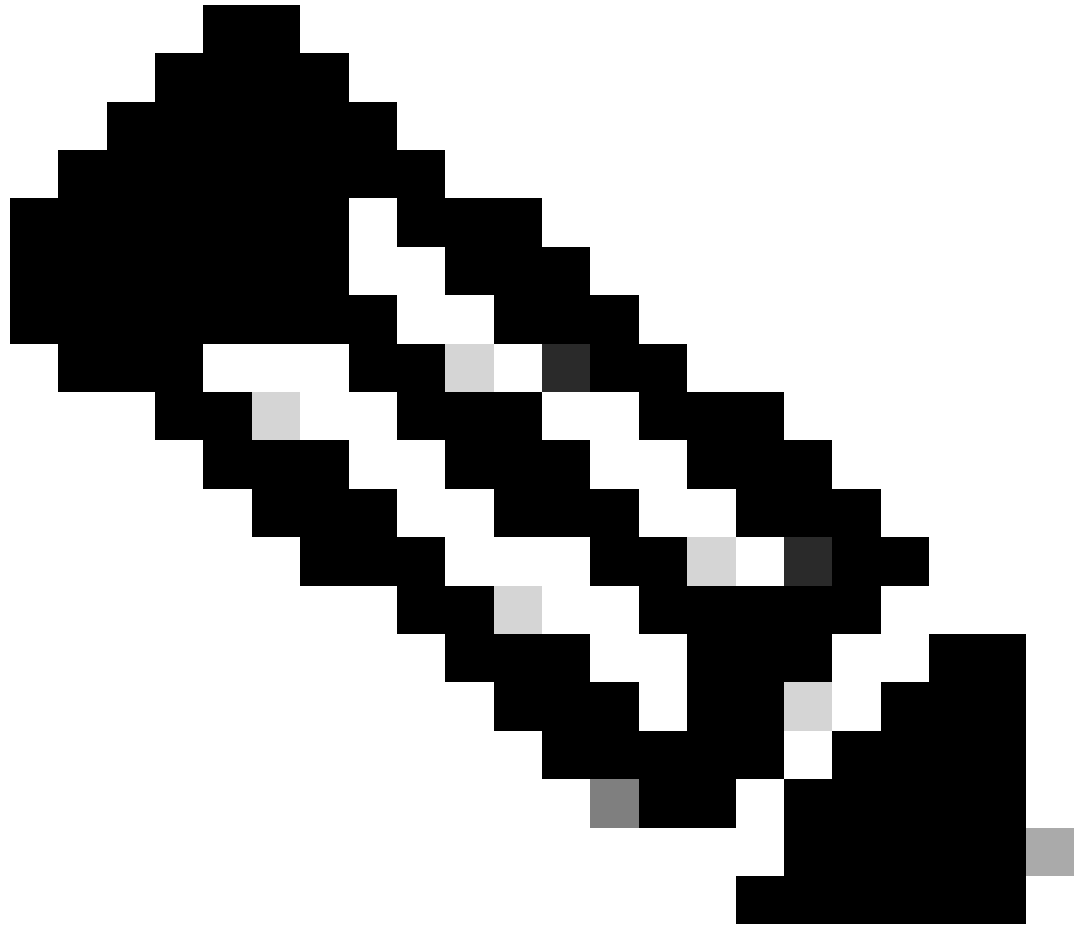

Control Hub في لعفلااب هنيوكت مت T.38 عضو نأ دن تسمل اذه ضررت في: ةظحالم زاهجلا لىع

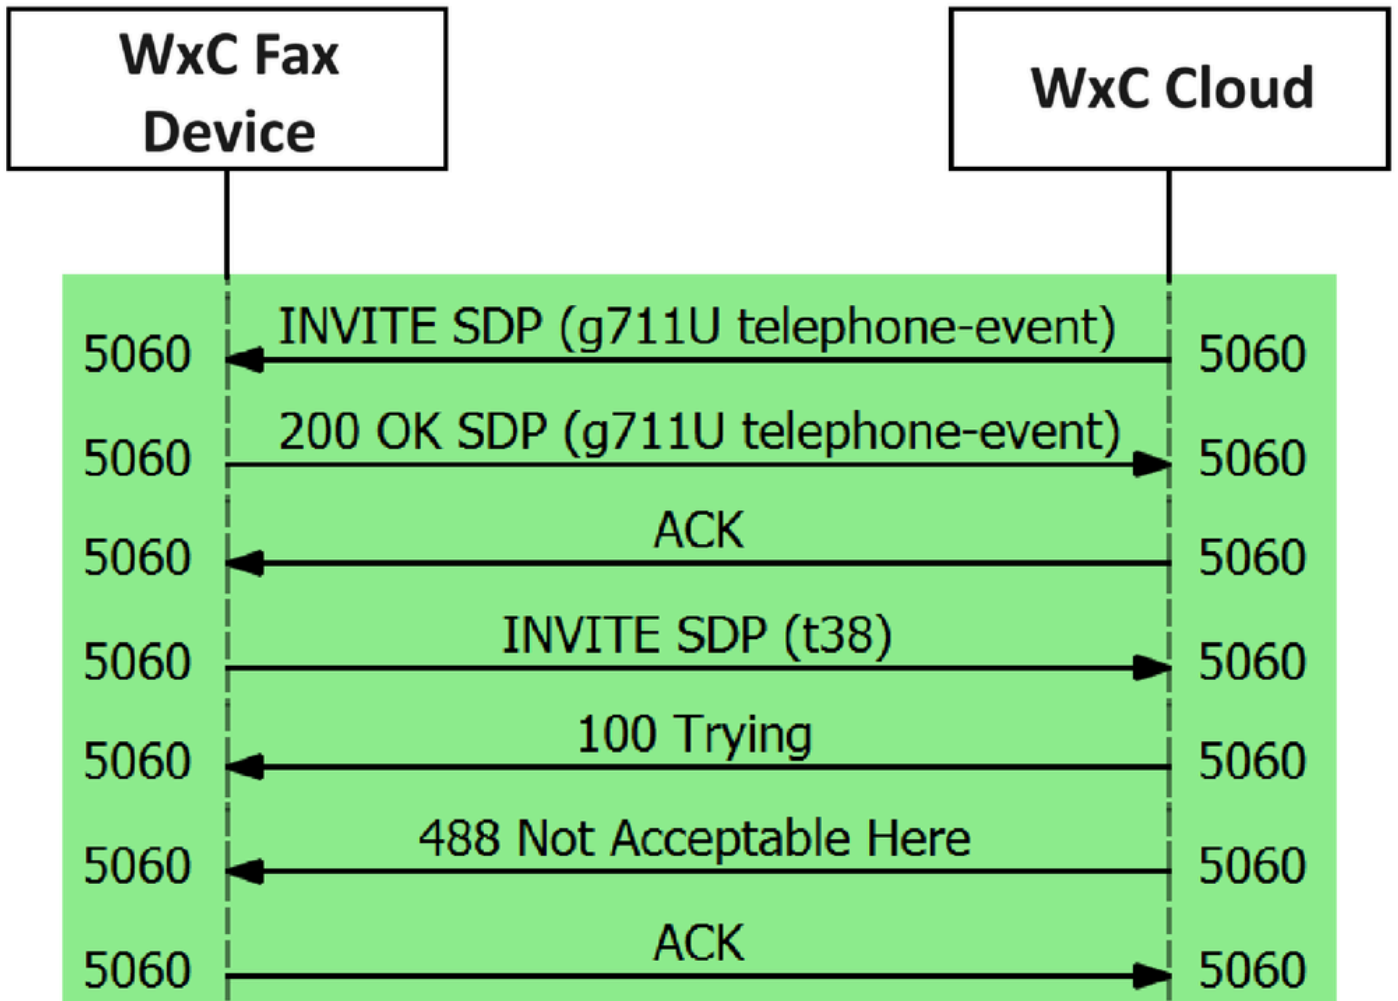

لاصتالال ئاسرقفدت


لحل

ةرادإلا ىلإ لقتنا [مكحتلا زكرم](#) يف 1. ةوطخلا

نم يأل ع اذدمتعي .مدختسم بيوبتلا ةمالع وأ لمعلا ةحاسم بيوبتلا ةمالع ددح .2 ةوطخلا هيلإ سكال زاغ نييعتب تمق تارايلخا هذ


سكال زاغ نييعتب ماقي ذلأ مدختسملا وأ لمعلا ةحاسم رتخأ .3 ةوطخلا

ءاعدتسإ بيوبتلا ةمالع ددح .4 ةوطخلا

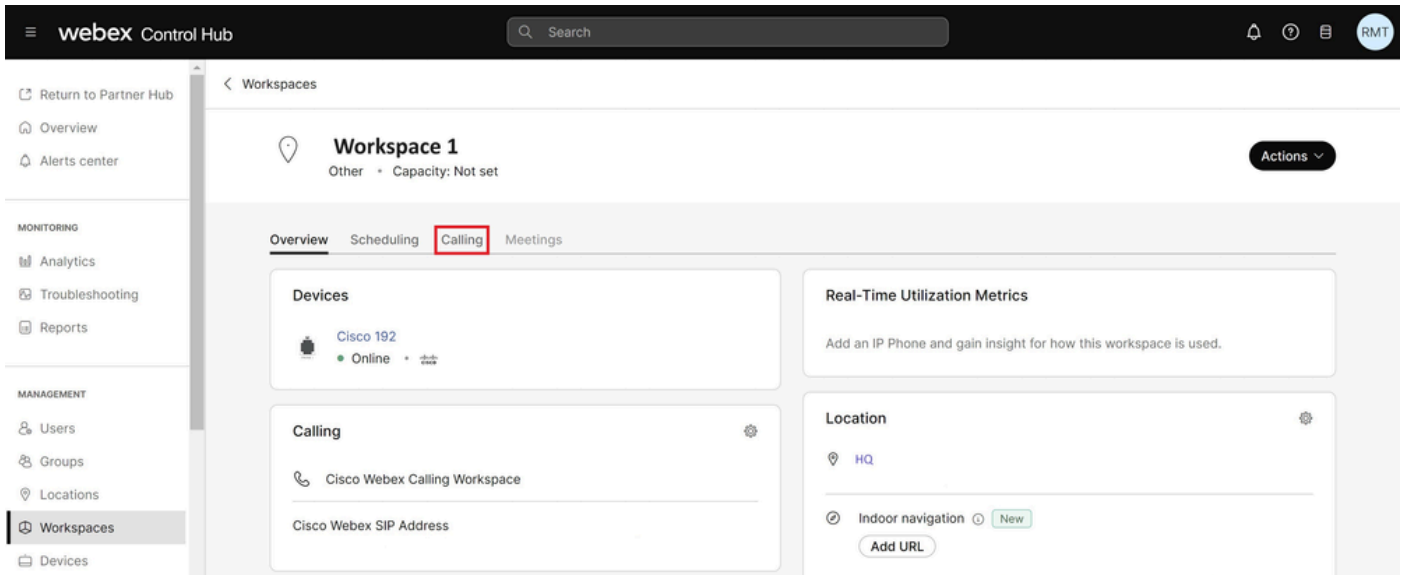

إعدادات سبوت الة مة الة ددح

للاصتاللة بةرجة ددح ولفسأل ريرم تلاب مق 5. ةوطخال

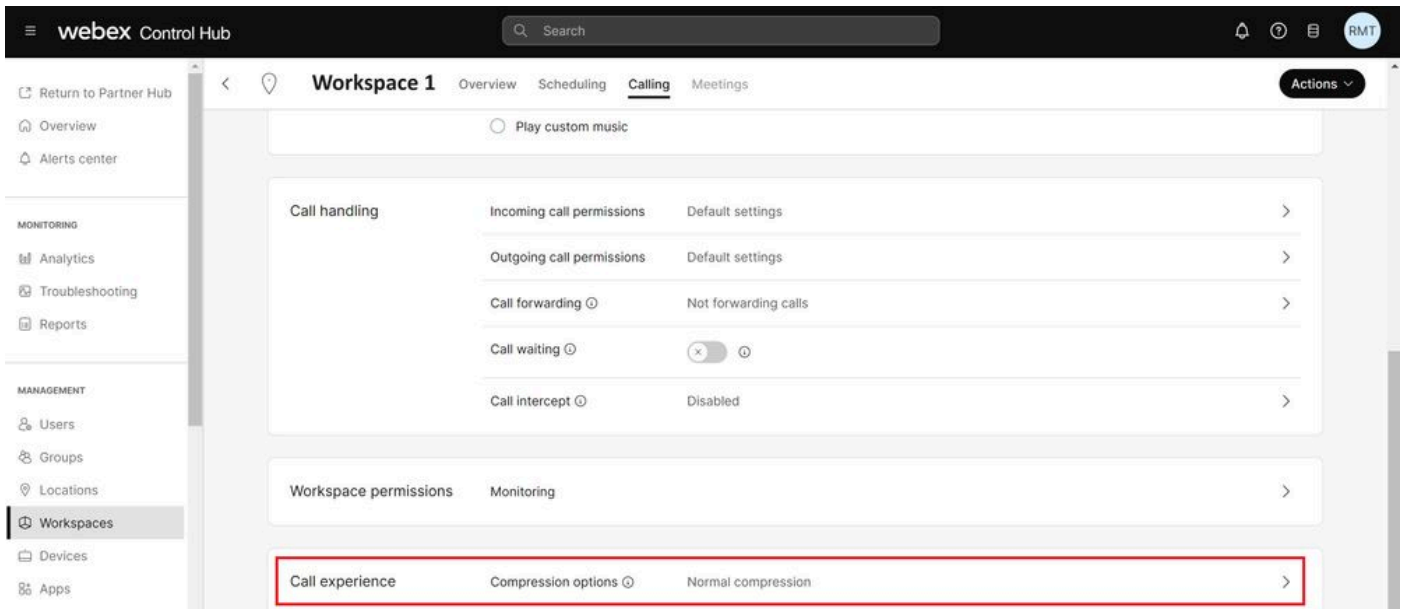

للاصتاللة بةرجة رايخ

ي.داعال طغضاللا ددح، طغضاللا تارايخ ي 6. ةوطخال

The screenshot shows the Webex Control Hub interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. The left sidebar contains a menu with categories like 'MONITORING' and 'MANAGEMENT'. The main content area is titled 'Device' and shows 'Workspace 1' with a location pin icon and 'Capacity: Not set'. Below this, there are tabs for 'Overview', 'Scheduling', 'Calling', and 'Meetings'. The 'Calling' tab is active, and the 'Compression options' section is visible. It contains two radio button options: 'Normal compression' (selected) and 'Uncompressed'. The 'Normal compression' option is highlighted with a red rectangular box. The text for 'Normal compression' reads: 'Normal compression allows for the best call quality. Included devices or clients resolve to the best codec for the highest quality.' The text for 'Uncompressed' reads: 'Uncompressed uses the G.711 codec, best suited for analog devices. Included devices or clients can only make audio calls.'

ي داعلا طغضلا دادعإ

يف تاريغيغتلا ثي دحت نم دكأتلل س ك افلا زا هج و س ك افلا زا هج لي غشت ة د ا ع ا ب م ق 7 ة و ط خ لا Webex ة ب ا ح س ي ف ل ج س م ل س ك افلا زا هج ل ني و ك ت ل ا ت اف ل م .

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

- [ATA عم س ك افلا ل اس را ني س ح ت](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتلل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچم في نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصفأ نأ ةظحال مچرئى. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتلا ةيفارتحال ةمچرتلا عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
(رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنلإ دن تسمل