



前面パネルのレイアウト

この項では、前面パネルのレイアウト、LED、およびポートについて詳しく説明します。

Figure 1: Cisco Expressway の正面図

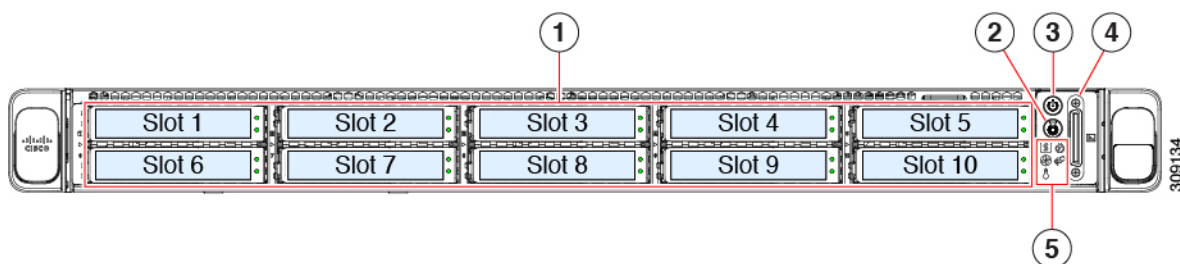


Table 1: 前面パネルの LED とコンポーネント

1	SED ドライブ (スロット 1 とスロット 2 のみを使用)
2	ユニット識別ボタン/LED
3	電源ボタン/電源ステータス LED
4	KVM コネクタ (DB-15 VGA X 1、DB-9 シリアル X 1、USB 2.0 X 2 を装備した KVM ケーブルの接続用)

5	<p>システム LED クラスタ :</p> <ul style="list-style-type: none">• ファン ステータス LED• システム ステータス LED• 電源装置ステータス LED• ネットワーク リンク アクティビティ LED• 温度ステータス LED <p>Note LED ステータスの説明の詳細については、『Cisco UCS C220 M6 サーバー設置およびサービスガイド』を参照してください。</p>
---	--

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。