

SPA525G/SPA525G2 IP Phone의 상태 메시지

목표

이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone에서 상태 메시지를 확인하는 절차를 소개합니다. 이러한 메시지는 문제 해결을 위해 도움이 될 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA 525G
- SPA 525G2

VPN 구성.


1단계. 전화기의 **설정** 단추를 누릅니다. *Information and Settings* 메뉴가 나타납니다.



2단계. 탐색 키를 사용하여 Status(상태)로 스크롤합니다. **선택** 소프트키를 누릅니다. Status(상태) 메뉴가 나타납니다.

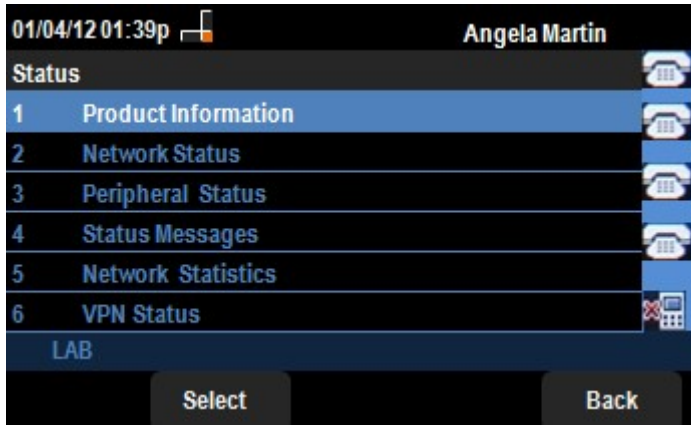

3단계. 탐색 키를 사용하여 이전 단계에서 입력한 상태 메뉴의 상태 메시지로 스크롤합니다.
.소프트 키 선택을 누릅니다.Status Messages 메뉴가 나타납니다.

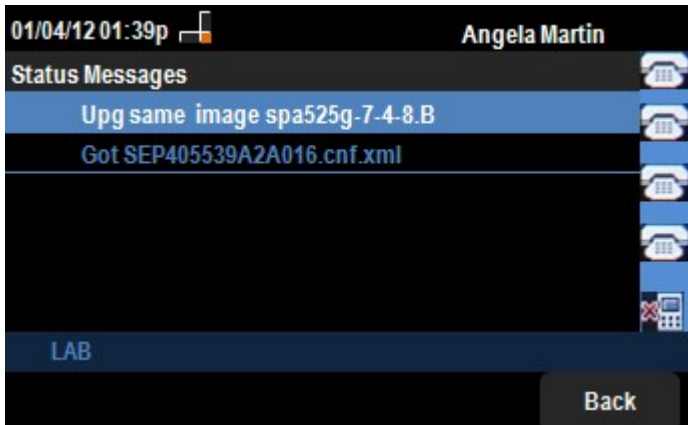

현재 SPA525G/SPA525G2에 활동이 없으므로 부팅 후 최초로 수행한 활동이 표시됩니다.통합 통신 디바이스에서 펌웨어를 가져옵니다."Got SEP405539A2A016.cnf.xml"은 통합 통신 디바이스에서 가져온 파일입니다.수행해야 할 트러블슈팅이 있는 경우 이러한 메시지는 디버그 추적에 도움이 될 수 있습니다.

뒤로 소프트 키를 눌러 이전 상태 메뉴로 돌아갑니다.