

SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone에서 공장 초기화

목표

공장 재설정 SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone. 사용자가 IP Phone에서 컨피그레이션 없이 디바이스에서 새로 시작하려는 경우 IP Phone이 공장 재설정되도록 구성됩니다. IP Phone이 정상적으로 작동하지 않을 경우에도 사용할 수 있습니다.


적용 가능한 디바이스

- SPA525G
- SPA525G2


SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone에서 공장 초기화




1단계. 전화기의 설정 단추를 누릅니다. *Information and Settings* 메뉴가 나타납니다.

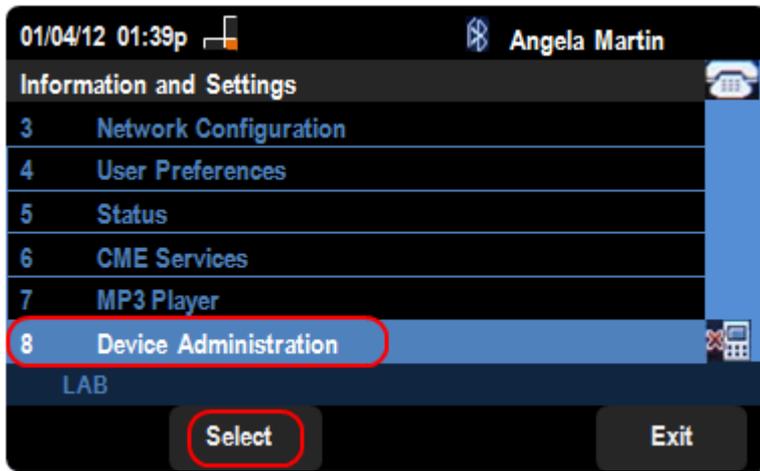

2단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 Device Administration(디바이스 관리)으로 이동합니다.선택 소프트웨어 키를 누릅니다.

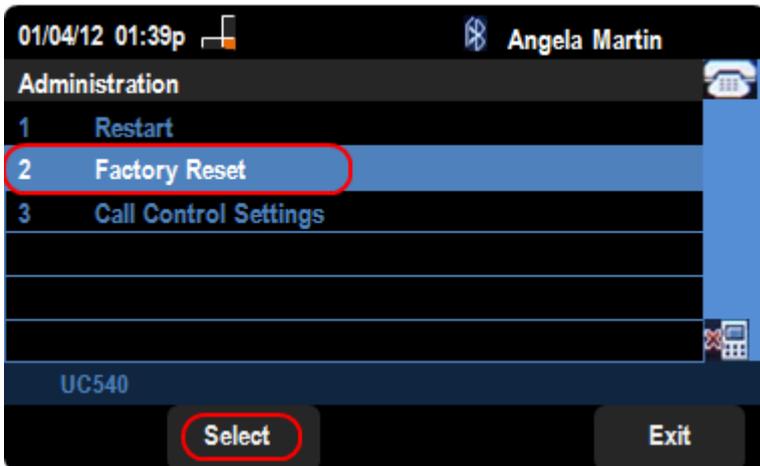

4단계. Device Administration(디바이스 관리) 페이지에서 Factory Reset(공장 재설정) 옵션으로 아래로 스크롤한 다음 Select 키를 눌러 IP Phone을 공장 재설정합니다.

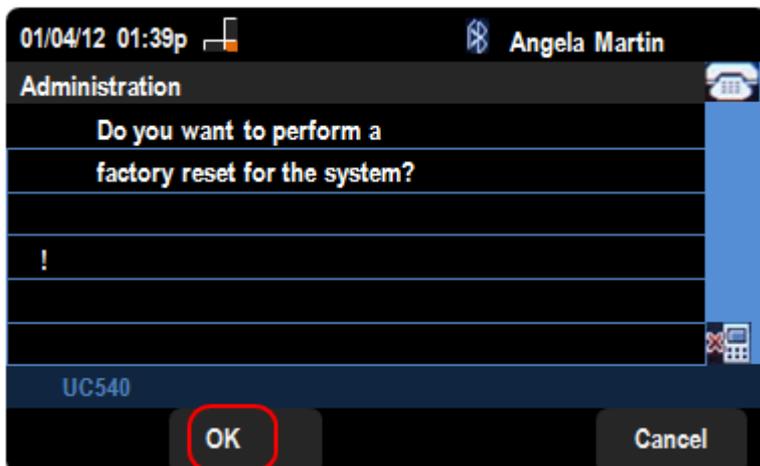

5단계. Factory Reset(공장 재설정) 페이지에서 OK 소프트웨어 키를 눌러 SPA525G 또는 SPA525G2 IP Phone의 공장 재설정을 확인합니다.