

Apparaatfunctie lokaliseren in Cisco Business Dashboard 2.8.0

Doel

Het doel van dit artikel is om de functie voor lokalisatie van apparaten in Cisco Business Dashboard versie 2.8.0 te doorlopen.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

Cisco Business Dashboard | 2.8.0

Inleiding

Cisco Business Dashboard is een netwerkbeheerprogramma voor het implementeren en onderhouden van Cisco Business-tandwielen. Een nieuwe functie in CBD 2.8.0 is de mogelijkheid om de locatieapparaatfunctie te activeren op ondersteunde switches, access points en mesh extenders. Dit omvat:

- SX250/350/550-switches
- CBS 220/250/350 switches
- Catalyst 1200/1300 switches
- CBW access points en mesh extenders

Met de functie Apparaat lokaliseren knippert de LED's op het doelapparaat gedurende 60 seconden, waarmee u een specifiek apparaat uit een groep apparaten kunt identificeren.

Apparaatfunctie lokaliseren

Stap 1

Meld u aan bij uw Cisco Business Dashboard met de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Login

User Name*

admin

1

Password*

●●●●●●●●

2



Login

3

Stap 2

Selecteer onder Topologie het apparaat door erop te klikken. In dit voorbeeld is een Catalyst 1300 switch geselecteerd.


Location

Log Settings

Discovery

Topology

Floor Plan

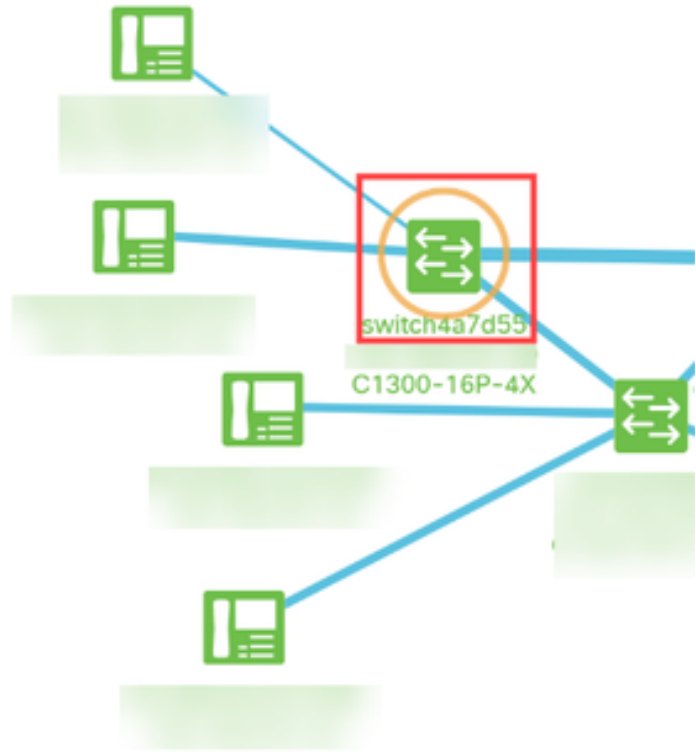

Stap 3

Klik op het tabblad Handelingen in het paneel dat nu wordt weergegeven.



switch4a7d55

192.168.251.20



Details ▶

Overview

Actions

Stap 4

Klik in de lijst op de optie Apparaat lokaliseren.



Upgrade From Local



Backup Configuration



Restore Configuration



Reboot



Save Running Configuration



Show Tech



Locate Device

Stap 5

Klik op OK in het pop-upscherf om het te bevestigen.

Locate Device



Do you want to locate the device(s) by flashing its LED(s)?



Flash switch LEDs

Ok

Cancel

Stap 6

De LED's op de switch knipperen gedurende 60 seconden om het apparaat te helpen identificeren uit een groep apparaten in uw netwerk. Er verschijnt ook een melding op de gebruikersinterface zodra het apparaat met succes is gelokaliseerd.



Located device(s) successfully



Online

Action ▼

Type ?

Probe Managed

Description

N/A

Organization

Default

Conclusie

Nu weet je alles over de locatiegebonden apparaatfunctie op CBD versie 2.8.0 en hoe het in je netwerk te gebruiken.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.