



コールの発信

- [\[コール機能 \(Call Functions\)\] \(1 ページ\)](#)
- [プレゼンス LED ライト \(5 ページ\)](#)
- [ヘッドセットでの音声フィードバックの再生量を調整する \(7 ページ\)](#)


[コール機能 (Call Functions)]

コールに应答する

コールボタンは、左のイヤークップの前面にあります。

手順

コールボタンを 1 回押してコールに应答します。

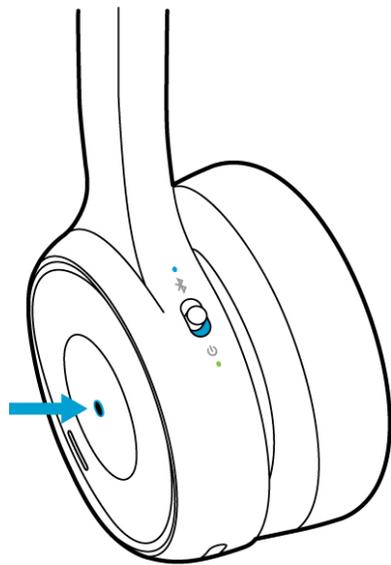


コールを終了する

ヘッドセットのコールボタンを使用してコールを終了できます。コールを終了すると、ヘッドセットはトーンを再生します。コールボタンは、左のイヤークップの前面にあります。

手順

コールボタンを押したまま2秒待ちます。

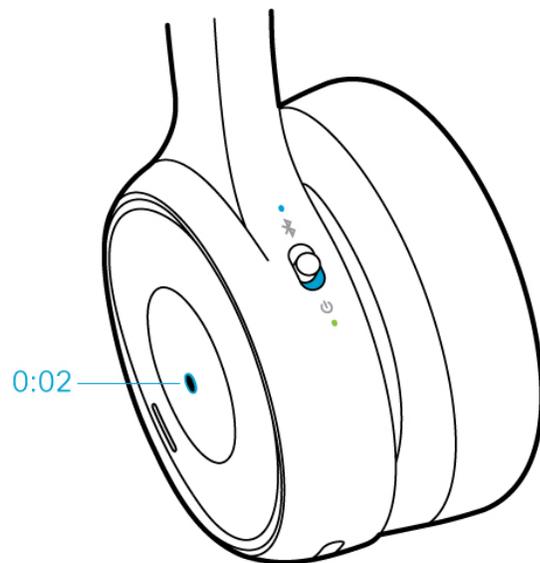


着信を拒否する

コールボタンは、左のイヤークップの前面にあります。

手順

着信を拒否するには、**コールボタン**を2回押します。

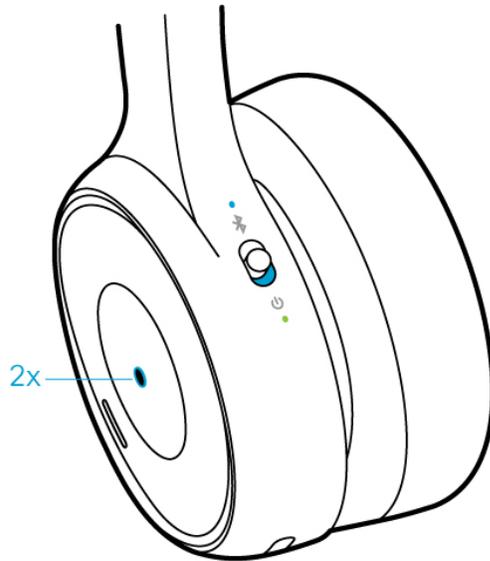


コールを保留にする

コールボタンは、左のイヤークップの前面にあります。

手順


アクティブなコールを保留にするには、**コールボタン**を1回押します。

ヘッドセットをミュートする

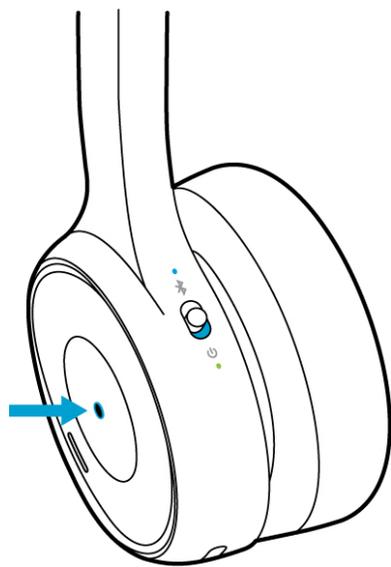

ヘッドセットをミュートする

ミュート  ボタンは、左のイヤークップの前面にあります。

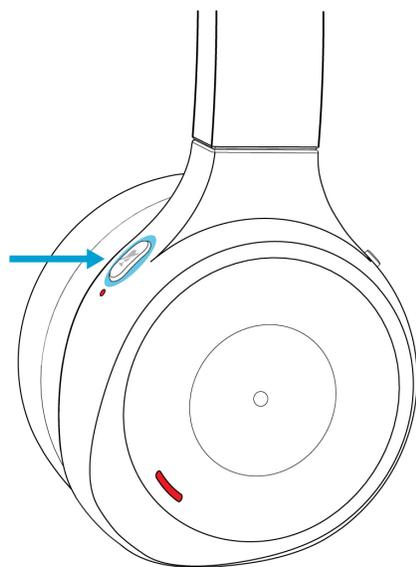

手順

ステップ1 アクティブコール中にマイクをオフにするには、ミュート  を1回押します。


ステップ2 ミュート  をもう一度押して、マイクを再度オンにします。

着信コール通知を消す

Cisco ヘッドセット 730 の音量コントロールを使用して、着信コール通知を消すことができます。

手順

右側のイヤークップの  を押します。

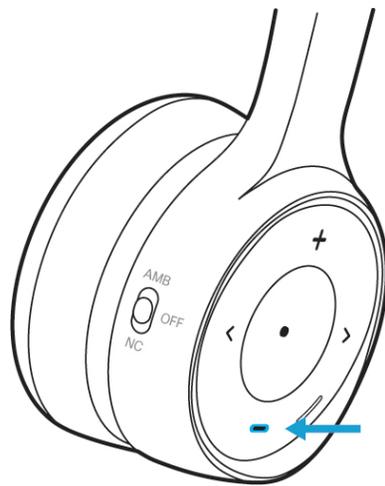

プレゼンス LED ライト

ヘッドセットのプレゼンス LED ライトが点灯している場合は、他のユーザが話中であることを確認できます。コール中に、プレゼンス LED ライトが自動的に赤色に点灯します。コール中でない場合、再生ボタンを使用して手動で LED をオンにすることができます。



表 1: プレゼンス LED ライトのステータス

ライトのステータス	ヘッドセットの状態
	アクティブコール/ビジー
	着信コール

プレゼンス LED ライトのオンとオフを切り替える

通話利用中でないときは、プレゼンス LED ライトを手動でアクティブにできます。通話中に、プレゼンス LED ライトが自動的に赤色に点灯します。

手順

ステップ 1 再生を長押しすると、プレゼンス LED ライトがオンになります。

ステップ 2 再生をもう一度長押しすると、ライトがオフになります。



ヘッドセットでの音声フィードバックの再生量を調整する

シスコヘッドセットアプリで、通話中にヘッドセットのスピーカーから聞こえる自分の声の音量を調整することができます。

手順

ステップ1 シスコヘッドセットアプリで、ヘッドセットを選択して、[設定 (Settings)] > [音声 (Audio)] を押します。

ステップ2 [側音 (Sidetone)] をタップし、希望のレベルを選択します。

音声音量を下げる

シスコヘッドセット730の[音声音量を下げる (Lower Your Voice)]機能は、アクティブコール中にヘッドセットの側音を動的に調整します。通話中に雑音が多すぎる場合は、ヘッドセットの音声フィードバックが向上するため、音声直観的に調整されて補正されます。シスコヘッドセットアプリを使用して、[音声音量を下げる (Lower Your Voice)]のオンとオフを切り替えることができます。

手順

-
- ステップ1** シスコ ヘッドセット を開いて、[設定 (Settings)] を選択します。
- ステップ2** [音声 (Audio)] を押して、[音声音量を下げる (Lower Your Voice)] をオンまたはオフに切り替えます。
-