



音楽の再生と音声の設定

- [音楽のコントロール \(1 ページ\)](#)
- [ノイズキャンセレーションのオンとオフを切り替える \(3 ページ\)](#)
- [周囲モードのオンとオフを切り替える \(4 ページ\)](#)
- [ヘッドセット均等化設定をカスタマイズする \(5 ページ\)](#)
- [スマートセンサー \(5 ページ\)](#)
- [ヘッドセットの設定をリセットする \(6 ページ\)](#)

音楽のコントロール

音楽を再生および一時停止する

右のイヤークップの前面で、音楽の再生を制御することができます。音楽の再生は、着信があると自動的に一時停止し、通話が終了した後に再開します。

手順


ヘッドセットを使用して音楽を一時停止および再生するには、右イヤークップの中央にある再生ボタンを押します。




トラックをスキップする

ヘッドセットのミュージックコントロールは、右のイヤークップの表面にあります。

手順

トラックをスキップするには、または  を押します。

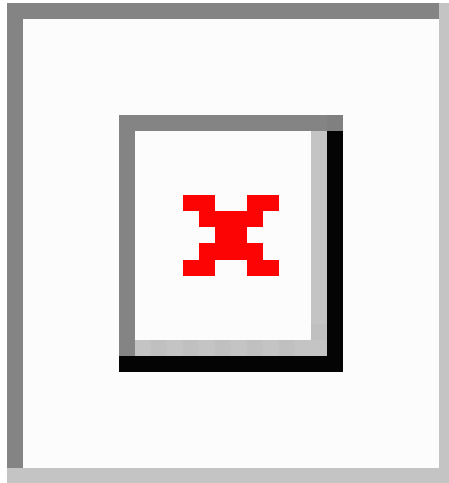


ヘッドセットの音量を調整する

音量ボタンは、右のイヤークップの前面にあります。

手順

ヘッドセットの音量を調整するには、**+**および**-**を押します。

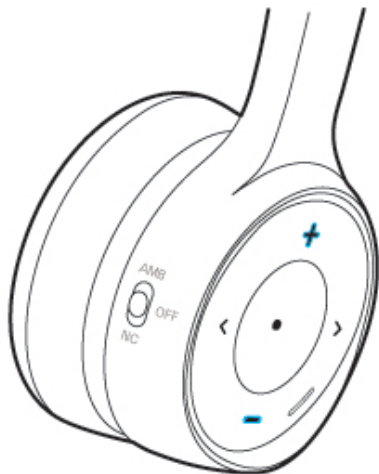

ノイズキャンセレーションのオンとオフを切り替える

ノイズキャンセレーションスイッチは、右のイヤークップの背面にあります。デフォルトでは、ヘッドセットは周囲のノイズレベルに自動的に適応します。アダプティブノイズキャンセレーションを無効にして、シスコヘッドセットモバイルアプリの独自のノイズキャンセレーションレベルをカスタマイズすることができます。

手順

- ステップ1** ノイズキャンセレーションスイッチを**NC**にスライドさせると、ノイズキャンセレーションをオンにできます。



ステップ2 ノイズキャンセレーションスイッチをオフにスライドさせると、ノイズキャンセレーションをオフにできます。

シスコヘッドセットアプリでノイズキャンセレーションレベルをカスタマイズする

デフォルトでは、ヘッドセットノイズキャンセレーションの強度は100%に設定されています。Ciscoヘッドセットアプリを使用して、ヘッドセット内で聞こえるノイズキャンセレーションの量を手動で調整することができます。適応型ノイズキャンセレーションを有効にすると、使用している周囲の環境に応じて、ヘッドセットノイズキャンセレーションレベルが自動的に調整されます。

手順

- ステップ1** シスコヘッドセットモバイルアプリで、ヘッドセットを選択し、[設定 (Settings)] > [音声 (Audio)] を押します。
- ステップ2** [ノイズキャンセレーション (Noise Cancellation)] スライダーを左右にスライドさせると、ノイズキャンセレーションレベルが調整されます。

周囲モードのオンとオフを切り替える

周囲モードでは、お使いの環境を向上させるために、ヘッドセット内のマイクを使用します。この機能を使用すると、周囲の音声を聞いたり、ヘッドセットを使用して話したりすることができます。

手順

ステップ1 右のイヤークップのノイズキャンセレーションスイッチを **AMB** にスライドして、周囲モードをオンにします。



ステップ2 ノイズキャンセレーションスイッチをオフにスライドして、周囲モードをオフにします。

ヘッドセット均等化設定をカスタマイズする

シスコヘッドセットモバイルアプリで、ヘッドセット音声の低音と高音の混合をカスタマイズすることができます。音声、音楽、映画など、多数のプリセット音声設定から選択します。

手順

シスコヘッドセットアプリで、[均等化 (Equalizer)] をタップして音声プリセットを切り替えます。

スマートセンサー

シスコヘッドセット 730 スマートセンサーは、ヘッドセットのオン/オフを切り替えるときに検出されます。スマートセンサーが有効になっている場合は、ヘッドセットをオフにしたときに音楽の再生を一時停止したり、通話をミュートしたりすることができます。ヘッドセット持ち上げると、着信に応答することもできます。

次の場所で、これらの設定の一部またはすべてを切り替えることができます。

- シスコ ヘッドセット モバイルアプリ
- 互換性のある Cisco IP 電話（電話機ファームウェア 12.8 (1) 以降）
- Windows 版または Mac 版 Cisco Jabber（バージョン 12.9 以降）



(注) スマートセンサーは、Cisco IP 電話および Cisco Jabber でデフォルトで**オン**になっています。シスコ ヘッドセット アプリでは、スマートセンサーはデフォルトで**オフ**になっています。

スマートセンサーをカスタマイズする

シスコ ヘッドセット アプリでヘッドセットのスマートセンサーの動作をカスタマイズできます。

手順

- ステップ1 シスコ ヘッドセット アプリで、[設定 (Settings)] > [全般 (General)] に移動します。
- ステップ2 オンまたはオフにするスマートセンサーの機能を選択します。

ヘッドセットの設定をリセットする

既定のヘッドセットの設定をシスコ ヘッドセット モバイルアプリで復元できます。

手順

- ステップ1 シスコ ヘッドセット で、[設定 (Settings)] > [設定のリセット (Reset Settings)] を選択します。
- ステップ2 電源/Bluetooth スイッチを下にスライドさせてから、元に戻してヘッドセットを再起動します。