

Proteger uma chamada em um telefone IP Cisco 8800 Series multiplataforma

Objetivo

A criptografia de chamadas no telefone IP da Cisco 8800 Series Multiplatform Phone permite proteger suas chamadas de saída para protegê-las de espões. Se esse recurso estiver ativado, um ícone de cadeado será exibido na GUI do telefone ao lado do número do telefone discado.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como proteger uma chamada no telefone Cisco IP Phone 8800 Series Multiplataforma Phone.

Dispositivos aplicáveis

- 8800 Series

Versão de software

- 11.0.1

Proteger uma chamada

Através do utilitário baseado na Web

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do Telefone IP e clique em **Admin Login > avançado**.



Etapa 2. Clique em **Voz > Usuário**.



Etapa 3. Em Serviços suplementares, escolha **Sim** no menu suspenso Configuração de chamada segura.

Supplementary Services	
CW Setting:	Yes ▾
Block ANC Setting:	Yes ▾
Secure Call Setting:	Yes ▾
Auto Answer Page:	Yes
Time Format:	No

Etapa 4. Clique em **Enviar todas as alterações**.




Agora você deve ter habilitado com êxito a Secure Call em seu telefone por meio do utilitário baseado na Web.

Através da GUI do telefone


Etapa 1. Pressione o botão **Applications (Aplicativos)** no IP Phone (Telefone IP).



Etapa 2. Usando o botão de cluster de Navegação , navegue para **preferências do usuário** e pressione a tecla de função **Selecionar**.

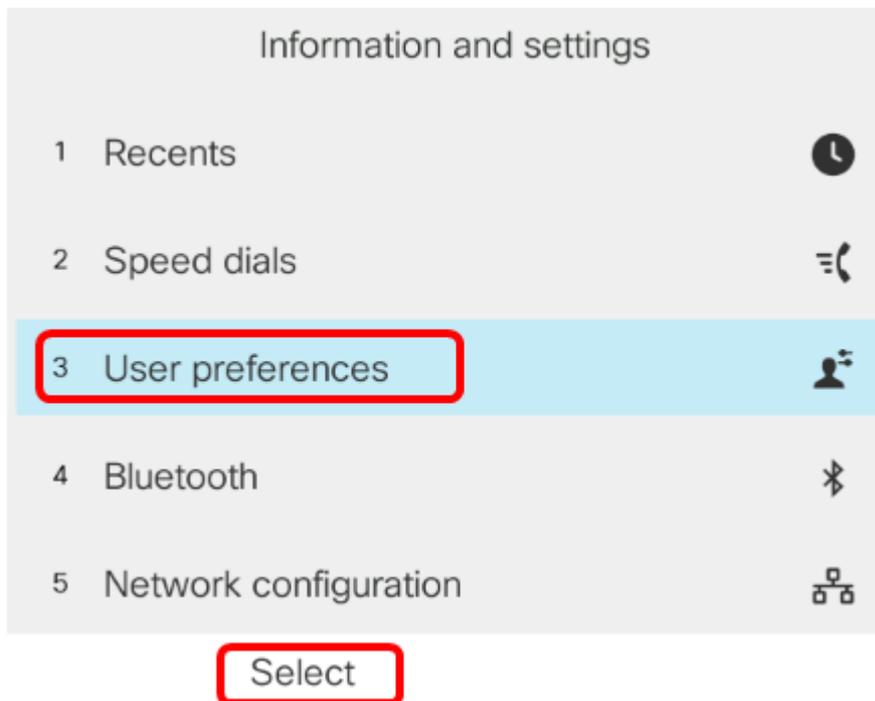

Etapa 3. Escolha **Preferências de chamada** e pressione a tecla de função **Selecionar**.

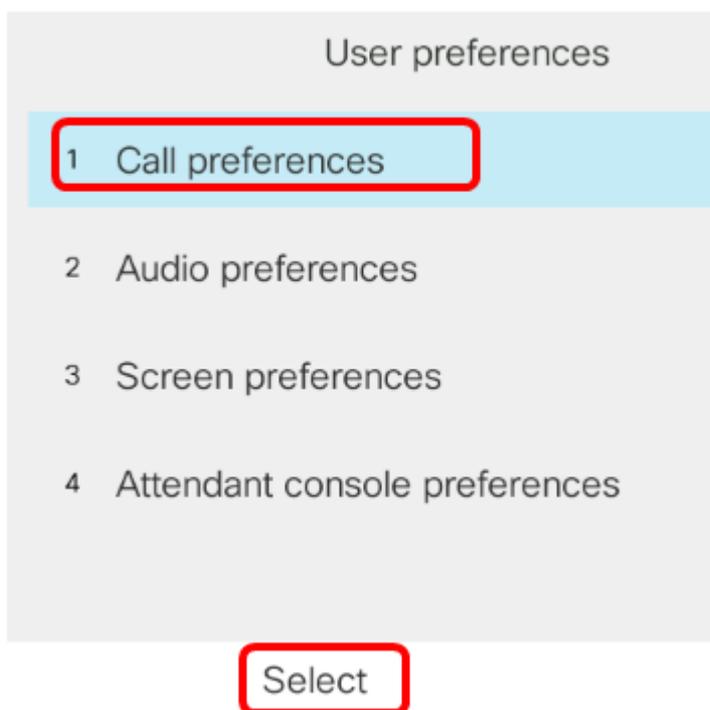

Etapa 4. Navegue até **Secure call** e pressione o botão direito do cluster de Navegação para defini-lo como **On (Ativado)**. 


Call preferences	
Block caller ID	Off
Block anonymous call	On
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	On

Etapa 5. Pressione a tecla de função **Set**.

Block caller ID	Off
Block anonymous call	On
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	On

Set

Agora você deve ter ativado a chamada segura no telefone por meio da GUI, conforme indicado pelo ícone de cadeado.

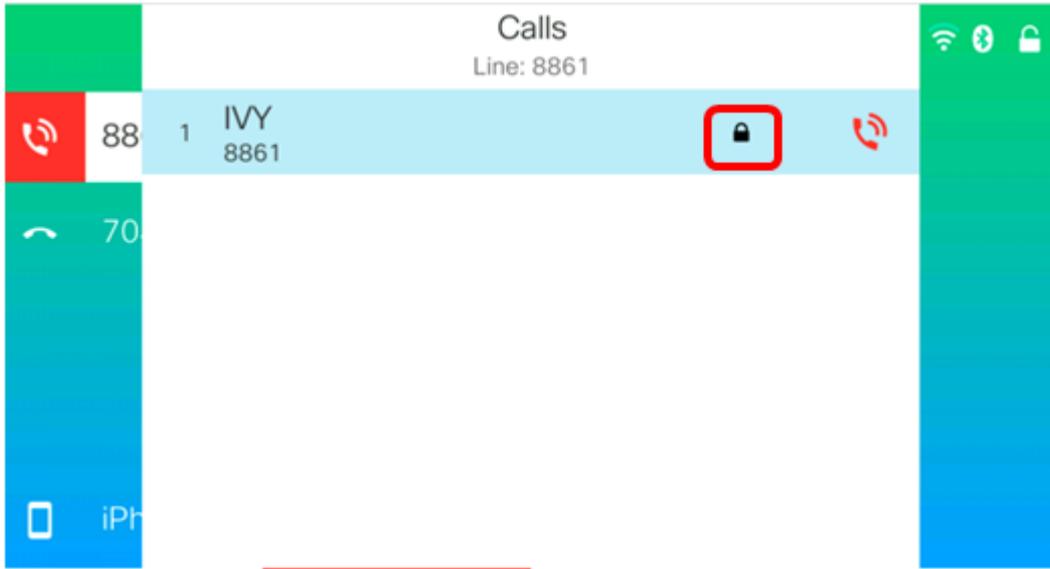

End call