

Configure a ID da VLAN do administrador por meio de teclas de função nas séries de telefones IP SPA300 e SPA500

Objetivos

O ID da VLAN do administrador é a VLAN auxiliar na qual o telefone é membro. Ele substitui o valor especificado pelo parâmetro Operation VLAN ID.

Este documento explica como configurar a ID de VLAN do administrador nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis


SPA300 Series
SPA500 Series

ID da VLAN do administrador


Etapa 1. Pressione o botão Setup (Configuração) para abrir o menu **Setup (Configuração)**.




Etapa 2. Pressione **3** no teclado ou navegue para Configurações.

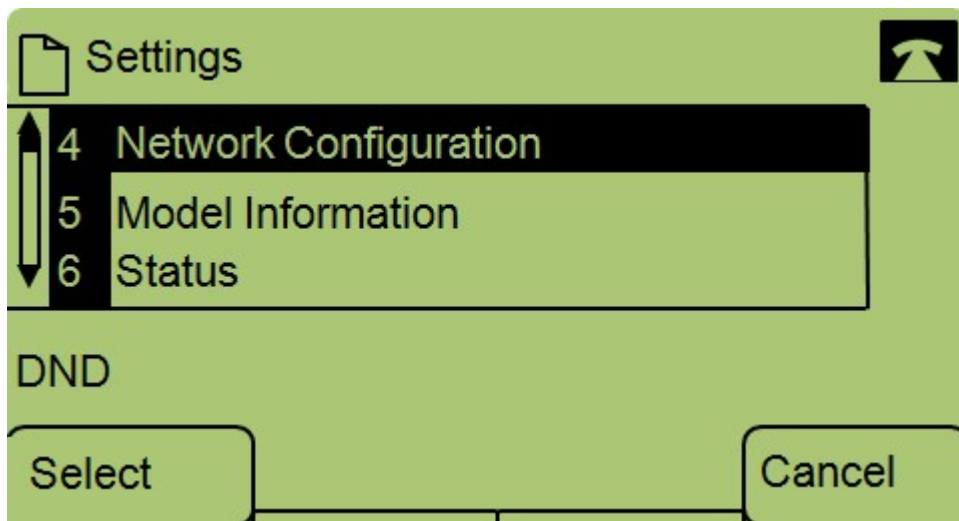

Etapa 3. Pressione **4** no teclado ou navegue até Network Configuration (Configuração de rede).

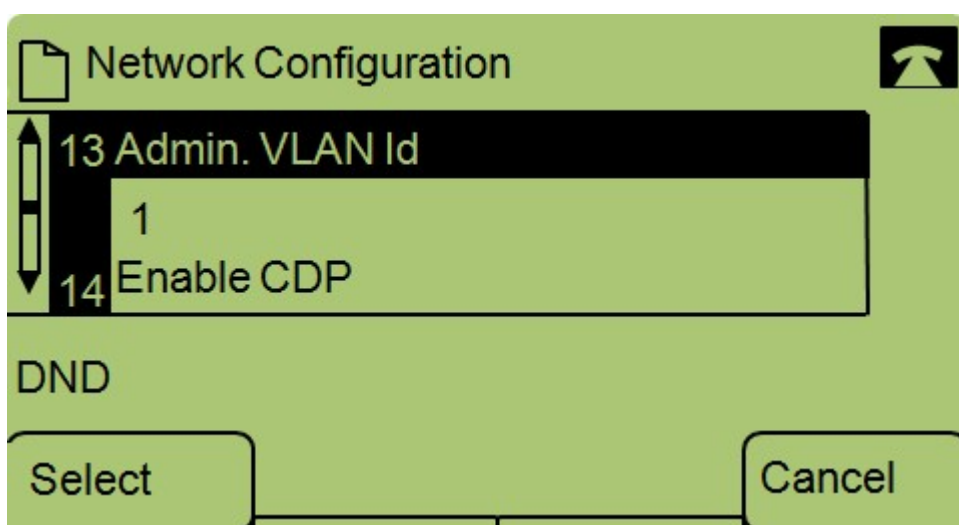

Etapa 4. Navegue até Admin VLAN Id.

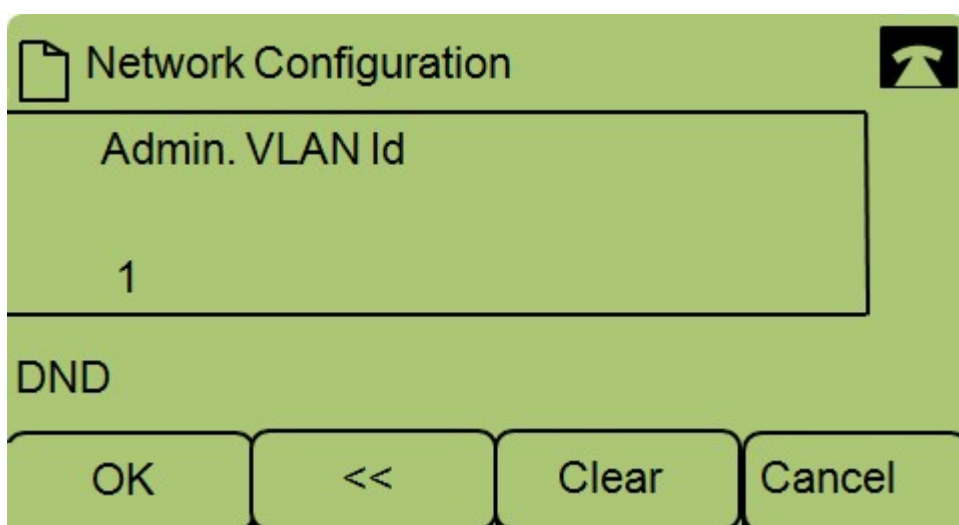

Etapa 5. Pressione o << para excluir todas as configurações anteriores.

Etapa 6. Digite a nova ID da VLAN do administrador usando o teclado.

Passo 7. Pressione **OK** para salvar suas alterações.