

# Ative o CDP em telefones IP SPA300 e SPA500 Series

## Objetivos

O Cisco Discovery Protocol (CDP) permite que dispositivos Cisco conectados diretamente compartilhem informações entre si. Isso permite que qualquer dispositivo conectado à rede veja a que dispositivos os outros dispositivos estão conectados. Este recurso é usado no telefone IP como um serviço de emergência; o local do telefone pode ser determinado pela porta do switch ao qual está conectado.


Este documento explica como ativar o CDP no SPA séries 300 e 500.

## Dispositivos aplicáveis


SPA série 300 IP Phone  
SPA série 500 IP Phone

## Ativar CDP


Etapa 1. Pressione o ícone **Setup (Configuração)**.

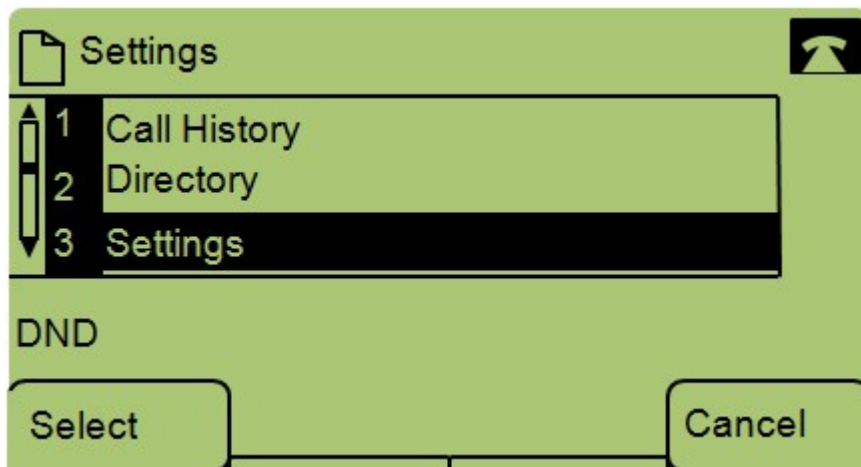

Etapa 2. Navegue até Configurações e pressione Selecionar usando a tecla virtual.

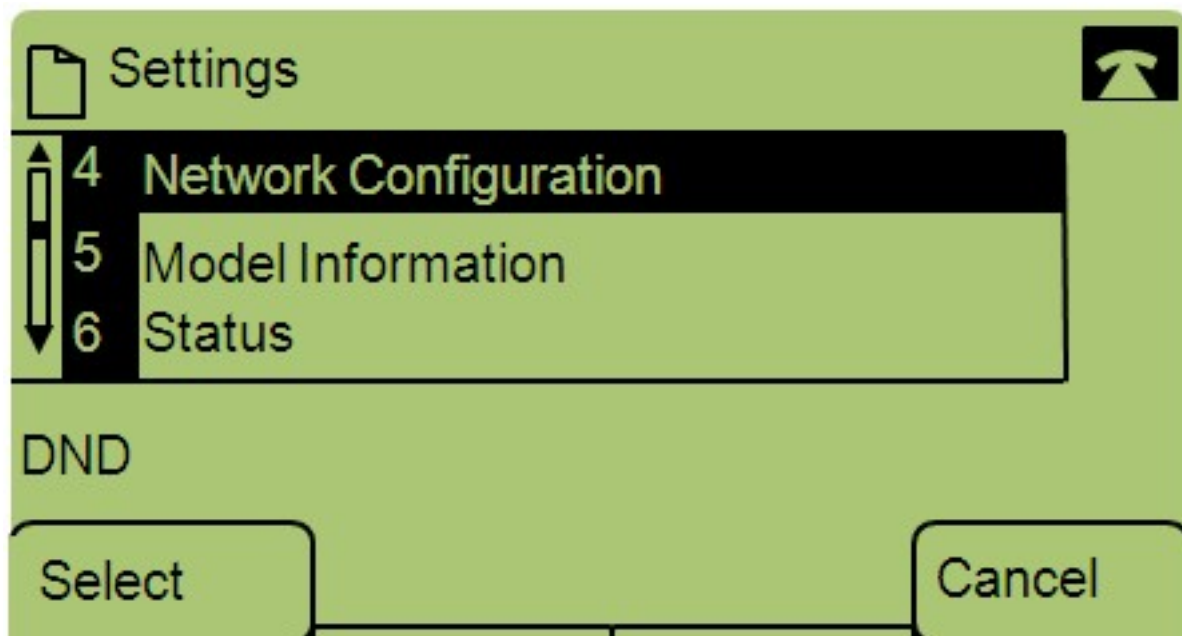


Etapa 3. Navegue até Network Configuration (Configuração de rede) e pressione Select (Selecionar) usando a tecla virtual.

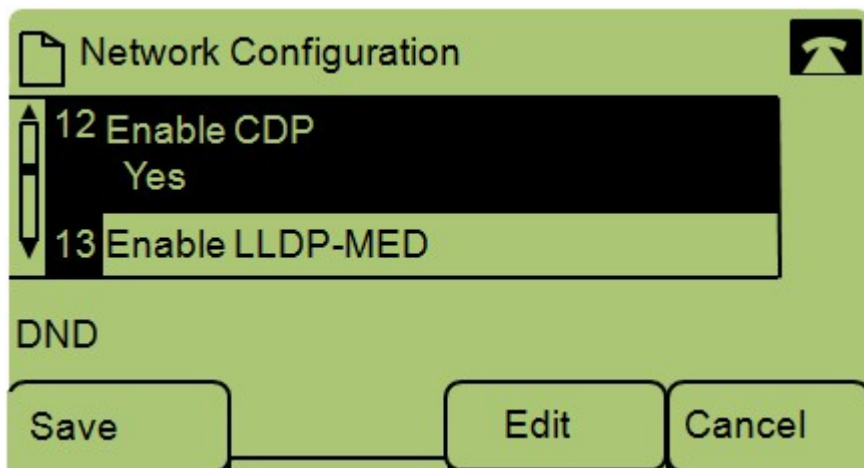

Etapa 4. Navegue para Ativar o CDP — **Observação:** Pressione **\*\*#** para desbloquear ou bloquear determinadas opções de edição no telefone.

Etapa 5. Pressione Editar para alterar o status do CDP.

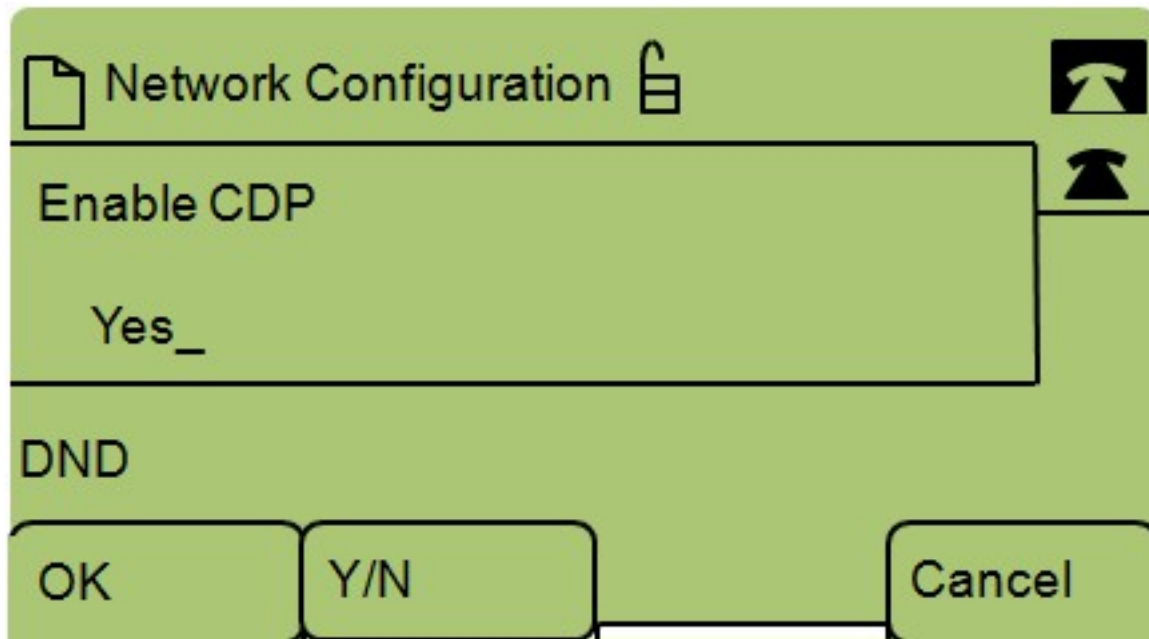

Etapa 6. Pressione **S/N** para alternar entre Sim e Não para ativar ou desativar o CDP.

Passo 7. Pressione **OK** para salvar as alterações.