

如何在即插即用门户(PnP)中编辑设备？

目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：提供这些说明是为了帮助客户/合作伙伴自行执行操作以解决问题。如果客户/合作伙伴在说明中遇到问题，请让他们通过许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)反映问题，以帮助解决。如果您是许可支持团队之外的思科内部资源，请勿自行执行这些操作。

开始之前，请确保您已完成以下操作：

- 有效的思科智能帐户和虚拟帐户
- 用户必须具有智能帐户或虚拟帐户管理员访问权限。


第1步：转到[思科软件中心](#)并使用您的Cisco.com凭证登录

第2步：从右上角的智能帐户选择器中选择智能帐户

第3步：点击网络即插即用下的管理设备(Manage Devices)

第4步：从虚拟帐户选择器选择虚拟帐户

第5步：点击设备选项卡

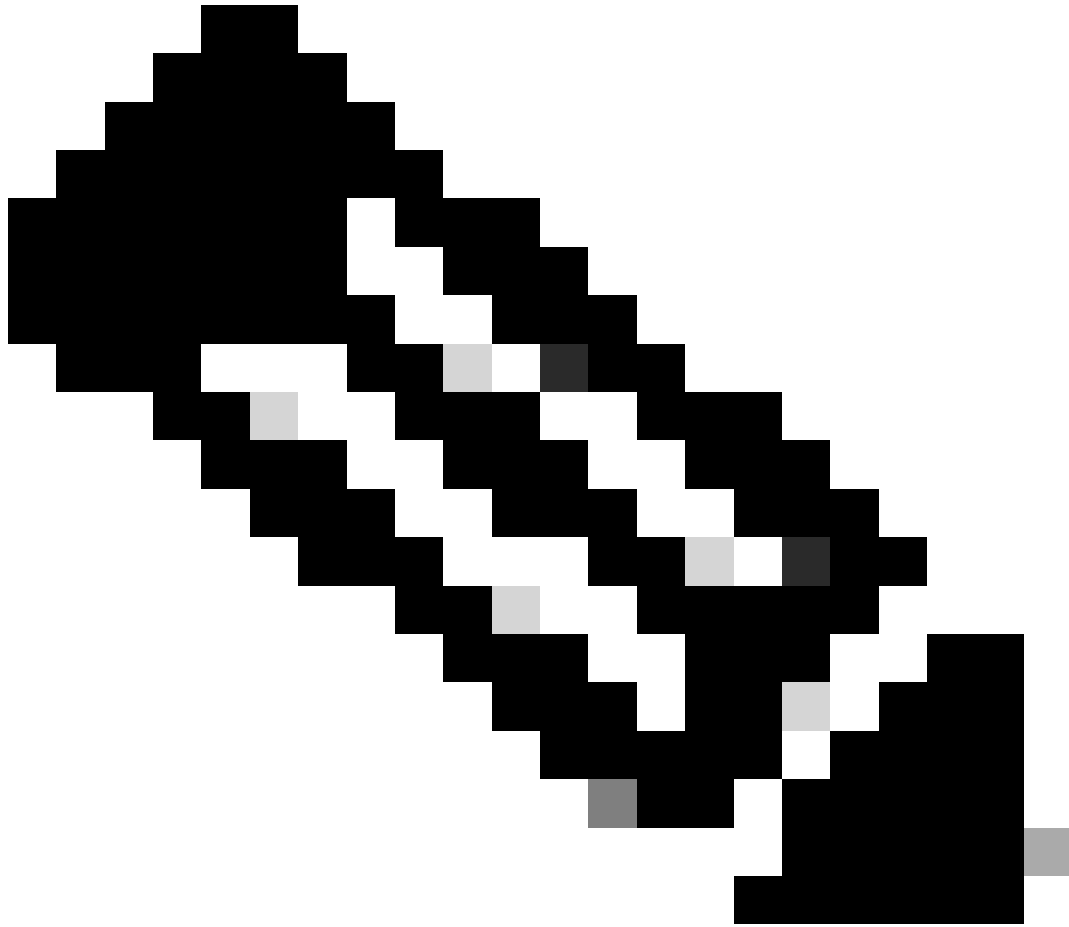

注意：要编辑多个设备，请选中与同一产品组中的设备对应的复选框。

第6步：可以通过两种方式编辑设备：使用编辑所选选项或使用操作按钮下的编辑选项

第7a步：选择设备，然后点击编辑选定项(Edit Selected)

第7b步：选择设备属性，提供一个值，然后点击应用并提交

第8a步：查找设备，点击“操作”选项卡中的向下箭头并选择编辑

第8b步：选择设备属性，提供一个值，然后点击应用并提交

第9步：要编辑多个设备，请选择同一产品组中的设备，然后点击编辑选定项(Edit Selected)

第10步：选择设备属性，提供一个值，然后点击应用并提交

故障排除：

如果您遇到无法解决的问题，请在[SCM](#)中使用软件许可选项打开一个案例

有关本文档内容的反馈，请[在此处](#)提交。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。