

ق ف د ت ي ل ع 488 أ ط خ ع م ت ا م ل ا ك م ل ا ب ن ج ت ل ل ح CVP ل ل م ا ش ل ل ا ت ا م ل ا ك م ل ا

ت ا ي و ت ح م ل ا

[ق م د ق م ل ا](#)

[ق ي س ا س أ ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ق م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)

[ق ل ك ش م ل ا](#)

[ل ح ل ا](#)

ق م د ق م ل ا

Cisco Unified Communications Manager ن ي و ك ت ي ل ع ت ا س ر ا م م ل ا ل ض ف أ د ن ت س م ل ا ا ذ ه ف ص ي
ت ا م ل ا ك م ل ا ق ف د ت ع م "ا ن ه ل و ب ق م ر ي غ - 488" أ ط خ ع م ت ا م ل ا ك م ل ا ل ش ف ت ا ل ا ح ب ن ج ت ل (CUCM)
ت ا م ل ا ك م ل ا ل ل م ا ش ل ل ا C u s t o m e r V o i c e P o r t a l (CVP).

ق ي س ا س أ ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا

ت ا ب ل ط ت م ل ا

ق ي ل ل ا ت ل ا ع ي ض ا و م ل ا ب ق ف ر ع م ك ي د ل ن و ك ت ن أ ب C i s c o ي ص و ت :

- CUCM
- CVP
- (VVB) ي ر ه ا ط ل ا ي ت و ص ل ا ض ر ع ت س م ل ا
- (SIP) ل م ع ق س ل ج ع د ب ل و ك و ت و ر ب

ق م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا

ق ي ل ل ا ت ل ا ق ي د ا م ل ا ت ا ن و ك م ل ا و ج م ا ر ب ل ا ت ا ر ا د ص ا | ل ا د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ق د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا د ن ت س ت :

- VVB 11.6
- CVP 11.6
- CUCM، 11.6 ر ا د ص ا ل ا

ق ص ا خ ق ي ل م ع م ق ئ ي ب ي ف ق د و ج و م ل ا ق ز ه ج أ ل ا ن م د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ق د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ع ا ش ن ا م ت
ت ن ا ك ا ذ ا (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ق م د خ ت س م ل ا ق ز ه ج أ ل ا ع ي م ج ت ا د ب
ر م ا ي أ ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك أ ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

ق ل ك ش م ل ا

ن ي ن ر ل ا ق م غ ن ق ا س س ي س أ ت ق ل و ا ح م ا ن ث ا "ا ن ه ل و ب ق م ر ي غ - 488" أ ط خ د ج و ي و ق و ع د ل ا CVP ل س ر ي

ةيمازلإلا تامولعملارصنع نأ ينعى امم 96=ببسلا؛ VVB Q.850 تالجس لىل ع ىرت نأ ك نكمي
SDP و SIP ةوعدي ف ةيمازلإلا تامولعملار VVB لىل عىلتي ال .دوقم

لحل


نكمي OPUS codecs أو G722 هي دل CUCM ام دنع لكاشملا نم عونلا اذه تيأر دق نوكت نأ بجي

:ةحرتقملا تاوطلخال يه هذو

OPUS و CUCM722 ةمدخ تاملعم نيوكت لي طعت 1. ةوطلخال

مداخ رتخأ م ث ،ةمدخل تاملعم > ماظنلا لىل لقتنا ، Cisco Unified CM، ةرادإ ءحفص نم 2. ةوطلخال
Cisco CallManager Service و CUCM

وه امك ةلدسنملا ةمئاقلا نم Disabled دحو Opus Codec Enabled ةملعملال ي ف شحبا 3. ةوطلخال
ةروصلال ي ف حضورم

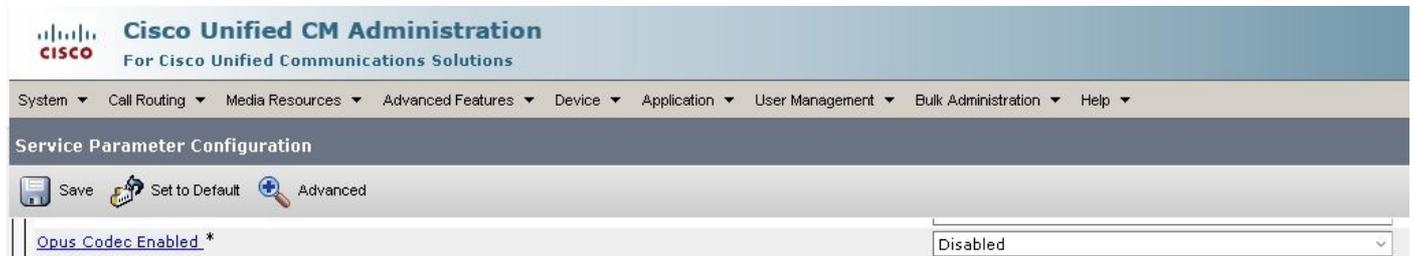

The screenshot shows the Cisco Unified CM Administration web interface. The top navigation bar includes 'System', 'Call Routing', 'Media Resources', 'Advanced Features', 'Device', 'Application', 'User Management', 'Bulk Administration', and 'Help'. The main content area is titled 'Service Parameter Configuration' and contains a 'Save' button, a 'Set to Default' button, and an 'Advanced' search icon. Below this, the parameter 'Opus Codec Enabled' is shown with a dropdown menu set to 'Disabled'.

وه امك ةلدسنملا ةمئاقلا نم Disabled دحو G.722 Codec Enabled ةملعملال ي ف شحبا 4. ةوطلخال
ةروصلال ي ف حضورم



The screenshot shows the Cisco Unified CM Administration web interface. The top navigation bar includes 'System', 'Call Routing', 'Media Resources', 'Advanced Features', 'Device', 'Application', 'User Management', 'Bulk Administration', and 'Help'. The main content area is titled 'Service Parameter Configuration' and contains a 'Save' button, a 'Set to Default' button, and an 'Advanced' search icon. Below this, the parameter 'G.722 Codec Enabled' is shown with a dropdown menu set to 'Disabled'.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مءم دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامچرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل