

رطس ةهجاو رعشتسم لوخد ليجست مهف Cyber ةيؤر ءارجال (CLI) رماوالا

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[IC3000 - ةزهجالا رعشتسم](#)

[4.3.0 رادصال، Cyber Vision لبق](#)

[بارمتساب رادصال، Cyber Vision 4.3.0](#)


[ةكبشلا راعشتسا ةزهجا](#)

ةمدقملا

ةزهجا نم لكل رعشتسم لل (CLI) رماوالا رطس ةهجاو لوخد ليجست ءارجال دننسملا اذه فصي
Cisco Cyber ةيؤرب ةصاخلا ةزهجالا او ةكبشلا راعشتسا

IC3000 - ةزهجالا رعشتسم

4.3.0 رادصال، Cyber Vision لبق

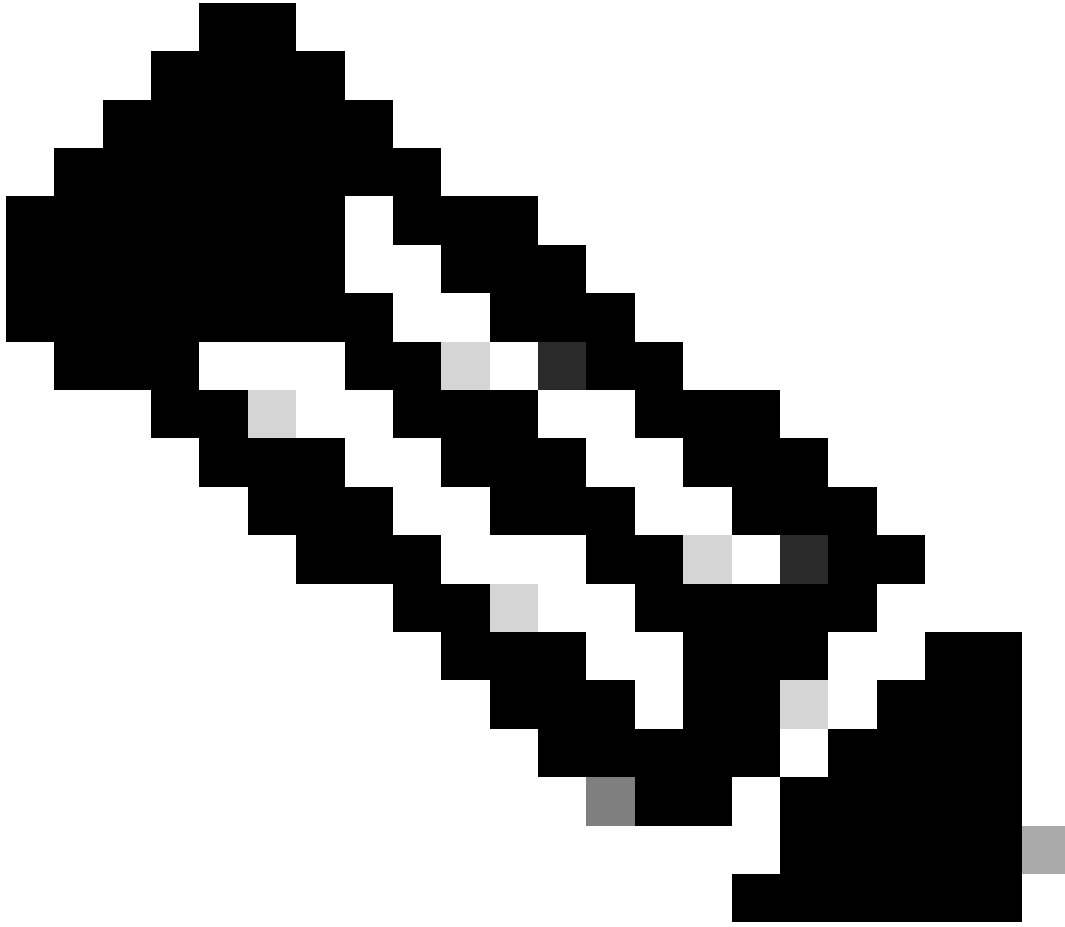

ي ره اظ زا هك IC3000 رع ش تسم رشن م ت ، "Cyber ةيؤر" نم 4.3.0 رادصلال لب ق : ةظ حالم
رفوي ل ماش ي قي بط لمع راطا وه Cisco IOx ((Cisco IOs + LinuX) جم ان رب ي ف (VM)
ةكبش تاصنم يل ع ةفل تخم ل ت ا ق ي بط ل ا ع اون ال ت ا ق ي بط ل ا ة فاض ت سا ت ان اك م ا
ة ي ل حم ل ا ة راد ل ا (Cisco).

م د خ ت س م ك (https://ip_address:8443) IC3000 Local Manager ة ه ج ا و ي ل ل ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق
ق ي بط ل ا ة راد ا راي خ ق و ف ر ق ن ا م ت ت ا ق ي بط ل ا ي ل ل ل ق ت ن ا ، ل و و س م

Applications

App Groups

Remote Docker Workflow

Docker Layers

Cisco_Cyber_Vision

RUNNING

Cyber Vision Sensor Image for IC3000

TYPE

vm

VERSION

4.2.4+202308232047

PROFILE

custom

Memory *

90.0%

CPU *

100.0%

■ Stop

⚙ Manage

لوصول المسق ي ف دوجوم ال Cisco_Cyber_Vision.pem راخ قوف رقناو، App-info عمئاقلا رتخأ
حضورم وه امك قيبتتلا ال:

Application information

ID:	Cisco_Cyber_Vision
State:	RUNNING
Name:	Cisco Cyber Vision
Cartridge Required:	• None
Version:	4.2.4+202308232047
Author:	Cisco
Author link:	
Application type:	vm
Description:	Cyber Vision Sensor Image for IC3000
Debug mode:	false

App Access

Console Access	ssh -p {SSH_PORT} -i Cisco_Cyber_Vision.pem appconsole@10.106.13.143
----------------	---

Cisco_Cyber_Vision.pem فلم ي ف دوجوم ل (RSA) Rivest-Shamir-Addleman حات فم خ س ن ا م ق م ث Cyber ة ي و ر ز ك ر م ب ة ص ا خ ل ا (CLI) ر م ا و ا ل ر ط س ة ه ج ا و ل ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق ، ن ا ل ا ف ل م ل ا ي ف RSA حات ف م ت ا ي و ت ح م م ا د خ ت س ا ب د ي د ج ف ل م ا ش ن ا ب .


ق ص ل ي و ف ل م ا ش ن ا ب (ي ئ ر م ر ح م) V I م و ق ي ، ل ا ث م ل ل ي ب س ي ل ع ، Linux ر ح م ي ا م ا د خ ت س ا ب ا ذ ه ي ف ف ل م ل ا م س ا و ه (Cisco_Cyber_Vision.pem) ف ل م ل ا ا ذ ه ي ف RSA حات ف م ف ل م ت ا ي و ت ح م (ل ا ث م ل ل ا).

```
cv-admin@Center-4:~$
cv-admin@Center-4:~$ sudo su -
root@Center-4:~#
root@Center-4:~# vi Cisco_cyber_Vision.pem
root@Center-4:~#
root@Center-4:~# chmod 400 Cisco_cyber_Vision.pem
root@Center-4:~#
```

400 chmod رمألما ادختساب، Cisco_Cyber_Vision.pem فلملا ىلع تانوذألا ديقتب مق
مادختساب IC3000 رعشتسم مكحت ةدحو ىلإ لوصولنا نكمي نألا:

```
ssh -p {SSH_PORT} -i file_name appconsole@LocalManagerIP
```

نإف 22، وه دادعإلا يف هن يوكت مت يذلا (SSH) نامألا ةقبط ذفنم ناك اذا، لاثملا لىبس ىلع
ب صاخلا IP ناووع وه (LMIP) يلمحلا ريدملا ل IP ناووعو فلملا مسا وه Cisco_Cyber_Vision.pem
LocalManager، نإف ssh -p 22 -i Cisco_Cyber_Vision.pem appconsole@LMIP. يه ةجيتنلا نإف

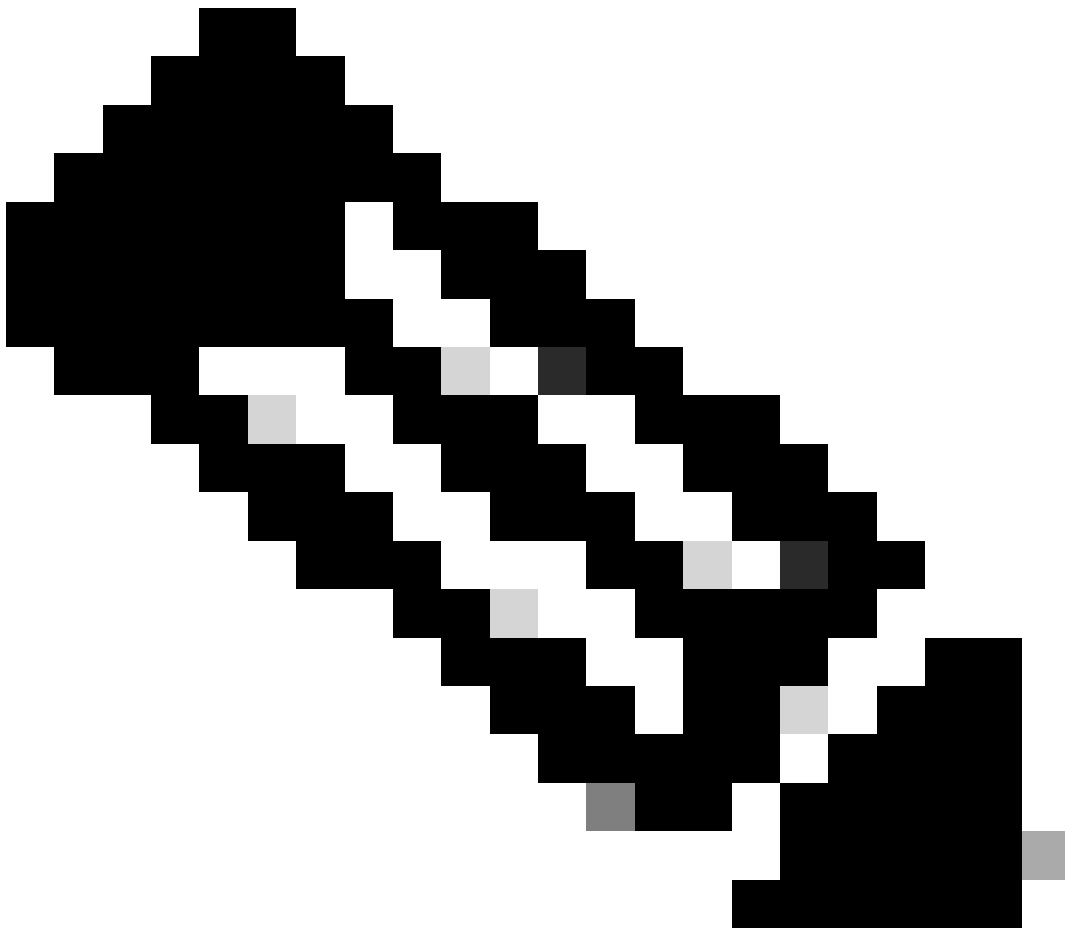

ءارجالا اذه راركت مزلي يلاتلابو، لومحلا ديهمت ةداعإ اهيف متي ةرم لك يف IC3000 ةداهش ريغتت: ةظحالم

رارم تساب رادصلال 4.3.0 Cyber Vision

نم ديزم ىلع لوصحلل 4.3.0 رادصلال في Docker ىلى VM نم IC3000 قيسننل Cisco Cyber ةيؤر رعشتسم قيبطت ريغت مت
الى عجارا، اراجال سفن لوح لىصافاتال [Cisco-cyber-vision_release-notes-4-3-0.pdf](https://www.cisco.com/ww7/cyber-vision/docs/relnotes/cyber-vision-release-notes-4-3-0.pdf).

م تاقيبطتال ىلى لقتنا، لوؤسم مدختسمك (https://ip_address:8443) IC3000 Local Manager ةهجاو ىلى لوخدلا ليجستب مق
قيبطتال قرادا راىخ قوف رقتنا.

Applications App Groups Remote Docker Workflow Docker Layers

ccv_sensor_iox_activ... **RUNNING**

Cisco Cyber Vision sensor with Active Discovery for IC...

TYPE	VERSION	PROFILE
docker	4.3.0-202311161552	exclusive

Memory * 100.0%

CPU * 100.0%

■ Stop Manage

راعشتسال اءا قيبطت ىلى لوصولل App-Console بيوبتال ةمالع ىلى لقتنا م ت.

ns App Groups Remote Docker Workflow Docker Layers System Info System Setting System Troubleshoot

Resources **App-Console** App-Config App-info App-DataDir Logs

>_ Command /bin/sh Disconnect

```
sh-5.0#  
sh-5.0#  
sh-5.0#  
sh-5.0#  
sh-5.0#
```

ةكبشلا راعشتسا ةزهجأ

رمألا اذه مادختساب رعشتسملا قيبطت فرعم خسن او لوجملاب ةصاخلا (CLI) رماوأل رطس ةهجاو ىلا لوخدلا ليحستب مق

show app-hosting list

```
C9300L-24P-4G#sh app-hosting list
App id                               State
-----
ccv_sensor_iox_x86_64                RUNNING
```

مادختساب راعشتسالا ةادأ قيبطت ىلا لوخدلا ليحستب مق:

app-hosting connect appid sensor_app_name session

app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_x86_64 session. كذاك يه ، ةلاحلا هذه يف ، لاثملا ليحستب ىلع

```
C9300L-24P-4G#app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_x86_64 session
sh-5.0#
sh-5.0#
sh-5.0#
```

حجان رعشتسملا لوخد ليحستب نأ ةشاشلا طاقتلا يف ةحضوملا ةبلاطملا دكؤت.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء ف نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل