

ERS API مادختساب ISE معد ةمزع عي مجت

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةيساس أال تابلطت](#)

[تابلطت](#)

[ةمدختسم تانوك](#)

[نيوكت](#)

[\(9060 ذفنم\) ERS نيكت](#)

[Create ERS admin](#)

[ديربال عاس دادع](#)

[لغشمل معد ةمزع](#)

[معدلا ةومجم قلاخ نم ققحت](#)

[معدلا ةومجم ليزنت](#)

[ةحصل نم ققحت](#)

[اهجالص او عاطخ أال فاشكتسا](#)

ةمدقم

ERS تاقيبطت ةمرب ةهجو ربع اهليزنت و ISE معد ةمزع ليعشت ةيلمع دنتسملا اذه فصبي REST ليعمك PostMan مادختساب

ةيساس أال تابلطت

تابلطت

ةيلالت عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- (ISE) ةيوهال فشك تامدخ كرحم
- ةيجراخال ةجارلا تامدخ
- اذكهو، قرأ، ةجار، Postman لثم ءالمعلا ةجار.

ةمدختسم تانوك

ةيلالتل جماربلا تارادصا يلا دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دنتست:

- Cisco ISE 3.1 6 جيحصت ةمزع
- 10.17.4 رادصا Postman REST Client

كُنْ كَمِي REST. عالمعوو رخألا ISE تارادصا عم اقباطم وأالثامم عارجإلا نوكي: عطحالم فالخ ىلع صنې مل ام ISE 2.x و 3.x جمارب تارادصا عيمج ىلع تاوطخل هذه مادختسا كلك.

عصاخة يلعمم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسمل اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجالا عيمج تادب رمايأ لمتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديق كتكتبش

نيوكتلا


ERS (9060 ذفنملا) نيكمت

يتلا طوقف HTTPS بةصاخلا REST تاقيبطت ةجمرب تاهجاو يه ERS تاقيبطت ةجمرب تاهجاو مزلي كلكذل، يضرارتفا لكشب 9060 ذفنملا قالغإ متي. 9060 ذفنملا او 443 ذفنملا ربع لمعت اذه ىلا لوصولا نولواحي نيذلا عالمعل مقي مل اذا مداخل نم ةلهم ميذقت متي. الوأحتف ةرادا مدختسم ةهجاو نم ERS نيكمت وه لوالا بلطتملا نإف، كلكذل. الوأ ERS نيكمتب ذفنملا

Cisco ISE.

ERS ليدبتال رز نيكمتو تاقيبطتال ةجمر ب ةادادع | > تادادع | > ةراد | لى لقتنا (ةباتك/ةارق).

The screenshot shows the Cisco ISE Administration console for the System section. The 'Settings' tab is active, and the 'API Settings' page is displayed. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Client Provisioning, Feature, Profiling, and API Settings. The main content area is titled 'API Settings' and has three tabs: Overview, API Service Settings (selected), and API Gateway Settings. Under 'API Service Settings for Administration Node', there are two toggle switches: 'ERS (Read/Write)' which is turned on (indicated by a red arrow), and 'Open API (Read/Write)' which is turned off. Below this, there is a section for 'CSRF Check (only for ERS Settings)' with two radio button options: 'Enable CSRF Check for Enhanced Security (Not compatible with pre ISE 2.3 Clients)' and 'Disable CSRF For ERS Request (compatible with ERS clients older than ISE 2.3)', with the latter being selected. At the bottom right, there are 'Reset' and 'Save' buttons.

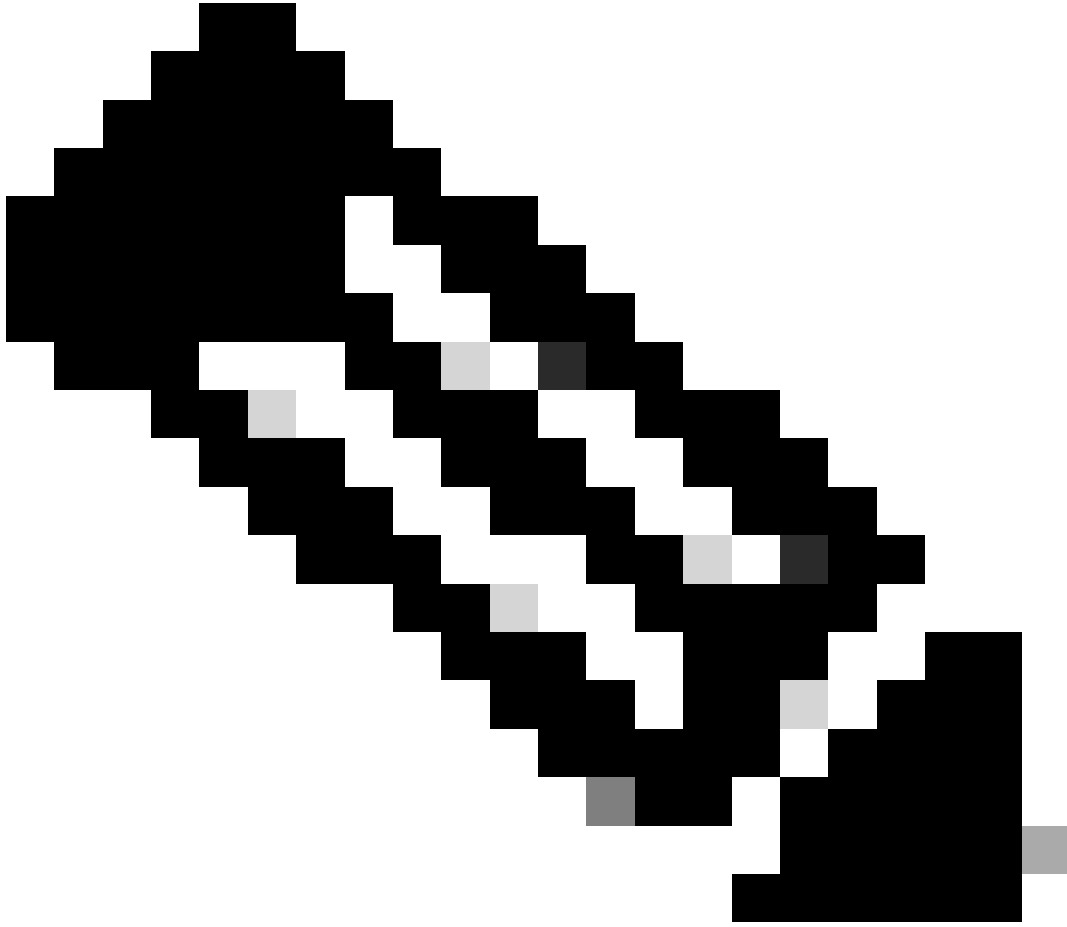

معدت ال TLS 1.2 و ERS TLS 1.1 ماطنل (API) تاقېبطلتلا ةجمرب تاهجاو معدت: ةطخال م ةذفان يف TLS 1.0 نيكمت نع رظنلا ضغب TLS 1.0 (APIs) تاقېبطلتلا ةجمرب تاهجاو > ماطنلا > ةرادإلا Cisco ISE (GUI) ةيموسرلا مدختسمللا ةهجاو نم نامألا تاداعإ نيمألا تاداعإ ةذفان يف TLS 1.0 نيكمت طبترى. (نامألا تاداعإ > تاداعإلا ERS APIs تاهجاو ىلع رثؤي الو طقف EAP لوكوتوربب

Create ERS admin

ةرادإلا ةومجم ىلا مدختسمللا تفضأو، رورم ةملك تنيعو، Cisco ISE لوؤسم عاشنإب مق ةغراف نيوكتلا ةيقب كرت كنكمي. ERS لوؤسمك

Admin User

* Name **ERS-USER** ←

Status **Enabled** ▾

Email Include system alerts in emails

Expires

Hard Date

Inactive account never created

Password

* Password ⓘ ←

* Re-Enter Password ⓘ

[Generate Password](#)

User Information

First Name

Last Name

Account Options

Description

Change password on next login

Admin Groups

ERS Admin ▾ + ←

ديربال ي عاس دادعإ

هم ادختسإ و PostMan نم تنرتنإل ربع رادصلال ليزنتب مق

1. عمالع نمض لمع ةحاسم عاشنإ قوف رقنلاب لمع ةحاسم عاشنإو مدختسم عاشناب مق .
لمعلا تاحاسم بيوبتلال .

Home Workspaces API Network Explore

Search Postman

Workspaces

Search workspaces Create Workspace ←

Recently visited

Test

More workspaces

No workspaces found

View all workspaces →

Postman works best with teams

Collaborate in real-time and establish a single source of truth for all API workflows.

Create Team

Workspaces

Private API Network

API Governance

API Security

Integrations

Reports

What is Postman

Learning Center

Support Center

Webinar: Testing and Developing GraphQL APIs

Learn how to test & develop robust GraphQL APIs with Postman.

Register now

Workspaces

APIs

Explore all →

Checkout API (v70)

to initiate and perform payments with cards, mobile wallets and local methods.

Developers Updated on 19 Jul, 2023

API (v3)


Developers Updated on 5 Jul, 2023

API

APIs by making requests inside Postman. Import the collection into Postman, open the request inside it and hit Send!

Developers Updated on 18 Oct, 2022

هولعج و فصوله افاضل كنكمي. لمعل الاحاسم ل مسا ني عتب مقو و غراف لمع احاسم دح. 2. Personalis ديحت مت ل اثلما اذل.

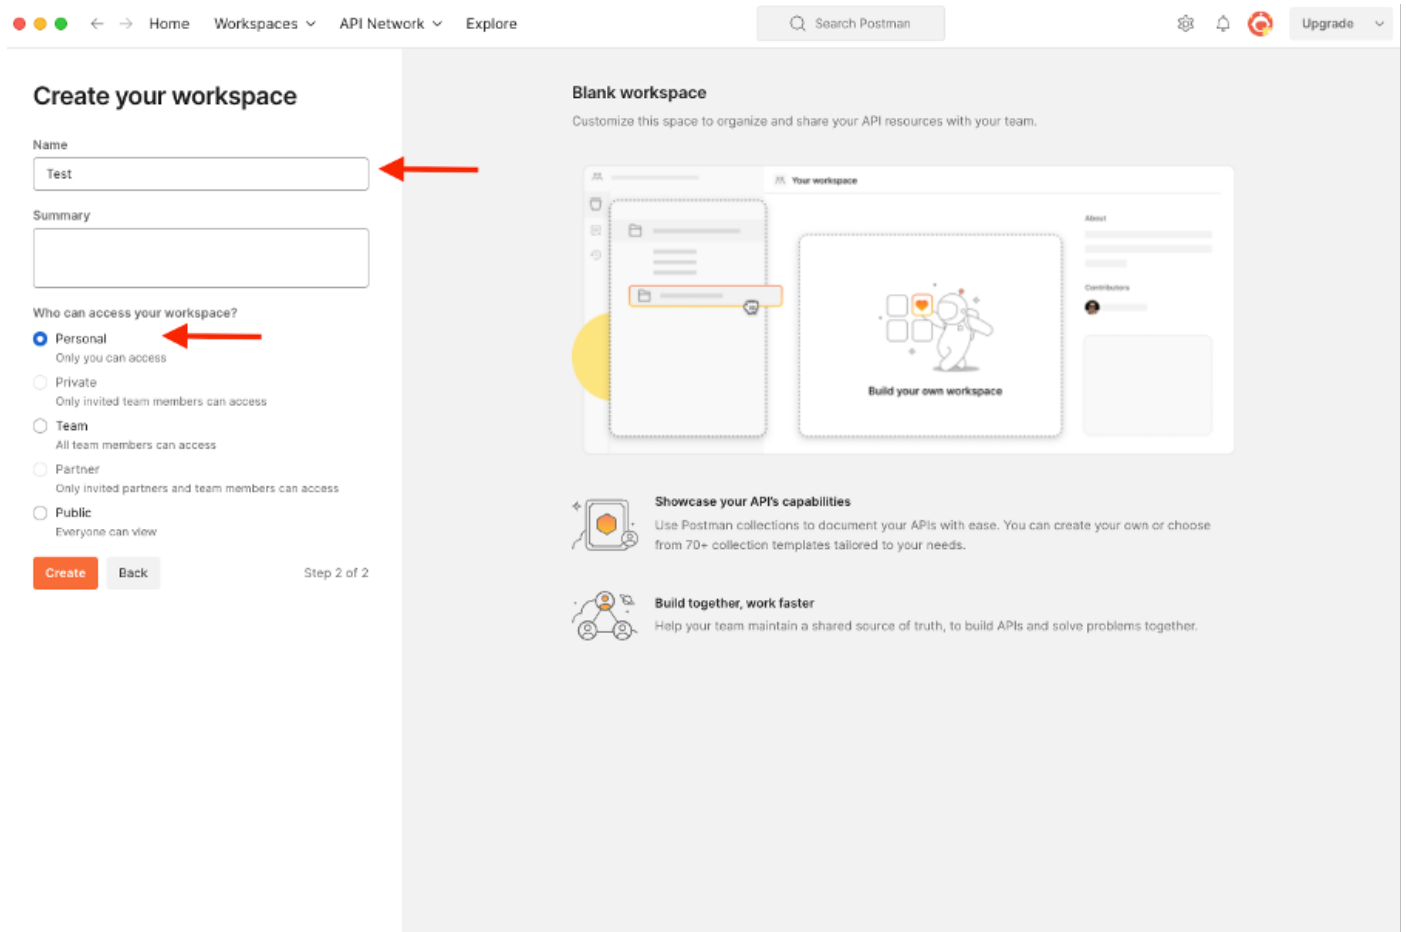

ان بة صاخ ل ال API تام ل امك م ني وكت ن آل ال كنكمي، لمعل الاحاسم عاشن ا درجم ب

لغشم ل معدة مزح

(جم ارب ل ري و طت تاودأة ومجم) ISE ERS SDK ل ال او ل و صولا كنكمي، ةم ل امك م ي ا ني وكت ل اهذي فن ن كنكمي ي ال ال API ISE تام ل امك م ل ةم ل ال ةم ل ا ل عي مجتب ة ا دال ا هذه موقت

1. ل ل ل قتنا <https://{ise-ip}/ers/sdk>
2. ISE لوؤسم دامتع ا تاناي ب مادختساب لوخذل ل ل ج ست.
3. تاقب ط ل ة مجرب ة ج او قئ ا و عي سوت.
4. هيلع رقناو معدل ا ة مزح لغشم ني وكت دجت ي تح ل فسأل ريرمتلاب مق.
5. اذه ل تزجنا عي طتسي تنأ ةي لمع رفوتي all the تدجو ن آل عي طتسي تنأ راخي اذه تحت عاشن ا دح. ISE ل ل ع راخي

Support Bundle Trigger Configuration

- Overview
- Resource definition
- Revision History
- Create
- Get Version

Overview

Support Bundle Trigger API allows clients to trigger support bundle provided the log settings are given using which the support needs to be generated.

Please note that these examples are not meant to be used as is because they have references to DB data. You should treat it as a basic template and edit it before sending to server.


Resource definition

Attribute	Type	Required	Default value	Description
name	String	Yes		Resource name
id	String	No		Resource UUID, mandatory for update
description	String	No		
hostName	String	Yes		This parameter is hostName only, xxxx.yyy.zz
supportBundleOptions	SupportBundleOptions	Yes		
includeConfigDB	Boolean	Yes	false	Set to include Config DB in Support Bundle
includeDebugLogs	Boolean	Yes	false	Set to include Debug logs in Support Bundle
includeLocalLogs	Boolean	Yes	false	Set to include Local logs in Support Bundle


Back to top

6. تاقى ببطالتا ةجمر ب ةهجاو ءاع دتس إءارءال بولطم ل نىوك تال لىل ءال طالال نأل ك نكمى .
ءقوتم ءب اءتس إلام لىل ءافاض إلاب REST لىم ءى لىل ء JSON وأ XML مءءءتساب


7. بىوبتال ءمال ءءل ISE ل ءى ساسأل ءقءاصم ل نىوك ءءىءل ءىرب لى ءاس لىل ءءوع .
ISE ERS مءءءسم ءاؒوسم ءفضأو ءقءاصم ل ءونك ءى ساسأل ءقءاصم لءء، لىل ءءل
ISE لىل ءبسم اءأاشن إمءىل

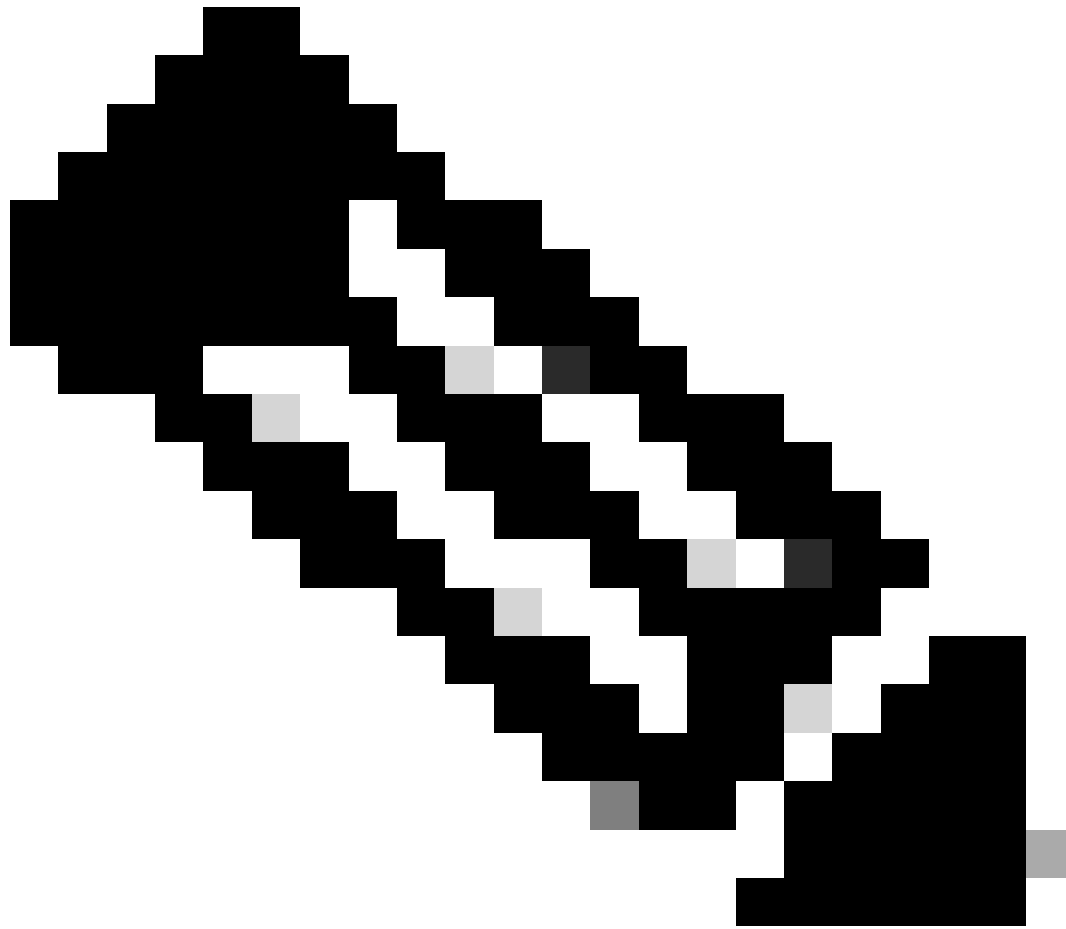


يعاس ىلع تاريختم نيوكت متي مل ام حض او صنك رورم لاقم لك رهظت :ةظحالم
ديربلا

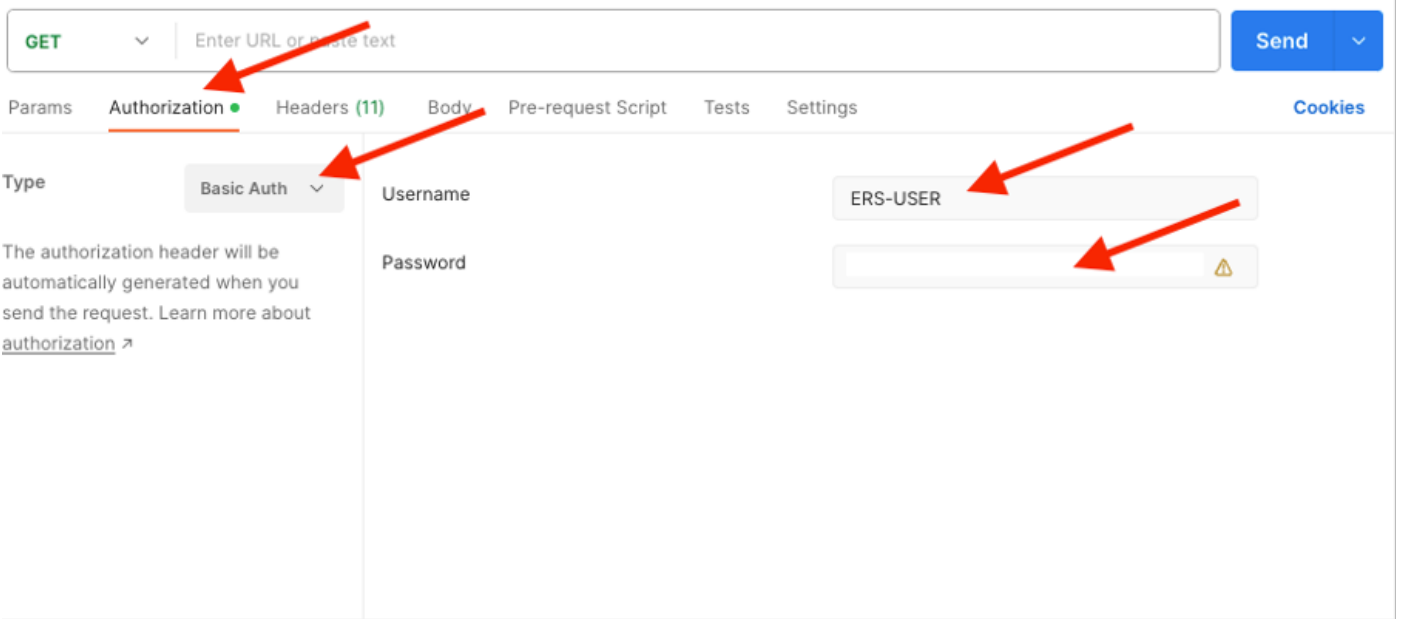

8. ةبولطم لاسوؤرلا نيوكتب مقو سوؤرلا بيوكتب الةمالع لىل لقتنا PostMan في ف
 مادختسا متي، لاثملا اذه في SDK في حضورم وه امك JSON و XML مادختساب API اءادتسال
 JSON. لىلي امك سارلا نيوكت و دبي نأ بجي:

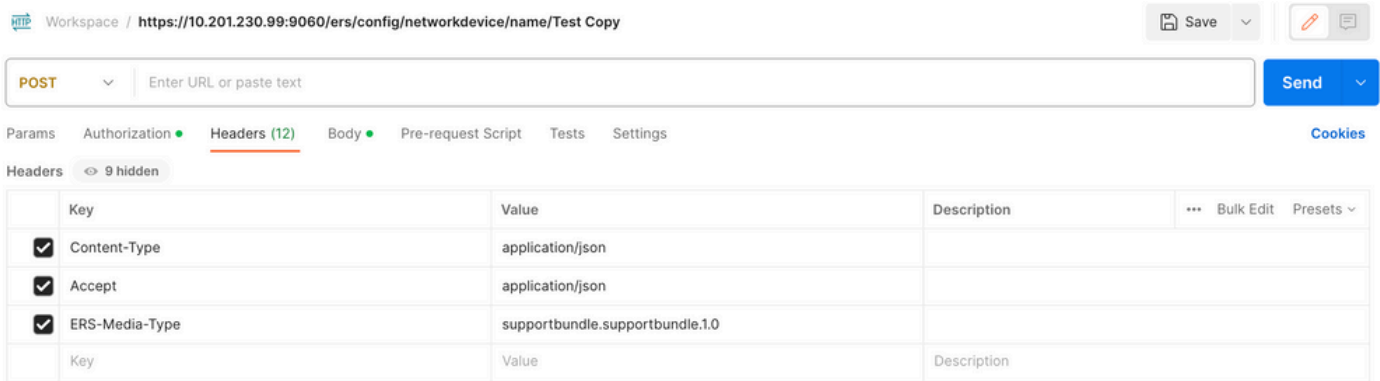

9. ةبولطم لاسوؤرلا نيوكتب مقو سوؤرلا بيوكتب الةمالع لىل لقتنا PostMan في ف
 مادختسا متي، لاثملا اذه في SDK في حضورم وه امك JSON و XML مادختساب API اءادتسال
 JSON. لىلي امك سارلا نيوكت و دبي نأ بجي:

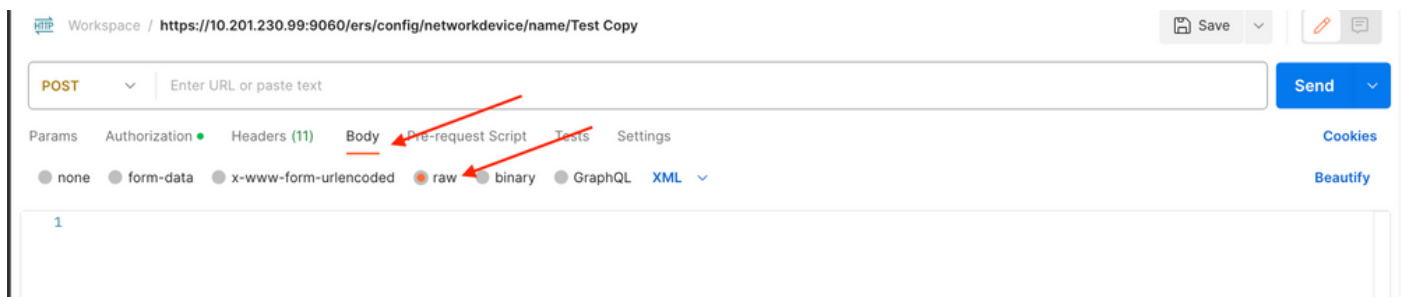

10. ةءاحال بسح ميقل ريغي يذلا يسيسئرلا صنلا مسق في JSON و XML بلاق قصلال:

xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ns0:supportbundle xmlns:ns0="supportbundle.ers.ise.cisco.com"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ers.ise.cisco.com" xmlns:ers="ers.ise.cisco.com" description="Support Bundle
```

```

Generation" name="supportBundle"> <hostName>Node hostname the SB is being collected from </hostName>
<supportBundleIncludeOptions> <fromDate>mm/dd/yyyy</fromDate> <includeConfigDB>true|false</includeConfigDB>
<includeCoreFiles>true|false</includeCoreFiles> <includeDebugLogs>true|false</includeDebugLogs>
<includeLocalLogs>true|false</includeLocalLogs> <includeSystemLogs>true|false</includeSystemLogs> <mntLogs>true|false</mntLogs>
<policyXml>true|false</policyXml> <toDate>mm/dd/yyyy</toDate> </supportBundleIncludeOptions> </ns0:supportbundle>

```


نوع:

```

{ "SupportBundle": { "name": "supportBundle", "description": "Support Bundle Generation", "hostName": "node hostname the SB is being
collected from", "supportBundleIncludeOptions": { "includeConfigDB": true|false, "includeDebugLogs": true|false, "includeLocalLogs":
true|false, "includeCoreFiles": true|false, "mntLogs": true|false, "includeSystemLogs": true|false, "policyXml": true|false, "fromDate":
"mm/dd/yyyy", "toDate": "mm/dd/yyyy" } } }


```

11. جرحص لك ش ب عيش لك نيوك ت مت اذا لاسر! قوف رقن او <https://ISE-ip}/ers/config/supportbundle> قصل، ةقيرطك POST دح. ةغراف ةجيتنل او "اهؤاشن|ن مت ةلاس ريرت نأ بجي.

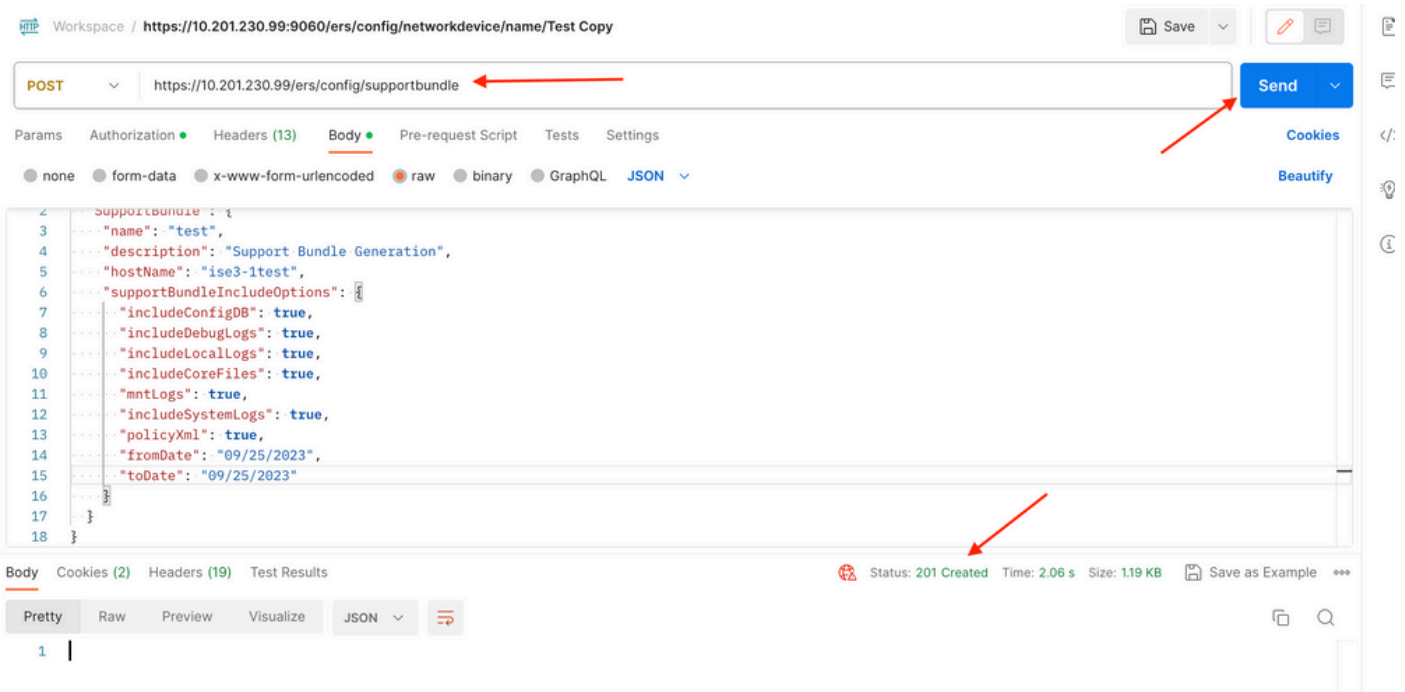

معدلا ةعومجم ةلاح نم ققحتلا

GET. تاملكم نم ةلسلس ليغشت لال خ نم اهلامك| وأ اهليغشت مت دق معدلا ةعومجم تناك اذا ام ديأت كنكممي

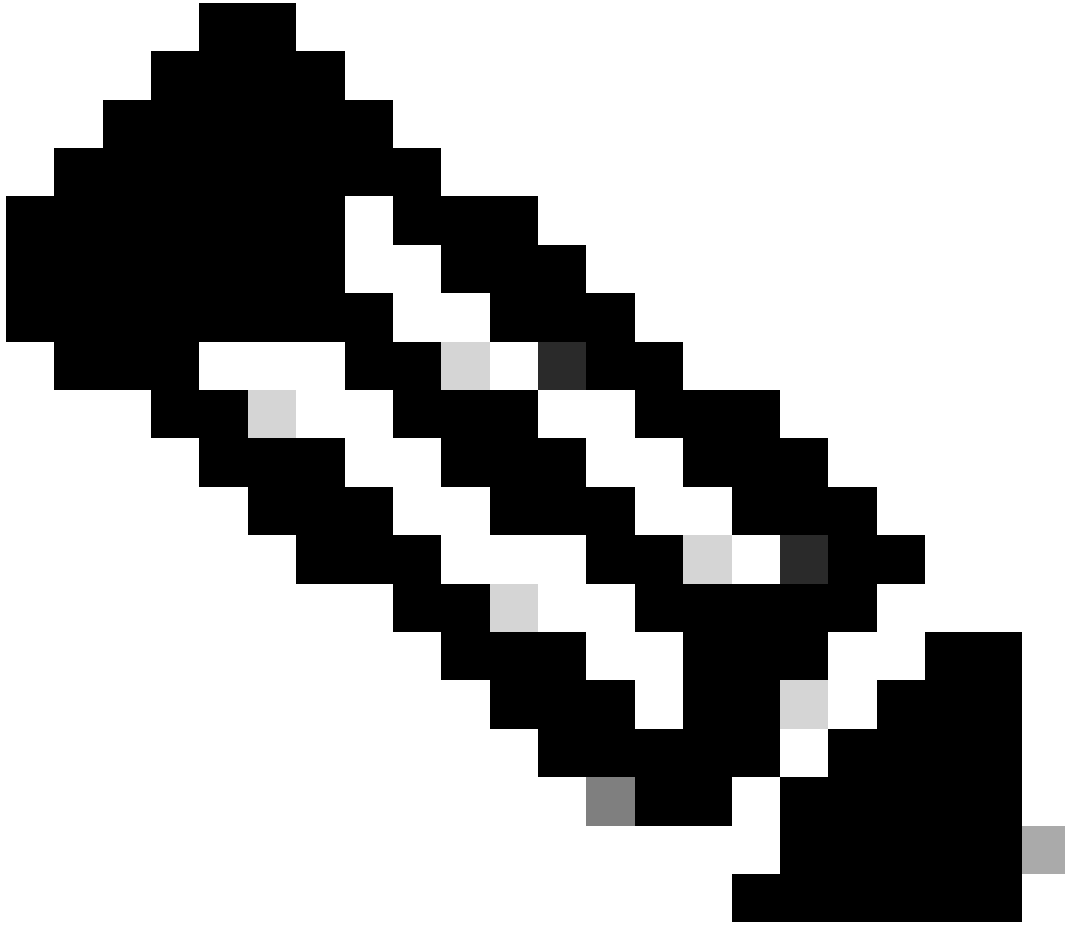

م تي يتي تامولعمل رادقم لاقفولمتكت يتح ةقيقد 20 إلى 5 نم معدلة ةومجم قرغتست نأ بجي: ةظحالم
تالجال نم اهعيجت

-
- GET ةملاكم ليغشت نم نكمتتل فرعمل لىل لوصحلا ديرت. LegalPack-All ددح معدلة ةومجم نمض SDK لىل
ةباجتسال لىل ةفاضالاب ةملاكم لارجال ةبولطم لاسوؤرلا لىل اميف، لبق نم هتظحالم تمت امك.
ةةقوتمل

Quick Reference

API Documentation

- Identity Group
- Identity Sequence
- Internal User
- My Device Portal
- Native Supplicant Profile
- Network Device
- Network Device Group
- Node Details
- PSN Node Details with Radius Ser
- Portal
- Portal Theme
- Profiler Profile
- Pull Deployment Info
- Pxgrid Node
- Pxgrid Settings
- Radius Server Sequence
- RestID Store
- SMS Server
- SXP Connections
- SXP Local Bindings
- SXP Vpns
- Security Groups
- Security Groups ACLs
- Security Groups to Virtual Netwo
- Self Registered Portal
- Sponsor Group
- Sponsor Group Member
- Sponsor Portal
- Sponsored Guest Portal
- Support Bundle Download
- Support Bundle Status
- Support Bundle Trigger Configur
- System Certificate
- Threats Command Gate

Support Bundle Status

Get-All

Request:

```

Method: GET
URI: https://10.201.230.99/ers/config/supportbundlestatus
HTTP 'Content-Type' Header: application/xml | application/json
HTTP 'Accept' Header: application/xml | application/json
HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory): supportbundle.supportbundlestatus.1.0
HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only if Enabled from GUI): fetch
Request Content: N/A

```

Response: (SearchResult)

```

HTTP Status: 200 (OK)
Content:
XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:searchResult xmlns:ns0="v2.ers.ise.cisco.com" xmlns:ns1="ers.ise.cisco.com" xmlns:ers-v2="ers-v2" total="2">
  <ns0:nextPage rel="next" href="link-to-next-page" type="application/xml"/>
  <ns0:previousPage rel="previous" href="link-to-previous-page" type="application/xml"/>
  <ns0:resources>
    <ns1:resource description="description1" id="id1" name="name1">
      <link rel="self" href="url to resource name1" type="application/xml"/>
    </ns1:resource>
  </ns0:resources>
</ns0:searchResult>

```

لذلك، اذ في SDK في حضوره وه امك API اعادته الة بولطلم سؤورلا نيوكت ب مقو سؤورلا بيوبتال ةمالع ال لقتنا 2. يلي امك سألرا نيوكت ودبي نأ بجي. JSON مادختسا متي

Workspace / <https://10.201.230.99:9060/ers/config/networkdevice/name/Test Copy> Save

GET Enter URL or paste text Send

Params Authorization Headers (12) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 9 hidden

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json			
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json			
<input checked="" type="checkbox"/> ERS-Media-Type	supportbundle.supportbundlestatus.1.0			
Key	Value	Description		

لكشبه عيش لك نيوكت مت اذ. لاسرا قوف رقناو <https://{ISE-ip}/ers/config/supportDellStatus> قسالا، ةقيرطك GET دح 3. هذه انل حيتت ال. اه ليلغشت مت معد ةعومجم رخآب ةقلعتمال تامولعملاب ةجيتنللاو 200OK ةلاسريت نأ بجي. جحص نم نكمتت يتح فرعمال عمجب مق ةملالكمال هذه نم. ال مأ حاجنب تلمتكا دق معدلا ةعومجم تناك اذا ام ةفرعم ةملالكمال ةيلاتال GET ةملالكم في همادختسا.

Workspace / <https://10.201.230.99:9060/ers/config/networkdevice/name/Test Copy> Save

GET <https://10.201.230.99/ers/config/supportbundlestatus> Send

Params Authorization Headers (13) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 10 hidden

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json			
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json			
<input checked="" type="checkbox"/> ERS-Media-Type	supportbundle.supportbundlestatus.1.0			
Key	Value	Description		

Body Cookies (2) Headers (18) Test Results Status: 200 OK Time: 4.21 s Size: 1.48 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1
2 "SearchResult": {
3   "total": 1,
4   "resources": [
5     {
6       "id": "ise3-1test",
7       "name": "ise3-1test",
8       "description": "Support Bundle Status api",
9       "link": {
10        "rel": "self",
11        "href": "https://10.201.230.99/ers/config/supportbundlestatus/ise3-1test",
12        "type": "application/json"
13      }
14    }
15  ]
16 }
17

```

4. انه دجوت ،اقباس هتظالم تمت امك **Support Bundle Status** `selectGet-by-Id` SDK لى لقتنا ،عرف الم اعني مجت درج م 4. ةعق وت الم ةباجت سال ن ع ال ض ف ةم ال م اعرج ال ةبول ط الم س وؤر الم .

External RESTful Services (ERS) Online SDK

Quick Reference API Documentation

- Identity Group
- Identity Sequence
- Internal User
- My Device Portal
- Native Supplicant Profile
- Network Device
- Network Device Group
- Node Details
- PSN Node Details with Radius Se
- Portal
- Portal Theme
- Profiler Profile
- Pull Deployment Info
- Pagrid Node
- Pagrid Settings
- Radius Server Sequence
- RestID Store
- SMS Server
- SXP Connections
- SXP Local Bindings
- SXP Vpns
- Security Groups
- Security Groups ACLs
- Security Groups to Virtual Netwo
- Self Registered Portal
- Sponsor Group
- Sponsor Group Member
- Sponsor Portal
- Sponsored Guest Portal
- Support Bundle Download
- Support Bundle Status
- Support Bundle Trigger Configur
- System Certificate
- Tarace Command Gate

Support Bundle Status

Get-By-Id

Request:

Method: GET

URI: <https://10.201.230.99/ers/config/supportbundlestatus/{id}>

HTTP 'Content-Type' Header: application/xml | application/json

HTTP 'Accept' Header: application/xml | application/json

HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory): supportbundle.supportbundlestatus.1.0

HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only if Enabled from GUI): fetch

Request Content: N/A

Response: (SBStatus)

HTTP Status: 200 (OK)

Content:

```

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:sbstatus xmlns:ns0="supportbundle.ers.ise.cisco.com" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ers.ise.cisco.com" xmlns:ers="ers.ise.cisco.com" id="ise3-1test">
  <fileName>ise-support-bundle-pk-TestNode-admin-05-31-2019-06-37.tar.gpg</fileName>
  <hostName>TestNode</hostName>
  <message>Support Bundle generation completed</message>
  <startTime>Fri May 31 06:37:31 UTC 2019</startTime>
  <status>complete</status>
</ns0:sbstatus>

```

5. ال اثم الم اذ ه ف SDK ف حضوم وه امك API اعاد ت سال ةبول ط الم س وؤر الم ني وكت ب مقو س وؤر الم بي و ب ال ةم ال ع لى لقتنا 5. ي لي امك سألر الم ني وكت ودي نأ ب جي .JSON مادخت س م تي

Workspace / <https://10.201.230.99:9060/ers/config/networkdevice/name/Test Copy> Save

GET Enter URL or paste text Send

Params Authorization Headers (12) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 9 hidden

Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json	
<input checked="" type="checkbox"/> ERS-Media-Type	supportbundle.supportbundlestatus.1.0	
Key	Value	Description

3، ةوطخل نم هعيمجت مت يذلا فرعمل او <https://{ISE-ip}/ers/config/support/supportDIStatus/{id}> قصلال، ةقيرطك GET دح 6، ةقلعت مل تامولعملاب ةجيت نلالو "200 OK" ةلاسر ىرت نأ بجي، جحص لكشب عيش لك نيوكت مت اذا. لاسدا قوف رقنا اريخأو PUT. ةملامك ملى ةجأب كنأل ارطن ةملامك ملهذه نم فللمل مسال نوذ. ال وأ اهليغشت مت معد ةعومجم رخآ لامك اب

Workspace / <https://10.201.230.99:9060/ers/config/networkdevice/name/Test Copy> Save

GET <https://10.201.230.99/ers/config/supportbundlestatus/ise3-1test> Send

Params Authorization Headers (13) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 10 hidden

Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json	
<input checked="" type="checkbox"/> ERS-Media-Type	supportbundle.supportbundlestatus.1.0	
Key	Value	Description

Body Cookies (2) Headers (19) Test Results Status: 200 OK Time: 713 ms Size: 1.72 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "SBStatus": {
3      "id": "ise3-1test",
4      "name": "ise3-1test",
5      "description": "Support Bundle Status api",
6      "fileName": "ise-support-bundle-pk-ise3-1test-external-09-26-2023-01-26.tar.gpg",
7      "fileSize": 430200962,
8      "hostName": "ise3-1test",
9      "message": "Support Bundle Removed successfully",
10     "startTime": "Tue Sep 26 01:26:44 UTC 2023",
11     "status": "complete",
12     "link": {
13       "rel": "self",
14       "href": "https://10.201.230.99/ers/config/supportbundlestatus/ise3-1test",
15       "type": "application/json"
16     }
17   }
18 }

```

معدلا ةعومجم ليزنت

هلينزل ةعبات مل كنكمي. لامتك ال ةلاحي ف معدلا ةعومجم دوجو ديكأت درجمب

- يلي اميف، لبق نم هتظالم تمت امك. معدلا ةمزح ليزنت ديدحت Downloadtab ليزنت ةمزح معدلا تحت SDK لى لىع ةعقوت مل ةباجت سالا لى ةفاضل اب، JSON و XML ابلاقو، ةملامك ال اءارءال ةبولط مل س وورل

External RESTful Services (ERS) Online SDK

Support Bundle Download

Method: PUT

URI: https://10.201.230.99/ers/config/supportbundledownload

HTTP 'Content-Type' Header: application/xml | application/json

HTTP 'Accept' Header: application/xml | application/json

HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory): supportbundle.supportbundledownload.1.0

HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only if Enabled from GUI): The Token value from the GET X-CSRF-TOKEN fetch request

Request Content:

```

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:supportbundle xmlns:ns0="supportbundle.ers.ise.cisco.com" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ers.ise.cisco.com" xmlns:ers="ers.ise.cisco.com">
  <fileName>Support bundle file name to be picked for download</fileName>
</ns0:supportbundle>
JSON
{
  "ErsSupportBundleDownload" : {
    "fileName" : "Support bundle file name to be picked for download"
  }
}

```

Response: (N/A)

HTTP Status: 200 (OK)

Content: [Response is returned as an Octet Stream representing a TAR.GPG file.]

لثالث اذ في SDK في حضوره وه امك API اعادته سال بولطالم اسوؤرلا نيوكت ب مقو سوؤرلا بيوبتلا ةمالع الى لقتنا 2. يلي امك سألرلا نيوكت ودي نأ بجي. JSON مادخست متي

Workspace / https://10.201.230.99:9060/ers/config/networkdevice/name/Test Copy

GET Enter URL or paste text Send

Params Authorization Headers (12) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 9 hidden

Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json	
<input checked="" type="checkbox"/> ERS-Media-Type	supportbundle.supportbundledownload.1.0	
Key	Value	Description

مع دلة ةومجم لي زنتل بولطالم JSON وأ XML بلاق قصل كلذ انل حيتي. ماخ ددحو نتملما سألر الى لقتنا 3.

Workspace / https://10.201.230.99:9060/ers/config/networkdevice/name/Test Copy

POST Enter URL or paste text Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Body raw binary GraphQL XML

1

مت يذلا فلملما مسا وه فلملما مسا نوكتي. ةجالح بسح ميقلا ريغي يذلا Body مسق في JSON وأ XML بلاق قصللا 4. ةوطخلال نم هعيمجت (ise-support-bundle-pk-ise3-1test-external-09-26-2023-01-26.tar.gpg):

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:supportbundle xmlns:ns0="supportbundle.ers.ise.cisco.com"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ers.ise.cisco.com" xmlns:ers="ers.ise.cisco.com">
  <fileName>Support bundle
file name to be picked for download</fileName>
</ns0:supportbundle>

```

نوج:

```
{ "ErsSupportBundleDownload" : { "fileName" : "Support bundle file name to be picked for download" } }
```

لكش ب عيش لك نيوكت مت اذا. لاسر! قوف رقناو <https://{ISE-ip}/ers/config/supportDellDownload> قصولا ،ةقيرطك PUT ددح 5. ل.محم فللملاو "200 OK" ةلاسر رت نأ بجي ،جحص

ةحصل نم ققحتلا

لاثملا لېبس ىلع ، API ةمدخل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ةحفص ىل لوصولا ىلع ارداق تنك اذا ، عقوتم وه امك لمعت API ةمدخ نأ ينعي اذهف ، <https://{iseip}:9060/ers/sdk> وأ <https://{iseip}:{port}/api/swagger-ui/index.html>

اهحالص او ءاطخال فاشكتسا

- م.اظنل تالجس يف تالجسلا ليجست متي و REST تايلمع عيمج ةعجارم متتو .
- ل.جسلا ووتسم نييعتب مق ، اهحالص او ءوتفملا تاقببطل ةجمررب تاهجاوب ةقلعتملا لكاشملا فاشكتسال ءاطخال جحصت ل.جس نيوكت ةذفان يف `debug` ىل `apiservice` نوكملا .
- `ers` نوكملا ل.جسلا ووتسم نييعتب مق ، اهحالص او ERS تاقببطل ةجمررب تاهجاوب ةقلعتملا لكاشملا فاشكتسال ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىل لقتنا ، راطال اذه ضرعل . ءاطخال جحصت ل.جس نيوكت ةذفان يف ءاطخال جحصت ىلع ءاطخال ل.جس نيوكت > ءاطخال جحصت جلاعم > اهحالص او ءاطخال فاشكتسا > تايلمع رتخاو ةمئاللا زمر قوف رقنا ، Cisco ISE .
- ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىل لقتنا ، راطال اذه ضرعل . تالجسلا ليزنت ةذفان نم تالجسلا ليزنت كنكمي . ليزنتلا تالجس > اهحالص او ءاطخال فاشكتسا > تايلمع رتخاو ةمئاللا زمر قوف رقنا ، Cisco ISE .
- ، بيوبتلا ةمالع نمض ليزنت رزلا قوف رقنلاب معدلا ةمزح بيوبتلا ةمالع نم معد ةمزح اما ليزنت رايخا كنكمي . ل.جسلا ل.جسلا فلم قمي قوف رقنلاب "ءاطخال جحصت بيوبتلا ةمالع نم API ءمدخ ءاطخال جحصت تالجس ليزنت و ءاطخال جحصت API ءمدخ ءاطخال جحصت .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل