

تالوحملا ىلع عاجرتسالا فاشتكانيكمت Cisco 220 ةلسلس Plus ةيكذلا

فدهلا

تاقولح دض ةيامحل رفوي يذلا لوحملا ىلع ةزيم نع ةرابع (LBD) عاجرتسالا فاشتكانيكمت مت شيح ذفانملا جراخ يقلحل راركتلا لوكوتورب مزح لاسرا لالخنم راركتلا لاسرسي كلذ دعبو طبر لوكوتورب ةطوشنأ حاتفملا لسري ام دنع . راركتلا ةيامحل طبرلا ملتسا نأ ءانملا لطعي وه ، طبر هسفن

بقع (STP) ةدتمملا ةرجشلا لوكوتورب نع لقتسم لكشب LBD لوكوتورب لمعي لاسرا متي . ةلود فاقيلال يفتعضو ةطوشنأ ملتسا نأ ءانملا ، ةطوشنأ تفتشكانيكذلا فشكلا لصال ديدحت ةكبشلا لوكوتورب نكمي . ثدحل ليحست متي و ةمئالم LBD مزح نيبي نمنزلا لصال نيبي عتب موقبي .

- ددحم ذفنم ىلع ةطشن LBD نوكتل ةيلال طورشل نيبي عتب جي
- ماع لكشب LBD نيكمت مت
- ددحملا ذفنملا ىلع LBD نيكمت متي
- ليغشلتلا ديقي ذفنملا ليغشلت ةلاح
- ةلطم ةلاح يفا (STP) ةعرفتملا ةرجشلا لوكوتورب هيحوت ةداع يفا ذفنملا

دئاز يكيذ cisco 220 sery لىلع فشك عاجرتسالا نكمي نأ فيكيديبي نأ ةدام اذه فدهي حاتفم

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال


- Sx220 Series

جماربال رادصا

- 1.1.0.14

عاجرتسالا فاشتكانيكمت

رتخاو لوحملا بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل عاجرتسالا فاشتكانيكمت ادادع > ذفنملا ةرادا

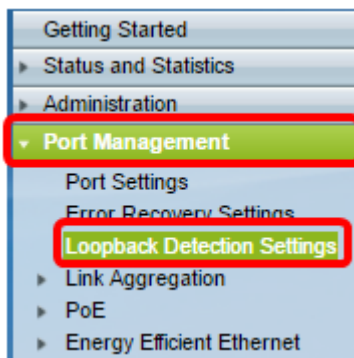

عاجرتسالا فاشتكانيكمت رايخالا ةناخ ددح . 2. ةوطخل

Loopback Detection Settings

Loopback Detection: Enable

Detection Interval: sec (Range: 1 - 60, Default: 30)

Apply Cancel

ينمزل ل صافال نيي عت ىل اذ ي دؤيس . ل اجم ل صاف فشك ل ي ف ة مي ق تلخد 3. ة و ط خ ل ل ا ب LBD. مزح ني ب ي ناو ث ل ل ا ب

Loopback Detection Settings


Loopback Detection: Enable

Detection Interval: sec (Range: 1 - 60, Default: 30)

Apply Cancel

25. مادختسا متي ، ل ا ث م ل ا اذ ي ف : ة ط ح ا ل م

ق ب ط ي ة ق ط ق ط . 4. ة و ط خ ل ل ا

ر ق ن ا و ا ني و ك ت ل ا ط ف ح / خ س ن ة ح ف ص ى ل ل ق ت ن ا ، م ئ ا د ل ك ش ب ني و ك ت ل ا ط ف ح ل . 5. ة و ط خ ل ل ا ة ح ف ص ل ل ا ن م ي و ل ع ل ا ع ز ج ل ي ف ز م ر ل ا  ق و ف

ذ ف ن م ل ا ى ل ع ا ج ر ت س ا ل ا ف ا ش ت ك ا ني ك م ت

ن م ي ك ل س ا ل ر ز ى ل ع ت ق ط ق ط ، ة ل و ا ط ت ب ث ي ء ا ن ي م ف ش ك loopback ل ا ت ح ت 1. ة و ط خ ل ل ا ر ر ح ي ت ق ط ق ط ك ل ذ د ع ل ك ش ي ن ا د ي ر ت ن ا ن ا ء ا ن ي م ل ا


<input type="radio"/>	11	GE11	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	12	GE12	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	13	GE13	Disabled	Inactive
<input checked="" type="radio"/>	14	GE14	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	15	GE15	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	16	GE16	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	17	GE17	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	18	GE18	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	19	GE19	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	20	GE20	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	21	GE21	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	22	GE22	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	23	GE23	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	24	GE24	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	25	GE25	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	26	GE26	Disabled	Inactive

Copy Settings... Edit...

GE14. ذ ف ن م ل ا ر ا ي ت خ ا متي ، ل ا ث م ل ا اذ ي ف : ة ط ح ا ل م

ة م ئ ا ق ل ل ا ن م . " ا ج ر ت س ا ل ا ف ا ش ت ك ا ة ه ا و ا د ا د ا ع ا ر ي ر ح ت " ر ا ط ا ك ل ذ د ع ب ر ه ط ي س . 2. ة و ط خ ل ل ا

1. ةوطخلال ي هترتخإ يذلا ذفنملا وه ددحملا ذفنملا نأ نم دكأت ،"ةهجاوإ" ةلدسنملا نم يأل ذفنملا رتخاو لدسنملا مهسلا قوف رقنا ،الواو.

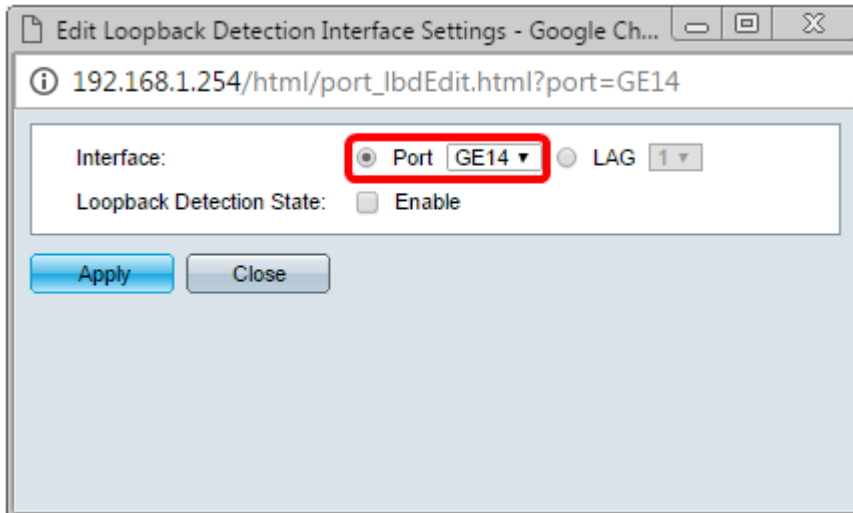


Edit Loopback Detection Interface Settings - Google Ch...
192.168.1.254/html/port_lbdEdit.html?port=GE14

Interface: Port GE14 LAG 1

Loopback Detection State: Enable

Apply Close

عاجرتسالا فاشتكالاحل نيكمم رايختالا ةناخ ددح .3 ةوطخلال

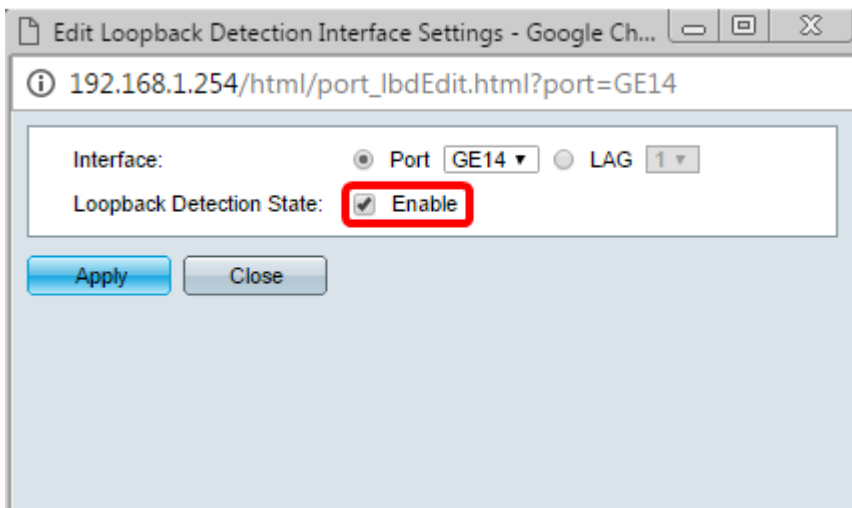


Edit Loopback Detection Interface Settings - Google Ch...
192.168.1.254/html/port_lbdEdit.html?port=GE14

Interface: Port GE14 LAG 1

Loopback Detection State: Enable

Apply Close

قبطي ةقطق .4 ةوطخلال

رقنا وأ نيوكتال ظفح/خسن ةحفص ىلإ لقتنا ،مئاد لكشب نيوكتال ظفحل .5 ةوطخلال ةحفصل نم يولعل اعزلال ي ف زمرلا  قوف

نيوكتال نم ققحتلل عاجرتسالا فاشتكالاداع > ذفنملا ةرادىلإ عوجر .6 ةوطخلال نأ بجي وةنكمم عاجرتسالا فاشتكال ةيرادلال ةلاحال نأل رهظت نأ بجي .كب صاخلا ةطشن نأل ليغشتال ةلاح نوكت

Loopback Detection Port Setting Table				
Filter: <i>Interface Type</i> equals to <input type="text" value="Port"/> <input type="button" value="Go"/>				
	Entry No.	Interface	Loopback Detection State	
			Administrative	Operational
<input type="radio"/>	1	GE1	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	3	GE3	Enabled	Inactive
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	5	GE5	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	6	GE6	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	7	GE7	Enabled	Inactive
<input type="radio"/>	8	GE8	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	9	GE9	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	10	GE10	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	11	GE11	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	12	GE12	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	13	GE13	Disabled	Inactive
<input checked="" type="radio"/>	14	GE14	Enabled	Active
<input type="radio"/>	15	GE15	Disabled	Inactive
<input type="radio"/>	16	GE16	Disabled	Inactive

هه LBD نيكمت ديتر ذفنم لك ل 4 ل 1 نم تاوطلخال ررك . 7 ةوطلخال

ةني عم ذفانم ل ع عاجرتسالا فاشتك نيكمت نم حاجنب نآل تنكمت دق نوكت نأ بجي
كي دل لوحملا ل ع

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل