

ةلباقلا تالوحملا ىلع مكحتلا ةدحو تاداعإ SX500 ةلسلس عيمجتلل

فدهلا

SX500 Series تالوحملا ىلع مكحتلا ةدحو تاداعإ نيوكت ةيفي ك لاقملا اذه حرشي نكمي ةلسلس ست ذفانم رفوت ةمدخ نع ةرابع مكحتلا ةدحو ذفنم. Stackable Switches. مته. ةزهجال نيبل لاصتا عاشنال ىرخال تاداعملل ةلسلس تال ذفانم لاب اهليصوت وأ PuTTY لثم تاقيبطت ربع زاهجال نيوكتل مكحتلا ةدحو ذفنم مادختسا HyperTerminal. ةدعاسملا ةادال مادختسا نكمي نل، مكحتلا ةدحو ذفنم نيوكت درجمب. دادعإل ريغت مته ىتح لوحملا بيولا نيوكتل.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال


Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربل رادصإ

رادصإل v1.3.0.62

مكحتلا ةدحو تاداعإ

تاداعإ > ةراد رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخل
مكحتلا ةدحو تاداعإ ةحفص رهظت. مكحتلا ةدحو

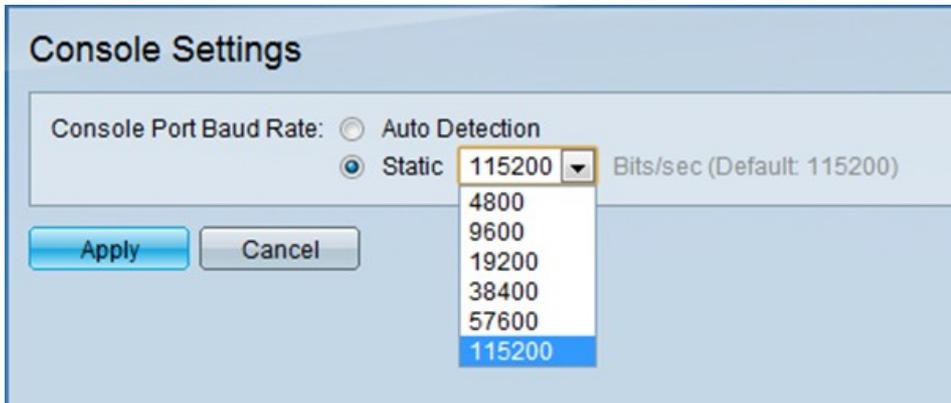

بولطملا وي دارل رز قوف رقنا، مكحتلا ةدحو ذفنم دوابل لدعم لقح يف 2. ةوطخل
نيوكتل مكحتلا ةدحو ذفنم مادختسا مته. مكحتلا ةدحو ذفنم دوابل لدعم نيوكتل
دع وه دوابل لدعم SX500 Series Stackable Switches. ةلسلس نم تالوحملا تاداعإ
ةيناثل يف طيسولا ربع اهلسرا مته يتلا تبال تادحو

ذفنملا نم يكيما نيدي لكشب ةعرسلا لبقتسي — ىئاقلا فشكل.

ةمئاقلا نم (ةيناثل يف تب ةدحو) ايودي لاصتالا ةعرس رتخأ — يكي تاتسا نكاس.
يضارتفا لكشب ةيناث/تب 115200 ىلع اهنه يعت مته. ةلديسنملا

زاهجال نيوكت اهانل قيبطت قوف رقنا 3. ةوطخل

