

# Unity Connection MCS 7835 I3 صارقأل كرحم لادبتسإ

## تايتوتحمل

[عمدقمل](#)

[ةلكشملا](#)

[اهحالصاوعاطخأل فاشكتسا](#)

[لشفلل ببس](#)

[لحلل](#)

[IBM مداخىلع ةتباتلل جماربلل شىدت](#)

## عمدقمل

طئاسولا براق ت مداخ ربتخي شىح Cisco Unity Connection يف ةلكشم دنتسمل اذه فصى ةلكشملا ةجلعمل اهمادختسإ متي يتلا ةي لمعل فصى ولشاف صارقأل كرحم 7835 I3 (MCS) اىئقلت عاشنإل ةداعب صارقأل كرحم موقى ال شىح ةلكشم دنتسمل اذه جلاعى امك

## ةلكشملا

ةراشإل متي .هلادبتسإ بجى ولشاف صارقأل كرحم 7835 I3 Cisco Unity Connection ربتخي رمال لاخذل دنع وأ ،صارقأل كرحم ىلع ين امرهك حابصم ةطساوب لطمعل صارقأل كرحم ىلل تامولعمل لفسأ ضفخملل :ةلحال رهظت ، (CLI) رمال رطس ةهجاونم **show hardware** صارقأل تاكرحمل ةيقطنمل

:تامولعمل اذه ىرتس ذئنيحف ،(ةسكاعم لكاشم نودب) لمعت صارقأل تاكرحم تناك اذإ

```
Logical Drives Information:
=====
Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)
Name:
RAID Level: Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size:135.972 GB
State: Optimal
Stripe Size: 128 KB
Number Of Drives:2
Span Depth:1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy: Disk's Default
Encryption Type: None
Physical Disk Information:
```

ةروصلل يف ةحصولل كلت نع مداخلل ىلع صارقأل تاكرحم ماجحأ فلتخت دق :ةظحالم


## اهحالصاوعاطخأل فاشكتسا

صارقأل كرحم لادبتسإ كىلع بجى ،مداخلل كرحم لشف دعب



اذه رشن مت ام دن عة تباثل اجم اربلل رادصا شدا 11.0.1-0042 رادصا اناك :ةظالم  
ةيادبلا يف دن تسملا

ةتباثل اصارقألا كرحم ناو ،ماظنلا يف تباثل اجم انربلا نم مدقا رادصا دوحو نم ققحتلا دعب  
ققحت كلذ دعب ،لمعت RAID يف مكحتلا ءدحو ناو ،ححص لكشب لمعي ووهي لع تبتم ليدبلا  
مكحتلا ءدحول ءي لع فالا لال عالا لال ديهمتلا دنع IBM MegaRAID ءدعاسملا ءادالا نم  
يلع طغضا ، Cisco Unity Connection MCS 7835 I3 يلع IBM ماظن يلع لوصحلل RAID. يف  
ديهمتلا ءي لمع ءانثا Ctrl+H

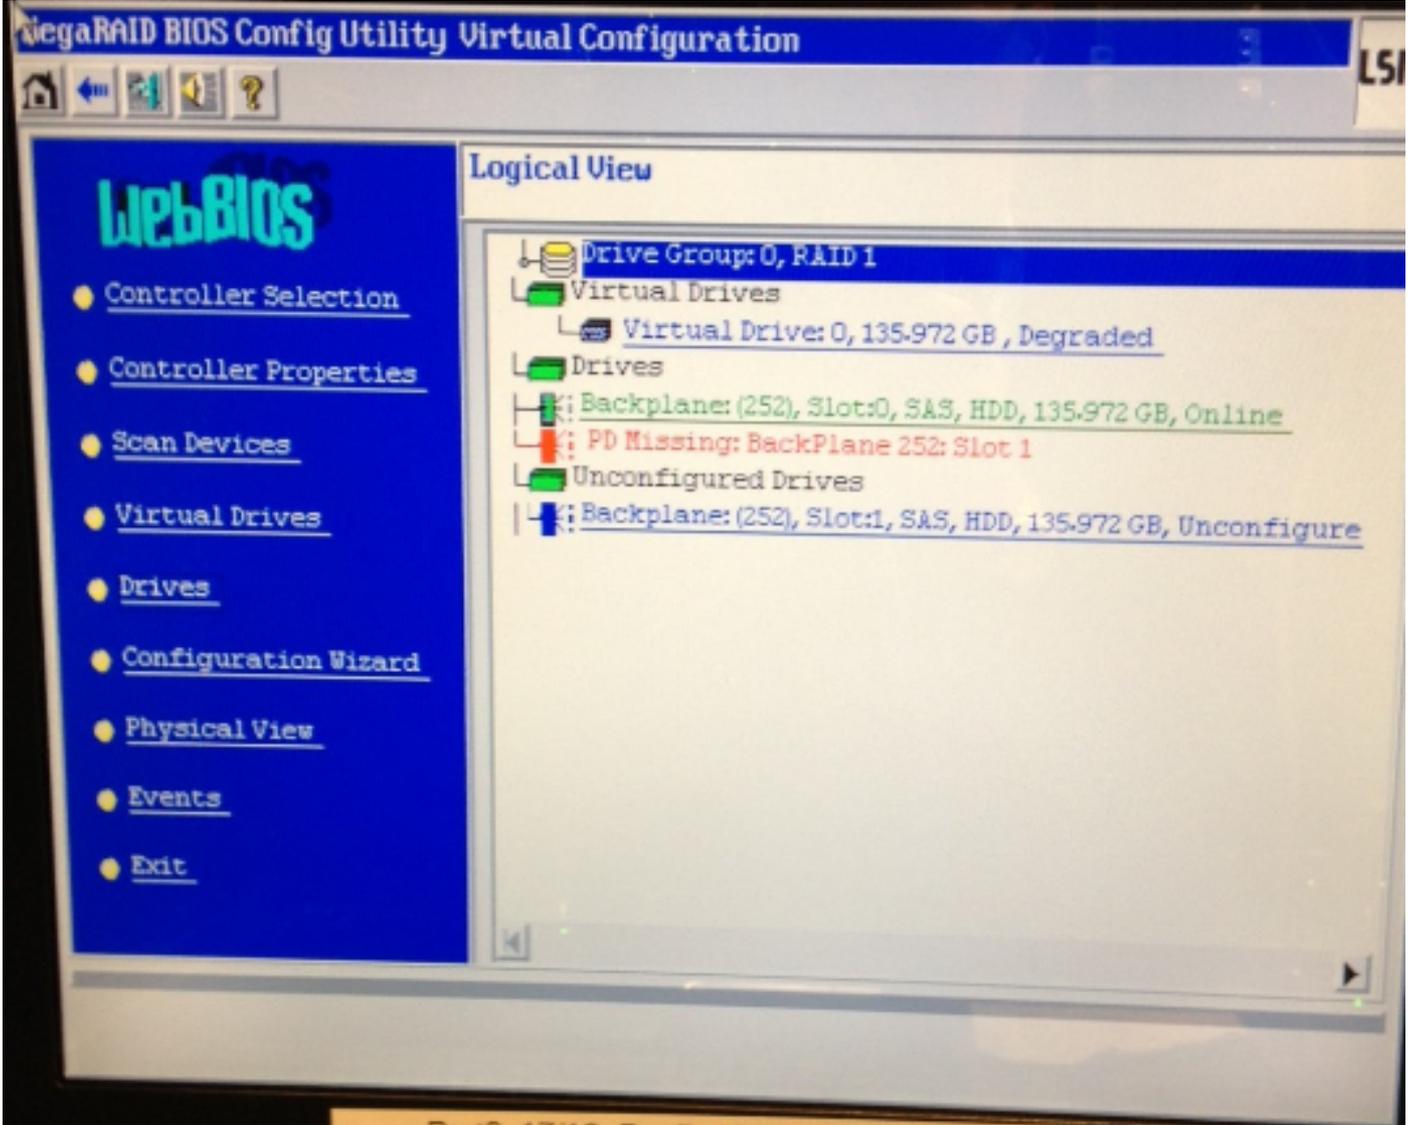


## لحل

ةقبا سلا ءروصلا اىلا لثامم كبراق رهظي نا steps اذه تمت


1. مداخل ديهمت دعاف ، RAID مكحت ءدحو يف لع فللاب ادوحو نم نكت مل اذا .

ةي لمعلا هذه ءارج دنع مكحتلا ءدحو يف نوكت نا بجي :ةظالم


دعب) ءشاشلا هذه رهظت ام دنع رركتم لكشب Ctrl+H يلع طغضا ، ديهمتلا ءي لمع ءانثا  
(IBM ءيادب ءشاش ءافتخا):

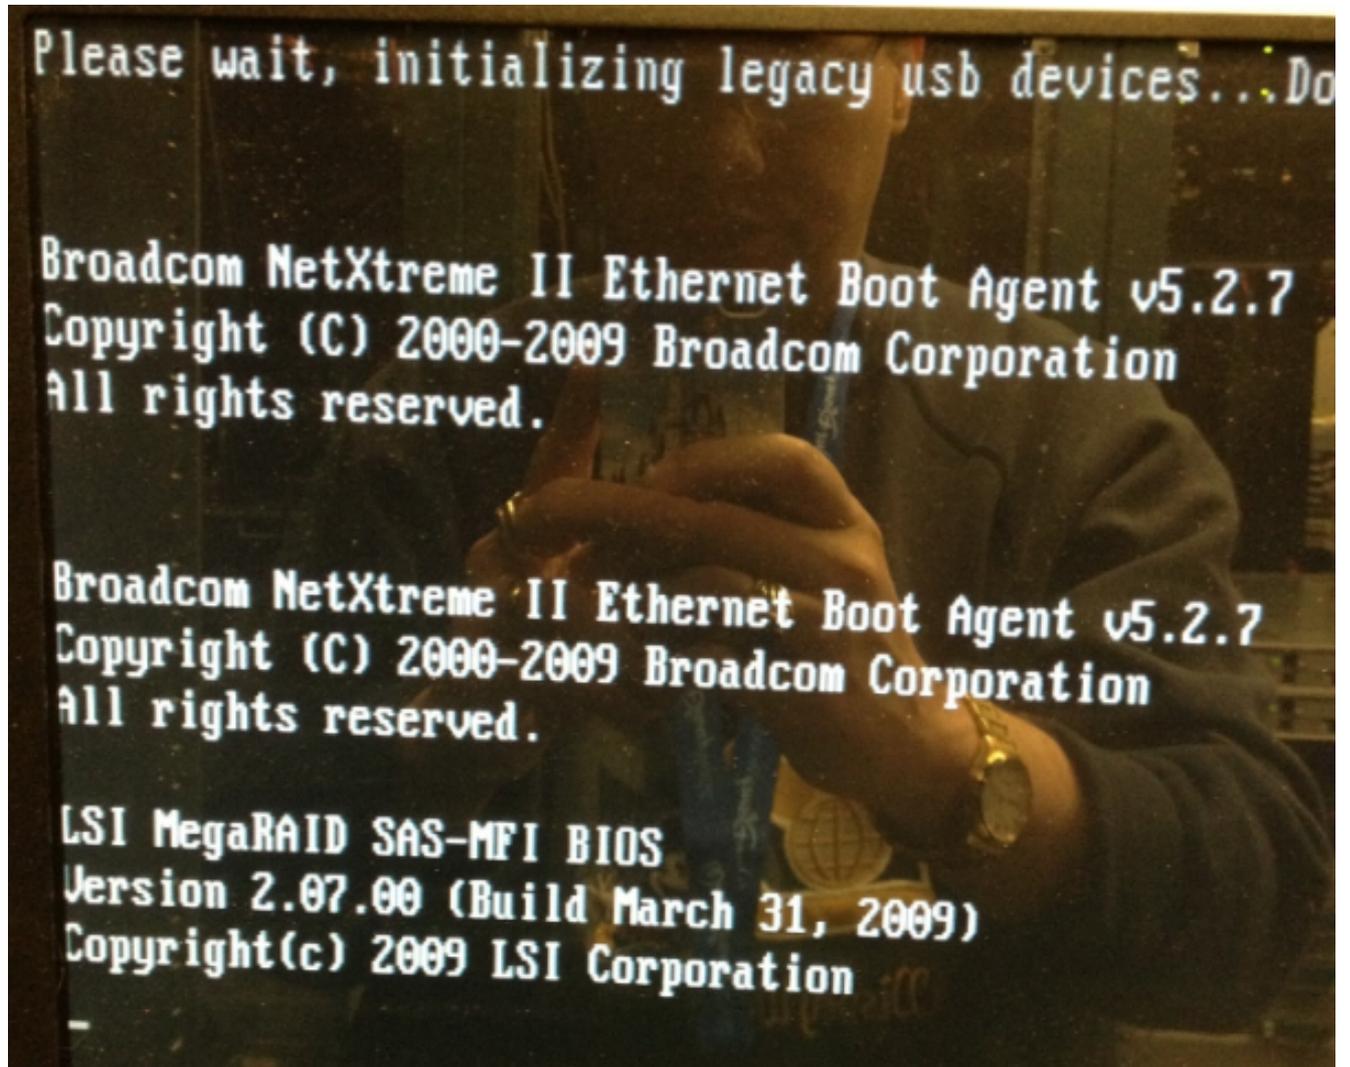


2. عدد يلى رقن او RAID لوحم ددح، ةشاشلا هذه روهظ دعب .

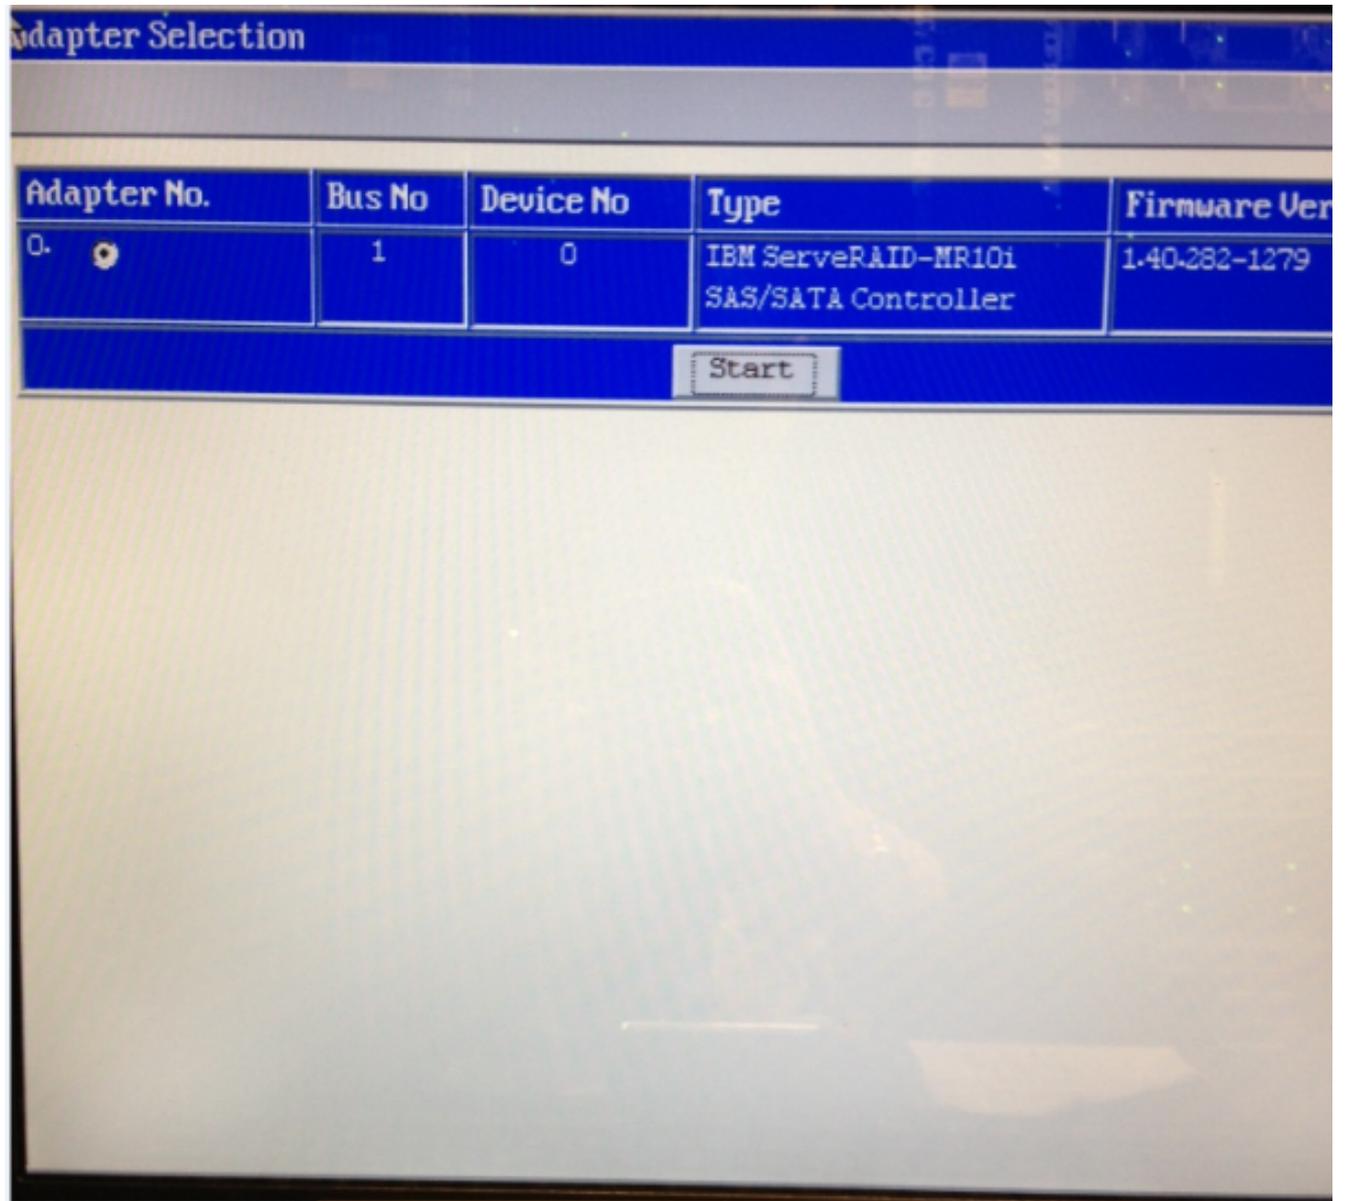

3. ريغ صارقألا كرحم قوف اچودزم ارقن رقنا اذل، ةدعاسملا ةادألا هذه يف سواملا لمعي.  
(قرزألا صنلا يف حضوم وه امك) أيهملا

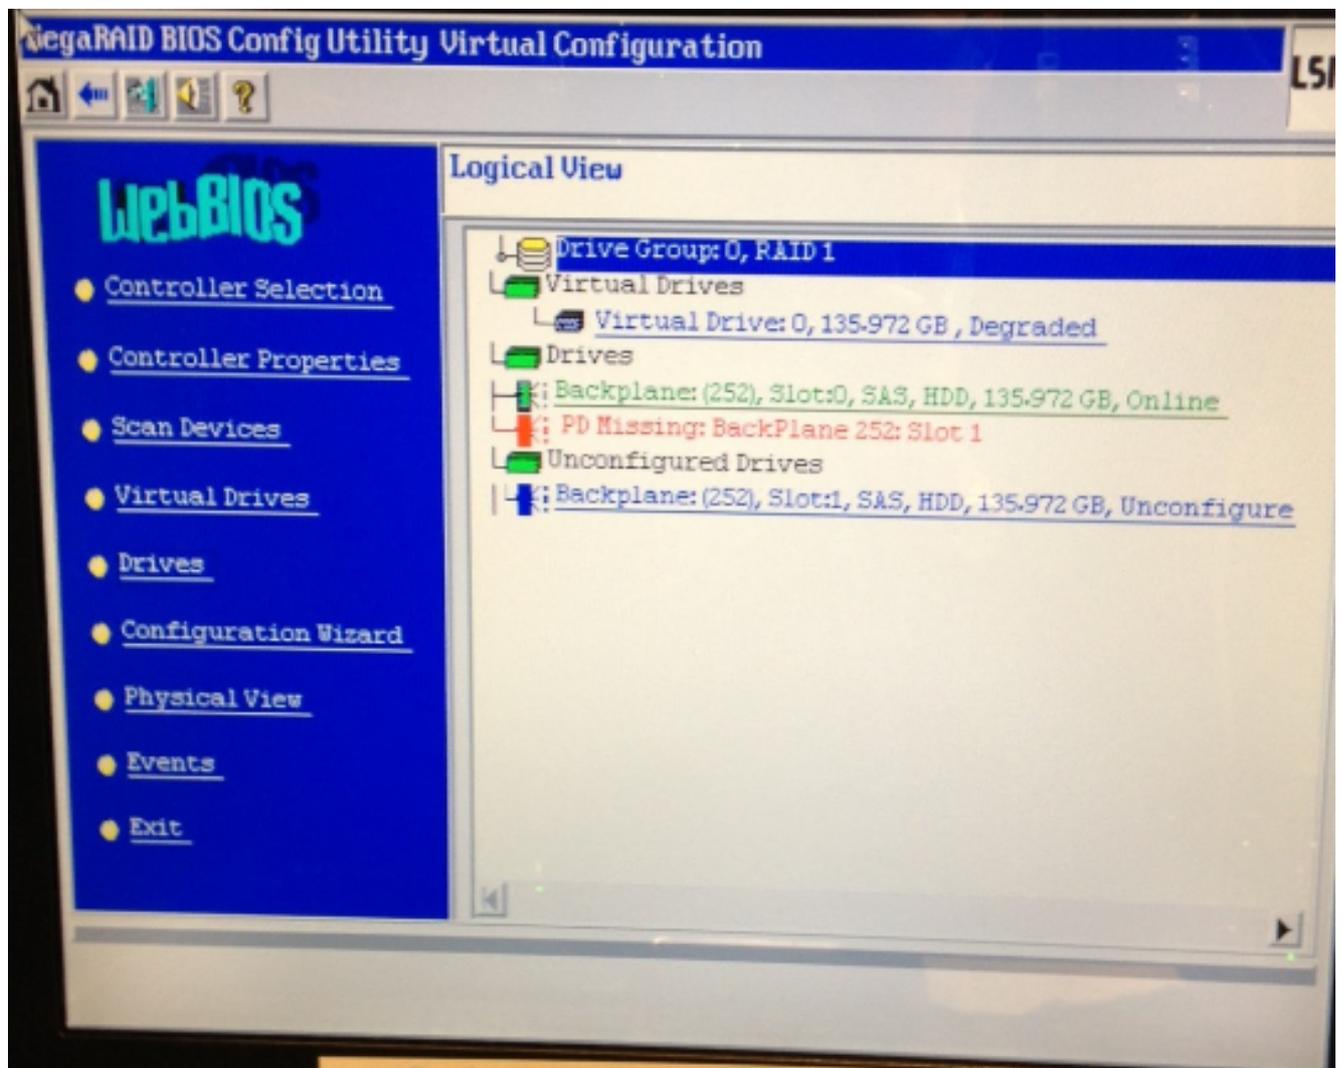

صارقألا كرحم صئاصخ اذه رهظي

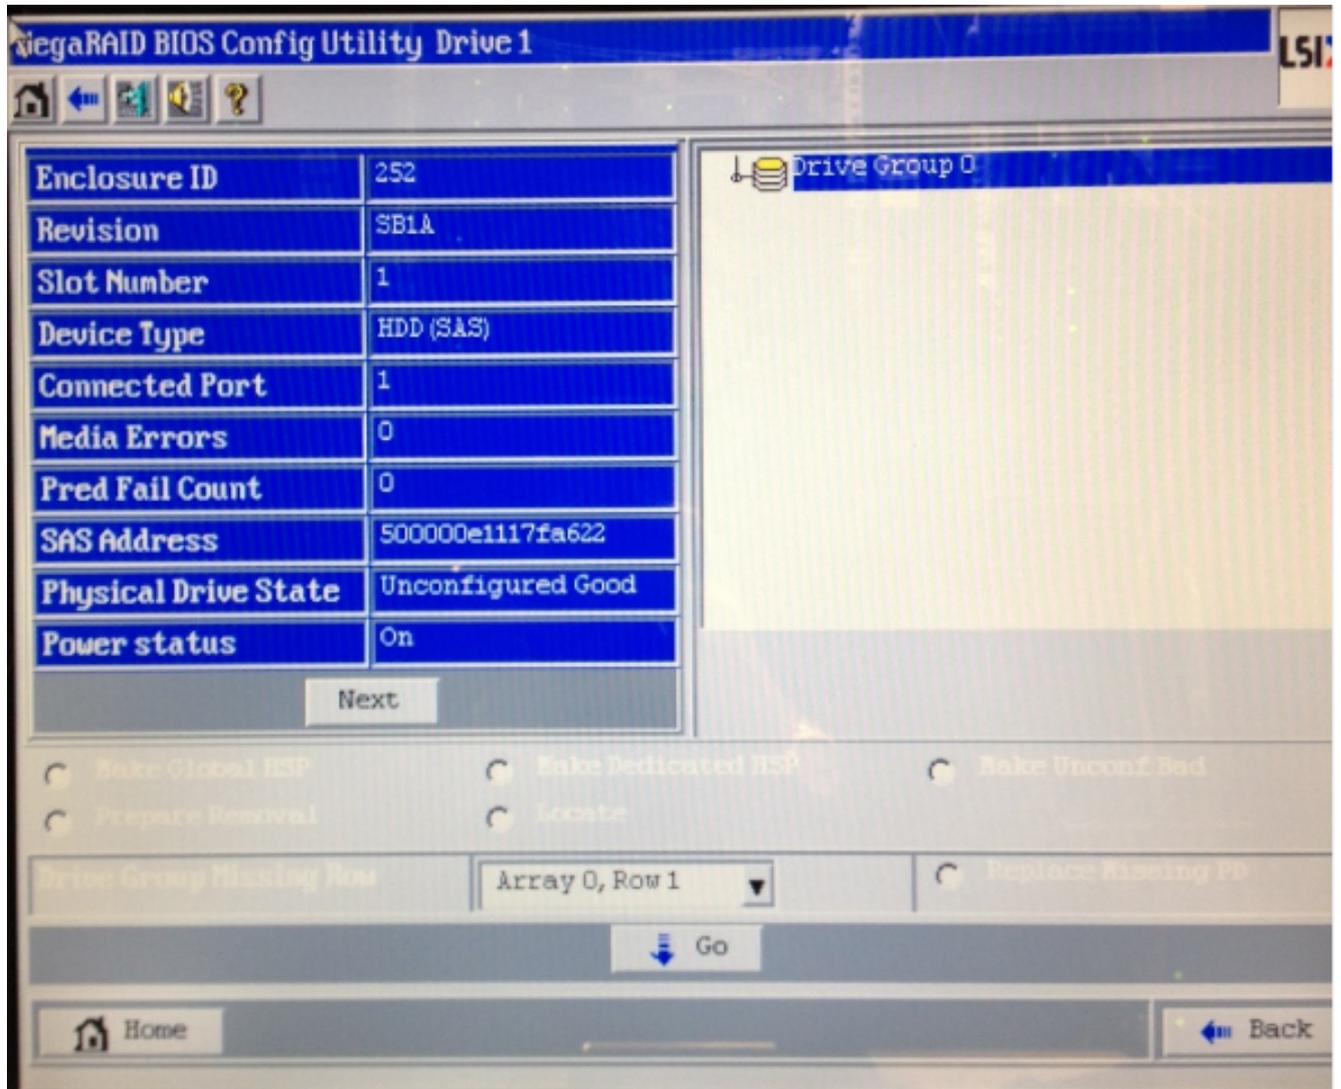

4. ةداعإ ةي لمع مدقت ىرتسو ،(نخاس يطايتح) ي مومع ال HSP عاشن| را يخ ني كم تب مق . صارقأل كرحم عاشن|
5. دي عي نأ توضح كلذ دع ب تنأ . ةدعاسم لة ادأل نم جرخاو فلخل قوف رقنا ، ءاهت نال دنع . قودنصال

## IBM مداخل لىل ةتبات ال جماربل ا شيدحت

1: MCS 78xx مداخل لىل ةتبات ال جماربل رادصل ا شيدحت ل تاوطل ال هذه لمك أ

1. تاليزن تال عي مج رتخاو تاليزن تال > معدل > Cisco.com لىل لقتنا .
2. طئاسول براق ت مداخل > توصل مداخل > ةدوم لال اصل تال لىل لقتنا ، تاجت نم لال تحت . Cisco 7800 ةئف
3. ك ب صا ل MCS مداخل زارط دح .

رفوت ي امك . طوغضم ل صرقل لىل | هخسن كن كم ي ISO لىل رادصل ل ك يوتحي : ةطلحالم مداخل لىل ةتبات ال جماربل رادصل ا ةي قرتل ةمدختسم ل تاوطل ال فص ي Readme فلم

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا