

# Borrar alertas eliminadas de imagen

## Contenido

---

[Introducción](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Métodos de Troubleshooting](#)

[Volver a instalar paquete](#)

[Eliminar política](#)

[Modificar versión del paquete](#)

[Información Relacionada](#)

---

## Introducción

Este documento describe tres métodos para borrar las alertas de imágenes eliminadas en el dominio de Unified Computing System Manager.

## Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Dominio de Unified Computing System Manager (UCSM).

## Componentes Utilizados

- UCS Manager.
- Administración de políticas en UCSM.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Antecedentes

Los mensajes de error eliminados por la imagen se deben a la eliminación de paquetes de paquetes de firmware a los que todavía se hace referencia dentro de un paquete de firmware de host.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...

Total: 104 Selected: 1

---

Details

Summary	Properties
Severity : ▼ Major/None	Affected object : org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition : 2023-11-16T16:09:20Z	Description : adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions	ID : 66868901 Type : management
Acknowledge Fault	

## Métodos de Troubleshooting

### Volver a instalar paquete

Paso 1. Descargue el paquete de software de [software.cisco.com](https://software.cisco.com).

Paso 2. Para ver el fallo eliminado de la imagen, navegue hasta la ficha Equipo > Fallos y seleccione la alerta.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...

Total: 104 Selected: 1


---

Details

Summary	Properties
Severity : ▼ Major/None	Affected object : org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition : 2023-11-16T16:09:20Z	Description : adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions	ID : 66868901 Type : management
Acknowledge Fault	

The name of host firmware policy referencing deleted image

Paso 3. Navegue por la ficha Equipo > Administración del firmware > Tareas de descargas, luego haga clic en Agregar cerca de la parte inferior de la pantalla para descargar el paquete.

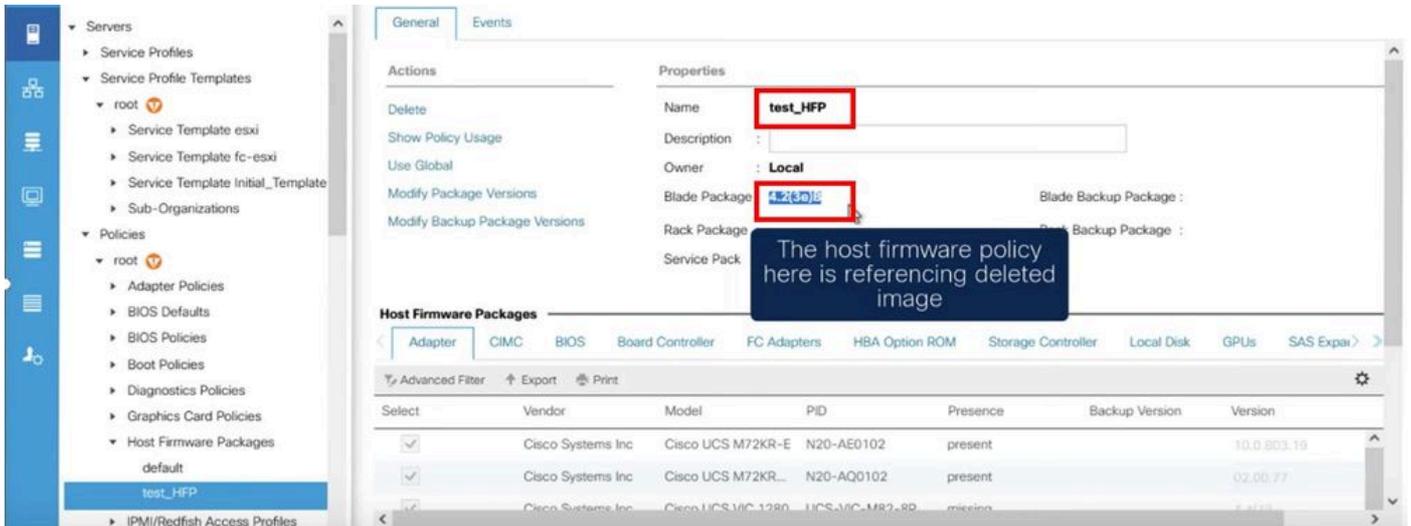

## Download Firmware

Location of the Image File:


Local File System  Remote File System

Filename :  **ucs-k9-bundle-b-...ies.4.2.3e.B.bin**

Re-download the package


## Eliminar política

Paso 1. Desplácese hasta la política específica a la que hace referencia el objeto afectado.

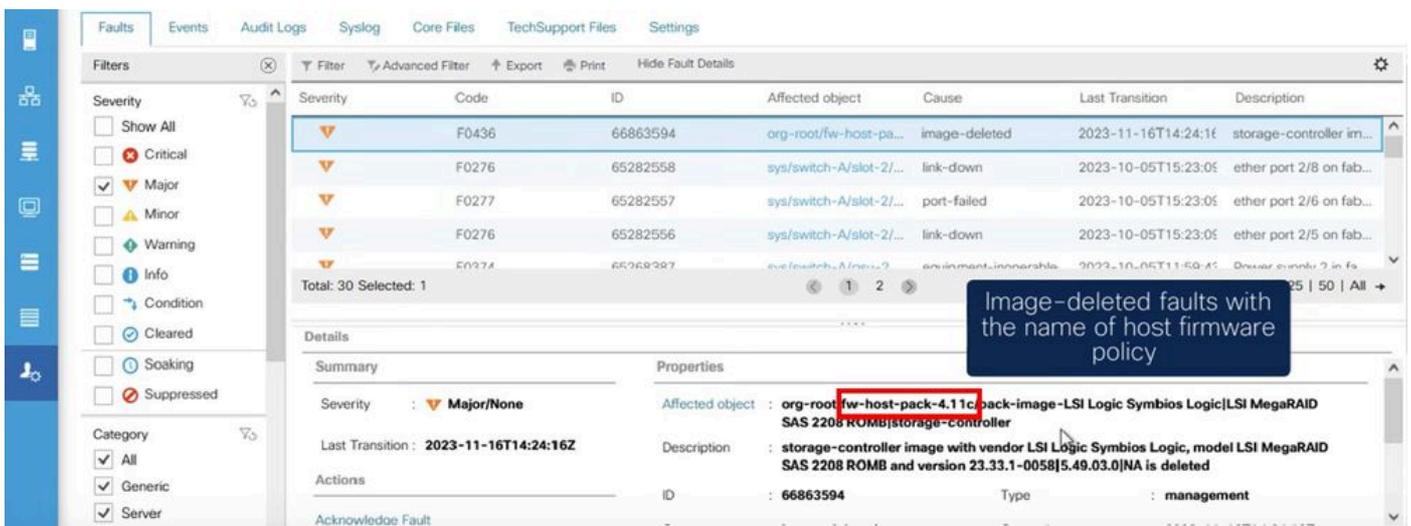

Paso 2. Navegue por la pestaña Servidores > Políticas > Paquetes de firmware de host y seleccione la política afectada.

Paso 3. En la política afectada seleccionada anteriormente, haga clic en "Mostrar uso de la política" para confirmar que no hay plantillas o perfiles de servicio actuales que estén utilizando esta política.

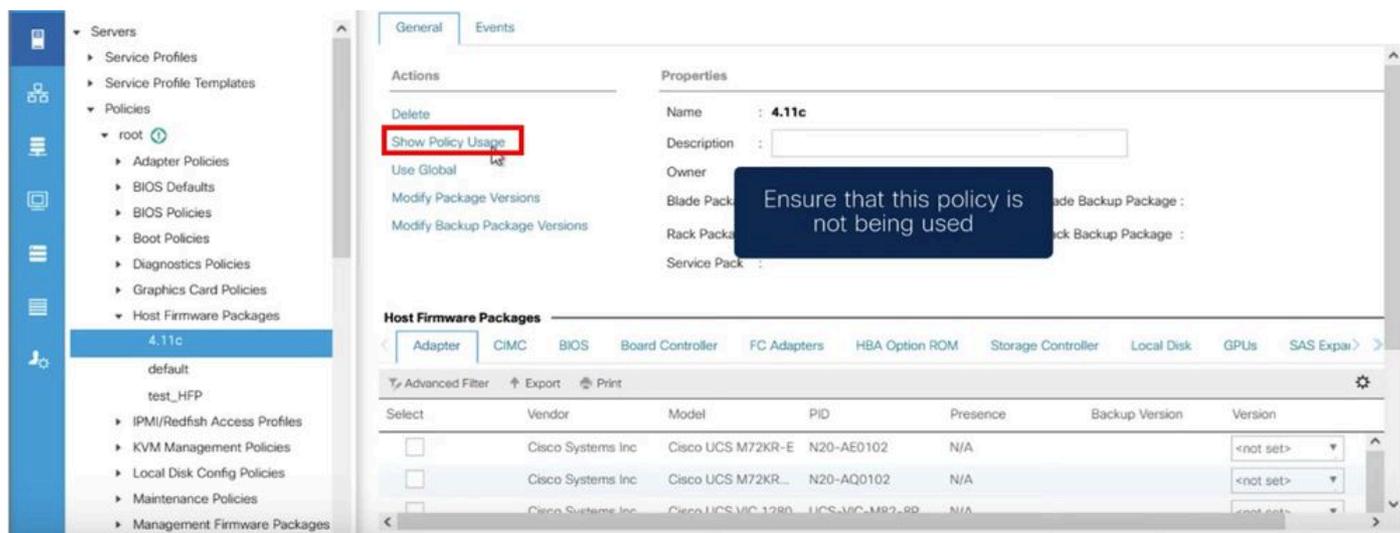


## Service Profiles/Templates Including 4.11c

The policy 4.11c is included in the service profiles/templates listed in the table below.



Paso 4. Seleccione delete.

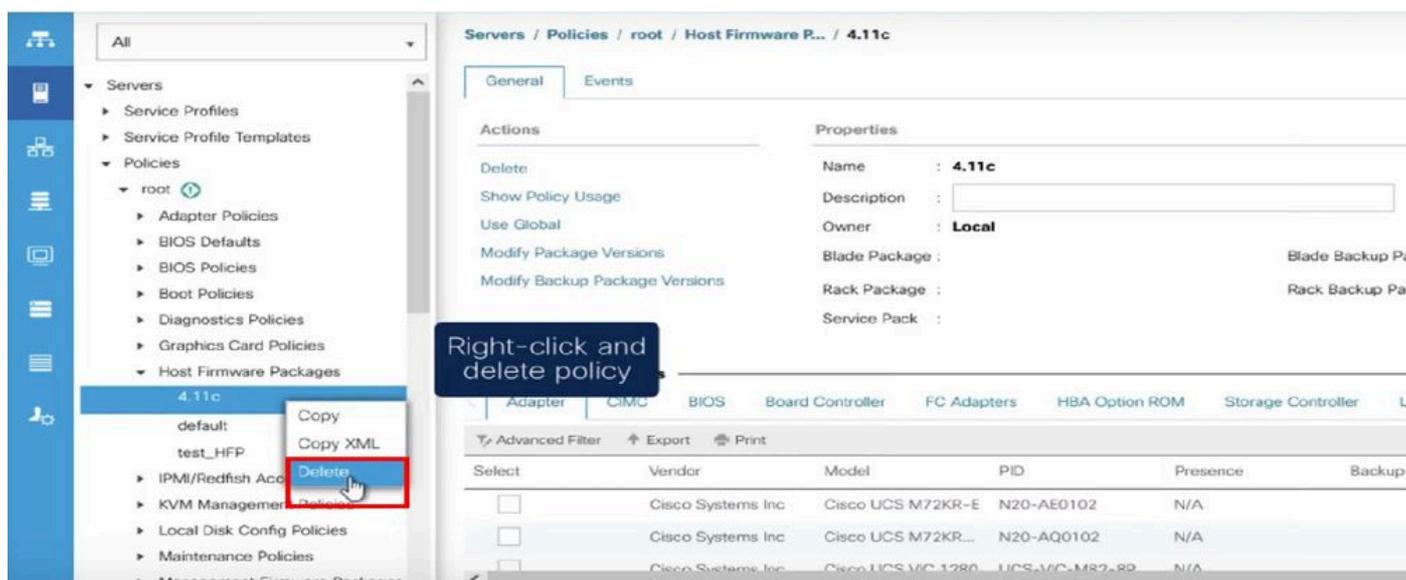




Nota: como práctica recomendada, seleccione show policy usage para asegurarse de que la versión del paquete no esté actualmente en uso en ninguna plantilla de perfil de servicio. Si no está en uso, continúe con la eliminación de la política haciendo clic con el botón derecho del ratón en ella y seleccionando Delete (Eliminar).


---

## Modificar versión del paquete

Paso 1. Navegue por la pestaña Servidores > Políticas > Paquetes de firmware de host > En el panel derecho, seleccione la política afectada y luego haga clic en Información.

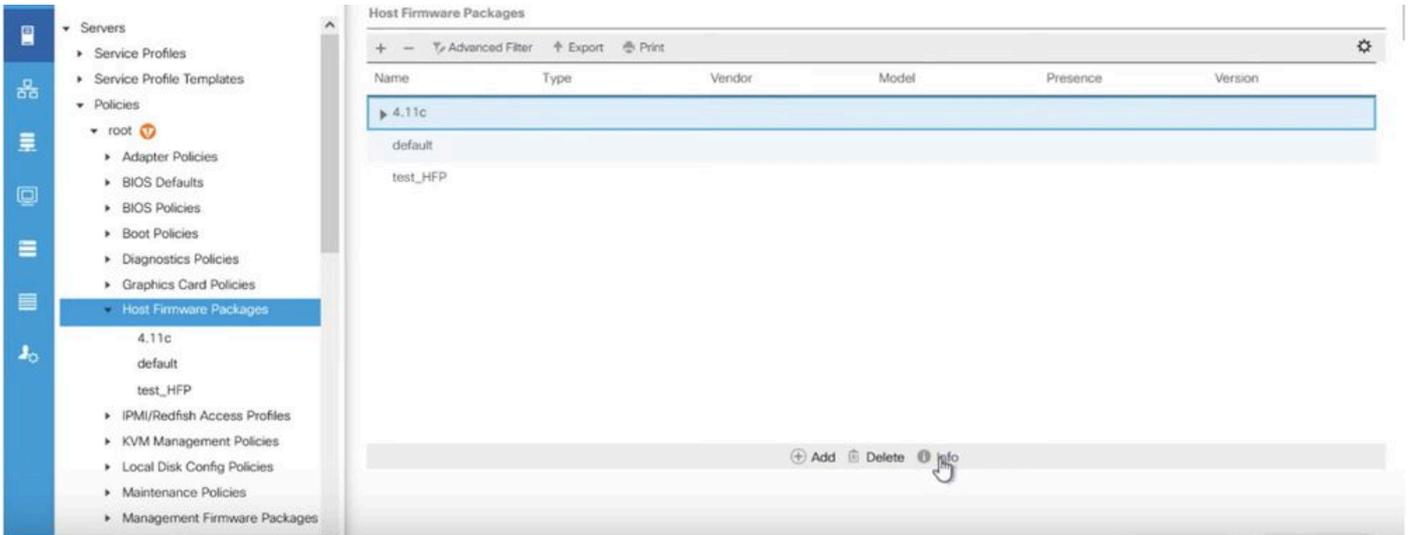

Paso 2. Bajo la política afectada previamente seleccionada, haga clic en "Show policy Usage" (Mostrar uso de la política) para confirmar que no hay perfiles de servicio o plantillas actuales que estén utilizando esta política.

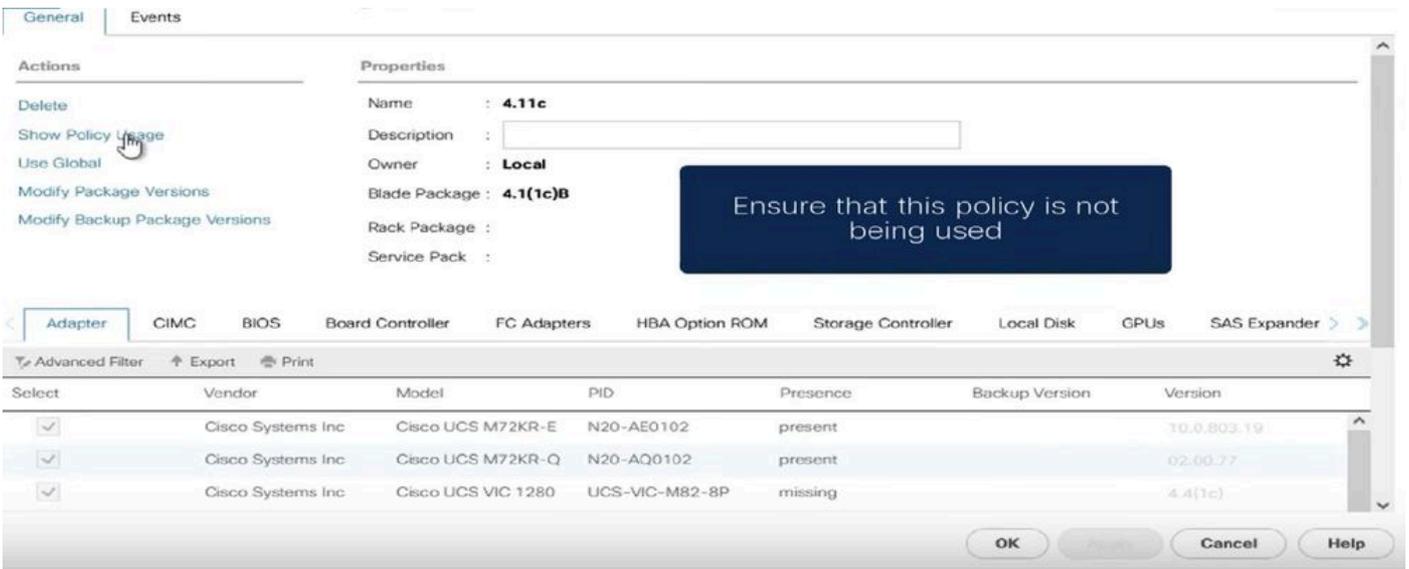

## Service Profiles/Templates Including 4.11c

Service Profiles/Templates

The policy 4.11c is included in the service profiles/templates listed in the table below.



Paso 3. Seleccione "Modificar versiones de paquetes" y quite o sustituya el paquete de servidores blade o en rack al que hace referencia y, a continuación, seleccione "Aplicar" para guardar los cambios.

Properties for: 4.110 Modify Package Versions

Blade Package :   
Rack Package : <not set>   
Service Pack : 4.1(3b)B

**The images from Service Pack will take precedence over the images from Blade or Rack Package**

Excluded Components:

- Adapter
- BIOS
- Board Controller
- CIMC
- FC Adapters
- Flex Flash Controller
- GPUs
- HBA Option ROM
- Host NIC
- Host NIC Option ROM
- Local Disk
- NVME Mswitch Firmware
- PSU

Set it to <not set> or to the correct version that exist

OK Apply Cancel Help



Nota: los pasos de solución de problemas mencionados anteriormente no provocan interrupciones.

---

## Información Relacionada

[Borrar vídeo de alertas de "imagen eliminada"](#)

[Administración de paquetes de firmware de host](#)

[software.cisco.com](http://software.cisco.com)

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).