

Reinicio y restablecimiento de los parámetros predeterminados de fábrica en el WAP131

Objetivo

El restablecimiento predeterminado de fábrica borra todos los parámetros de configuración que ha modificado el usuario y restaura el dispositivo a sus parámetros originales. Esto puede resultar útil si pierde la contraseña en un dispositivo y desea recuperar el acceso.

Al realizar un reinicio, se reinicia el dispositivo con una configuración guardada.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo restablecer los parámetros predeterminados de fábrica y cómo reiniciar un punto de acceso inalámbrico WAP131.

Nota: Se recomienda guardar una copia de respaldo de la configuración antes de comenzar este proceso. Refiérase a [Descargar y Realizar una Copia de Seguridad de los Archivos de Configuración en WAP131 y WAP351](#) para obtener información adicional.

Dispositivos aplicables

·WAP131

Versión del software

•1.0.0.39

Restablecer a los valores por defecto de fábrica


Hay dos maneras de restablecer el punto de acceso a la configuración predeterminada de fábrica:

·[Restablecimiento de hardware](#)

·[Restablecer con el uso de la utilidad de configuración web](#)

[Restablecimiento del hardware](#)

Paso 1. Mantenga pulsado el botón **Reset** situado en la parte posterior del dispositivo durante unos diez segundos con un pin.

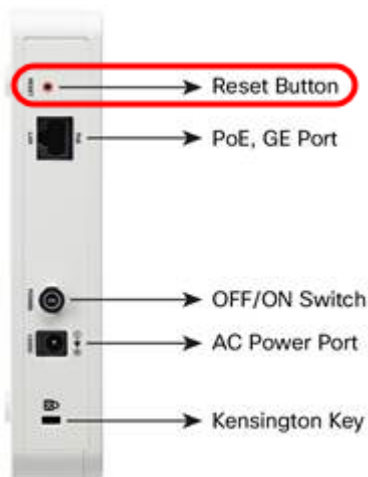


El punto de acceso se recarga y se establece en los parámetros de configuración predeterminados.


Paso 2. Inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es *cisco* y la contraseña predeterminada es *cisco*.

[Restablecer con el uso de la utilidad de configuración Web](#)


Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > Reboot**. Se abre la página *Reboot*.

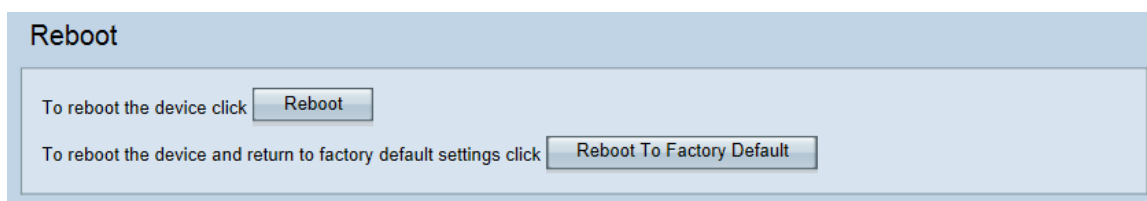


Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón **Reboot To Factory Default**.

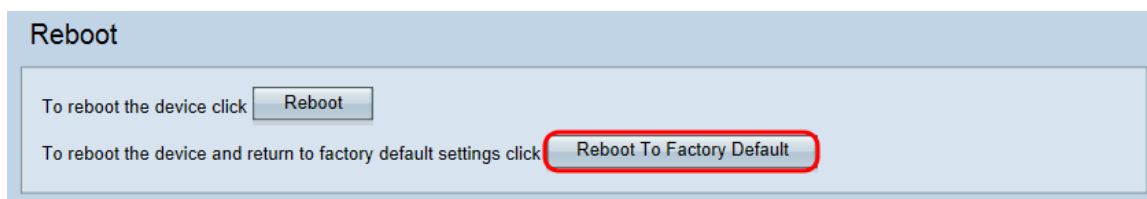


Aparece una página *Confirmar*.

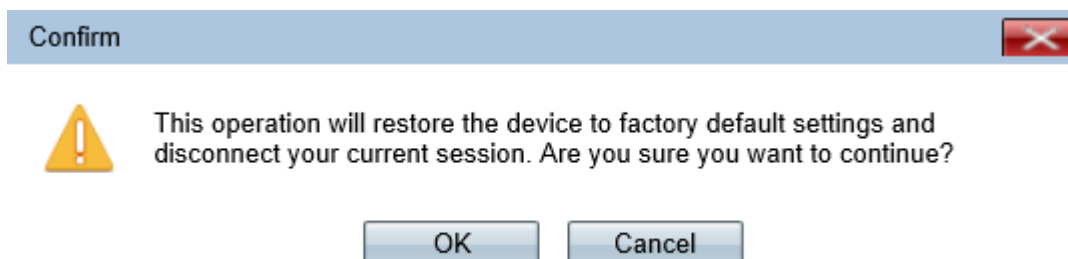

Paso 3. Click OK.

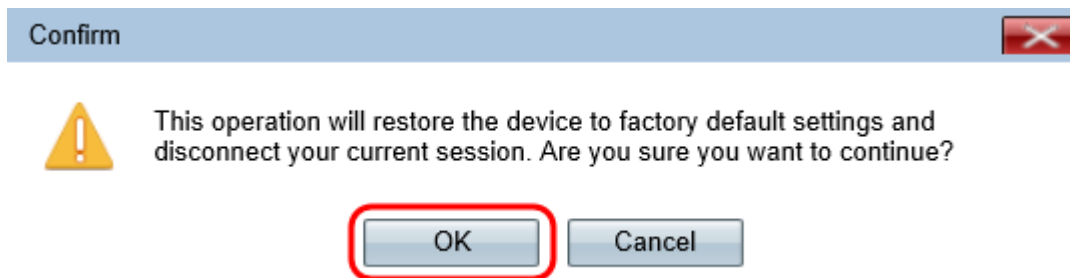

Aparece una barra de progreso:

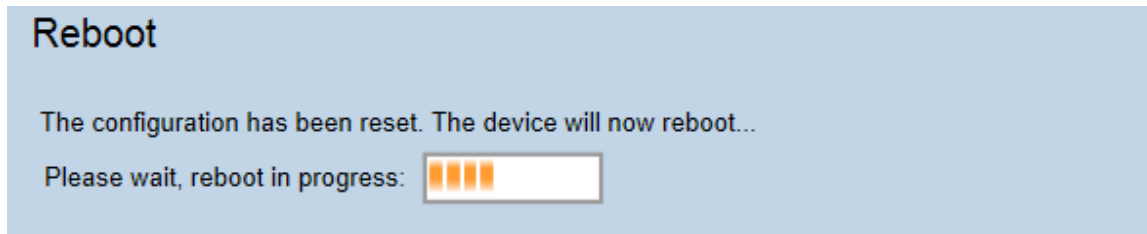

Paso 4. Después de que se complete el reinicio, inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es *cisco* y la contraseña predeterminada es *cisco*.

Reinicio del dispositivo


Hay dos maneras de reiniciar el punto de acceso:

[Reinicio de hardware](#)

[Reiniciar con el uso de la utilidad de configuración web](#)

[Reinicio del hardware](#)


Paso 1. Pulse el botón **Power** para apagar el dispositivo. Una vez transcurridos 10 segundos, presione el botón **Power** una segunda vez para encender el dispositivo nuevamente. El punto de acceso se reinicia y se actualiza.

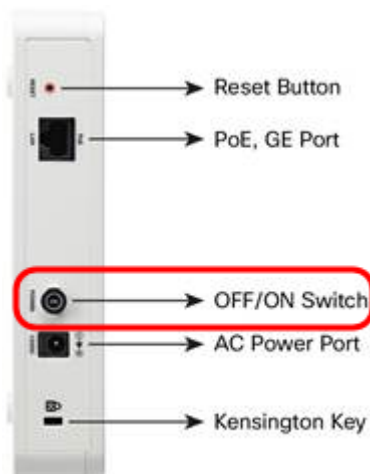


Nota: El botón de encendido no tendrá ningún efecto si el WAP se alimenta con PoE (alimentación a través de Ethernet).

[Reiniciar con el uso de la utilidad basada en Web](#)


Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > Reboot**. Se abre la página Reboot (Reinicio):

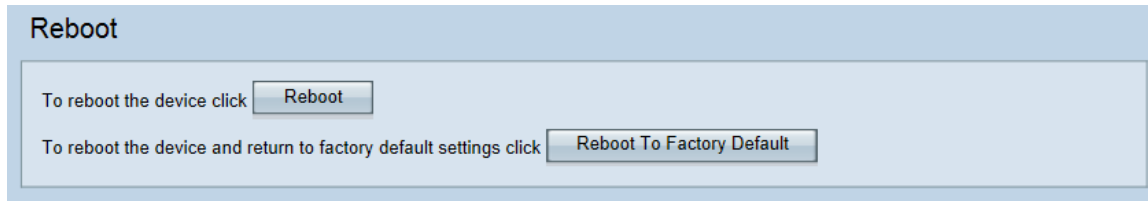


Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón **Reboot**.

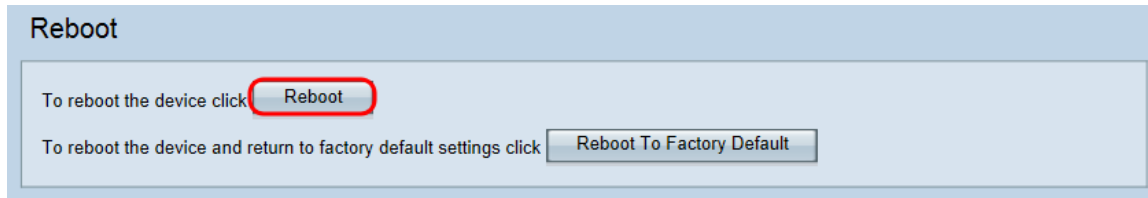


Aparece una página *Confirmar*.

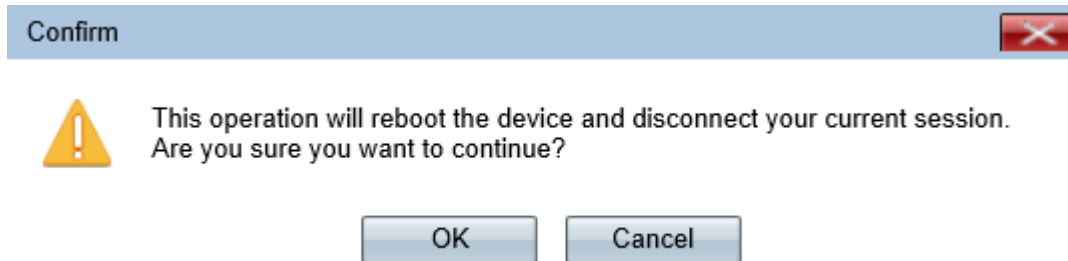

Paso 3. Haga clic en **Aceptar** para continuar con el reinicio.

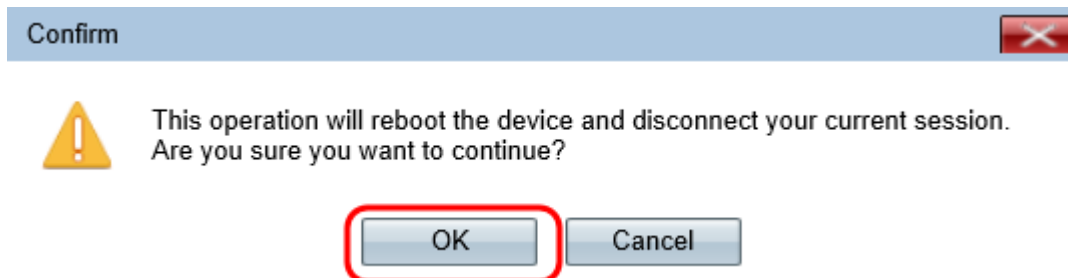

Aparece una barra de progreso:

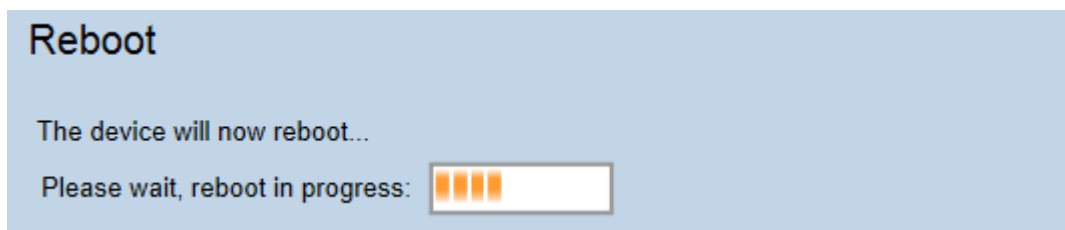

Paso 4. Aparecerá la página *Login*. Inicie sesión con las credenciales de administración guardadas.