

Configuration de la mise en miroir des ports et des VLAN sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500

Objectif

La mise en miroir des ports est une méthode utilisée pour surveiller le trafic réseau. Avec la mise en miroir des ports, des copies des paquets entrants et sortants aux ports (ports source) d'un périphérique réseau sont transmises à un autre port (port cible) où les paquets sont étudiés. Il est utilisé comme outil de diagnostic par l'administrateur réseau.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment mettre en miroir les ports et les VLAN sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Mise en miroir des ports et des VLAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Diagnostic > Port and VLAN Mirroring**. La page *Port and VLAN Mirroring* s'ouvre :

Port and VLAN Mirroring Table			
Filter: <input checked="" type="checkbox"/> Destination Port	equals to	GE5	Go
Destination Port	Source Interface	Type	Status
0 results found.			
Add...	Edit...	Delete	

Étape 2. Cochez la case **Port de destination** pour activer le filtre. Cette option vous permet de filtrer manuellement la table de mise en miroir des ports et des VLAN en fonction du port de destination.

Étape 3. Choisissez le port de destination dans la liste déroulante *Port de destination*.

Étape 4. Cliquez sur **Go**.

Ajout de la mise en miroir des ports et des VLAN

Étape 1. Cliquez sur **Add** pour ajouter un nouveau port ou un miroir VLAN. La page *Add Port and VLAN Mirroring* s'ouvre :

Destination Port: Unit/Slot 1/1 Port GE5

Source Interface: Unit/Slot 1/1 Port GE10 VLAN 1

Type: Rx Only Tx Only Tx and Rx

Apply Close

Étape 2. (Facultatif) Choisissez l'unité de destination, le logement et le port dans les listes déroulantes Unité/logement et port. Il s'agit du port auquel les copies de paquets sont envoyées. Si un port est identifié comme un port de destination de l'analyseur, il reste le port de destination de l'analyseur jusqu'à ce que toutes les entrées soient supprimées.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option correspondant au type d'interface source souhaité, puis sélectionnez l'interface dans la liste déroulante. Les options disponibles sont les suivantes :

·unité/logement et port : l'unité identifie si le commutateur est actif ou membre de la pile (l'unité 1 est active et l'unité 2 est membre). Le logement identifie le type de commutateur utilisé (le logement 1 est SF500 et le logement 2 est SG500). Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Unité/Emplacement. Sélectionnez le port à définir comme port source dans la liste déroulante Port. Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez [Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes](#).

·VLAN : sélectionnez le VLAN à surveiller dans la liste déroulante VLAN. Un VLAN aide un groupe d'hôtes à communiquer comme s'ils se trouvaient sur le même réseau physique, quel que soit leur emplacement.

Remarque : l'interface source ne peut pas être identique au port de destination.

Étape 4. Si **Unit/Slot** and **Port** sont cliqués à l'étape 3, cliquez sur la case d'option Type souhaitée pour le type de trafic à surveiller. Les options disponibles sont les suivantes :

·Tx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets sortants.


·Rx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets entrants.

·Tx et Rx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets entrants et sortants.


Étape 5. Cliquez sur Apply.

Modifier la mise en miroir des ports et des VLAN

Étape 1. Cochez cette case pour que l'entrée souhaitée soit modifiée à partir de la table de mise en miroir des ports et des VLAN.

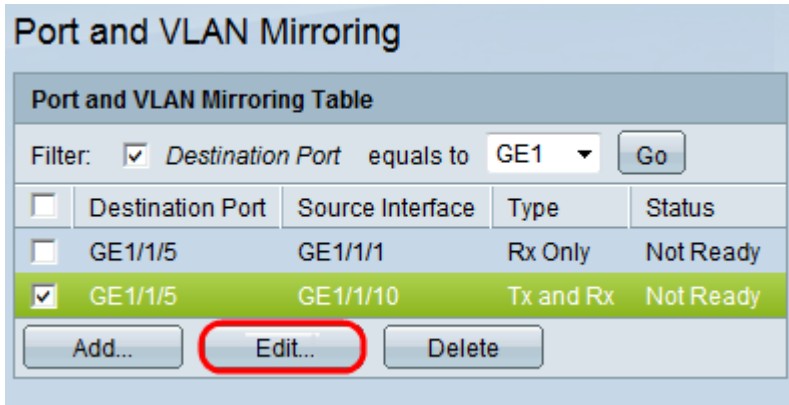

Étape 2. Cliquez sur **Edit**. La page *Edit Port and VLAN Mirror* s'ouvre :

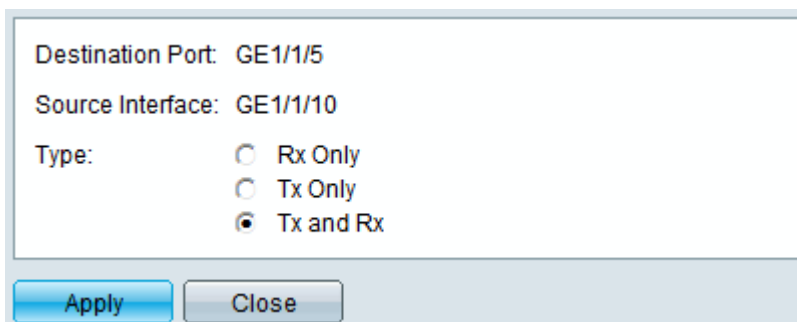

Remarque : si le VLAN est choisi comme interface source, il ne peut pas être modifié.

Étape 3. Cliquez sur le type souhaité parmi les options disponibles :

- Tx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets sortants.
- Rx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets entrants.
- Tx et Rx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets entrants et sortants.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Supprimer le port ou le miroir VLAN

Étape 1. Cochez cette case pour que l'entrée souhaitée soit supprimée de la table de mise en miroir des ports et des VLAN.

Étape 2. Cliquez sur **Delete**.

