

CCMPでのレプリケーション (サブスクリプション) の再初期化

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[レプリケーションの再初期化 \(サブスクリプション \)](#)

概要

このドキュメントでは、Contact Center Management Portal(CCMP)でレプリケーションを再初期化する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CCMP
- Microsoft SQL Server Management Studio

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CCMP 12.5に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

データ固有の問題が原因で、CCMPレプリケーションが中断する可能性があります。

サイドAのデータベースが最も正確で、サイドAのCCMP (パブリッシャ) からすべてが正常に動作している場合は、新しいスナップショットでサブスクリプションを再初期化できます。サイドAのデータベースの新しいスナップショットが生成され、サイドBのCCMPに適用されます。


レプリケーションの再初期化 (サブスクリプション)

サブスクリプションを再初期化するときには、サイドBのすべてのアプリケーションサービスが停止状態であることを確認します。

ステップは次のとおりです。


ステップ1：サイドAのCCMP（パブリッシャ）データベースサーバにログインし、サイドAのデータベースにMicrosoft SQL Server Management Studioで接続します。

ステップ2：ソリューションエクスプローラで、[Replication]フォルダを右クリックし、[Launch Replication Monitor]をクリックします。

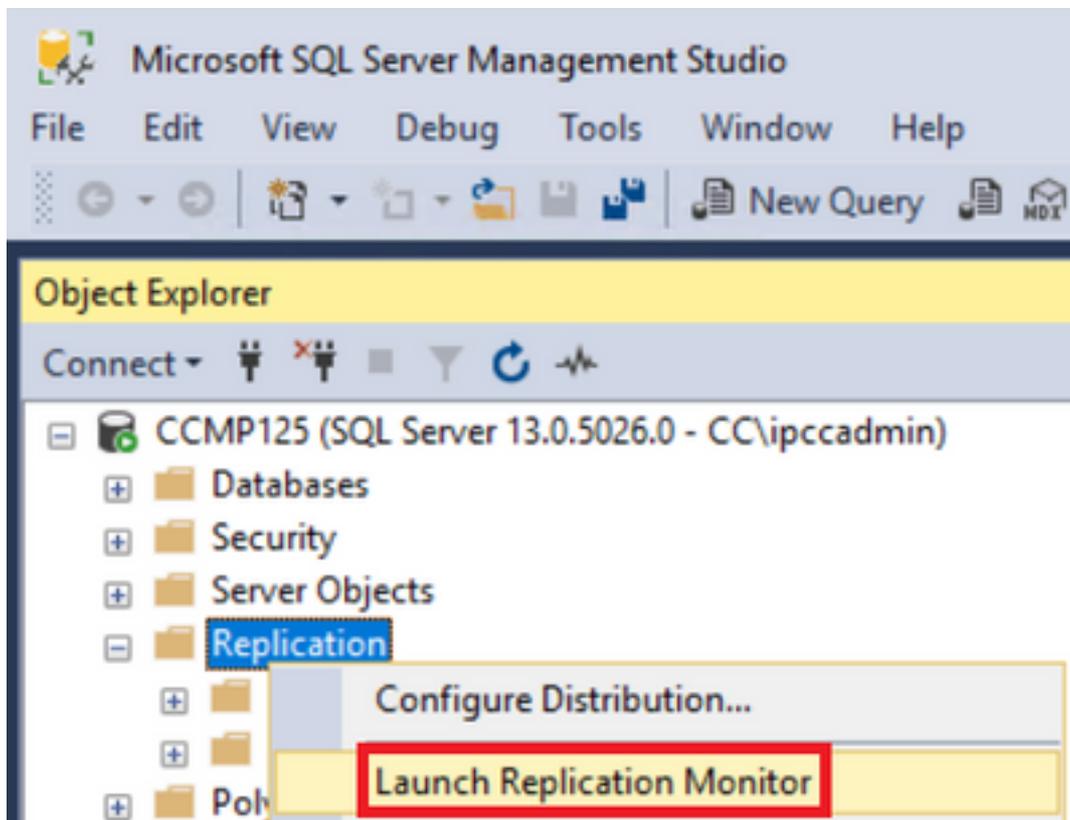

ステップ3：左側のペインで、失敗したレプリケーション（BasePubWinなど）を選択します。

ステップ4:[All Subscriptions（すべてのサブスクリプション）]タブでサブスクリプションを右クリックし、[Reinitialize Subscription(サブスクリプションの再初期化)]を選択します。

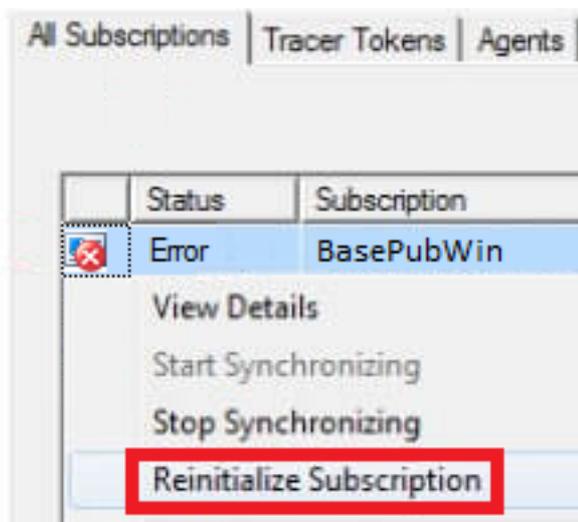

ステップ5:[Use a new snapshot]を選択し、[Mark For Reinitialization]をクリックします。



Reinitialize Subscription(s)



This action marks each subscription to be reinitialized from a snapshot the next time its Distribution Agent runs.

What snapshot should be used to reinitialize the subscription(s)?

Use the current snapshot

Use a new snapshot

Generate the new snapshot now

Mark For Reinitialization

Cancel

Help