

# WAP371のリブートと工場出荷時のデフォルト設定のリセット

## 目的

工場出荷時のデフォルトのリセットでは、ユーザが変更したすべての設定が消去され、デバイスが元の設定に戻ります。これは、デバイスへのパスワードを失い、アクセスを回復したい場合に役立ちます。

注：このプロセスを開始する前に、設定のバックアップコピーを保存することをお勧めします。詳細については、『WAP 371での設定のダウンロードとバックアップ』を参照してください。

リブートを実行すると、保存された設定でデバイスが再起動します。

この記事の目的は、工場出荷時のデフォルト設定にリセットする方法と、WAP371ワイヤレスアクセスポイントをリブートする方法を説明することです。

## 該当するデバイス

- WAP371

## [Software Version]

- 1.0.1.5

## 工場出荷時のデフォルトにリセット

アクセスポイントを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の2つの方法があります。

- ハードウェアリセット
- Web構成ユーティリティを使用してリセット

### ハードウェアリセット

ステップ1：デバイスの背面にあるピンを使用して、リセットボタンを約10秒間押します。



アクセスポイントがリロードされ、デフォルトの設定値に設定されます。

ステップ2：デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名は *cisco* で、デフォルトのパスワードは *cisco* です。

A screenshot of the Cisco Wireless Access Point login interface. The background is blue. On the left, the Cisco logo and the text 'Wireless Access Point' are displayed. On the right, there are two input fields: 'Username: cisco' and 'Password: .....'. Below the password field is a 'Log In' button. At the bottom, there is a copyright notice: '© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.'

## Web設定ユーティリティを使用したリセット


ステップ1: Web設定ユーティリティページにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。「リブートページ」が開きます。

A screenshot of the 'Reboot' page in the Cisco Web Management Utility. The page has a light blue header with the title 'Reboot'. Below the header, there is a text instruction: 'To reboot the device click the "Reboot" button.' followed by a 'Reboot' button. Below that, another text instruction: 'To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.' followed by a 'Reboot To Factory Default' button.


ステップ2：デバイスをリセットするには、[Reboot To Factory Default]ボタンをクリックします。

A screenshot of the 'Reboot' page in the Cisco Web Management Utility, identical to the previous one. However, the 'Reboot To Factory Default' button is highlighted with a red rectangular border.


確認ページが表示されます。

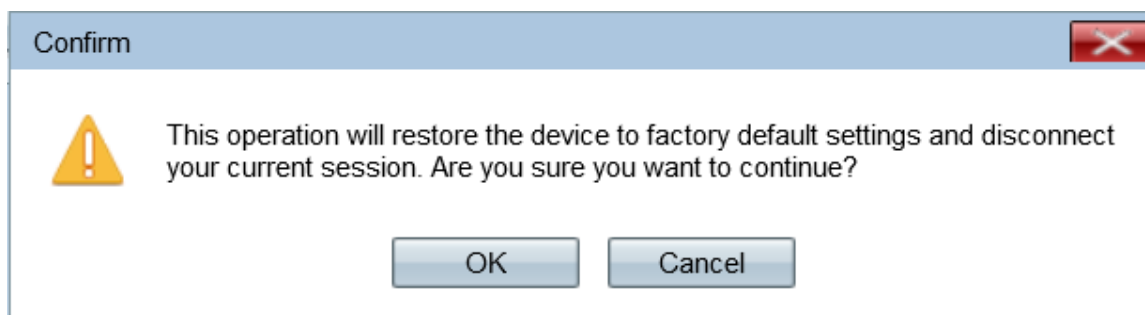

手順 3 : [OK] をクリックします。

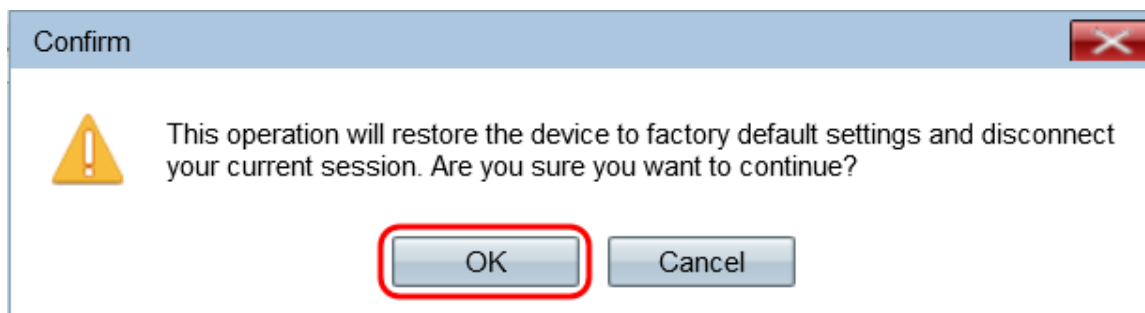

進行状況バーが表示されます。

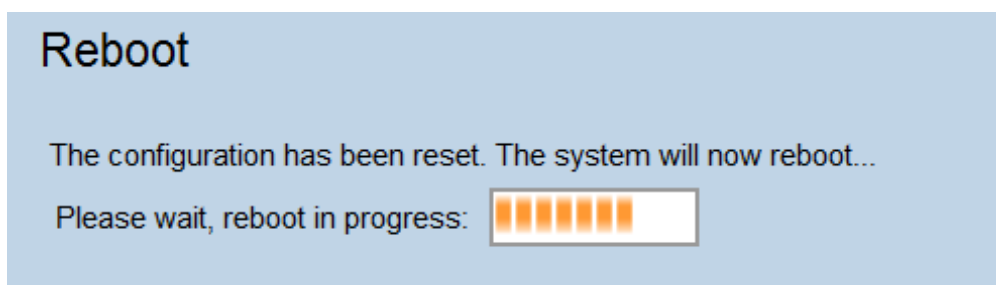

ステップ4 : リブートが完了したら、デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名は *cisco* で、デフォルトのパスワードは *cisco* です。

## デバイスのリブート

アクセスポイントをリブートするには、次の2つの方法があります。

- ・ ハードウェアの再起動
- ・ Web構成ユーティリティを使用して再起動します

### ハードウェアの再起動


ステップ1 : 電源ボタンを押してデバイスをオフにします。10秒が経過した後、デバイスの電源をオンに戻すには、電源ボタンをもう一度押します。




アクセスポイントがリブートし、更新されます。

## Webベースのユーティリティを使用してリブートします


ステップ1: Web構成ユーティリティのページにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。[リブートページ]ページが開きます。

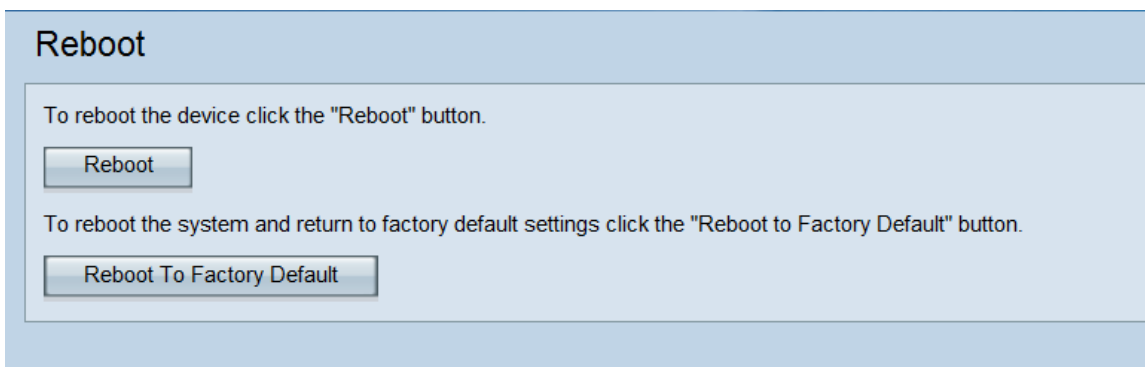


ステップ2: デバイスを再起動するには、[再起動]ボタンをクリックします。

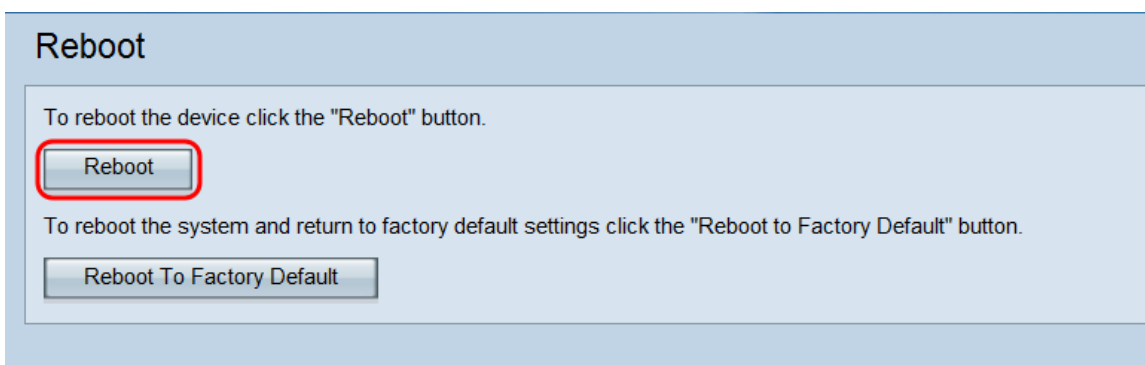


確認ページが表示されます。

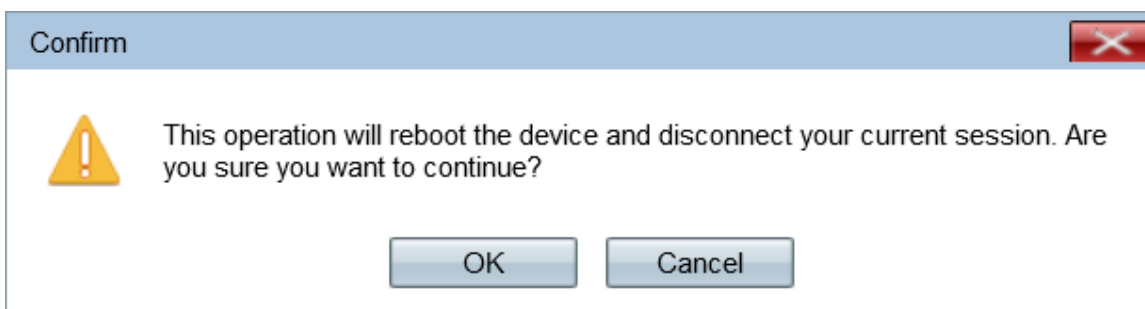

ステップ3: [OK]をクリックし、再起動を続行します。

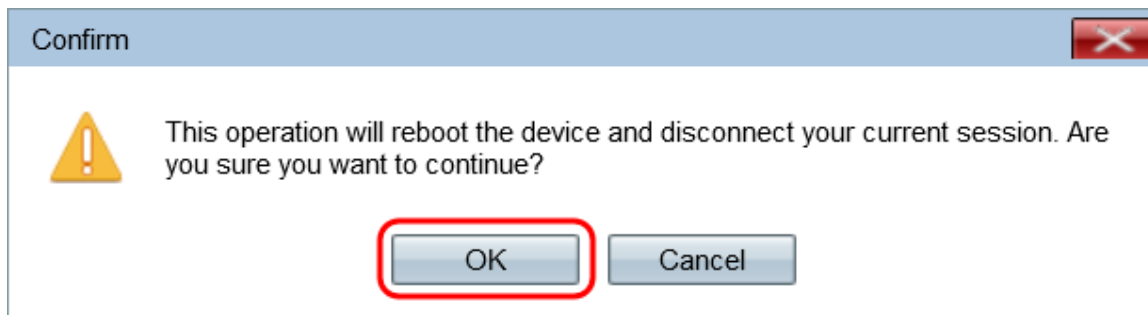

進行状況バーが表示されます。

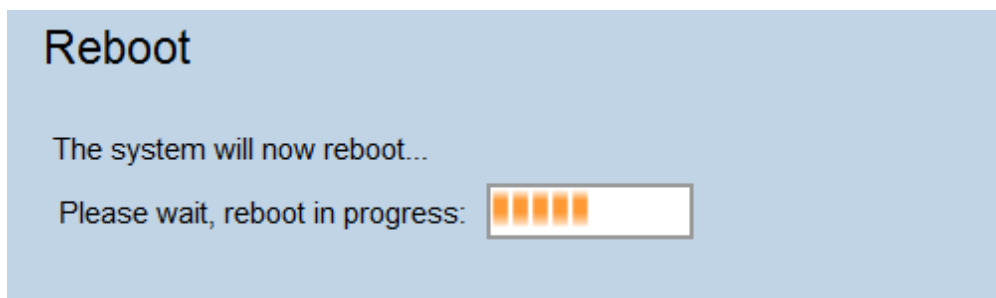

ステップ4:[Login]ページが表示されます。保存した管理者クレデンシャルでログインします。

