



## PVLAN の設定

---

この章は、次の内容で構成されています。


- [VXLAN 上のプライベート VLAN について \(1 ページ\)](#)
- [VXLAN にわたるプライベート VLAN に関する注意事項および制約事項 \(2 ページ\)](#)
- [プライベート VLAN の設定例 \(3 ページ\)](#)

### VXLAN 上のプライベート VLAN について

プライベート VLAN の機能は、VLAN のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインをサブドメインに分割できます。サブドメインは、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN で構成されるプライベート VLAN のペアで表されます。プライベート VLAN ドメインには複数のプライベート VLAN のペアを設定でき、それぞれのペアを各サブドメインに割り当てることができます。プライベート VLAN ドメイン内のすべての VLAN ペアは、同じプライマリ VLAN を共有します。セカンダリ VLAN ID は、各サブドメインの区別に使用されます。

プライベート VLAN over VXLAN は、プライベート VLAN を VXLAN 全体に拡張します。セカンダリ VLAN は、VXLAN 上の複数の VTEP に存在できます。MAC アドレスの学習は、プライマリ VLAN 上で行われ、BGP EVPN を介してアドバタイズされます。トラフィックがカプセル化される場合、使用される VNI はセカンダリ VLAN の VNI です。この機能は、エニーキャストゲートウェイもサポートします。エニーキャストゲートウェイは、プライマリ VLAN を使用して定義する必要があります。

図 1: L2VNI 30200 コミュニティ

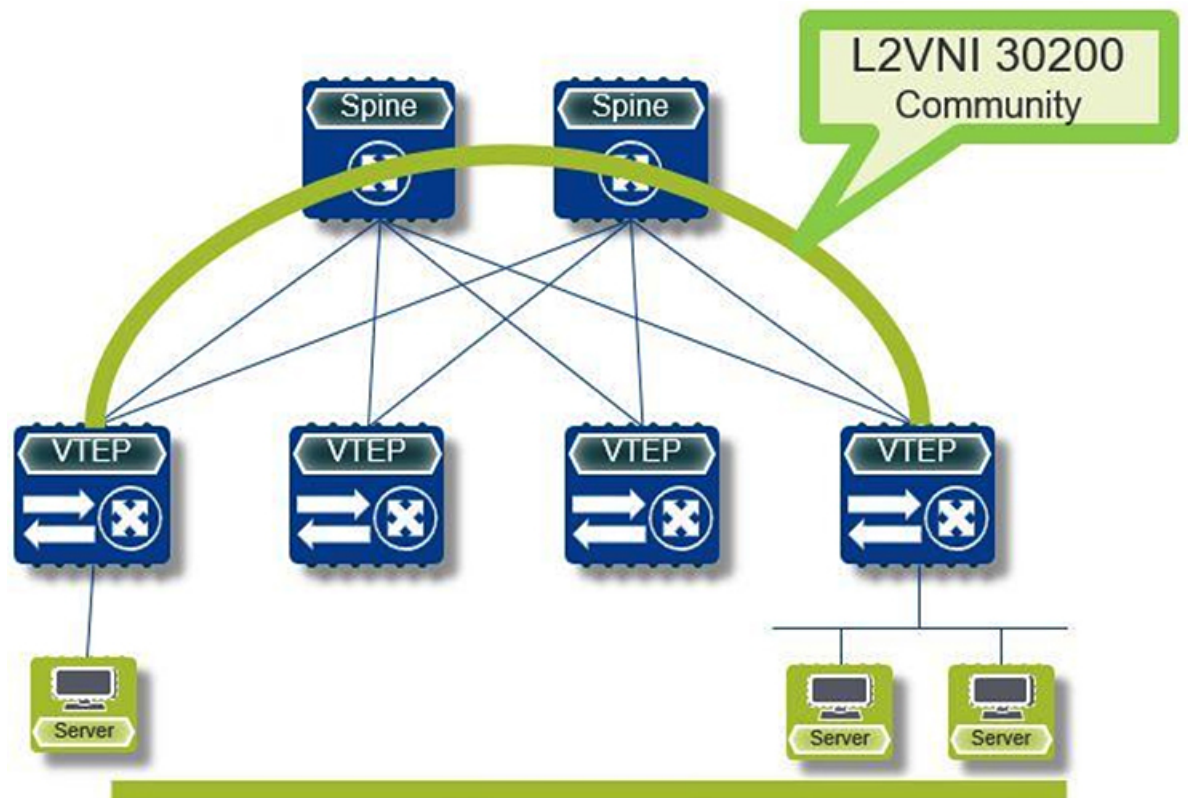

## VXLAN にわたるプライベート VLAN に関する注意事項および制約事項

VXLAN にわたるプライベート VLAN に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- 次のプラットフォームは、VXLAN 経由のプライベート VLAN をサポートします。
  - Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ
  - Cisco Nexus 9300-FX/FX2 プラットフォーム スイッチ
  - Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ
- Cisco NX-OS リリース 9.3(9) 以降、vPC ピアリンク インターフェイスでは PVLAN 構成は許可されません。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(3)F 以降、VXLAN 経由のプライベート VLAN は Cisco Nexus 9300-FX3/GX2 プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- アンダーレイのフラッドイングと学習はサポートされていません。

- ファブリック エクステンダ (FEX) VLAN は、プライベート VLAN にマッピングできません。
- vPC ファブリック ピアリングはプライベート VLAN をサポートします。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(1)F 以降、プライベート VLAN は Cisco Nexus C9348GCFX3 および Cisco C9348GC-FX3PH でサポートされます。

## プライベート VLAN の設定例

次に、プライベート VLAN の設定例を示します。

```
vlan 500
  private-vlan primary
  private-vlan association 501-503
  vn-segment 5000
vlan 501
  private-vlan isolated
  vn-segment 5001
vlan 502
  private-vlan community
  vn-segment 5002
vlan 503
  private-vlan community
  vn-segment 5003

vlan 1001
  !L3 VNI for tenant VRF
  vn-segment 900001

interface Vlan500
  no shutdown
  private-vlan mapping 501-503
  vrf member vxlan-900001
  no ip redirects
  ip address 50.1.1.1/8
  ipv6 address 50::1:1:1/64
  no ipv6 redirects
  fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan1001
  no shutdown
  vrf member vxlan-900001
  no ip redirects
  ip forward
  ipv6 forward
  ipv6 address use-link-local-only
  no ipv6 redirects

interface nve 1
  no shutdown
  host-reachability protocol bgp
  source-interface loopback0
  member vni 5000
    mcast-group 225.5.0.1
  member vni 5001
    mcast-group 225.5.0.2
  member vni 5002
    ingress-replication protocol bgp
```

```
member vni 5003
  mcast-group 225.5.0.4
member vni 900001 associate-vrf
```



---

(注) 外部ゲートウェイを使用する場合は、外部ルータへのインターフェイスを PVLAN 無差別ポートとして設定する必要があります。

---

```
interface ethernet 2/1
switchport
switchport mode private-vlan trunk promiscuous
switchport private-vlan mapping trunk 500 199,200,201
exit
```

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。