

CLI 및 GUI 사용자 자격 증명 재설정

목차

[소개](#)

[CLI 사용자](#)

[CyberVision 버전 4.1 이상](#)

[4.1 이전 버전의 경우](#)

[알려진 문제](#)

[GUI 사용자](#)

소개

이 문서에서는 CyberVision Center의 CLI 및 GUI 사용자 계정에 대한 비밀번호 재설정 절차에 대해 설명합니다.

CLI 사용자

CyberVision 버전 4.1 이상



참고: cv-admin 는 기본 CLI 사용자입니다.

1. Center를 부팅하는 동안 **tab** 키를 누릅니다. 이렇게 하면 정상적인 부팅 프로세스가 중단됩니다(이러한 줄이 표시될 때 맨 처음에 **탭** 키가 눌러졌는지 확인합니다. 1초 정도 지연되더라도 센터가 정상적으로 부팅됩니다).

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. 부츠로 **SBS-factory**를 입력합니다. 이렇게 하면 센터의 구조 모드가 시작됩니다.

3. 로그인 사용자를 **root**로 사용하고 비밀번호를 **as**로 사용하는 기본 구조 모드를 **sentryo69!** 사용합니다.

4. 다음 명령을 실행하여 새 비밀번호 해시를 생성합니다.


```
root@rescue#echo -n "cv-admin:" > /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
You are prompted to modify the password at this step
```

5. 이제 명령을 사용하여 재부팅합니다#reboot.

6. 센터가 부팅되면 사용자 및 새 임시 비밀번호를cv-admin 사용하여 로그인합니다(4단계 참조).

7. 임시 비밀번호를 변경하려면 명령을 #sbs-passwd 실행합니다.

4.1 이전 버전의 경우

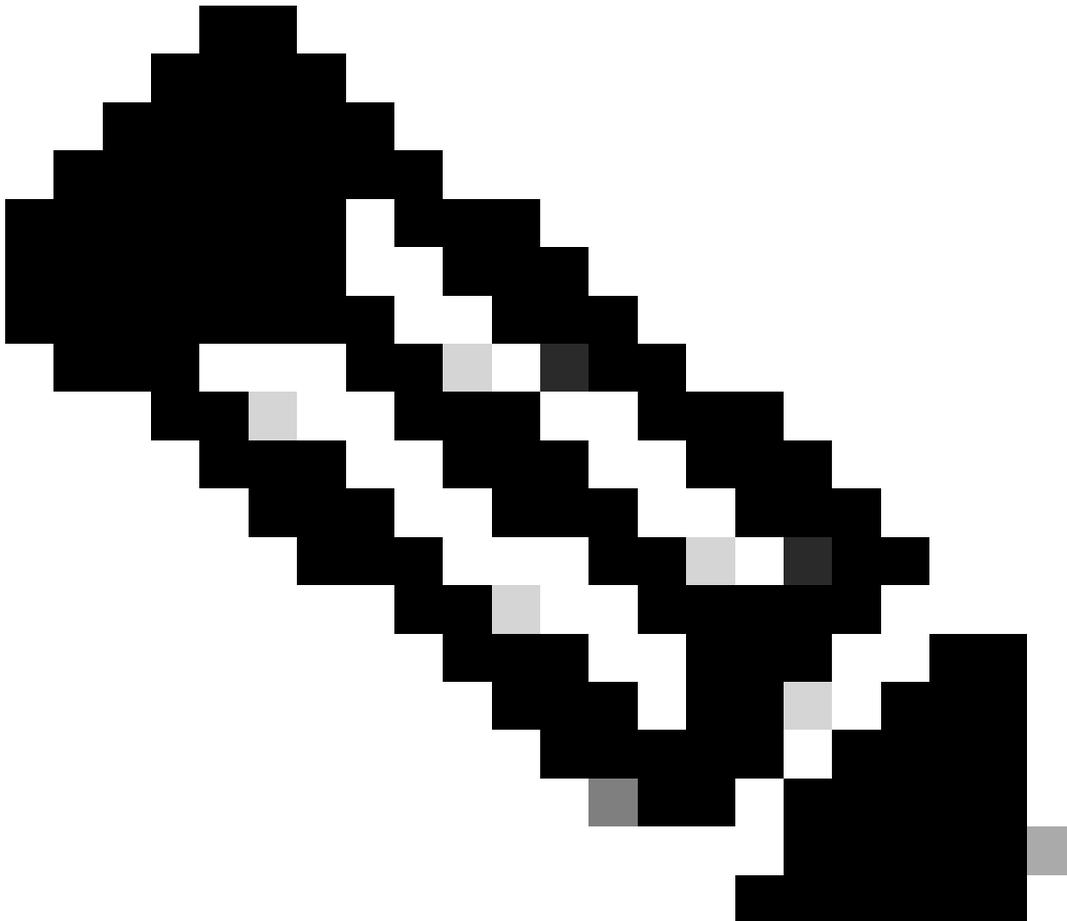

참고: 루트는 기본 CLI 사용자입니다.

1. Center를 부팅하는 동안 **tab** 키를 누릅니다. 이렇게 하면 정상적인 부팅 프로세스가 중단됩니다(이러한 줄이 표시될 때 맨 처음에 **탭 키**가 눌러졌는지 확인합니다. 1초 정도 지연되더라도 센터가 정상적으로 부팅됩니다).

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

- 부츠로 **SBS-factory**를 입력합니다. 이렇게 하면 센터의 구조 모드가 시작됩니다.
- 로그인 사용자를 **root**로 사용하고 비밀번호를 **as**로 **사용하는** 기본 구조 모드를 **sentryo69!** 사용합니다.
- 다음 명령을 사용하여 비밀번호 파일을 삭제하고 재부팅합니다.

```
root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash
root@rescue#reboot
```

- 센터가 부팅되면 **루트** 사용자와 기본 **비밀번호**를 사용하여 **sentryo69!** 로그인합니다.
- 기본 비밀번호를 변경하려면 명령을 **#sbs-passwd** 실행합니다.

알려진 문제

경우에 따라 사용자가 앞에서 설명한 절차를 사용하여 설정된 기본/임시 비밀번호로 로그인할 수 없습니다. 이는 암호 관련 잠금 파일 몇 개가 손상되지 않았기 때문일 수 있습니다.

이러한 시나리오에서는 다음 해결 방법을 실행합니다.

센터를 구조 모드로 실행하고(앞에서 설명한 1~3단계로 진행), 이러한 파일을 삭제하고 센터를 재부팅합니다.

```
root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock
root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock
root@rescue#reboot
```

이제 **cv-admin**(기본 사용자) 및 새로 정의된 비밀번호로 연결할 수 있어야 합니다.

GUI 사용자

관리자 웹 계정이 차단되거나 잊혀진 경우:

모든 GUI 어카운트를 플러시하는 Center CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

```
<#root>
```

```
root@Center-4:~#
```

```
sbs-db reset-users
```

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

```
root@Center-4:~#
```

새 브라우저 세션에서 CyberVision GUI를 시작합니다. 사용자에게 이 화면이 표시되며 마법사는 사용자에게 새 관리자 사용자를 만들도록 초대합니다.

The screenshot shows the Cisco Cyber Vision GUI setup interface. At the top, the Cisco logo is displayed above the heading "Welcome to Cyber Vision". Below the heading, a sub-heading reads "Please follow this few steps to be fully ready to use the product". A progress bar indicates three steps: "Create the first user" (active), "Agree to the license terms", and "Done". The "Create the first user" section contains the following fields:

- Firstname *:
- Lastname *:
- Email *:
- Password *:
- Confirm password *:

A suggested password is shown as "f,un>3pAJJt"QSI9". At the bottom right, there is a blue "Create" button.



참고: 명령 `sbs-db reset-users`이 실행되면 GUI에서 생성한 모든 사용자가 제거됩니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.